


ÉQUIPEMENT & FOURNITURES DE SÉCURITÉ






Entreposage sécuritaire

2-19



Intervention d'urgence

20-80



Protection personnelle

81-223



Soudage

224-243



Contrôle de la circulation

244-265



Sécurité

266-292



Identification

293-313



Instruments

314-327



Tapis

328-352



Entretien

353-379

Armoires de sécurité

UN CHOIX ÉCLAIRÉ EST TOUJOURS LE MEILLEUR CHOIX

TENEZ COMPTE DE CE QUI SUIT LORSQUE VOUS CHOISISSEZ CE QUI VOUS CONVIENT:

1. Le type de produits chimiques entreposés
2. La réglementation en vigueur
3. La capacité requise
4. Le type de contenant entreposé
5. Le style préféré de porte et de poignée
6. Système d'étiquettes d'avertissement
7. Les tests de performance (approuvés par une tierce partie)



FACTEURS DE PROTECTION & DE COMMODITÉ

PRÉFÉRENCES POUR UN STYLE DE PORTE:

Le style d'une porte est généralement choisi par préférence, mais le *Uniform Fire Code* (UFC) régit l'utilisation des armoires à portes à autofermeture. Les armoires à portes à autofermeture et à autoverrouillage offrent une plus grande protection.



MANUELLE

Les portes économiques à fermeture manuelle s'ouvrent sur 180°. Lorsqu'on les pousse pour les fermer, elles se verrouillent automatiquement.



COULISSANTE

Une porte coulissante et pliante à deux battants glisse sur un rail à ressort pour un accès facile au contenu à une main seulement. Elle est munie d'un système autofermeture et autoverrouillage et de maillons fusibles pour tenir les portes ouvertes durant l'utilisation qui fondent à 165°F (74°C) pour refermer les portes automatiquement en cas d'incendie.



À AUTOFERMETURE

Les portes se referment automatiquement avec ce style à autofermeture, autoverrouillage et auto-indexation. Le mécanisme d'autofermeture invisible permet d'optimiser l'espace de rangement. Des maillons fusibles gardent les portes ouvertes durant l'utilisation. Dans l'événement d'un feu, les maillons fusibles fondent à 165°F (74°C) pour refermer les portes automatiquement.

Toutes les portes des armoires *Justrite*^{MD} sont munies de charnières de style piano pour des opérations faciles, d'une fermeture à trois positions avec verrou et clé et de notre mécanisme d'autoverrouillage sur tous les types de portes.

POIGNÉE DE PORTE:

POIGNÉE SURE-GRIP^{MD} U-LOC^{MC}

L'attrayante poignée à palette autoverrouillable facilite l'accès au contenu. La conception à poignée encastrée garde les allées libres et réduit le risque d'« accrochages » dangereux dérivant de la circulation. Espace exclusif réservé au cadenas qui offre plus de sécurité. Le cadenas représente un élément visuel dissuasif et offre la flexibilité d'avoir des clés passe-partout, identiques ou différentes pour plus de commodité



ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT RÉFLÉCHISSANTES:

SYSTÈME HAZ-ALERT^{MC}

Lorsqu'éclairées par une lampe de poche, les étiquettes d'avertissement réfléchissantes deviennent très visibles lors d'incendie ou de panne d'électricité. Les étiquettes sont placées de façon stratégique en haut et en bas pour aider les pompiers à facilement localiser les liquides volatils.



APPROBATIONS & EXIGENCES APPLICABLES

LES TESTS PAR UNE TIERCE PARTIE SONT VOTRE ASSURANCE DE PERFORMANCE

HOMOLOGUÉES



CONFORMITÉ AUX CODES:

Les exigences fédérales, provinciales et locales peuvent s'appliquer. Entrez en contact avec le service des incendies de votre localité



Se conforme à OSHA 29 CFR 1910.106 et au code 30 du NFPA, section 4.3.3

TYPES DE PRODUITS CHIMIQUES À ENTREPOSER

Utiliser la couleur et l'étiquetage dans vos méthodes à rangement aide à identifier, à organiser et à séparer les liquides. Cela aide aussi le personnel du département des incendies à reconnaître les dangers en présence de sinistre.

BESOINS EN CAPACITÉ:

Une grande variété d'armoires *Justrite*^{MD} conformes aux codes sont offertes dans des grandeurs de 4 gallons US (15 litres) à 120 gallons US (454 litres). De plus petites armoires permettent d'entreposer les solvants sur les lieux de travail au lieu d'avoir à aller les chercher dans une salle centrale, ce qui fait économiser du temps. Les types d'armoires sous le comptoir, montées au mur et sur chariot sont plus sécuritaires, même lorsque l'espace est restreint. Pour un entreposage à grande capacité, de plus grandes armoires sont disponibles, spécialement conçues pour recevoir les barils de 30 gallons US (114 litres) ou les barils de 55 gallons US (208 litres).

TESTS DE PERFORMANCE:

Les armoires *Justrite*^{MD} sont testées par une tierce partie, la Mutuelle des manufacturiers et/ou UL, et répondent aux normes OSHA/NFPA.

UNE ARMOIRE AUTOVERROUILLABLE FAIT LA DIFFÉRENCE!

Une porte et une poignée autoverrouillable sont cruciales et il n'est pas nécessaire que l'utilisateur tourne la poignée manuellement pour s'assurer que le verrou à trois positions est bien engagé. C'est un détail important puisqu'une armoire non verrouillée expose le contenu inflammable à un feu potentiel, là où chaque seconde de protection compte. Une armoire de sécurité doit être verrouillée pour accomplir sa tâche selon le code et offre ainsi une sécurité maximale en présence d'un sinistre. Un système de verrouillage à bille en acier inoxydable offre une longévité optimale et une résistance accrue à la chaleur.

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquées en acier de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Verrous à billes en 3 points
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conformes aux exigences et normes NFPA code 30 et OSHA 1910 106 concernant l'entreposage des liquides de classes I, II et III
- Homologuées FM

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SAQ325



SAQ326

No comm	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim extérieures				Homologuées	Poids lb
				la"	x	P"	x	h"	
SAQ325	2 portes manuelles	30	1	42	x	18	x	44	FM 174
SAQ326	2 portes manuelles	45	2	43	x	18	x	65	FM 252
SAS521	2 portes manuelles	60	2	34	x	34	x	65	FM 430

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE

SAQ328	Pour armoires de 30 et 45 gallons			39 3/8" la x 14" p	-	9
SAS574	Tablette supplémentaire à utiliser avec armoire 60 gallons			30 3/8" la x 30" p	-	12

ARMOIRES SURE-GRIP^{MD} EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquées en acier de calibre 18 avec paroi double et isolation d'air de 1 1/2"
- Homologuées FM et conformes aux exigences NFPA et OSHA
- Portes à autoverrouillage pour une fermeture facile et sécuritaire
- Verrous à billes en 3 points en acier inoxydable pour plus de longévité et de résistance à la chaleur
- La poignée *U-Loc^{MC}* libère les allées et offre un accès au bout des doigts; accompagnée d'un jeu de clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Deux événements pare-flammes et une vis pour conducteur de mise à la terre
- Seuil étanche de 2"
- Pattes de nivellement réglables et tablettes galvanisées *SpillSlope^{MC}* qui se règlent tous les 3"
- Fini peint en poudre jaune durable pour une longue durée et pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes *Haz-Aler^{MC}* visibles dans l'obscurité




SAQ023


SAP509



Couvercle d'armoire



SAR311



SAR312



SAR313

JUSTRITE[®]

Qualité
Garantie limitée
10 ans

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
SAP509	893000	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	FM	231
SAQ020	893080	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	FM	246
SAQ021	893020	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	FM	237
SAP510	894500	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	FM	310
SAQ022	894580	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	FM	330
SAQ023	894520	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	FM	313
SAQ024	896000	2 portes manuelles	60	2	34 x 34 x 65	FM	387
SAQ025	896020	2 portes à autofermeture	60	2	34 x 34 x 65	FM	392
SAQ026*	899000	2 portes manuelles	90	2	43 x 34 x 65	FM	480
SAQ027*	899020	2 portes à autofermeture	90	2	43 x 34 x 65	FM	480

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Dimensions"	Poids lb
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 30 et 45 gallons	-	9
SAQ028	29944	Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons	-	14
SAQ029	29945	Tablette supplémentaire pour armoires de 90 gallons	-	18
SAK285	25987	Couvercle d'armoire pour armoires de 30 et 45 gallons	8 1/2 x 42 1/2 x 18	-
SAK286	25989	Couvercle d'armoire pour armoires de 60 gallons	16 x 33 1/2 x 34	-
SAR311	84000	Attaches de retenue contre les séismes pour fixer l'armoire au mur	47	-
SAR312	84002	Montants d'armoire avec trous pour lève-palettes ou transpalettes	18 x 43	-
SAR313	84001	Chariot roulant pour armoire de 30 gallons	18 x 43	-

* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II.


Armoires de sécurité

ARMOIRES DE HAUTE SÉCURITÉ SURE-GRIP^{MD} EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Entrez vos produits de façon sécuritaire et protégez-les contre les altérations et les vols
- Le système de sécurité comprend une barre en acier de 1/4" x 2", une barrière très visible se trouvant en travers des deux portes, afin de décourager les ouvertures non autorisées
- La barre transversale est soutenue fermement par deux supports soudés sur le devant des portes de l'armoire; la barre s'emboîte dans deux supports sortant des parois latérales
- Les oreilles de fixation pour le cadenas, sur la barre et les supports latéraux, se trouvent de chaque côté de l'armoire; elles offrent une résistance à double couche d'acier et acceptent deux cadenas *Master Lock^{MD}* à clés identiques No. 5 (**SR867**, vendus séparément)
- Les portes verrouillables avec la poignée *Sure-Grip^{MD}* sont conçues avec un loquet en trois points pour une mesure supplémentaire de sécurité
- Les portes à fermeture manuelle se verrouillent automatiquement pour une protection maximale lors des incendies
- Étiquettes d'avertissement *Haz-Alert^{MC}* à haute visibilité
- Fabriquée selon les normes OSHA et NFPA, la conception ininflammable comprend une double paroi entièrement soudée de calibre 18, munie d'une isolation d'air de 1 1/2"
- Caractéristiques supplémentaires de sécurité: deux événements pare-flammes, un bassin étanche de 2" pour retenir les déversements et un connecteur de mise à la terre
- Les tablettes réglables maximisent la capacité pour différents contenants



Entretien & industriel



Les supports sont fermement soudés aux portes de l'armoire pour une inviolabilité supplémentaire.



La barre transversale peut être complètement enlevée de l'armoire lorsqu'elle n'est pas utilisée.

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext				
					la"	x	p"	x	h"
SAN577	29883Y	2 portes manuelles, jaunes	30	1	43	x	18	x	44
SAN604	SC29883Y	2 portes à autofermeture, jaunes	30	1	43	x	18	x	44
SAN579	29883R	2 portes manuelles, rouges	30	1	43	x	18	x	44
SAN606	SC29883R	2 portes à autofermeture, rouges	30	1	43	x	18	x	44
SAN578	29884Y	2 portes manuelles, jaunes	45	2	43	x	18	x	65
SAN605	SC29884Y	2 portes à autofermeture, jaunes	45	2	43	x	18	x	65
SAN580	29884R	2 portes manuelles, rouges	45	2	43	x	18	x	65
SAN607	SC29884R	2 portes à autofermeture, rouges	45	2	43	x	18	x	65

ARMOIRES ISOLÉES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

HOMOLOGUÉES ULC - ISOLÉES DE 2" DE FIBRE

- Paroi double en acier soudé de calibre 18, munie d'un matériau isolant résistant au feu
- Portes munies de charnières piano pleine longueur et d'un verrou sécuritaire à trois positions
- 2 événements pare-flammes de 2" et une vis pour connecteur de mise à la terre
- Seuil anti-fuite profond de 2" et des tablettes galvanisées réglables tous les 1/2"
- Pattes niveleuses réglables plaquées de zinc
- Couleur: jaune sécurité



No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext la" x p" x h"	Poids lb
ISOLATION EN FIBRE DE 2"						
SA087	WB30	2 portes manuelles	30	1	44 x 19 x 45	350
SA088	WB45	2 portes manuelles	45	2	44 x 19 x 66	430
TABLETTES & ACCESSOIRES						
No comm	No fab	Description	Poids lb			
SA086	WB-S	Tablette supplémentaire pour SA087, SA088	9			
DA623	LE74	Câble isolé de mise à la terre a/pince en C et attache	1			
DA622	LE62	Câble de mise à la terre a/deux attaches	1			
DA621	LE61	Câble de mise à la terre a/pince en C et attache	1			



ARMOIRES DE SÉCURITÉ ÉTROITES SURE-GRIP^{MD} EX SLIMLINE

CES ARMOIRES DE SÉCURITÉ ÉTROITES SONT PARFAITES POUR LES ENDROITS RESTREINTS

- Trois tablettes réglables offrent un entreposage flexible et sécuritaire
- Leur style élancé permet de les placer presque partout
- Poignée *U-Loc^{MC}* accompagnée d'un jeu de deux clés et accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes *Haz-Alert^{MC}* visibles dans l'obscurité
- Fini peint poudre jaune
- Conformes aux réglementations NFPA et OSHA



Slimline

ARMOIRES EMPILABLES PIGGYBACK SURE-GRIP^{MD} EX

LES ARMOIRES PIGGYBACK SONT CONÇUES POUR S'EMPILER SUR LES ARMOIRES DE SÉCURITÉ JUSTRITE^{MD} STANDARD DE 30 & DE 45 GALLONS

- Seules ou empilées, elles sont parfaites pour séparer les produits inflammables ou pour augmenter le volume de rangement
- Peuvent aussi être montées au mur ou sur un comptoir
- Poignée *U-Loc^{MC}* accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes *Haz-Alert^{MC}* visibles dans l'obscurité
- Fini peint poudre jaune
- Conformes aux réglementations NFPA et OSHA



Piggyback

Qualité
Cautionné par notre
10 ans
garantie limitée

 **JUSTRITE®**

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dimensions extérieures la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
SAQ030	891300	2 portes manuelles, <i>Piggyback</i>	12	-	43 x 18 x 18	FM	129
SAQ031	891700	2 portes manuelles, <i>Piggyback</i>	17	1	43 x 8 x 24	FM	157
SAQ032	892200	1 porte manuelle, <i>Slimline</i>	22	3	23 x 18 x 65	FM	200
SAQ033	892220	1 porte à autofermeture, <i>Slimline</i>	22	3	23 x 18 x 65	FM	200

ARMOIRE DE SÉCURITÉ D'ÉTABLI SURE-GRIP^{MD} EX POUR CANETTES AÉROSOLS

ENTREPOSEZ LES CANETTES AÉROSOLS DE FAÇON SÉCURITAIRE!

L'armoire de sécurité d'établi *Justrite^{MD}* pour canettes d'aérosols s'installe presque partout pour l'organisation sans problème des canettes aérosols. Paroi double, acier soudé de calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2" pour offrir une résistance au feu.

- Tablettes en acier galvanisé roulé de calibre 24 avec bande de protection
- Les deux tablettes à position fixe ont douze ouvertures de 2 3/4" de diamètre et acceptent des canettes jusqu'à 10" de hauteur
- Les tablettes s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
- Poignée *U-Loc^{MC}* accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes *Haz-Alert^{MC}* visibles dans l'obscurité
- Expédiées complètement assemblées
- Fini peinture en poudre jaune durable à l'intérieur et à l'extérieur
- Conformes aux exigences NFPA et OSHA



 **JUSTRITE®**

No comm	No fab	Type de porte	Capacité	Dim ext la" x p" x h"	Poids lb
SAQ045	890500	1 porte manuelle	24 canettes aérosols	21 x 18 x 27	100

Armoires de sécurité

ENTREPOSEZ DES FORMATS PLUS PETITS PRÈS DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL!

Lorsque vous entreposez des formats de liquides inflammables plus petits à un poste de travail ou augmentez le volume de rangement, les armoires spécialisées vous permettent d'entreposer des produits inflammables de façon sécuritaire, même quand l'espace est limité. Ces armoires sont équipées d'une poignée U-Loc^{MC}, accompagnée d'un jeu de deux clés, qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité. Elles sont aussi pourvues d'étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC} visibles dans l'obscurité. Conformes aux règlements NFPA et OSHA.

ARMOIRES DE SÉCURITÉ MURALES SURE-GRIP^{MD} EX

- Idéales pour l'entreposage de petits contenants sans utiliser l'espace de plancher
- Capacité jusqu'à 20 gallons
- S'installent facilement avec les fixations comprises
- Fini jaune peint en poudre
- Conformes aux exigences NFPA et OSHA



SAQ040

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SOUS LE COMPTOIR SURE-GRIP^{MD} EX

- Conçues pour s'insérer sous la plupart des comptoirs et comprennent une tablette réglable
- Comprennent une plaque de bas de porte
- Peinture en poudre résistante aux produits chimiques et à la corrosion pour des années de service



SAQ041

ARMOIRES DE SÉCURITÉ COMPAC & DE COMPTOIR SURE-GRIP^{MD} EX

- Accroissent l'accès aux liquides souvent utilisés sans compromettre la sécurité
- Portables, elles offrent une zone de travail flexible
- Une tablette réglable dans chaque armoire
- Une grandeur parfaite pour l'homme à tout faire à la maison



Compac
SAQ036

De comptoir
SAQ035



No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	la" x la"	Dim ext x p" x h"	Homologuées	Poids lb
SAQ034	890400	1 porte manuelle, de comptoir	4	1	17	x 17 x 22	-	62
SAQ035	890420	1 porte à autofermeture, de comptoir	4	1	17	x 17 x 22	-	62
SAQ036	891200	1 porte manuelle, <i>Compac</i>	12	1	23 1/4	x 18 x 35	FM	129
SAQ037	891220	1 porte à autofermeture, <i>Compac</i>	12	1	23 1/4	x 18 x 35	FM	131
SAQ038	891500	1 porte manuelle, <i>Compac</i>	15	1	23 1/4	x 18 x 44	FM	154
SAQ039	891520	1 porte à autofermeture, <i>Compac</i>	15	1	23 1/4	x 18 x 44	FM	157
SAQ040	893400	2 portes manuelle, murale	20	5	43	x 12 x 44	FM	221
SAQ041	892300	2 portes manuelle, sous le comptoir	22	1	35	x 22 x 35	FM	190
SAQ042	892320	2 portes manuelle à autofermeture, sous le comptoir	22	1	35	x 22 x 35	FM	204

TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

No comm	No fab	Description	Poids lb
SAQ043	29936	Tablette supplémentaire pour armoires <i>Compac</i> 12 et 15 gallons	5
SAQ044	29939	Tablette supplémentaire pour armoires sous le comptoir de 22 gallons	12

ARMOIRES POUR BARILS REMPLIS DE SOLVANTS

Idéales pour entreposer de grandes quantités de liquides inflammables et elles ont toutes les mêmes caractéristiques que les armoires de sécurité standard de *Justrite*^{MD}. Ces armoires sont équipées d'une poignée *U-Loc*^{MC}, accompagnée d'un jeu de deux clés, qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité. Elles sont aussi pourvues d'étiquettes d'avertissement réfléchissantes *Haz-Alert*^{MC} visibles dans l'obscurité.

ARMOIRES SURE-GRIP^{MD} EX POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE

- Logent de façon sécuritaire un ou deux barils de 30 à 55 gallons US
- Tablette à demi-profondeur qui permet un entreposage additionnel pour les produits inflammables de classe III
- Conçues pour loger des barils équipés de pompes ou d'entonnoirs, parfait pour l'accumulation des déchets ou comme station de pompage
- Les roulettes au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
- Les rampes pour les armoires à barils (vendues séparément) aident au chargement des barils avec un diable

SAQ046



SAQ052

ARMOIRES SURE-GRIP^{MD} EX POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À L'HORIZONTALE

- Conçues pour entreposer les barils utilisés pour la distribution de liquides par gravité
- L'intérieur offre assez d'espace pour une cuvette à huile et comprend des rails pour guider un chevalet à baril (non compris)



SAQ053

ARMOIRES SURE-GRIP^{MD} EX SÉCURITAIRES À DOUBLE FONCTION

- Combinent un baril à la verticale et un entreposage sécuritaire dans une armoire avec compartiment
- Entreposage sécuritaire pour jusqu'à 12 bidons de sécurité de 5 gallons US dans le côté gauche et un baril de 30 ou 50 gallons US à la verticale dans le côté droit
- Les deux compartiments sont munis d'une porte avec dispositif de fermeture à autoverrouillage pour une protection maximale en cas d'incendie



No comm	No fab	Type de porte	Capacité baril US	Dim ext la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
ARMOIRES POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE						
SAQ046	896260	2 portes manuelles a/porte baril	1-55 gallons	34 x 34 x 65	FM	425
SAQ047	896270	2 portes à autofermeture a/porte baril	1-55 gallons	34 x 34 x 65	FM	425
SAQ048	899160	2 portes manuelles a/porte baril	2-55 gallons	59 x 34 x 65	-	781
SAQ049	899060	2 portes manuelles a/porte baril	2-30 gallons	43 x 34 x 65	FM	495
SAQ050	899070	2 portes à autofermeture a/porte baril	2-30 gallons	43 x 34 x 65	FM	495
ARMOIRES POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À L'HORIZONTALE						
SAQ051	899300	2 portes manuelles	1-55 gallons	30 x 48 x 50	-	371
SAQ052	899320	2 portes à autofermeture	1-55 gallons	30 x 48 x 50	-	371
ARMOIRES SÉCURITAIRES À DOUBLE FONCTION						
SAQ053	899260	2 portes manuelles avec rouleaux	1-55 gallons	59 x 34 x 65	-	700
SAQ054	899270	2 portes externes à autofermeture a/rouleaux	1-55 gallons	59 x 34 x 65	-	700
ACCESSOIRES						
SAI480	25932	Rampe pour toutes les armoires à baril <i>Justrite</i> ^{MD}				28
SAK286	25989	Couvercle pour armoires pour SAQ046 et SAQ047				100

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR BARILS

Choix d'armoires isolées de fibre de 2" ou isolées d'air de 1 1/2".

ARMOIRES VERTICALES:

- Permet d'entreposer un baril à proximité du lieu de travail et de déverser des liquides inflammables de façon sécuritaire
- Une tablette peut être installée si le robinet permet le dégagement
- Capacité: 45 gallons
- Comprend le support à baril

ARMOIRES HORIZONTALES:

- Permet d'entreposer un baril de 45 gallons et un chevalet (**vendu séparément**)
- Des câbles de mise à la terre doivent être utilisés lors du transfert des liquides
- Idéales pour déverser facilement les liquides inflammables

SA090



No comm	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Isolation	Nbre de tablettes	Poids lb
ARMOIRES VERTICALES					
SA090	WB45V	35 x 35 x 63	Fibre 2"	1	470
SA069	FM45V	35 x 35 x 63	Air 1 1/2"	1	420
ARMOIRES HORIZONTALES					
SA089	WB45H	35 x 50 x 50	Fibre 2"	-	500
SA068	FM45H	35 x 50 x 50	Air 1 1/2"	-	384
ACCESSOIRES					
DA591	45R	Chevalet baril, roulettes rigides			35
SAJ102	WBS60	Tablette additionnelle pour SA090 et SA069			17
DA623	LE74	Câble isolé de mise à la terre a/attache et pince en C			1
DA622	LE62	Câble flexible pour raccord a/deux attaches			1
DA621	LE61	Câble flexible pour raccord a/attache et pince en C			1

herbertwilliams
FIRE EQUIPMENT LTD.

Armoires de sécurité

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP^{MD} EX POUR DÉCHETS DANGEREUX

Pour accumulation et entreposage temporaire sur le site de liquides dangereux.

- Paroi double entièrement soudée de calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2"
- Seuil étanche de 2" et événements pare-flammes de 2"
- Une tablette en acier galvanisé réglable tous les 2 1/4"
- Poignée *U-Loc^{MC}* accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes *Haz-Alert^{MC}* visibles dans l'obscurité
- Les roulettes au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
- Tous les modèles sont munis de 2 portes
- Conformés aux réglementations OSHA et NFPA et homologués FM



No comm	No fab	Type de portes	Capacité barils	Dim ext la" x p" x h"	Poids lb
SAQ073	8962053	Manuelles	1-55 gallons	34 x 34 x 65	405
SAQ074	8962253	Autofermeture	1-55 gallons	34 x 34 x 65	406
SAQ075	8991053	Manuelles	2-55 gallons	59 x 34 x 65	615

ARMOIRES DE POLYÉTHYLÈNE POUR ACIDES

Corps moulé en une seule pièce pour une protection et une résistance maximales contre les fuites et les produits chimiques. Les deux modèles peuvent être verrouillés avec un cadenas pour éviter les accès non autorisés.

ARMOIRE DE COMPTOIR POUR ACIDES

- Le plateau amovible capteur de fuites situé à l'intérieur facilite le nettoyage
- Comprend un plateau pratique rangé sous l'armoire
- La porte articulée peut s'installer d'un côté ou de l'autre

ARMOIRE POUR ACIDES

- Deux tablettes réglables et de l'espace de rangement à l'intérieur des deux portes pour des petits contenants
- Bassins de récupération amovibles pour faciliter le nettoyage
- Deux compartiments permettent la répartition des substances corrosives non compatibles
- Deux événements à l'arrière de l'armoire; une située en bas vers la gauche et l'autre est située en haut vers la droite
- Le dessus de l'armoire offre un double espace de travail très pratique
- Convient sous le comptoir ou indépendante, elle peut aussi être fixée au mur pour plus de stabilité



SE386

SE385



No comm	No fab	Type de porte	Capacité de bouteille	Dim extérieures la" x p" x h"	Poids lb
SE385	24040	1 porte manuelle	2 à 4 litres	14 1/4 x 16 1/4 x 19 3/4	30
SE386	24160	2 portes manuelles	30 bout. de 1 litre	36 x 23 1/2 x 35	120

ARMOIRES DE SÉCURITÉ À DOUBLE ENTREPOSAGE SURE-GRIP^{MD} EX

- En acier soudé solide de calibre 18 (1 mm); fini en peinture en poudre époxy blanc résistant aux produits chimiques
- Cloison intérieure à double paroi créant ainsi deux compartiments de 5 gallons afin de séparer les substances inflammables des substances corrosives
- Portes verrouillables séparément avec poignées *U-Loc^{MD}*
- Portes autoverrouillables en trois points avec jeux de clés doubles
- Seuils étanches de 2" (51 mm) avec plateau de récupération amovible en poly du côté corrosif
- Étiquettes d'avertissement *Haz-Alert^{MD}* à haute visibilité qui identifie le contenu; réfléchissantes, elles sont visibles lors des pannes d'électricité
- Connecteur intégré de mise à la terre qui empêche l'accumulation d'électricité statique
- Style à autofermeture conçu avec un mécanisme caché pour un rangement optimal; les maillons fusibles gardent les portes ouvertes lorsque nécessaire et fondent pour refermer les portes automatiquement en cas d'incendie
- Se placent par-dessus les armoires *Justrite^{MD}* de 30 ou 45 gallons ou sur le dessus d'établi
- Accessoire pour le montage mural aussi offert en option
- Conformés à OSHA, fabrication à double paroi munie d'une isolation d'air de 1,5" (38 mm) pour résister au feu

Qualité
Cautionné par notre
10 ans
garantie limitée



No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Dim ext la" x p" x h"	Poids lb
SAQ077	891800	Manuelle	10	43 x 18 x 18	167
SAQ078	891820	Autofermeture	10	43 x 18 x 18	170

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Dim ext la" x p" x h"	Poids lb
SA0728	29923	Tablette réglable	17 1/2 x 14 x 8	10
SA0729	29922	Plateau en poly pour tablette réglable	17 1/2 x 14 x 1 1/2	3
SA0730	25950	Ensemble de crochet de suspension	-	5
SA0731	25986	Plateau de récupération en poly	16 5/8 x 14 1/2 x 2	3

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP^{MD} EX POUR ACIDES/PRODUITS CORROSIFS

Fabriquées avec les mêmes normes que les armoires d'entreposage pour produits inflammables *Justrite^{MD}*, mais avec l'addition de plateaux en poly et un fini de peinture en poudre à la résine époxy de spécialement formulée.

- Plateaux en poly sur les tablettes et un plateau dans le bassin de récupération qui s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
- L'armoire 30 gallons est aussi équipée d'un plateau de travail en poly sur le dessus
- Toutes les armoires sont offertes la poignée en retrait *U-Loc^{MD}* qui offre un accès au bout des doigts et accepte un cadenas en option
- Les étiquettes d'avertissement réfléchissantes sont visibles dans l'obscurité
- Le modèle sous le comptoir est muni d'une plaque de bas de porte de 3 1/2" x 2 1/2" afin d'être au niveau des autres armoires
- Conformes aux réglementations OSHA et NFPA

Note:

Ne pas utiliser avec du phénol, des acides nitriques et sulfuriques.



SAQ055



SAQ057

Qualité
Cautionné par notre
10 ans
garantie limitée



No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
SAQ055	892302	2 portes manuelles pour sous le comptoir	22	1	35 x 22 x 35	FM	210
SAQ056	892202	1 porte manuelle, étroite <i>Slimline</i>	22	3	23 x 18 x 65	FM	200
SAQ057	893002	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	FM	233
SAQ058	893082	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	FM	250
SAQ059	893022	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	FM	242
SAQ060	894502	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	FM	316
SAQ061	894542	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	FM	335
SAQ062	894522	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	FM	317

ACCESSOIRES

SAQ044	29939	Tablette supplémentaire pour armoires sous le comptoir 22 gallons	7
SAQ063	29965	Plateau en poly pour armoires sous le comptoir 22 gallons	6
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires 30 et 45 gallons	8
SAQ064	29962	Plateau en poly pour armoires 30 et 45 gallons	22

ARMOIRES SURE-GRIP^{MD} EX POUR ACIDES & PRODUITS CORROSIFS AVEC DOUBLURE CHEMCOR^{MD}

La doublure unique thermoplastique contre les flammes *ChemCor^{MD}* est appliquée dans les armoires de sécurité pour acides/produits corrosifs *Justrite^{MD}* afin d'offrir une protection inégalée contre la corrosion et le feu.

- Une doublure sans joint à 100 % sur tous les murs intérieurs, plafond, bassin de récupération, à l'intérieur des portes et sur les tablettes protège les surfaces exposées de l'armoire sans jeu d'air
- Une surface sans joint élimine le besoin de rivets ou d'attaches qui risque de se corroder avec les fuites de produits chimiques
- La doublure thermoplastique durable et non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
- Poignée *U-Loc^{MC}* accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes *Haz-Alert^{MC}* visibles dans l'obscurité
- Offre une protection maximale contre les acides forts, les produits chimiques corrosifs et le feu ainsi qu'une conformité aux codes dans une grande variété d'armoires de sécurité en acier à paroi double



SAQ067



No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim ext la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb
SAQ065	892302	2 portes manuelles sous le comptoir	22	1	35 x 22 x 35	FM	210
SAQ066	892202	1 porte manuelle, étroite <i>Slimline</i>	22	3	23 x 18 x 65	FM	200
SAQ067	893002	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	FM	233
SAQ068	893082	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	FM	250
SAQ069	893022	2 portes manuelles à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	FM	242
SAQ070	894502	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	FM	316
SAQ071	894582	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	FM	335
SAQ072	894522	2 portes manuelles à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	FM	317

Armoires de sécurité

ARMOIRES D'ENTREPOSAGE POUR PEINTURES & ENCRE

- Fabriquées en acier de calibre 18 avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Les charnières peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Verrou à billes en 3 points
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini robuste et résistant à la corrosion
- Conformes aux exigences NFPA Code 30 et OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classes I, II et III
- Homologuées FM

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Type de portes	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim extérieures				Homologuées	Poids lb
				la"	x	p"	x	h"	
SAQ327	2 portes manuelles	60	5	43	x	18	x	65	FM 267
TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE									
SAQ328	-	-	-	39 3/8" la x 14" p				-	9

ARMOIRES D'ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE SURE-GRIP^{MD} EX POUR PEINTURES & ENCRE


Séparez et identifiez les combustibles de la classe III dans les armoires d'entreposage sécuritaire à haute performance pour peintures et encres. Elles possèdent les mêmes caractéristiques et options de qualité et de sécurité offertes avec les armoires de sécurité *Justrite*^{MD} pour produits inflammables avec des tablettes additionnelles.

- Comprend plusieurs tablettes, idéales pour contenants de peinture de un gallon (liquides classe III)
- Armoires offertes avec des capacités de 20, 40, 60 et 120 gallons
- Poignée *U-Loc*^{MC} accompagnée d'un jeu de deux clés et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes *Haz-Alert*^{MC} visibles dans l'obscurité
- Le fini peint en poudre rouge, durable, identifie facilement le contenu et est très résistant aux produits chimiques
- Homologuées FM
- Conformes aux réglementations NFPA et OSHA

JUSTRITE[®]

Qualité
Cautionné par notre
10 ans
garantie limitée

SAQ083



SAR311



SAR313



SAQ086

No comm	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	la"	x	Dim ext p"	x	h"	Homologuées	Poids lb
SAQ079	891511	1 porte manuelle, <i>Compac</i>	20	2	23 1/4	x	18	x	44	FM	154
SAQ080	891531	1 porte à autofermeture, <i>Compac</i>	20	2	23 1/4	x	18	x	44	FM	157
SAQ081	893011	2 portes manuelles	40	3	43	x	18	x	44	FM	239
SAQ082	893091	Porte coulissante à autofermeture	40	3	43	x	18	x	44	FM	260
SAQ083	893031	2 portes à autofermeture	40	3	43	x	18	x	44	FM	254
SAQ084	894511	2 portes manuelles	60	5	43	x	18	x	65	FM	345
SAQ085	894591	Porte coulissante à autofermeture	60	5	43	x	18	x	65	FM	330
SAQ086	894531	2 portes à autofermeture	60	5	43	x	18	x	65	FM	361
SAQ087*	896011	2 portes manuelles	120	5	34	x	34	x	65	FM	424
SAQ088*	896031	2 portes à autofermeture	120	5	34	x	34	x	65	FM	434

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Dimensions"
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 40 gallons	-
SAQ028	29944	Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons	-
SAR311	84000	Attaches de retenue contre les séismes pour fixer l'armoire au mur	47
SAR313	84001	Chariot roulant pour armoires de 40 gallons	18 x 43

* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II.

BOÎTES DE RANGEMENT POUR DOCUMENTS

RANGEMENT & PROTECTION ACCESSIBLES

- Résistantes aux intempéries, pas de pièces métalliques, corrodées gardent les papiers propres et secs dans les environnements poussiéreux et rigoureux
- Le polyéthylène haute densité est durable, anti-rouille et facile à nettoyer
- Se montent sur des armoires, des machines, de l'équipement ou des murs pour un accès rapide et facile à l'information aux points d'utilisation
- Les trous de verrouillage sur les unités moyennes et grandes acceptent des cadenas ou des attaches à glissière
- Quatre trous de montage intégrés sur les unités moyennes et grandes offrent des options supplémentaires de montage
- Zone spéciale pour ajouter vos propres étiquettes ou l'ensemble d'étiquettes offert en option
- Pratique également en tant que rangement portatif pour documents
- Rouge haute visibilité; comprend un ruban robuste pour un montage sans vis
- Permettent aux documents FTSS d'être conformes à OSHA 29 CFR 1910.1200
- L'ensemble d'étiquettes en option comprend 4 étiquettes jaunes (2 vierges et 2 imprimées), des fiches FTSS et un mode d'emploi (**vendus séparément**)

SAN584

SAN581

SAN583

SAN582

INDUSTRIEL



CONSTRUCTION



MANUTENTION



COMMERCIAL



ET PLUS...

Agriculture
Bureau
Loisirs
Soins de santé
Marine

ENTREPOSEZ...

Fiches FTSS
Factures de réception
Plans d'évacuation
Horaires
Aménagement de l'entreprise

Listes de vérification de stock
Manuels d'utilisation
Contacts en cas d'urgence
Certificats
Fiches médicales



Utilisez-les presque partout!
(4 dimensions, 3 styles)



Les boîtes de rangement pour documents
conservent et protègent les papiers importants



No comm	No fab	Description	Dim int (approx)				Dim ext				Fermeture étanche	Dia trou verrou"		
			la"	x	p"	x	h"	la"	x	p"			x	h"
SAN581	23303	Boîte moyenne, ouverture sur le dessus	8 3/4	x	1 5/8	x	11 1/2	10 1/4	x	2 1/4	x	12 1/2	Non	1/4
SAN582	23304	Boîte moyenne, ouverture sur le devant	8 5/8	x	1	x	12 1/4	11	x	2 1/8	x	14 1/2	Oui	3/8
SAN583	23305	Tube couvercle à visser	3" dia		x		12" h	3 11/16" dia		x		12 1/2" h	Oui	-
SAN584	23306	Grande boîte ouverture sur le devant	10 3/4	x	2 1/4	x	13 1/4	13 3/8	x	3 9/16	x	15 3/4	Oui	3/8
SAN585	23310	Ensembles d'étiquettes: 4 étiquettes jaunes: vierges et 2 vierges et 2 imprimées - fiches FTSS et mode emploi										-	-	

Bidons sécuritaires

BOUTEILLES DISTRIBUTRICES

Versez les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sans perte ou risque.

- Les petits formats permettent la distribution de liquide directement sur la pièce de travail et avec une seule main
- Les soupapes en laiton sont étanches et à fermeture automatique
- Minimisent les déversements accidentels
- Bouteilles texturées pour une prise ferme
- Homologuées FM pour liquides inflammables



JUSTRITE®

No comm	No fab	Capacité	Dimensions dia ext" x h"	Homologuées
SC311	14002	4 oz	2 1/4 x 5 1/2	-
SA131	14004	8 oz	3 1/8 x 5 1/2	FM
SA133	14010	1 pinte	4 x 10 1/2	FM

FLACONS PRESSABLES POUR LIQUIDES INFLAMMABLES

Permet la distribution de liquides pour les petits composants ou les sous-ensembles tout en minimisant les éclaboussures. Il suffit de presser le flacon pour obtenir un fin jet de liquide.

- Fabriqués de polyéthylène de basse densité et d'acier inoxydable avec tube souple à fermeture automatique
- La tige s'adapte pour rejoindre les endroits difficiles d'accès



JUSTRITE®

No comm	No fab	Capacité oz	Dimensions dia ext" x h"
SA132	14009	16	3 x 7 1/2
SA134	14011	32	3 1/2 x 9 1/8

BIDONS ECO^{MD} À ESSENCE

- Les bidons non polluants les plus sécuritaires qui soient offerts
- Utilisent la technologie brevetée *DuPont^{MD} Laminar* qui offre un niveau de perméabilité inférieur au taux CARB requis de 0,4 g/gal/jour
- Antirouilles et ne se brisent pas, non corrosifs
- Équipés du bec autoventilé qui se ferme automatiquement quand le réservoir d'essence est plein
- Homologués ULC et CSA

No comm	No fab	Couleur	Capacité gallons US	Capacité litres
SA0954	07450	Rouge	1 1/4	5
SA0955	07378	Rouge	2 1/2	10
SAK866	05096	Rouge	5	18,8

PIÈCES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAK867	05459	Bec Eco ^{MD}

eco✓®

Scepter
SYMBOL OF QUALITY



JERRICANS

- Fabriqués en polyéthylène de haute densité
- Conception légère, antiécrasement, qui comprend un creux supplémentaire intégré pour permettre de l'expansion
- Utilisation facile, bcs à concept facile à verser, autoventilés et fermetures à l'épreuve des enfants
- Les *Jerricans* sont antirouille, incassables et non corrosifs
- Contenant de 5 gallons US offert en deux couleurs: rouge pour l'essence et jaune pour le diesel
- **SAK857** est un *Jerrican* combo pour essence et huile
- Homologués ULC et CSA

Scepter
SYMBOL OF QUALITY

No comm	No fab	Couleur	Capacité Applications	Capacité gallons US	litres
SAP356	07081	Rouge	Essence	1 1/4	5
SAP357	07079	Rouge	Essence	2 1/2	10
SA0958	07622	Rouge	Essence	5,3	20
SAK856	03609	Rouge	Essence	5,3	20
SAK857	03615	Rouge (combo)	Essence/huile	1 1/2 & 2 3/4 pte	6 & 2,5
SAP399	07649	Jaune	Diesel	5,3	20

PIÈCES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAS111	03583	Bouchon noir, obturateur jaune et bouchon d'aération
SAS112	03647	Bouchon noir, obturateur jaune, bec et bouchon d'aération



COMBO SIPHON FLO N' GO^{MC} DE SUPERFLO

- Pompe l'essence dans toutes les directions pour des remplissages faciles et propres dans des réservoirs difficiles d'accès
- Siphon avec réservoir à essence de 10 litres (2,5 gallons)
- Contrôle simple du siphon qui s'effectue à partir du levier de la pompe afin de permettre des mises en marche et arrêts automatiques et propres
- Permet un débit de 1 gallon par minute (3,7 litres) lorsqu'il est en mode siphon
- Verrou de sécurité compris pour les enfants
- Idéal pour les petits moteurs tels que tondeuses à gazon, tailleuses de haies, scies à chaîne, génératrices, souffleuses à feuilles et à neige, coupe-bordures ou tout autre petit moteur qui requiert un remplissage d'essence

No comm SAR369
No fab 06921



COMBO SIPHON FLO N' GO^{MC} DE MAXFLO^{MC}

- Pompe l'essence dans toutes les directions pour des remplissages faciles et propres dans des réservoirs difficiles d'accès
- Siphon avec réservoir à essence de 25 litres (6,6 gallons)
- Contrôle simple du siphon qui s'effectue à partir du levier de la pompe afin de permettre des mises en marche et arrêts automatiques et propres
- Permet un débit de plus de deux gallons par minute (7,5 litres) lorsqu'on l'utilise en mode siphon
- Idéal pour les tracteurs à gazon, moteurs à bateaux, les motomarines et autres véhicules aquatiques de loisir, véhicules tout-terrain, motoneiges, équipement de ferme, machine à laver à haute pression, souffleuses et équipement commercial léger



No comm	No fab	Description
SAR370	06922	Combo a/réservoir 25 L (capacité de 6,6 gal)
SAR371	06799	Siphon seulement

BIDON POUR DÉCHETS HUILEUX POUR DESSUS DE MINI ÉTABLI

- Un petit encombrement est plus pratique dans les zones de travail confinées
- Fabriqué en acier galvanisé durable
- Pratique pour les utilisations de dessus de comptoir
- Couvercle SoundGard^{MC}, conçu spécialement pour réduire de façon significative le bruit lors de la fermeture
- Son design résistant au feu fait en sorte qu'il est idéal pour disposer des déchets dangereux comme les cotons-tiges ou les chiffons qui contiennent des solvants, des adhésifs ou des agents nettoyants inflammables
- Sa hauteur compacte accepte facilement des applicateurs à bout en coton standard utilisés pour nettoyer les pièces
- Couvercle à conception spéciale qui ne s'ouvre qu'à un maximum de 60° et à autofermeture pour minimiser la probabilité de feu causé par une combustion spontanée
- Fini à peinture rouge obtenu par poudrage qui résiste aux produits chimiques pour une durée de service plus longue
- Contenant étanche d'une capacité de 0,45 gallon (1,7 L)
- Réutilisable, ne rouillera pas et ne percera pas
- Testé pour la résistance au feu et homologué FM et OSHA

No comm	No fab	Dimensions dia* x h	Poids lb
SAS238	09410	4 5/8" base x 6 1/2"	2

*Le diamètre de 6,5" (165 mm) du couvercle comprend la butée d'arrêt

BEC VERSEUR STOP FLOW

- Pratique, bec facile à utiliser qui réduit les déversements d'essence
- Pousser vers le bas afin que le bec déverse le liquide et le soulever pour le fermer lorsque l'opération est terminée

No comm SAR373
No fab SFPS

Scepter
SYMBOL OF QUALITY



BIDON FLO N' GO^{MC} DE DURAMAX^{MC}

- Grand bidon à essence portatif sur roues conçu pour utilisations industrielle, commerciale et récréative
- En polyéthylène haute densité qui résiste à la corrosion et l'enfoncement
- Roues solides de 6" et poignée de pompe très profonde brevetée qui permet d'éliminer tout déversement ou débordement
- Débit de 2 gal/min en mode siphon
- Deux vannes d'arrêt assurent un débranchement sécuritaire et facile de la pompe pour le remplissage et le transport
- Comprend: bidon à essence de 14 gallons (53 litres) avec pompe/siphon brevetée Flo n' go Maxflo^{MC} et tuyau de 10' (3 m)

No comm SAR302
No fab 06792

Scepter
SYMBOL OF QUALITY



BIDON D'EAU

- Capacité de 20 litres (5,3 gallons)
- En polyéthylène
- Ne se déformera pas
- Antirouille

No comm SAR372
No fab W520

Scepter
SYMBOL OF QUALITY



JUSTRITE®

Bidons sécuritaires

CONTENANTS POUR DÉCHETS HUILEUX

Débarrassez-vous des chiffons imbibés d'huile de façon sécuritaire et protégez vos installations contre les feux qui débutent par combustion spontanée, les étincelles et autres foyer d'incendie. Les contenants pour déchets huileux conformes aux normes OSHA sont essentiels là où les chiffons de solvants et les chiffons pour nettoyer sont utilisés.

- Couvercle à fermeture automatique qui réduit l'apport d'oxygène pour prévenir la combustion spontanée
- Fabrication en rond et dessous surélevé qui encouragent la circulation de l'air autour du contenant pour disperser la chaleur et prévenir la rouille
- Corps en acier galvanisé robuste dans une variété de capacités pour tout endroit de travail
- Poignée de transport comprise
- Modèles à pédale de 6 à 21 gallons US homologués FM et UL
- Modèle pour comptoir de 2 gallons US à commande manuelle homologué FM

SR357



SAR304



Acier inoxydable No comm	No fab	Jaune No comm	No fab	Rouge No comm	No fab	Cap gal US	Dimensions			Poids lb
							dia ext"	x	h"	
-	-	SR361	09200Y	SR356	09200	2	9 5/8	x	9 1/8	6
SAR304	09104	SR362	09101	SR357	09100	6	11 7/8	x	15 7/8	10
SAR305	09304	SR363	09301	SR358	09300	10	13 15/16	x	18 1/4	12
SAR306	09504	SR364	09501	SR359	09500	14	16 1/16	x	20 1/4	15
SAR307	09704	SR365	09701	SR360	09700	21	18 3/8	x	23 7/16	22

CUVETTE À HUILE

- Idéale pour placer sous les réservoirs de barils, les drains ou valves pour ramasser les égouttures ou les débordements de liquide
- Les cloisons en métal perforé agissent comme un pare-flammes pour empêcher le contenu d'être exposé au feu
- Peut contenir jusqu'à un gallon US de liquide
- Le dessus s'enlève pour un nettoyage rapide
- Fabriquée en acier revêtu de calibre 24 avec un fini peinture en poudre durable
- Se transporte aisément par les deux poignées sur les côtés
- 9 3/8" dia int x 4 1/2" h
- Poids: 3 lb • Homologuée FM



No comm SAH514
No fab 10376



BIDONS PLONGEURS

Distribuent les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sur les chiffons et les coton-tiges.

- Le plongeur remplit la partie supérieure pour le trempage
- Le surplus de liquide retourne en toute sécurité dans le réservoir
- Les pièces de la pompe en laiton résistent à la corrosion
- Bidons en acier et en polyéthylène disponibles
- Homologués FM



SC309



SC310



COUVERCLES DE BARILS À FERMETURE AUTOMATIQUE

Transforment les barils en acier de 55 gallons US avec couvercle amovible en contenants sécuritaires pour déchets inflammables. Une tige d'assemblage fusible et remplaçable à l'intérieur du couvercle fond à 160°F et ferme automatiquement le couvercle si un feu se déclare dans le baril. Fabriqué en acier, résistants aux solvants, fini émail cuit rouge. S'adaptent aux barils de 22 1/2" à 22 3/4" de diamètre. Poids: 16 lb.

Homologués FM.

No comm DA097
No fab 26750



No comm	No fab	Description	Cap	Dimensions		
				dia ext"	x	h"
SA129	10008	En tôle d'acier	1 chopine	4 7/8	x	6
SA130	10108	En tôle d'acier	1 pinte	7 1/4	x	6 1/2
SC309	10308	En tôle d'acier	1 gallon US	7 1/4	x	11
SC310	14018	En polyéthylène	1 pinte	5 1/2	x	9



LES BIDONS SÉCURITAIRES DE TYPE I SONT UN CHOIX ÉCONOMIQUE POUR LES PRODUITS INFLAMMABLES



Les bidons sécuritaires conformes de type I sont conçus avec un bec simple pour le remplissage et le versement de tous les types de liquides inflammables.

- Le couvercle étanche à fermeture automatique prévient les fuites et les déversements
- Les bidons jusqu'à un gallon US sont munis d'une poignée de déclenchement tandis que les bidons à grande capacité sont munis d'une poignée à bascule pour faciliter le transport des charges plus lourdes
- Conception unique de contrepoids avec la poignée pleine
- Équipés d'une pare-flammes à double densité, testé par FM
- Le bouchon de dégagement de la pression positive offre une ventilation automatique entre 3 et 5 PSIG
- Fini peint en poudre robuste, les bidons *Justrite^{MD}* résistent aux produits chimiques et à une utilisation abusive
- Entonnoir *I'm Easy* qui se verrouille au bidon qui n'a pas à être enlevé lorsqu'on remplit le bidon

HOMOLOGUÉS



Les bidons sécuritaires de type I de *Justrite^{MD}* respectent les exigences OSHA et NFPA et sont homologués FM, UL et ULC et ont une garantie exclusive *Justrite^{MD}* pour 10 ans.

No comm	No fab	Description	Dim extérieures dia ext" x h"			Homologuées	Poids lb
SAI516	10001	Bidon sécuritaire en acier, 1 chopine	4 5/8	x	6 3/4	FM/UL/ULC	2
SAI517	10101	Bidon sécuritaire en acier, 1 pinte	4 5/8	x	8 1/4	FM/UL/ULC	2
SAI518	10201	Bidon sécuritaire en acier, 2 pintes	7 1/4	x	8 3/8	FM/UL/ULC	3
SAI519	10301	Bidon sécuritaire en acier, 1 gallon US	7 1/4	x	11 1/2	FM/UL/ULC	4
SAI520	10501	Bidon sécuritaire en acier, 2 gallons US	9 1/2	x	13 1/2	FM/UL/ULC	5
SAI521	10502	Bidon sécuritaire en acier a/entonnoir SAJ675, 2 gallons US	9 1/2	x	13 1/2	FM	6
SAI522	10555	Bidon sécuritaire en acier, 2 1/2 gallons US	11 1/2	x	12 1/8	FM/UL/ULC	6
SAI523	10552	Bidon sécuritaire en acier a/entonnoir SAJ675, 2 1/2 gallons US	11 1/2	x	12 1/8	FM	6
SAI524	10701	Bidon sécuritaire en acier, 3 gallons US	9 1/2	x	16 3/8	FM/UL/ULC	6
SAI525	10702	Bidon sécuritaire en acier a/entonnoir SAJ675, 3 gallons US	9 1/2	x	16 3/8	FM	6
SAI526	10801	Bidon sécuritaire en acier, 5 gallons US	11 1/2	x	17	FM/UL/ULC	7
SAI527	10802	Bidon sécuritaire en acier a/entonnoir SAJ675, 5 gallons US	11 1/2	x	17	FM	8

ENTONNOIRS POUR BIDONS SÉCURITAIRES EN ACIER DE TYPE 1

SAI528	11089	Entonnoir vissé a/tuyau galvanisé	1	x	14	-	1
SAJ675	11202Y	Entonnoir amovible en polyéthylène <i>I'm Easy</i>	1/2	x	11 1/4	FM	1

BIDONS SÉCURITAIRES DE TYPE II POUR VERSER DE FAÇON EFFICACE!



Les bidons sécuritaires conformes de type II offrent une caractéristique additionnelle avec ses deux ouvertures sur le dessus.

- Une ouverture est munie d'un tuyau flexible en métal pour verser de façon précise dans les petites ouvertures
- Une deuxième ouverture est utilisée pour le remplissage
- Les deux ouvertures sont munies de pare-flammes à double densité
- Les deux ouvertures sont à fermeture automatique pour prévenir les déversements
- Le bouchon de dégagement de la pression positive offre une ventilation automatique entre 3 et 5 PSIG
- Tous les bidons respectent les exigences OSHA et NFPA et sont homologués FM, UL et ULC

SAI535



No comm	No fab	Capacité gallons US	Dim boyau dia ext" x h"		Dim extérieures dia ext" x h"		Homologués	Poids lb
SAI531	10327	1	5/8	x 9	9 1/2	x 10 1/4	FM/UL	7
SAI532	10527	2	5/8	x 9	9 1/2	x 12 3/8	FM/UL	8
SAI533	10721	3	1	x 9	11 1/2	x 11 7/8	FM/UL/ULC	8
SAI534	10728	3	5/8	x 9	11 1/2	x 11 7/8	FM/UL/ULC	8
SAI535	10821	5	1	x 9	11 1/2	x 16 3/8	FM/UL/ULC	9
SAI536	10828	5	5/8	x 9	11 1/2	x 16 3/8	FM/UL/ULC	9



Bidons sécuritaires

UTILISEZ LES BIDONS DE TYPE I & II EN COULEURS POUR DÉSIGNER & SÉPARER LES LIQUIDES

- Les bidons de Type I et II sont offerts dans une variété de couleurs
- Il est facile maintenant de faire la différence entre les divers types de liquides et éviter les erreurs coûteuses

VOICI QUELQUES CHOIX DE COULEURS FRÉQUEMMENT UTILISÉES:

- **Rouge** est la couleur la plus utilisée et acceptée par OSHA pour les liquides inflammables
- **Bleu** est utilisé fréquemment pour l'entreposage de kérosène
- **Jaune** peut être utilisé pour désigner l'entreposage de carburant diesel
- **Vert** peut souvent être utilisé pour l'entreposage d'huiles



BIDONS SÉCURITAIRES EN ACIER TYPE I

No comm	No fab	Couleur	Capacité gallons US	Dim ext dia ext" x h"	Homologués	Poids lb
SAI537	10310	Bleu	1	7 1/4 x 11 1/2	FM/UL/ULC	4
SAI538	10510	Bleu	2	9 1/2 x 13 1/2	FM/UL/ULC	5
SAI539	10710	Bleu	3	9 1/2 x 16 3/8	FM/UL/ULC	6
SAI540	10810	Bleu	5	11 1/2 x 16 3/8	FM/UL/ULC	7
SAI541	10311	Jaune	1	7 1/4 x 11 1/2	FM/UL/ULC	4
SAI542	10511	Jaune	2	9 1/2 x 13 1/2	FM/UL/ULC	5
SAI543	10711	Jaune	3	9 1/2 x 16 3/8	FM/UL/ULC	6
SAI544	10811	Jaune	5	11 1/2 x 16 3/8	FM/UL/ULC	7
SAI545	10312	Vert	1	7 1/4 x 11 1/2	FM/UL/ULC	4
SAI546	10712	Vert	3	9 1/2 x 16 3/8	FM/UL/ULC	6
SAI547	10812	Vert	5	11 1/2 x 16 3/8	FM/UL/ULC	7



SAI541

SAI544



SAI537

SAI545



SAI553

SAI550

BIDONS SÉCURITAIRES EN ACIER DE TYPE II, A/BOYAU

No comm	No fab	Couleur	Capacité gallons US	Dim du boyau dia ext" x h"	Dim ext dia ext" x h"	Poids Homologués	lb
SAI548	10527B	Bleu	2	5/8 x 9	9 1/2 x 12 3/8	FM/UL	8
SAI549	10720	Bleu	3	1 x 9	11 1/2 x 11 7/8	FM/UL/ULC	8
SAI550	10820	Bleu	5	1 x 9	11 1/2 x 16 3/8	FM/UL/ULC	9
SAI551	10526	Jaune	2	5/8 x 9	9 1/2 x 12 3/8	FM/UL	8
SAI552	10732	Jaune	3	1 x 9	11 1/2 x 11 7/8	FM/UL/ULC	8
SAI553	10832	Jaune	5	1 x 9	11 1/2 x 16 3/8	FM/UL/ULC	9
SAI554	10527E	Vert	2	5/8 x 9	9 1/2 x 12 3/8	FM/UL	8
SAI555	10726	Vert	3	1 x 9	11 1/2 x 11 7/8	FM/UL/ULC	8
SAI556	10826	Vert	5	1 x 9	11 1/2 x 16 3/8	FM/UL/ULC	9

BIDONS EN ACIER OU EN POLYÉTHYLÈNE POUR LABORATOIRES

Deux styles offerts pour utilisation sur tablette ou sur un support incliné.

- Équipés de robinets à ressort très pratique pour contrôler le débit des liquides dangereux
- Les bcs remplisseurs ont des bouchons limiteurs de pression avec dispositif anti-vide et pare-flammes double maille
- Pour déverser plus facilement dans des contenants à petites ouvertures
- Bidons de 5 gallons US homologués FM



No comm	No fab	Description	Robinet
SC296	10807	Acier, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SC297	10809	Acier, pour tablette	3/4" NPT, rigide, laiton
SC298	10886	Acier, incliné a/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SC299	10888	Acier, incliné a/support	3/4" NPT, rigide, laiton
SC300	14590	Polyéthylène, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton
SC301	14581	Polyéthylène, incliné, a/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton



SC298

SC296

BIDONS SÉCURITAIRES DE TYPE I

- Bidons sécuritaires de Type 1 entièrement conformes avec pare-flammes
- Pare-flammes en acier inoxydable de haute performance, résistants aux produits chimiques qui arrête les retours de flamme, fournit un écoulement liquide rapide et offre durabilité et protection contre la corrosion excellentes pour plus de durabilité
- Couvercle autoventilé à fermeture automatique étanche qui prévient les ruptures causées par l'accumulation de pression et qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Étiquette d'avertissement qui comprend une grande zone d'identification pour l'étiquetage de l'utilisateur afin de prévenir tout mauvais usage et qui réduit les risques de mélanges incompatibles ou que l'on peut utiliser pour désigner la propriété d'un département ou d'un propriétaire bien précis
- Entonnoir en poly optionnel qui offre un transvaseage ciblé



Avec entonnoir		Sans entonnoir		Couleur	Capacité gal US	Dimensions	
No comm	No fab	No comm	No fab			Dia ext"	x h"
SEA240	7110110	SEA199	7110100	Rouge	1	9,5	x 11,0
SEA241	7110210	SEA200	7110200	Jaune	1	9,5	x 11,0
SEA242	7110310	SEA201	7110300	Bleu	1	9,5	x 11,0
SEA204	7120110	SEA203	7120100	Rouge	2	9,5	x 14,0
SEA244	7120210	SEA205	7120200	Jaune	2	9,5	x 14,0
SEA245	7120310	SEA206	7120300	Bleu	2	9,5	x 14,0
SEA208	7125110	SEA207	7125100	Rouge	2,5	11,5	x 12,0
SEA247	7125210	SEA209	7125200	Jaune	2,5	11,5	x 12,0
SEA248	7125310	SEA210	7125300	Bleu	2,5	11,5	x 12,0
SEA213	7150110	SEA212	7150100	Rouge	5	11,5	x 17,0
SEA250	7150210	SEA214	7150200	Jaune	5	11,5	x 17,0
SEA251	7150310	SEA215	7150300	Bleu	5	11,5	x 17,0

Autres couleurs disponibles, appelez-nous dès aujourd'hui!

BIDONS ACCUFLOW^{MC} DE TYPE II

- Bidons sécuritaires AccuFlow^{MC} de type II entièrement conformes avec pare-flammes en acier inoxydable
- Se caractérise par le contrôle supérieur du transvaseage et par l'écoulement lisse du distributeur ventilé exclusif AccuFlow^{MC} et par la poignée de déclenchement Safe-Squeeze^{MD}
- Offre aussi un pare-flamme durable en acier inoxydable et un tuyau flexible en métal pour transvaseage précis et facile dans de petites ou de grandes ouvertures
- Combinaison d'orifice déporté pour remplissage/transvaseage avec poignée de levage de conception ergonomique pour rendre le remplissage plus facile
- Grande zone d'identification de l'étiquette qui permet à l'utilisateur d'identifier clairement le contenu
- Garantie limitée de 10 ans



No comm	No fab	Couleur	Capacité gal US	largeur tuyau"	Dimensions dia ext" x h"
SEA217	7210120	Rouge	1	5/8	9,5 x 11,0
SEA218	7210220	Jaune	1	5/8	9,5 x 11,0
SEA219	7210320	Bleu	1	5/8	9,5 x 11,0
SEA221	7220120	Rouge	2	5/8	9,5 x 13,5
SEA222	7220220	Jaune	2	5/8	9,5 x 13,5

No comm	No fab	Couleur	Capacité gal US	largeur tuyau"	Dimensions dia ext" x h"
SEA253	7220320	Bleu	2	5/8	9,5 x 13,5
SEA224	7225120	Rouge	2,5	5/8	11,5 x 12,0
SEA225	7225130	Rouge	2,5	1	11,5 x 12,0
SEA232	7250120	Rouge	5	5/8	11,5 x 18,0
SEA233	7250130	Rouge	5	1	11,5 x 18,0

Autres combinaisons de couleurs/capacité/largeur de tuyau disponibles, appelez-nous dès aujourd'hui!

EN ACIER DE TYPE I & TYPE II BIDONS DE SÉCURITÉ

- Muni d'un couvercle à ressort avec pare-flamme interne
- Fabriqués en tôle d'acier terne de calibre 24
- Les bidons de Type I sont munis d'un bec verseur et d'une poignée à ressort
- Sur les bidons de Type II, les bacs verseurs et de remplissage sont séparés, avec un tuyau pour versement précis
- Homologués FM et conformément aux standards OSHA

No comm	No fab	Capacité gal US	litres	Dim tuyau		Dim du bidon		Poids lb
				dia"	x lo"	dia."	x h"	
TYPE I								
SA145	WB100	1	3,8	-	-	8 1/2	x 12 1/8	5
SA146	WB101	1 IMP	4,6	-	-	8 1/8	x 13 1/8	6
SA147	WB102	2	7,6	-	-	8 1/2	x 16 1/8	6
SA148	WB103	3	11,4	-	-	11 1/2	x 15 1/8	8
SA149	WB105	5	18,9	-	-	11 1/2	x 19 1/2	9
SA150	WB106	5 IMP	22,7	-	-	11 1/2	x 21 1/2	10
TYPE II								
SA151	WB200	1	3,8	5/8	x 6	8 1/2	x 12	6
SA152	WB201	1 IMP	4,6	5/8	x 6	8 1/8	x 13 1/2	7
SA153	WB202	2	7,6	5/8	x 6	8 1/2	x 16 1/8	10
SA154	WB203	3	11,4	1	x 12	11 1/2	x 16	10
SA155	WB205	5	18,9	1	x 12	11 1/2	x 20	12
SA156	WB206	5 IMP	22,7	1	x 12	11 1/2	x 21 1/2	12

herbertwilliams
FIRE EQUIPMENT LTD.



BEC DE RECHANGE POUR LES BIDONS DE TYPE II		
No comm	No fab	Dimensions dia" x l"
SA157	R-3409	5/8 x 9

Bidons sécuritaires

BIDONS SÉCURITAIRES TYPE II UNO^{MC}

Le bec pour remplir et verser intégré offre un système de contrôle du volume le plus facile et le plus ergonomique dans un bidon sécuritaire entièrement conforme de type II.

- La gâchette exclusive *Safe-Squeeze^{MC}* relâche le liquide avec un synchronisme précis
- Une simple pression du doigt ouvre le bec verseur et la soupape de relâchement du vide
- Pour le remplissage d'une seule main, enclencher le couvercle avec le doigt et presser sur la gâchette
- Un pare-flammes à double densité dissipe la chaleur
- Les événements à fermeture automatique du couvercle offrent une ventilation automatique entre 3 et 5 PSIG pour protéger contre l'accumulation de pression à des températures élevées et contre une explosion potentielle
- Tous les bidons respectent les exigences OSHA et NFPA et sont homologués FM, UL et ULC



No comm	No fab	Capacité gallons US	Dim boyau dia ext" x lo"	Dim ext dia ext" x h"	Homologués	Poids lb
SAI557	10368	1	5/8 x 9	9 1/2 x 10 5/8	FM/UL/ULC	6
SAI558	10468	1 1/2	5/8 x 9	9 1/2 x 11 3/8	FM/UL/ULC	7
SAI559	10568	2	5/8 x 9	9 1/2 x 12 1/2	FM/UL/ULC	7
SAQ091	10668	2.5	1 x 9	9 1/2 x 15 1/2	FM/UL/ULC	8
SAQ092	10667	2.5	1 x 9	9 1/2 x 15 1/2	FM/UL/ULC	8
SAI560	10768	3	5/8 x 9	9 1/2 x 16	FM/UL/ULC	8
SAI561	10767	3	1 x 9	9 1/2 x 16	FM/UL/ULC	8
SAI562	10868	5	5/8 x 9	11 1/2 x 17 1/4	FM/UL/ULC	10
SAI563	10867	5	1 x 9	11 1/2 x 17 1/4	FM/UL/ULC	10

BIDONS SÉCURITAIRES UNO^{MC} DE TYPE II HOMOLOGUÉS PAR D.O.T.

Les seuls bidons sécuritaires conformes à D.O.T. et homologués FM disponibles! Les mêmes fantastiques caractéristiques que les bidons *Uno^{MC}* de type II avec des caractéristiques qui les rendent sécuritaires pour le transport de liquides inflammables. Le format de 1 gallon est parfait pour utilisations avec petits moteurs.

- Un boulon est ancré sur le bec pour empêcher les déversements dans le transport et la vapeur de s'échapper
- Un crochet double à pièces fusibles s'engage facilement et protège le contenu contre le déversement et empêche le relâchement des émanations
- Pour verser, simplement désengager le crochet de transport et le bidon se comporte comme un bidon de sécurité régulier

No comm	No fab	Capacité gallons US	Dim boyau dia ext" x lo"	Dim ext dia ext" x h"	Homologués	Poids lb
SAI564	10361	1	5/8 x 9	10 1/4 x 11 5/8	FM/D.O.T./UN	11
SAI565	10661	2 1/2	5/8 x 9	10 1/4 x 16 1/2	FM/D.O.T./UN	13
SAI566	10660	2 1/2	1 x 9	10 1/4 x 16 1/2	FM/D.O.T./UN	13
SAI567	10861	5	5/8 x 9	12 5/8 x 18 1/4	FM/D.O.T./UN	16
SAI568	10860	5	1 x 9	12 5/8 x 18 1/4	FM/D.O.T./UN	16



SAI564

Toutes les grandeurs sont conçues avec assez d'espace de tête pour convenir aux additifs à l'huile pour les moteurs à deux temps



SAI564

SAI565

SAI568



La gâchette exclusive *Safe-Squeeze^{MC}* permet de contrôler le déversement avec une simple pression des doigts.

BIDONS DE SÉCURITÉ EN POLY DE TYPE I

Choisissez les bidons sécuritaires de Type I non métalliques lorsque la résistance aux produits chimiques et au bossellement est importante.

- En polyéthylène résistant aux bosselures, à l'écaillage, aux lacerations et aux produits corrosifs
- Isolant carbone à capacité conductrice pour l'ouverture et le pare-flammes
- Bec à fermeture automatique et mécanisme limiteur de pression
- Le pare-flammes empêche les foyers d'incendie de pénétrer à l'intérieur du bidon
- Raccords en acier inoxydable ou en acier plaqué qui offrent une protection contre les produits chimiques
- Homologués FM



No comm	No fab	Capacité gal US	Matériau du raccord	Dimensions lo" x la" x h"
HOMOLOGUÉS FM - OVALS				
SC290	14140	1	Acier plaqué	7 5/8 x 4 5/8 x 12 3/4
SC291	14160	1	Acier inoxydable	7 5/8 x 4 5/8 x 12 3/4
HOMOLOGUÉS FM, UL & ULC - RONDS				
				dia ext" x h"
SC292	14251	2 1/2	Acier plaqué	10 3/4 x 14 1/4
SC293	14261	2 1/2	Acier inoxydable	10 3/4 x 14 1/4
SC294	14501	5	Acier plaqué	12 3/4 x 16
SC295	14561	5	Acier inoxydable	12 3/4 x 16



SC293

SC294

SC290

BIDONS DE RÉCUPÉRATION DES LIQUIDES EN POLYÉTHYLÈNE

Ces bidons en polyéthylène haute densité peuvent récupérer les liquides inflammables et corrosifs mieux que les bidons métalliques conventionnels

- Ouverture plus large pour un meilleur contrôle de la récupération des liquides
- La poignée à position fixe permet au couvercle de rester ouvert pour faciliter le versement
- Le pare-flammes protège contre les sources extérieures
- Choisissez des raccords en acier ou des raccords en acier inoxydable pour une meilleure protection contre les liquides corrosifs
- Le bouchon offre automatiquement une ventilation entre 3 et 5 PSIG lorsqu'il est fermé
- Homologués FM



No comm	No fab	Matériau du raccord	Capacité gal US	Dimensions dia ext" x h"
SA135	14722	Acier plaqué	2	12 x 14 3/4
SC306	14762	Acier inoxydable	2	12 x 14 3/4
SA136	14755	Acier plaqué	5	12 x 20
SC308	14765	Acier inoxydable	5	12 x 20

BIDONS DE RÉCUPÉRATION SÉCURITAIRES À DÉGAGEMENT RAPIDE

Récupérez les résidus liquides facilement et de façon sécuritaire avec les bidons de récupération sécuritaires à dégagement rapide homologués FM. Idéals pour les utilisations de catégorie CLHP!

- Dispositif de protection contre les déversements et les accidents associés aux pratiques de collection communes
- Raccords en acier inoxydable avec joints en Téflon^{MD} pour résister aux produits chimiques ou raccords en polypropylène économiques
- Homologués FM



No comm	No fab	Matériau du raccord	Capacité gal US	Dimensions dia ext" x h"	Matériau du joint
SA1569	PP12752	Polypropylène	2	12 x 14 3/4	EPDM
SA1570	TF12752	Acier inoxydable	2	12 x 14 3/4	Teflon ^{MD}
SA1571	PP12755	Polypropylène	5	12 x 20	EPDM
SA1572	TF12755	Acier inoxydable	5	12 x 20	Teflon ^{MD}

Tube de 3/8" pour un débit continu des liquides d'une source extérieure à l'intérieur du bidon qui peut facilement être débranché avec un raccord à valve spécial sans émission de vapeurs ou de fuite de solvant.

Confinement des déversements

FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS ÉCONOMIQUES – POUR HUILE SEULEMENT

- Feuilles en fibre de polypropylène à fusion-soufflage, les meilleurs absorbants en fait de coût/efficacité disponibles aujourd'hui
- Les fibres mèches absorbent rapidement 25 fois leur poids en hydrocarbures et repoussent l'eau
- Les barrages et les remblais tubulaires retiennent et absorbent tout en repoussant les liquides à base d'eau
- Les tampons sont idéals pour les séparateurs d'huile et les bassins
- Vendu par paquet

No comm	No fab	Description	Dimensions lo x la	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
FEUILLES					
SA116	P100H	Lourdes	15" x 18"	27	100
SA117	P100-25H	Lourdes	15" x 18"	7	25
SA118	EP100H	Moyennes	15" x 18"	22	100
SA119	P200SH	Légères	15" x 18"	18	100
SA120	P50H	Lourdes	30" x 36"	89	50

ROULEAUX					
SAK174	R144	Lourds	150' x 30"	89	1
SAJ781	SR144S	Lourds	150' x 15"	44	1
SAJ780	ER144	Moyens	150' x 30"	80	1
SAK175	ESR144S	Moyens	150' x 15"	40	1

No comm	No fab	Description	Dimensions lo x la	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
BARRAGES					
SB785	B510		10' x 5"	44	4
SAG317	B810		10' x 8"	56	4

REMBLAIS TUBULAIRES					
SAH439	MOP01248		4' x 3"	27	12
SB786	MOP02548		4' x 3"	56	25
SAG316	MOP010120		10' x 3"	56	10

TAMPONS					
SAH440	SP818		18" x 8"	11	10
SAH441	SP1818		18" x 18"	33	10

Feuilles

Rouleaux

Barrages

Remblais tubulaires

Tampons

FEUILLES & ROULEAUX À FUSION - SOUFFLAGE EN FIBRES FINES

- Les feuilles et rouleaux en fibres fines sont faits de polypropylène américain très pur et haut de gamme
- Couches extérieures faites de fibres de polypropylène de petit diamètre tissées densément
- Ces couches sont liées aux ultrasons à une âme à fusion-soufflage à volume élevé
- Les feuilles et rouleaux sont perforés
- Vendu par paquet

No comm	No fab	Description	d'absorption gal/pqt	Capacité Dimensions lo x la	Qté /Pqt
BLANC - HUILE SEULEMENT					
SAQ214	Q100P	Feuilles	Lourdes	18" x 15"	100
SAQ215	QE100P	Feuilles	Moyennes	18" x 15"	100
SAQ216	QR150P	Rouleaux	Lourds	150' x 30"	1
SAQ217	QSR150P	Demi-rouleaux	Lourds	150' x 15"	1
SAQ218	QER150P	Rouleaux	Moyens	150' x 30"	1
SAQ219	QESR150P	Demi-rouleaux	Moyens	150' x 15"	1

GRIS - UNIVERSEL					
SAQ226	UQ100P	Feuilles	Lourdes	18" x 15"	100
SAQ227	UEQ100P	Feuilles	Moyennes	18" x 15"	100
SAQ228	UQR150	Rouleaux	Lourds	150' x 30"	1
SAQ229	UQSR150	Demi-rouleaux	Lourds	150' x 15"	1
SAQ230	UQER150	Rouleaux	Moyens	150' x 30"	1
SAQ231	UQESR150	Demi-rouleaux	Moyens	150' x 15"	1

No comm	No fab	Description	Capacité d'absorption gal/pqt	Dimensions lo x la	Qté /Pqt
VERT - MATIÈRES DANGEREUSES					
SAQ986	UP100P	Feuilles	Lourdes	18" x 15"	100
SAQ987	UEP100P	Feuilles	Moyennes	18" x 15"	100
SAQ988	UR150P	Rouleaux	Lourds	150' x 30"	1
SAQ989	URS150P	Demi-rouleaux	Lourds	150' x 15"	1
SAQ990	UER150P	Rouleaux	Moyens	150' x 30"	1
SAQ991	UERS150P	Demi-rouleaux	Moyens	150' x 15"	1



FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS LIÉS, POUR HUILE SEULEMENT

- Les feuilles et les rouleaux liés pour l'huile sont idéals pour essuyer lorsqu'une résistance à la traction est nécessaire
- Le procédé de liage par ondes soniques crée une fibre plus résistante et plus durable sans affecter l'absorption
- Perforés
- Vendu par paquet



Feuilles



Perforées



Rouleaux



Rouleaux

No comm	No fab	Description	Dimensions lo x la	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
FEUILLES					
SAP121	BP100H	Lourdes	15" x 18"	22	100
SAP122	BP100-25H	Lourdes	15" x 18"	7	25
SAP123	BEP100H	Moyennes	15" x 18"	22	100
SAP124	BP200H	Légères	15" x 18"	36	200

No comm	No fab	Description	Dimensions lo x la	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
ROULEAUX					
SAK178	BSR144PS	Lourds	150' x 15"	44	1
SAK095	BR144P	Lourds	150' x 30"	89	1
SAK179	BR288P	Légers	300' x 30"	178	1

ABSORBANTS DE PRODUITS CHIMIQUES UNIVERSELS LIÉS PAR ONDES SONIQUES

- Conviennent aux acides, caustiques, huiles, réfrigérants, solvants, à l'eau et autres solutions
- Perforés
- Vendu par paquet

No comm	No fab	Description	Dimensions lo x la	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
FEUILLES					
SAP129	UP118H	Lourdes	15" x 18"	27	100
SAP130	UP118-25H	Lourdes	15" x 18"	7	25
SAP131	UP118-9H	Moyennes	15" x 18"	22	100
SAP132	UP200SH	Légères	15" x 18"	18	100
SAP133	UP200GH	Légères	15" x 18"	36	200
ROULEAUX					
SAJ784	UR118-9S	Moyens	150' x 15"	44	1
SAK185	UR136-9	Moyens	150' x 30"	89	1
SAJ783	URP118S	Lourds	150' x 15"	44	1
SAK186	URP136	Lourds	150' x 30"	89	1



Feuilles



Rouleaux

Confinement des déversements

FEUILLES & ROULEAUX UNIVERSELS POUR MATIÈRES DANGEREUSES

- Ces feuilles et rouleaux absorberont tous les liquides, de ceux à base d'eau aux acides agressifs
- Une nécessité absolue pour tout déversement de matières dangereuses ou pour une élaboration des plans d'opérations
- Vendu par paquet



Feuilles



Remblais tubulaires



Rouleaux

No comm	No fab	Description	Dimensions lo x la	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
FEUILLES					
SAP134	UQ100H	Lourdes	15" x 18"	27	100
ROULEAUX					
SAK188	UQ150S	Lourds	150' x 15"	44	1
SAK187	UQ150	Lourds	150' x 30"	89	1
BARRAGES					
SB790	UB510	-	10' x 5"	44	4
SAG323	UB810	-	10' x 8"	56	4

No comm	No fab	Description	Dimensions lo x la	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
REMBLAIS TUBULAIRES					
SH091	MOPU2548		4' x 3"	56	25
SAH450	MOPU1248		4' x 3"	27	12
SAG322	MOPU10120		10' x 3"	56	10
TAMPONS					
SAI922	SPU818		18" x 8"	11	10
SAI923	SPU1818		18" x 18"	33	10

TAMPONS & ROULEAUX HAZMAT POUR PRODUITS CHIMIQUES

- Ces feuilles et rouleaux absorberont tous les liquides, de ceux à base d'eau aux acides agressifs
- Une nécessité absolue pour tout déversement de matières dangereuses ou pour une élaboration des plans d'opérations
- Les deux sont liés pour offrir une résistance à la traction et ils absorbent 25 fois leur poids en liquide
- Vendu par paquet

FEUILLES

No comm	No fab	Description	Dimensions lo x la	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
SAP135	UP100H	Lourdes	15" x 18"	27	100
SAP136	UP200H	Légères	15" x 18"	36	200

ROULEAUX

SAL263	USR150	Lourds	150' x 15"	44	2
SAL262	UR150	Lourds	150' x 30"	89	1



FEUILLES & ROULEAUX CONTRECOLLÉS, POUR HUILE SEULEMENT

- Polypropylène filé, lié sur le dessus et sur le dessous par ondes soniques afin d'absorber les petites charpies provenant du polypropylène de fusion soufflage
- Perforés
- Vendu par paquet



SAP125



SAK182

No comm	No fab	Description	Dimensions lo' x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
FEUILLES					
SAP125	Q100H	Lourds	15 x 18	27	100

No comm	No fab	Description	Dimensions lo' x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
ROULEAUX					
SAK182	Q150SP	Lourds	150 x 15	44	1
SAK183	Q150P	Lourds	150 x 30	89	1

REMBLAIS TUBULAIRES À USAGE GÉNÉRAL

- Utilisés pour les huiles et les produits chimiques non agressifs
- Vendu par paquet

No comm	No fab	Dimensions lo' x la"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
SAH451	GP3048	4 x 3	67	30
SAI924	GP10120	10 x 3	56	10

ACCESSOIRES POUR HUILE SEULEMENT

- Les couvercles absorbants pour les barils de 45 gallons sont pré-coupés avec une ouverture pour la bonde
- La cuvette ramasse-gouttes est remplie d'un absorbant en polypropylène pour huiles seulement
- Vendu par paquet

No comm	No fab	Description	Dimensions lo x la x p	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
SAH442	SW100	Rouleau à balayage	100' x 19" x -	31	1
SH132	ODTP25	Couvercle pour barils	Dia de 22"	27	25
SAH443	MB515	Remblai tubulaire	18" x 5" x -	30	12
SAN342	ODP12	Cuvette à huile	10 1/2" x 10 1/2" x 3"	1	1

ACCESSOIRES UNIVERSELS

- Les couvercles absorbants pour barils de 45 gallons sont pré-coupés avec une ouverture pour la bonde
- La cuvette est remplie d'un absorbant en polypropylène pour huiles, liquides à base d'eau et autres liquides non agressifs
- Vendu par paquet

No comm	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x p"	Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
SH133	UDTP25	Couvercle à barils	Dia de 22"	10	25
DA105	1670	Cuvette de récupération	10 1/2 x 10 1/2 x 3	1	1

TAPIS RAG RUG

- Confine les fuites, les égouttures et les éclaboussures
- Fabriqué en fibres textiles recyclées à 100%
- Absorbe tous les liquides non agressifs
- Convient aux aires de travaux où l'on retrouve des égouttures et des éclaboussures
- Idéal pour le trafic pédestre lourd à cause de sa grande durabilité
- Absorbe jusqu'à 10 fois son poids en eau, graisse et huile

No comm	No fab	Dimensions lo' x la'	Capacité d'absorption gal/pqt
SAH513	RAGRUG150	150 x 3	100

SORBANTS DE CAMOUFLAGE UNIVERSEL

- Un choix populaire pour garder les surfaces de travail plus propres
- Le modèle distinctif est une excellente façon de «camoufler» la saleté

No comm	No fab	Description	Capacité d'absorption gal/pqt	Dimensions la x lo	Qté /Pqt
SAQ257	CM100	Feuilles	Lourdes	18" x 15"	100
SAQ258	CEM100	Feuilles	Moyennes	18" x 15"	100
SAQ259	CMR150	Rouleaux	Lourdes	150' x 30"	1
SAQ260	CMRS150	Demi-rouleaux	Lourdes	150' x 15"	1
SAQ261	CMER150	Rouleaux	Moyennes	150' x 30"	1
SAQ262	CMESR150	Demi-rouleaux	Moyennes	150' x 15"	1




Remblais tubulaires

Cuvettes de récupération pour l'huile seulement



Cuvettes de récupération universelle

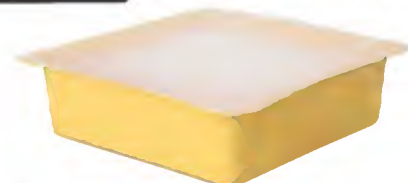

Couvercles pour barils



Confinement des déversements

ABSORBANTS COLDFORM^{MC}

UNE SOLUTION DE RECHANGE ÉCOLOGIQUE AUX ABSORBANTS PAR FUSION-SOUFFLAGE

- Procurent excellente valeur, plus grande stabilité de prix et absorbent de 20% à 70% plus que les produits par fusion-soufflage
- Fabriqués à partir de ressources renouvelables et recyclées, produits avec moins d'énergie et contiennent de 50% à 95% moins d'huile, ce qui réduit la dépendance à l'huile
- Vendu par paquet

FIBRE FINE

Cette marque de première qualité, semblable à celles par fusion-soufflage, combine les avantages de la fibre fine de ces dernières à la grande capacité d'absorption du tissu absorbant ColdForm^{MC}.

No comm	No fab	Description	Capacité d'absorption	Dimensions lo x la			Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
BLANC - HUILE SEULEMENT								
SAQ196	QF100	Feuilles	Lourdes	18"	x	15"	27	100
SAQ197	QEF100	Feuilles	Moyennes	18"	x	15"	22	100
SAQ198	QF150	Rouleaux	Lourds	150'	x	30"	89	1
SAQ199	QSF150	Demi-rouleaux	Lourds	150'	x	15"	44	1
SAQ200	QEF150	Rouleaux	Moyens	150'	x	30"	80	1
SAQ201	QESF150	Demi-rouleaux	Moyens	150'	x	15"	40	1
GRIS - UNIVERSEL								
SAQ202	UQF100	Feuilles	Lourdes	18"	x	15"	27	100
SAQ203	UQEF100	Feuilles	Moyennes	18"	x	15"	22	100
SAQ204	UQF150	Rouleaux	Lourds	150'	x	30"	89	1
SAQ205	UQSF150	Demi-rouleaux	Lourds	150'	x	15"	44	1
SAQ206	UQEF150	Rouleaux	Moyens	150'	x	30"	80	1
SAQ207	UQESF150	Demi-rouleaux	Moyens	150'	x	15"	40	1

LIAGE NATUREL


Ce produit très polyvalent, fabriqué à 95% de matériaux renouvelables et recyclés peut être utilisé comme feuilles, rouleaux, chiffons et remblais. Il offre une grande capacité d'absorption et de durabilité sans précédent.

No comm	No fab	Description	Capacité d'absorption	Dimensions lo x la			Capacité d'absorption gal/pqt	Qté /Pqt
BLANC NATUREL - HUILE SEULEMENT								
SAQ232	C100	Feuilles	Lourdes	18"	x	15"	27	100
SAQ233	EC100	Feuilles	Moyennes	18"	x	15"	22	100
SAQ234	CR150	Rouleaux	Lourdes	150'	x	30"	89	1
SAQ235	CSR150	Demi-rouleaux	Lourds	150'	x	15"	44	1
SAQ236	CER150	Rouleaux	Moyens	150'	x	30"	80	1
SAQ237	CESR150	Demi-rouleaux	Moyens	150'	x	15"	40	1
GRIS - UNIVERSEL								
SAQ238	UC100	Feuilles	Lourdes	18"	x	15"	27	100
SAQ239	UEC100	Feuilles	Moyennes	18"	x	15"	22	100
SAQ240	UC200	Feuilles	Légères	18"	x	15"	36	200
SAQ241	UCR150	Rouleaux	Lourds	150'	x	30"	89	1
SAQ242	UCRS150	Demi-rouleaux	Lourds	150'	x	15"	44	1
SAQ243	UCER150	Rouleaux	Moyens	150'	x	30"	80	1
SAQ244	UCESR150	Demi-rouleaux	Moyens	150'	x	15"	40	1

LAMINÉ

Un des absorbants les plus robustes sur le marché, ses couches robustes fabriquées par fusion-soufflage le rendent extrêmement résistant à la corrosion et presque non pelucheux.

No comm	No fab	Description	Capacité d'absorption	Dimensions lo x la			Capacité d'absorption gal/pq	Qté /Pqt
BLANC - HUILE SEULEMENT								
SAQ245	QP100	Feuilles	Lourdes	18"	x	15"	27	100
SAQ246	QEP100	Feuilles	Moyennes	18"	x	15"	22	100
SAQ247	QR150	Rouleaux	Lourds	150'	x	30"	89	1
SAQ248	QRS150	Demi-rouleaux	Lourds	150'	x	15"	44	1
SAQ249	QER150	Rouleaux	Moyens	150'	x	30"	80	1
SAQ250	QESR150	Demi-rouleaux	Moyens	150'	x	15"	40	1
GRIS - UNIVERSEL								
SAQ251	UQP100	Feuilles	Lourdes	18"	x	15"	27	100
SAQ252	UQEP100	Feuilles	Moyennes	18"	x	15"	22	100
SAQ253	UQR150	Rouleaux	Lourds	150'	x	30"	89	1
SAQ254	UQRS150	Demi-rouleaux	Lourds	150'	x	15"	44	1
SAQ255	UQER150	Rouleaux	Moyens	150'	x	30"	80	1
SAQ256	UQESR150	Split Rolls	Moyens	150'	x	15"	40	1



TROUSSES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS COLDFORM^{MC}

TROUSSES ÉCONOMIQUES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS EN COTON

Comprend:

- 10 Feuilles en coton
- 1 Remblai
- 1 Paire de gants
- 1 Sac jetable



No comm	No fab	Description
SAS053	CSKCSP0	Sac à fermeture à glissière, huile seulement
SAS054	CSKCSPU	Sac à fermeture à glissière pour trousse universelle
SAS329	CSKCSNO	Sac en nylon, pour huile seulement
SAS330	CSKCSNU	Sac en nylon pour trousse universelle



TROUSSES CONTRE LES DÉVERSEMENTS POUR CAMIONS

Comprend:

- 10 Feuilles en coton
- 3 Remblais
- 2 Tampons
- 1 Paire de gants
- 1 Pair de lunettes protectrices
- 1 Sac jetable

No comm	No fab	Description
---------	--------	-------------

HUILE SEULEMENT

SAS331	CSKCVOP	Sac en poly à fermeture à glissière
SAS332	CSKCVON	Sac en nylon
SAS333	CSKCVOD	Baril de 10 gallons
SAS334	CSKCVOR	Trousse de rechange

UNIVERSEL

SAS335	CSKCVUP	Sac en poly à fermeture à glissière
SAS336	CSKCVUN	Sac en nylon
SAS337	CSKCVUD	Baril de 10 gallons
SAS338	CSKCVUR	Trousse de rechange



TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS DE 20 GALLONS

Comprend :

- 50 Feuilles en coton
- 4 Remblais
- 2 Tampons
- 1 Paire de gants
- 1 Paire de lunettes protectrices
- 1 Sac jetable

No comm	No fab	Description
SAS340	SKC200	Trousse pour huile seulement
SAS339	SKC20U	Trousse universelle



TROUSSE ÉCONOMIQUE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS - 45 GALLONS

Comprend:

- 50 Feuilles en coton
- 3 Remblais (10')
- 5 Remblais (4')
- 1 Tapis de canalisation
- 1 Paire de gants
- 1 Paire de lunettes protectrices
- 2 Combinaisons Tyvek^{MD}
- 3 Sacs jetables

No comm	No fab	Description
---------	--------	-------------

TROUSSE POUR HUILE SEULEMENT

SAS341	CSKC45	Trousse de confinement
SAS342	CSKC45R	Trousse de rechange

TROUSSE UNIVERSELLE

SAS343	CSKC45U	Trousse de confinement
SAS344	CSKC45UR	Trousse de rechange



Confinement des déversements

ABSORBANTS PLIÉS 3M^{MC}

- Les absorbants pliés 4 en 1 sont la solution facile à utiliser pour nettoyer les déversements, les égouttures et les fuites de liquide
- Le rouleau de 5" x 50' peut être utilisé comme un barrage, des tampons, des feuilles ou un rouleau
- Les perforations à chaque 16" permettent de choisir la longueur désirée
- Disponibles soit pour l'entretien général (liquides non agressifs), pour les liquides à base de pétrole (huile seulement) ou le nettoyage de déversements de produits chimiques
- Capacité d'absorption de 34 L par boîte



3M

No comm	No fab	Description
SC402	M-FL550DD	Entretien
SC403	P-FL550DD	Pétrole
SC404	C-FL550DD	Produits chimiques

PLUG RUG^{MD}

- Scellera même si la surface est sale et rugueuse
- Déposez-le simplement sur les drains, les entrées d'égouts pluviaux ou devant les ponceaux afin de sceller et de prévenir l'entrée du déversement



No comm	No fab	Dimensions"	Qté /Caisse
SAR436	PND8R-4	8 x 8	12
SAR437	PLRUG16	16 x 16	4
SAR438	PLRUG24	24 x 16	4

GRANULES PLUG N'DIKE^{MD}

- Versez la solution granulaire et sèche Plug N'Dike^{MD} pour faire une digue et vaporisez la surface avec de l'eau
- Retient immédiatement le déversement et protège les aires adjacentes
- Peut aussi être mélangé à de l'eau pour former une pâte qui bouchera les fuites



PLUG N'DIKE^{MD}

- Plug N'Dike^{MD} est un produit d'étanchéité de secours pratique et facile à utiliser
- Le mélange d'argile de bentonite et de polymère crée un enduit d'étanchéité instantané sur les contenants et barils qui aide à contrôler les fuites et déversements de liquides inflammables ou dangereux
- Peut s'utiliser avec des hydrocarbures et des produits chimiques à base d'eau
- Mélange antigel empêchant le durcissement pendant les applications par temps froid



No comm	No fab	Description
SAQ271	PND2A	Plug N'Dike ^{MD}
SAR435	1PMPA	Plug N'Dike ^{MD} a/antigel

No comm	No fab	Format	Qté /Caisse
SAR439	PND48	Seau de 5 gallon	1
SAR440	10PND	Bocal de 1 gallon	4

CANSORB ALL

- Agissant rapidement, Cansorb All absorbe 6 à 8 fois son poids
- Préfère les huiles et les graisses, mais absorbera les liquides aqueux
- Léger, ne relevant pas du SIMDUT, biodégradable et convient au mélange de combustible
- 8 lb par sac

No comm SAQ270

No fab CSA-8



ABSORBANT CANSORB

- Se comprime à un ratio d'environ 1.5:1
- Offre une bonne valeur sans compromettre la qualité de la fibre comprimée
- Balles pouvant facilement être séparées en barils de distribution
- Balle comprimée de 2 pi.cu./20 lb
- Absorption de 20 gallons
- Rendement de 3 pi.cu./85 L

No comm SAP082

No fab CB-20



ABSORBANT TOUT USAGE OIL-DRI^{MD}


- Rétention supérieure des liquides tels que l'huile, la graisse, les liquides hydrauliques, l'eau et autres liquides de déversement
- Pratiquement sans poussière, abaisse la contamination en suspension dans l'air
- Sa haute absorbance et sa basse densité permettent plus de cuillerées par livre
- Le sac en poly le rend très résistant à la rupture et hydrofuge
- Composé de terre à foulons gris pâle

No comm SI965 40 lb (18 kg)

No fab 18002

No comm SAR327 33 lb (15 kg)

No fab 15005

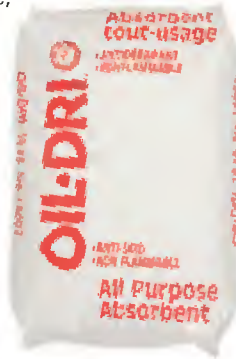

ABSORBANT OIL-DRY^{MD} QUICK SORB^{MD}

- Spécialement conçu pour absorber deux fois plus de liquides par livre que les autres produits sur le marché
- Granules plus petites qui procurent plus d'aires de surface pour plus de pouvoir absorbant
- Granules puissantes qui améliorent la traction et qui ne briseront pas lorsqu'elles seront saturées
- Vendu dans un seau facile à manipuler
- Seau de 20 lb/9,1 kg

No comm SAR329

No fab 05000




ABSORBANT PREMIUM OIL-DRI^{MD}

- Rétention supérieure des liquides pratiquement sans poussière
- Produit non toxique, pratiquement sans poussière qui absorbe les liquides agressifs en quelques minutes et qui ne laisse pas de résidus
- Retient les liquides, résistant à la rupture et ne se changera pas en boue
- De faible densité: plus de cuillerées par livre pour plus d'économie
- Sac de 25 lb/11,25 kg

No comm SAR328

No fab 1101



ABSORBANT VERMICULITE

- Vermiculite de calibre 4
- Peut être utilisé comme absorbant lorsqu'il y a risques de fuites
- Le ATAI ainsi que l'OACI exigent un matériel absorbant pour la plupart des liquides dangereux contenus dans un récipient en verre
- Utilisation: Poubelles de laboratoires
- Pour fin d'estimation, un sac de vermiculite devrait être utilisé pour absorber de 3 à 4 gallons d'eau
- Sac de 6,36 kg/14 lb
- Disponible en sacs de 4 pi.cu.

No comm PB844

No fab VERM-4



SUBSTANCE DE PARTICULES ABSORBANTES

- Absorbe rapidement les liquides aqueux, produits chimiques, fluides hydrauliques, carburants, huiles et autres hydrocarbures
- Le SpeediKleen absorbe environ 100% de son propre poids
- Peut être utilisée pour les environnements agressifs dans les usines, raffineries, ateliers de réparation, ateliers d'usinage et garages
- Sac de 20 lb

No comm SAK673

No fab HD2205



PELLES D'URGENCE DÉMONTABLES

- Pelles en aluminium anti-tincelles conçues pour s'insérer à l'intérieur des trousse de déversements
- La pelle s'assemble en quelques secondes
- La pelle de 39" avec manche télescopique se range dans une trousse de 20 gallons ou plus
- Les deux modèles en aluminium trempé mesurent 10" x 11"

No comm	No fab	Longueur assemblée"	Dimensions repliés"	Poids lb
SB748	401	29	15 x 10 x 3	1 1/2
SB749	402	39	19 1/2 x 10 x 3	1 3/4



PELLE TÉLESCOPIQUE

- Entreposage compact
- Plastique durable
- S'allonge jusqu'à 37"
- Pelle de grande capacité
- Idéale pour ramasser l'absorbant

No comm SAG332

No fab TS-001



Confinement des déversements

LA TROUSSE DE PREMIÈRE INTERVENTION PERMET LE RAMASSAGE IMMÉDIAT DES DÉVERSEMENTS

Choix entre la trousse universelle ou pour l'huile. La trousse pour l'huile absorbe l'huile ou les déversements de mazout sur terre ou sur l'eau. Les trousse universelles absorbent les acides, les caustiques, quelques liquides comme le réfrigérant, l'éthanol, les pesticides et les solvants. Il y a des trousse pour les petits déversements pour les laboratoires et de plus grandes pour l'usine ou sur la mer. Des trousse pour matières dangereuses sont aussi offertes.

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

TYPES DE CONTENANTS:

A.



B.



C.



A. UNIVERSELLE - CAPACITÉ D'ABSORPTION: 9 GALLONS

- 1 seau en polyéthylène 5 gallons
- 5 remblais tubulaires universels (3" x 4')
- 1 paire de gants en nitrile
- 1 paire de lunettes protectrices
- 2 sacs jetables (26" x 36")



HUILE - CAPACITÉ D'ABSORPTION: 7 GALLONS

- 1 seau en polyéthylène 5 gallons
- 1 remblai tubulaire pour l'huile (3" x 10')
- 20 feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18")
- 1 paire de gants en nitrile
- 2 sacs jetables (26" x 36")



No comm	No fab	Description
SAK219	978	Trousse
SG957	978R	Trousse de rechange

No comm	No fab	Description
SAK221	979	Trousse
SG958	979R	Trousse de rechange

B. UNIVERSELLE - CAPACITÉ D'ABSORPTION: 13 GALLONS

- 1 seau en polyéthylène 14 gallons
- 5 remblais tubulaires universels (3" x 4')
- 5 tampons universels (8" x 18")
- 1 paire de gants en nitrile
- 1 paire de lunettes protectrices
- 3 sacs jetables (26" x 36")



HUILE - CAPACITÉ D'ABSORPTION: 27 GALLONS

- 1 baril en polyéthylène 30 gallons
- 4 remblais tubulaires pour l'huile (3" x 10')
- 50 feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18")
- 1 tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16")
- 1 mélange colmatant
- 2 paires de gants en nitrile
- 5 sacs jetables (26" x 36")



No comm	No fab	Description
SAK225	980	Trousse
SG959	980R	Trousse de rechange

No comm	No fab	Description
SAK229	983	Trousse
SG962	983R	Trousse de rechange

C. UNIVERSELLE - CAPACITÉ D'ABSORPTION: 20 GALLONS

- 1 baril Overpack de 20 gallons
- 50 feuilles absorbantes universelles (15" x 18")
- 1 paire de lunettes protectrices
- 1 sac jetable – 26" x 36"

- 4 remblais tubulaires universels (3" x 48")
- 2 tampons absorbants (8" x 18")
- 1 paire de gants en nitrile

No comm **SAK271**
No fab **HAZSK20**



TYPES DE CONTENANTS:



E. & G



F.



D. UNIVERSELLE - CAPACITÉ D'ABSORPTION: 34 GALLONS

- 1 baril en polyéthylène 34 gallons
- 4 remblais tubulaires universels (3" x 10')
- 75 feuilles absorbantes universelles (15" x 18")
- 1 tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16")
- 1 ruban d'avertissement (3" x 500')
- 2 paires de gants en nitrile
- 2 paires de lunettes protectrices
- 2 combinaisons en Tyvek^{MD}
- 5 Sacs jetables (26" x 36")



No comm	No fab	Description
SAK227	982	Trousse
SG961	982R	Trousse de rechange

E. UNIVERSELLE - CAPACITÉ D'ABSORPTION: 62 GALLONS

- 1 baril *Overpack* en polyéthylène de 95 gallons
- 5 remblais tubulaires universels (3" x 4')
- 5 tampons universels (8" x 18")
- 4 barrages absorbants universels (5" x 10')
- 50 feuilles absorbantes universelles (15" x 18")
- 1 rouleau absorbant universel (15" x 150')
- 1 tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16")
- 1 ruban d'avertissement (3" x 500')
- 2 paires de gants en nitrile
- 2 paires de lunettes protectrices
- 2 combinaisons en Tyvek^{MD}
- 10 sacs jetables (26" x 36")



No comm	No fab	Description
SAK239	989	Trousse
SAK241	989M	A/roulettes
SG964	989R	Trousse de rechange

F. UNIVERSELLE - CAPACITÉ D'ABSORPTION - 73 GALLONS

- 1 coffre (42" x 30" x 29")
- 10 remblais tubulaires universels (3" x 10')
- 8 tampons universels (8" x 18")
- 100 feuilles absorbantes universelles (15" x 18")
- 1 tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16")
- 1 ruban d'avertissement (3" x 500')
- 2 paires de gants en nitrile
- 2 paires de lunettes protectrices
- 2 combinaisons en Tyvek^{MD}
- 10 sacs jetables (26" x 36")



No comm	No fab	Description
COFFRE (42" X 30" X 29")		
SAK231	984	Trousse
SAK233	985	A/roulettes
SG967	984R	Trousse de rechange

Trousses pour matières dangereuses offertes sur demande

G. UNIVERSELLE - CAPACITÉ D'ABSORPTION - 73 GALLONS

- 1 baril *Overpack* en polyéthylène de 79 gallons
- 10 remblais tubulaires universels (3" x 10')
- 8 tampons universels (8" x 18")
- 100 feuilles absorbantes universelles (15" x 18")
- 1 tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16")
- 1 ruban d'avertissement (3" x 500')
- 2 paires de gants en nitrile
- 2 paires de lunettes protectrices
- 2 combinaisons en Tyvek^{MD}
- 10 sacs jetables (26" x 36")



No comm	No fab	Description
SAK247	988	Trousse
SAK249	988M	A/roulettes
SG963	988R	Trousse de rechange

Trousses pour matières dangereuses offertes sur demande

Confinement des déversements

TROUSSES CONTRE LES DÉVERSEMENTS POUR VÉHICULES - 9 GALLONS

- Permettent le nettoyage immédiat des déversements jusqu'à 9 gallons
- Offertes dans un sac de nylon

- 20 Feuilles absorbantes (15" x 18")
- 2 Remblais tubulaires (3" x 4')
- 2 Tampons (8" x 18")
- 1 Paire de gants en nitrile
- 1 Paire de lunettes protectrices
- 2 Sacs jetables (26" x 36")
- 1 Mélange colmatant



Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	No fab	Description
HUILE SEULEMENT		
SAK267	CSK21	Trousse
SAG194	CSK21R	Trousse de rechange
UNIVERSELLE		
SAK269	CSK21U	Trousse
SAG195	CSK21UR	Trousse de rechange

Trousse pour matières dangereuses offertes sur demande

TROUSSES CONTRE LES DÉVERSEMENTS POUR CAMIONS - 11 GALLONS

- Permettent le nettoyage immédiat des déversements jusqu'à 11 gallons
- Offertes dans des sacs en poly avec fermeture par pression et glissière, dans des sacs de nylon ou dans un baril de 10 gallons

- 10 Feuilles absorbantes (15" x 18")
- 3 Remblais tubulaires (3" x 4')
- 2 Tampons (8" x 18")
- 1 Paire de gants en nitrile
- 1 Paire de lunettes protectrices
- 1 Sac jetable (26" x 36")



Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	No fab	Description
HUILE SEULEMENT		
SAK255	CSKVOP	Sac en poly a fermeture à glissière
SAK257	CSKVON	Sac en nylon
SAK259	CSKVOD	Baril de 10 gallons
SAG192	CSKVOR	Trousse de rechange
UNIVERSELLE		
SAK261	CSKVUP	Sac en poly a fermeture à glissière
SAK263	CSKVUN	Sac en nylon
SAK265	CSKVUD	Baril de 10 gallons
SAG193	CSKVUR	Trousse de rechange

OPTIONS POUR TROUSSES

No comm	No fab	Description
SH104	DC36	Tapis de canalisation en néoprène
SH105	31270	Mélange colmatant

Trousse pour matières dangereuses offertes sur demande

TROUSSE ÉCONOMIQUE CONTRE LES DÉVERSEMENTS, 45 GALLONS

- 1 Baril de 45 gallons
- 50 Tampons absorbants (15" x 18")
- 3 Remblais tubulaires (3" x 10')
- 5 Remblais tubulaires (3" x 4')
- 1 Tapis de canalisation en néoprène (36" x 36" x 1/16")
- 1 Paire de gants en nitrile
- 1 Paire de lunettes protectrices
- 2 Combinaisons en Tyvek^{MD}
- 3 Sacs jetables (26" x 36")



Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

TROUSSES MOBILES CONTRE LES DÉVERSEMENTS, 250 L

- 1 Chariot mobile contre les déversements (30" x 29" x 42")
- 100 Tampons absorbants (15" x 18")
- 4 Remblais tubulaires (3" x 10')
- 4 Barrages absorbants (18" x 18")
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16")
- 1 Sac de SpeediKleen
- 2 Paires de gants en nitrile
- 2 Paires de lunettes protectrices
- 3 Sacs jetables (26" x 36")



Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	No fab	Description
HUILE SEULEMENT		
SAL269	CSK45	Trousse
SAL270	CSK45R	Trousse de rechange
UNIVERSELLE		
SAL272	CSK45U	Trousse
SAL273	CSK45UR	Trousse de rechange

No comm	No fab	Description
HUILE SEULEMENT		
SAL278	CSK250M	Trousse
SAL279	CSK250MR	Trousse de rechange
UNIVERSELLE		
SAL281	CSK250MU	Trousse
SAL282	CSK250MUR	Trousse de rechange

TROUSSES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS POUR VÉHICULES DE SERVICE

- Contiennent des produits convenant aux petits déversements imprévus
- Sac de rangement pratique en nylon
- Peuvent être entreposées sous les sièges du véhicule de service

COMPREND:

- 1 Sac rouge en nylon
- 4 Tampons absorbants (8" x 18")
- 2 Remblais tubulaires (3" x 4')
- 1 Sac de 5 lb de *Dil Gator*
- 2 Sacs jetables



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	No fab	Description
SAQ277	CSKSVSKO	Trousse huile seulement
SAQ276	CSKSVSKU	Trousse universelle

TROUSSES ÉCONOMIQUE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

- Cette trousse contient des articles pratiques pour la plupart des déversements
- Le sac de rangement pratique, durable et jaune très visible vous permet de transporter cette trousse partout

COMPREND:

- 1 Sac jaune en nylon
- 1 Remblai tubulaire (10' x 3")
- 10 Feuilles absorbantes (15" x 18")
- 1 Paire de gants en nitrile
- 1 Sac jetable



No comm	No fab	Description
SAQ273	CSKESKO	Trousse huile seulement
SAQ272	CSKESKU	Trousse universelle

TROUSSES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS POUR L'OUEST CANADIEN

- Contiennent une gamme complète d'articles pour s'assurer que les petits déversements et fuites soient traités de façon sécuritaire et appropriée
- Le contenu de ces trousse est entreposé dans un sac en nylon durable et très visible qui peut être suspendu à un crochet pour un accès facile dans les zones d'entretien et les chaînes de montage, ou qui peut être entreposé sous les sièges d'un véhicule

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



COMPREND:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Sac rouge en nylon | 1 Mélange colmatant |
| 10 Feuilles absorbantes (15" x 18") | 1 Pelle pliante |
| 3 Remblais tubulaires (3" x 4') | 1 Sac jetable |
| 1 Sac de 2 lb de <i>SpeediKleen</i> | 1 Piscine de confinement |
| 1 Sac de 2 lb de <i>Cansorb</i> | 1 Paire de gants en nitrile |
| 1 Contenant de pâte <i>Plug N'Dike</i> | |

No comm	No fab	Description
SAQ275	CSKWCSKO	Trousse huile seulement
SAQ274	CSKWCSKU	Trousse universelle

CAISSES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

- Cette trousse de confinement des déversements est spécialement conçue pour les interventions en cas de déversements dans les zones sujettes à ceux-ci, que ce soit dans l'entrepôt ou sur un chantier
- Caisse étanche de 24 gallons, idéale pour être entreposée dans les véhicules de service ou les camions

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



COMPREND:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Caisse de 24 gallons | 1 Tapis de canalisation |
| 25 Feuilles absorbantes (15" x 18") | 2 Paires de gants en nitrile |
| 4 Remblais tubulaires (3" x 4') | 2 Paires de lunettes protectrices |
| 5 Tampons absorbants (8" x 18") | 3 Sacs jetables |
| 1 Sac de <i>Gator</i> | |

No comm	No fab	Description
SAQ279	CSKT00L35	Trousse huile seulement
SAQ278	CSKT00L35U	Trousse universelle

Confinement des déversements



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS CAUSTIQUES

Trousse contenant assez de matériel pour neutraliser jusqu'à 15 litres de liquides caustiques très concentrés. Comprend un baril *Overpack* jaune de 20 gallons.

COMPREND:

- | | |
|--|---|
| 1 Baril <i>Overpack</i> de 20 gallons | 2 Remblais tubulaires universels (3" x 4') |
| 8 Bouteilles de neutralisant liquide <i>Hazkleen CST</i> de 1 L avec indicateur coloré | 2 Paires de gants en nitrile |
| 15 Tampons absorbants universels (15" x 18") | 2 Paires de lunettes protectrices |
| | 2 Combinaisons en <i>Tyvek^{MD}</i> |
| | 2 Sacs jetables (26" x 36") |

No comm SAL293 No fab CSK-SK-3AK

TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS D'ACIDE

Trousse contenant assez de matériel pour neutraliser et absorber jusqu'à 10 litres de différents acides concentrés – comprend un baril *overpack* jaune de 20 gallons.

COMPREND:

- | | |
|---|---|
| 1 Baril <i>overpack</i> de 20 gallons | 2 Paires de gants en nitrile |
| 4 Sacs de neutralisant ACD en poudre de 4 kg avec indicateur coloré | 2 Combinaisons en <i>Tyvek^{MD}</i> |
| 35 Tampons absorbants (15" x 18") | 2 Paires de lunettes protectrices |
| 2 Remblais tubulaires (3" x 4') | 5 Sacs jetables (26" x 36") |

No comm SAL291 No fab CSK-SK-2L-CA



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS D'ACIDE DE PILES

Trousse dans un baril *overpack* jaune de 20 gallons contenant assez de matériel pour neutraliser jusqu'à 32 litres d'acide de piles.

COMPREND:

- | | |
|---|---|
| 1 Baril <i>overpack</i> de 20 gallons | 3 Remblais tubulaires universels (3" x 4') |
| 4 Sacs de neutralisant <i>Hazkleen ACD</i> en poudre de 4 kg avec indicateur coloré | 2 Paires de gants en nitrile |
| 20 Tampons absorbants universels (15" x 18") | 2 Paires de lunettes protectrices |
| | 2 Combinaisons en <i>Tyvek^{MD}</i> |
| | 3 Sacs jetables (26" x 36") |

**No comm SAL297
No fab CSK-SK-2BA**



TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS DE SOLVANTS

Trousse portable contenant assez de matériel pour supprimer et absorber des petites quantités de liquides volatiles, d'essence et de solvants organiques. Comprend un coffret de transport en plastique dur rouge très visible.

COMPREND:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Coffret en plastique rouge | 1 Paire de gants en nitrile |
| 2 Boîtes à agiter de poudre <i>Hazkleen VSP</i> de 470 g | 1 Paire de lunettes protectrices |
| 4 Tampons absorbants universels (15" x 18") | 1 Pelle et brosse |
| | 3 Sacs jetables (26" x 36") |

**No comm SAL295
No fab CSK-LSK-1-SOL**

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

TROUSSES CONTRE LES DÉVERSEMENTS DE MERCURE

Nettoie de façon efficace les déversements de mercure tout en protégeant le personnel contre les vapeurs nocives.

GRANDE TROUSSE

Trousse portable contenant assez de matériel pour nettoyer jusqu'à 40 ml de mercure – comprend une boîte en plastique dur rouge.

COMPREND

- | | |
|--|--|
| 1 Neutralisant de mercure de 750 g | 1 Paire de bottes en <i>Tyvek^{MD}</i> |
| 1 Éliminateur de vapeurs de mercure de 180 g | 3 Seringues |
| 2 Tampons universels (15" x 18") | 1 Porte-poussière a/brosse |
| 2 Paires de gants en nitrile | 1 Flacon pulvérisateur |
| 1 Masque antipoussière | 3 Sacs jetables (26" x 36") |

**No comm SAL287
No fab CSK-MERK**

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

PETITE TROUSSE COMPREND

- | |
|--|
| 1 Pot <i>Absorb</i> pour mercure |
| 2 Éponges <i>Absorb</i> pour mercure |
| 1 Boîte de poudre <i>Absorb</i> de 500 g |
| 1 Paire de gants en nitrile |
| 1 Paire de lunettes protectrices |
| 1 Sac jetable (26" x 36") |

**No comm SAL289
No fab CSK-SMMERK**



SAL287



TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS - LABORATOIRE

- Cette trousse contre les déversements avec neutralisant pour acide et base est idéale pour nettoyer les petits débordements dans les laboratoires
- Le contenu est emballé dans un étui en plastique durable pour une meilleure protection contre la manipulation rude
- Comprend des gants en nitrile et des lunettes pour une plus grande protection lors du nettoyage

COMPREND:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Étui de transport en plastique (15" x 12" x 4") | 1 Paire de lunettes protectrices |
| 4 Feuilles absorbantes (17" x 8 1/2") | 1 Paire de gants en nitrile |
| 1 Bouteille de 2 lb de neutralisant pour l'acide | 1 Sac jetable (24" x 36") |
| 1 Bouteille de 2 lb de neutralisant pour base | |

No comm SAK273 No fab ABK001

Produits
de sécurité
ZENITH MD

NEUTRALISANTS

- Neutralisent la nature agressive des déversements acides, caustiques et de formaldéhyde
- Les neutralisants acides et caustiques (base) contiennent des indicateurs à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite
- Les neutralisants sont offerts sous forme de granules ou sous forme de liquide




No comm	No fab	Type	Description
NEUTRALISANTS ACIDES			
SAH507	AN001	Sec	Granules, saupoudroir 2 lb
SAH508	NEUTB1	Sec	Granules, seau de 5 gallons
SC896	NRDAN-03	Sec	Granules bouteille de 4 kg
SAH509	NEUTLIQD4	Liquide	Seau de 5 gallons
NEUTRALISANTS CAUSTIQUES (BASE)			
SAH510	BN001	Sec	Granules, saupoudroir 2 lb
SAH511	NEUTA1	Sec	Granules, seau de 5 gallons
SC901	NRDCN-03	Sec	Granules bouteille de 3,79 kg
SAH512	NEUT5GAL	Liquide	Granules, seau de 5 gallons

PLATEAU POLY-LABTRAY^{MC}

FOURNIT À L'ÉTABLI DE LABORATOIRE UNE PROTECTION CONTRE LES DÉVERSEMENTS!

- Réduit les risques de déversement non récupérable, de débordements de liquides ou de poudres chimiques durant le transfert de matériaux dans les laboratoires
- Contient quatre bouteilles de un gallon
- Grille amovible facilitant le nettoyage de 20 3/4" lo x 17 1/4" la
- Orifice pour la vidange, moulé aux coins, rendant le nettoyage et l'enlèvement des résidus plus facile
- Capacité de charge statique de 40 lb
- Capacité de confinement de 2,5 gal US

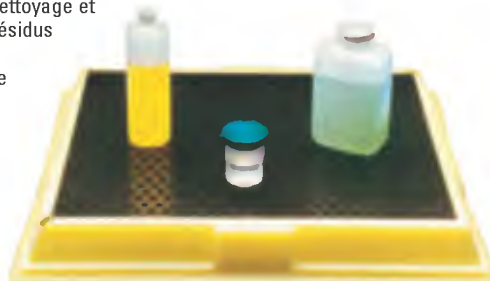

No comm	No fab	Dimensions extérieures lo" x la" x h"			Poids lb
SB768	5248-YE	25	x	21 1/2 x 3	6,5

BERME DE CONFINEMENT DE TABLE SPILLBERM^{MC}

CAPTURE LES PETITS DÉVERSEMENTS AVANT QU'ILS NE TOMBENT SUR LE PLANCHER!


- Le Miniberm de 3/4" se plie pour prendre n'importe quelle forme
- Conception en uréthane non absorbant permet des nettoyages rapides
- Pour utilisations médicale et industrielle ou en laboratoire
- 48" x 1" x 3/4"
- Poids: 2 lb

No comm SAG331 No fab 2051



TAMPON POLY-SPILLPAD^{MC}

- Pour les batteries déchargées, le seau de 5 gal US, les barils de 16 gal et les petits travaux
- Le vinyle solide de 22 oz fournit une protection tandis que l'engravure de polyéthylène intérieure retient les déversements accidentels
- Très léger et bouge facilement sur le plancher afin d'éviter les déversements accidentels
- La grande surface de récupération permet un temps de réponse étendu
- Une grille en polyéthylène à 100% amovible permet l'accès au bac de récupération

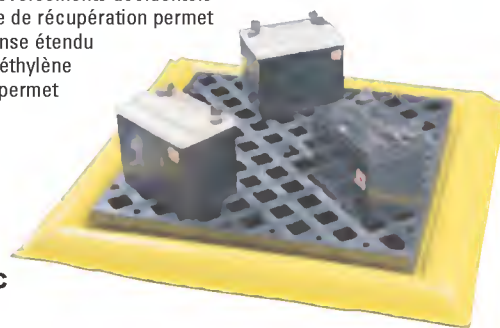

No comm	No fab	Dim extérieures lo" x la" x h"			Capacité de récupération gal US	Capacité de charge lb	Poids lb
SD519	5600-YE	31 1/4	x	31 1/4 x 2 1/4	2	4000	13
SD520	5610-YE	31 1/2	x	54 x 2 1/4	7,5	8000	21
SD521	5620-YE	55 1/2	x	55 x 2 1/2	12	16000	25

Confinement des déversements

TAPIS ULTRA-DRAINSEALS^{MD}

- Les deux côtés scellent les ouvertures
- Matériau de polyuréthane très flexible renforcé de canevas résistant aux déchirures
- Une couverture par boîte, découpage facile de formes ou de tailles diverses
- Se nettoie avec de l'eau et du savon
- Empêche l'entrée de contaminant dans le drain
- Résiste à l'huile, à l'eau et à la plupart des agents chimiques agressifs, non absorbant
- Unités murales *Ultra-DrainSeals^{MD}* pour réponse rapide, en option - fabriquées en polypropylène et munies de courroies en velcro pour un accès rapide et facile
- Couleur orange sécurité

No comm	No fab	Dimensions"			Épaisseur"
TAPIS POUR DRAIN - CARRÉ					
SAG348	2126	18	x	18	3/8
SAG349	2127	24	x	24	3/8
SAG350	2130	36	x	36	3/8
SAP052	2131	42	x	42	3/8
SAG351	2132	48	x	48	3/8
SAP053	2133	54	x	54	3/8
TAPIS POUR DRAIN - RECTANGULAIRE					
SAP058	2124	12			3/8
SAP059	2125	20			3/8
TAPIS POUR DRAIN - CIRCULAIRE					
SAP054	2134	Dia de 12"			3/8
SAP055	2135	Dia de 20"			3/8
SAP056	2136	Dia de 30"			3/8
SAP057	2137	Dia de 42"			3/8



SAP054



No comm	No fab	Description
SUPPORT MURAL		
SAL264	2140	Convient aux tapis de 18" et 24"
SAL265	2142	Convient aux tapis de 36"
SAL266	2143	Convient aux tapis de 48"

COUVERCLE DE DRAINS EN NÉOPRENE

- Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain
- Résistent aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs, n'absorbent pas
- Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon

No comm	No fab	Dimensions				
		lo"	x	la"	x	p"
SH104	DC36	36	x	36	x	1/16
SAP060	DC048	48	x	48	x	1/16



CONVERCLES DE DRAINS STORMWATER GRATEGUARDS^{MD}

- Capture les sédiments, les limons, les débris et autres écoulements avant qu'ils entrent dans les égouts pluviaux
- À utiliser avec les grillages plats de puisards
- Permet au liquide de s'écouler à travers tout en bloquant les sédiments et/ou en capturant l'huile
- Contribue à se conformer à NPDES, 40 CFR 122.26 (1999) lorsqu'il est utilisé comme meilleures pratiques de gestion dans les plans de programmes de prévention de pollution par les eaux pluviales
- Grandeurs standard et sur mesure disponibles

SÉDIMENT SEULEMENT		HUILE & SÉDIMENTS		Dimensions				
No comm	No fab	No comm	No fab	lo"	x	la"	x	p"
SAR397	9272-SED	SAR398	9272-O/S	18	x	24	x	4
SAR399	9273-SED	SAR400	9273-O/S	24	x	24	x	4
SAR401	9274-SED	SAR402	9274-O/S	28	x	28	x	4
SAR403	9275-SED	SAR404	9275-O/S	30	x	32	x	4
SAR405	9276-SED	SAR406	9276-O/S	24	x	36	x	4
SAR407	9277-SED	SAR408	9277-O/S	24	x	40	x	4
SAR409	9278-SED	SAR410	9278-O/S	24	x	48	x	4



COLLECTEURS D'EAUX PLUVIALES STORM SENTINEL^{MC}

- Collecteurs réglables d'eaux pluviales et garnitures de puisard
- Retiennent l'huile et les sédiments qui se dirigent dans les collecteurs d'eaux pluviales et les égouts
- Conviennent à tous les collecteurs de formes rectangulaires jusqu'à 24" x 36" et rondes ou ovales jusqu'à 24" x 26"
- Équipés d'un matériau oléophile qui s'insère dans un sac grillagé
- Vitesse de débordement de 300 gallons par minute qui prévient les accumulations d'eau
- Aucun outil particulier requis lors de l'installation
- Disposer des garnitures usagées conformément aux politiques de l'entreprise et à toutes lois ou règlements
- Conforme aux normes NPDES, 40 CFR 122.26 (1999) lorsqu'on l'utilise comme meilleures pratiques de gestion dans les plans de prévention de la pollution de l'eau pluviale
- Autres formats disponibles sur demande

Utilisations: Installations industrielles, chantiers de construction, parcs de stationnement et stationnements de centre d'achats



No comm	No fab	Description
SAS048	1340	Rond ou ovale, pour sédiments seulement
SAS049	1341	Rectangulaire, pour sédiments seulement
SAS050	1343	Rond ou ovale, pour sédiments et huile, a/paquet
SAS051	1344	Rectangulaire, pour sédiments et huile, a/paquet

BOUCHONS CONIQUES DRAIN SEAL^{MC}

- Préviennent les fuites et les déversements de s'infiltrer dans les drains circulaires de 2" à 4" de diamètre
- Robuste, le matériau résiste aux produits chimiques et forme un joint étanche
- Résistant aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs
- Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon



No comm	No fab	Description
SR351	2113	Bouchon 2"
SR352	2114	Bouchon 3"
SB755	2115	Bouchon 4"
SR353	2116	Ensemble 2", 3", 4" dans une boîte de plastique rigide

DÉVIATEURS DE FUITES DE TOITURE

- Le large tissu enduit de vinyle capte les fuites provenant du toit et les dirige vers un raccordement de tuyau régulier
- Le tuyau peut ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié
- Matériau léger et facilement combustible
- Les anneaux industriels en forme de D s'attachent de façon sécuritaire à chaque coin, rendant l'installation rapide et facile

No comm	No fab	Dimensions'
SAP061	2525	2,5 x 2,5
SAP062	3080	3 x 8
SAG334	1785	5 x 5
SAP063	5010	5 x 10
SAG335	1786	7 x 7
SAG336	1787	10 x 10
SAG337	1788	12 x 12



PROTECTEURS ULTRA DRAIN-GUARD^{MD} POUR HUILE & SÉDIMENT

- Empêche les dépôts et autres polluants d'entrer dans l'aqueduc
- Conçus pour utiliser dans les installations industrielles, chantiers de construction, stationnements et les installations de commerce de détail
- Enlève jusqu'à 0,87 gallon d'hydrocarbure ainsi que la saleté, le sable et autres polluants (jusqu'à 40 lb)
- 48" lo x 36" la x 18" h
- Dimensions sur mesure disponibles



No comm	No fab	Qté/Pqt
SAP064	9217	1
SAP065	9218	10

BERME ULTRA SPILLBERM^{MC}

- Très flexible, prend plusieurs formes et adhère temporairement aux surfaces lisses
- Évite les fuites et les déversements
- Il s'utilise pour répondre aux interventions d'urgence ou pour un entretien régulier
- Vous décidez quelle forme aura la surface de confinement, ensuite coupez à la grandeur désirée et utilisez les coins et les raccords pour compléter l'endroit de confinement
- Matériau non absorbant, non toxique qui se nettoie facilement
- En matériau de polyuréthane flexible
- Résistant à l'huile, l'eau et à la plupart des produits chimiques



No comm	No fab	Description	Dimensions lo' x la" x h"
SAG330	2052	Spillberm ^{MC} plat	10 x 2 1/4 x 1 3/8
SB750	2100	Ultra Spillberm ^{MC}	10 x 4 x 2 1/4
SAP051	2054	Ultra Spillberm Plus ^{MC}	5 x 4 x 4 1/2
SB751	2101	Raccord	-
SB752	2102	Coin	-

DÉVIATEURS DE FUITES DE TUYAUTERIE

- Évite que les liquides tombent sur le sol, éliminant ainsi les risques de glisser et l'exposition à des produits chimiques
- Ouverture de 18" de haut par 18" de diamètre
- Un raccord à l'extrémité se branche à un tuyau d'arrosage régulier
- Fabrication robuste de 18 oz enduit de vinyle
- Comprend des crochets et des dispositifs élastiques d'appoints pour une installation rapide
- Capacité liquide de 7 gallons

No comm SAG333 No fab 1780



Confinement des déversements

ENTONNOIRS UNIVERSELS POLY-DRUM FUNNEL^{MC}

- Conception cannelée brevetée, parois latérales hautes et porte-raccord pour bonde
- Pour utiliser avec les barils de 30 et 55 gallons US
- Les entonnoirs s'emboîtent pour faciliter l'expédition
- Les entonnoirs sécuritaires comprennent une fermeture à bonde sécuritaire et anti-tincelles avec pare-flammes pour utiliser avec les liquides inflammables
- Couvercle en option pour plus de sécurité
- **Dimensions extérieures:** diamètre de 26" x 5 1/2" h
- **Dimensions intérieures:** diamètre de 22" x 4" h



No comm	No fab	Description	Poids lb
SAH565	3004-YE	Entonnoir	3
SAH566	3004-YE-SF	Entonnoir de sécurité	5
SAH567	3040-YE	Couvercle pour entonnoir	3

ENTONNOIRS DE SÛRETÉ POUR BARIL

- Pour la manutention des produits inflammables et pour minimiser les déversements accidentels
- Grande ouverture de 10 3/4" pour vidange rapide
- En acier avec pare-flamme de 6" pour le DA102 et un pare-flamme de 32" pour le DA101
- Couvercle à charnières avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives
- NPS de 2"
- Homologué FM



No comm	No fab	Description	Poids lb
DA101	8205	Entonnoir a/pare-flamme 32"	12
DA102	8207	Entonnoir a/pare-flamme 6"	12

ENTONNOIR AVEC SOUPAPE DE REMPLISSAGE

- Assure l'évacuation sécuritaire des solvants par pression automatique et dégagement sous vide
- Entonnoir en polyéthylène de 9" de diamètre avec soupape de sécurité en laiton et pare-flammes de 6"
- Bouchon muni d'une chaîne de sûreté empêchant de le perdre
- NPS de 2"
- Poids: 4 lb
- Homologué FM

No comm DA103 No fab: 8211



ENTONNOIR POLY-PAIL FUNNEL^{MC}

Se monte sur les seaux à dessus non amovible de 3 1/2, 5 et 6 gallons. Convient aussi aux seaux à dessus amovible de 12" de diamètre. Le couvercle Poly-Pail Funnel^{MC} est disponible en option.



POLY-PAIL FUNNEL^{MC}

- **Dimensions extérieures:** diamètre du dessus de 9 1/4" x diamètre du dessous de 11" x 2 3/4" de haut
- **Dimensions intérieures:** hauteur des parois latérales de 8 1/2" x 2 3/8"

COUVERCLE POUR LE POLY-PAIL FUNNEL^{MC}

- **Dimensions extérieures:** 9 3/8" de diamètre x 2 3/8" de haut



No comm	No fab	Description	Poids lb
DA098	3005-YE	Entonnoir Poly-Pail Funnel ^{MC}	2
SG291	3051-YE	Couvercle Poly-Pail Funnel ^{MC}	3

COUVERCLE POLY-DRUM TOPPER^{MC}

- S'installe sur n'importe quel baril à dessus amovible ou non amovible pour garder les débris à l'extérieur et protéger les dessus des barils
- **Dimensions extérieures:** diamètre de 25 1/4" x 3 3/4" h



No comm	No fab	Description	Poids lb
SAQ193	3065-BK	Entonnoir Poly-Drum Topper ^{MC}	1,5

COUVERCLE DRIP SENTINEL^{MC}/ DRUM TOP WORKSTATION^{MC}

- Récupère les liquides qui seraient normalement perdus pendant le processus de distribution en les retenant et en les redirigeant au baril, frais et exempts de débris
- S'ajuste aux barils de 55 gallons US à dessus hermétique et s'adapte à tous types de pompes à barils rotatifs
- Fabriqué de polyéthylène durable résistant aux produits chimiques
- Équipé d'un filtre grillagé en acier inoxydable
- Permet d'économiser jusqu'à 4 gallons de liquide par baril

No comm SAR396

No fab 3200-BK



Pompe, baril et
seau non compris

POLY-OVERPACK^{MD} 20 & 30

- Unités polyvalentes qui peuvent contenir des liquides et de la boue de façon très sécuritaire
- Empilables pour une expédition compacte
- 1/2 tour du couvercle pour faciliter l'ouverture et la fermeture du baril
- Épaulement intégré pour faciliter la manutention
- Barils de récupération classés UN

POLY-OVERPACK^{MD} 20

- Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux de 5 gallons
- **Dimensions extérieures:**
dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 19" haut
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 17 1/2" haut
- Capacité de récupération de 20 gallons US

POLY-OVERPACK^{MD} 30

- Peut contenir des barils jusqu'à 16 gallons US
- **Dimensions extérieures:**
dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 30" haut
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 28 1/2" haut
- Capacité de récupération de 30 gallons US



No comm	No fab	Description	Poids lb
SAG189	1220-YE	Poly-Overpack ^{MD} 20	10
SAH551	1230-YE	Poly-Overpack ^{MD} 30	13

BARIL DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK^{MD} 65

- Pour les barils de 30 gallons US
- S'empile pour faciliter l'entreposage
- Couvercle avec joint d'étanchéité pour garder le contenu en toute sûreté
- Peut être utilisé comme contenant pour les déversements
- Assez léger pour être manipuler par une seule personne et assez grand pour y placer les absorbants nécessaires aux déversements accidentels
- Respecte les normes d'emballage du groupe 1 pour les barils de récupération
- Respecte les exigences en performance d'emballage US DOT et la réglementation UN
- **Dimensions extérieures:**
dessus de 28 1/4" dia x dessous de 23" dia x 37,37" haut
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 23,1/2" dia x dessous de 21 3/4" dia x 33 1/2"
- Capacité maximale de 440 lb



No comm	No fab	Description	Poids lb
SE471	1065-YE	Poly-Overpack ^{MD} 65	45



BARIL DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK^{MD} 95

LE BARIL OVERPACK FABRIQUÉ DE POLYÉTHYLÈNE LÉGER PEUT CONTENIR UNE VARIÉTÉ DE PRODUITS CHIMIQUES ACIDES, CORROSIFS ET DANGEREUX!

- Les barils endommagés ou déformés peuvent être suremballés facilement
- Couvercle vissable avec joint d'étanchéité en polyéthylène se ferme facilement et sûrement en utilisant n'importe quel objet commun comme un 2" x 4" ou un manche de pelle
- Accepte tous les barils de 45 gallons
- Respecte les exigences de performance en emballage US DOT et la réglementation UN ainsi que les normes pour groupe I et la réglementation concernant les barils de récupération
- Des moulures sur le baril permettent de bien l'agripper
- **Dimensions extérieures:**
dessus de 31 3/4" de diamètre x dessous de 26" de diamètre x 41 1/2" haut
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 27" de diamètre x dessous de 24 3/4" de diamètre x 37" haut
- Capacité de 95 gallons US

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB756	1237-YE	Poly-Overpack ^{MD} 95	48



Confinement des déversements

BARIL DE RÉCUPÉRATION SUR ROUES OVERPACK^{MD}

L'*Overpack^{MD}* avec roues est le premier suremballage sur roues qui accepte un baril de 55 gallon US. Un baril de récupération et un chariot tout en un, éliminant ainsi le besoin de se procurer un chariot séparé pour la transportation. Idéal pour les trousse de déversement, ce baril de récupération de 95 lb en polyéthylène classé UN est muni de poignées intégrées et de roues en polyoléfine de 6" qui permettent de le manipuler facilement à travers les portes ou autour des obstacles. Aussi disponible avec des roues pneumatiques de 6".

- Passe à travers les portes
- Choix de roues en polyoléfine pour l'intérieur ou des roues (pneumatiques) en caoutchouc pour l'extérieur
- Baril de récupération classé UN
- Capacité de récupération de 95 gallon US

BARIL OVERPACK^{MD} 50

- **Dimensions extérieures:**
dessus de 24 1/2" dia x dessous de 18 1/2" dia x 39 1/2" haut
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 20" dia x dessous de 17 3/4" dia x 34 1/2" haut

BARIL OVERPACK^{MD} 95

- **Dimensions extérieures:**
dessus de 32" dia x dessous de 36" dia x 47" haut
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 27" dia x dessous de 25" dia x 37" haut



No comm	No fab	Description	Capacité de récupération	Poids lb
BARIL OVERPACK^{MD} 50				
SAL223	1259-YE	Roues en polyoléfine	50	38
BARIL OVERPACK^{MD} 95				
SAH549	1299-YE	Roues en polyoléfine	95	56
SAH550	1299-YE-A	Roues pneumatiques	95	56

BARIL DE RÉCUPÉRATION MÉTALLIQUE

- Baril en acier de fort calibre recommandé pour la récupération des barils non étanches contre les solvants dérivés du pétrole
- Accepte les barils jusqu'à 45 gallons
- Cercle de fermeture compris
- **Dimensions extérieures:** 28" dia x 40" h
- Capacité de 85 gallons US
- Respecte les exigences DOT49 CFR 173.3



No comm	No fab	Poids lb
SB992	28085	78



APPAREILS DE LEVAGE POUR BARILS OVERPACK^{MD}

- Méthode pratique et sécuritaire pour le déplacement des barils de 45 gallons en acier
- Appareil permettant de travailler rapidement et délicatement en gardant le baril en position verticale
- Pincettes de serrage surbaissées descendent les barils de 45 gallons en acier, ouverts (le couvercle doit être mis) ou fermés, jusqu'au fond du conteneur *Overpack^{MD}*
- Le modèle **DA225** qui lève un conteneur *Overpack^{MD}* de 70 gallons peut soulever le conteneur de 70 gallons et un baril de 45 gallons
- Le modèle universel **DA876** manipule les barils en fibre à fermeture à levier, les barils typiques en acier et les barils en plastique avec bourrelet de 45 gallons
- Capacité de 1000 lb



No comm	No fab	Description	Poids lb
DA224	90S	Pour lever baril de 45 gal	21
DA225	90S-A	Pour lever conteneur <i>Overpack^{MD}</i> 70 gal et 45 gal	22
DA876	92	Leveur universel	25
DC094	92-SS	Leveur universel en acier inoxydable	25

CHARIOT POLY-SPILLCART^{MC}

ÉLIMINE LES RISQUES DE DÉVERSEMENTS PENDANT LE TRANSPORT!



- La construction en polyéthylène robuste ne rouille pas et ne se corrodé pas
- Deux bouchons permettent de vidanger facilement le bac de récupération
- Grille amovible en mousse structurée pour faciliter le nettoyage
- Plateau pour outils incorporé
- Roues en polyoléfine
- Les roues arrières bougent sans restriction et sont munies de freins
- Offert comme un chariot tout terrain à roues pneumatiques en caoutchouc robustes
- Dimensions: 66 1/2" lo x 29" la x 43 3/4" h
- Capacité de récupération jusqu'à 45 gallons
- Capacité de charge de 500 lb

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB766	5200-YE	Chariot <i>Poly-Spillcart^{MC}</i>	120
SR438*	5200-YE-A	Chariot <i>Poly-Spillcart^{MC}</i> ATC	125

* Chariot tout terrain à roues pneumatiques en caoutchouc robuste

POLY-COLLECTOR^{MC}

- Système collecteur mobile de matières dangereuses
- Fabriqué de polyéthylène stabilisé aux rayons ultraviolets pour une excellente résistance aux produits chimiques à une vaste gamme de matériaux industriels
- Équipé de l'universel *Poly-Funnel^{MC}* 55 pour prévenir les débordements tout en permettant de vidanger à la fois les filtres, seaux et bacs
- Idéal pour la collecte d'huile usée, de produit antigel et chimique



SE556



Chariot à baril
vendu séparément

POLY-COLLECTOR^{MC} 66

- La coquille extérieure en poly contient 66 gallons US
- Le baril interne contient 55 gallons US
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 27" dia x dessous de 25 3/4" dia x 29 1/4" haut
- Offert avec coquille seulement, capacité de récupération de 70 gallons US

POLY-COLLECTOR^{MC} 110

- La coquille extérieure contient 105 gallons US
- Le baril intérieur en poly contient 55 gallons US
- Le couvercle à visser assure une fermeture facile et sécuritaire
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 27 1/4" dia x dessous de 24 3/4" dia x 41 1/4" haut

No comm	No fab	Description	Dim extérieures dia dessus" x dia dessous" x h"				Poids lb
POLY-COLLECTOR ^{MC} 66							
SE554	8001-YE	a/baril en acier	32 1/2	x	26 1/4	x 42	92
SE555	8002-YE	a/baril en poly	32 1/2	x	26 1/4	x 42	78
SE556	8075-YE	Coquille seulement	32 1/2	x	26 1/4	x 31	29,5
POLY-COLLECTOR ^{MC} 110							
SE558	8081-YE	a/baril en acier	31 3/4	x	25 3/4	x 49	111,5
SE557	8080-YE	a/baril en poly	31 3/4	x	25 3/4	x 49	97,5
CHARIOT							
SE153	8050-BU	Chariot à baril	27 1/2	x	-	x 5 1/2	17,5

CHARIOT SPILL SCOOTER^{MC}

- Fabrication en polyéthylène
- Peut contenir des déversements et des égouttures mineurs
- Goulotte d'écoulement facilitant la vidange
- S'adapte aux barils jusqu'à 45 gallons
- Poignée métallique en T offerte en option, 36 5/8" de long
- **Dimensions:** 34 1/2" de diamètre x 9" de haut
- Capacité de charge de 500 lb
- Capacité de 10 gallons US

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB767	5205-YE	Spill Scooter ^{MC}	22,5
SC554	5206-BK	Poignée en T	4



CHARIOT POUR ÉGOUTTEMENT

- Conçu pour les barils de 45 gallons et des contenants jusqu'à 27" de diamètre
- Rebord de 2" pour les égouttements
- Boudin absorbant compris
- Roulettes en caoutchouc de 3 3/4" x 1/4"
- **Dimensions hors tout:**
31 1/2" de diamètre x 5 3/4" h
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 26 lb

No comm DA600
No fab 9713



POLY-DOLLY^{MD}

LA STATION DISTRIBUTEUR MULTIFONCTIONNELLE À DEUX ROUES!

- Transporte des barils de 45 gallons avec facilité
- S'incline pour devenir une station distributrice
- Agit comme étant un poste de confinement secondaire
- Poignées moulées et intégrées pour ples de solidité
- Courroie à double boucle pour faciliter le chargement
- Le chariot-élévateur y accède par l'arrière
- Puits de distribution surélevé avec nervures renforcées
- Bouchon de vidange pour laisser écouler le contenu du bac
- Offert comme un chariot tout terrain
- **Dimensions hors tout:** 69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h
- Capacité de récupération de 80 gallons US
- Capacité de charge de 600 lb

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB769	5300-YE	Poly-Dolly ^{MD}	92
SB770*	5300-YE-A	Poly-Dolly ^{MD} ATD	96
SR444	5312-YE-A	Couvercle Poly-Dolly ^{MD}	-

* Chariot tout terrain à roues pneumatiques en caoutchouc robuste



SB769

Confinement des déversements

LE SYSTÈME POLY-RACK^{MC}

LE SYSTÈME D'ENTREPOSAGE & DE DISTRIBUTION LE PLUS EFFICACE!

SUPPORTS POLY-RACKER^{MC}


- Monopiece en polyéthylène, supporte 2 barils de 45 gallons en place en toute sécurité
- Ce système peut récupérer plus de 100 gallons sans risques, même dans les pires cas de fuites des barils
- Le puits de distribution peut facilement recevoir un seau de 5 gallons et s'occupe des éclaboussures et des déversements sans contaminer le bac de récupération
- Les puits de distribution sont munis d'une bordure moulée pour faciliter l'entrée et la sortie d'un seau
- Un bouchon de vidange est situé de chaque côté de l'unité
- Le système complet se transporte par chariot-élévateur
- Capacité jusqu'à 3000 lb
- Le système peut facilement contenir 6 barils de 45 gallons si vous l'utilisez avec 2 *Poly-Stacker^{MC}*

SUPPORT POLY-STACKER^{MC}

- Contient deux barils de 45 gallons
- Peut être facilement empilé avec un chariot à fourche
- Tout déversement provenant du deuxième ou troisième niveau tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage
- Augmentez la productivité et la sécurité en ajoutant un *Poly-Shelf^{MC}* au système *Poly-Racker^{MC}*

TABLETTES POLY-SHELF^{MC}

- S'attache facilement au *Poly-Stacker^{MC}*
- Permet la distribution simultanée de tous les barils
- Un orifice dans le fond du *Poly-Shelf^{MC}* permet le déversement dans le puits de distribution du *Poly-Racker^{MC}*

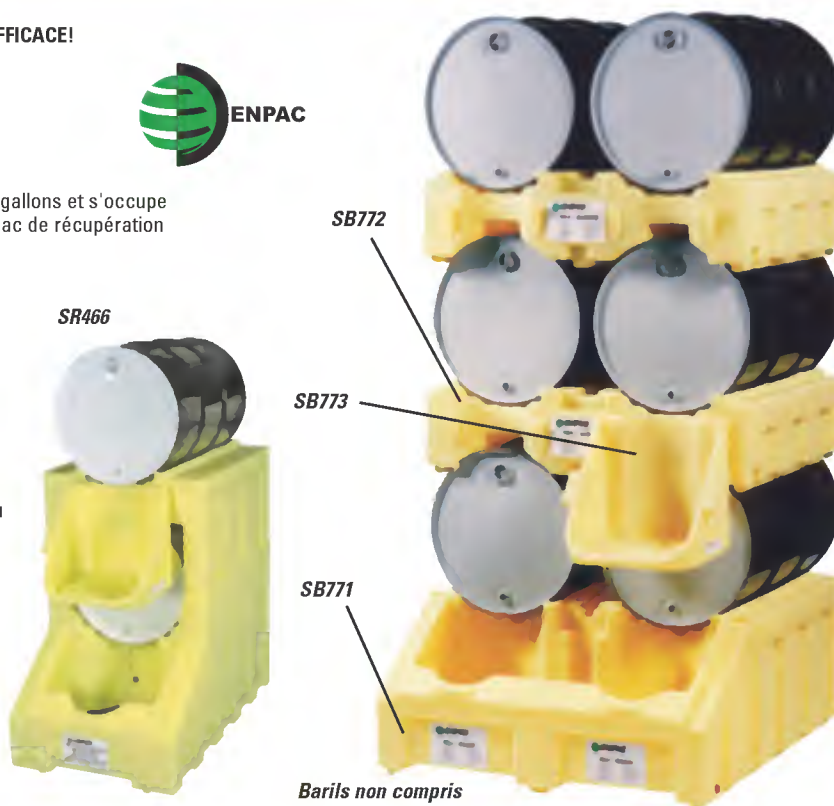

No comm	No fab	Description	Capacité maximum lb	Dimensions					Poids lb
				lo"	x	la"	x	h"	
SB771	6000-YE	<i>Poly-Racker^{MC}</i>	3000	49	x	52 1/2	x	22 1/2	120
SB772	6002-YE	<i>Poly-Stacker^{MC}</i>	2400	49	x	41	x	13	56
SR466	6006-YE	<i>Poly-Racker^{MC}</i> simple	1600	31	x	53	x	32	95
SR467	6007-YE	<i>Poly-Stacker^{MC}</i> simple	800	31	x	40 1/2	x	20	50
SB773*	6003-YE	<i>Poly-Shelf^{MC}</i>	10	17	x	22	x	17 1/2	10

* À utiliser avec le *Poly-Racker^{MC}* ou le *Poly-Stacker^{MC}*



SR442

Barils non compris



SE410

PALETTE POLY-SLIM-LINE^{MC} 6000

LA MINCEUR EST À LA MODE!

- Toutes les mêmes caractéristiques que le *Poly-Spillpallet^{MC}* 6000
- Profil bas de 12"
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- Le *Poly-Ramp^{MC}* a une capacité de 1000 lb, ce qui facilite le chargement des palettes



SUPPORT RACKER/ STACKER^{MC} À USAGES MULTIPLES

- Peut contenir jusqu'à 2 barils de 45 gallons
- L'unité peut être placée sur le plancher (sans réservoir de récupération) ou sur le *Poly-Slim Line^{MC}* 6000
- Capacité de charge de 2400 lb
- Utilisé avec le *Poly-Shelf^{MC}* pour une distribution facile dans des seaux de 5 ou 6 gallons
- Entrées pour chariots-élévateurs

No comm	No fab	Description	Dimensions					Poids lb
			lo"	x	la"	x	h"	
SE408	5400-YE	Palette <i>Poly-Slim-Line^{MC}</i>	54	x	54	x	12	91
SE409	5400-YE-D	Palette <i>Poly-Slim-Line^{MC}</i> a/drain	54	x	54	x	12	91
SE410	6004-YE	Support <i>Racker/Stacker^{MC}</i>	48 1/2	x	41	x	20	87
SB773	6003-YE	Tablette <i>Poly-Shelf^{MC}</i>	17	x	22	x	17 1/2	10
SAQ186	5039-BK	Rampe <i>Poly-Ramp^{MC}</i>	67	x	30 1/2	x	12 3/4	65
SR442	6005-BK	Doublure <i>Universal^{MD}</i> Well	12 3/4	x	15 1/2	x	2 1/2	1

PLATEAUX DRUM-UP^{MC}

LA SOLUTION AUX DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS!

- Il attrape les liquides avant qu'ils ne touchent le plancher, réduisant ainsi les risques de chutes
- Idéal comme station de pompage
- Cette unité de confinement secondaire offre un concept géométrique unique couvrant plus d'espace de plancher
- Un orifice facilite la vidange

DRUMS-UP^{MC}

- Contrôle les déversements nuisibles des barils avec une capacité de 19 1/2 gallons US
- Contient les égouttements pour les contenants jusqu'à 45 gallons

DRUMS-UP JR^{MC}

- Confinement pour les barils de 16 gallons à 30 gallons US et les seaux de 5 gallons
- Capacité de 7 1/2 gallons US

No comm	No fab	Description	Dimensions dia" x h"	Poids lb
DA104	8091-YE	Drums-Up ^{MC}	34 x 7 1/4	12
SD361	8200-YE	Drums-Up Jr. ^{MC}	21 1/2 x 7 1/2	4



PALETTE POLY-SPILLPALLET^{MC} 2000

- Fabrication en polyéthylène à 100% offre une excellente résistance aux produits chimiques
- Grilles faciles à enlever pour le nettoyage
- Entrée sur deux côtés pour les chariots-élévateurs
- Pour deux barils de 45 gallons
- Capacité de charge de 2000 lb
- Capacité de récupération de 58 gallons US
- Offert avec trou de drainage et bouchon
- Respecte la norme à EPA 40 CFR 264.175
- Dimensions hors tout: 53 1/2" lo x 29" la x 17" h



No comm	No fab	Description	Poids lb
SC548	5253-YE	Poly-Spillpallet ^{MC}	63
SC547	5253-YE-D	Poly-Spillpallet ^{MC} a/drain	63



POLY-SPILLPALLET^{MC} 3000 EN LIGNE

- En polyéthylène à 100%
- Pour quatre barils de 45 gallons
- Profil bas de 12"
- Comprend deux grilles amovibles antidérapantes
- Capacité de charge de 3000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- Dimensions hors tout: 98" lo x 25 1/4" la x 12" h
- La rampe Poly-Ramp^{MC} facilite le chargement des palettes



No comm	No fab	Description	Poids lb
SB762	5102-YE	Poly-Spillpallet ^{MC}	80
SB763	5102-YE-D	Poly-Spillpallet ^{MC} a/drain	80
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp ^{MC}	65



PALETTE POLY-SPILLPALLET^{MC} 6000

- Comprend les mêmes caractéristiques que le Poly-Spillpallet^{MC} 2000
- Deux grilles enlevables
- Entrée des quatre côtés pour les chariots-élévateurs
- Pour quatre barils de 45 gallons
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 83 gallons US
- Dimensions hors tout: 50" lo x 50" la x 17" h



No comm	No fab	Description	Poids lb
SB795	5001-YE	Poly-Spillpallet ^{MC}	88
SB794	5001-YE-D	Poly-Spillpallet ^{MC} a/drain	88



Confinement des déversements

WORKSTATIONS^{MC}

Les *Workstations^{MC}* sont les plus faciles à charger avec leurs profils bas et la rampe en option. Sa fabrication monopièce augmente sa durabilité, sa sécurité et son efficacité. Avec beaucoup de capacité de récupération dans chaque plateforme, ce confinement secondaire pour produits est parfait pour un poste de distribution ou un centre de travail. Chaque plateforme est conçue pour être autonome ou être combinée avec d'autres plateformes pour une aire de travail personnalisée. Les bords roulés résistent au craquement et au gauchissement.

- Fabriqué en polyéthylène robuste, ne rouille pas et ne se corrode pas
- La rampe à usages multiples *Work Ramp^{MC}* s'accroche après n'importe quelle plateforme pour un chargement facile
- Grilles robustes en mousse structurée enlevables pour faciliter le nettoyage

LINK-LOCK^{MC}

- Attachent et verrouillent les multiples plateformes ensembles dans une grande variété de configurations
- Fabriqué en polyéthylène à 100%
- Vendus par paire



Workstations^{MC}



Link-Lock^{MC}

No comm	Description	Dim extérieures				Capacité de récupération gal US	Capacité de charge lb	Poids lb
		lo"	x	la"	x h"			
SR437	2 barils	53	x	28 1/2	x 6	22	2400	40
SR436	4 barils	52 1/2	x	53	x 6	43	6000	73
SR435	6 barils	76 1/2	x	53	x 6	61	7000	104
SB764	8 barils	100	x	53 1/4	x 6	77	8000	139
SAQ187	Work Ramp ^{MC}	25 1/2	x	48	x 6 1/4	-	1000	30
SAQ188	Crochets Link-Lock ^{MC}	9 1/2	x	7	x 3 1/2	-	-	1,5

STATIONS DE TRAVAIL FLEXIBLES SPILLPAL^{MC}

- Offre le contrôle des déversements occasionnés lors de l'entreposage temporaire de l'équipement
- Peut être utilisée comme un tampon-égouttoir ou une station de pompage
- Solutions aux palettes en plastique dur
- Comprend 4 parois latérales en mousse de 4" de haut qui rebondissent en place après que n'importe quelle sorte de pression soit appliquée
- Les unités pliées peuvent être expédiées facilement
- Entreposez-les sur une tablette pour sauver de l'espace de plancher
- Les parois latérales se replient pour y entrer et en sortir facilement avec un diable ou un chariot-élévateur



No comm	No fab	Description	Dim extérieures				Capacité de récupération gal US	Poids lb
			lo'	x	la'	x h"		
SAF814	5750-YE	1 baril	2	x	2	x 4	10	2,0
SAF815	5755-YE	2 barils	2	x	4	x 4	20	3,0
SAF816	5760-YE	4 barils	4	x	4	x 4	40	4,5
SAF817	5765-YE	4 barils en ligne	2	x	8	x 4	40	5,5
SAF818	5770-YE	6 barils	4	x	6	x 4	60	6,5
SAF819	5775-YE	8 barils	4	x	8	x 4	80	7,5
SE553	7006-BK	Grille optionnelle	48	x	23	x 1 3/4	-	17,5
SAP041	7007-BK	Grille optionnelle	25 1/2	x	24	x 1 3/4	-	15



SYSTÈME DE RÉSERVOIR SOUPLE ULTRA-SPILLDECK

- Un réservoir souple à confinement caché qui se déploie automatiquement pour capter débordements et fuites
- Plateforme de confinement surbaissée et robuste à double couche de polyéthylène
- La hauteur surbaissée de 5" permet de manipuler les barils en toute sûreté, même sans équipement de manutention
- Conforme aux réglementations 40 CFR 264.175 du EPA *Container Storage* et aux réglementations du *Uniform Fire Code Spill Containment*

Remarque: il n'est pas nécessaire d'utiliser le réservoir souple avec les plateformes *Ultra-Spilldeck* pour se conformer aux réglementations EPA et *Uniform Fire Code*. Requiert l'espace nécessaire au déploiement du réservoir.

No comm	No fab	Description	Dimensions				Cap totale de confinement gallons US	Poids lb
			lo"	x	la"	x h"		
SE411*	1320	1 baril, cap. 11 gal US	25 7/8	x	30 1/2	x 5 3/4	66	27
SE412*	2329	2 barils, cap. 22 gal US	52	x	30 1/2	x 5 3/4	77	44
SE413*	2330	4 barils, cap. 44 gal US	52	x	56 5/8	x 5 3/4	99	66
SE414*	2317	Acc. à réservoir souple	25 1/8	x	4 5/8	x 4 5/8	-	4
SE415	2320	Réservoir souple de rechange	66 x 58	(déployé)			55	2

* a/réservoir



Barils non compris

PALETTES POUR CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ECOPOLYBLEND^{MC}

- Palettes écologiques fabriquées de polyéthylène recyclé à 100%, de couleur noire pour camoufler la saleté et recyclé à 100%, ou orange haute visibilité recyclée à 35%
- Entièrement conformes et de fabrication de qualité, avec une conception robuste qui résiste aux environnements les plus exigeants, elles sont presque étanches aux attaques chimiques
- Fabrication sans joints, bacs de récupération surdimensionnés et grilles amovibles solides à auto positionnement, ces palettes offrent une protection optimale solide contre les fuites et les déversements
- Palettes carrées pour 2 barils et pour 4 barils munies de grands trous pour chariots élévateurs pour les relocaliser facilement
- Rampe en option pour palettes carrées à 4 barils qui permet le chargement et le déchargement facile des barils lourds, des styles carrés ou linéaires et de dimensions variées pour une économie d'espace et un entreposage polyvalent
- Rencontre ou surpassent les exigences EPA, SPCC, NFPA 1 l'International Fire Code (IFC)



SBA855 avec rampe SBA859



Jaune No comm	Noir No comm	Description	Dimensions ext. la" x p" x h"	Cap récup. gallon US	Capacité de charge lb	Poids lb
SANS DRAIN						
SBA997	SBA844	2 barils, en ligne	49 x 25 x 15 1/2	66	2500	44
SBA853	SBA846	3 barils, en ligne	73 x 25 x 11 5/8	75	3750	58
SBA857	SBA850	4 barils, en ligne	97 x 25 x 9	75	5000	77
SBA855	SBA848	4 barils, carrée	49 x 49 x 10 1/4	72	5000	68
AVEC DRAIN						
SBA852	SBA845	2 barils, en ligne	49 x 25 x 15 1/2	66	2500	44
SBA854	SBA847	3 barils, en ligne	73 x 25 x 11 5/8	75	3750	58
SBA858	SBA851	4 barils, en ligne	97 x 25 x 9	75	5000	77
SBA856	SBA849	4 barils, carrée	49 x 49 x 10 1/4	72	5000	73
ACCESSOIRES						
SBA859		Rampe pour 4 barils, carrée	49 x 33 x 10 1/2	-	1000	40
SBA860		Grille de rechange pour 2 barils	24 x 48 x 2 1/2	-	-	16

CENTRE D'ACCUMULATION À PROFIL BAS ECOPOLYBLEND^{MC}

- Centres de confinement économiques et écologiques, fabriqués de polyéthylène durable recyclé à 100%, de couleur noire pour camoufler la saleté et recyclé à 100%, ou orange haute visibilité recyclée à 35%
- Plateformes pratiques qui protègent contre les fuites des barils, seau, piles ou tout autre contenant de liquide dangereux ou non dangereux
- Grilles amovibles solides permettent un nettoyage facile des bacs de récupération et le profil bas facilite le chargement et le déchargement
- Concept modulaire polyvalent qui permet de personnaliser les lieux de travail selon les installations déjà présentes, en style linéaire ou pour couvrir tout le plancher
- Brides de liaison optionnelles et trousse de drain Sump-to-Sump^{MC} offrent une récupération continue pour une conformité complète sur le terrain, lorsque nécessaire
- Rampe en option peut être placée n'importe où sur des centres pour 2 barils ou sur des centres plus grands



Barils non compris



Jaune No comm	Noir No comm	Description	Dimensions ext. la" x p" x h"	Cap récup. gallon US	Capacité de charge lb	Poids lb
SBA866	SBA861	Centre à 1 baril	25 x 25 x 5 1/2	12	1250	17
SBA867	SBA862	Centre à 2 barils	49 x 25 x 5 1/2	22	2400	40
SBA868	SBA863	Centre à 4 barils	49 x 49 x 5 1/2	43	6000	69
SBA869	SBA864	Centre à 6 barils	73 x 49 x 5 1/2	64	7000	93
SBA870	SBA865	Centre à 8 barils	97 x 49 x 5 1/2	85	8000	185
ACCESSOIRES						
SBA871	-	Rampe	48 x 33 x 6 1/4	-	1000	41
SAH582	-	Brides de liaison	4 x 2	-	-	2
SBA873	-	Trousse drain Sump-to-Sump ^{MC}	-	-	-	1.2

Confinement des déversements

CONTENANTS POLY-SAFETYPACK^{MD}

ENTREPOSAGE SÛR ET SÉCURITAIRE POUR DEUX BARILS!

- Contenant robuste pour l'extérieur ou l'intérieur protège deux barils de 45 gallons
- Couvercle à charnières de style à battant qui permet un accès facile et sécuritaire pour décanter et enlever les barils
- Le polyéthylène à 100% offre une excellente résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Cadenas de sécurité compris pour un verrouillage sécuritaire
- Grille amovible en polyéthylène de 48" x 24" x 1 3/4"
- Les côtés jaune transparent permettent de détecter les fuites sans enlever les couvercles
- Se manipulent en toute sécurité avec un chariot-élévateur ou un transpalette sur deux côtés
- Pour plus de mobilité, utilisez le cadre à roulettes *Poly-Safetypack^{MD}* modèle **SE565**
- Capacité de récupération de 135 gallons US
- **Dimensions extérieures:** 60 1/4" lo x 36 1/2" la x 45 3/4" h
- **Dimensions intérieures:** 52" lo x 26 1/2" la x 37" h



No comm	No fab	Description	Poids lb
SB757	2038-YE	Contenant <i>Poly-Safetypack^{MD}</i>	115
SR415	2038-YE-D	Contenant <i>Poly-Safetypack^{MD}</i> a/drain	115
SE565	2200-BK	Cadre à roulettes pour <i>Poly-Safetypack^{MD}</i>	37

ARMOIRE HAZARD HUT^{MD}

La solution à vos problèmes d'entreposage à l'intérieur est le confinement extérieur!

- Fabrication monopiece en polyéthylène moulé à 100% et sans joints pour éviter les fuites
- Évents moulés réduisant les gaz et la condensation à l'intérieur pendant qu'une protection des rayons UV la rendent performante à l'extérieur
- Plateau intérieur amovible qui facilite le nettoyage
- Capacité de récupération de 72 gallons US qui assure un confinement des fuites et des déversements
- Portes doubles permettant d'y entreposer jusqu'à 4 barils de 45 gallons
- Des parois doubles, des charnières très robustes et des loquets verrouillables gardent le contenu en toute sécurité
- Entrées pour chariots-élévateurs sur quatre cotés
- Chargement du *Hazard Hut^{MD}* facilité avec la rampe en poly *Hazard Hut^{MD}*



SB758

RAMPE POLY-RAMP^{MC} HAZARD HUT^{MD}

- Poignées moulées intégrées
- Une pente de 10° facilite le chargement
- Surface nervurée non glissante
- Roues de 5" en polyoléfine
- Polyéthylène à 100%



SB759

No comm	No fab	Description	Dimensions extérieures lo" x la" x h"	Capacité de charge lb	Poids lb
SB758	4000-YE	Armoire <i>Hazard Hut^{MD}</i> Ouverture de la porte	63 1/2 x 67 x 71 1/2 41 1/2 x 48 1/2	4000	255
SB759	4001-BK	Rampe <i>Poly-Ramp^{MC}</i>	115 x 31 x 16 1/2	100	155

JOB HUT^{MC}

L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR N'A JAMAIS ÉTÉ SI PRATIQUE... NI SI ABORDABLE!

- Fabriquée de robuste polyéthylène à 100%
- Ne rouille pas, ne se corrode pas
- Grilles d'aération intégrées pour réduire les vapeurs et la condensation à l'intérieur
- Portes à doubles parois avec verrouillage gardant le contenu en toute sûreté
- Dispositif d'arrimage très sécuritaire
- Capacité d'entreposer 8 barils de 45 gallons
- Capacité de charge de 8000 lb
- Capacité de confinement jusqu'à un maximum de 75 gallons US (jusqu'au-dessus de la grille) éliminant ainsi les débordements et fuites
- Des grilles en mousse structurée facilitent le nettoyage
- Sa conception surbaissée permet d'y avoir accès facilement
- Accessible par chariot-élévateur de tous les côtés pour une manutention plus facile
- Respecte les exigences EPA 40 CFR 264.175, il n'a pas la classification des éléments résistants au feu
- La rampe tout usage s'attache au *Job Hut^{MC}* en quelques secondes

RAMPE TOUT USAGE

LÉGÈRE & FACILE À MANIPULER!

- La pente de 10° non glissante facilite le chargement rapide des barils et de façon sécuritaire
- Capacité de charge de 1000 lb



L'entrée de porte très large permet d'y entrer facilement avec un chariot-élévateur



No comm	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
SE563	4010-YE	<i>Job Hut^{MC}</i>	90 x 60 1/2 x 93 (ext) 70 x 51 x 82 (int)	512
SAQ187	5111-BK	Rampe	25 1/2 x 48 x 6 1/4	30

POLY-SAFETY PACK^{MD} PLUS

- Hauteur intérieure de 54 1/4"
- Permet aux couvercles d'être fermés avec les pompes en place
- Drain en option
- **Dimensions extérieures:** 60 1/2" lo x 36 1/2" la x 63 1/4" h
- **Dimensions intérieures:** 51 1/4" lo x 26 1/4" la x 54 1/4" h
- Capacité de récupération de 270 gallons US



No comm	No fab	Description	Poids lb
SR416	2077-YE	Poly-Safety Pack ^{MD} Plus	140
SR417	2077-YE-D	Poly-Safety Pack ^{MD} Plus a/drain	140



REMISE & SYSTÈMES SPILLPALLET^{MC}

- Idéale pour entreposer les barils de 45 gallons à l'extérieur
- Modèle en dôme avec porte guillotine permettant de l'utiliser dans les endroits restreints ou près des édifices où une porte à ouverture à l'avant serait un problème
- Chargement latéral ou par le dessus
- La rampe *Poly-Ramp^{MC}* aide au chargement des barils
- Drain en option

Remise à deux barils et palette Spillpallet^{MC}

- Pour deux barils de 45 gallons
- À utiliser avec la palette *Poly-Spillpallet^{MC} 2000*
- Capacité de charge de 2000 lb
- Capacité de récupération de 58 gallons US
- Rallonge pour rampe pour convenir aux palettes de 17" de haut

Remise pour 4 barils et palette Spillpallet^{MC}

- Pour quatre barils de 45 gallons
- À utiliser avec la palette *Poly-Slim Line^{MC} 6000*
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US



SI743
Système
à deux barils

SI740
Système
à 4 barils
a/rampe
en option

No comm	No fab	Description	Dimensions ext					Poids lb
			lo"	x	la"	x	h"	
SYSTÈME À DEUX BARILS								
SI743	4062-YE	Remise et Spillpallet ^{MC}	60	x	37	x	72	210
SI744	4062-YE-D	Remise et Spillpallet ^{MC} a/drain	60	x	37	x	72	210
SI745	4052-YE	Remise seulement	60	x	37	x	72	134
SC548	5253-YE	Palette Poly-Spillpallet ^{MC} 2000	53 1/2	x	29	x	17	63
SC547	5253-YE-D	Palette Poly-Spillpallet ^{MC} 2000 a/drain	53 1/2	x	29	x	17	63
SAQ186	5039-BK	Rampe Poly-Ramp ^{MC}	67	x	30 1/2	x	12 3/4	65
SI746	5038-BK	Rallonge pour rampe	29 1/2	x	8 1/2	x	6 1/2	6
SYSTÈME À QUATRE BARILS								
SI740	4064-YE	Remise et Spillpallet ^{MC}	65	x	58	x	69	269
SI741	4064-YE-D	Remise et Spillpallet ^{MC} a/drain	65	x	58	x	69	269
SI742	4054-YE	Remise seulement	65	x	58	x	69	206
SE408	5400-YE	Palette Poly-Slim Line ^{MC} 6000	54	x	54	x	12	91
SE409	5400-YE-D	Palette Poly-Slim Line ^{MC} 6000 a/drain	54	x	54	x	12	91
SAQ186	5039-BK	Rampe Poly Ramp ^{MC}	67	x	30 1/2	x	12 3/4	65

IBC 2000^{MC}

LE MOYEN INTERMÉDIAIRE DE CONFINEMENT EN VRAC RENDU FACILE!

Le IBC 2000^{MC} offre aux utilisateurs de confinement intermédiaire en vrac un confinement des déversements plus polyvalent. Il convient à plus de 99% de toutes les unités de distribution IBC et a une capacité de récupération de 385 gallons US, excédant les exigences EPA 40 CFR 264.175. Cette unité comprend un porte-seau de 5 gallons intégré pour une distribution rapide et facile.

- Monopiece, polyéthylène léger à 100%
- Accès par chariot-élévateur et empilable
- Ne rouille pas, ne se corrode pas ou n'a pas de réactions adverses avec les produits chimiques
- Drain offert en option
- Capacité de récupération de 385 gallons US
- **Dimensions extérieures:** 72" lo x 80" la x 29" h
- **Dimensions du socle:** 55" lo x 55 1/2" la x 29" h

No comm	No fab	Description	Poids lb
SR446	5469-YE	IBC 2000 ^{MC}	308
SR685	5469-YE-D	IBC 2000 ^{MC} a/drain	308

Distributeur
non compris



Confinement des déversements

PISCINES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS PROWLER POOL^{MC}

- Fabriquées de rubans de polyéthylène haute densité et d'un revêtement de faible densité
- Offre une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d'acides, d'essences au plomb et sans plomb, de carburants diesels et d'autres matières dangereuses
- Résistante aux températures froides, aussi bas que -65°F, de même qu'à l'abrasion, aux perforations et aux rayons ultraviolets
- Légère et pèse la moitié du poids des piscines en PVC ayant des dimensions comparables, tout en offrant le double de la solidité



No comm	No fab	Dimensions				Capacité de récupération gallons US
		base"	x	dessus"	x hauteur"	
SAQ189	5920-YE	Dia de 28	x	Dia de 18	x 13	20
SAQ190	5966-YE	Dia de 48	x	Dia de 36	x 13	66
SAQ191	5900-YE	Dia de 48	x	Dia de 32	x 18	100
SAQ192	5950-YE	Dia de 78	x	Dia de 60	x 18	150

BERMES DRIPILLOW BERM^{MC}

Un petit déversement ou une petite fuite? Les bermes *Dripillow Berm^{MC}* sont offertes en quatre dimensions pour contenir les petits déversements ou les petites fuites et avec sa base lestée stable, elles ne basculeront pas et n'éclabousseront pas lors de conditions venteuses. Éliminent les égouttures sous les véhicules, les canalisations hydrauliques ou l'équipement.

- Les œillets dans les coins offrent des points d'attache
- Se replient pour les transporter facilement
- Tampon de remplacement protégé UV disponible



No comm	No fab	Description	Dim extérieures			Cap gal US	Poids lb
			lo" x la" x h"				
SAH552	5650-YE	a/tampon - Petit	22 x 22 x 3			1	7
SAH553	5660-YE	a/tampon - Moyen	24 x 36 x 3			2	9
SAH554	5670-YE	a/tampon - Grand	24 x 54 x 3			3	11
SAH555	5680-YE	a/tampon -T-Grand	38 x 42 x 3			4	9

MINI-BERMES

- Plateaux à déversements des plus légers et pratiques pour les opérations de nettoyage et de confinement de déversements pendant les transferts de carburant et de produits chimiques
- Se rangent facilement sous les soupapes et raccords, camions et autre machinerie
- Réutilisables et de forme réduite
- Résistent à la plupart des liquides
- Choix disponible entre le tissu durable *Chem-Shield^{MC}* (noir) ou le tissu qui résiste aux températures extrêmes *Arctic-Shield^{MC}* (beige, qui résiste à des températures jusqu'à -50°F)
- D'autres formats standard et personnalisés disponibles



CHEM-SHIELD ^{MC}		ARCTIC-SHIELD ^{MC}		Dimensions			
No comm	No fab	No comm	No fab	lo"	x p"	x h"	
SAR419	MB18184	SAR424	AS18184	18	x 18	x 4	
SAR420	MB18186	SAR425	AS18186	18	x 18	x 6	
SAR421	MB24244	SAR426	AS24244	24	x 24	x 4	
SAR422	MB36364	SAR427	AS36364	36	x 36	x 4	
SAR423	MB48484	SAR428	AS48484	48	x 48	x 4	

PALETTES STINGER YELLOW JACKET^{MC}

C'est une palette portative légère qui peut être transportée n'importe où afin de prévenir les déversements!

- Fabriquée de polyester enduit de vinyle 22 oz
- Résistante aux produits chimiques et à l'acide corrosif d'accumulateurs et est un complément parfait pour tout équipement de lutte contre les déversements
- Plaque-appui unique devenant une paroi latérale robuste lorsque l'équipement est monté
- En option, grilles amovibles (SE553) de polyéthylène pour faciliter l'accès à la pompe
- Les grilles permettent d'être conforme avec EPA 40 CFR 264.175 lorsque utilisées avec une palette



No comm	No fab	Dimensions			Cap. gal US	Poids lb
		lo" x la" x h"				
SE472	5700-YE	48 x 48 x 8			79	6
SE473	5710-YE	48 x 72 x 8			119	8
SE474	5720-YE	48 x 96 x 8			159	11
SE475	5730-YE	96 x 96 x 8			318	18
SE476	5740-YE	96 x 120 x 8			398	23

GRILLES AMOVIBLES

SE553	7006-BK	48 x 23 x 1 3/4	-	17,5
-------	---------	-----------------	---	------

Remarque: les dimensions intérieures pour les grilles ont 12" de moins que la longueur et la largeur extérieures.

ASPIRATEUR INDUSTRIELS DE MATÉRIAUX SECS OU HUMIDES, 3,0 CV MOTEUR À DEUX ÉTAGES

- Aspirateur très robuste à grande capacité de 44 gallons avec assemblage de la tête construit pour les travaux d'atelier les plus rigoureux
- Le NG343 transforme votre baril d'acier en aspirateur de matériaux secs ou humides
- Chariot de qualité industrielle avec le NG342 seulement



ACCESSOIRES COMPRIS:

- Tuyau de 12' (NC249)
- Embout principal chromé 6" (NC239)
- Joint du coude 2 1/2" (NC277)
- Filtre à cartouche en tissu (NI735)


No comm	No fab	Cap rés. gal/litre	Électrique 120 V, 60 Hz	Pi.cu /min	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NG342	970-05	44/204,5	11 A	109	100	18	82
NG343	970-06	Ass. tête	11 A	109	100	-	30

ASPIRATEUR POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, 2,5 CV MAX, MOTEUR À DEUX ÉTAGES

- Aspirateur industriel puissant à un coût modéré
- Capacité du réservoir en poly: 10 gal/45,5 L
- Comprend un panier pour accessoires

COMPREND:

- Ensemble accessoires 11 morceaux 1 1/2" et trousse filtres

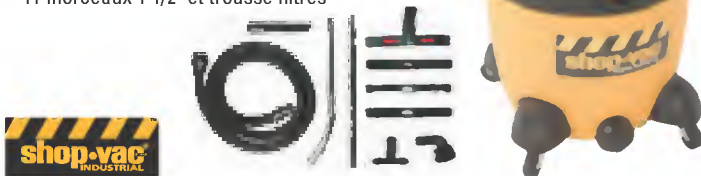

No comm	No fab	Pi.cu /min	Électrique 120 V, 60 Hz	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NI732	962-21	100	9 A	90	35	27

ASPIRATEUR-POMPE À USAGE INDUSTRIEL

Vous n'aurez plus à lever de lourds réservoirs d'eau!

- Le nouvel aspirateur-pompe à usage industriel peut aspirer l'eau rapidement et facilement
- Se vide automatiquement avec tout tuyau standard de jardin (non compris)
- Se convertit d'aspirateur humide/sec en opération de vidange
- L'aspirateur silencieux pompe l'eau jusqu'à une hauteur de 50' (15 m)
- Excellent pour les sous-sols inondés, les entrepôts ou les bains tourbillons



COMPREND:

- Ensemble d'accessoires de 1 1/4" 4 morceaux et trousse de filtres
- Ensemble d'accessoires de 2 1/2" 8 morceaux et trousse de filtres

No comm NI733 No fab 960-97

Cap du réservoir CV (gal)	Type de réservoir	Type de moteur	Pi.cu /min	Pression aspiration"	Électrique 120 V 60 Hz	Longueur cordon'	Poids expédition lb
6,25 15	Poly	Un étage	200	58	12	18	35

FILTRES CLEANSTREAM^{MD}

- Efficace à 99,97% jusqu'à 0,3 microns
- Pour matières sèches ou humides, aucun besoin d'enlever le filtre
- Convient aux aspirateurs secs/humides de marque Shop-Vac^{MD}

No comm NI530

No fab 903-40



ASPIRATEURS À AIR COMPRIMÉ NORTECH

- Aspirateurs à air comprimé offrant de grands avantages au plan de la fiabilité, de la sécurité et de l'efficacité en comparaison avec les aspirateurs conventionnels à alimentation électrique
- Aucune électricité requise - fonctionne exclusivement à l'air comprimé
- Remarquablement plus puissant - jusqu'à 259" de force de succion
- Toujours fiable - aucune pièce mobile pouvant s'user, aucun moteur pouvant brûler
- Sécuritaire pour pratiquement tout milieu humide
- Extrêmement polyvalent - ramasse les croustilles, la poussière, la poudre, les débris et la plupart des liquides
- Se caractérise par le système Venturi qui crée un rendement d'aspiration extrêmement puissant avec jusqu'à cinq fois plus de succion que les aspirateurs électriques conventionnels
- Les aspirateurs Nortech présentent une garantie sans fin qui garantit des années de service sans soucis

55 GALLONS JB511 COMPREND:

- Tête génératrice de succion dotée d'une cartouche de filtre régulière
- Tambour et chariot pour tambour
- Tuyau d'aspiration en vinyle de robustesse normale de 2" x 20"
- Accessoire métallique pour l'aspiration au sol sec/humide (largeur de 12") avec tube-rallonge de 4'
- Suceur plat métallique de 24" de long
- Tuyau d'admission d'air de 3/4" x 20' avec raccords
- Pression de conduite d'entrée d'air: 100 PSIG

15 GALLONS JB510 COMPREND:

- Tête génératrice de succion avec filtre de tissu régulier
- Tambour de type traîneau avec chariot et poignée
- Tuyau d'aspiration en vinyle de robustesse normale de 1 1/2" x 20"
- Accessoire métallique pour l'aspiration au sol sec/humide (largeur de 12") avec tube-rallonge de 4'
- Suceur plat métallique de 24" de long
- Tuyau d'admission d'air de 3/4" x 20' avec raccords
- Pression de conduite d'entrée d'air: 100 PSIG



No comm	Description	Consom d'air (pi.cu/min)	Taille minimale du compresseur	Levage par le vide (de l'H2O)	Débit d'aspiration (pi.cu/min)	Poids lb
JB510	15 gallons	47	10 CV	213	60	79
JB511	55 gallons	68	15 CV	185	89	121

Douches oculaires & d'urgence

POSTES DE DOUCHE OCULAIRE

Poste mural pratique et facile d'accès en milieu de travail. Mode d'emploi visible à l'avant en cas d'urgence. Fabrication en plastique résistant aux impacts. Offert avec un flacon de 16 oz ou deux flacons de 32 oz: flacon à pression manuelle plein ou flacon avec bassin oculaire et tige d'évacuation. Solutions isotoniques. Comprend quatre trous prépercés pour le montage mural facile. Bouteille avec bassin oculaire et tige d'évacuation offertes séparément. Idéal pour les endroits à risques pour les yeux.

No comm	No fab	Description	Dim"
POSTES SIMPLES			
SAK725*	E/A3827	A/flacon vide 16 oz a/bassin oculaire et tige d'évacuation	11 x 14
SAK726*	E/A3832	Panneau seulement	11 x 14
SR370	E/A3840	A/Flacon plein à pression 32 oz	6 1/2 x 11
SR371	E/A3837	Panneau seulement	6 1/2 x 11
SD556	E/A3825	A/flacon vide 32 oz a/bassin oculaire et tige d'évacuation	14 x 17
SD557	E/A3830	Panneau seulement	14 x 17
POSTES DOUBLES			
SN702	E/A3841	A/2 flacons pleins à pression 32 oz	11 x 14
SR372	E/A3838	Panneau seulement	11 x 14
SR373*	E/A3826	A/2 flacons vide 32 oz a/bassin oculaire et tige d'évacuation	14 x 17
SR374*	E/A3831	Panneau seulement	14 x 17
ARTICLES DE RECHANGE			
SAK727	E/A3836	Flacon vide 16 oz a/bassin oculaire et tige d'évacuation	-
YA094	E/A3835	Flacon vide 32 oz a/bassin oculaire et tige d'évacuation	-
SAK728	E/1507AISO	Solution oculaire 16 oz	-
SN703	E/1507BISO	Solution oculaire 32 oz	-
SR375	E/1507CISO	Solution oculaire 4 litres	-

* Sans miroir



DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉE PAR GRAVITÉ ON-SITE^{MD}

- Idéale là où l'eau courante n'est pas disponible
- Le réservoir transparent permet de vérifier facilement le niveau de la solution
- Le plateau à charnières de la douche oculaire s'active en un mouvement rapide
- Les pinces en acier inoxydable sécurisent le réservoir pendant le transport
- Unité résistante au vandalisme: aucun corps étranger ne peut s'introduire dans le réservoir car toutes les ouvertures sont bouchées une fois que le réservoir est installé
- Socle et réservoir moulés, couleur jaune haute visibilité
- Le réservoir de sept gallons est l'une des douches oculaires portatives les plus légères du marché
- Comprend un support mural (peut également être monté sur un comptoir)
- Comprend un ensemble de préservation de l'eau: un bouchon de rechange, trois coupe-débites, une bouteille d'additif de 8 oz et une étiquette d'inspection
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009

SAK609

Bradley



CHARIOT À DÉCHETS ON-SITE^{MD}

- Jaune haute visibilité
- Recueille les liquides utilisés; capacité de 56 gallons
- Bac fuselé, facile à vider

BANDE CHAUFFANTE ON-SITE^{MD}

- Protège contre le gel jusqu'à -29°C (-20°F)
- La bande chauffante isolée dissimule un chauffage de 121 W
- Le thermostat secondaire empêche la surchauffe si le thermostat principal tombe en panne
- Nécessite une ligne c.a. de 120 V
- Tous les composants sont approuvés UL

SAK611



No comm	No fab	Description	Poids lb
SAK609	S19-921	Douche oculaire alimentée par gravité	23
SAK610	S19-921H	Douche oculaire alimentée par gravité a/enveloppe chauffante	25
SAK611	S19-399	Chariot à déchets	28
SAK612	S19-899	Ensemble pour préservation de l'eau	2
SAK613	S19-865	Additifs, 4 bouteilles de 8 oz, vendus par caisse	3


ADDITIFS POUR LA PRÉSERVATION DE L'EAU

- D'application universelle, peut être utilisé avec n'importe quelle unité de douche oculaire portative de 6 à 20 gallons
- Se mélange à l'eau potable
- Préviens la formation de bactéries, moisissures et algues jusqu'à 4 mois
- Quatre flacons de 8 oz par caisse
- Vendus par caisse

No comm SAK613

No fab S19-865

Bradley



ENSEMBLE POUR PRÉSERVATION DE L'EAU ON-SITE^{MD}

- Bouchon de rechange
- 3 coupe-débit
- Une bouteille de préservatif de 8 oz
- Une étiquette d'inspection

No comm SAK612

No fab S19-899

Bradley



PURE FLOW 1000^{MC}

- L'activation est assurée par la poignée antidérapante
- Les courroies d'activation affichent la date d'expiration
- La soupape du drain intégral permet de drainer le réservoir facilement après usage
- Le réservoir intégral du liquide capture le liquide résiduaire, éliminant ainsi les risques d'accidents potentiels et simplifie l'évacuation du liquide
- Quand la cartouche est vide, un dispositif affiche automatiquement le message *Warning Service Immediately* à l'avant du boîtier et des nouvelles cartouches doivent être installées
- Nécessite deux cartouches de liquide *Eyesaline^{MD}* de 3,8 gallons (vendues séparément)
- Le dispositif doit être monté au mur ou sur une surface verticale adéquate
- Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009



SD552



SD553



No comm	No fab	Description	Poids lb
SAJ678	32-001000-0022	Douche oculaire (instructions en français)	40
SD552	32-001000-0000	Douche oculaire (instructions en anglais)	40
SD553	32-001050-0000	Cartouches de liquide (2/pqt)	70

CHARIOT POUR EAU RÉSIDUAIRE DE DOUCHE OCULAIRE PORTA-STREAM^{MD}

Chariot autonome, portable et économique qui offre la flexibilité d'une douche oculaire d'urgence. Il est léger et ne nécessite aucune plomberie.

Ce chariot industriel en polyéthylène sur roues est le moyen de transporter la solution résiduaire au plus proche lieu d'élimination. Il s'utilise aussi pour capter l'eau résiduaire des douches oculaires et douches d'urgence à plomberie qui n'ont pas de système d'évacuation. Le chariot a une capacité de 20 gallons pour l'eau résiduaire et un orifice de 3,94" de diamètre.

No comm SE137

No fab 32-000511-0000



DOUCHES OCULAIRES PORTA-STREAM^{MD} II & III

- Portabilité polyvalente et 15 minutes de rinçage ininterrompu - sans aucune plomberie coûteuse
- La simplicité d'installation et de fonctionnement du *Porta Stream^{MD}* en a fait un choix populaire
- Autonome, chaque modèle est muni d'une courroie pour robinets que l'on retire facilement pour activer le rinçage et laisser les mains libres pour tenir les paupières ouvertes
- Peuvent être placées facilement et économiquement près de la plupart des dangers dans un lieu de travail avec un support de montage simple ou transportées avec un chariot universel ou un support universel en options
- La poignée moulée accepte le support de montage pour une installation sur une surface verticale ou horizontale
- Les options polyvalentes de liquides de rinçage comprennent le *Eyesaline^{MD}* - une solution saline avec agents de conservation et tamponnée, supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence pour les yeux et l'additif pour eau
- La durée d'utilisation de la solution est de quatre mois une fois mélangé à de l'eau
- Cycle d'écoulement de 15 minutes
- Grande capacité de 16 gallons (60,5 L) de rinçage qui permet un rinçage complet en fournissant 0,4 gal/min sur la période complète des 15 minutes de rinçage
- Courroie des robinets facilement enlevable pour laisser les mains libres pour tenir les paupières ouvertes et les robinets couvrent une grande zone autour des yeux
- Le *Porta-Stream^{MD}* est chauffé électriquement par thermostat jusqu'à 72°F
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009



SA411



SA427



No comm	No fab	Description	Poids lb
SAJ676	32-000200-0022	Porta-Stream ^{MD} II - 16 gal, rinçage 15 min (Instr. en français)	36
SA427	32-000200-0020	Porta-Stream ^{MD} II - 16 gal, rinçage 15 min (Instr. en anglais)	36
SA428	32-000310-0020	Porta-Stream ^{MD} III, antigel rinçage 15 min (Instr. en anglais)	42
SA411	32-000513-0020	Concentré <i>Eyesaline^{MD}</i> , 180 oz (pour Porta-Stream ^{MD} II, III)	13
SAJ677	32-001100-0022	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz (français)	-
SAJ670	32-001100-0020	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz (anglais)	-
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange (pour Porta-Stream ^{MD} I, II, III)	1
SA412	32-000517-0000	Housse protectrice (pour Porta-Stream ^{MD} II, III)	1

Douches oculaires & d'urgence

DOUCHE OCULAIRE FLASH FLOOD

Des douches oculaires autonomes, portatives et économiques qui offrent la flexibilité d'une douche oculaire d'urgence. Comprend un gallon de solution *Eyesaline^{MD}* bon pour un rinçage de trois minutes alimenté par gravité. Le capuchon des têtes de jet est facile à enlever en situation d'urgence et chaque tête de jet offre un filtre intégré pour plus de protection.



SPERIAN

No comm	No fab	Description	Poids lb
FLASH FLOOD			
SAM657	32-000400-0022	Douche oculaire (instructions en français)	14
SA419	32-000400-0000	Douche oculaire (instructions en anglais)	14
RECHARGES EYESALINE^{MD}			
SAM658	32-000401-0022	1 gal (4/pqt) (instructions en français)	36
SA403	32-000401-0000	1 gal (4/pqt) (instructions en anglais)	36
SA420	32-000402-0000	Support pour cartouches	3
SA421	32-000403-0000	Courroie de rechange	1

STATION PORTATIVE POUR LE NETTOYAGE PAR GRAVITÉ DES YEUX

- Réservoir vert de haute densité approuvé FDA de 9 gallons
- Procure un rinçage complet pendant 15 minutes à 0,4 g/min
- Panneau repliable qui coupe automatiquement l'alimentation en eau et protège les gicleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Poignée sur le dessus qui facilite la manipulation
- Large ouverture avec couvercle vissé qui facilite l'inspection, le nettoyage et le remplissage
- Additif de conservation bactériostatique qui permet d'entreposer l'eau pour une période de 6 mois
- Dimensions: 22" la x 10" p x 12" h
- Comprend: fixation murale
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009



NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description
SAR314	7501	Station portative par gravité
SAR315	9082	Additif, 8 oz, 4/caisse

DOUCHES OCULAIRES PORTA-STREAM^{MD} I

Installation facile, ne nécessitent aucune plomberie. Peuvent être placées facilement et économiquement près de la plupart des dangers dans un lieu de travail avec un support de montage simple ou transportées avec un chariot universel ou un support universel en options. La poignée moulée accepte le support de suspension pour une installation sur surface verticale ou horizontale. Les options polyvalentes de liquides de rinçage comprennent le *Eyesaline^{MD}* – une solution saline avec agents de conservation et tamponnée, supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence pour les yeux et l'additif pour eau. Offrent 6 minutes de rinçage ininterrompu à mains libres. Courroie simple que l'on peut retirer facilement pour laisser les mains libres pour tenir les paupières ouvertes. Peu d'entretien, sans pièces mobiles. Grand trou qui simplifie le remplissage et le nettoyage. Comprend un concentré d'*Eyesaline^{MD}* de 70 oz (2,07 L) qui, lorsque mélangé avec de l'eau du robinet, offre 6 gallons (22,7 L) de solution *Eyesaline^{MD}*. La durée d'utilisation de la solution est de quatre mois une fois mélangé à de l'eau.



SPERIAN


No comm	No fab	Description	Poids lb
SAM656	32-000100-0022	Porta-Stream ^{MD} I - 6 gal, rinçage 6 min (instr. en français)	19
SA425	32-000100-0020	Porta-Stream ^{MD} I - 6 gal, rinçage 6 min (instr. en anglais)	19
SA408	32-000509-0020	Concentré <i>Eyesaline^{MD}</i> , 70 oz (pour Porta-Stream ^{MD} I)	5
SAJ677	32-001100-0022	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz (français)	-
SAJ670	32-001100-0020	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz (anglais)	-
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange (pour Porta-Stream ^{MD} I, II, III)	1

ADDITIFS POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU

- Un liquide formulé pour entraver le développement de bactéries nuisibles dans les postes de douches oculaires autonomes
- Un flacon préservera de 14 à 16 gallons d'eau à l'intérieur d'une unité telle que la *Porta-Stream^{MD} II*
- Caisse de 4 flacons de 8 oz avec sceau de sécurité
- Vendues par caisse

SPERIAN

No comm	No fab	Description
SAJ677	32-001100-0022	Instructions en français
SAJ670	32-001100-0000	Instructions en anglais




DOUCHE OCULAIRE MONTÉE SUR ROBINET

- S'installe sur les robinets standard ou à col-de-cygne
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Activation en une étape
- Actionnée par un interrupteur de mise en marche; lorsque l'interrupteur est en position fermée, le robinet peut être utilisé normalement
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009

No comm SAK621
No fab S19-200B

Bradley

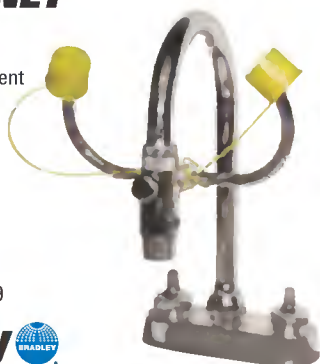

DOUCHES OCULAIRES SUSPENDUES


- La douche oculaire/faciale activée par rotation s'installe sur un comptoir ou un mur
- Les unités pivotantes s'installent sur un comptoir seulement
- Le pivot de 90° actionne la douche oculaire au-dessus d'un évier pour débiter l'écoulement d'eau requis pour rincer les yeux
- La douche oculaire se déplace à côté de l'évier pour économiser de l'espace lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009

Bradley



POSTE DE DOUCHE OCULAIRE MONTÉ SUR ROBINET

- Fabriqué en laiton chromé, il transforme n'importe quel robinet en douche oculaire d'urgence
- Aucune plomberie spéciale requise, il ne perturbe donc pas le fonctionnement normal du robinet
- Facile à faire fonctionner, vous n'avez qu'à ouvrir l'eau et tourner le bouton pour activer la douche oculaire
- La pression de l'eau est maintenue par un ressort intégré qui garde la valve ouverte tout en laissant les mains libres
- Fermer le bouton pour remettre le robinet en position normale
- Aucun outil nécessaire, adaptateur compris
- Offert en modèles pour douche oculaire ou douche oculaire et faciale

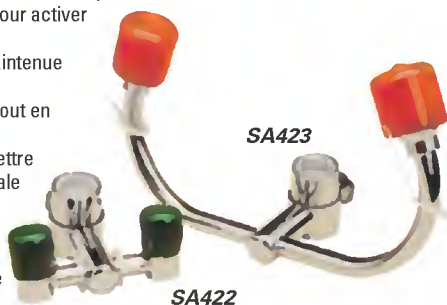

No comm	No fab	Description	Poids lb
SA422	OK-1	Poste de douche oculaire	0,5
SA423	OK-2	Poste de douche oculaire et faciale	0,75
SR376*	-	Capuchon de rechange pour SA422	
SE620*	-	Capuchon de rechange pour SA423	

*Vendu à l'unité

DOUCHE OCULAIRE RABATTABLE, DISSIMULÉE DANS ARMOIRE D'ACCÈS FACILE

- Occupe peu d'espace et s'intègre facilement dans tout environnement de travail
- S'active en appuyant sur la porte en acier inoxydable
- Eau usée redirigée dans le drain interne de l'armoire
- Tuyau et raccords en laiton chromé
- Fabriquée pour être montée entre du colombage de 2" x 4" de 16" centre à centre
- Enseigne universelle de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009

No comm SAR316
No fab S19-282



DOUCHE OCULAIRE À MONTAGE MURAL D'ACCÈS FACILE

- Facile d'accès
- Conçue pour économie d'espace et pour s'intégrer facilement à tout environnement de travail
- Évier en acier inoxydable d'un diamètre de 10" et jupe enveloppante
- S'actionne rapidement par une poignée à pousser en acier inoxydable
- Débit d'eau sécuritaire et régulier, sous diverses conditions d'approvisionnement d'eau de 30-90 PSI, assuré par le débit de régulation par intégration de la tête de jet en laiton chromé
- Valve à bille en laiton chromé de 1/2" qui reste ouverte
- Tuyau et raccords en laiton chromé de 2", apport en eau de 1/2", raccords de drain d'évacuation de 1 1/4"
- Enseigne universelle d'urgence et étiquette d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009

No comm SAR317
No fab S19-220BF

Bradley



Douches oculaires & d'urgence

DOUCHES OCULAIRES & OCULAIRES/FACIALES SUR PIÉDESTAL

- Comprend un bol de 10" de diamètre en plastique jaune résistant aux impacts ou un bol en acier inoxydable résistant à la corrosion
- L'unité est actionnée par une poignée à pousser en plastique très visible et une valve à bille de 1/2" IPS chromée qui reste ouverte
- Têtes de jet jumelées avec contrôle de débit des jets et bouchons protecteurs
- Tuyau en acier galvanisé 1 1/4" et protégé d'un enduit en polyuréthane jaune Bradtec^{MC} pour protéger contre la corrosion
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009



Bradley

No comm	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SA436	S19-210	Bol en plastique jaune	15
SAK618	S19-210B	Bol en acier inoxydable	16
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SAK619	S19-210FW	Bol en plastique jaune	17
SA437	S19-210Y	Bol en acier inoxydable	20
ACCESSOIRES			
SAJ118*	107-371	Bouchon antipoussière de rechange pour douche oculaire	-
SR377*	S53-063	Bouchon antipoussière de rechange pour douche oculaire/faciale	-
SAK620	S45-1964	Couvercle antipoussière ajustable	-

*Vendu à l'unité

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE DE LABORATOIRE

- Bol en acier inoxydable de calibre supérieur de 12 7/8" de diamètre et résistant à la corrosion
- Bol encastré
- Se monte sur une plateforme ou un comptoir
- Actionnée par une poignée à pousser
- Valve à bille chromée de 1/2" IPS qui demeure ouverte
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré
- Tuyau en laiton chromé, apport d'eau de 1/2", drain de vidange de 1 1/4"
- Capuchon de rechange vendu à l'unité, deux requis par douche oculaire/faciale

No comm SA439 No fab S19-260

CAPUCHON DE RECHANGE

Vendu à l'unité

No comm SR377

No fab S53-063



DOUCHE OCULAIRE OPTI-KLENS^{MD} POUR IRRIGATION OCULAIRE

- Vaporise un jet d'eau délicatement sur les yeux lors d'éclaboussures au visage de produits chimiques, acides ou caustiques
- Plaque à pousser qui facilite l'activation
- La soupape à bille reste ouverte jusqu'à ce qu'elle soit fermée manuellement
- Bol en acier inoxydable de 10"
- Apport IPS: 1/2"; drain de vidange 1 1/4"
- Têtes à débit adouci, munies de capuchons
- Pour montage mural, poids: 4 lb

No comm SA402 No fab 1M

Capuchons de rechange avec chaîne

No comm SR381



DOUCHES OCULAIRES & OCULAIRES/FACIALES À MONTAGE MURAL

- Douche oculaire et oculaire/faciale qui comprend un bol de 10" de diamètre en plastique jaune résistant aux impacts ou un bol en acier inoxydable résistant à la corrosion avec ou sans couvercle à charnières en acier inoxydable
- Les tuyaux et fixations murales exposés sont protégés d'un enduit de polyuréthane jaune Bradtec^{MC} pour protéger l'unité contre la corrosion
- Actionnée par une poignée à pousser en plastique très visible et une valve à bille chromée de 1/2" IPS qui reste ouverte
- Têtes de jet jumelées avec contrôle de débit des jets et capuchons protecteurs (seulement pour les modèles sans couvercle à charnière)
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Couvercle en acier inoxydable à charnières protégeant le bol de douche oculaire de la poussière et autres contaminants lorsque celui-ci n'est pas utilisé
- Le couvercle s'ouvre automatiquement lorsque la poignée en acier inoxydable très visible est poussée
- Capuchon de rechange, vendu à l'unité, 2 requis pour douche oculaire et oculaire/faciale
- Support mural en aluminium de gros calibre
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009



No comm	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SAK614	S19-220	Bol en plastique jaune	6
SAK615	S19-220B	Bol en acier inoxydable	7
SA438	S19-220DC	Bol en acier inoxydable a/couv.	9
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SC471	S19-220FW	Bol en plastique jaune	7
SAK616	S19-220T	Bol en acier inoxydable	7
SAK617	S19-220DCFW	Bol en acier inoxydable a/couv.	10
CAPUCHONS DE RECHANGE			
SAJ118*	107-371	Douche oculaire, prix à l'unité	-
SR377*	S53-063	Douche oculaire/faciale, prix par l'unité	-

* Vendu à l'unité

MANOMÈTRE D'ESSAI POUR DOUCHE OCULAIRE

- Vérifie la conformité de la douche selon la norme ANSI Z358.1-2009

No comm SAQ294 No fab 269-1444



ENSEMBLE COMBINÉ DOUCHES & DOUCHES OCULAIRES/FACIALES


- Douches en plastique jaune résistantes aux impacts ou en acier inoxydable résistant à la corrosion
- La pomme de douche *Spintec^{MD}* améliore la distribution de l'eau, on l'actionne en tirant sur la poignée en acier inoxydable et une valve à bille chromée de 1" IPS qui reste ouverte
- Comprennent deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement et capuchons protecteurs avec, un bol en plastique jaune résistant aux impacts ou un bol de 10" de diamètre en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Actionnées par une poignée à pousser très visible et une valve chromée de 1/2" IPS qui reste ouverte
- Certaines unités peuvent être actionnées par la main ou le pied
- Toutes les unités sauf le **SAK639** et **SAR318** sont équipées d'un tuyau de 1 1/4" en acier galvanisé et des brides de plancher, tous recouverts de *Bradtec^{MC}*, un enduit en polyuréthane jaune qui résiste aux environnements très corrosifs
- Le **SAK633** comprend un raccord de boyau de rinçage pour rincer le visage et le corps
- Apport d'eau: 1 1/4" IPSF, drain de vidange: 1 1/4" IPSF
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009

Bradley

No comm	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SA415	S19-310	Pomme de douche et bol en plastique	41
SAK633	S19-310P	Pomme de douche et bol en plastique a/tuyau de rinçage	47
SAK634*	S19-310LL	Pomme de douche en plastique et bol en acier inoxydable	42
SAK635*	S19-310UU	Pomme de douche en acier inoxydable et bol en acier inoxydable	44
SAR318	S19-310JJ	Ens. combiné douche/douche oculaire faciale en acier inoxydable	59
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SAK636	S19-310FW	Pomme de douche et bol en plastique	41
SAK638**	S19-310PVC	Pomme de douche et bol en plastique	35
SAK637*	S19-310AC	Pomme de douche en plastique et bol en acier inoxydable	42
SAK639	S19-310SS	Douche oculaire/faciale combinée en acier inoxydable	50
ACCESSOIRES			
SAJ118	107-371	Douche oculaire, bouchon de rechange anti-poussière (vendu à l'unité)	
SR377	S53-063	Douche oculaire/faciale, bouchon de rechange anti-poussière (vendu à l'unité)	
SAK620	S45-1964	Couvercle anti-poussière pour douche existante	
SAK646	S49-430EH	Ens. tuyau pour douche de rinçage	

*Actionnée par la main ou le pied

** Tuyau de 2" en PVC de nomenclature 80 et brides de plancher pour résister aux environnements très corrosifs dont le chlore

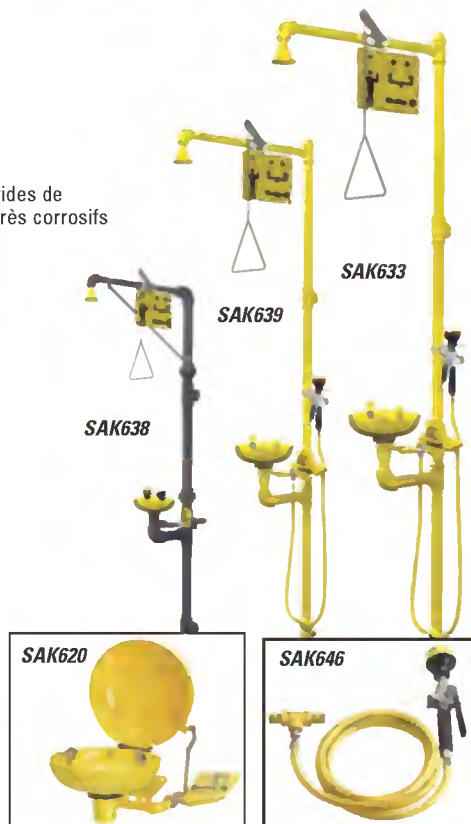

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE MURALE À L'ÉPREUVE DU GEL

- Particulièrement fabriquée pour les endroits sujets au gel
- Douche faciale qui dépasse le débit d'eau minimal de 20 gal/min
- Douche oculaire qui dépasse le débit d'eau minimal de 0,4 gal/min à 30 psi
- Acier galvanisé protégé par un enduit jaune sécuritaire *Bradtec^{MC}*
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009

No comm **SAR319**
No fab S19-310TW

Bradley

DOUCHE D'URGENCE ENCASTRÉE - ALIMENTATION HORIZONTALE

- Épaulement fixe qui se monte à la hauteur du plafond
- Tuyau et raccords encastrés
- Dépasse le débit d'eau minimal de 20 gal/min à 30 PSI
- Enseigne universelle de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009

No comm **SAR320**
No fab S19-120FM

Bradley

DOUCHE DE RINÇAGE SUSPENDUE À INSTALLATION HORIZONTALE OU VERTICALE

- Conçue pour installation au mur (horizontal) ou plafond (vertical)
- Les pommes de douches *Spintec^{MC}* améliorent la distribution de l'eau
- Actionnée en tirant la poignée en acier inoxydable et par la valve à bille en laiton chromée de 1" IPS qui reste ouverte
- Tuyau de 1" en acier galvanisé recouvert de *Bradtec^{MC}*, un polyuréthane jaune pour prévenir la corrosion
- Entrée d'eau de 1" IPSF
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009

SA414

Bradley

No comm	No fab	Description	Poids lb
RÉSERVE HORIZONTALE			
SA414	S19-120	Pomme de douche en plastique	7
SAK644	S19-120A	Pomme de douche en acier inoxydable	8
RÉSERVE VERTICALE			
SA416	S19-130	Pomme de douche en plastique	5
SAK645	S19-130A	Pomme de douche en acier inoxydable	6

Douches oculaires & d'urgence

DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE/PORTATIVE 10 GALLONS

- Le réservoir à pression en acier inoxydable comprend une vanne de filtre de pneu avec jauge de pression d'air de 0-100 PSI, une soupape de relâche de pression pour prévenir la surpressurisation et des poignées de transport intégrées pour un transport facile
- L'assemblage de la douche oculaire comprend deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et capuchons protecteurs
- La douche oculaire est actionnée par une grande poignée en acier inoxydable à pousser et d'une valve à bille qui reste ouverte
- Tuyau de rinçage de 8' avec une valve à pression manuelle
- Unité 10 gallons:**
 - Débit de douche oculaire: 15 minutes de débit d'eau minimum
 - Débit de rinçage: 3 1/2 minutes de débit d'eau
- Unité 15 gallons:**
 - Débit de douche oculaire: 22 minutes de débit d'eau minimum
 - Débit de rinçage: 5 minutes de débit d'eau
- Unités chauffantes**
 - Unités de 510 W
 - Température moyenne de l'eau de 24°C (75°F)
 - Le thermostat secondaire empêche la surchauffe
 - Composants cotés UL
 - Se branchent dans une ligne c.a. de 120 V; disjoncteur de fuite à la terre recommandé
- Chariot en acier inoxydable à quatre roues en option
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009

Bradley

No comm	No fab	Description	Poids lb
SAK628	S19-690	10 gallons	30
SAK629*	S19-690H	10 gallons a/ enveloppe chauffante	31
SAK630	S19-788	15 gallons	35
SAK631*	S19-788H	15 gallons a/ enveloppe chauffante	36
SAK632	S19-690A	Chariot de transport	12
SAK613	S19-865	Additifs pour l'eau (4 - 8 oz), vendus par caisse	3

*Douche oculaire seulement, sans tuyau de rinçage



DOUCHE DE RINÇAGE ENCASTRÉE À ACCÈS FACILE

- Parfaite pour endroits où l'espace est restreint
- Activation par pression de la poignée vers le bas
- Dépasse le débit d'eau minimal de 20 gal/min à 30 PSI
- Enseigne universelle de sécurité et plaque d'inspection incluses
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009

No comm SAR321
No fab S19-125BF

Bradley



TESTEUR DE DOUCHE D'URGENCE

- Testeur professionnel robuste pour douche qui offre un moyen pratique pour la vérification hebdomadaire de toutes les douches d'urgence sans se mouiller, selon les exigences ANSI
- Entonnoir étanche de 84" de longueur, empesé pour diriger l'eau vers un drain ou un seau
- Perche télescopique de 8' en aluminium
- Carte de registre de tests comprise

No comm SC338
No fab S19-330ST

Bradley



DOUCHES DE SÉCURITÉ FERMÉES POUR L'INTÉRIEUR & L'EXTÉRIEUR

Une nouveauté de **Bradley**, ces douches sont des modules autoportants que l'on peut installer à l'intérieur comme à l'extérieur. Elles offrent intimité et protection contre les éléments, et sont une solution pour respecter les exigences en sécurité dans les endroits où les édifices où il serait autrement très difficile ou impossible de les installer. Personnalisez votre douche afin qu'elle réponde à vos besoins.

Bradley

- Enveloppe en fibre de verre formée sous vide à 100 %, et chauffée par convecteur
- Contrôle de température/isolation: facteur d'isolation R-12 (-50°C) (-58°F)
- Fabriquées pour respecter les plus hautes exigences sismiques pour bâtiments et conçues pour résister à des rafales de vent d'ouragan de 3 secondes à 150 mi/h
- Pomme de douche de décontamination *Spintec*™; réglage du débit à 23 gallons/min pour le retrait le plus efficace des contaminants
- Chauffe-eau électrique breveté sans réservoir (modèles SEA265 et SEA268) qui offre une économie d'énergie et une quantité infinie d'eau chaude
- Douche de décontamination, douche oculaire et tuyau pour douche qui respectent la norme ANSI Z358.1-2009
- Ignifuge, autoextincteur, de classement de résistance au feu UL 94 V-0 et ASTM E84 Classe 1
- Homologuées CSA aux codes CEC et NEC

Order No.	Mfg. No.	Description
SEA263	S19382	Douche extérieure fermée avec prise d'eau tempérée
SEA264	S19384	Douche extérieure fermée avec réservoir d'eau chaude
SEA265	S19388	Douche extérieure fermée avec chauffe-eau électrique
SEA266	S19372	Douche intérieure fermée avec prise d'eau tempérée
SEA267	S19374	Douche intérieure fermée avec réservoir d'eau chaude
SEA268	S19378	Douche intérieure fermée avec chauffe-eau électrique



TUYAUX DE RINÇAGE MANUELS À MONTAGE MURAL

- Jet d'urgence à accès rapide pour les yeux et le visage, avec têtes à débit doux pour rincer de grandes zones ainsi que les yeux
- Le tuyau jaune très visible se rétracte automatiquement pour faciliter l'entreposage, tout en permettant une extension instantanée en cas d'urgence
- L'eau coule lorsque vous appuyez sur la poignée de l'assemblage en laiton chromé
- Support mural et capuchon protecteur pour tête de jet compris
- Enseigne universelle d'identification et étiquette d'inspection comprises
- Certifiés SEI à la norme ANSI Z358.1-2009



Bradley

No comm	No fab	Description	Poids lb
SA440	S19-600	Tuyau 12'	7
SA441	S19-610	Tuyau 25'	12

RIDEAU D'INTIMITÉ

- Revêtement Tyvek^{MD} doublement laminé qui résiste aux produits chimiques
- Fabrication durable avec renforts aux extrémités supérieure et inférieure
- Couleur jaune très voyant
- Tringle à rideaux en acier inoxydable avec support de fixation compris
- Dimensions : 70" lo x 145" la

No comm SAQ295
No fab S19-330



Bradley

PORTIQUE DE DÉSINFECTION EN ACIER INOXYDABLE POUR BOTTES

- Procure une surface propre à l'entrée et à la sortie
- Son concept grillagé offre une surface sécuritaire antidérapante
- Réduit les bactéries et empêche la contamination croisée
- Soupape d'injecteur réglable qui mélange automatiquement le désinfectant à l'eau
- Les débris sont rapidement évacués à travers un système grillagé robuste
- Bac de collection d'eau usée offert en option lorsque le portique de désinfection pour bottes ne peut pas être placé au-dessus d'un drain de sol
- Solution désinfectante pulvérisée par une simple soupape mécanique
- Idéal pour l'industrie alimentaire

No comm	No fab	Description
SAR325	S93-068	Désinfectant à bottes
SAR326	S93-526	Bac pour désinfectant à bottes

ENSEMBLE DE DOUCHE D'URGENCE MANUELLE

- Le pulvérisateur de laboratoire s'attache facilement à tout tuyau de rinçage ou poste de douche oculaire Bradley
- Comprend tous les raccords et supports nécessaires pour fixer le tuyau aux unités
- Tuyau en composite thermoplastique jaune très visible de 8'
- La poignée reste ouverte une fois pressée
- La régulation intégrale du débit assure un débit régulier et sécuritaire dans différentes conditions d'alimentation en eau
- Certifié SEI à la norme ANSI Z358.1-2009



Bradley

No comm	No fab	Description	Poids lb
SAK646	S19-430EH	Pour douche oculaire	4
SAK647	S19-430SH	Pour douche d'urgence	5

SYSTÈME D'ALARME DU COMMUTATEUR DE DÉBIT

- Système automatique, sonore et visuel avec câble de 6'
- Fabriqué pour être conforme au code NEMA no 3 (étanchéité à l'eau)
- Lampe stroboscopique et interrupteur de débit inscrits UL et homologués CSA
- Niveau de l'alarme sonore réglable à partir de 78 dB jusqu'à 130 dB et inscrit UL
- Comprend: fils de branchement



Bradley

No comm	No fab	Description
SAR322	S19-320	Se branche à tuyau d'entrée d'eau de 1 1/4"
SAR323	S19-320A	Se branche à tuyau d'entrée d'eau de 1/2"

Douche oculaire non comprise

Bradley



Douches oculaires & d'urgence

TAPIS POUR DOUCHES D'URGENCE NO. 465

Utilisez-le au pied des douches d'urgence ou les douches oculaires pour attirer l'attention vers l'équipement d'urgence et pour empêcher les victimes d'accident de glisser.

- 7/8" d'épaisseur avec des trous d'écoulement partout; permet aux employés d'être en sécurité au-dessus de la zone de débordement pendant que les produits chimiques dangereux se dispersent
- Conception à adhérence élevée sur la surface du tapis
- Conforme à la norme ANSI Z535.1-2006 pour le codage par couleurs, le tapis attire l'attention sur la zone des douches d'urgence (rouge) ou les douches oculaires (vert)
- Les carreaux hautement visibles indiquent l'endroit des premiers soins et de l'équipement de sécurité, tandis que les bordures jaunes signifient prudence
- Les bordures mesurent 6" de largeur et sont en pente douce pour faciliter l'accès

Garantie
de 1 an

SAN335

SA0082



No comm	Dim			Couleur
	lo"	x	la"	
SAN335	36	x	30	Vert
SAN336	48	x	30	Vert
SA0082	36	x	30	Rouge
SA0083	36	x	30	Rouge

VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUES

Les vannes de mélange pour douches et douches oculaires d'urgence mélangent l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une température de rinçage confortable. Les normes ANSI exigent une eau tiède pour assurer que les utilisateurs des douches et douches oculaires ne seront pas soumis à une eau bouillante ou à une eau gelée.

Modèle SAI289

8 gallons par minute;
jusqu'à trois
douches oculaires
ou pour une douche
oculaire/faciale



Modèle SAI294

36 gallons par minute; pour
une combinaison douche
de décontamination avec
douche oculaire ou plusieurs
douches oculaires



Modèle SAI299

67 gallons par minute;
jusqu'à deux
combinaisons de
douches de
décontamination
ou plusieurs
douches oculaires



CARACTÉRISTIQUES:

- Thermostat fiable rempli de liquide; garantie de dix ans du fabricant
- Arrêts de vérification sur les entrées d'eau
- Point de réglage réglable en dedans de la gamme de température
- Contrôle précis de la température de $\pm 3^\circ\text{F}$
- Dérivation de l'eau froide intégrée qui assure un débit froid
- Installation et entretien faciles
- Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide
- Résistent à la saleté et au calcaire
- Thermomètre à cadran
- Assemblées et contrôlées en usine
- Capacité de montage universel
- Fini en bronze rugueux
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1-2009

Bradley

CAPACITÉS DE DÉBIT - GAL/MIN

No comm	Débit min.	CHUTE DE PRESSION DU SYSTÈME - PSI						
		5	10	15	20	30	45	60
SAI289	1,5	3,4	4,5	5,6	6,5	7,8	9,4	11,6
Dérivation eau froide seulement		2,6	3,2	4,0	4,6	5,6	6,8	7,7
SAI294	2,0	14,0	20,0	24,5	29,0	36,0	44,0	50,0
Dérivation eau froide seulement		8,0	11,5	14,0	16,5	20,0	24,5	28,0
SAI299	2,0	23,0	36,0	46,0	54,0	67,0	83,0	95,0
Dérivation eau froide seulement		15,0	22,0	29,0	34,0	43,0	52,0	60,0

SPÉCIFICATIONS:

- Les accessoires des vannes de mélange d'eau d'urgence doivent consister en un moteur thermique rempli de liquide et un mécanisme de contrôle du piston avec une fermeture positive de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation en eau froide pour prévenir l'ébullition
- La vanne permet le débit de l'eau froide dans l'éventualité de la perte ou de l'interruption de l'alimentation en eau chaude ou d'une défaillance du thermostat
- La vanne contrôle la température de sortie
- Le réglage de la température résiste au vandalisme

SPÉCIFICATIONS DES VANNES:

Pression d'utilisation maximale: 125 PSI (860 kPa)
Température maximale de sortie: 82°C (180°F)
Température d'entrée recommandée: 49°C (120°F) à 60°C (140°F)
Gamme de température: Standard 18°C (65°F) à 35°C (95°F)
Point de réglage: 29°C (85°F)

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Trousse de premiers soins pour le travail conformes aux réglementations fédérales, provinciales et territoriales. Pour plus de renseignements quant aux réglementations provinciales sur les trousse de premiers soins, visitez les sites Web énumérés aux pages suivantes. La réglementation change de façon continue. Les exigences diffèrent d'une juridiction à l'autre et dépendent de plusieurs facteurs dont (sans être limitées à):

- Le nombre maximal d'employés au travail (ou par période de travail)
- Emplacement du travail/industrie
- Type d'industrie et dangers potentiels
- Proximité d'une installation médicale de l'endroit de travail

TROUSSES DE PREMIERS SOINS CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE

Les employeurs courants du domaine fédéral englobent les industries interprovinciales et internationales suivantes:

- Banques
- Chemins de fer, autoroutes et transport aérien
- Traversiers, tunnels, ponts et canaux
- Systèmes téléphoniques et télégraphiques
- Pipelines
- Système de télédiffusion, de radiodiffusion et de câblodistribution
- Compagnies d'expédition
- Opération de bateaux, trains et avions
- Élévateurs de grain autorisés, certains moulins et entrepôts d'aliments pour bétail, moulins à farine et entrepôts de filtration de grains, moulins à farine et usines de filtration de grains
- Fonction publique fédérale et employés de la fonction publique, des sociétés et organismes d'État
- Réserves autochtones
- Exploration et développement pétroliers sur terres assujetties à la juridiction fédérale

TROUSSES DE PREMIERS SOINS CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE - <http://laws.justice.gc.ca/en/SOR-86-304/>

No comm	No fab	Type de trousse
TYPE A, 2 - 5 TRAVAILLEURS (À TOUT MOMENT)		
SAY106	51200	10 unités, plastique
SAY107	51203	10 unités, métal
SAY108	51212	Recharge
TYPE B, 6 - 19 TRAVAILLEURS (À TOUT MOMENT)		
SAY109	51231	24 unités, plastique
SAY110	51234	24 unités, métal
SAY111	51242	Recharge
TYPE C, 20 - 199 TRAVAILLEURS (À TOUT MOMENT)		
SAY112	51260	# 2 plastique
SAY113	51263	# 2 métal
SAY114	51272	Recharge
TYPE D		
SAY115	51209B	Plastique moyenne, personnalisable

SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

SAY106



SAY109



SAY113



SAY115



Premiers soins

TROUSSES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE

TROUSSES DE PREMIERS SOINS – COLOMBIE-BRITANNIQUE -
www.worksafebc.com

No comm	No fab	Type de trousse
PERSONNEL		
SAY116	50000B	Plastique petite, personnalisable
DE BASE		
SAY117	50006	36 unités, plastique
SAY118	50009	36 unités, métal
SAY119	50021	Recharge
SAY120	50018B	Malette souple
NIVEAU 1		
SAY121	50026	# 2 plastique
SAY122	50024	# 2 métal
SAY123	50027	Recharge
NIVEAU 2		
SAY125	50032	# 2 plastique
SAY126	50030	# 2 métal
SAY127	50036	Recharge
NIVEAU 3		
SAY128	50041	# 2 plastique
SAY129	50039	# 2 métal
SAY130	50045	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - ALBERTA - www.gov.ab.ca

No comm	No fab	Type de trousse
TYPE P		
SAY131	50154B	Sac-ceinture souple, petit
NO 1		
SAY132	50100	16 unités, plastique a/joint
SAY133	50103	16 unités, métal
SAY134	50112	Recharge
NO 2		
SAY135	50124	36 unités, plastique a/joint
SAY136	50127	36 unités, métal
SAY137	50136	Recharge
NO 3		
SAY138	50140	#2 Plastique a/joint
SAY139	50139	#2 Métal
SAY140	50148	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - SASKATCHEWAN -
www.labour.gov.sk.ca

No comm	No fab	Type de trousse
1 - 9 TRAVAILLEURS		
SAY141	50200	24 unités, plastique
SAY142	50203	24 unités, métal
SAY143	50212	Recharge
10 - 40 TRAVAILLEURS		
SAY144	50215	36 unités, plastique
SAY145	50218	36 unités, métal
SAY146	50227	Recharge
40+ TRAVAILLEURS		
SAY147	50228	36 unités, plastique
SAY148	50229	36 unités, métal
SAY149	50233	Recharge

SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

SAY116



SAY126



SAY135



SAY139



SAY141



SAY144



SAY148



TROUSSES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE (SUITE)

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - MANITOBA -
www.gov.mb.ca/labour

No comm	No fab	Type de trousse
25 TRAVAILLEURS		
SAY150	50303	24 unités, plastique
SAY151	50306	24 unités, métal
SAY152	50138	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - ONTARIO - www.gov.on.ca

No comm	No fab	Type de trousse
SEC. 8, 1 - 5 TRAVAILLEURS		
SAY153	50400	10 unités, plastique
SAY154	50402	10 unités, métal
SAY155	50408	Recharge
SEC. 9, 6 - 15 TRAVAILLEURS		
SAY156	50428	36 unités, plastique
SAY157	50430	36 unités, métal
SAY158	50436	Recharge
SEC. 10, 16 - 199 TRAVAILLEURS		
SAY159	50449	# 2 plastique
SAY160	50448	# 2 métal
SAY161	50452	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS DE LUXE - ONTARIO -
www.gov.on.ca

No comm	No fab	Type de trousse
SEC. 8 DELUXE, 1 - 5 TRAVAILLEURS		
SAY162	50410	10 unités, plastique
SAY163	50412	10 unités, métal
SAY164	50418	Recharge
SEC. 9 DELUXE, 6 - 15 TRAVAILLEURS		
SAY165	50438	36 unités, plastique
SAY166	50440	36 unités, métal
SAY167	50446	Recharge
SEC. 10 DELUXE, 16 - 199 TRAVAILLEURS		
SAY168	50455	# 2 plastique
SAY169	50454	# 2 métal
SAY170	50458	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - QUÉBEC - www.csst.qc.ca

No comm	No fab	Type trousse
SEC. 4		
SAY174	50500	36 unités, plastique
SAY175	50503	36 unités, métal
SAY176	50512	Recharge
SEC. 5		
SAY171	50515	10 unités, plastique
SAY172	50518	10 unités, métal
SAY173	50527	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - NOUVEAU-BRUNSWICK -
www.whscc.nb.ca

No comm	No fab	Type de trousse
PERSONNEL		
SAY177	50736	10 unités, plastique
SAY178	50745B	Sac-ceintures souple, petit
STANDARD		
SAY179	50754	36 unités, plastique
SAY180	50757	36 unités, métal
SAY181	50775	Recharge

SAY150



SAY156



SAY162



SAY165



SAY171



SAFE + CROSS
FIRST AID LTD.

SAY153



SAY160



SAY169



SAY175



SAY179



Premiers soins

TROUSSES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE (SUITE)

TROUSSES DE PREMIERS SOINS – NOUVELLE-ÉCOSSE -
www.gov.ns.ca

No comm	No fab	Type de trousse
1 TRAVAILLEUR		
SAY182	50600	10 unités, plastique
SAY183	50603	10 unités, métal
SAY184	50612	Recharge
NO. 2, 2 - 19 TRAVAILLEURS		
SAY185	50615	16 unités, plastique
SAY186	50618	16 unités, métal
SAY187	50627	Recharge
NO. 3, 20 - 49 TRAVAILLEURS		
SAY188	50630	24 unités, plastique
SAY189	50633	24 unités, métal
SAY190	50645	Recharge
NO. 3 PLUS, 50 - 99 TRAVAILLEURS		
SAY191	50649	# 2 plastique
SAY192	50648	# 2 métal
SAY193	50651	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD -
www.wcb.pe.ca

No comm	No fab	Type de trousse
NO. 1, 1 - 4 EMPLOYÉS		
SAY194	50900	10 unités, plastique
SAY195	50903	10 unités, métal
SAY196	50912	Recharge
NO. 2, 5 - 15 EMPLOYÉS		
SAY197	50915	36 unités, plastique
SAY198	50918	36 unités, métal
SAY199	50927	Recharge
NO. 3, 16 - 100 EMPLOYÉS		
SAY200	50930	36 unités, plastique
SAY201	50933	36 unités, métal
SAY202	50942	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS – TERRE-NEUVE ET LABRADOR -
www.gov.nf.ca


No comm	No fab	Type de trousse
POCHE		
SAY203	50848B	Plastique moyenne, personnalisable
NO. 1, 1 TRAVAILLEUR		
SAY204	50800	10 unités,és, plastique
SAY205	50803	10 unités,és, métal
SAY206	50812	Recharge
NO. 2, 2 - 14 TRAVAILLEURS		
SAY207	50815	16 unités, plastique
SAY208	50818	16 unités, métal
SAY209	50827	Recharge
NO. 3, 15 - 199 TRAVAILLEURS		
SAY210	50830	24 unités, plastique
SAY211	50833	24 unités, métal
SAY212	50845	Recharge

SAY182



SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

SAY185

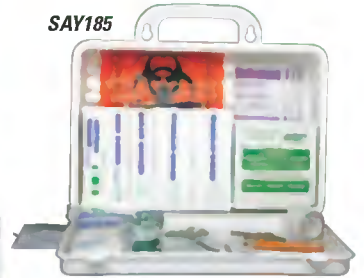

SAY188



SAY192



SAY194



SAY197



SAY201



SAY211



SAY207



TROUSSES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE (SUITE)

TROUSSES DE PREMIERS SOINS –
TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET NUNAVUT - www.gov.nt.ca

No comm	No fab	Type de trousse
NO 1		
SAY213	51100	24 unités, plastique
SAY214	51103	24 unités, métal
SAY215	51115	Recharge
NO 2		
SAY216	51119	# 2 plastique
SAY217	51118	# 2 métal
SAY218	51121	Recharge
NO 3		
SAY219	51124	# 6 armoire en métal
SAY220	51127	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - YUKON - www.wcb.yk.ca

No comm	No fab	Type de trousse
NO 01		
SAY221	51300	10 unités, plastique
SAY222	51303	10 unités, métal
SAY223	51312	Recharge
NO 1		
SAY224	51315	16 unités, plastique
SAY225	51318	16 unités, métal
SAY226	51327	Recharge
NO 2		
SAY227	51330	36 unités, plastique
SAY228	51333	36 unités, métal
SAY229	51342	Recharge

SAY213



SAY224



SAFE CROSS
FIRST AID LTD.
SAY217



SAY228



ARMOIRE EN PLASTIQUE POUR TROUSSE DE PREMIERS SOINS

- Fabriquée en polypropylène léger de qualité supérieure
- Résistante aux intempéries et à l'eau
- Résistante à la corrosion et à la rouille
- Montable sur mur
- Dimensions: 14 1/4" la x 3 1/8" p x 9 3/4" h

No comm SAY252 No fab 01552



SAY252

ARMOIRES EN MÉTAL POUR TROUSSE DE PREMIERS SOINS

- Fabrication en acier de qualité supérieure avec couche de laque blanche cuite au four
- Résistant aux températures froides
- Poignée de transport
- Montable sur mur
- Certains modèles offrent un joint qui protège le contenu contre l'humidité, la poussière et la saleté

No comm	No fab	la"	x	p"	x	h"	Joint d'étanchéité compris
SAY253	01477	9 1/2	x	2 9/16	x	9 1/2	Oui
SAY254	01030	14	x	2 9/16	x	9 1/2	Oui
SAY255	01031	15 3/4	x	4 5/16	x	12 3/8	Non

SAY253



SAY254

SAY255

ARMOIRES DE STYLE MÉDICAL

- Fabriquées en acier de qualité supérieure avec couche de laque blanche cuite au four
- Tablettes fixes qui offrent suffisamment de rangement pour une gamme complète de fournitures de premiers soins
- SAY257: porte vitrée, serrure et 2 clés comprises
- Montables sur mur

No comm	No fab	la"	x	h"	x	p"	Description
SAY256	01034	14 1/2	x	18 5/16	x	6 3/8	Armoire No 6
SAY257	01798	18	x	27	x	8	Armoire No 7



SAY256



SAY257

Premiers soins


TROUSSE DE PREMIERS SOINS POLYVALENTE

SAY233

- Contient les fournitures pour traiter les blessures superficielles et plus sérieuses
- Idéale pour les véhicules motorisés, les bateaux, les véhicules récréatifs, le chalet et la maison

No comm SAY233

No fab 01363

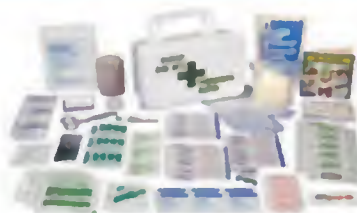

SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR CEINTURE

- Contient les fournitures pour traiter les blessures les plus communes qui peuvent subvenir lors des expéditions ou des vacances
- Compacte, portable, concept mince, sac en nylon étanche avec deux boucles robustes

No comm SAY232

No fab 01350

SAY232




TROUSSES DE PREMIERS SOINS PERSONNALISABLES

- Pour les véhicules, les sports, les vacances, les activités récréatives et l'usage personnel
- Idéale pour la promotion et les programmes d'encouragement, les cadeaux aux employés, les levées de fonds et les remises de prix

No comm	No fab	Description
SAY230	01368	Promo B
SAY231	01369	Promo C

Promo B

Promo C



TROUSSE DE PREMIERS SOINS FORMAT RECTANGULAIRE

- Trousse de premiers soins universelle pour usage personnel et récréatif
- Convient aux activités extérieures, en vacances, lors des sorties en famille, aux véhicules amarrés, au chalet et à la maison

No comm SAY234

No fab 01341

SAY234



TROUSSE DE PREMIERS SOINS FORMAT MALLETTE

- Contient traitements pour piqûres d'insectes, gel nettoyant pour les mains, tampons et compresses oculaires, dispositif de protection RCR, couverture de secours aluminisée, eau potable purifiée, soins pour brûlures, assortiment de pansements et de bandages
- Idéale pour les véhicules motorisés, les bateaux, les véhicules récréatifs, le chalet et la maison

No comm SAY235

No fab 01375

SAY235



TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR AVENTURIER

- Idéale pour soigner les blessures mineures qui peuvent survenir lors des activités extérieures
- Contient les fournitures pour la prévention et le soin des cloques, des piqûres d'insectes, des coupures et égratignures

No comm SAY236

No fab 01338

SAY236



TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR RANDONNEUR PÉDESTRE

- Idéale pour les randonnées pédestres et le cyclisme ainsi que les autres activités extérieures
- Contient les fournitures pour soigner les blessures mineures et plus sérieuses ainsi que les piqûres d'insectes

No comm SAY237

No fab 01372

SAY237



TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR LES SPORTS

SAY238

- Trousse de premiers soins complète et idéale pour les soins sur place des blessures sportives
- Contient un assortiment complet de produits jetables qui permettent de soigner les blessures de façon sanitaire

No comm SAY238

No fab 01376



SAFE + CROSS
FIRST AID LTD.

TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR ATHLÈTES

- Idéale pour les sports de piste et d'équipe tels que baseball, football, hockey, basketball, volleyball et soccer
- Aussi recommandé pour les activités de terrain de jeu
- Boîtiers durables et étanches qui incorporent des plateaux déployables, des poignées encastrées et des loquets de sécurité en métal

No comm SAY239

No fab 01360

SAY239



TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR CAMION

- Trousse de premiers soins polyvalente conçue pour les véhicules de transport
- Contient les fournitures nécessaires pour soigner les blessures mineures et plus sérieuses

No comm	No fab	Type de trousse
SAY240	01378	10 unités, plastique
SAY241	01386	10 unités, métal

SAY240



TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR ENTREPRENEUR

- Trousse de premiers soins polyvalente conçue pour les travailleurs à contrat
- Idéale pour l'industrie de la construction, dont les menuisiers, plombiers, électriciens, paysagistes et entrepreneurs généraux

No comm SAY242

No fab 01335

SAY242



TROUSSE DE PREMIERS SOINS STANDARD POUR LE BUREAU

- Idéale pour soigner les blessures qui peuvent survenir au bureau
- Contient un assortiment complet de produits pratiques, à usage unique, pour soigner les blessures de façon sanitaire

No comm SAY243

No fab 01361

SAY243




TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR LE MILIEU DE TRAVAIL

- Trousse de premiers soins complète qui contient les fournitures pour soigner les blessures, les plaies et brûlures communes
- Contient gel nettoyant pour les mains, couverture de secours aluminisée, dispositif de protection RCR, manuel de références sur les premiers soins et la RCR, onguent et vaporisateur premiers soins, assortiment de pansements, bandages et d'attelles
- Trousse de premiers soins de luxe qui contient les fournitures additionnelles recommandées pour soigner les blessures, les plaies et les brûlures communes

No comm	No fab	Description
SAY244	01379	Standard
SAY245	01391	De Luxe

SAY244

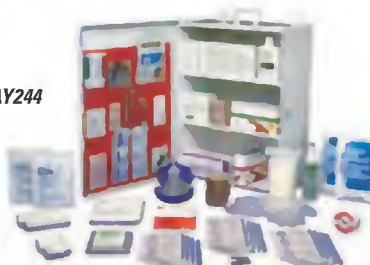

SAY245



Premiers soins


TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR BRÛLURES

- Contient les fournitures de premiers soins essentielles pour le soin immédiat des brûlures et des échaudures (non chimiques) mineures
- Trousse de premiers soins supplémentaires pour industries, cantines mobiles, écoles, restaurants, cafétérias et autres usines de préparation des aliments

No comm SAY246

No fab 01362

SAY246

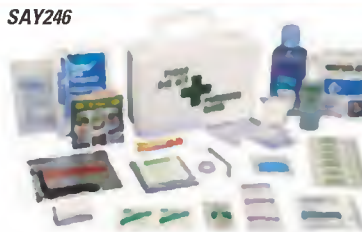

SAFE + CROSS
FIRST AID LTD.

TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR BRÛLURES CHIMIQUES

- Idéale pour le traitement des brûlures mineures dues aux produits chimiques alcalins ou à l'acide
- Trousse de premiers soins supplémentaires pour industries, écoles, usines chimiques et de traitement, laboratoires et dispensaires

No comm SAY247

No fab 01366

SAY247



TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR SOUDEURS

- Pour réaction rapide aux urgences dues aux étincelles et brûlures d'arc causées par l'équipement de soudage
- Contient un assortiment de fournitures de soins immédiats et pour soulagement de la douleur causée à la peau ou aux yeux

No comm SAY248

No fab 01250

SAY248



TROUSSE DE PREMIERS SOINS & DE SECOURS D'URGENCE

- Contient un grand assortiment de fournitures de secours et de premiers soins
- Idéale pour les urgences reliées aux motoristes; aussi convenable comme article promotionnel pour les programmes d'encouragement pour employés et cadeaux, collectes de fonds, prix et tournois de golf

No comm SAY249

No fab 01365

SAY249



TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR TRAUMA & CRISE

- Offre un assortiment complet de fournitures de premiers soins et de secours pour réaction rapide aux urgences médicales mineures et plus sérieuses
- Convenable pour personnel de secours, policiers, pompiers, ambulanciers paramédicaux, secouristes, sauveteurs, infirmières et patrouilles de ski
- La trousse de luxe comprend toutes les caractéristiques de la trousse standard, mais avec en plus les fournitures additionnelles pour traiter les blessures plus sérieuses

No
comm

No
fab

Description

SAY250

01377

Standard

SAY251

01356

De luxe

SAY250



SAY251



BALANCE DE SERVICE PROFESSIONNEL AVEC TOISE


CARACTÉRISTIQUES :

- Balance haut de gamme fabriquée de plastique de haute qualité résistant aux chocs
- 300 kg x 100 g / 660 lb x 0,2 lb; passe des kg aux lb d'une pression du bouton
- Grande plateforme de 34 x 44 cm, 13 3/8 x 17 1/4", plus sécuritaire et plus stable
- Capacité de la toise mécanique : 60 – 200 cm, 23,5 – 78,5" (6'6"), elle est prête à utiliser en quelques secondes
- Composante intégrée IMC (indice de masse corporelle)
- Roulette incorporée pour faciliter le déplacement de la balance
- Alimentée par 6 piles AAA ou un adaptateur (inclus) pour être utilisée partout

No comm IA667

No fab 853730

KILOTECH

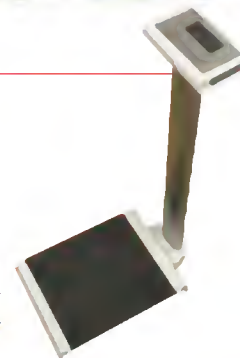

BANDAGES ÉLASTIQUES

- Bandages rectangulaires pour usage général
- Bandages tissés en coton/rayonne et pansements haute qualité pour protéger les plaies et offrir protection contre l'infection
- Pour les coupures, les éraflures et les brûlures mineures
- Tissu ajouré qui permet à la peau de respirer et de guérir plus rapidement
- Adhésif puissant qui conserve le bandage en place
- Tampons non adhésifs très absorbants qui conservent la plaie propre et sèche pour une guérison plus rapide
- Sans latex

No comm	No fab	Description	Dim la" x lo"	Quantité /Boîte
SAY261	03569	Lourd	7/8 x 1 1/2	50
SAY262	02122	Lourd	7/8 x 3	12
SAY263	03026	Lourd	7/8 x 3	100
SAY264	03029	Léger	7/8 x 3	100
SAY265	03570	Lourd	1 1/2 x 1 1/2	50
SAY266	03533	Lourd	2 x 3	12
SAY267	03035	Lourd	2 x 3	50

BANDAGES POUR JOINTURES ET BOUTS DE DOIGTS STÉRILES

- Pour les endroits difficiles à poser un bandage
- Fabrication spéciale qui offre le maximum de protection et de flexibilité

No comm	No fab	Dim la" x lo"	Quantité /Boîte
JOINTURES			
SAY268	02123	1 1/2 x 3	12
SAY269	03025	1 1/2 x 3	50
SAY270	03451	1 1/2 x 3	100
BOUTS DE DOIGTS			
SAY271	02124	1 3/4 x 2	12
SAY272	03016	1 3/4 x 2	50
SAY273	03454	1 3/4 x 2	100
SAY274	02125	1 3/4 x 3	12
SAY275	03017	1 3/4 x 3	50
SAY276	03455	1 3/4 x 3	100

SAY261


SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

SAY263

SAY262



SAY266

SAY267



SAY265



SAY270

SAY269

SAY268



SAY271


SAY272

SAY273



SAY275

SAY274



SAY276

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE BANDAGES STÉRILES SALVEQUICK^{MD}

- Couvercle transparent qui permet à l'utilisateur de voir le contenu pour s'assurer que le système soit bien approvisionné
- Incorpore un système de verrouillage automatique qui assure la distribution des pansements un à la fois
- Réduit la consommation et le vol des bandages
- L'adhésif est exposé dès la sortie de l'appareil pour une utilisation immédiate
- Support en plastique durable facile à installer sur un distributeur mural

DISTRIBUTEURS

No comm	No fab	Description
SAY302	03460	Assortiment de bandages stériles 45 plastique/40 tissu
SAY303	03461	Assortiment de 70 bandages stériles en plastique détectables (métal)


RECHARGES

No comm	No fab	Type	Contenant	Quantité /Boîte
SAY304	03462	Plastique	27 - 3/4" x 2 27/32"	6
SAY305	03463	Tissu	18 - 1" x 2 27/32"	6
SAY306	03464	Détectable (métal)	24 - 3/4" x 2 27/32"	6
			16 - 1" x 2 27/32"	
			21 - 3/4" x 2 27/32"	6
			14 - 1" x 2 27/32"	

SAY302



SAY303



SAY304

SAY305

SAY306

Premiers soins

ALCOOL À FRICTION ISOPROPYLIQUE

- Pour usage comme nettoyant antiseptique et agent antibactérien



No comm	No fab	Teneur en alcool	Format
SAY423	06270	70 % USP	500 ml
SAY424	06272	70 % USP	4 L
SAY425	06274	99 % USP	500 ml
SAY426	06273	99 % USP	4 L

POLYSPORIN^{MC}

- Prévient l'infection et aide la guérison des coupures, éraflures, écorchures et égratignures mineures
- Onguent apaisant qui forme une couche de protection
- Non irritant et inodore
- Tube de 15 gram



No comm	No fab	Description
SAY443	05257	Crème
SAY444	05253	Onguent antibiotique
SAY445	05564	Onguent à triple antibiotique

GELÉE DE PÉTROLE BLANCHE

- Offre un soulagement de la peau sèche, des brûlures mineures, des coups de soleil et des lèvres asséchées



No comm	No fab	Description
SAY508	05274	Contenant 460 ml
SAY509	05644	Seau 2 kg

WATER JEL^{MD}

- Formule de gel bactériostatique à effet rapide pour les urgences dues à des brûlures
- Soulagement rafraîchissant temporaire de la douleur, protège contre la contamination et arrête la progression de la brûlure
- Gel à base d'eau, soluble à l'eau, facile à enlever et facilitant l'enlèvement des vêtements brûlés
- Non toxique et non irritant; n'endommagera pas la peau ni les yeux

PANSEMENTS POUR BRÛLURES WATER JEL^{MD}

- Pansements non tissés de calibre médical imbibés d'un gel Water Jel^{MD}
- Soulagement rafraîchissant temporaire de la brûlure et protection contre les contaminants atmosphériques en une seule étape
- Ne colle pas à la plaie
- Peuvent être appliqués directement sur les vêtements
- Emballages individuels faciles à ouvrir
- SAY455 pour les brûlures au visage

GEL RAFFRAÎCHISSANT WATER JEL^{MD} STÉRILE

- Gel qui offre soulagement rafraîchissant de la douleur qui provient des brûlures, des coupures et des éraflures mineures
- Gel hydratant qui offre une barrière de protection contre les contaminants et irritants



TAMPONS DE PRÉPARATION ALCOOLISÉS


- Tampons non tissés imbibés d'alcool isopropylique 70 %
- Agent antiseptique et antimicrobien pour traitement des blessures mineures, injections et préparation de niveau IV
- Emballées séparément en sachets unidoses



No comm	No fab	Quantité /boîte
SAY429	06575	10
SAY430	06450	100
SAY431	06095	200

SERVIETTES ANTISEPTIQUES AU CHLORURE DE BENZALKONIUM

- Pour nettoyer la peau et les blessures mineures
- N'irrite pas la peau sensible
- Emballées séparément en sachets unidoses
- Matière active: chlorure de benzalkonium 0,40 %



No comm	No fab	Quantité /boîte
SAY432	02619	12
SAY433	06061	100

COMPRESSES INSTANTANÉES FROIDES À USAGE UNIQUE

- Prêtes à utiliser et faciles à activer pour les urgences qui nécessitent une thérapie par le froid
- Refroidissement à 0° C (32° F) en quelques secondes



SAY517



No modèle	No fab	Description	Dim la" x lo"
SAY516	14190	Petite, emballage unique	4 x 6
SAY517	14189	Petite, en boîte	4 x 6
SAY518	14130	Grande, emballage unique	6 x 9



No comm	No fab	Quantité
SAY456	06643	Pochettes unidoses 3,5 g (25/boîte)
SAY457	06635	Flacon souple 118 ml

No comm	No fab	Dim la" x lo"
SAY451	06630	2 x 6
SAY452	06629	4 x 4
SAY453	06628	4 x 16
SAY454	06626	8 x 18
SAY455	06627	12 x 16

COUVERTURE DE SECOURS

- Couverture de secours à usages multiples avec couche à l'épreuve de l'eau et doublure interne en tissu doux
- Usages incluent: conservation de la chaleur corporelle, protection lors d'urgences ou d'accidents, surface de travail pour soins lors d'urgences, abri d'urgence, accessoire pour motoneige, balise ou drapeau de S.O.S., toile de protection pour réparations automobiles
- Compacte, légère et portable
- Idéale pour le remisage des véhicules motorisés et récréatifs et le chalet
- Jaune très visible
- Dimensions: 142,2 x 228,6 cm (56" X 90"); poids: 340 g (12 oz)

No comm SAY609 No fab 26710



SAY610

SAY609

COUVERTURES À USAGES MULTIPLES

- Couvertures à usages multiples, douces, non tissées, offrent isolation excellent pour les blessés ou victimes de chocs
- Idéales pour brancards, salles de premiers soins, automobiles, chalets ou soins à basses températures
- Plusieurs mélanges de fibres disponibles

No comm	No fab	Description
SAY610	26154	Mélange de fibres multiple 100% (60" x 84")
SAY611	26156	Laine 30%/mélange de fibres multiple 70% (60" x 84")
SAY612	26173	Laine 50%/mélange de fibres multiple 50% (60" x 84")
SAY613	26164	Laine 100% (66" x 90")

COUVERTURE DE SECOURS ALUMINISÉE

- Couverture de secours aluminisée à usages multiples fabriquée en polyester non extensible
- Usages incluent: conservation de la chaleur corporelle, abri d'urgence, protection contre les intempéries et les éléments, signal de détresse réfléchissant, drapage de protection pour les victimes de feux, accidents, expositions et chocs
- Réfléchit la chaleur vers l'utilisateur
- Demeure flexible à des températures sous zéro
- Légère et compacte, se glisse facilement dans une trousse de premiers soins, les poches, les sacs et les boîtes à gants
- À l'épreuve du vent et de l'eau
- À l'épreuve de la moisissure et de la pourriture
- Dimensions: 142,2 x 203,2 cm (56" x 80")
- Poids: 42,5 g (1,5 oz)

No comm SAY608 No fab 26297



POUBELLES KAZAAM

- Contenants à mains libres
- Les capteurs à infrarouges détectent le mouvement de la main ou d'un objet, permettant une utilisation à mains libres
- Pas besoin d'appuyer sur un bouton ou sur une pédale
- Le couvercle se referme automatiquement après trois secondes
- Assurent un contrôle perfectionné de l'odeur, de l'hygiène et des infections
- Couvercle en plastique polyéthylène solide et corps en acier inoxydable



SAFCO
Creating Your Comfort Zone

No comm	Capacité gallons US	Dimensions lo" x la" x h"
NI854	8,4	10 x 14 x 22
NI855	11,5	10,5 x 14,5 x 27

CORBEILLES À PÉDALE DEFENDERS^{MD}

Classées par l'UL et approuvées par la mutuelle des manufacturiers (FM) comme ignifuges et autoextinguibles. Fabrication d'acier au fini pulvérisé durable ou d'acier inoxydable non magnétique. La pédale élimine tout contact manuel avec le couvercle.

Équipées de doublures d'acier galvanisé de 3 1/2 gallons. Le socle annulaire de vinyle protège les planchers et réduit le bruit.



Rubbermaid
Commercial Products

UNITED
RECEPTACLE
SMARTER TOGETHER



Factory
Mutual
System

No comm	No fab	Dimensions dia" x h"	Couleur	Poids lb
NI372	ST3.5EGLWH	11 x 17	Blanc	9
NI373	ST3.5EGLRD	11 x 17	Rouge	9
NI374	ST3.5SSGL	11 x 17	Inox	9

INSIGNE «BIOHAZARD» (BIORISQUE)

NI375	BP-1	6" carré	Rouge	-
-------	------	----------	-------	---

CONTENANTS DE DÉCHETS À BIORISQUES

- Pour la collecte temporaire de déchets à biorisques
- Ces contenants respectent les normes OSHA pour l'isolement des déchets infectieux
- Ils s'utilisent pour entreposer temporairement le linge contaminé ou les déchets réglementés
- Fabrication métallique robuste étanche avec couvercle à pédale à fermeture automatique
- Un sac biorisques est retenue en toute sécurité autour du contenant, ce qui prévient tout contact avec le contenant
- Des sacs de rechange disponibles en paquet de 100
- Une grosse étiquette biorisques identifie clairement le contenu et avertit les travailleurs assurant ainsi une manutention propre et sécuritaire
- Parfait pour les hôpitaux, cliniques et bureaux de dentistes, les centres d'hébergement et autres installations industrielles
- OSHA 29CFR 1910.1030
- Homologué FM

JUSTRITE[®]

No comm	No fab	Description	Capacité gallons US	Dimensions dia ext" x h"
SD500	5910	Contenant de déchets	6	11 7/8 x 15 7/8
SD501	5930	Contenant de déchets	10	13 15/16 x 18
SD502	5901	Sacs de rechange (100/pqt)	-	-



Produits pour la peau

ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL^{MD}

- La marque no 1 en Amérique d'antiseptique instantané pour les mains
- Tue 99,99 % de la majorité des germes ordinaires pouvant causer des maladies
- Efficace en 15 secondes
- Eau ou serviettes inutiles
- Contient un système hydratant unique qui laisse les mains douces (plus doux pour les mains que la plupart des savons)
- Testé par des dermatologues, sans colorant



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL^{MD}				
JA357	2156-08-CAN00	Recharge de 1000 ml pour distributeur NXT ^{MD}	JA355	8
JA720	9657-12-CAN00	Recharge de 800 ml	JA728	12
SAQ140	5456-04-CAN00	Recharge de 1200 ml	SAQ139	4
JA912	9650-24-CAN00	Bouteille pressable de 59 ml (2 oz)	-	24
JA722	9651-24-CAN00	Bouteille de 125 ml (4,25 oz)	-	24
JA358	9652-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz)	-	12
JA359	9659-12-CAN00	Bouteille à pompe de 354 ml (12 oz)	-	12
JA723	9005-12	Support Places ^{MC} pour JA359 (bouteille de 12 oz)	-	12
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL^{MD} AVEC ALOËS				
JA360	9759-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz) avec aloès	-	12
SYSTÈME PERSONNEL PURELL^{MD}				
JA725	9606-24-CAN	Bouteille à pompe de 59 ml (2 oz)	-	24

DISTRIBUTEURS

No comm	No fab	Description	Recharge
JA728	9621-12-CAN00	Purell ^{MD} 800 ml	JA720
SAQ139	2720-06-CAN00	Purell ^{MD} 1200 ml TFX ^{MC} distributeur sans contact	SAQ140
JA355	2120-06-CAN00	Purell ^{MD} 1000 ml NXT ^{MD} SpaceSaver ^{MC}	JA357

ANTISEPTIQUE INSTANTANÉ POUR LES MAINS PURELL^{MD} 70

- Antiseptique sans parfum Purell^{MD} dans une solution à 70 % d'alcool éthylique
- Efficace pour éliminer certaines bactéries
- Contient de la vitamine E et de la glycérine



SAR856

SAR854

No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
SAR854	2770-08-CAN00	Recharge NXT ^{MD} de 1000 ml	JA355	8
SAR855	5770-04-CAN00	Recharge Touchfree TFX ^{MC} de 1200 ml	SAQ139	4
SAR856	9770-12-CAN00	Bouteille à pompe de 354 ml	-	12

*Voir la page 75 pour les distributeurs de la série TFX^{MC} et NXT^{MD}

SAVONS LIQUIDES ANTIBACTÉRIEN MICRELL^{MD}

- Tue les germes, mais est doux pour les mains, même après plusieurs lavages quotidiens
- Contient l'agent microbien chloroxylyène (PCMX) à action rapide et un dégraissant efficace
- Formule non irritante à parfum léger qui encourage l'utilisation fréquente



Recharge 2000 ml pour utiliser avec un distributeur



JA365

JA367

No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA367	9759-12-CAN00	Bouteille à pompe, 12 oz liquide	-	12
JA368	9755-04-CAN00	1 gallon	-	4
JA366	2157-08-CAN00	Recharge, 1000 ml	JA363	8
JA365	2257-04-CAN00	Recharge, 2000 ml	JA362	4

*Voir ci-dessous pour les distributeurs

DISTRIBUTEURS POUR LES SAVONS PURELL^{MD} ET MICRELL^{MD}

NXT^{MD} MAXIMUM CAPACITY^{MC} & SPACE SAVER^{MC}

- Offre deux fois la capacité des distributeurs traditionnels dans le même espace
- Le contrôle des doses permet de réduire le gâchis
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité de 1000 ml ou de 2000 ml
- Couleur: gris colombe



JA363

JA355

DISTRIBUTEUR SANS CONTACT TFX^{MC}

- Recharge à grand débit de 1200 ml
- Fenêtre qui permet de voir quand il faut recharger l'unité
- Distributeur qui s'éteint automatiquement lorsque l'unité est ouverte
- Entièrement conforme à ADA, homologué UL/CE
- Voyant lumineux DEL visible lorsque le niveau de charge des piles est faible
- 30 000 utilisations grâce à trois piles alcalines C standard (comprises)
- Performance garantie de 3 ans



SAQ139

No comm	No fab	Description	Recharge
JA355	2120-06-CAN00	Purell ^{MD} Space Saver ^{MC} , 1000 ml	JA357
JA363	2125-06-CAN00	Micrell ^{MD} Space Saver ^{MC} , 1000 ml	JA366
JA362	2225-08-CAN00	Micrell ^{MD} Maximum Capacity ^{MC} , 2000 ml	JA365
SAQ139	2720-12-CAN00	Purell ^{MD} 1200 ml TFX	SAQ140

SAVON LIQUIDE POUR LE CORPS PINK PEARL

- Savon supérieur avec un parfum d'amande
- Conçu pour la douche ou le nettoyage des mains
- Des surfactants et émoullients de haute qualité laissent la peau douce, souple, fraîche et propre
- Biodégradable, sans phosphate
- Antibactérien - contrôle les germes

CHEMOTEC
Pour que tout brille

No comm	Format	Qté /caisse
NI345	4 L	4

Voir ci-dessous pour les distributeurs de savon liquide



SAVON LIQUIDE ROSE À MAINS

- Laisse les mains propres et douces avec une agréable odeur
- Biodégradable, sans phosphate
- Formule antibactérienne - contrôle les germes



No comm	Format	Qté /caisse
NI343	4 L	4

Voir ci-dessous pour les distributeurs de savon liquide



SAVON POUR LES MAINS EN GEL VERT

- Gel doux qui nettoie légèrement les cheveux, les mains et le corps
- Enlève la saleté et les taches tenaces avec facilité
- Parfum frais de pomme verte
- Biodégradable, sans phosphate
- Antibactérien - contrôle les germes



No comm	Format	Qté /caisse
NI349	4 L	4

Voir ci-dessous pour les distributeurs de savon liquide



SAVON LOTION PERLÉE BLANCHE

- Un riche mélange d'émoullients qui laissent les mains douces, fraîches et propres
- Agréable senteur d'amande
- Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
- Biodégradable, sans phosphate
- Antibactérien - contrôle les germes



No comm	Format	Qté /caisse
NI347	4 L	4

Voir ci-dessous pour les distributeurs de savon liquide



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Un distributeur mural de savon liquide 16 onces, économique et avec un globe en plastique incassable. Soupape à pulsion et support de montage chromés. Hauteur hors tout: 6 5/8".

No comm NA931
No fab 700



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Une soupape à pulsion permet l'écoulement du savon liquide. Le réservoir interne amovible contenant 1 litre, facilite le nettoyage et l'entretien. Hauteur hors tout de 9". Couleur: bleu et blanc.

No comm NC895
No fab 707



DISTRIBUTEURS DE SAVON MONTÉS EN SAILLIE

Ces distributeurs de savon avec soupape à enfoncer dirigent l'écoulement vers le mur. La soupape auto-nettoyante et résistante à la corrosion permet l'écoulement de plusieurs savons liquides, lotions ou détergents synthétiques. Le couvercle à l'épreuve du vandalisme offre un dispositif de verrouillage sans clé unique. Le couvercle pivote vers le haut suite au désengagement du verrou pour permettre le remplissage. Un contenant à grande capacité translucide permet de vérifier le niveau de savon. Capacité de 40 onces liquide. Pièces d'attache murales dissimulées. Il s'enlève du mur pour le nettoyage. 5 13/16" la x 6 7/8" h.

BOBRICK

No comm	No fab	Couleur
NG435	B-40	Noir & gris
NG436	B-42	Noir

DISTRIBUTEUR DE SAVON AVEC RÉSERVOIR

Un distributeur de savon ou de lotion liquide en acier inoxydable avec réservoir vertical ou horizontal de 40 onces. Le style horizontal est conçu pour les endroits où l'espace est restreint entre le lavabo et le miroir ou la tablette.

No comm	No fab	Description	Dimensions				
			la"	x	p"	x	h"
NA934	710AH	Horizontal	8	x	5 3/8	x	4 3/4
NA933	708AV	Vertical	4 3/4	x	5 3/8	x	8



Produits pour la peau

SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN RICH PINK^{MC} DE GOJO^{MD}

- Savon liquide antibactérien, doux et de haute performance
- Pour nettoyer les saletés légères



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA371	7220-04-CAN00	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387	4

*Voir la page 75 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}

SAVON ET SHAMPOOING SHOWER UP^{MD} GOJO^{MD}

- Savon riche pour les mains, les cheveux et le corps, qui offre une solution de rechange propre aux savons en barre non hygiéniques
- Idéal pour les centres de conditionnement physique
- Couleur: rose
- Parfum propre agréable



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA372	7230-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387	4
JA381	7530-02	Recharge de 5000 ml pour PRO 5000	JA379	2

*Voir la page 75 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}

SAVON LIQUIDE DE LUXE GOJO^{MD} A/ HYDRATANTS

- Savon liquide de luxe avec des vitamines A et E pour nettoyer les mains en douceur, même si utilisé fréquemment
- Pour les installations publiques, les bureaux et les toilettes
- Parfum floral frais et léger



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA349	2117-08	Recharge de 1000 ml pour NXT ^{MD}	JA554, JA555	8
JA348	2217-04	Recharge de 2000 ml pour NXT ^{MD}	JA417, JA418	4

*Voir la page 75 pour les distributeurs de séries NXT^{MD}

LOTION POUR LA PEAU GOJO^{MD}

- Lotion hydratante non grasseuse contenant de l'allantoïne, de l'aloès et de la vitamine E
- Apaise et protège la peau
- Sans silicone



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA395	8240-06	Recharge de 800 ml	JA388, JA389	6

*Voir la page 75 pour les distributeurs série 800 pour sacs de savon.

NETTOYANTS POUR LA PEAU POLYVALENT GOJO^{MD}

- Savon liquide économique
- Idéal pour l'usage général dans les toilettes
- Savon rose avec un parfum floral léger
- Un gallon



No comm	No fab	Description	Qté /caisse
JA398	1807-04	Contenant verseur	4

Voir la page 69 pour les distributeurs de savon liquide

SAVON CRÈME LIQUIDE GOJO^{MD}

- Cette formule très hydratante contient de l'aloès, du jojoba et des vitamines A & E
- Pour usage général dans les salles de bain
- Testé par des dermatologues
- Parfum floral
- Un gallon



No comm	No fab	Description	Qté /caisse
JA346	1827-04	Contenant verseur	4

Voir la page 69 pour les distributeurs de savon liquide

SAVON LIQUIDE ANTIMICROBIEN BIO-LUX

- Savon liquide supérieur antimicrobien
- Efficace pour détruire les bactéries ou les germes dangereux tout en réduisant le risque de contamination croisée
- Biodégradable, sans phosphate et avec de la glycérine
- Gel transparent au parfum frais d'orange
- Contient: 0,1 % de triclosan, aide à être conforme à l'ARMPC
- Homologué ACIA, D.I.N. 02245449



CHEMOTEC
Pour que tout brille

No comm	Format	Qté /caisse
JA420	4 L	4

Voir la page 69 pour les distributeurs de savon liquide

NETTOYANT À MAINS MULTI GREEN^{MD} DE GOJO^{MD}

- Un nettoyant à mains polyvalent et prisé pour enlever les saletés industrielles de type léger ou modéré
- Contient un nettoyant dégraissant naturel aux agrumes avec des particules nettoyantes non abrasives



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA375	7265-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387	4
JA383	7565-02	Recharge de 5000 ml pour PRO 5000	JA379	2

*Voir la page 75 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}

NETTOYANT À MAINS SUPRO MAX^{MC} DE GOJO^{MD}

- Ce nettoyant liquide à mains, rapide et efficace, enlève les saletés tenaces et collantes et les adhésifs
- Mélange unique de nettoyants et de récurateurs doux
- Idéal pour les utilisations dans toute l'usine
- Formule qui n'assèche pas la peau



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA377	7272-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387	4
JA385	7572-02	Recharge de 5000 ml pour PRO 5000	JA379	2

*Voir la page 75 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}

SAVON POUR LES MAINS MOUSSANT DE LUXE GOJO^{MD}

- Savon riche et doux
- Savon mousse
- Pour le nettoyage général de type léger
- Parfum de canneberge



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA412	5161-03	Recharge de 1250 ml pour FMX-12 ^{MC}	JA407, JA408	3
JA409	5261-02	Recharge de 2000 ml pour FMX-20 ^{MC}	JA405, JA406	2

*Voir la page 75 pour les distributeurs de séries FMX^{MC}

SAVON ANTIBACTÉRIEN TRÈS MOUSSANT POUR LES MAINS GOJO^{MD}

- Savon orange, doux et moussant pour les mains
- Tue les germes
- Senteur d'orange



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA413	5162-03-CAN00	Recharge de 1250 ml pour FMX-12 ^{MC}	JA407, JA408	3
JA410	5262-02-CAN00	Recharge de 2000 ml pour FMX-20 ^{MC}	JA405, JA406	2

*Voir la page 75 pour les distributeurs de la série FMX^{MC}

REVITALISANT PROFESSIONNEL POUR LA PEAU HAND MEDIC^{MD} DE GOJO^{MD}

- Utiliser avant le travail, après le lavage des mains et la nuit pour rétablir et maintenir la barrière protectrice naturelle de la peau
- Sans silicone ni parfum

DISTRIBUTEUR HAND MEDIC^{MD} GOJO^{MD}

- Distributeur traditionnel pour sacs de savon
- Le dosage par portions aide à réduire le gâchis
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité de 500 ml
- Couleur: noir



No comm	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA391	8150-12	Tube de 5 oz	-	12
JA393	8242-06	Recharge de 500 ml	JA392	6
JA392	8200-12	Distributeur pour JA393	-	12

Produits pour la peau

NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE^{MC} DE GOJO^{MD}

- Lotion à action rapide pour nettoyer une large variété de saletés industrielles ou modérées et de graisse
- Parfum d'orange

Essayez notre
pompe de 1 gallon
notre format le plus demandé!
No comm JA152

Gojo



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA330	0947-12	Grippit ^{MC} bouteille de 14 oz	-	12
JA329	0948-06	A/pompe, 1/2 gal	-	6
JA152	0945-04	A/pompe, 1 gal	-	4
JA373	7250-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387	4

*Voir la page 75 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}

NETTOYANT À MAINS POWER GOLD^{MD} DE GOJO^{MD}

- Un nettoyant à mains très efficace et à action rapide pour enlever graisses, goudrons et huiles les plus visqueux
- Aucun solvant corrosif
- Contient des particules nettoyantes naturelles et non irritantes

Gojo

No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA334	0987-12	Grippit ^{MC} , bouteille de 14 oz	-	12
JA335	0988-02	Grippit ^{MC} , a/brosse, 2 litres	-	2
JA378	7295-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387	4
JA386	7596-02	Recharge de 5000 ml pour PRO 5000	JA379	2

*Voir la page 75 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}

NETTOYANT À MAINS CHERRY GEL^{MD}

- Nettoyant à mains puissant de type gel avec pierre ponce pour nettoyer rapidement la grosse saleté, la graisse et l'huile
- Contient de la crème revitalisante et à pH équilibré pour assurer une peau en santé
- Rince rapidement, facilement et complètement et laisse à la peau une douce sensation rafraîchissante
- Parfum de cerise agréable qui élimine les odeurs de poussière et qui fait en sorte que les mains propres sentent bon
- Trousse de départ SEA256 qui comprend un distributeur et une recharge

No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /Caisse
SEA254	7590-02	Recharge 5000 ml	JA379	2
SEA255	7290-04	Recharge 2000 ml	JA370, JA387	4
SEA256	7290-D2	Trousse de départ 2000 ml	-	1
SEA257	2350-02	Boîte-présentoir, 50 bouteilles de 0,5 oz liq	-	2
SEA258	2352-15	Bouteille de 6 oz	-	15
SEA259	2354-08	Bouteille de 10 oz	-	8
SEA260	2356-02	Bouteille de 2 L a/brosse à ongle	-	2
SEA261	2358-02	Bouteille de 1 gallon	-	2

* Voir page 75 pour les distributeurs

NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE^{MC} DE GOJO^{MD} AVEC PIERRE PONCE

- Lotion à action rapide avec des particules de lavage pour nettoyer une large variété de saletés industrielles et modérées et de graisse
- Parfum d'orange

Essayez notre
pompe de 1 gallon
notre format le plus demandé!
No comm NI254

Gojo



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA327	0957-12	Grippit ^{MC} bouteille de 14 oz	-	12
JA328	0958-06	A/pompe, 1/2 gal	-	6
NI254	0955-04	A/pompe, 1 gal	-	4
JA374	7255-04	Recharge de 2000 ml pour PRO 2000	JA370, JA387	4
JA382	7556-02	Recharge de 5000 ml pour PRO 5000	JA379	2

*Voir la page 75 pour les distributeurs de la série PRO^{MD}



SEA254

SEA260

SEA258



SEA255

SEA259

SAVONS POUR CHEVEUX & CORPS MOUSSANT DE LUXE GOJO^{MD}

- Shampoing et savon moussant vert de qualité thermale
- Parfum concombre melon



JA411



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA414	5163-03	Recharge de 1250 ml FMX-12 ^{MC}	JA407, JA408	3
JA411	5263-02	Recharge de 2000 ml FMX-20 ^{MC}	JA405, JA406	2

*Voir la page 75 pour les distributeurs de la série FMX^{MC}

NETTOYANT MOUSSE À MAINS GOJO^{MD} CERTIFIÉ VERT

- Contribue à la protection de l'environnement
- Premier savon mousse à mains qui rencontre à la fois les normes Green Sea^{MD} et EcoLogo^{MD} (GS-41 / DCC-104) pour les nettoyeurs et savons à mains
- Respectueux de l'environnement sans pour autant sacrifier la performance du produit
- Formule à mousse riche, hydratante et d'aspect luxueux
- Formule nettoyante biodégradable pour les mains et de format moussant



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
SAR830	5715-06	Bouteille à pompe de 7,5 oz liquide		6
SAR831	2165-08	1000 ml	JA554, JA555	8
SAR832	9165-12	800 ml	JA388, JA389	12

*Voir la page 75 pour les distributeurs de la série 800 et NXT^{MD}

NETTOYANT À MAINS POUR PEINTRES GOJO^{MD}

- Nettoyant à mains spécial, très efficace pour enlever les peintures et encres de type léger
- La bouteille Grippit^{MC} de 14 oz liquide
- Qté par caisse: 6

No comm JA336
No fab 1007-06



LINGETTES NETTOYANTES GOJO^{MD}

- Pour nettoyer les mains les plus sales sans eau
- Pour enlever l'huile, la graisse, les lubrifiants, l'asphalte, la poussière, l'encre, la peinture, le polyuréthane, les uréthanes, les produits d'étanchéité, les résines à base d'époxyde, les adhésifs et les produits de calfeutrage
- Lingettes à deux finis texturés
- Côté rugueux qui permet d'enlever les souillures tenaces et le côté doux qui offre une absorption rapide et efficace
- Contiennent de la crème hydratante



JB626

JB625



No comm	No fab	Description	Qté/caisse
JB623	6398-02	Seau de 170 morceaux	2
JB624	6396-06	Distributeur de 72 morceaux	6
JB625	6383-06	Distributeur 25 morceaux	6
JB626	6380-04	Carton pour étalage de 80 morceaux	4

FAST WIPES^{MD}

- Serviettes nettoyantes résistantes pour les mains
- Pour un nettoyage rapide des graisses et huiles de type léger
- Pour utiliser sur le chantier ou dans les endroits sans eau
- Supports de fixation pratiques pour JA342 et JA343



No comm	No fab	Description	Qté /caisse
JA341	6285-06	Pqt de 60 pour boîte à outils	6
JA342	6298-04	Seau de 130 serviettes	4
JA343	6299-02	Seau de 225 serviettes	2
JA344	6201-01	Support pour JA342	1
JA345	6202-01	Support pour JA343	1

NETTOYANT DE PEINTURE PROFESSIONNELLE & D'ATELIER DE DÉBOSSSELAGE POUR LES MAINS GOJO^{MD}

- Nettoyant pour les mains conçu particulièrement pour enlever rapidement une variété de peintures et de taches
- Ne contient aucun distillat de pétrole
- Tube de 22 oz liquide
- Qté par caisse: 6

No comm JA337
No fab 1018-06



Produits pour la peau

NETTOYANTS POUR LES MAINS AU CITRON GOJO^{MD} AVEC PIERRE PONCE

- Formule en crème avec un parfum frais de citron et des récurseurs pierre ponce
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Cartouche en plastique



No comm	No fab	Format	Distributeur*	Qté /caisse
JA287	0915-06	4,5 lb	JA171	6

*Voir ci-dessous pour le distributeur à cartouches

NETTOYANTS POUR LES MAINS ORIGINAL FORMULA^{MC} GOJO^{MD}

- La crème *Original Formula^{MC} Gojo^{MD}* contient de la lanoline et des émoullients apaisants
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Utiliser avec ou sans eau - frotter puis essuyer avec une serviette ou rincer
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Cartouche en plastique



No comm	No fab	Format	Distributeur*	Qté /caisse
JA338	1109-12	18 oz	-	12
JA169	1115-06	4,5 lb	JA171	6

*Voir ci-dessous pour le distributeur à cartouches

NETTOYANTS POUR LES MAINS ORANGE PUMICE GOJO^{MD}

- Formule en crème avec des agrumes et des récurseurs naturels pierre ponce
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Cartouche en plastique



No comm	No fab	Format	Distributeur*	Qté /caisse
JA333	0971-12	14 oz	-	12
JA153	0975-04	4,5 lb	JA171	6

*Voir ci-dessous pour le distributeur à cartouches

DISTRIBUTEUR POUR CARTOUCHES GOJO^{MD}

- Distributeur pour cartouches de savon en crème
- Pour les recharges en plastique de 4 lb, et 4,5 lb de la marque *Gojo^{MD}*
- Fonctionne avec les savons lisses ou avec pierre ponce

No comm JA171
No fab 1204-01



NETTOYANTS POUR LES MAINS AU CITRON GOJO^{MD}

- Formule en crème avec un parfum frais de citron
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Utiliser avec ou sans eau - frotter puis essuyer avec une serviette ou rincer
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Cartouche en plastique



No comm	No fab	Format	Distributeur*	Qté /caisse
JA325	0905-06	4,5 lb	JA171	6

*Voir ci-dessous pour le distributeur à cartouches

NETTOYANTS POUR LES MAINS ORANGE GOJO^{MD}

- Formule en crème avec des agrumes
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Utiliser avec ou sans eau - frotter puis essuyer avec une serviette ou rincer
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Cartouche en plastique



No comm	No fab	Format	Distributeur*	Qté /caisse
JA332	0965-06	4,5 lb	JA171	6

*Voir ci-dessous pour le distributeur à cartouches

NETTOYANTS POUR LES MAINS FINE ITALIAN PUMICE GOJO^{MD}

- Formule en crème contenant des particules de nettoyage en pierre ponce italienne fine pour une action nettoyante supplémentaire
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Cartouche en plastique



No comm	No fab	Format	Distributeur*	Qté /caisse
JA339	1132-12	16 oz	-	12
JA340	1135-06	4 lb	JA171	6

*Voir ci-dessous pour le distributeur à cartouches



DISTRIBUTEURS SÉRIE PRO^{MD} GOJO^{MD}

DISTRIBUTEUR PRO 2000 GOJO^{MD}

- Ce distributeur robuste pour sacs de savon offre une grande fenêtre d'affichage qui montre le produit à l'intérieur; facile de voir lorsque le produit doit être changé
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque *Gojo^{MD}*
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 2000 ml
- Offert en blanc céramique ou en noir

No comm JA387 Blanc

No fab 7205-01

No comm JA370 Noir

No fab 7200-01



DISTRIBUTEUR PRO 5000 GOJO^{MD}

- Ce distributeur robuste à grand capacité, pour sacs de savon, offre une grande fenêtre d'affichage qui montre le produit à l'intérieur; facile de voir lorsque le produit doit être changé
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque *Gojo^{MD}*
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 5000 ml
- Offert en noir

No comm JA379

No fab 7500-01



DISTRIBUTEUR SÉRIE 800 GOJO^{MD}

- Distributeur traditionnel pour sacs de savon
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque *Gojo^{MD}*
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 800 ml
- Offert en noir ou blanc

No comm JA388 Noir

No fab 9033-12

No comm JA389 Blanc

No fab 9034-12



DISTRIBUTEURS NXT^{MD} GOJO^{MD}

DISTRIBUTEUR SPACE SAVER^{MC} NXT^{MD} GOJO^{MD}

- Deux fois plus petit que les distributeurs traditionnels de sacs de savon de 800 ml
- La poussée à une main renforce le montage à chaque utilisation
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque *Gojo^{MD}*
- Conforme à l'ADA pour être placé n'importe où
- Capacité: 1000 ml
- Offert en gris colombe ou noir

No comm JA554 Gris **No fab 2130-06**

No comm JA555 Noir **No fab 2135-06**



DISTRIBUTEUR MAXIMUM CAPACITY^{MC} NXT^{MD} GOJO^{MD}

- Offre deux fois la capacité des systèmes traditionnels pour sacs de savon, dans le même espace
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque *Gojo^{MD}*
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 2000 ml
- Offert en gris colombe ou noir

No comm JA417 Gris colombe **No fab 2230-08**

No comm JA418 Noir **No fab 2235-08**



DISTRIBUTEURS FMX^{MC} GOJO^{MD}

FMX-20^{MC}

- Parfait pour les zones très achalandées
- Comprend une fenêtre supérieure très grande
- Peut contenir une grande recharge scellée de 2000 ml
- Offre plus de 2800 lavages de mains
- Une seule poussée, conforme à l'ADA
- Comprend un verrou à clé en option
- Offert en gris ou noir

No comm JA405 Gris **No fab 5250-06**

No comm JA406 Noir **No fab 5255-06**



FMX-12^{MC}

- Parfait pour les endroits où un distributeur plus petit et traditionnel est préférable
- Comprend une fenêtre supérieure très grande
- Peut contenir une recharge scellée de 1250 ml
- Offre plus de 1700 lavages de mains
- Une seule poussée, conforme à l'ADA
- Comprend un verrou à clé en option
- Offert en gris ou noir

No comm JA407 Gris

No fab 5150-06

No comm JA408 Noir

No fab 5155-06



Protection incendie

CLASSIFICATION DES FEUX

Les feux sont classés d'après le matériau qui brûle. Les extincteurs sont classés par zones couvertes pour une certaine classification de feu. Plus le chiffre est élevé, plus grande devient la zone de feu à combattre.

REMARQUE: L'entretien et le rechargement de tous les extincteurs doivent être effectués par une entreprise de service qualifiée.



CLASSE A - Les feux de classe A sont les plus fréquents. Ils sont occasionnés par des combustibles ordinaires comme le bois, le papier, l'étoffe, le caoutchouc, plusieurs plastiques et autres matériaux ordinaires.



CLASSE B - Les feux de classe B sont déclenchés par l'essence, la graisse, l'huile, la peinture et autres produits inflammables. Ces types de feux frappent habituellement les entrepôts et usines de fabrication.



CLASSE C - Pour le matériel électrique sous tension. Se produit souvent dans les ordinateurs, moniteurs, câblages et les appareils électriques.

EXTINCTEURS EN ACIER AVEC POUDRE SÈCHE ABC

- Cylindre en acier au complet avec jupe de bouteille
- Cylindre à résistance industrielle avec un fini en polyester revêtu de peinture en poudre très résistant à la corrosion et aux chocs
- Manomètre en acier inoxydable imperméable
- Soupape en aluminium anodisé
- Poignées en acier robuste à peinture à revêtement en poudre
- Entièrement rechargeable
- Poignée complète pour la main pour faciliter les opérations
- Homologués ULC



STRIKE FIRST CORPORATION



SC951
Support mural

No comm	No fab	Cap lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec.	PSI	Hauteur"	Dia"	Support	Poids lb
SA0814	WBDL-ABC110VB	2,5	1A:10BC	8 - 10	12 - 14	150	15 1/2	3 1/8	Véhicule	4 1/4
SA445	WBDL-ABC310LV	5	3A:10BC	8 - 10	13 - 14	195	14 1/2	4 1/4	Mural	10 1/2
SC946	WBDL-ABC310VVB	5	3A:10BC	8 - 10	13 - 14	195	14 1/2	4 1/4	Véhicule	10 1/2
SA443	WBDL-ABC10WH	10	6A:80BC	10 - 15	14 - 16	235	21 1/4	5 1/8	Mural	19 1/4
SA444	WBDL-ABC20WH	20	10A:120BC	10 - 15	20 - 22	235	24	7 1/8	Mural	35 1/4

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	S'adapte au
SC951	C160738	Support mural	5 lb
SC952	C160752	Support mural	10 lb
SC953	C160791	Support mural	20 lb

No comm	No fab	Description	S'adapte au
SC955	CV500	Support véhicule	5 lb
SA442	UP2	Support véhicule	2,5 lb

EXTINCTEURS AU DIOXYDE DE CARBONE (CO₂), CYLINDRE EN ALUMINIUM

- Convient parfaitement aux environnements corrosifs
- Cylindre en aluminium à résistance industrielle, 30% plus léger que l'acier
- Collier du tuyau en acier inoxydable
- Cornet solide résistant aux chocs
- Étiquette code à barres
- Entretien facile
- Homologués ULC



STRIKE FIRST
CORPORATION



No comm	No fab	Description	Classe ULC	Portée'	Temps de vidange/sec	Hauteur		Diamètre		Poids	
						po	cm	po	cm	lb	kg
SAJ098	SF-5CO2	5 lb a/support mural	5BC	6-12	10	17 1/4	44	5 3/4	14	13 1/4	6
SAJ099	SF-10CO2	10 lb a/support mural	10BC	6-12	10	19 3/4	50	6 3/4	17	27	12,3
SAJ100	SF-15CO2	15 lb a/support mural	10BC	6-12	15	26 3/4	67	6 3/4	17	37	16,8
SAL344	SF-20CO2	20 lb a/support mural	10BC	6-12	20	26 3/4	67	8	21	48 1/8	21,8

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	S'adapte au	No comm	No fab	Description	S'adapte au
SAM953	C160738	Support mural	5 lb	SAM956	UP2	Support véhicule	2,5 lb
SAM954	C160752	Support mural	10 lb	SAM957	CV500	Support véhicule	5 lb
SAM955	C160791	Support mural	20 lb				

SUPPORTS UNIVERSELS

Ces supports sont en acier soudé et sont parfaits pour le montage mural au travail ou comme support dans un véhicule.

Les extincteurs s'ajustent facilement et rapidement avec le mécanisme de blocage à goupille.



No comm	No fab	Diamètre du cylindre"	S'adapte au
SAP900	HDVB-1	4 à 4 1/2	5 lb
SAP899	HDVB-2	4 3/4 à 6	10 lb
SAP901	HDVB-3	6 1/4 à 7 1/4	20 lb

ARMOIRE ROBUSTE EXTÉRIEURE POUR EXTINCTEURS

- Acier laminé à froid de calibre 16
- Fabrication soudée avec toit incliné
- Charnière à piano pleine longueur en acier inoxydable et joint d'étanchéité à l'épreuve des intempéries autour de l'embrasure de la porte
- Porte entièrement métallique avec poignée plate encastrée à clé
- Émail cuit en acrylique rouge sur acier traité au phosphate



No comm	No fab	Dimensions intérieures la" x p" x h"
SAN296	OEC	14 x 10 x 28

Protection incendie

ARMOIRES POUR EXTINCTEURS, MONTÉES SUR SURFACE

- Vos extincteurs seront à portée de la main, tout en étant à l'abri de vandalisme potentiel
- Munies d'une serrure cylindrique à clé identique
- Fini en émail blanc cuit avec panneau d'observation en plastique acrylique
- Marteau pour briser la vitre avec chaîne et étiquette «Briser la vitre»

SD027



ARMOIRES

No comm	No fab	Dimensions intérieures					S'adapte au
		la"	x	p"	x	h"	
SD027	C-104	14 1/8	x	9 1/16	x	30 1/8	Poudre chimique de 20 lb ou CO2 de 10 lb
SD028	C-999	10 9/16	x	6 9/16	x	24 5/16	Poudre chimique de 10 lb
SAS062	C-100	8 1/2	x	6	x	20 1/2	Poudre chimique de 5 lb (sans marteau pour briser la vitre et chaîne)

Appelez-nous pour les pièces de rechange

COFFRET MURAL POUR EXTINCTEUR

Conçu pour protéger les extincteurs contre la poussière et les milieux de travail rudes. Fabriqué en plastique ABS résistant à la corrosion et aux impacts. Ce coffret rouge très visible est facile à localiser. Un loquet externe à double action en facilite l'ouverture. Aucune poignée de porte ne dépasse dans les allées. Le coffret peut contenir les gros extincteurs jusqu'à 30 lb. Offert en anglais seulement.

ALLEGRO
INDUSTRIES



No comm	No fab	Intérieur			Extérieur			Poids lb
		la"	x	p" x h"	la"	x	p" x h"	
SE100	3100	18	x	10 x 28	20	x	13 x 32 1/2	10

ENVELOPPES POUR EXTINCTEURS

Pour protéger les soupapes, les raccords et les indicateurs contre la poussière et flammes corrosives. Des enveloppes en vinyle renforcé se fixent par dessus les extincteurs à montage mural et la fermeture à velcro à l'arrière permet de l'enlever rapidement en tirant sur la poignée. Couleur rouge fluorescent très visible. Disponibles avec ou sans fenêtre pour vérifier l'indicateur avec inscription en français, en anglais, ou bilingue.

No comm	No fab	Description	Dimensions		S'adapte au
			la"	x h"	
SD019	E-FEC10	Anglais a/fenêtre	12	x 20	10 lb
SD020	E-FEC10NW	Anglais sans fenêtre	12	x 20	10 lb
SD021	E-FEC20	Anglais a/fenêtre	16	x 25	20 et 30 lb
SD022	E-FEC20NW	Anglais sans fenêtre	16	x 25	20 et 30 lb
SE271	F-FEC10	Français a/fenêtre	12	x 20	10 lb
SE272	F-FEC10NW	Français sans fenêtre	12	x 20	10 lb
SE273	F-FEC20	Français a/fenêtre	16	x 25	20 et 30 lb
SE274	F-FEC20NW	Français sans fenêtre	16	x 25	20 et 30 lb
SD023	B-FEC10	Bilingue a/fenêtre	12	x 20	10 lb
SD024	B-FEC10NW	Bilingue sans fenêtre	12	x 20	10 lb
SD025	B-FEC20	Bilingue a/fenêtre	16	x 25	20 et 30 lb
SD026	B-FEC20NW	Bilingue sans fenêtre	16	x 25	20 et 30 lb



ENSEIGNES DE SÉCURITÉ



Extincteur No comm	Tuyau d'incendie No comm	Dim cm	Description
SD215	SD227	15	Calque à pression PVC 0,005" (PS)
SD216	SD228	15	Aluminium 0,020" (AL)
SD217	SD229	30	Calque à pression 0,005" (PS)
SB546	SB549	30	Aluminium 0,020" (AL)
SD218	SD230	20	Pour montage perpendiculaire (triangulaire)

**VOIR LES PAGES 306 À 313 POUR NOTRE
SÉLECTION COMPLÈTE D'ENSEIGNES DE SÉCURITÉ!**

COUVERTURE DE LAINE AVEC POCHETTE

Couverture de laine à 100% résistante au feu avec pochette. Pochette compacte et rouge fluorescent avec fermoir en nylon qui laisse sortir la couverture instantanément, pas d'agrafe ou de fermeture à glissière qui peut rester coincée ou bien se détériorer. La poignée intégrée et le support de montage font que vous pouvez l'utiliser n'importe où.

Disponible avec inscription bilingue.

Grandeur de la couverture: 83" x 59".

Grandeur de la trousse: 16" la x 5" p x 11" h.

No comm SE090

No fab EB/99W



by Honeywell



ÉCHELLE DE SAUVETAGE

Échelle pour le sauvetage à domicile, facile à installer sans outil à presque toute fenêtre en quelques minutes. Ne s'emmêlent pas, fabriquées en aluminium durable et résistant au feu. Des mailles en nylon attachent les échelons antidérapants. L'échelle a été testée jusqu'à 1000 lb. Offertes en longueur de 13' pour deux étages et en longueur de 25' pour trois étages. Garantie limitée de 5 ans.



No comm	No fab	Longueur'
SAF946	HW2D	13
SAF947	HW3D	25

BOÎTE À CLÉ

- Plastique ABS rouge durable
- Fixation par pression de conception unique
- Trous de montage rainurés d'avance
- Verre affichant "Break Glass For Key" (en anglais seulement)
- Verre de rechange disponible
- Profondeur: 4 1/4" x 1 1/4"



No comm	No fab	Description
SAG771	KB	Boîte à clé
SAG772	RKBG	Verre de rechange

BOÎTE À CLÉ D'URGENCE

- Fabrication robuste, entièrement métallique
- Acier de fort calibre
- Peinture rouge à l'épreuve des égratignures
- Protection antirouille
- Comprend une tige à chaîne pour fracasser la vitre
- Verre remplaçable de 3" x 4,8"
- Comprend un crochet à clé, 2 vis et des bouchons
- Trous de montage rainurés d'avance
- Verrou à came polyvalent et sécuritaire; 2 clés fournies
- 6,92" la x 2,04" p x 6,8" h



No comm	No fab	Description
SAG773	5151	Boîte à clé
SAG774	5151-G	Verre de rechange

AGENT IGNIFUGE CLASS^{MC}

AGENT IGNIFUGE DE CALIBRE PROFESSIONNEL

C'est un produit sérieusement testé par des laboratoires indépendants reconnus à l'échelle nationale afin de satisfaire aux normes les plus rigoureuses d'ignifugation telles qu'elles sont établies par NFPA. Réduit la propagation des flammes dangereuses sur une diversité de matériaux dont rideaux, meubles, matelas, structures en bois, carton et vêtements externes. Tous les articles traités doivent pouvoir absorber l'humidité et avoir un contenu minimal de 30% de fibres naturelles.

- Facile à appliquer
- Non toxique
- Faible odeur
- ASTM-EB4-81 A a obtenu un indice de propagation de flammes de 25 A

No comm	No fab	Description
AA904	61314-SPRAYBOTTLE	Flacon pulvérisateur de 500 ml



Protection incendie

ELITE^{MC} SMOKERS CEASE FIRE^{MD}

- Réceptacle de polyéthylène anti-rouille de conception brevetée qui restreint l'oxygène et auto-extinguible afin de recueillir les mégots encore allumés en toute sécurité
- Cloche d'extinction perforée en acier inoxydable et conception d'entrée restreinte qui réduisent les déchets indésirables
- Assemblage rapide et facile avec fermeture à clapet, aucun outil requis, d'entretien facile
- Emballé en petits cubes de carton d'une dimension de 18" afin d'offrir une moyenne d'économie de 30% en coûts d'expédition et afin de réduire l'espace d'entreposage
- A fait l'objet d'essais de réaction au feu et certifié par *FM Global*
- Dimensions: 38" dia x 12" h
- Capacité: 4 gal US/15 litres
- Poids: 12 lb/5 kg



No comm	Couleur
JC064	Gris froid
JC065	Havane <i>Sierra</i>
JC066	Noir de jais
JC067	Vert <i>Aspen</i>

No comm	Accessoires
JC068	Ens. de câble d'ancrage
JC069	Cadenas
JC070	Seau de rechange

CONTENANTS CEASE-FIRE^{MD} AVEC COUVERCLE

- Couvercle de conception spécialement profilée qui redirige la fumée et les gaz d'un incendie à l'intérieur du contenant
- Débit d'air limité, extinction des flammes en quelques secondes
- Contenant en acier de calibre supérieur avec extérieur émaillé gris et intérieur anti-rouille
- Couvercles en aluminium non corrosifs et faciles à nettoyer qui s'utilisent aussi sur les barils en acier réguliers et homologués FM
- Couvercles en aluminium offerts facilement remplaçables et vendus séparément



No comm	No fab	Capacité gal US	Dimensions Dia" x h"	Dia de l'ouverture"	Poids lb
NC444	26604	4,5	11 7/8 x 14 1/4	5	6
NC445	26606	6	11 3/4 x 17 3/4	5	6
NC446	26612	12	14 1/2 x 23	5 1/4	10
NC447	26615	15	14 1/2 x 27 3/4	5 1/4	12
NC448	26630	30	19 1/4 x 31 3/4	7	28
NC449*	26655	55	23 3/4 x 38 1/2	7 7/8	35

COUVERCLES EN ALUMINIUM

No comm	Description
NI416	Couvercle en aluminium pour les contenants de 4,5 à 6 gallons
NI417	Couvercle en aluminium pour les contenants de 12 à 15 gallons
NI418	Couvercle en aluminium pour les contenants de 30 gallons
NI419	Couvercle en aluminium pour les contenants de 55 gallons

* Les barils devraient être remplis au 3/4 seulement.

LE SMOKERS CEASE FIRE^{MD}

- Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afin d'éteindre rapidement et en toute sécurité les cigarettes, ce qui réduit les risques d'incendie
- Fabriqué de polyéthylène à haute densité qui requiert peu d'entretien et qui bénéficie de l'ajout d'un additif ignifuge
- Protection contre les ultraviolets comprise, il ne rouillera, ne fendra ni ne pèlera à l'extérieur - vous ne verrez plus ces inesthétiques taches de rouille
- Graphiques moulés qui identifient clairement l'objet comme un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes
- Comprend: une doublure d'acier galvanisé d'une capacité de 16 pintes (15 L) qui facilite le nettoyage (sauf le *Smokers Cease-Fire^{MD}* personnel)



Description	Dimensions dia" x h"	Capacité gallons US	Homologué	Poids lb	No comm Gris étain	No comm Beige adobe	No comm Noir déco	No comm Terre brûlée	No comm Vert forêt
<i>Smokers Cease-Fire^{MD}</i> original	16 1/2 x 38 1/2	4	FM	12	NH832	NI378	NI694	NI587	NI695
<i>Smokers Cease-Fire^{MD}</i> personnel	11 x 30	1	FM	6	NI701	NI702	NI703	NI705	NI704



Z100

- Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Respectent ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No Comm	No fab	Teintes de la lentille
SAN426	-	Clair

Z200

- Protection supérieure à un prix économique
- Lunettes idéales pour les visiteurs
- Pont nasal intégré
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Respectent ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No Comm	No fab	Teintes de la lentille
SAN427	-	Clair

Z400

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Coussinets nasaux très doux et non glissants
- Sans distorsion
- Respectent ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No Comm	No fab	Teintes de la lentille
SAK850	-	Clair
SAK851	-	Gris

Z500

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Monture claire
- Respectent ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No Comm	No fab	Teintes de la lentille
SAP877	-	Clair
SAS362	-	Gris
SAS363	-	Ambre
SAS364	-	Bleu

Z600

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Conception de branches flexible pour une durabilité accrue
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Respectent ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No Comm	No fab	Teintes de la lentille
SAW920	-	Clair

Z700

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Branches flexibles pour une durabilité accrue
- Sans distorsion
- Respectent ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No Comm	No fab	Teintes de la lentille
SAX442	-	Clair

Z800

- Concept "sport" avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Branches réglables qui offrent un ajustement et un confort supérieur
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Sans distorsion
- Respectent ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No Comm	No fab	Teintes de la lentille
SAX443	-	Clair

Z900

- Concept moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Sans distorsion
- Monture beige
- Respectent ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No Comm	No fab	Teintes de la lentille
SAX444	-	Clair

Z1000

- Conception sans monture avec enveloppement étendu
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Respectent ou surpassent la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No Comm	No fab	Teintes de la lentille
SAX445	-	Clair

Lunettes

IGNITE^{MC}

- Lunettes à conception unisexes, sans monture, sportives, profilées et légères et appréciées par un grand nombre de travailleurs
- Offre une vision périphérique sans distorsion et dégagée sur plus de 180°
- Base 9 double, conception des lentilles de style enveloppante qui offre une protection près du visage et une couverture supérieure
- Coussinets au bout des branches qui assurent un ajustement confortable et sécuritaire
- Pièce nasale réglable qui réduit le glissement et offre un ajustement confortable personnalisé
- Respectent le test balistique militaire Vo à l'impact



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SAQ725	S4400	Noir & argent	Clair/Revêtement
SAQ726	S4400X	Noir & argent	Clair/Uvextra ^{MC} AF
SAQ727	S4401	Noir & argent	Gris/Revêtement
SAQ728	S4401X	Noir & argent	Gris/Uvextra ^{MC} AF
SAQ729	S4402	Noir & argent	SCT ^{MD} -Reflect 50/Revêtement
SAQ730	S4403	Noir & argent	Miroir argent/Revêtement
SAQ731	S4410	Rouge métallique & argent	Clair/Revêtement
SAQ732	S4410X	Rouge métallique & argent	Clair/Uvextra ^{MC} AF
SAQ733	S4411	Rouge métallique & argent	Gris/Revêtement
SAQ734	S4411X	Rouge métallique & argent	Gris/Uvextra ^{MC} AF
SAQ735	S4412	Rouge métallique & argent	SCT ^{MD} -Reflect 50/Revêtement
SAQ736	S4413	Rouge métallique & argent	Miroir argent/Revêtement

SLATE^{MC}

- Monture profilée et légère qui offre du confort et un look moderne et chic
- Base 9 double, conception des lentilles de style enveloppante qui offre une protection latérale intégrée et une couverture supérieure
- Coussinets au bout des branches en caoutchouc doux et réglables qui offre un confort et un ajustement prolongés
- Coussinets du pont nasal réglables, ce qui ajoute du confort et aide à éviter le glissement



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SAQ720	S4110	Bronze mécanique mat	Clair/Revêtement
SAQ721	S4110X	Bronze mécanique mat	Clair/Uvextra ^{MC} AF
SAQ722	S4111	Bronze mécanique mat	Gris/Revêtement
SAQ723	S4111X	Bronze mécanique mat	Gris/Uvextra ^{MC} AF
SAQ724	S4112	Bronze mécanique mat	Miroir ou revêtement

SKYPER^{MD}

- Système simple de emplacement de verre
- Inclinaison du verre et longueur des branches réglables
- Monture garantie à vie



No comm	No fab	Teintes de la lentille
UVEXTREME ^{MD} AF		
SH014	S1900X	Clair
REVÊTEMENT ULTRA-DURA ^{MD}		
SH015	S1900	Clair
SH016	S1902	Ambre
SH017	S1903	Miroir
SH018	S1906	Infra-dura ^{MD} 2,0
SH019	S1907	Infra-dura ^{MD} 3,0
SH020	S1908	Infra-dura ^{MD} 5,0

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teintes de la lentille
UVEXTREME ^{MD} AF		
SH021	S6500X	Clair
REVÊTEMENT ULTRA-DURA ^{MD}		
SH022	S6500	Clair
SH023	S6502	Ambre
SH024	S6503	Miroir
SH025	S6506	Infra-dura ^{MD} 2,0
SH026	S6507	Infra-dura ^{MD} 3,0
SH027	S6508	Infra-dura ^{MD} 5,0

GENESIS XC^{MC}

- Lentille enveloppante prolongée pour une protection supplémentaire des joues et des côtés (jusqu'à 20% de plus)
- Pont nasal avec doigts souples et flexibles qui s'adaptent à une variété de profils nasaux
- Branches réglables à double moulée pour un ajustement personnalisé
- Offertes avec des branches coussinées pour offrir du confort toute la journée
- La garniture optionnelle de lunettes Rx maintient les lunettes Rx bien en place



REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}

No Comm	No fab	Teintes de la lentille
SAK138	S3300	Clair
SAK139	S3301	Gris
SAK403	S3308	Miroir
SAK405	S3306	Infra-dura ^{MD} 3,0
SAK406	S3307	Infra-dura ^{MD} 5,0

LENTILLES DE RECHANGE

SAK411	S6950	Clair
SAK412	S6951	Gris
SAK413	S6958	Miroir
SAK415	S6956	Infra-dura ^{MD} 3,0
SAK416	S6957	Infra-dura ^{MD} 5,0

UVEXTREME^{MD} AF

No Comm	No fab	Teintes de la lentille
SAK093	S3300X	Clair
SAK407	S3301X	Gris
SAK408	S3303X	SCT ^{MD} -Gris
SAK409	S3304X	SCT ^{MD} -IR peu élevé

LENTILLES DE RECHANGE

SAK417	S6950X	Clair
SAK418	S6951X	Gris
SAK419	S6953X	SCT ^{MD} -Gris
SAK420	S6954X	SCT ^{MD} -IR peu élevé

GARNITURES DE LENTILLES RX

- Garniture optionnelle Rx pour lunettes Genesis XC^{MC}
- Maintient les lunettes sur ordonnance de façon sécuritaire
- Convient à une variété d'exigences Rx, y compris les lunettes bifocales, trifocales et à foyer progressif
- S'ajuste facilement pour les ordonnances de +3,0 à -3,0D, grâce à sa fermeture à vis classique



No comm SAK410
No fab S3350



GENESIS^{MD}

- L'extérieur de la monture en polycarbonate est léger et très résistant
- Monture intérieure en élastomère doux
- Verre enveloppant interchangeable double de base 9
- Ventile la région oculaire
- Le pont frontal doux est muni de plaquettes confortables qui s'ajustent à presque toutes les formes de nez en les enveloppant
- Monture à cliquet pour ajustement par inclinaison
- Conformes aux normes balistiques militaires V0 MIL-STD-662

UVEXTM
by SPERIAN



No comm	No fab	Teintes de la lentille
---------	--------	------------------------

MONTURE NOIRE

SN209	S3200	Ultra-dura ^{MD} clair
SN210	S3200X	Uvextreme ^{MD} AF clair
SAQ907	S3200D	Dura-Streme ^{MC} clair
SN211	S3201	Ultra-dura ^{MD} espresso
SN212	S3201X	Uvextreme ^{MD} AF espresso
SN213	S3202	Ultra-dura ^{MD} ambré
SAK427	S3207	Verre pour soudure 3,0 Infra-dura ^{MD}
SAK428	S3208	Verre pour soudure 5,0 Infra-dura ^{MD}

MONTURE VAPEUR BLEUE

SN219	S3240	Ultra-dura ^{MD} clair
SN220	S3240X	Uvextreme ^{MD} AF clair
SN221	S3241	Ultra-dura ^{MD} espresso
SN222	S3241X	Uvextreme ^{MD} AF espresso
SN223	S3242	Ultra-dura ^{MD} ambré

MONTURE ROUGE MERCURE

SAQ913	S3600	Ultra-dura ^{MD} clair
SAQ914	S3600X	Uvextreme ^{MD} clair
SAQ915	S3601	Ultra-dura ^{MD} espresso
SAQ916	S3601X	Uvextreme ^{MD} espresso
SAQ917	S3602	Ultra-dura ^{MD} ambré
SAQ918	S3603	Ultra-dura ^{MD} miroir doré
SAQ919	S3604	Ultra-dura ^{MD} SCT-Reflect 50

LENTILLES DE RECHANGE

SN243	S6900	Ultra-dura ^{MD} clair
SN244	S6900X	Uvextreme ^{MD} AF clair
SAQ908	S6900D	Dura-Streme ^{MC} clair
SN245	S6901	Ultra-dura ^{MD} espresso
SN246	S6901X	Uvextreme ^{MD} AF espresso
SN247	S6902	Ultra-dura ^{MD} ambré

ASTROSPEC 3000^{MD}

- Verre monopiece léger qui offre une vision panoramique
- Système de remplacement de verre facile et économique
- Inclinaison du verre et longueur des branches réglables
- Protecteurs latéraux intégrés
- Monture noire
- Monture garantie à vie

UVEXTM
by SPERIAN



UVEXTREME^{MD} AF

No comm	No fab	Teintes de la lentille
SE622	S1359C	Clair
SE623*	S136C	Gris
SE624*	S1362C	SCT ^{MD} -Vermillon

REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}

No comm	No fab	Teintes de la lentille
SE633	S1359	Clair
SE634	S1369	Gris
SE635*	S1360	Gris pâle
SE636*	S145	Ambre
SE637	S1379	Miroir
SE638*	S112	SCT ^{MD} -IR peu élevé
SE639*	S1361	SCT ^{MD} -Gris
SE641	S111029	Infra-dura ^{MD} 2,0
SE642*	S1111	Infra-dura ^{MD} 3,0
SE643*	S1112	Infra-dura ^{MD} 5,0

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teintes de la lentille
SE404	S535C	Clair
SE650	S536C	Gris
SE651	S539C	SCT ^{MD} -Vermillon

REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}

SE652	S535	Clair
SE653	S536	Gris
SE655	S537	Ambre
SE656	S538	Miroir
SE657	S540	SCT ^{MD} -IR peu élevé
SE658	S541	SCT ^{MD} -Gris
SE660	S5412	Infra-dura ^{MD} 2,0
SE661	S542	Infra-dura ^{MD} 3,0
SE662	S543	Infra-dura ^{MD} 5,0

* Ne sont pas munies de branches Duoflex^{MD}.

UVEXTM
by SPERIAN

ASTRO OTG^{MD} 3001

- Mêmes caractéristiques que les lunettes Astrospec 3000^{MD} avec un stylisme attrayant par-dessus le verre
- Une alternative économique aux lunettes de prescription dispendieuses
- Monture garantie à vie



UVEXTM
by SPERIAN



Noir No comm	No fab	Bleu No comm	No fab	Teintes de la lentille
-----------------	--------	-----------------	--------	------------------------

UVEXTREME^{MD} AF

SE700	S2500C	SE702	S2510C	Clair
SE701	S2504C	SE703	S2514C	Gris

REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}

SE704	S2500	SE706	S2510	Clair
SE705	S2504	SE707	S2514	Gris

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teintes de la lentille
SE708	S561	Clair
SE709	S562C	Gris

REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}

SE710	S560	Clair
SE711	S562	Gris

Lunettes

U2^{MD}

- Concept enveloppant sportif
- Longueur des branches réglable
- Système de remplacement de verre facile
- Monture garantie à vie



No comm	No fab	Teintes de la lentille
MONTURE NOIRE		
SN214	S3100	Ultra-dura ^{MD} clair
SN215	S3100X	Uvextreme ^{MD} AF clair
SN216	S3101	Ultra-dura ^{MD} espresso
SN217	S3101X	Uvextreme ^{MD} AF espresso
SN218	S3102	Ultra-dura ^{MD} ambré
LENTILLES DE RECHANGE		
SN238	S6150	Ultra-dura ^{MD} clair
SN239	S6150X	Uvextreme ^{MD} AF clair
SN240	S6151	Ultra-dura ^{MD} espresso
SN241	S6151X	Uvextreme ^{MD} AF espresso
SN242	S6152	Ultra-dura ^{MD} ambré

ULTRASPEC^{MD}

ULTRASPEC^{MD} 1000

- Lunettes idéales pour visiteurs
- Fabriqué de polycarbonate à 100%, le verre monopièce enveloppant sans revêtement comprend des protecteurs latéraux solides



SAG310

ULTRASPEC^{MD} 2000

- Verre monopièce enveloppant en polycarbonate à 100% avec revêtement
- Longueur des branches réglable



SE614



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
ULTRASPEC^{MD} 1000 SANS REVÊTEMENT			
SAG310	S300CS	Clair	Clair
ULTRASPEC^{MD} 2000 UVEXTREME^{MD} AF			
SE614	S0250X	Clair	Clair
SE615	S0280X	Gris	Gris
SE616	S0290X	Ambre	Ambre
ULTRASPEC^{MD} 2000 REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}			
SE617	S0300	Clair	Clair
SE618	S0330	Gris	Gris
SE619	S0340	Ambre	Ambre

SPITFIRE^{MD}

AUCUNE DISTRACTION, DISTORSION OU EXCUSE

- Concept enveloppant sans monture avec verre unique breveté à courbe double de base 9
- Offre une vision claire sans distraction, ligne ou courbure
- Offre une protection périphérique supérieure des chocs latéraux
- Pont nasal intégré, des branches réglables et un verre inclinable
- Style contemporain léger et sportif qui assure un port prolongé coussiné et confortable
- Branches noires
- Verre en polycarbonate résistant aux chocs qui bloque 99,9% des rayons ultraviolets



No comm	No fab	Teintes de la lentille
UVEXTREME^{MD} AF		
SG255	S1800X	Clair
SG256	S1801X	Espresso
REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}		
SG261	S1800	Clair
SG262	S1801	Espresso
SG263	S1802	Ambre

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teintes de la lentille
UVEXTREME^{MD} AF		
SG268	S6200X	Clair
SG269	S6201X	Espresso
REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}		
SG270	S6200	Clair
SG271	S6201	Espresso

FALCON^{MD}

- Concept sans monture avec verre unique breveté à courbe double de base 9
- Confort sans pression et couverture supérieure qui assurent un champ de vision complet et non obstrué
- Verre en polycarbonate résistant aux chocs absorbe plus de 99,9% des rayons nocifs UVA et UVB



No comm	No fab	Teintes de la lentille
REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}		
SAJ061	S4500	Clair
SAJ065	S4503	Miroir
UVEXTREME^{MD} AF		
SAJ062	S4500X	Clair
SAJ064	S4502X	Ambre

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teintes de la lentille
REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}		
SAJ079	S6700	Clair
SAJ083	S6703	Miroir
UVEXTREME^{MD} AF		
SAJ080	S6700X	Clair
SAJ082	S6702X	Ambre

PROTÉGÉ^{MC}

- Conception brevetée *Floating Lens*^{MC} qui offre une flexibilité accrue pour un meilleur ajustement
- Barre frontale enveloppante et sécuritaire, s'élargit pour convenir à différents utilisateurs
- Lunettes très légères
- Coussinets doux au bout des branches qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Coussinets du pont nasal doux, transparents et antidérapants
- Conformés à la norme ANSI Z87+
- Monture garantie à vie



UVEX
by SPERIAN

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
UVEXTREME^{MD} AF			
SA0665	S4200X	Noir	Clair
SA0666	S4201X	Noir	Gris
SA0667	S4210X	Grès	Clair
SA0668	S4211X	Grès	Gris
REVÊTEMENT ULTRADURA^{MD}			
SA0659	S4200	Noir	Clair
SA0660	S4201	Noir	Gris
SA0661	S4202	Noir	SCT ^{MD} -Reflect ^{MD} 50
SA0662	S4210	Grès	Clair
SA0663	S4211	Grès	Gris
SA0664	S4212	Grès	SCT ^{MD} -Reflect ^{MD} 50

VAPOR^{MC}

- Prix abordable; conception lisse brillante
- Monture bleue métallique légère, pour porter toute la journée
- Les branches sportives offrent un ajustement enveloppant, sécuritaire et confortable
- Le pont nasal souple empêche les lunettes de glisser et se conforme à une variété de nez
- Verres durs en polycarbonate avec courbe de base 9 qui offrent un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- **Comprend:** cordon *Flexicord*^{MC} réglable et à dégagement rapide



SPERIAN

No comm	No fab	Teintes de la lentille
SAK393	11150900	Clair HC
SAK394	11150901	TSR ^{MD} Gris HC
SAK395	11150904	Miroir argent HC
SAK396	11150905	Clair <i>Fog-Bar</i> ^{MD}
SAK397	11150906	Gris <i>Fog-Bar</i> ^{MD}

**VOIR LES PAGES 96 & 97
POUR LES ACCESSOIRES
DE LUNETTERIE**

FLASHLITE^{MD}

- Un look classique à deux verres dans une conception à verre unique
- Revêtement *Uvextreme*^{MD} AF
- Excellente protection périphérique
- Conception économique sans monture
- Lentilles de rechange non offertes

No comm SE736
No fab S4300C

UVEX
by SPERIAN



MILLENNIA^{MD}

- Protection complète de style supérieur
- Monture légère avec protection supérieure latérale et frontale
- Verre mono pièce antichoc et enveloppant de base 9 double
- Pont nasal universel et confortable
- **Comprend:** cordon *Flexicord*^{MC} réglable et à dégagement rapide



UVEX
by SPERIAN

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte de la lentille
SG990	11150350CSA	Noire	Claire
SG991	11150370CSA	Bleue	Claire
SG993	11150351CSA	Noire	Grise TSR ^{MD}
SG996	11150353CSA	Noire	Miroir argent I/O ^{MC}

MILLENNIA SPORT^{MD}

- Conception légère et confortable
- Coques latérales moulées pour un maximum de protection
- Verre enveloppant antichoc et de qualité optique fabriqué en polycarbonate avec courbe double de base 9
- Offertes avec une résistance aux égratignures ou un revêtement breveté *Fog-Bar*^{MD}
- **Comprend:** cordon *Flexicord*^{MC} réglable et à dégagement rapide
- Branches noires



SPERIAN

No comm	No fab	Teintes de la lentille
SAI961	11150750	Clair
SAI962	11150751	Gris TSR ^{MD}
SAI963	11150755	Clair <i>Fog-Bar</i> ^{MD}
SAI964	11150756	Gris TSR ^{MD} <i>Fog-Bar</i> ^{MD}

FUSE^{MC}

- Prix abordable; style sportif à double pont, couleur bronze
- Pont nasal souple et réglable; empêche les lunettes de glisser et offre confort et prise
- Les verres en polycarbonate avec courbe de base 9 offrent un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Monture avec couche de finition sans nickel pour empêcher des réactions cutanées chez les personnes sensibles au nickel
- Des bloqueurs de charnières empêchent les embouts des branches de toucher les verres lorsque les lunettes sont repliées
- **Comprend:** cordon *Flexicord^{MC}* réglable et à dégagement rapide

SPERIAN



No comm	No fab	Teintes de la lentille
SAK398	11150800	Clair HC
SAK399	11150801	TSR ^{MD} Gris HC
SAK400	11150804	Miroir argent HC
SAK401	11150805	Clair <i>Fog-Ban^{MD}</i>
SAK402	11150806	Gris <i>Fog-Ban^{MD}</i>

SÉRIE A700

- Polyvalent économique et conforme
- Modèle léger avec branches sportives
- Branches avec bout à coussinets souples qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Pont nasal universel moulé
- Verres durs en polycarbonate avec courbe de base 9 à champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Protection contre les rayons UV à 99,9%



SPERIAN



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SA0669	A700	Clair	Clair HC
SA0670	A701	Gris	Gris HC TSR ^{MD}
SA0671	A702	Clair	Ambre HC
SA0672	A703	Gris	Miroir bleu HC
SA0673	A704	Gris	Miroir argent int/ext
SA0674	A705	Clair	Clair <i>Fog-Ban^{MD}</i>

OP-TEMA^{MD}

- Les lunettes *Op-Tema^{MD}* comportent les caractéristiques recherchées par les utilisateurs : légèreté puisque les lunettes sont portées toute la journée, réglages multiples pour un bon ajustement et une vision claire, non obstruée
- Assurent un niveau élevé de protection des yeux, qualité d'ailleurs associée au nom *Sperian^{MD}* à travers le monde
- **Comprend:** cordon *Flexicord^{MC}* réglable et à dégagement rapide



SPERIAN

Noir No comm	No fab	Bleu No comm	No fab	Teintes de la lentille
SG998	11150400	SG999	11150410	Clair
SH002	11150401	SH003	11150411	TSR ^{MD} gris

KLETON

Voir pages 376 à 379 pour notre gamme de chariots *Kleton*

Qualité & savoir-faire se retrouvent en chaque produit!



AVOIR UNE BLESSURE AUX YEUX N'EST PAS COOL. CELLES-CI LE SONT.

- Logo de *Harley-Davidson*^{MD} sur les lentilles et la monture
- Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts
- Protection UV à 99,9%
- Revêtement antiéclaboussures

SÉRIE HD100

- De conception enveloppante et contemporaine
- Écrans latéraux moulés et protège-sourcils
- Conformes à la norme ANSI



SÉRIE HD400

- Lunettes de protection de haute technologie et de grand style
- Offrent une vision panoramique sur 180°
- Excellente protection des côtés et des sourcils
- Cordon de retenue *H-D*^{MD} réglable compris
- Conformes aux normes ANSI et CSA



SÉRIE HD500

- Monture argentée mate avec un revêtement spécial sans nickel
- Lentilles double de base 10 pour un champ de vision optimal
- Branches à charnière à ressort qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Conformes à la norme ANSI



SÉRIE HD700

- Monture métallique élégante de base 8, sans bordure et avec branches à charnières à ressort
- Monture bronze avec revêtement sans nickel
- Les coussinets réglables du pont optique se conforment aux différentes formes de ponts nasaux
- Lentilles à revêtement dur en polycarbonate
- Conforme à la norme ANSI



SÉRIE HD800

- Défie les conventions tout en étant conformes
- Légères, confortables à porter toute la journée
- Lentilles en miroir associé à un concept sans monture double de base 9
- Branches argentées
- Conformes aux normes CSA et ANSI



ACCESSOIRES

ÉTUI À LUNETTE AVEC FERMETURE-ÉCLAIR

- Étui robuste et rigide qui protège les lunettes lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Passant de ceinture et pince compris

No comm SAK216



CORDON DE RETENUE POUR LUNETTES DE SÉCURITÉ

- En soie avec logo *Harley-Davidson*^{MD}
- Guide réglable avec logo *Harley-Davidson*^{MD}

No comm SAK217



No comm	No fab	Couleur monture	Teintes de la lentille
SÉRIE HD100			
SAK018	HD101	Noir	Clair
SAK019	HD102	Noir	Espresso
SAK020	HD103	Noir	Miroir OR
SAK017	HD100	Argent	Miroir bleu
SÉRIE HD400			
SAK024	HD400	Noir	Clair
SAK025	HD401	Noir	Mirror 50
SAK026	HD402	Noir	Miroir argent
SÉRIE HD500			
SAK027	HD501	Miroir argent	Clair
SAK028	HD502	Miroir argent	Gris
SAK029	HD503	Miroir argent	Miroir argent
SÉRIE HD700			
SAN327	HD701	Bronze	Clair
SAN328	HD702	Bronze	Gris
SAN329	HD703	Bronze	Ambre
SAN330	HD700	Bronze	Brun miroir
SÉRIE HD800			
SAP450	HD800	-	Miroir orange
SAP451	HD801	-	Miroir bleu
SAP452	HD802	-	Miroir argent
ACCESSOIRES			
No comm	No fab	Description	
SAK216	HD903	Étui a/fermeture-éclair	
SAK217	HD902	Cordon de retenue	



©2010 H-D, tous droits réservés. Fabriqué par Sperian avec l'autorisation de la compagnie Harley-Davidson Motor.

AVERTISSEMENT: Ces produits ne sont pas destinés à être portés lors de la conduite d'une motocyclette. Un usage inapproprié pourrait causer des blessures corporelles graves ou un décès.

LIGHTNING ET LIGHTNING PLUS

- Lentille panoramique à haute courbure pour un large champ de vision sans aucune obstruction
- Monture fabriquée à base d'*Elasto LT*, un matériau résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- *Flexi-Fit*, un coussinet nasal non glissant à trois points d'appui qui réduit la pression excessive sur le nez
- Revêtement 4A: antibuée, antiégratignure, antistatique et anti-UV
- Changement de lentille rapide avec le système unique *Rapid-Change*
- Embouts coussinés *Soft-Touch*



MODÈLES LIGHTNING:

- Les branches auto-ajustables ajoutent au confort et permettent un ajustement précis

MODÈLES LIGHTNING PLUS:

- Branches arquées conçu pour convenir à presque tout le monde



LIGHTNING

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SAJ221	T65005	Noir	Clair
SAJ222	T65005S	Noir	Fumée
SAJ230	T65005A	Noir	Ambre
SAJ231*	T65005M	Noir	Miroir
SAP515*	T65015TCK	Noir	I/O miroir

LIGHTNING PLUS

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SAJ223	T65505B	Noir	Clair
SAJ224	T65505BS	Noir	Fumée
SAJ232	T65505BA	Noir	Ambre
SAP516*	T65515BTCG	Noir	I/O miroir
SAJ238	T65505S	Argent	Clair
SAJ239	T65505SS	Argent	Fumée
SAJ242	T65505SA	Argent	Ambre

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teintes de la lentille
SAJ469	469RL	Clair
SAK754	470RL	Fumée
SAK755	471RL	Ambre
SAK756*	472RL	Miroir
SAP517*	489HRL	I/O miroir

* La lentille n'est pas antibuée

PONT NASAL DE RECHANGE

No comm	No fab
SAK760	65RB

NORTH
by Honeywell



N-VISION^{MC} SÉRIE T5655

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

- Pont nasal doux *Flexi-fit* pour plus de confort et de souplesse
- Système facile de changement de verres
- Monture fabriquée en nouveau matériau *Elasto LT*, résistant aux produits chimiques
- Les verres sont protégés par le revêtement exclusif 4A de *North*, antiégratignure, antibuée, antistatique et anti-UV à 99,9%
- Embouts de branches confortables, droits ou courbés



N-VISIONTM



NORTH
by Honeywell

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SAK195	T56555B	Noir	Clair
SAK196	T56555BS	Noir	Fumée
SAK197	T56555BA	Noir	Ambre
SAK198*	T56565BM	Noir	Miroir
SAP512*	T56565BTCG	Noir	I/O miroir

* La lentille n'est pas antibuée

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teintes de la lentille
SAK787	485RL	Clair
SAK788	486RL	Fumée
SAK789	487RL	Ambre
SAK790*	488HRL	Miroir
SAP514*	493HRL	I/O miroir

PONT NASAL DE RECHANGE

No comm	No fab
SAK760	65RB

N-VISION^{MC} SÉRIE T5650

SYSTÈME DE PONT NASAL CONFORTABLE UNIVERSEL

- Conception ergonomique moderne pour confort et ajustement
- Système facile de changement de verres
- Monture fabriquée en nouveau matériau *Elasto LT*, résistant aux produits chimiques
- Lentille protégée par le revêtement exclusif 4A de *North*, qui est antiégratignures, antibuée, antistatique et anti-UV à 99,9 %
- Embouts de branches confortables, droits ou courbés



N-VISIONTM

NORTH

by Honeywell



No Comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK140	T56505B	Clair
SAK141	T56505BS	Fumée
SAK766	T56505BA	Ambre
SAP511*	T56515BTCG	Miroir int/ext

*La lentille n'est pas antibuée

LENTILLES DE RECHANGE

No Comm	No fab	Teinte des lentilles
SAK192	477RL	Clair
SAK784	478RL	Fumée
SAK785	479RL	Ambre
SAP513*	481HRL	Miroir int/ext

180 SLIMLINE

- Fabriquées en matériau polycarbonate léger, non conducteur et résistant aux chocs
- Forme populaire à profil surbaissé
- Base de verre élevée (puissance 9) pour une meilleure protection et un champ de vision large
- Tampons doux sur les branches pour un confort accru

No comm	No fab	Teintes de la lentille
SAK757	T1300	Clair
SAK758	T1301	Fumée
SAK759	T1302	Ambre

NORTH

by Honeywell



THE EDGE^{MC}

- Verre monopiece en polycarbonate avec une courbe de base 9 qui offre une vision périphérique maximale
- Verre antibuée, antiégratignures, anti-UV à 99,9% et antistatique
- Monture munie de deux ensembles de branches: droites et courbées
- Monture offerte en noir ou gris

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SH060	T56005B	Noir	Clair
SH061	T56005BS	Noir	Fumée
SH062	T56005BA	Noir	Ambre
SH066	T56005GRY	Gris	Clair
SH067	T56005GRYS	Gris	Fumée

LENTILLES DE RECHANGE

SR681	443RL	-	Clair
SR682	444RL	-	Fumée
SR683	445RL	-	Ambre



NORTH

by Honeywell

THE EDGE



SH061

LUNETTES POUR VISITEURS

- Offrent aux visiteurs d'usine une protection de première qualité
- Confortables, procurent un large champ de vision
- D'une qualité optique supérieure et résistent aux chocs et à la pénétration
- Le système exclusif enveloppant protège les yeux contre les objets volants
- Pont nasal pour un bon ajustement
- Spécialement conçues pour s'ajuster confortablement par-dessus des verres correcteurs
- Enveloppées séparément dans une pochette protectrice en poly

No comm SG290

No fab 90S



NORTH

by Honeywell



ILLUSION

- Verre à profil surbaissé qui offre une protection enveloppante
- Fabriquées de matériaux antichocs et légers
- Le verre est protégé par le revêtement exclusif 4A de North, antiégratignure, antibuée, antistatique et anti-UV à 99,9%
- Branches noires



No comm	No fab	Teintes de la lentille
SAJ252	T15005	Clair
SAJ253	T15005S	Fumée
SAJ254	T15005A	Ambre
SAJ255*	T15005M	Miroir

* La lentille n'est pas antibuée

VELOCITY 2

- Lentilles doubles à conception de profil surbaissé qui offrent une protection excellente
- Les côtés de la monture sont ventilés
- Les verres sont protégés par le revêtement exclusif 4A de North, antiégratignure, antibuée, antistatique et anti-UV à 99,9%
- Monture noire



No comm	No fab	Teintes de la lentille
SAJ248	T61005B	Clair
SAJ249	T61005BS	Fumée
SAJ250	T61005BA	Ambre
SAJ251*	T61005BM	Miroir

* La lentille n'est pas antibuée

REBEL^{MC}

- Conception monopiece avec courbe de base 9
- Branches ajustables pantoscopiques moulées
- Pont nasal doux ajustable pour confort accru
- Antiégratignures, anti-UV et antistatique



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SAQ844	T81005	Noir/gris	Clair
SAQ845	T81005S	Noir/gris	Fumé
SAQ846	T81005A	Noir/gris	Ambré int/ext
SAQ847	T81005CG	Noir/gris	Miroir

TORNADO




Branches courbées



Branches droites

- Conception du style à deux verres dans un monopiece
- Protection maximale et un grand confort, ce qui en favorise l'utilisation
- Couleurs pour la monture sont: noire à bordure grise, bleue à bordure grise et grise à bordure noire
- Offert avec les branches réglables et courbées ou les branches droites extensibles sans pivot
- Verre antibuée, antiégratignure, antistatique et anti-rayons ultraviolets offert clair, fumée ou ambre



Noir/gris No comm	No fab	Bleu/gris No comm	No fab	Gris/noir No comm	No fab	Teintes de la lentille
BRANCHES COURBÉES						
SH069	T57005B	SH072	T57005BL	SH075	T57005GRY	Clair
SH070	T57005BS	SH073	T57005BLS	SH076	T57005GRYS	Fumée
SH071	T57005BA	SH074	T57005BLA	SH077	T57005GRYA	Ambre
-	-	SR680*	T57005BLM	-	-	Miroir
BRANCHES DROITES						
SH078	T58005B	SH081	T58005BL	SH084	T58005GRY	Clair
SH079	T58005BS	SH082	T58005BLS	SH085	T58005GRYS	Fumée
SH080	T58005BA	SH083	T58005BLA	SH086	T58005GRYA	Ambre

* La lentille n'est pas antibuée

LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Teintes de la lentille
SAI789	451RL	Clair
SAI790	452RL	Fumée
SAI791	453RL	Ambre



TRITON^{MC}

- Conception monopièce à champ de vision large pour vision accrue
- Économiques, légères, faites de polycarbonate résistant aux impacts
- Montures attirantes grises translucides



SAQ848



SAQ849



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SAQ848	T12005	Gris translucide	Clair
SAQ849	T12005S	Gris translucide	Fumé
SAQ850	T12005TCG	Gris translucide	Gris

SQUIRE SANS CADRE

- Matériaux légers pour confort accru
- Verres très résistants aux impacts en polycarbonate
- Antiégratignures, anti-UV et antistatiques
- Branches noires ajustables pour confort et stabilité accrus



SAQ839



SAQ840



No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SAQ839	T16355	Noir	Clair
SAQ840	T16355S	Noir	Fumé

LUNETTES DE LECTURE SQUIRE

- Économiques
- Pont nasal universel confortable qui convient à tous les travailleurs
- Branches qui s'ajustent pour un confort accru
- Lentilles et monture translucides pour un champ de vision sans obstruction
- Antiégratignures, anti-UV et antistatiques



SAQ841



No Comm	No fab	Couleur lentilles/monture	Dioptrie
SAQ841	T164150	Clair	1,50
SAQ842	T164200	Clair	2,00
SAQ843	T164250	Clair	2,50

PULSAR

- Forme européenne élégante offerte avec une monture bourgogne ou grise
- Conception à verre double avec courbe de base pour une protection enveloppante
- Pièce nasale douce et réglable pour un confort accru
- Branches réglables en longueur
- Verres antiégratignures, antibuée, anti-UV et antistatiques

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SA0610	T80005BU	Bourgogne	Clair
SA0611	T80005BUS	Bourgogne	Fumée
SA0612	T80005BUA	Bourgogne	Ambre
SA0613*	T80005BUTCG	Bourgogne	I/O Miroir
SAP518	T80005TK	Gris	Clair
SAP519	T80005TKS	Gris	Fumée
SAP520	T80005TKA	Gris	Ambre
SAP521*	T80005TKTCG	Gris	I/O Miroir

* La lentille n'est pas antibuée



SA0610



SAP518

Lunettes

KLONDIKE^{MD}

- Monture élégante, fini mat
- Coussinets nasaux en gel pour un confort de longue durée
- Branches réglables qui assurent un ajustement confortable
- Lentille en polycarbonate solide et léger avec base courbée à 11° et qui bloque 99,9 % des rayons UV



No Comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SAK795	KD110	Noir	Clair
SAK796	KD110AF	Noir	Clair, antibuée
SAK797	KD112	Noir	Gris
SAK798	KD112AF	Noir	Gris, antibuée
SAK799	KD113	Noir	Bleu pâle
SAK800	KD114	Noir	Ambre
SAK801	KD11B	Noir	Brun

BEAR KAT^{MD}

- La conception supérieure offre le meilleur en termes de sécurité, de confort et de prix
- Lentille unique enveloppante avec écrans latéraux intégrés
- Lentille en polycarbonate solide et léger qui bloque 99,9 % des rayons UV
- Embouts de branches en caoutchouc antidérapant



No Comm	No fab	Teinte des lentilles
SAN311	BK110	Clair
SAN312	BK110AF	Clair, antibuée
SAN313	BK112	Gris
SAN314	BK112AF	Gris, antibuée
SAN315	BK114	Ambre
SAN316	BK119	Miroir transp. int/ext

LAW

- Conception diélectrique
- Excellent joint orbital
- Offre un plus grand niveau de protection contre les impacts latéraux
- Renforts aux branches faits de caoutchouc thermoplastique
- Filtre 99 % des rayons UV



No Comm	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles
SAQ998	LW110	Clair	Clair
SAQ999	LW112	Gris	Gris
SAR001	LW113	Bleu pâle	Bleu pâle
SAR002	LW119	Gris	Miroir int/ext

BLACKJACK^{MD}

- Associe la protection, le style et le confort
- Branches d'alliage métallique à embouts antidérapants en caoutchouc
- Verre enveloppant monopiece muni de protecteurs latéraux
- Lentilles traitées avec un revêtement exclusif *Duramass^{MD}* résistant aux égratignures
- Protection contre les UV à 99,9%



No comm	No fab	Teinte de la lentille
SN478	S2110	Clair
SN479	S2112	Gris
SN480	S2117	Miroir argent
SN481	S2119	Miroir int/ext

TOMAHAWK^{MD}

- Solution de rechange à coût abordable pour une bonne protection, du confort et du style
- Verre de polycarbonate en une seule pièce avec des écrans latéraux intégrés
- Lentilles traitées avec un revêtement exclusif *Duramass^{MD}* résistant aux égratignures
- Branches réglables
- Monture légère procure plus de confort et d'équilibre
- Protection UV à 99.9%

Noir No comm	No fab	Bleu No comm	No fab	Teinte de la lentille
SE588	TK110	SE590	TK120	Clair
SE589	TK112	SE591	TK122	Gris

LENTILLES DE RECHANGE

SJ412	L-1TK00	Clair
-------	---------	-------



SE590

TACOMA^{MD}

- Offre une protection économique en intégrant qualité, sécurité, confort et durabilité
- Lentilles traitées avec un revêtement exclusif *Duramass^{MD}* résistant aux égratignures
- Branches réglables
- Le verre enveloppant monopiece assure un large champ de vision et une protection maximale
- Protection contre les UV à 99.9%

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SJ318	TC110	Noir	Clair
SJ319	TC112	Noir	Gris
SJ320	TC120	Bleu	Clair
SJ321	TC122	Bleu	Gris



SJ318

STORM^{MD}

- Assure le meilleur confort
- Branches à mouvement à cliquet et embouts antidérapants en caoutchouc
- Ajustement parfait pour toutes les têtes
- Verre enveloppant en polycarbonate léger et antiégratignures
- Procure une acuité visuelle avancée et une excellente protection
- Protection UV à 99,9 %

No comm	No fab	Couleur de la monture	Teintes de la lentille
SJ326	ST110	Noir	Clair
SJ327	ST112	Noir	Gris
SJ328	ST117	Noir	Miroir argent
SJ329	ST119	Noir	Miroir clair I/D ^{MC}
SJ330	ST120	Bleu	Clair
SJ332	ST128	Bleu	Miroir bleu
SJ333	ST130	Rouge	Clair

LENTILLES DE RECHANGE

SJ397	L-1ST00	-	Clair
-------	---------	---	-------



SJ327

FOREMAN^{MD}

- Confort et protection se marient parfaitement
- Offert en 58 mm avec un protège-sourcils
- Montures munies d'écrans moulés intégrés
- Branches renforcées de fil de fer
- Verre de polycarbonate antiégratignures
- Protection UV à 99,9 %
- Monture de couleur brune

No comm	No fab	Teintes de la lentille
SA313	41110	Clair
SA315	411120	Vert 2,0
SA317	411130	Vert 3,0
SA319	411150	Vert 5,0



SA313

Lunettes

Z300

- Verre en polycarbonate résistant aux chocs avec protection UV
- Courroie élastique réglable
- La ventilation indirecte sur **SAN429** et **SAN430** protège contre la poussière, les émanations et les éclaboussures de produits chimiques
- Verre antibuée sur le modèle **SAN430** est idéal pour les utilisations à humidité élevée
- Sans distorsion
- Respectent ou surpassent la norme CSA Z94.3

No comm	Description
SAN428	Ventilation directe
SAN429	Ventilation indirecte
SAN430	Ventilation indirecte, antibuée

SAN428



Produits de sécurité
ZENITH

Z1100

- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuée, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimiques
- Bandeau élastique ajustable
- Respectent ou surpassent la norme CSA Z94.3

No Comm	No fab	Description
SAX300	-	Ventilation indirecte

SAX300



Produits de sécurité
ZENITH

V-MAXX^{MD}

- Style enveloppant lisse
- Champ de vision clair sur 180°
- Pince de serre-tête pivotante pour régler le serre-tête autour des casques de sécurité ou sur les protecteurs d'oreilles
- Convient par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Ventilation directe pour une résistance aux impacts et ventilation indirecte pour les applications avec éclaboussures de produits chimiques
- Lentilles avec revêtement antibuée *Fog-ban^{MD}*
- Serre-tête réglable en néoprène ou élastique
- Couver-lentilles lentilles détachables disponibles pour prolonger la durée de vie des lentilles

No comm	No fab	Description	Teintes de la lentille
SAI905	11250800	Aération directe, serre-tête en élastique rouge	Clair <i>Fog-ban^{MD}</i>
SAI906	11250810	Aération indirecte, serre-tête en néoprène noir	Clair <i>Fog-ban^{MD}</i>
SAI907	11250830	Aération indirecte, monture noire et serre-tête en élastique	Soudage 3,0
SAI908	11250850	Aération indirecte, monture noire et serre-tête en élastique	Soudage 5,0
SAI909	11250860	Couvre-lunettes pelables, 10/pqt.	-

SPERIAN



SAI905

STRATEGY^{MD}

- Assez confortable pour les porter toute la journée, même dans les environnements extrêmes
- Quatre options de ventilation: ventilation directe, ventilation fermée, ventilation indirecte et ventilation indirecte avec doublure en mousse pour une protection contre les fines particules
- Corps en TPE souple et flexible qui se conforme au visage offrant un ajustement serré exceptionnel
- Lentilles claires perfectionnées optiquement avec revêtement *Uvextra^{MC} AF*
- Convient par-dessus la plupart des lunettes de prescription

No comm	No fab	Couleur de la monture	Description
SAP498	S3800	Gris	Ventilation directe
SAP499	S3805	Gris	Ventilation indirecte
SAP500	S3810	Gris	Ventilation directe
SAP501	S3815	Gris	Ventilation indirecte a/mousse
SAP502	S3820	Orange vif	Ventilation indirecte

SAP500



UVEX
by SPERIAN



SAP502

FUTURA^{MC}

- Style sportif enveloppant qui offre une excellente vision panoramique
- Corps fabriqué de PVC souple et flexible pour un meilleur confort
- Protège-front givré qui réduit la lumière éblouissante
- Système indirect de ventilation qui augmente la circulation d'air
- 2 modèles: soudage et poussière/buée/impact/éclaboussures de produits chimiques
- Revêtement *Uvextreme^{MD} AF* qui minimise la buée
- Bandeau en néoprène
- Se porte par-dessus la plupart des lunettes de prescription



No comm	No fab	Teintes de la lentille
MONTURE CLAIRE		
SE799	S345C	Clair
LENTILLES DE RECHANGE		
No comm	No fab	Teintes de la lentille
SE802	S780C	Clair

No comm	No fab	Teintes de la lentille
MONTURE NOIRE		
SE800	S347C	<i>Infra-dura^{MD} 3,0</i>
SE801	S348C	<i>Infra-dura^{MD} 5,0</i>



STEALTH^{MC}

- Conception futuristique à profil bas pour les éclaboussures de produits chimiques et les impacts
- Verre torique qui offre une optique supérieure et une vision périphérique
- Garniture de lentilles de prescription offerte
- Le système de remplacement de verre le plus facile sur le marché
- Le revêtement *Uvextreme^{MD} AF* et le système de ventilation indirecte minimisent la formation de buée
- Verre en polycarbonate résistant aux chocs absorbant 99,9% des rayons UV
- Bandeau en néoprène s'ajustant rapidement



No comm	No fab	Teintes de la lentille
UVEXTREME^{MD} AF		
SE790	S3960C	Clair
SE791*	S3960CI	Clair
SE792	S3961C	Gris
SE793	S3962C	Ambre
LENTILLES DE RECHANGE		
SE794	S700C	Clair
SE795	S701C	Gris
SE796	S702C	Ambre

* Courroie en tissu

No comm	No fab	Teintes de la lentille
DURA-STREME^{MC}		
SAQ911	S3960D	Clair
VERRES DE RECHANGE		
SAQ912	S700D	Clair

CLASSIC^{MC}

- 3 modèles offerts: pour la poussière, la buée et les éclaboussures de produits chimiques - ventilation indirecte, ventilation indirecte avec rebord pour la poussière et la buée seulement, ventilation indirecte avec rebord et contour facial en mousse
- Le corps des lunettes étanches est fabriqué de PVC souple et flexible pour augmenter le confort
- Lentilles résistantes aux chocs absorbent 99,9% de la lumière UV
- Revêtement *Uvextreme^{MD} AF* qui minimise la buée
- Bandeau en néoprène
- Se porte par-dessus la plupart des lunettes de prescription



No comm	No fab	Description
SE805	S360	Ventilation indirecte
SE806	S350	Ventilation indirecte a/rebord
SE807	S350CF	Ventilation indirecte a/rebord et caoutchouc mousse

FLEX SEAL^{MC}

- La monture légère en silicone est conforme afin d'assurer le plus haut niveau de confort et de protection des yeux
- La monture en silicone durcie reste flexible et souple dans des températures extrêmes
- Le verre surbaissé en polycarbonate, conforme optiquement, offre un champ de vision optimal
- Le revêtement *Uvextreme^{MD} AF* antibuée et le système indirect de ventilation minimisent la formation de buée
- Des agrafes pivotantes permettent à l'utilisateur de positionner les lunettes sur un casque de protection ou de mettre la courroie au-dessus des oreilles
- Se porte par dessus la plupart des lunettes de prescription



No comm	No fab	Teintes de la lentille	Courroie
SAK386	S3400X	Clair	Néoprène
SAK387	S3405X	Clair	Tissu
SAK388	S3410X	Gris	Néoprène
SAK389	S3430X	<i>Infra-dura^{MD} 3,0</i>	Néoprène
SAK390	S3435X	<i>Infra-dura^{MD} 5,0</i>	Néoprène
LENTILLES DE RECHANGE			
SAK391	S710X	Clair	-
SAK392	S715X	Gris	-

FURY^{MD}

- Verre monopiece lisse et enveloppant de base 9 sans monture
- Idéal pour la poussière et les petites particules
- Le contour facial en mousse souple ainsi que le bandeau sont ininflammables et remplaçables
- Ne pas utiliser dans les applications avec éclaboussures de produits chimiques

No comm **SG499**

No fab S1890X

LENTILLES DE RECHANGE

No comm **SG268**

No fab S6200X

BANDEAU DE RECHANGE EN TISSU

No comm **SG501**

No fab S823



Lunettes

ÉTUIS À LUNETTES

- Prolongent la durée de vos lunettes protectrices en les protégeant contre les égratignures et l'usure prématurée
- Modèle **SE787** pour les lunettes *Uvex^{MD}* à montures repliables avec écrans à l'exception du modèle *Astrospec 3000^{MD}*
- Modèle **SE788** convient à la plupart des lunettes protectrices incluant le modèle *Astrospec* et *Flashback^{MD}* et une lentille de rechange
- L'étui à lunettes étanches (modèle **SE789**) convient à tous les modèles de lunettes étanches *Uvex^{MD}*
- Les modèles **SE788** et **SE789** sont faits de nylon solide avec fermeture à glissière, il comprend des passants de ceinture facilitant le rangement

UVEX
by SPERIAN

No comm	No fab	Description
SE787	S489	Étui rigide a/passant de ceinture
SE788	S491	Étui <i>Astropack</i>
SE789	S493	Étui à lunettes étanches



SE787



SE788



SE789

ÉTUI À LUNETTES RIGIDE

- Étui résistant à l'écrasement
- Doublure intérieure coussinée
- Pince d'attache pratique

No Comm **SAN520**
No fab 207

CREWS
INC.



STYLE OUVERT

Étui en vinyle souple doublé en tissu pour éviter d'égratigner les verres. Cet étui noir offre une pince de poche à ressort. Pour la plupart des lunettes à branches, à monture métallique.

No comm **SK234**
No fab 460130



ÉTUI POCLETTE

Pochette pour lunettes de sécurité à montures plus larges. L'intérieur doublé offre une deuxième pochette pour les verres de rechange et les cordons. Le nylon à l'extérieur est résistant aux coupures et déchirures. Une fermeture à glissière garde le contenu à l'intérieur.

No comm **SA346**
No fab 7009057



ÉTUI À CORDON

Pochette en nylon économique Convient à la plupart des lunettes à branches.

No comm **SK236** Noir
No fab 460150

No comm **SAR038** Bleu
No fab 460170



ATTACHE POUR LUNETTES

NORTH
by Honeywell

- Fabriquée en plastique robuste non conducteur
- Réglage à trois positions qui permet à l'attache de s'ajuster de façon sécuritaire sur différentes formes de casques de protection
- Convient à la plupart des lunettes sur le marché
- 3 par paquet

No comm **SAM034**
No fab GC2000



CORDONS

Des cordons très pratiques pour retrouver rapidement vos lunettes protectrices. Choix de deux styles: cordon universel avec l'anneau de fixation pour toutes les lunettes *Uvex^{MD}* et le cordon avec ajustement à pression *Duoflex^{MD}* qui conviennent à toutes les lunettes *Uvex^{MD}* avec bout de branches troué ou branches *Duoflex^{MD}*. Offerts en noir.

UNIVERSEL

No comm SE783

No fab S501

DUOFLEX^{MD} SNAP-FIT

No comm SE786

No fab S505D



Le cordon noir pour lunettes, modèle **SAR387**, garde les lunettes autour de votre cou durant les activités vigoureuses et les empêche de tomber durant les procédés de fabrication.

No comm SAR387

No fab 7009000

SAR525 en nylon noir offre un anneau ajustable pour garder les lunettes bien en place.

No comm SAR525

No fab 7009005

UVEX
by SPERIAN



CORDONS À LUNETTES

- 100% en coton
- Glissière ronde réglable
- Résistants, confortables et à la mode
- Lavable à la machine
- Conviennent aux montures standard
- Noir

SÉRIE 3200

No comm SAK847

No fab 19152

SÉRIE 3215 CONCEPTION À DOUBLE DÉGAGEMENT RAPIDE

No comm SAK848

No fab 19212



UVEX CLEAR^{MD}

La solution nettoyante *Uvex Clear^{MD}* est spécialement formulée pour les revêtements antibuée et résistant aux égratignures. Elle ne contient pas de silicone. Le poste à remplissages multiples comprend 16 oz de solution nettoyante *Uvex Clear^{MD}*, 4 boîtes de 500 serviettes non abrasives et un miroir de 3,5" x 4,5".

Vis de montage et mousse autocollante comprises pour un montage rapide au mur. Dimensions: 22,5" x 12,5".

No comm	No fab	Description
SR366	S461	Poste remplissable
SN287	S463	Solution nettoyante 16 oz
SM798	S464	Solution nettoyante 1 gal
SN144	S462	Boîte de 500 serviettes

UVEX
by SPERIAN



POSTES JETABLES POUR LE NETTOYAGE DE VERRES

- Fabriqués en carton ondulé haute résistance, incluent solution de nettoyage et serviettes
- Offre accès pour distribution facile à la solution et aux serviettes
- Dimensions: 34,3 x 29,2 x 7,6 cm (13 1/2" x 11 1/2" x 3")



No comm	No fab	Description
SAY633	25550	Une bouteille a/vaporisateur de solution 500 ml et 2 boîtes de serviettes
SAY634	25549	Une bouteille a/vaporisateur de solution 500 ml et 4 boîtes de serviettes

SERVIETTES DE NETTOYAGE DE LENTILLES

- Nettoyage sécuritaire des verres et lunettes de sécurité
- Pour les lentilles en verre et en polycarbonate
- Préhumidifiées avec un fluide de nettoyage antibuée (vendu séparément)
- Emballées individuellement dans des sachets aluminisés et une boîte distributrice pratique
- 120 serviettes par boîte

No comm SAY642

No fab 25340



CFR-1^{MC} RESPIRATEURS

Le respirateur CFR-1^{MC} de North représente la nouvelle génération des masques jetables. Son joint d'étanchéité réutilisable et ses filtres de rechange respectent et surpassent les exigences des travailleurs, des officiers de sécurité et des acheteurs. Les compromis au niveau du confort, de la protection et du coût ne sont plus nécessaires.

- Joint d'étanchéité souple
- Soupape d'expiration intégrée
- Conception conçue pour prévenir l'affaissement des filtres
- Courroies d'ajustement

No comm	No fab	Taille
SAG360	4200S	Petit
SAG361	4200M	Moyen
SAG362	4200L	Grand

RESPIRATEUR DE SOUDEUR

SAG363	4200SW	Petit
SAG364	4200MW	Moyen
SAG365	4200LW	Grand

FILTRES DE RECHANGE POUR CFR-1^{MC}

Les filtres **N95** à particules (taux de filtrage minimal de 95 %) procurent une protection contre toutes les particules solides et en aérosol sans huile.

Les filtres **P95** à particules (taux de filtrage minimal de 95 %) procurent une protection contre toutes les particules.

Vendus par boîte.

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAG366	42N95	Filtres N95	20
SAM585	42R95	Filtres R95	10

SAG360



NORTH
by Honeywell

SAG363



SAG366



SAG366



RESPIRATEURS JETABLES CONTRE LES PARTICULES N95

Conçu et mis au point par North, ce respirateur offre un confort exceptionnel qui protège aussi le travailleur. Le coussinet nasal doux qui améliore le confort, le pince-nez qui fournit un meilleur ajustement et les bandes élastiques larges sont sans latex. Le masque N95 protège contre les aérosols solides et particulaires sans huile et il est idéal pour les environnements poussiéreux de meulage, de sablage ou de balayage. **Vendus par boîte.**

NORTH
by Honeywell



SAH678



SAH687

No comm	No fab	Description	Taille	Qté /boîte
SAO676	7130N95S	Respirateur	Petit	20
SAH678	7130N95	Respirateur	Moyen/Grand	20
SAO677	7140N95S	Resp. a/soupape d'expiration	Petit	10
SAH687	7140N95	Resp. a/soupape d'expiration	Moyen/Grand	10

RESPIRATEUR JETABLE CONTRE LES PARTICULES P100

- Comprend: courroie réglable, soupape d'expiration et coussinet d'étanchéité à bride
- Masques jetables P100
- Homologués NIOSH TC-84A-4122
- 5 respirateurs par boîte, **vendus par boîtes**

No comm **SAO678**
No fab 8150P100

NORTH
by Honeywell



SAO678



PROTECTION RESPIRATOIRE INÉGALABLE CONTRE LES VIRUS AÉROPORTÉS NUISIBLES, LES BACTÉRIES ET LES PARTICULES TOXIQUES

FaceSeal™
TECHNOLOGIES

La technologie avancée des respirateurs *Fitseal™* représente la prochaine génération en matière de protection respiratoire personnelle.

Fitseal™

Fitseal™ utilise une bande adhésive de qualité médicale pour sécuriser le respirateur au lieu de courroies, de bandes élastiques ou de pinces nasales. *Fitseal™* adhère aux contours de votre visage, ce qui procure un ajustement adéquat et une étanchéité sécuritaire qui éliminent pratiquement tout interstice autour du rebord du respirateur qui pourrait permettre toute fuite vers l'intérieur de virus aéroportés nuisibles, de bactéries et de particules toxiques.

Fitseal™ est le premier et seul respirateur adaptable à masque facial filtrant adhésif jetable DE TAILLE UNIVERSELLE approuvé par NIOSH selon 42 CFR Partie 84 à avoir subi un test d'ajustement en atmosphère d'huile de maïs afin de tester l'intégrité du joint d'étanchéité entre le respirateur et le visage (dispositif d'étanchéité faciale) en tant que certification du respirateur.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES D'UN RESPIRATEUR FITSEAL™

Matériau filtrant d'avant-garde

- Matériau filtrant bidirectionnel multicouche d'avant-garde qui capture plus de 99 % des particules aéroportées toxiques, allergènes et infectieuses
- Grande surface qui procure facilité de respiration et de communication (n'étouffe pas la voix) et qui assure le confort même lorsque porté sur des périodes prolongées (jusqu'à 8 heures)
- Effort minimal de respiration qui fait en sorte qu'une soupape d'expiration n'est pas nécessaire, ce qui contribue à prévenir la multiplication des microbes
- Chaleur, CO₂ et accumulation d'humidité minimaux
- Résistance aux perforations, à l'écrasement et aux liquides

Taille universelle

- Adhère facilement à la plupart des contours de visage
- Facile à mettre et peut même se porter renversé
- Simplifie les exigences de test d'adéquation (réduit le temps et les coûts)
- Élimine le besoin de se procurer, de tester à nouveau et de tenir en inventaire plusieurs styles, formats et marques de respirateurs classiques
- Convient au public en général de façon intuitive lorsqu'un test d'adéquation n'est pas disponible

Adhésif de qualité médicale

- Très confortable, offre une étanchéité fiable entre la peau et le respirateur
- L'humidité créée par votre souffle ne fuira pas par la partie supérieure, ce qui veut dire que les lunettes ou les lunettes à coque ne s'embueront pas
- Ne contient aucun composant de métal, ce qui fait en sorte que cela n'interférera pas avec les technologies d'imagerie médicale comme l'IRM, les rayons X, l'ultrason, le faisceau de proton et le rayonnement électromagnétique
- Sans latex, hypoallergénique et biocompatible* (un usage répété n'endommagera pas la peau)
- Autorisé par la FDA pour utilisation dans les matériels médicaux


*Testé à l'Institute for Skin Research – Consumer Product Evaluation Branch

RESPIRATEUR N99

No comm	No fab	Description
SAX753	40000	Respirateur N99, 10 par sac
SAY885	40002	Respirateur N99, emballage individuel

RESPIRATEUR P100

No comm	No fab	Description
SAX754	51000	Respirateur P100, 10 par sac
SAZ680	51002	Respirateur P100, emballage individuel



« Des respirateurs qui ne scellent pas de façon adéquate autour du visage n'offrent que l'illusion d'une protection. »

- Manuel technique OSHA. Section VIII

Fitseal™

TROUSSE DE PRÉPARATION AUX SITUATIONS D'URGENCE

- Pour utilisation dans les maisons, les écoles, les entreprises et en voyage
- Contribue à réduire la multiplication de virus qui causent la maladie, des bactéries et des toxines

Comprend:

- 1 respirateur N99
- 3 lingettes antimicrobiennes
- 2 gants de qualité médicale
- 2 sachets de gel désinfectant pour les mains
- 1 thermomètre frontal réutilisable



No comm	No fab
SAZ681	90000

Fitseal™

Respirateurs

RESPIRATEUR N95 8515 POUR LES PARTICULES DE SOUDAGE

- Homologués NIOSH N95
- Soupape d'expiration *Cool Flow^{MC}*
- Pince nasale réglable
- Toile résistante à la chaleur et soupape noire
- Fabrication légère
- Conception filtrante monobloc et courroie galonnée
- 10 respirateurs par boîte
- **Vendus par boîte**

No comm SA0788

No fab 8515



3M

RESPIRATEURS N95 9210 & 9211 POUR PARTICULES

- Homologués NIOSH N95
- Soupape d'expiration *Cool Flow^{MC}* sur le SR616
- Pince nasale souple et moulante
- Filtre léger résistant à l'affaiblissement
- Respirateur à trois panneaux

No comm SR588

9210 sans soupape d'expiration

No fab 9210

20 respirateurs par boîte

Vendus par boîte

No comm SR616

9211 avec soupape d'expiration

No fab 9211

10 respirateurs par boîte

Vendus par boîte



3M

RESPIRATEUR N95 8511 POUR PARTICULES

- Homologués NIOSH N95
- Soupape d'expiration *Cool Flow^{MC}*
- Pince nasale en M
- Fabrication légère
- 10 respirateurs par boîte
- **Vendus par boîte**

No comm SE261

No fab 8511N95



3M

3M

RESPIRATEURS N95 8110S & 8210 POUR PARTICULES

- Homologués NIOSH N95
- Excellente protection pour le travailleur
- Filtre électrostatique de pointe
- Fabrication légère
- Pince nasale réglable
- **SAM402** convient aux petits visages
- 20 respirateurs par boîte
- **Vendus par boîte**

No comm SAM402

No fab 8110S

No comm SE260

No fab 8210N95

3M

RESPIRATEUR N95 8212 POUR PARTICULES

- Homologués NIOSH N95
- Soupape d'expiration *Cool Flow^{MC}*
- Filtre à l'épreuve de l'agglutinement
- S'insèrent facilement sous un casque de soudeur
- Courroies réglables
- Ininflammable d'après les essais ASTM D2859-96
- 10 respirateurs par boîte
- **Vendus par boîte**

No comm SE262

No fab 8212N95



3M

RESPIRATEUR N95 8214 POUR PARTICULES

Avec protection contre les niveaux nuisibles de vapeurs organiques

- Homologués NIOSH N95
- Soupape d'expiration *Cool Flow^{MC}*
- Courroies réglables
- Filtre à l'épreuve de l'agglutinement
- Ininflammable d'après les essais ASTM D2859-96
- 10 respirateurs par boîte
- **Vendus par boîte**

No comm SE883

No fab 8214N95



3M

RESPIRATEUR R95 8246 POUR PARTICULES

Avec concentrations nuisibles de gaz acides

- Homologués NIOSH R95
- Pince nasale ajustable
- Fabrication légère
- 20 respirateurs par boîte
- **Vendus par boîte**

No comm SE263

No fab 8246R95



3M

RESPIRATEUR R95 8247 POUR PARTICULES

Avec allègement des concentrations nuisibles de vapeurs organiques

- Homologués NIOSH R95
- Pince nasale ajustable
- Fabrication légère
- 20 respirateurs par boîte
- Vendus par boîte

No comm SE264

No fab 8247R95

3M



RESPIRATEURS P95 POUR PARTICULES

- Homologués NIOSH P95
- Soupape d'expiration *Cool Flow^{MC}*
- Pince nasale en M
- Fabrication légère
- 10 respirateurs par boîte
- Vendus par boîte



SE265



SE266



SE267

3M

No comm	No fab	Description
SE267	8271P95	8271 Respirateur
SE265	8576P95	8576 avec concentrations nuisibles de gaz acides
SE266	8577P95	8577 avec concentrations nuisibles de vapeurs organique

RESPIRATEUR N100 8233 POUR PARTICULES

- Homologués NIOSH N100
- Soupape d'expiration *Cool Flow^{MC}*
- Pince nasale ajustable
- Fabrication légère
- Courroies réglables
- 1 respirateur par sac
- Vendus par sac

No comm SE268

No fab 8233N100

3M



DISTRIBUTEUR DE RESPIRATEURS FILTRANTS

- Peut contenir jusqu'à 40 masques à élastique*
- Garde les respirateurs propres, hygiéniques et facilement accessibles
- Couvercle à fermeture par gravité
- Joint d'étanchéité en mousse
- Fabrication en acier
- Pour montage mural
- Dimensions: 6 1/4" la x 5 3/4" p x 13 9/16" h
- Couleur: jaune très visible
- Poids: 4,75 lb

No comm SB916

No fab D100

3M



Respirateurs non compris

**Voir les pages 114 à 118
pour les respirateurs à
demi-masque, à masque
complet & les matériaux
filtrants de 3M**



RESPIRATEURS SAF-T-FIT^{MD} PLUS: À CHAQUE VISAGE, SES CONTOURS

- Respirateurs conçus de façon anthropométrique et avec grandeurs à code couleur pour une protection accrue et un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Ajusteur breveté *Saf-T-Fit^{MD}* qui aide à choisir la bonne grandeur de masque
- Pince-nez en forme de boomerang sur la plupart des modèles qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique pour maximiser le confort auprès de l'utilisateur et prolonger la durée de service du respirateur
- Sangles d'amortissement durables qui éliminent le pré-étirement et ongles sur le masque pour éviter que les broches ne pénètrent le filtre
- Bordure d'étanchéité intégrale sur les modèles N99 pour une sécurité additionnelle
- Modèles pour concentrations nuisibles de vapeurs organiques et gaz acides
- Sept modèles qui répondent aux normes NIOSH 42 CFR 84 sur la protection efficace contre les particules



RESPIRATEURS CONTRE PARTICULES ONE-FIT^{MC} À COQUILLE MOULÉE

Respirateurs jetables à taille unique pour les particules. Ces respirateurs filtrants N95 à coquille moulée et homologués NIOSH peuvent convenir à un grand nombre de formes de visages, tout en offrant une protection respiratoire exceptionnelle. Le modèle **SAQ181** est muni d'une soupape d'expiration.

No comm SAQ180

No fab 1411044

20 respirateurs par boîte.

Vendus par boîte.

No comm SAQ181

No fab 14110445

10 respirateurs par boîte.

Vendus par boîte.



RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1105

Masque économique en trois formats pour un ajustement amélioré et une protection homologuée NIOSH N95. Recommandé pour les particules aérosols sans huile. 20 respirateurs par boîte. **Vendus par boîte.**



No comm	No fab	Taille
SAM235	14110387	Petit
SAM236	14110388	Moyen/Grand
SAM237	14110389	Très grand

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1115

Protection homologuée NIOSH N95, cet article offre une bride nasale en boomerang pour un confort et un ajustement exceptionnels. 20 respirateurs par boîte. **Vendus par boîte.**



No comm	No fab	Taille
SAM238	14110390	Petit
SAM239	14110391	Moyen/Grand
SAM240	14110392	Très grand

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1125

Idéal pour les milieux chauds tels que les fonderies, les usines de métaux. Ce respirateur jetable offre des caractéristiques du N1115, plus une soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur. 20 respirateurs par boîte. **Vendus par boîte.**



No comm	No fab	Taille
SAM241	14110393	Petit
SAM242	14110394	Moyen/Grand
SAM243	14110395	Très grand

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} PLUS N1125 OV

Munis des caractéristiques performantes du N1125, ce respirateur enlève les vapeurs organiques nuisibles à des concentrations inférieures à la limite permise par OSHA. 10 respirateurs par boîte. **Vendus par boîte.**



No comm	No fab	Taille
SAM244	14110396	Petit
SAM245	14110397	Moyen/Grand
SAM246	14110398	Très grand

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} N1125 AG

Comprend toutes les caractéristiques du modèle N1125. Ce respirateur enlève les gaz acides nuisibles à des concentrations inférieures à la limite permise par OSHA. Utilisation recommandée dans la réduction de l'aluminium et la gravure à l'acide. 10 respirateurs par boîte. **Vendus par boîte.**



No comm	No fab	Taille
SAM247	14110399	Petit
SAM248	14110400	Moyen/Grand
SAM249	14110401	Très grand

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} N1139

La bride scellante augmente la protection et le confort de l'utilisateur. Le respirateur homologué NIOSH N99 protège à 99 % contre les particules sans huile. Assure une plus grande protection dans les applications industrielles de soudage, de brasage, de coupe du métal, de déversement du métal et les environnements à haute température. 10 respirateurs par boîte. **Vendus par boîte.**



No comm	No fab	Taille
SAM250	14110402	Petit
SAM251	14110403	Moyen/Grand
SAM252	14110404	Très grand

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} P1115

Un excellent choix pour la protection d'aérosols à base d'huile et homologué NIOSH pour les utilisations P95. Le nouveau P1115 est muni d'une bride nasale en boomerang pour un confort et un ajustement exceptionnels tout en réduisant la buée dans les lunettes protectrices. 20 respirateurs par boîte. **Vendus par boîte.**



No comm	No fab	Taille
SAM253	14110426	Moyen/Grand
SAM254	14110427	Très grand

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT^{MD} P1135

La bride scellante et la soupape d'expiration font du P1135 le respirateur jetable le plus confortable pour le meulage, le ponçage ou le balayage, le brasage, la coupe à la torche, le soudage et d'autres opérations chaudes, poussiéreuses ou graisseuses. 10 respirateurs par boîte. **Vendus par boîte.**



No comm	No fab	Taille
SAM255	14110428	Moyen/Grand
SAM256	14110429	Très grand

RESPIRATEURS PLATS SAF-T-FIT^{MD}

- Emballés individuellement et se rangent facilement dans une poche
- Déploiement facile, pince-nez en forme de boomerang et soupape d'expiration pour faciliter le revêtement, assurer un ajustement sécuritaire et offrir un confort exceptionnel
- Mécanisme unique de pliage et retenue qui empêche le masque d'être contaminé lorsqu'il n'est pas porté
- Recommandés pour les aérosols particuliers exempts d'huile
- Boîte distributrice
- **Vendus par boîte**

No comm	No fab	Taille	Qté /boîte
N9510F A/PINCE-NEZ BOOMERANG			
SAM280	14110320	Petit	50
SAM281	14110321	Moyen	50
SAM282	14110322	Grand	50
N9520F A/PINCE-NEZ BOOMERANG & SOUPE			
SAM283	14110323	Petit	30
SAM284	14110324	Moyen	30
SAM285	14110325	Grand	30

SAM285



SAM282



MASQUE CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

Les masques antipoussières sont offerts pour les poussières nuisibles telle que le pelage d'animaux, le pollen et autres poussières sous la limite permise par OSHA. Ce masque n'est pas homologué NIOSH. 50 respirateurs par boîte.

Vendus par boîte.

No comm SAM286

No fab 14110094CC



TROUSSE DE VÉRIFICATION DE L'AJUSTEMENT

Trousse de vérification de l'ajustement avec fumée irritante avec une poire d'aspiration facilite la vérification et répond aux exigences de la norme 1910.134 sur la protection des voies respiratoires. La trousse standard comprend: six tubes de fumée irritante (15 essais/tube), poire d'aspiration, outil pour entamer les tubes, registre, mode d'emploi et coffret en plastique rigide.

Remarque: le protocole de vérification stipule que la vérification doit être effectuée dans un endroit bien aéré. L'utilisation d'une tente ou d'une cagoule est interdite et n'est pas conforme aux règlements OSHA. Un mauvais usage de ces produits peut entraîner de graves blessures ou être mortel.

No comm	No fab	Description
SAM213	140090	Trousse de vérification de l'ajustement
SAQ164	140038	Tubes de rechange de fumée irritante, 6/bte



Respirateurs

RESPIRATEURS N95 2200 POUR LES PARTICULES

- Coquille *Dura-Mesh*^{MD} résistante à l'affaissement dans les environnements chauds et humides
- Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Masque naturellement courbé qui diminue les points de pression
- Revêtement intérieur *Softspur*^{MD} qui offre un confort et une durabilité supplémentaires
- Disponible en trois grandeurs pour s'ajuster à la plupart des visages
- Des agents ignifuges ajoutés à la coquille aident à réduire son inflammabilité
- Homologués NIOSH pour une efficacité de filtration de 95 % ou plus pour les particules d'aérosols exemptes d'huile
- 20 respirateurs par boîte • Vendus par boîte



No comm	No fab	Description
SE452	2201N95	Petit
SE451	2200N95	Moyen/Grand
SE848	2207N95	Profil bas

RESPIRATEUR N95 2400 CONTRE LES CONCENTRATIONS NUISIBLES D'OZONE ET LES VAPEURS ORGANIQUES

- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- Pour la plupart des travaux de soudage
- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud et permettant aux travailleurs d'avoir moins chaud
- La coquille *Dura-Mesh*^{MD} résistante à l'affaissement dure plus longtemps pour que les travailleurs utilisent moins de masques
- Agents ignifuges ajoutés à la coquille, ce qui aide à réduire son inflammabilité
- Voûte nasale moulée et profilée avec coussinet nasal pour augmenter le confort
- Revêtement intérieur *Softspur*^{MD} qui augmente le confort et la durabilité
- Homologués NIOSH pour une efficacité de filtration de 95 % ou plus contre les particules d'aérosols exemptes d'huile
- 10 respirateurs par sac • Vendus par sac



No comm	No fab	Taille
SE852	2400N95	Moyen/Grand

RESPIRATEURS SÉRIE SPECIAL OPS^{MC} M2700

RESPIRATEURS N95 ET R95 POUR LES PARTICULES

- Courroie *HandyStrap*^{MD} avec boucle qui permet au masque de pendre autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé
- Courroie en tissu extensible frais et confortable sur la peau
- Soupape *Ventex*^{MD} qui laisse l'air chaud sortir rapidement afin que les travailleurs aient moins chaud
- Voûte nasale profilée avec coussinet nasal en mousse souple qui offre du confort toute la journée
- Coquille *Dura-Mesh*^{MD} résistante à l'affaissement afin que le masque dure plus longtemps
- Offerts en deux tailles pour convenir à la plupart des travailleurs
- Couleur noire unie qui conserve une plus longue apparence de propreté, ce qui empêche de jeter le respirateur prématurément
- Homologués NIOSH pour une efficacité de filtration de 95 % ou plus pour les particules sans huile
- 10 respirateurs par boîte • Vendus par boîte



No comm	No fab	Taille
N95		
SAM861	M2701N95	Petit
SAM860	M2700N95	Moyen/Grand
R95		
SAM863	M2741R95	Petit
SAM862	M2740R95	Moyen/Grand

RESPIRATEURS N95 2300 POUR PARTICULES AVEC SOUPAPE D'EXPIRATION

- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud et qui garde les travailleurs plus au frais
- Coquille *Dura-Mesh*^{MD} résistante à l'affaissement dans les environnements chauds et humides
- Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Masque naturellement courbé avec coussinet nasal en mousse souple qui diminue les points de pressions
- Revêtement intérieur *Softspur*^{MD} qui offre un confort et une durabilité supplémentaires
- Disponible en trois grandeurs pour s'ajuster à la plupart des visages
- Agents ignifuges ajoutés à la coquille qui aident à réduire son inflammabilité
- Homologués NIOSH pour une efficacité de filtration de 95 % ou plus pour les particules d'aérosols exemptes d'huile
- 10 respirateurs par boîte • Vendus par boîte



No comm	No fab	Taille
SE850	2301N95	Petit
SE849	2300N95	Moyen/Grand
SE851	2307N95	Forme alternative

RESPIRATEUR N95 2800 PROTECTION CONTRE L'OZONE ET LES VAPEURS ORGANIQUES

- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- Pour la plupart des travaux de soudage
- Courroie *HandyStrap*^{MD} avec la boucle pour porter le masque autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé
- Courroie en tissu frais et confortable sur la peau
- Soupape *Ventex*^{MD} qui laisse l'air chaud sortir rapidement ce qui permet aux travailleurs d'avoir moins chaud
- Coquille *Dura-Mesh*^{MD} résistante à l'affaissement pour que le masque dure plus longtemps
- Voûte nasale moulée et profilée avec le coussinet nasal pour plus de le confort
- Revêtement intérieur *Softspur*^{MD} qui augmente le confort et la durabilité
- Agents ignifuges ajoutés à la coquille ce qui aide à réduire son inflammabilité
- Homologués NIOSH pour une efficacité de filtration de 95 % ou plus contre les particules d'aérosols exemptes d'huile
- 10 respirateurs par boîte • Vendus par boîte



No comm	No fab	Taille
SJ905	2801N95	Petit
SJ904	2800N95	Moyen/Grand

RESPIRATEURS N99 2310 ET N99 2315

- Pour la plupart des opérations de soudage
- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud pour un confort supplémentaire
- Coquille *Dura-Mesh*^{MD} résistante à l'affaissement dans les environnements chauds et humides
- Des agents ignifuges ajoutés à la coquille aident à réduire son inflammabilité
- Conçu pour le confort avec arête de nez profilée et coussinet nasal en mousse souple
- Revêtement intérieur *Softspur*^{MD} pour plus de confort et de durabilité
- Le respirateur *SAG155* est muni de courroies en tissu extensible pour un ajustement plus confortable
- Certifiée par NIOSH pour une efficacité de filtration minimale à 99 % ou plus pour les particules exemptes d'huile
- 10 respirateurs par sac
- Vendus par sac



No comm	No fab	Description
SE854	2310N99	Courroies standard
SAG155	2315N99	Courroies réglables

RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE SÉRIE 7700

- Matériau de silicone nonallergène qui permet d'épouser les contours du visage et ne durcit pas avec le temps
- Facile à nettoyer, extrêmement durable et résiste à la déformation par torsion, ce qui assure un meilleur ajustement
- La bordure d'étanchéité sur tout le contour ainsi que le système de support éliminent la gêne causée par les points de compression sur les nerfs faciaux
- Espace sans circulation d'air minime qui améliore le confort du travailleur en limitant la réinspiration de l'air expiré
- La cartouche placée directement sur le masque minimise le remplacement de pièces et simplifie l'entretien

*Harnais de tête
nouveau et amélioré*



Cartouches non comprises

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Taille
ZC352	770030S	Petit
SM802	770030M	Moyen
SA788	770030L	Grand

RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE À FAIBLE ENTRETIEN SÉRIE 5500

- Fabriqué à partir d'un élastomère nonallergène pour du confort et de l'ajustement
- La bordure d'étanchéité sur tout le contour élimine l'inconfort
- Avec un espace sans circulation d'air minime qui améliore le confort du travailleur en limitant la réinspiration de l'air expiré
- La cartouche placée directement sur le masque minimise le remplacement de pièces et simplifie l'entretien

*Harnais de tête
nouveau
et amélioré*



Cartouches non comprises

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Taille
SM890	550030S	Petit
SM891	550030M	Moyen
SM892	550030L	Grand

RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET SÉRIE 7600

Harnais de tête nouveau et amélioré

- Silicone qui permet d'épouser les contours du visage et qui ne durcit pas avec le temps
- Facile à nettoyer et résiste à la déformation par torsion
- Protège les yeux et le visage du travailleur contre les gaz irritants, les vapeurs et les particules volantes
- Le demi-masque intérieur oral réduit la buée et l'espace sans circulation d'air afin d'améliorer le confort
- La membrane phonique facilite la communication
- Le harnais de tête à cinq courroies procure un scellement efficace et confortable entre le visage et le masque
- La lentille de polycarbonate durcie assure un champ de vision de plus de 200°



Cartouches non comprises

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Taille
SM893	76008AS	Petit
SI777	76008A	Moyen/Grand

RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET À FAIBLE ENTRETIEN DE LA SÉRIE 5400

- L'élastomère procure une résistance chimique élevée
- Le demi-masque oral intérieur réduit la buée et l'espace sans circulation d'air afin d'améliorer le confort
- La lentille de polycarbonate durcie assure un champ de vision de plus de 200°



Cartouches non comprises

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Taille
SAH792	54001S	Petit
SAH791	54001	Moyen/Grand

ENSEMBLE DE NETTOYAGE POUR RESPIRATEURS

- Seau à double côté de 15 L
- Brosse de nettoyage
- Bulbe à vide
- Collants de fermeture pour sceller les sacs d'emballage
- Nettoyant désinfectant A33, 90 par pochette/seau
- 45 sacs de rangement

No comm SAN697

No fab RCK7677

NORTH



Respirateurs

ADAPTATEUR DORSAL

- Adaptateur dorsal qui permet aux utilisateurs de placer les cartouches et les filtres à l'extérieur de la zone de travail
- S'adapte facilement à tous les respirateurs à adduction d'air filtré, à demi-masques et à masques complets de North
- S'attache au connecteur de cartouche du masque
- Idéal pour les zones de travail restreintes ou très chauffées
- Comme un cordon-rallonge pour les cartouches

No comm SA0679

No fab BP1002



Montré ici a/demi-masque
et cartouches, non comprises

NORTH

by Honeywell

RESPIRATEUR À FAIBLE ENTRETIEN 7190N99

- Système à soupape coaxiale brevetée pour maintenir une température fraîche
- Concept breveté qui évite l'accumulation désagréable de chaleur et d'humidité que l'on retrouve habituellement dans les respirateurs jetables
- Avec son profil vers l'arrière, il s'insère facilement sous le masque de soudeur (conçu pour la soudure)
- Il convient en présence de particules solides et d'aérosols exempts d'huile si l'évaluation du danger est inférieure à 10
- Filtre remplaçable
- Homologué 42CFR84



SA847

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description
SA847	7190N99	Demi-masque N99
SM897	719009N99A	Filtre amovible 2/pqt

NORTH

by Honeywell



RESPIRATEURS POUR ÉVACUATION D'URGENCE 7900

- Respirateur pour évacuation d'urgence à embout buccal facile d'emploi
- Jetable, il ne requiert pas d'entretien
- **SM898** est homologué NIOSH pour une protection pendant une évacuation dans une atmosphère contenant du chlore, du bioxyde de chlore, de l'anhydride sulfureux et de l'hydrogène sulfuré
- **SM899** est homologué NIOSH pour une protection pendant une évacuation dans une atmosphère contenant de l'ammoniac


Remarque: OSHA interdit l'usage de tout respirateur jetable dans des atmosphères contenant de l'amiante

No comm	No fab	Sauvetage de
SM898	7902	Chlore, chlorure d'hydrogène, anhydride sulfureux, hydrogène sulfuré
SM899	7904	Ammoniac

KLETON

Voir pages 376 à 379 pour
notre gamme de chariots **Kleton**



Qualité & savoir-faire se
retrouvent en chaque produit!

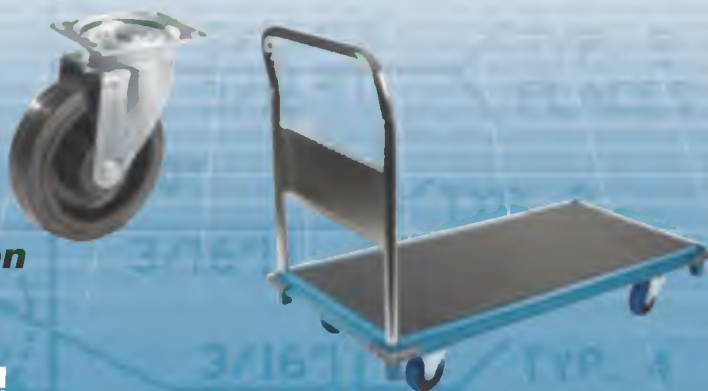

CARTOUCHES CONTRE LES GAZ & LES VAPEURS

• Vendues par paquet



Cartouches	No comm	No fab	Description	Qté /pqt	Qté /caisse
	SM900	75SC	Les cartouches tout usage <i>Defender^{MC}</i> sont homologuées pour la protection contre les vapeurs organiques, le chlore, le chlorure d'hydrogène, l'anhydride sulfureux, le sulfure d'hydrogène (évacuation seulement), le fluorure d'hydrogène, le bioxyde de chlore, l'ammoniac, le méthylamine et le formaldéhyde	2	18
	ZD796	N75001	Cartouche contre les vapeurs organiques	2	18
	SM901	N75002	Cartouche contre les gaz acides	2	18
	SM889	N75003	Cartouche contre vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, anhydride sulfureux, fluorure d'hydrogène, bioxyde de chlore	2	18
	SM903	N75004	Cartouche contre l'ammoniac, le méthylamine	2	18
	SM905	N750052	Cartouche contre les vapeurs de mercure, du chlore munie d'un indicateur de fin de service	2	18

COMBINAISON DE CARTOUCHES CONTRE LES GAZ, LES VAPEURS & FILTRES À PARTICULES P100

• Vendues par paquet



Cartouches	No comm	No fab	Description	Qté /pqt	Qté /caisse
	SM906	75SCP100	Cartouche tout usage <i>Defender^{MC}</i> et filtre à particules P100 à efficacité minimale de 99,97 % homologuées pour la protection contre les vapeurs organiques, le chlore, le chlorure d'hydrogène, l'anhydride sulfureux, le sulfure d'hydrogène (évacuation seulement), le fluorure d'hydrogène, le bioxyde de chlore, l'ammoniac, le méthylamine et le formaldéhyde.	2	12
	SM797	7581P100	Cartouche contre les vapeurs organiques et filtre à particules P100 à efficacité minimale de 99,97 %	2	12
	SM908	7582P100	Cartouche contre chlore, chlorure d'hydrogène, anhydride sulfureux, fluorure d'hydrogène, bioxyde de chlore, formaldéhyde et filtre toutes particules P100 à efficacité minimale de 99,97 %	2	12
	SI782	7583P100	Cartouche contre vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, anhydride sulfureux, fluorure d'hydrogène, bioxyde de chlore et filtre toutes particules P100 à efficacité minimale de 99,97 %	2	12
	SM910	7584P100	Cartouche contre l'ammoniac et le méthylamine et filtre toutes particules P100 à efficacité minimale de 99,97 %	2	12
	SM912	75852P100	Cartouche contre le mercure et le chlore et filtre toutes particules P100 à efficacité minimale de 99,97 % munie d'un indicateur de fin de service	2	12

Respirateurs

FILTRES À PARTICULES

• Vendus par paquet



Filtres	No comm	No fab	Description	Qté /pqt	Qté /caisse
	SM913	7580P100	Filtres P100 toutes particules à haute efficacité (HEPA); efficacité de filtration minimale de 99,97 %	2	24
	SM914	75FFP100	Filtres plats P100 toutes particules à haute efficacité (HEPA); efficacité de filtration minimale de 99,97 %. Note: Ce filtre P100 s'adapte à toutes cartouches gaz/vapeurs, sauf le <i>Defender^{MC}</i> , en utilisant un adaptateur 7500-35	2	50
	SM907	7531N95	Filtres à particules exemptes d'huile N95; efficacité de filtration minimale de 95 %; inclut préfiltre 7506N95, couvre-filtre N7500-27 et porte-filtre N7500-15	2	12
	SM909	7531N99	Filtres à particules exemptes d'huile N99; efficacité de filtration minimale de 99 %; inclut préfiltre 7906N99A-12, couvre-filtre N7500-27 et porte-filtre N7500-15	2	12
	SM915	7506N95	Préfiltres à particules exemptes d'huile N95; efficacité de filtration minimale de 95 %. Note: ce préfiltre s'adapte à toutes cartouches gaz/vapeurs (incluant la série 3000) en utilisant un couvre-filtre N7500-27	10	12
	SM916	7506N99	Préfiltres à particules exemptes d'huile N99; efficacité de filtration minimale de 99 %. Note: ce préfiltre s'adapte à toutes cartouches gaz/vapeurs (incluant la série 3000) en utilisant un couvre-filtre N7500-27	10	12

ACCESSOIRES

• Vendus par paquet



Accessoires	No comm	No fab	Description	Qté /pqt	Qté /caisse
	SM917	N750035	Adaptateur pour assembler à un filtre plat 75FFP100 et à une cartouche gaz/vapeurs. (Sauf pour la cartouche <i>Defender^{MC}</i>)	1	24
	SM918	N750015	Porte-filtre pour filtre 3"	1	24
	SA798	N750027	Sceau/couvre-filtre	1	24
	SM919	N750029	Couvercle pour filtre 7580P100	1	24

CARTOUCHES FILETÉES

Ce symbole indique les produits *Survivair^{MD}* admis qui acceptent les cartouches filetées (série S)



RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE SURVIVAIR^{MD} VALUAIR^{MD} PLUS

Excellent rapport qualité/prix et facile à ajuster. La série *Valuair^{MD} Plus* offre un choix excellent pour les utilisations limitées ou de durée limitée. *Valuair^{MD}* associe une protection homologuée NIOSH à une faible résistance respiratoire, ainsi qu'un confort des respirateurs les plus dispendieux.

- Masque en caoutchouc thermoplastique
- La bordure d'étanchéité souple et le coussinet nasal incliné vers l'avant permettent facilement le port de lunettes
- Aération pour la transpiration
- Suspension à glissière en 3 morceaux, facile à ajuster
- Des pièces de rechange pour le masque sont offertes
- **Utilisations recommandées:** idéal pour les applications limitées et de plus courte durée sans sacrifier le confort et l'ajustement



Cartouches non comprises



No comm	No fab	Taille
SAM214	301000	Petit, série T
SAM215	302000	Moyen, série T
SAM216	303000	Grand, série T

RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE SURVIVAIR^{MD} PREMIER^{MD}

Faible résistance respiratoire pour un confort maximal. L'un des respirateurs les plus faciles de sa catégorie, le *Survivair^{MD} Premier^{MD}* est muni d'une aération pour la transpiration afin d'éviter le glissement du masque et l'irritation cutanée. Ce respirateur de grande qualité en silicone comprend une bordure d'étanchéité souple munie de rebords roulés pour améliorer le confort de l'utilisateur.

- Le serre-tête élastique s'ajuste au sommet de la tête pour un ajustement facile et une visibilité dégagée
- Coussinet nasal à profil bas qui permet le port de lunettes
- Résistance respiratoire plus faible que la plupart des autres modèles offerts
- Faible résistance respiratoire pour un confort accru
- **Utilisations recommandées:** Idéal pour les professionnels qui recherchent le confort



Cartouches non comprises



No comm	No fab	Taille
SAM217	311000	Petit, série T
SAM218	312000	Moyen, série T
SAM219	313000	Grand, série T

RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE SURVIVAIR^{MD} PREMIER^{MD} PLUS

Conception à triple bordure = ajustement, confort et protection supérieurs. Le *Survivair^{MD} Premier^{MD} Plus* est notre respirateur demi-masque haut de gamme. Fabriquée en silicone souple, il est extrêmement confortable, flexible et durable. La triple bordure convient à une grande variété de visages et offre le confort et l'ajustement ultime pour une durée prolongée

- Masque large, enveloppant et plissé en silicone convenant à une grande variété de visages
- Le placement latéral de la soupape d'expiration et de l'orifice pour cartouche améliore le champ de vision
- La suspension intégrale, à monture flottante en quatre points, élimine les points de pression pour augmenter le confort
- Offerts en deux tailles: petit et moyen/grand
- Concept de bordure triple qui fournit un confort ultime et un ajustement supérieur pour un usage prolongé
- **Utilisations recommandées:** idéal pour utilisation là où un usage prolongé est requis



Cartouches non comprises



No comm	No fab	Taille
SAM220	321000	Petit, série T
SAM221	322000	Moyen/grand, série T

CARTOUCHES À BAÏONNETTE

Ce symbole indique les produits admis qui acceptent les cartouches à baïonnette (série T)



RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SURVIVAIR^{MD} OPTI-FIT^{MC}

Confort et ajustement optimaux, et optique supérieure dans un respirateur à masque complet. L'*Opti-Fit^{MC}* offre le summum en matière de performance abordable. Muni de caractéristiques généralement réservées aux respirateurs plus dispendieux, l'*Opti-Fit^{MC}* peut vous aider à tirer avantage de votre budget de protection respiratoire. L'*Opti-Fit^{MC}* comprend une lentille sans distorsion avec une visibilité excellente. La fabrication légère réduit la fatigue de la nuque et de la tête, même pendant une utilisation prolongée. Trois tailles permettent un ajustement à presque tout visage.



Cartouches non comprises



- Bordure en silicone confortable et durable et suspension à cinq courroies
- La coquille nasale intérieure est une caractéristique standard qui empêche la formation de buée
- Lentille remplaçable traitée avec un revêtement antiégratignure

No comm	No fab	Taille
SÉRIE S		
SAM922	752000	Petit
SAM923	762000	Moyen
SAM924	772000	Grand
SÉRIE T		
SAM925	758000	Petit
SAM926	768000	Moyen
SAM927	778000	Grand

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SURVIVAIR^{MAX}MC

Augmentez votre choix de harnais. Les respirateurs *SurvivairMax^{MC}* offrent un excellent champ de vision et augmentent la sécurité, le confort et son port par l'utilisateur. Offerts avec un choix de trois styles de harnais: cinq courroies, *Tite-Sea^{MD}* ou maille antidérapante pour utiliser avec casque de sécurité.



Cartouches non comprises



- Masques en silicone souple de première classe offerts en trois tailles
- Bordure d'étanchéité double pour un ajustement optimal
- La lentille sans distorsion, à revêtements antibuée et antiégratignure, offre une clarté optique exceptionnelle dans les environnements les plus rigoureux
- Montage et démontage faciles pour faciliter l'entretien
- Insertion amovible de lunettes en option pour les porteurs de lunettes

No comm	No fab	Taille
SÉRIE S (ÉCONOMIQUE)		
SAM223	801500	Petit, 5 courroies
SAM224	802500	Moyen, 5 courroies
SAM225	803500	Grand, 5 courroies
SÉRIE T (ÉCONOMIQUE)		
SAN366	851000	Petit, 5 courroies
SAN367	852000	Moyen, 5 courroies
SAN368	823000	Grand, 5 courroies

No comm	No fab	Taille
SÉRIE T (RÉGULIER)		
SAM226	821000	Petit, 5 courroies
SAM227	822000	Moyen, 5 courroies
SAM228	823000	Grand, 5 courroies
SAM229	831000	Petit <i>Tite-Sea^{MD}</i>
SAM230	832000	Moyen <i>Tite-Sea^{MD}</i>
SAM231	833000	Grand <i>Tite-Sea^{MD}</i>

CARTOUCHES & FILTRES

Notre gamme complète de cartouches et filtres d'épuration d'air saura répondre à tous vos besoins.

Les filtres, cartouches et combinés filtre/cartouche conçus pour les respirateurs à masque complet *Premier^{MD} Plus* et les respirateurs des séries *WillsonMax^{MC} Premier^{MD}* et *Valuair^{MD}*, conformes à la norme NIOSH 42CFR 84, représentent les dernières percées en matière d'épuration d'air. Choisissez les modèles spécifiques à certains contaminants ou la cartouche *Uni-Sorb^{MC}* pour contaminants multiples, conçue pour satisfaire aux normes NIOSH sur l'exposition aux contaminants multiples. Toutes les cartouches sont dotées du système de fixation à baïonnette avec verrouillage audible pour confirmer l'installation correcte de la cartouche. Ces composants offrent une faible résistance respiratoire pour faciliter la respiration et réduire la fatigue; les filtres et cartouches sont aussi caractérisés par un profil surbaissé qui ne bloque pas le champ visuel. Des combinés filtre/cartouche sont également offerts. Vendus en paquet de deux. Il est nécessaire d'utiliser des couvre-dispositifs de retenue avec les cartouches et les filtres. Des préfiltres doivent être utilisés avec les couvre-dispositifs de retenue.

FILTRES P100 À PROFIL SURBAISSÉ

Les travailleurs respireront plus facilement grâce à ce filtre léger.

Ce filtre a la plus faible résistance respiratoire de tous les petits filtres P100 sur le marché. La légèreté et la sophistication technologique de ce filtre ainsi que son profil extrêmement surbaissé en font le choix idéal pour les milieux requérant une protection très efficace pour les contaminants particulaires. Capacité de filtration minimale de 99,97 % pour une panoplie de particules à base d'huile et exemptes d'huile, y compris le plomb, l'amiante, le cadmium et d'autres contaminants. Ce filtre polyvalent convient à la soudure, au brasage fort, à la coulée du métal, au coupage au chalumeau, au brasage tendre, à la fabrication de produits pharmaceutiques et à d'autres utilisations. Le système de fixation à baïonnette élimine le risque de fausser le filetage des cartouches. Le filtre convient aux respirateurs *Opti-Fit^{MC}* et aux à respirateurs à masque complet *Survivair^{MC}* de la série 8600.



Description	Homologuées pour		Homologués NIOSH	No comm	No fab	Paires /caisse
CARTOUCHES, VENDUES PAR PAIRE						
	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	 TC-23C-737 (demi-masque) TC-23C-1890 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM265	T100100	3
			 TC-23C-287 (demi-masque) TC-23C-1782 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	YB579	B100100	3
	Ammoniac /méthylamine	Ammoniac/méthylamine	 TC-23C-735 (demi-masque) TC-23C-1897 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM268	T100400	3
			 TC-23C-422 (demi-masque) TC-23C-1785 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM934	B100400	3
	Gaz acides /formaldéhyde	Vapeurs organiques / chlore chlorure d'hydrogène/dioxyde/ de soufre/ fluorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène(évacuation)	 TC-23C-736 (demi-masque) TC-23C-1898 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM267	T100300	3
			 TC-23C-318 (demi-masque) TC-23C-1784 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM933	B100300	3
	Gaz acides /formaldéhyde	Chlore/chlorure d'hydrogène dioxyde de soufre/sulfure d'hydrogène (évacuation) /formaldéhyde	 TC-23C-741 (demi-masque) TC-23C-1899 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM266	T100200	3
			 TC-23C-430 (demi-masque) TC-23C-1783 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM932	B100200	3
	Uni-Sorb ^{MC} contaminants multiples	Vapeurs organiques/ammoniac/ méthylamine/chlore/chlorure d'hydrogène/dioxyde de soufre/ bioxyde de chlore/fluorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (évacuation)/formaldéhyde	 TC-23C-1725 (demi-masque) TC-23C-1900 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM212	T100800	3
			 TC-23C-1803 (demi-masque) TC-23C-1806 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM936	100800	3
	Vapeurs de mercure ou de chlore	Vapeurs de mercure ou de chlore	 TC-23C-1935 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM270	T100600	3
			 TC-23C-1483 (demi-masque) TC-23C-1786 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM935	100600	3
CARTOUCHES COMBINÉES, VENDUES PAR PAIRE						
	Cartouche contre les vapeurs organiques et filtre P100	Vapeurs organiques P100	 TC-84A-238 (demi-masque) TC-84A-2650 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM273	T105110	2
	Cartouche contre les vapeurs organiques/gaz acides & filtre P100	Vapeurs organiques/chlore/dioxyde de soufre/ bioxyde de chlore/ sulfure d'hydrogène (évacuation)/ P100	 TC-84A-242 (demi-masque) TC-84A-2652 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM274	T105310	2
	Cartouche Uni-Sorb ^{MC} contre conta- minants multiples et filtre P100	Vapeurs organiques/ammoniac/ méthylamine/chlore/chlorure d'hydrogène/ dioxyde de soufre/ bioxyde de chlore/ fluorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (évacuation)/formaldéhyde/P100	 TC-84A-246 (demi-masque) TC-84A-2654 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM275	T105810	2




FILTRES, VENDUS PAR PAIRE

Cartouches	Description	Homologués pour	Homologués NIOSH	No comm	No fab	Paires /caisse
	N95, aérosols a/particules solides sans huile	95 % efficace contre les particules aérosol sans huile	 TC-84A-629 (demi-masque) TC-84A-2632 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM277	T106010	12
			 TC-84A-1427 (demi-masque) TC-84A-1420 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM938	106010	12
	N99, aérosols a/particules solides sans huile	95 % efficace contre les particules aérosol sans huile	 TC-84A-1806 (demi-masque) TC-84A-1799 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM939	107010	12
	R95, aérosols, a/particules solides ou liquides, brume d'huile	95 % efficace contre toutes les particules aérosol	 TC-84A-4182 (demi-masque) TC-84A-4124 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SA0702	T117010	12
	P100 HEPA, aérosols a/particules solides ou liquides, brume d'huile	99,97 % efficace contre toutes les particules aérosol	 TC-84A-236 (demi-masque) TC-84A-2649 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM272	T105005	5
			 TC-84A-1239 (demi-masque) TC-84A-1242 (<i>Opti-Fit^{MC}</i> , <i>SurvivairMax^{MC}</i>)	SAM937	105005	5

ACCESSOIRES, VENDUS SÉPARÉMENT

Cartouches	Description	Homologuées pour	No comm	No fab	Qté /caisse
	Protecteur de retenue pour filtre	Respirateurs <i>Valuair^{MD}</i> , <i>Premier^{MD}</i> , <i>Premier^{MD} Plus</i> et <i>SurvivairMax^{MC}</i>	 SAM259	14900975	10
			 SAP401	140170	10
	Préfiltre	Respirateurs <i>Valuair^{MD}</i> , <i>Premier^{MD}</i> , <i>Premier^{MD} Plus</i> et <i>SurvivairMax^{MC}</i>	 SAM257	14900578	10
			 SAP402	B140074	10

Nous sommes heureux d'offrir la gamme complète d'équipement de protection individuelle 




DÉFINITION DES FILTRES:

- N - Pour les particules solides et les aérosols non huileux
- R - Pour les particules solides et les aérosols à base d'huile; usages limités
- P - Pour toutes les particules solides à base d'huile et les aérosols


TROIS NIVEAUX MINIMAUX D'EFFICACITÉ: 95 %, 99 %, 99,97 %

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| Efficacité minimale de 95 % | - N95, R95, ou P95 |
| Efficacité minimale de 99 % | - N99, R99, ou P99 |
| Efficacité minimale de 99,97 % | - N100, ou P100 |

RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE

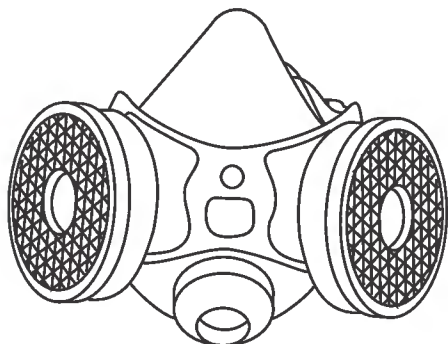


RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET

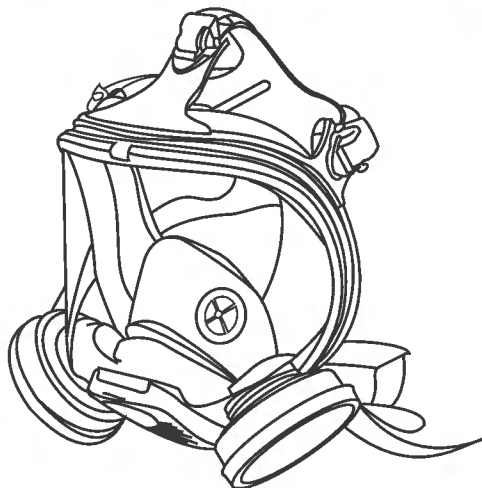

FILTRES À PARTICULES

N95
N99
N100
P95
P99
P100
R95
R99



CARTOUCHES CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

Vapeurs organiques
Gaz acides
Ammoniac et méthylamine
Vapeurs organiques et gaz acides
Formaldéhyde
Vapeurs de mercure et chlore
Divers gaz




CARTOUCHES POUR COMBINAISON DE PARTICULES PRODUITS CHIMIQUES P100

Vapeurs organiques/P100
Gaz acides/P100
Ammoniac et méthylamine/P100
Vapeurs organiques et gaz acides/P100
Formaldéhyde/P100
Vapeurs de mercure et chlore/P100
Divers gaz/P100



PRÉFILTRES À PARTICULES POUR LES CARTOUCHES CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

N95
N99
N100
P95
P99
P100
R95
R99



Couvre-filtre

LES SYSTÈMES PEUVENT VARIER
SELON LE FABRICANT.
APPELÉZ UN DE NOS REPRÉSENTANTS
POUR PLUS D'INFORMATION.

RESPIRATEUR POUR PEINTURE EN AÉROSOL & PESTICIDES, SANS ENTRETIEN

Les respirateurs de la **série 5000** sont plus agréables à porter et plus faciles à utiliser. Préassemblés pour qu'il n'y ait plus de pièces à remplacer.

La suspension intégrale retient le respirateur en place avec un minimum de pression sur le cou et la voûte nasale du travailleur. Il offre un masque surbaissé avec cartouche contre les vapeurs organiques pour plus de visibilité et plus de confort même en portant des lunettes. Offerts en trois modèles sur mesure: petit, moyen ou grand pour un confort maximal. Comprend le demi-masque de la **série 5000** avec en plus la protection d'un préfiltre facile à installer et qui est approuvé pour la peinture en aérosol, les pesticides et les particules. Emballé avec une paire de préfiltres 5P71 P95 et une paire de dispositifs de retenue de préfiltre. Homologués NIOSH.



No comm	No fab	Taille
SE884	51P71	Petit
SE406	52P71	Moyen
SE885	53P71	Grand

REPIRATEURS 3M^{MC} SANS ENTRETIEN CONTRE LES VAPEURS & LES GAZ

Mêmes caractéristiques que le respirateur pour peinture en aérosol et pesticides. Les respirateurs sont chromocodés par taille et homologués NIOSH/MSHA. Les préfiltres remplaçables éliminent le besoin de changer tout le respirateur.



No comm	No fab	Taille
HOMOLOGUÉS NIOSH/MSHA (NO TC-23C-859) CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES		
S1937	5101	Petit
S1938	5201	Moyen
S1939	5301	Grand
HOMOLOGUÉS NIOSH/MSHA (NO TC-23C-865) CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES & LES GAZ ACIDES		
S1940	5103	Petit
S1941	5203	Moyen
S1942	5303	Grand

PRÉFILTRES & ACCESSOIRES

Préfiltres N95 5N11 contre les particules: Les filtres sont homologués par le NIOSH et protègent les utilisateurs contre certaines particules en aérosol exemptes d'huile. Ils présentent une efficacité de filtration minimale de 95 %. Grâce à leur conception de pointe, les filtres réduisent la formation de charpie et procurent un rendement exceptionnel pendant les travaux de peinture et de finition. Les travailleurs portent volontiers ces filtres minces, légers et confortables. Pour utilisation avec les respirateurs de la **série 6000** avec le dispositif de retenue de préfiltre. Protègent contre les particules solides et exemptes d'huile, y compris les peintures en aérosol (avec les cartouches appropriées contre les gaz et les vapeurs organiques).

Préfiltres P95 5P71 contre les particules: Simples et faciles d'emploi, les filtres contre les particules protègent les travailleurs contre certaines particules à base d'huile ou exemptes d'huile. Ils respectent les exigences du NIOSH et présentent une efficacité de filtration minimale de 95 %. Les préfiltres de la série P à support électrostatique de pointe conviennent aux milieux contenant des particules à base d'huile et exemptes d'huile; ils offrent une durée d'utilisation plus longue. Les microfibrilles de pointe à charge électrostatique permettent d'obtenir un filtre mince qui facilite la respiration. Pour utilisation avec les cartouches de la **série 6000** avec le dispositif de retenue de préfiltre.

PRÉFILTRES			No comm	No fab	Qté /pqt
Vendus par paquet	Description	Homologués pour			
	5N11 N95 Préfiltre	Particules solides et exemptes d'huile incluant la peinture en aérosol (avec les cartouches appropriées contre les gaz et les vapeurs organiques)	SE913	5N11	10
	5P71 P95 Préfiltre	Particules à base d'huile et exemptes d'huile incluant la peinture en aérosol et les pesticides avec les cartouches appropriées contre les gaz et les vapeurs organiques	SE914	5P71	10
ACCESSOIRES, Vendus par paquet					
	Dispositif de retenue de préfiltre	Utilisation avec préfiltres N95 et P95.	SE915*	501	1
	Adaptateur de préfiltre	Utilisation avec filtres de série 2000 et le filtre à coquille 7093 (voir la page 121).	SE916*	502	1



* Vendu séparément. Deux dispositifs de retenue ou adaptateurs exigés par respirateur.

RESPIRATEUR SÉRIE 6000 3M^{MC} SANS ENTRETIEN

Les respirateurs à demi-masque de la **série 6000** sont les respirateurs les plus légers qui soient sur le marché. Fabriqués d'un matériau doux et léger et grâce à leur masque offert en trois tailles doté de courroies faciles à régler, ces respirateurs sont extrêmement confortables. Le profil surbaissé des respirateurs procurent à l'utilisateur une plus grande visibilité et facilitent le port de lunettes protectrices. Jeter les cartouches et les filtres une fois utilisés à pleine capacité. Nettoyer selon les directives pour de nombreuses utilisations. Homologués par le NIOSH/MSHA pour les trois tailles. Accompagnés d'un sac à fermeture aux fins du rangement.



3M



PIÈCES DE RECHANGE, Vendues par paquet

No comm	No fab	Taille
SE886	6100	Petit
SE887	6200	Moyen
SE888	6300	Grand

No comm	No fab	Description	Qté /pgt
SAI579	6889	Soupapes d'expiration	10
SR188	6893	Soupapes d'inspiration	40
SR190	6895	Joint d'étanchéité	20
SAI583	6281	Serre-tête	5

RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE DE LA SÉRIE 7500 ULTIME 3M^{MC}

- Le matériau sophistiqué de silicone procure une sensation plus douce sur le visage
- Conception unique pour l'ajustement qui aide à réduire les points de compression sur le visage
- Le serre-tête à double mode permet de porter le respirateur de façon traditionnelle ou abaissée
- Plastiques durables et résistants à la chaleur
- La soupape d'expiration *Cool Flow*^{MC} aide à réduire la chaleur et l'accumulation d'humidité
- Homologués NIOSH



3M





PIÈCES DE RECHANGE, Vendues par paquet

No comm	No fab	Taille
SAG264	7501	Petit
SAG265	7502	Moyen
SAG266	7503	Grand

No comm	No fab	Description	Qté /pgt
SAI635	7581	Serre-tête	5
SAI636	7582	Soupapes d'inspiration	10
SAI637	7583	Soupapes d'expiration	10
SAI638	7586	Supports de filtre à cartouche	5

Guide de référence

3M

				Soupape d'expiration <i>Cool Flow</i> ^{MC}	Pince nasal en M	Membrane d'étan- chéité faciale	Filtre électro- statique de pointe	Filtre contre les odeurs	Filtre à l'épreuve de l'agglu- tinement	Courroies	Filtre de série P
No comm	No fab	Classe	Description								
SE906	2071	P95	Filtre contre les particules				✓				
SE907	2076	P95	Filtre contre le fluorure d'hydrogène				✓	✓			✓
SE908	2078	P95	Filtre contre les vapeurs organiques et les gaz acides				✓	✓			✓
SE909	2091	P100	Filtre contre les particules				✓				✓
SE910	2096	P100	Filtre contre les gaz acides				✓	✓			✓
SE911	2097	P100	Filtre contre les vapeurs organiques				✓	✓			✓
SE912	7093	P100	Filtre contre les particules								✓

RESPIRATEURS SÉRIE 6000 3M^{MC} À MASQUE COMPLET

Offrent faible entretien, confort de l'utilisateur, commodité et respiration facile

ADAPTATEUR CENTRAL UNIQUE

- Dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas
- La surface lisse permet un nettoyage facile et rapide
- Aide à réduire le dépôt de débris dans les zones de la soupape
- Homologués NIOSH

SOUPAPE D'EXPIRATION COOL FLOW^{MC} DE 3M^{MC}

- La conception de soupape *Cool Flow^{MC}* aide à faciliter la respiration
- Aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le masque
- Offre un confort frais et sec

LENTILLE

- Large champ de vision qui offre une excellente visibilité
- Correction visuelle intégrée qui limite la distorsion lorsque l'on regarde de gauche à droite

CONFORT

- Léger et bien équilibré
- Membrane d'étanchéité faciale en silicone pour améliorer le confort et la durabilité
- Offerts en trois tailles (petit, moyen et grand) pour convenir confortablement à des visages de tailles différentes

No comm	No fab	Taille
SE889	6700	Petit
SE890	6800	Moyen
SE891	6900	Grand



3M



ACCESSOIRES POUR LES RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET Vendues par paquet

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI578	6878	Lunettes	1
SI946	6885	Protecteurs pour lentille claire	25
SI947	6886	Protecteurs pour lentille teintée	25

PIÈCES DE RECHANGE POUR MASQUE COMPLET, Vendues par paquet

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI579	6889	Soupapes d'expiration	10
SAN499	6864/37000	Adaptateur central	1
SR188	6893	Soupapes d'inspiration	40
SAI581	6894	Demi-masque intérieur	1
SR190	6895	Joint d'étanchéité	20
SR189	6897	Serre-tête	1
SAI584	6898	Lentille	1
SAI585	6899	Monture pour lentille	1

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET DE LA SÉRIE 7800 DE 3M^{MC}

- Garnitures d'étanchéité à double rabat
- Demi-masque intérieur et six courroies réglables (deux sur la tête)
- Masque complet en silicone avec écran facial qui procure une excellente visibilité
- Lentille en polycarbonate résistante aux égratignures
- Membrane phonique qui favorise une excellente communication
- Des protecteurs de lentille sont aussi offerts
- Lentille teintée pour usage extérieur • Homologués NIOSH

3M

No comm	No fab	Taille
SG534	7800(S)	Petit
SG535	7800(M)	Moyen
SG536	7800(L)	Grand

3M



PIÈCES DE RECHANGE POUR MASQUE COMPLET, Vendues par paquet



No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI640	7282	Soupapes d'inspiration	50
SAI641	7283	Soupapes d'expiration	10
SAI639	701	Adaptateurs de filtre à cartouche	2
SR190	6895	Joint d'étanchéité	20
SAI642	7884	Lentille	1
SAI643	7885	Monture pour lentille	1
SAI644	7887	Joint d'étanchéité pour la soupape d'inspiration	2
SAF820	7893S	Serre-tête	1

ACCESSOIRES POUR RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET, Vendues par paquet

No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI645	7894	Lunettes	1
SI948	7899-25	Protecteurs pour lentille claire	25
SI949	7986	Protecteurs pour lentille teintée	25

CARTOUCHES DE RECHANGE POUR LES SÉRIES 6000 & 7000



CARTOUCHES Vendues par paquet	Description	Homologuées pour	No comm	No fab	Qté /pqt
	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	SE892	6001	2
	Gaz acides	Chlore/Chlorure d'hydrogène/ dioxyde de soufre/dioxyde de chlore/ Sulfure hydrogène (évacuation seulement)	SE893	6002	2
	Vapeurs organiques/ gaz acides	Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d'hydrogène/dioxyde de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène (évacuation seulement)	SE894	6003	2
	Ammoniac/ Méthylamine	Ammoniac/Méthylamine	SE895	6004	2
	Formaldéhyde/ organiques	Formaldéhyde/Certaines vapeurs organiques	SE896	6005	2
	Divers gaz/ Vapeurs	Vapeurs organiques/Chlore/ dioxyde de chlore/ Chlorure d'hydrogène/Dioxyde de soufre/ Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène (évacuation seulement)/ Ammoniac/Méthylamine/Formaldéhyde	SE897	6006	2
	Vapeurs de mercure/ Chlore	Vapeurs de mercure/Chlore	SE898	6009	2
	Vapeurs organiques/ P100	Vapeurs organiques/ Préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE899	60921	2
	Gaz acides/P100	Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxyde de soufre/ dioxyde de chlore/Sulfure hydrogène (évacuation seulement)/ Préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE900	60922	2
	Vapeurs organiques/ Gaz acides/ P100	Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d'hydrogène/ dioxyde de soufre/Fluorure d'hydrogène/ Sulfure hydrogène (évacuation seulement)/ Préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE901	60923	2
	Ammoniac/ Méthylamine/P100	Ammoniac/Méthylamine/ Préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE902	60924	2
	Formaldéhyde/ Vapeurs organiques/ P100	Formaldéhyde/Certaines vapeurs organiques/ Préfiltre P100 préfixé en permanence* (Règlement OSHA exige que des lunettes protectrices soient portées avec un demi-masque lorsqu'utilisé contre le formaldéhyde)	SE903	60925	2
	Gaz multiples/ vapeur/P100	Vapeurs organiques/Chlore/Dioxyde de chlore/Chlorure d'hydrogène/Ammoniac/Méthylamine/Dioxyde de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène (évacuation seulement)/ Formaldéhyde/Préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE904	60926	2
	Vapeurs de mercure/Chlore/P100	Vapeurs de mercure/Chlore/ Préfiltre P100 préfixé en permanence*	SE905	60929	2

*Efficacité minimale de 99,97 % contre les particules en aérosols solides et liquides à base d'huile.

FILTRES DE 3M^{MC}

FILTRE P95 2071 CONTRE LES PARTICULES

Il a été conçu à partir d'une technologie de filtration de pointe 3M^{MC} qui offre la légèreté et une facilité à respirer que les filtres en fibre de verre n'offrent pas. Assure la protection des voies respiratoires contre une vaste gamme de particules contaminantes à base d'huile et exemptes d'huile. Certifié pour une efficacité de filtration minimale de 95 % contre les particules solides et liquides. Le filtre idéal pour le soudage, broyage, ponçage, sciage, balayage, ensachage ou pouvant servir de préfiltre pour certaines expositions chimiques.

CARTOUCHE P95 2076 CONTRE LES PARTICULES/ LE FLUORURE D'HYDROGÈNE ET LES CONCENTRATIONS NUISIBLES DE GAZ ACIDES

Filtre électrostatique de pointe 3M^{MC} qui rend la respiration plus fraîche et plus facile. Assure la protection des voies respiratoires contre un nombre important de particules contaminantes à base d'huile et exemptes d'huile, au fluorure d'hydrogène et aux concentrations nuisibles de gaz acides. Protège contre le fluorure d'hydrogène en concentration inférieure à 10 fois la limite d'exposition admissible de l'OSHA. Les gaz acides, comme le dioxyde de soufre et/ou le chlore, en concentrations inférieures à la limite d'exposition admissible de l'OSHA ou de tout règlement gouvernemental, selon la moins élevée de ces valeurs. Protège aussi contre les fumées métalliques dégagées par les opérations utilisant le chauffage des métaux comme le soudage, le brasage et le coupage.

FILTRE P95 2078 CONTRE LES PARTICULES ET LES CONCENTRATIONS NUISIBLES DE GAZ ACIDES ET DE VAPEURS ORGANIQUES

Certifié pour une efficacité de filtration minimale de 95 %. Il est excellent pour les environnements où les particules avec huile ou exemptes d'huile sont présentes, aussi bien qu'avec certaines vapeurs organiques et gaz acides en concentrations nuisibles et inférieures à la limite d'exposition admissible de l'OSHA ou les normes gouvernementales applicables, la plus basse prévalant. Filtre électrostatique de pointe qui rend la respiration plus fraîche et plus facile. Le filtre ne comporte aucun composant en fibre de verre.

FILTRE P100 2091 CONTRE LES PARTICULES

Il est léger, flexible avec une facilité à respirer qui en fait le filtre idéal pour le soudage, le brasage, la pollution par l'amiante et par le plomb.

FILTRE P100 2096 CONTRE LES PARTICULES ET LES CONCENTRATIONS NUISIBLES DE GAZ ACIDES

Certifié pour une efficacité de filtration minimale de 95 % par le NIOSH contre les particules solides et liquides incluant celles contenant de l'huile. Un absorbant chimique élimine les odeurs de soudure/vapeurs organiques en concentrations inférieures à la limite d'exposition admissible de l'OSHA ou de tout règlement gouvernemental, selon la moins élevée de ces valeurs, odeurs générées par le chlore, le dioxyde de soufre et le fluorure d'hydrogène. Utilisé pour la réduction de l'aluminium, les procédés chimiques, les usines à charbon, le polissage du verre, les papeteries, et l'industrie pétrochimique.

FILTRE P100 2097 CONTRE LES PARTICULES ET LES CONCENTRATIONS NUISIBLES DE VAPEURS ORGANIQUES

Parfaitement adapté aux travaux de soudage et recommandé pour la protection contre l'ozone en concentration égale ou inférieure à 10 fois la limite d'exposition admissible de l'OSHA. Filtre réduisant les odeurs, couche de charbon activé qui élimine une grande partie des odeurs nuisibles en concentrations inférieures à la limite d'exposition admissible de l'OSHA ou de tout règlement gouvernemental, selon la moins élevée de ces valeurs.

FILTRE À COQUILLE P100 7093

Conception compacte à profil surbaissé qui fournit aux travailleurs un meilleur champ de vision. Polyvalent, il protège contre les particules de fumées, poussières, radionucléides, brouillards, poussières et brouillards d'amiante. Peut être utilisé avec les demi-masques ou les masques complets.

Remarque: Recommandé par 3M^{MC} pour alléger les niveaux nocifs de vapeurs organiques et de gaz acides. Niveau nocif, vapeurs organiques et gaz acides sont des expressions qui s'appliquent aux concentrations qui n'excèdent pas les limites d'exposition admissibles de l'OSHA ou aux limites d'exposition au travail acceptable du gouvernement, les plus basses prévalant. N'est pas homologué NIOSH contre les vapeurs organiques ou les gaz acides. Ne pas utiliser comme protection respiratoire contre les vapeurs organiques ni les gaz acides (sauf pour le fluorure d'hydrogène).

FILTRES DE LA SÉRIE 2000 & À COQUILLE, VENDUES PAR PAQUET

Filtres	Description	Homologués pour (utilisations possibles)	No comm	No fab	Qté /pqt
	Filtre P95 2071	Broyage, soudage, ponçage, sciage, balayage et ensachage. Efficacité de filtration minimale à 95 % contre les particules solides et liquides dont celles contenant de l'huile.	SE906	2071	2
	Filtre P95 2076HF a/fluorure d'hydrogène	Électrolyse de l'alumine, dépolissage du verre, industrie chimique. Efficacité de filtration minimale à 95 % contre les particules solides et liquides dont celles contenant de l'huile.	SE907	2076	2
	Filtre P95 2078 a/gaz acides et vapeurs organiques	Industrie chimique, soudage, électrolyse de l'alumine. Efficacité de filtration minimale à 95 % contre les particules solides et liquides dont celles contenant de l'huile.	SE908	2078	2
	Filtre P100 2091	Soudage, fabrication de produits pharmaceutiques. Efficacité de filtration minimale de 99,97 % contre les particules solides et liquides dont celles contenant de l'huile.	SE909	2091	2
	Filtre P100 2096 a/gaz acides	Fournisseurs d'électricité, industrie chimique, électrolyse de l'alumine. Efficacité de filtration minimale de 99,97 % contre les particules solides et liquides dont celles contenant de l'huile.	SE910	2096	2
	Filtre P100 2097 a/vapeurs organiques	Soudage, coulage du métal, fabrication de produits pharmaceutiques, apprêtage, industrie chimique. Efficacité de filtration minimale de 99,97 % contre les particules solides et liquides dont celles contenant de l'huile.	SE911	2097	2
	Filtre P100 7093 à coquille	Soudage, fabrication de produits pharmaceutiques. Efficacité de filtration minimale de 99,97 % contre les particules solides et liquides dont celles contenant de l'huile.	SE912	7093	1



PRÉFILTRES & ACCESSOIRES

PRÉFILTRES N95 5N11 CONTRE LES PARTICULES

Les préfiltres sont homologués par le NIOSH et protègent les utilisateurs contre certaines particules en aérosol exemptes d'huile. Ils présentent une efficacité de filtration minimale de 95 %. Grâce à leur conception de pointe, les filtres réduisent la formation de charpie et procurent un rendement exceptionnel pendant les travaux de peinture et de finition. Les travailleurs portent volontiers ces filtres minces, légers et confortables. Pour utilisation avec les respirateurs de la série 6000 avec le dispositif de retenue de préfiltre. Protègent contre les particules solides et exemptes d'huile, y compris les peintures en aérosol (avec les cartouches appropriées contre les gaz et les vapeurs organiques).

PRÉFILTRES P95 5P71 CONTRE LES PARTICULES

Simple et facile d'emploi, les filtres contre les particules protègent les travailleurs contre certaines particules à base d'huile ou exemptes d'huile. Ils respectent les exigences du NIOSH et présentent une efficacité de filtration minimale de 95 %. Les filtres de la série P à support électrostatique de pointe conviennent aux milieux contenant des particules à base d'huile et exemptes d'huile; ils offrent une durée d'utilisation plus longue. Les microfibrilles de pointe à charge électrostatique permettent d'obtenir un filtre mince qui facilite la respiration. Pour utilisation avec les cartouches de la série 6000 avec le dispositif de retenue de préfiltre.

Préfiltres	Description	Homologué pour	No comm	No fab	Qté /pqt
	5N11 N95 Préfiltre	Particules solides et exemptes d'huile dont la peinture en aérosol (avec les cartouches appropriées contre les gaz et les vapeurs organiques)	SE913	5N11	10
	5P71 P95 Préfiltre	Particules à base d'huile et exemptes d'huile dont la peinture en aérosol et les pesticides avec les cartouches appropriées contre les gaz et les vapeurs organiques	SE914	5P71	10

ACCESSOIRES

	Dispositif de retenue de préfiltre	Utilisation avec préfiltres N95 et P95.	SE915*	501	1
	Adaptateur de préfiltre	Utilisation avec filtres de la série 2000	SE916*	502	1

* Vendu séparément. Deux dispositifs de retenue ou adaptateurs exigés par respirateur.

SERVIETTES HUMIDES ANTISEPTIQUES POUR RESPIRATEURS

Elles sont utilisées pour nettoyer et désinfecter les respirateurs ou les autres pièces d'équipement de protection personnelle. Offertes en deux styles: serviettes régulières pour utilisation sur les masques faciaux et pour le nettoyage en général après usage. Des serviettes humides de 5" x 8" emballées individuellement, 100 par boîte distributrice. Elles sont offertes avec 70 % d'alcool isopropylique ou sans alcool. Les serviettes désinfectantes *DisCide^{MD}* prouvées efficaces contre la tuberculose, le VIH et l'herpès en seulement une minute. Aucune maladie infectieuse ne se transfère du masque au visage. **Vendues par paquet.**

No comm	No fab	Description	Serviettes /paquet	Paquet /caisse
SD734	759700	Serviettes rég., 70% alcool	100	10
SD735	759701	Serviettes rég., sans alcool	100	10
SD736	759702	Serviettes <i>DisCide^{MD}</i>	160	12
SD737	759703	Sup. mural en plastique pour contenant <i>DisCide^{MD}</i>	-	-




SERVIETTES DE NETTOYAGE 3M^{MC} POUR RESPIRATEURS

Utilisées pour nettoyer les respirateurs 3M^{MC} à masque en élastomère. Les serviettes de 8" x 10" sont sans alcool et n'endommageront pas les matériaux utilisés dans la fabrication des masques. Emballées individuellement, 100/boîte.

Vendues par boîte.

No comm SA1530

No fab 504



RESPIRATEURS ADVANTAGE^{MD} 3000

- Les respirateurs à masque complet comprennent une lentille enveloppante combinée à un masque en silicone douce et flexible
- Pour une commodité extrême, les respirateurs Advantage^{MD} 3000 utilisent les mêmes cartouches et filtres que les respirateurs Advantage^{MD} 200 LS
- Résistance respiratoire plus faible; comprennent un demi-masque intérieur qui réduit la formation de buée par temps froid ou très humide
- Lentille munie d'un revêtement résistant aux égratignures et fabriquée de manière à être optiquement convenable afin d'offrir une visibilité supérieure et une vision périphérique
- Courroies préréglables pour un ajustement constant, jour après jour
- Choisissez entre le harnais standard en caoutchouc ou le harnais Advantage^{MD} qui s'enfile comme un masque de receveur
- Conformés aux exigences de performance de ANSI Z87.1.2003
- Homologués NIOSH



No comm	No fab	Taille
AVEC HARNAIS STANDARD EN CAOUTCHOUC		
SAG064	10028996	Petit
SAG065	10028995	Moyen
SAG066	10028997	Grand
AVEC HARNAIS ADVANTAGE^{MD}		
SAM909	10031340	Petit
SAM910	10031309	Moyen
SAM911	10031341	Grand

LENTILLES DE PROTECTION

- Lentilles de protection transparentes et flexibles à poser sur les lentilles de masque pour les protéger des égratignures
- Paquet de 25, vendues par paquet

No comm	No fab	Description
SAM912	10031542	Claire
SAM913	10031543	Fumée



RESPIRATEUR ADVANTAGE^{MD} 1000

- Les respirateurs à masque complet comprennent une lentille enveloppante flexible
- Offrent un ajustement et un confort excellents avec une vision accrue
- Fabriqués en caoutchouc Hycar^{MC} noir très doux
- Offrent la sensation et le confort de la silicone, mais avec une meilleure résistance à la perméabilité
- Le demi-masque intérieur réduit la formation de buée par temps froid ou très humide
- Comprend une membrane phonique favorisant une communication verbale claire sur de courtes distances
- Homologués NIOSH



Cartouches
non comprises

LENTILLES DE PROTECTION FLEXIBLES

- Lentilles de protection transparentes et flexibles à poser sur les lentilles de masque pour les protéger des égratignures
- Paquet de 25, vendues par paquet

No comm	No fab	Description
SAM914	813832	Clair

ÉCRANS PROTECTEURS POUR LENTILLES

- Pour plus de protection contre les chocs, l'écran protecteur en polycarbonate pour lentilles s'enclenche en place
- Pour le personnel nucléaire, un écran protecteur offre un niveau supplémentaire de protection oculaire et une protection accrue contre les rayons bêta

No comm	No fab	Description
SAM915	806463	Écran clair, petit
SAM916	806462	Écran clair, moyen/grand
SAM917	806465	Écran teinté, petit
SAM918	806464	Écran teinté, moyen/grand

RESPIRATEURS

No comm	No fab	Taille
SAG067	805414	Petit
SAG068	805408	Moyen
SAG069	805420	Grand



RESPIRATEURS ADVANTAGE^{MD} 200 LS

- Le masque bleu clair enlève 25 % du poids et ajoute une souplesse perceptible afin d'offrir aux travailleurs plus de confort et de stabilité
- Surface d'étanchéité AnthroCurve^{MC} qui se conforme instantanément aux caractéristiques faciales uniques de chaque utilisateur
- L'ajustement et le confort hors pair se font grâce à un mélange doux et flexible de caoutchouc et de plastique qui offre un ajustement pratiquement personnalisé
- Le système breveté MultiFlex^{MD} équilibre la pression sur la zone d'étanchéité faciale tout en offrant une stabilité exceptionnelle
- Homologués NIOSH



No comm	No fab	Taille
BRIDE DE RETENUE DOUBLE		
SAG058	815696	Petit
SAG059	815692	Moyen
SAG060	815700	Grand
BRIDE DE RETENUE SIMPLE		
SAG061	815448	Petit
SAG062	815444	Moyen
SAG063	815452	Grand



Respirateurs

RESPIRATEURS COMFO CLASSIC^{MD}

- Les respirateurs *Comfo Classic^{MD}* sont fabriqués avec le matériau *SoftFeel^{MD}*, une formule exclusive à MSA, améliorant la souplesse et la douceur
- Étanchéité faciale unique offrant à l'utilisateur un ajustement exceptionnel
- Homologués NIOSH



MSA

No comm	No fab	Taille
CAOUTCHOUC HYCAR^{MC} SOFTFEEL^{MD}		
SAG070	808075	Petit
SAG071	808074	Moyen
SAG072	808076	Grand
SILICONE SOFTFEEL^{MD}		
SAG073	808072	Petit
SAG074	808071	Moyen
SAG075	808073	Grand

RESPIRATEUR COMFO ELITE^{MD}

- Le *Comfo Elite^{MD}* a une bordure hermétique unique, conçue pour réduire le glissement du masque sur le visage
- Offerts en silicone noire
- Silicone noir qui maximise le confort et minimise l'irritation de la peau et résiste aux produits chimiques et huiles faciales
- Homologués NIOSH



MSA

No comm	No fab	Taille
SAG076	490492	Petit
SAG077	490491	Moyen
SAG078	490493	Grand

RESPIRATEURS ULTRA-TWIN^{MD}

- Le respirateur à masque complet *Ultra-Twin^{MD}* possède un contour hermétique à bord renversé, apportant étanchéité et confort sur le visage
- La grande mentonnière facilite le positionnement
- Cinq brides à suspension et des boucles à cylindre maintiennent le masque en place tout en minimisant l'emmêlement des cheveux
- La lentille large en polycarbonate est enduite d'une couche qui résiste aux égratignures et aux agressions chimiques
- La lentille est maintenue par une monture en arceau deux pièces à code de couleur indiquant la taille du masque
- L'équipement standard comprend une membrane phonique favorisant une communication verbale claire sur de courtes distances et un demi-masque intérieur qui réduit la formation de buée par temps froid ou très humide
- Homologués NIOSH



No comm	No fab	Taille
CAOUTCHOUC HYCAR^{MC}		
SAG079	471298	Petit
SAG080	471286	Moyen
SAG081	471310	Grand
SILICONE		
SAG082	480263	Petit
SAG083	480259	Moyen
SAG084	480267	Grand

MSA

RESPIRATEURS ULTRA ELITE^{MD} À CARTOUCHES JUMELÉES

- Le masque *Ultra Elite^{MD}* peut être utilisé comme respirateur à adduction d'air à cartouches jumelées pour une protection respiratoire intégrale
- La conception unique de la lentille offre un grand champ de vision périphérique et vers le bas
- Offerts en trois tailles; munis de grandes languettes de réglage pour faciliter l'enfilage et l'enlèvement
- Deux matériaux de masque: caoutchouc *Hycar^{MC} SoftFeel^{MD}* ou silicone (pour améliorer le confort de l'utilisateur)
- Un demi-masque intérieur réduit la formation de buée par temps froid ou très humide
- Une membrane phonique, placée devant la bouchette de l'utilisateur, améliore la communication en ne bloquant pas le dialogue
- Homologués NIOSH



MSA

No comm	No fab	Taille
SILICONE SOFTFEEL^{MD} A/ADAPTATEUR À CARTOUCHES JUMELÉES		
SAG085	10016755	Petit
SAG086	10016756	Moyen
SAG087	10016757	Grand
CAOUTCHOUC HYCAR^{MC} SOFTFEEL^{MD} SANS ADAPTATEUR À CARTOUCHES JUMELÉES		
SAG088	493064	Petit
SAG089	493020	Moyen
SAG090	493108	Grand
SILICONE SOFTFEEL^{MD} SANS ADAPTATEUR À CARTOUCHES JUMELÉES		
SAG091	493072	Petit
SAG092	493028	Moyen
SAG093	493116	Grand

Remarque: les masques *Ultra Elite^{MD}* doivent être munis d'un adaptateur à cartouches jumelées afin d'être utilisé comme respirateur à cartouches jumelées.

ADAPTATEUR À CARTOUCHES JUMELÉES

- Convertit les masques *Ultra Elite^{MD}* en respirateurs à cartouches jumelées

No comm	No fab	Description
SAM919	803622	Adaptateur

CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS ADVANTAGE^{MD}

- La gamme de produits *Advantage^{MD}*, tels que les cartouches contre les particules, les produits chimiques et les combinés, est homologuée NIOSH (42 CFR, Part 84)
- Offrent une performance légère et à profil bas
- Les cartouches conviennent aux respirateurs *Advantage^{MD}* à demi-masque 200 LS ou à masque complet 3000
- Vendues par paquet**

MSA

Cartouches	No comm	No fab	Description cartouche	Description	Homologuées pour	Remarques	Qté /pqt
	SAG094	815355	GMA	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	2, 3	2
	SAG095	815362	GMA P100	Vapeurs organiques/P100	Vapeurs organiques/P100	2, 3, 4	2
	SAG096	815356	GMB	Gaz acides	Chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***	2	2
	SAG097	815363	GMB P100	Gaz acides/P100	Chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***	2, 4	2
	SAG098	815357	GMC	Vapeurs organiques/Gaz acides	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***	2, 3	2
	SAG099	815364	GMC P100	Vapeurs organiques gaz acides/P100	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***	2, 3, 4	2
	SAG100	815358	GMD	Ammoniac/méthylamine	Ammoniac/méthylamine	2, 3	2
	SAG101	815365	GMD P100	Ammoniac/méthylamine/P100	Ammoniac/méthylamine/P100	2, 3, 4	2
	SAG102	815359	GME	Divers gaz/vapeurs	Vapeurs organiques, chlore dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***, formaldéhyde, fluorure d'hydrogène	2, 3	2
	SAG103	815366	GME P100	Divers gaz/vapeurs/ P100	Vapeurs organiques, chlore dioxyde de soufre, Dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***, formaldéhyde, fluorure d'hydrogène/P100	2, 3, 4	2
	SAG104	815641	GMI P100	Vapeurs organiques/P100	Vapeurs organiques/P100	2, 4	2
	SAG105	815361	Mersorb	Chlore/vapeurs de mercure	Chlore/vapeurs de mercure	2, 4	2
	SAG106	815368	Mersorb P100	Chlore/vapeurs de mercure/P100	Chlore/vapeurs de mercure/P100	2, 4	2
	SAG107	815369	Profil discret P100	P100	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	1, 4	2
	SAG108	816367	Préfiltre N95	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile		10
	SAG110	815392	Couvercle N95	Couvercle N95 à fixation immédiate	Utiliser avec les préfiltres N95		2
	SAG109	815397	Préfiltre R95	Préfiltre R95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol		2
	SAG111	815401	Couvercle R9	Couvercle R95 à fixation immédiate	Utiliser avec les préfiltres R95		2

*** Évacuation seulement

TAMPONS FLEXI-FILTER^{MD} POUR RESPIRATEURS ADVANTAGE^{MD}

- Tampons discrets et flexibles s'ajustant parfaitement sous une cagoule de soudeur et avec tout autre équipement de protection personnelle
- Équilibre et distribution du poids excellents permettant de conserver une bonne étanchéité faciale
- La forme « en flèche » assure un meilleur champ de vision et du confort
- Vendus par paquet**

MSA

No comm	No fab	Type de cartouche	Description	Remarques	Qté /pqt
SAG112	818342	P100	P100	1, 4	2
SAG113	818343	P100	P100 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques, d'ozone	1, 4	2
SAG114	818344	P100	P100 a/niveau de nuisance pour la suppression de gaz acides, fluorure d'hydrogène	1, 4	2
SAG116	818346	N95	N95	1	2
SAG117	818347	N95	N95 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques	1	2
SAG120	818354	P95	P95	1	2
SAG121	818355	P95	P95 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques	1	2



Remarques:

- À ne pas utiliser dans les atmosphères dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 %, dans les atmosphères porteuses de gaz ou vapeurs ou dans les atmosphères hautement dangereuses pour la vie et la santé.
- À ne pas utiliser dans les atmosphères dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 % ou dans les atmosphères hautement dangereuses pour la vie et la santé.
- À ne pas porter en guise de protection respiratoire contre les vapeurs organiques démontrant de faibles caractéristiques de détection (facteur de détectabilité peu élevé), donc difficilement décelables ou contre des vapeurs organiques produisant une température de réaction élevée lorsqu'en présence du sorbant de la cartouche.
- 99,97 % d'efficacité contre les particules dont le diamètre est de 0,3 micromètre (phtalate de dioctyle).

Respirateurs

CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS COMFO^{MD}

- Vendues par paquet
- Cartouches pour respirateurs Comfo^{MD} homologués NIOSH (à 42 CFR Part 84)



Cartouches	No comm	No fab	Description cartouche	Description	Homologuées pour	Remarques	Qté /pqt
	SAG124	464031	GMA	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	2, 3	1
	SAG125	815178	GMA P100	Vapeurs organiques/P100	Vapeurs organiques/P100	2, 3, 4	1
	SAG126*	815186	GMA P100	Vapeurs organiques/P100	Vapeurs organiques/P100	2, 3, 4	1
	SAG127	464032	GMB	Gaz acides	Chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène**	2	1
	SAG128	815179	GMB P100	Gaz acides/P100	Chlore, dioxyde de soufre dioxyde de chlore chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***	2, 4	1
	SAG129	464046	GMC	Vapeurs organiques/ gaz acides	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***	2, 3	1
	SAG130	815180	GMC P100	Vapeurs organiques/ gaz acides/P100	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***	2, 3, 4	1
	SAG131*	815188	GMC P100	Vapeurs organiques/ acides/P100	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***	2, 3, 4	1
	SAG132	464033	GMD	Ammoniac/méthylamine	Ammoniac/méthylamine	2, 3	1
	SAG133	815181	GMD P100	Ammoniac/méthylamine/P100	Ammoniac/méthylamine/P100	2, 3, 4	1
	SAG134	492790	GME	Divers gaz/vapeurs	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***/ formaldéhyde, fluorure d'hydrogène	2, 3	1
	SAG135	815182	GME P100	Divers gaz/vapeurs/ P100	Vapeurs organiques, chlore, dioxyde de soufre, dioxyde/ de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***/ formaldéhyde, fluorure d'hydrogène, /P100	2, 3, 4	1
	SAG136	815184	GMI P100****	Vapeurs organiques /P100	Vapeurs organiques/P100	2, 4	1
	SAG138	815185	Mersorb P100	Chlore/vapeurs de mercure/P100	Chlore/vapeurs de mercure/P100	2, 4	1
	SAG139	815175	P100	Préfiltre P100	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	1, 4	1
	SAG140	815176	Sparkfoe ^{MD} P100	Préfiltre P100	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	1, 4	1
	SAG141	815177	Profil discret P100	Préfiltre P100	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	1, 4	1
	SAG142	816661	Préfiltre N95	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	10	
	SAG144**	489353	Couvercle N95	Couvercle N95 à fixation immédiate	Utiliser avec les préfiltres N95		
	SAG143	816287	Préfiltre R95	Préfiltre R95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol	1	2
	SAG145**	489219	Couvercle R95	Couvercle R95 à fixation immédiate	Utiliser avec les préfiltres N95	-	1

* Petite pile. ** Vendu séparément. Nécessite deux couvercles à fixation immédiate par respirateur.

*** Évacuation seulement. **** Efficace contre les vapeurs d'iode, mais non homologué par NIOSH

REMARQUES:

- À ne pas utiliser dans les atmosphères dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 %, dans les atmosphères porteuses de gaz ou vapeurs ou dans les atmosphères hautement dangereuses pour la vie et la santé.
- À ne pas utiliser dans les atmosphères dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 % ou dans les atmosphères hautement dangereuses pour la vie et la santé.
- À ne pas porter en guise de protection respiratoire contre les vapeurs organiques démontrant de faibles caractéristiques de détection (facteur de détectabilité peu élevé), donc difficilement décelables ou contre des vapeurs organiques produisant une température de réaction élevée lorsqu'en présence du sorbant de la cartouche.
- 99,97 % d'efficacité contre les particules dont le diamètre est de 0,3 micromètre (phtalate de dioctyle)

RESPIRATEURS À ADDUCTION D'AIR ABRASI-BLAST^{MC}

- Offre une protection des voies respiratoires et de la partie supérieure du corps lors des travaux de décapage au jet avec matières abrasives
- Le système complet *Abrasi-Blast^{MC}* comprend un capuchon, une partie faciale avec lentille et son logement, un tube respiratoire, une cartouche couvre-lentille, un dispositif de régulation du débit d'air, un tuyau d'alimentation d'air homologué et une ceinture de soutien
- Capuchon d'*Hypalon* avec collerette
- Choix entre deux modèles de capuchons descendant jusqu'à la taille ou jusqu'aux épaules
- Pendant le décapage, la lentille est protégée par un couvre-lentille fabriqué de 2 à 4 plaques de verre plat monté sur un cadre en mousse spécial
- Chaque plaque de verre du couvre-lentille s'enlève au moyen d'onglets intégrés une fois qu'il est devenu trop usé et abrasé, et que la vision devient floue
- Pas besoin d'interrompre le travail pour changer la lentille
- Tuyau d'alimentation d'air vendu séparément
- Homologué NIOSH et MSHA

MSA



No comm* No fab Gamme de pression d'admission

CAPUCHON D'HYPALON DESCENDANT JUSQU'À LA TAILLE AVEC COLLERETTE

SAM972	468716	10 - 15 PSI
SAM973	468718	35 - 40 PSI
SAM974	474263	60 - 80 PSI (tube Vortex)
SAM975	485751	Pression à la demande

CAPUCHON D'HYPALON DESCENDANT JUSQU'AUX ÉPAULES AVEC COLLERETTE

SAM976	468720	10 - 15 PSI
SAM977	468722	35 - 40 PSI
SAM978	474264	60 - 80 PSI (tube Vortex)
SAM979	485755	Pression à la demande

* L'ensemble complet avec capuchon d'*Hypalon* comprend: une cartouche couvre-lentille renfermant 4 plaques de verre non trempé d'une épaisseur de 0,06", un dispositif de régulation de débit d'air, un raccord à débranchement rapide *Snap-Tite* en aluminium, un bloc-connecteur à soupape réglable ou un régulateur-détendeur à pression positive à la demande (avec douille), une partie faciale (taille moyenne) dotée de soupapes expiratoires jumelles et d'un cadre pour le logement de la lentille, un tube respiratoire, une ceinture en toile solide et un connecteur pour boyau d'alimentation.

CARTOUCHES DE LENTILLES DE RECHANGE

No comm	No fab	Description du verre	Verre /cartouche	Usage recommandé
SAN001	473238	Lentille non trempée de 0,06" d'épaisseur	4	Décapage léger
SAN002	473240	Lentille trempée de 0,06" d'épaisseur	4	Décapage léger plus une protection accrue contre le bris de verre
SAN003	473798	Lentille non trempée de 0,09" d'épaisseur	3	Décapage moyen
SAN004	473800	Lentille trempée de 0,09" d'épaisseur	3	Décapage moyen plus une protection accrue contre le bris de verre
SAN005*	473802	Lentille non trempée de 0,12" d'épaisseur	2	Décapage important
SAN006*	481742	Lentille trempée de 0,12" d'épaisseur	3	Décapage important

* Deux couches laminées

RESPIRATEURS D'ÉVACUATION TRANSAIRE^{MD} 5, TRANSAIRE^{MD} 10 & CUSTOM AIR V^{MD}

ENSEMBLES COMPLETS

No comm No fab Description

L'ENSEMBLE COMPREND UNE BOUTEILLE, UN SAC, UN TUBE DE CAPUCHON & UN ENSEMBLE CAPUCHON

SAN007	10008292	Respirateur d'évacuation <i>TransAire^{MD} 5</i>
SAN008	10008293	Respirateur d'évacuation <i>TransAire^{MD} 10</i>
SAN009	484353	Respirateur d'évacuation <i>Custom Air V^{MD}</i> a/ bouteille en fibres de carbone
SAN010	802197	Respirateur d'évacuation <i>Custom Air V^{MD}</i> a/ bouteille en aluminium

ACCESSOIRES

SAN011	10012530	Boîte de rangement pour une unité, noir
SAN012	485816	Boîte à fixation murale/de rangement
SAN013	696192	Boîte à fixation murale pour une unité
SAN014	696193	Boîte à fixation murale pour deux unités
SAN015	474929	Large bretelle pour <i>Custom Air V^{MD}</i>



BOYAU D'ALIMENTATION D'AIR (vendu séparément)

No comm	No fab	Boyau
SAM980	481071	Néoprène de 8'
SAM981	455020	Néoprène de 15'
SAM982	455021	Néoprène de 25'
SAM983	455022	Néoprène de 50'
SAM984	481051	PVC de 8'
SAM985	471511	PVC de 15'
SAM986	471512	PVC de 25'
SAM987	471513	PVC de 50'
SAM988	484225	PVC de 100'
SAM989	491513	Nylon spirale de 8'
SAM990	491514	Nylon spirale de 15'
SAM991	491515	Nylon spirale de 25'
SAM992	474043	Nylon spirale de 50'

CAPUCHONS SUPPLÉMENTAIRES

No comm	No fab	Description
SAM993	468724	Hypalon - taille
SAM994	468725	Hypalon - épaules
SAM995	480699	Toile de coton - poitrine
SAM996	480697	Toile de coton - taille
SAM997	486304	Néoprène - épaules
SAM998	486303	Néoprène - taille
SAM999	486329	Tricot à l'arrière, Hypalon à l'avant - épaules



- Quand vous devez quitter rapidement
- Fournit un approvisionnement en air constant à 40 litres/min
- *TransAire^{MD} 10* est pressurisé à 3000 PSIG
- *TransAire^{MD} 5* est pressurisé à 2216 PSIG
- Les unités compactes utilisent des bouteilles en aluminium qui peuvent résister à des températures de 0 à 160°F
- *Custom Air V^{MD}* est conçu avec un débit d'air élevé (72 litres/min) pour les évacuations extrêmement aérobiques
- Homologués NIOSH (à 42 CFR, part 84)

APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE AUTONOME (APRA) INDUSTRIEL SURVIVAIR^{MC}

Le *Survivair^{MC}* répond aux les demandes des utilisateurs industriels qui veulent une protection dans les environnements qui présentent un danger immédiat pour la vie et la santé (IDLH), mais qui n'ont pas besoin d'une performance conforme à NFPA. La conception du *Cougar^{MC}* offre une sécurité et un confort supérieurs. Le masque facial, fabriqué en caoutchouc de silicone offre confort et durabilité, même durant une chaleur extrême ou lorsqu'il fait froid. Offre aussi une meilleure capacité de scellage pour un confort et un ajustement améliorés. Les caractéristiques comprennent: un masque facial moyen en silicone *TwentyTwenty^{MD}* avec serre-tête, un détendeur de première étape avec cloche et une bouteille de gaz en aluminium pour une durée de 30 minutes.

N'est pas conforme à NFPA.

No comm	No fab	Description
SAP507	888888	Appareil respiratoire <i>APRA Cougar^{MC}</i> , 2216 PSIG, bouteille en aluminium de 30 min

SPERIAN



MASQUE À AIR AIRHAWK^{MD} DE TYPE MMR (APRA)

L'appareil de protection respiratoire autonome *AirHawk^{MD}* est léger, durable et confortable... le tout dans un ensemble économique. Conçu pour répondre aux besoins de l'utilisateur, l'*APRA AirHawk^{MD}* vous suivra partout là où une conformité à la norme NFPA-1981 n'est pas exigée. De plus, le *AirHawk^{MD}* est offert en deux versions: basse et haute pressurisation.

Le masque à air *AirHawk^{MD}* de type MMR de MSA est un appareil respiratoire autonome à débit constant conçu pour maintenir une légère pression d'air positive à l'intérieure de la pièce faciale pendant l'inhalation et l'expiration. La pression positive aide à empêcher les contaminants de s'infiltrer à l'intérieur et autour de la pièce faciale, même s'il devait y avoir de petites séparations au niveau de la jonction entre le visage et la pièce faciale.


MSA

**La rapidité de l'innovation.
Le pouvoir de protéger.**



No comm	No fab	Description
SAM890	10043200	<i>AirHawk^{MD}</i> 4500 PSIG a/harnais en nylon muni d'une sangle pectorale et de protège-épaules, pièce faciale <i>UltraElite</i> moyenne, harnais de tête en caoutchouc <i>Hycar</i> , cône nasal moyen, bouteille <i>Stealth H30</i> d'une autonomie de 30 minutes fabriquée de fibres de carbone a/revêtement rigide
SAM891	10043201	<i>AirHawk^{MD}</i> 2216 PSIG a/harnais en nylon muni d'une sangle pectorale, pièce faciale <i>UltraElite</i> moyenne, harnais de tête en caoutchouc, cône nasal moyen, bouteille 3AL d'une autonomie de 30 minutes fabriquée d'aluminium a/revêtement rigide
SAM892	10043202	<i>AirHawk^{MD}</i> 2216 PSIG a/harnais en nylon muni d'une sangle pectorale, pièce faciale <i>UltraElite</i> moyenne, harnais de tête en caoutchouc, cône nasal moyen, bouteille 3AL d'une autonomie de 30 minutes fabriquée d'aluminium sans revêtement
SAM893	10043203	<i>AirHawk^{MD}</i> 2216 PSIG a/harnais en nylon muni d'une sangle pectorale, pièce faciale <i>UltraElite</i> moyenne, harnais de tête en caoutchouc, cône nasal moyen, bouteille <i>Stealth L30</i> d'une autonomie de 30 minutes sans revêtement rigide
SAM894	10043204	<i>AirHawk^{MD}</i> 2216 PSIG a/harnais en nylon muni d'une sangle pectorale, pièce faciale <i>UltraElite</i> moyenne, harnais de tête en caoutchouc, cône nasal moyen, bouteille <i>Stealth L30</i> d'une autonomie de 30 minutes a/revêtement rigide
SAM895	10043205	<i>AirHawk^{MD}</i> 2216 PSIG a/harnais en nylon muni d'une sangle pectorale et de protège-épaules, pièce faciale <i>UltraElite</i> moyenne, harnais de tête en caoutchouc <i>UltraElite</i> , cône nasal moyen, bouteille <i>Stealth L30</i> fabriquée de fibres de carbone d'une autonomie de 30 minutes a/revêtement rigide

Autres configurations offertes, veuillez appeler pour une soumission.

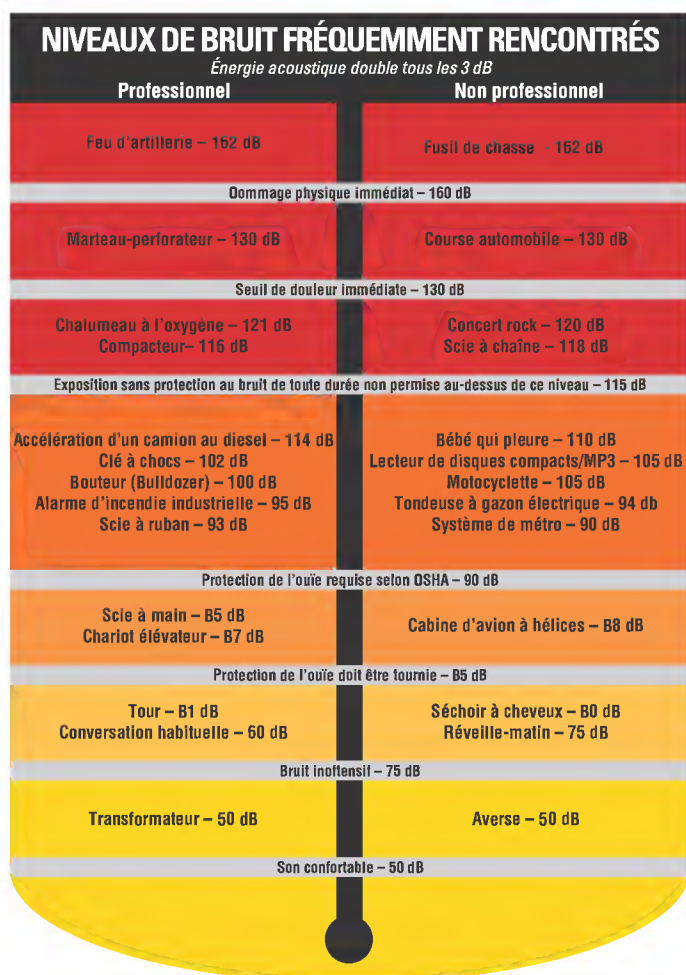

LIMITE D'EXPOSITION PERMISSIBLE SELON OSHA	
Protection de l'ouïe requise pour toute exposition supérieure à ces niveaux	
Heures par jour	Niveau de bruit (dBA)
8	92
6	92
4	95
3	92
2	100
1,5	102
1	105
0,5	110

**HOWARD
LEIGHT** 
by SPERIAN

AJUSTEMENT.

L'ajustement à des canaux auditifs de toutes formes et grandeurs doit se faire facilement.

Le bouchon d'oreille approprié doit être confortable dans le canal auditif, sans compromettre la protection qu'offrent les bouchons d'oreilles Howard Leight^{MD} qui allient conception d'avant-garde et science des matériaux, assurant ainsi l'ajustement qui convient à chaque employé.

SÉLECTION.

Pourquoi autant de bouchons d'oreilles?

Parce que les gens, leurs oreilles et leurs environnements diffèrent beaucoup.

Howard Leight^{MD} offre la plus vaste sélection de styles pour s'adapter à presque toutes les situations.

PROTECTION.

La protection de l'ouïe ne fonctionne que lorsque les gens l'utilisent.

Les bouchons d'oreilles Howard Leight^{MD} offrent une gamme de coefficients de réduction du bruit qui visent à protéger l'ouïe sans compromettre la sécurité globale de l'employé.

ÉLÉMENTS CLÉS POUR ASSURER LE SUCCÈS D'UNE BONNE PROTECTION DE L'OUÏE À L'AIDE DES BOUCHONS D'OREILLES



Port des bouchons

- Lisez et suivez toutes les directives d'ajustement des bouchons d'oreilles

Sélection

- Évitez la surprotection dans les endroits où le bruit est minimal. Afin de choisir les bouchons d'oreilles qui conviennent le mieux à votre situation, évaluez les degrés de bruit ainsi que votre besoin de communiquer avec vos collègues de travail ou d'entendre les signaux d'alarme ou d'avertissement du travail

Entretien

- Avant de les porter, inspectez-les afin de détecter la présence de saletés, dommage ou rigidité et disposez-en immédiatement s'ils sont endommagés
- Pour raisons d'hygiène, disposez des bouchons d'oreilles à usage unique après usage
- Avec un entretien adéquat, les bouchons d'oreilles à usages multiples peuvent durer de 2 à 4 semaines ; nettoyez-les avec un savon doux et de l'eau et entreposez-les dans un coffret lorsque vous ne les utilisez pas
- Nettoyez et remplacez les tampons des bandeaux sur une base régulière

1 Mousse à rouler

Max^{MD}

1 Une fois les mains propres, roulez le bouchon en entier sans le froisser, jusqu'à ce qu'il prenne une forme cylindrique.

2 D'une main libre, rejoignez votre tête, tirez sur votre oreille vers le haut, ramenez-la vers l'arrière et insérez le bouchon d'oreille bien au fond du conduit auditif.

3 Tenez-le en place de 30 à 40 secondes, jusqu'à ce qu'il gonfle dans votre canal auditif. Si le bouchon est bien ajusté, son extrémité ne devrait pas être visible pour une personne qui vous regarde de face.

2 À usages multiples

SmartFit^{MD}

1 Retenez la tige d'une main et de l'autre, rejoignez la tête et tirez doucement vers le haut et l'arrière la partie supérieure de l'oreille.

2 Insérez le bouchon d'oreille de façon à ce que toutes les ailettes soient complètement à l'intérieur de votre conduit auditif.


3 Si le bouchon est bien ajusté, son extrémité peut être visible pour quelqu'un qui vous regarde de face.

**Ce qu'il faut faire
et ne pas faire
avec les
bouchons d'oreilles
Howard Leight^{MD}**



Ajustement adéquat

Si l'un ou les deux bouchons ne semblent pas bien insérés, enlevez-les et réinsérez-les.



Pour les enlever

Pour retirer le bouchon, tournez-le doucement tout en le tirant lentement d'un mouvement vers l'extérieur.



Vérification acoustique

En environnement bruyant, une fois les bouchons insérés, couvrez vos oreilles de vos mains et enlevez-les. Les bouchons devraient bloquer suffisamment de bruit pour que le fait de couvrir vos oreilles de vos mains ne doit pas faire beaucoup de différence.

**HOWARD
LEIGHT**
by SPERIAN

Déclaration de responsabilité: Les recommandations mentionnées plus haut ne sont pas suivies, la protection et la fonction que procurent les bouchons d'oreilles peuvent être sérieusement altérées. Ceci peut avoir comme conséquences sur l'usage que Sporian Hearing Protection, LLC, ne pourra être tenue responsable. Sporian Hearing Protection ne peut pas garantir que tout type de signal d'alarme ou d'avertissement, y compris la communication avec d'autres gens de l'environnement, puisse être entendu et compris par l'utilisateur de ce dispositif de protection de l'ouïe. Le niveau sonore et le contenu de fréquence des signaux d'avertissement ou d'alarme de même que le bruit de fond peuvent varier dépendamment des situations.

⚠ Mise en garde: Tout dispositif de protection de l'ouïe procure une protection limitée. Il incombe à l'utilisateur de choisir, utiliser, prendre soin et entretenir de façon appropriée cet appareil. Un choix inapproprié (y compris un manque de protection ou une surprotection), un mauvais usage ou un mauvais entretien peut entraîner une perte considérable de l'ouïe. Pour toutes questions concernant ce produit, entrez en contact avec votre superviseur ou avec Sporian Hearing Protection.

BOUCHONS D'OREILLES MULTI MAX^{MD} EN MOUSSE À TAILLES MULTIPLES

HOWARD
LEIGHT
by SPERIAN

- Offre flexibilité, protection et économie dans la protection de l'ouïe avec son concept à deux grandeurs dans une
- Ajustement individuel amélioré tout en simplifiant l'inventaire
- L'enveloppe à en polyuréthane est lisse et prévient l'accumulation de la saleté
- Se dilate pour convenir à pratiquement n'importe quel canal auditif
- Emballés dans des sacs en poly ou en papier
- Atténuation mise à l'essai conformément à la norme ANSI S3.19-1974
- **Classement:** NRR de 31 dB, SNR de 35_{CE}, SLC₈₀ 26,0, CSA A(L)



SM557



SM556

No comm	No fab	Description	Qté /Boîte
SM556	MM-1	Sans cordon, sac poly	200 paires
SM557	MM-1-PB	Sans cordon, sac papier	200 paires

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE À BASSE PRESSION MAX LITE^{MD}

- Convient mieux aux travailleurs qui ont de plus petits canaux auditifs
- Mousse à basse pression qui se dilate lentement pour assurer un confort à long terme
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Emballés dans des sacs de poly ou de papier
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- **Classement:** NRR 30 dB, SNR 34_{CE}, SLC₈₀ (avec cordon) 27,5, SLC₈₀ (sans cordon) 27,0 CSA A(L)




HOWARD
LEIGHT
by SPERIAN

No comm	No fab	Description	Qté/Boîte
SM558	LPF-1	Sans cordon, sac poly	200 paires
SM559	LPF-30	Cordon poly, sac poly	100 paires
SM560	LPF-30-PB	Cordon poly, sac papier	100 paires
SM561	LPF-30-P	Cordon coton blanc, sac papier biodégradable	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES MULTICOLORES LASER LITE^{MD}

- De couleurs vives, ce qui rend les bouchons visibles
- Mousse autoréglable de polyuréthane qui se dilate pour s'ajuster à pratiquement tous les utilisateurs
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire fermée qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- **Classement:** NRR 32 dB, SNR 35CE, SLC80 (avec cordon) 27,5, SLC80 (sans cordon) 27,0 CSA A(L)



SM563



SM562

HOWARD
LEIGHT
by SPERIAN

No comm	No fab	Description	Qté/Boîte
SM562	LL-1	Sans cordon, sac poly	200 paires
SM563	LL-30	Avec cordon, sac poly	100 paires

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE MAX^{MD}

- Bouchons d'oreilles en polyuréthane les plus utilisés dans le monde
- En forme de cloche pour offrir un confort maximal dans l'oreille
- Concept profilé plus facile à insérer, qui résiste à la tendance à vouloir ressortir du canal auditif
- Mousse en polyuréthane qui augmente le confort, spécialement si on les porte pendant de longues périodes
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce et résistante aux salissures pour éviter l'accumulation de poussière
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3.19-1974
- **Classement:** NRR 33 dB, SNR 34

HOWARD
LEIGHT
by SPERIAN



SD631

SD630

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SD630	MAX-1	Sans cordon	200 paires
SD631	MAX-30	Avec cordon	100 paires

Protection de l'ouïe

MATRIX^{MC}

- Conception sans roulement brevetée qui facilite l'insertion
- La peau extérieure douce et le diamètre réduit offrent un confort à long terme
- Offrent une protection instantanée - aucun besoin d'attendre que la mousse se place
- Filtrent les bruits nuisibles mais laisse passer les voix
- Trois niveaux d'atténuation:

Orange, NRR 29/SLC80 17.5 Classe 2/SNR 29 / CSA A (L)

Vert, NRR 27/SLC80 16.8 Classe 2/SNR 27 / CSA A (L)

Bleu, NRR 23/SLC80 19.0 Classe 3/SNR 27 CSA A (L)



SAK057



SAK332



SAK333

HOWARD
LEIGHT
by SPERIAN

Orange NRR 29		Vert NRR 27		Bleu NRR 23		Description	Qté /boîte
No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab		
SAK057	MTX-1-OR	SAK332	MTX-1-GR	SAK333	MTX-1-BU	Sans cordon	200 paires
SAK334	MTX-30-OR	SAK335	MTX-30-GR	SAK336	MTX-30-BU	Avec cordon	100 paires

AIR SOFT^{MC}

- Concept à coussin d'air breveté muni d'ailettes qui bloquent le bruit
- Profil à 4 ailettes qui créent un meilleur scellement dans le canal auditif
- Moins de pression dans le canal auditif élimine la sensation d'être branché
- Des ailettes arrondies à forme effilée s'ajustent mieux dans le canal auditif
- Tige ferme qui facilite l'insertion et le retrait
- Protection exceptionnelle contre le bruit – la plus grande atténuation pour des utilisations multiples
- Atténuation testée en conformité avec ANSI S3.19-1974
- Classement: NRR de 27 dB, SNR de 30 dB



SD582



SD584




HOWARD
LEIGHT
by SPERIAN

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
BOÎTE À COUVERCLE BASCULANT			
SD582	DPAS-1	Sans cordon	100 paires
SD583	DPAS-30R	Cordon de vinyle rouge	100 paires
SD584	DPAS-30W	Cordon de nylon blanc	100 paires
BOÎTE RÉUTILISABLE			
SD585	AS-1	Sans cordon	50 paires
SD586	AS-30R	Cordon de vinyle rouge	50 paires
SD587	AS-30W	Cordon de nylon blanc	50 paires

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES

HOWARD
LEIGHT
by SPERIAN

No comm	Description			
SA0205	Distributeur de bouchons d'oreilles <i>LS-400 Leight^{MD}</i> Source			
RECHARGE EN VRAC, BOUCHONS D'OREILLES JETABLES				
No comm	Description	Paires /recharge	NRR dB	Qté /caisse
SA0206	<i>Matrix^{MC}</i> sans roulement, orange	200	29	10
SA0207	<i>Matrix^{MC}</i> sans roulement, verts	200	27	10
SA0208	<i>Matrix^{MC}</i> sans roulement, bleus	200	23	10
SA0209	<i>Max^{MD}</i>	200	33	10
SA0210	<i>Max Lite^{MD}</i>	200	30	10
SA0211	<i>Laser Lite^{MD}</i>	200	32	10
SA0212	<i>MultiMax^{MD}</i>	200	31	10



MOUSSE E-A-R^{MC} CLASSIC^{MC}

Cette mousse de PVC qui retrouve lentement sa forme est confortable car la pression est faible sur le conduit auditif. Elle est à l'épreuve de l'humidité, et la mousse gardera sa forme et ses caractéristiques physiques. Sa forme égalise la pression tout le long du canal auditif en prenant de l'expansion. Mousse ignifuge et dermo-testée afin de ne pas irriter. Les **Classic^{MC} Plus** procurent la meilleure atténuation, à 33 dB. Son bouchon à haut rendement est plus long, ce qui accroît la protection en s'ajustant plus profondément dans le canal auditif. Les **Classic^{MC} Small** sont de conception plus mince pour les plus petits canaux. Tous les modèles sont disponibles en paquet coussin (sans cordon) et en sacs de polyéthylène (avec cordon). **SH106** est emballé dans du papier non polluant, à base de végétaux. Taille unique. 200 paires par boîte.



SH106



SH107



SA681



SAJ486

Classic[®]

No comm	No fab	Description	NRR dB
SANS CORDON			
SA681	310-1001	Mousse - sachet «coussin»	29
SH106	313-5555	Mousse - Emb. papier	29
SH107	310-1101	Mousse Classic ^{MD} Plus	33
SH109	310-1103	Mousse Classic ^{MD} - Petit	29
SAJ486	312-1201	Sac poly	29
AVEC CORDON			
SE649	311-1101	Mousse	29
SH108	311-1105	Mousse Classic ^{MD} Plus	33
SH110	311-1106	Mousse Classic ^{MD} - Petit	29

DECIDAMP²MC

Les bouchons d'oreilles en mousse avec ou sans cordon sont conçus pour offrir un confort maximal. La mousse en PVC est non toxique et non irritante. Le modèle avec cordon pratique pend confortablement autour du cou. Atténuation mise à l'essai selon la norme ANSI S3.19 - 1974. NRR 29 dB.



No comm	No fab	Description	Qté /Boîte
SA666	280005	Sans cordon	200 paires
ZB546	280006	Avec cordon	100 paires

COM-FIT^{MD}

AVEC INTRODUCTEUR

D'un confort incomparable, ces protège-ouïe en silicone réutilisables avec introducteur comportent trois ailettes pare-son qui constituent des surfaces d'étanchéité multiples et s'adaptent à des conduits auditifs de tailles diverses. Offerts en trois formats indiqués par couleur. Rangés dans un étui très pratique avec chaîne.

Atténuation testée en conformité avec ANSI S3.19-1974, NRR de 26 dB.

20 paires/boîtes.

Vendus par paire.



No comm	No fab	Description	Taille	Couleur
SA670	281411	Avec cordon	Petit	Vert
SE927	281413	Avec cordon	Moyen	Orange
SA671	281415	Avec cordon	Grand	Bleu

QUIET^{MD}

- Conception brevetée sans roulement qui les rend faciles à manipuler et à ajuster
- Forme profilée qui s'adapte confortablement aux contours du canal auditif
- Enveloppe extérieure lisse et non irritante qui offre un confort toute la journée, facile à nettoyer pour une utilisation de longue durée
- Tige d'insertion intégrée pour une insertion rapide et facile
- **Classement:** NRR 26 dB, CSA classe A (L)

SAK351



HOWARD LEIGHT
by SPERIAN

SE359



No comm	No fab	Description	Qté /Boîte
SAK351	QD1	Sans cordon, boîte à couvercle à charnière	100 paires
SE359	QD30	Cordon en poly, boîte à couvercle à charnière	100 paires

SMARTFIT^{MD}

- Conception brevetée *Conforming Material Technology*^{MC} utilise la chaleur du corps pour s'adapter à la forme individuelle du canal auditif de chaque utilisateur
- Offrent un confort supérieur et un ajustement vraiment individuel
- Simplifient le contrôle de l'inventaire – un seul produit convient à presque tout utilisateur
- Système de cordon détachable et coffret de rangement *HearPack*^{MD}
- **Classement:** NRR 25 dB, CSA Classe A (L)




HOWARD LEIGHT
by SPERIAN

No comm	No fab	Description	Qté /Boîte
SAK348	SMF-30	Avec cordon	100 paires

FUSION^{MD}

- Concept du matériau double breveté qui combine une âme ferme pour faciliter la manutention avec des ailettes pour le confort et l'ajustement
- Tige *FlexiFirm*^{MD} facile à saisir pour assurer une insertion facile dans le canal auditif
- Conception *SoftFlange*^{MC} qui crée un scellement confortable dans le canal auditif pour un confort et une protection supérieurs
- Système de cordon détachable unique qui s'adapte à pratiquement toute application
- Deux grandeurs ajustées pour confort personnel et sécurité
- **Classement:** NRR 27 dB, CSA classe A (L)

HOWARD LEIGHT
by SPERIAN

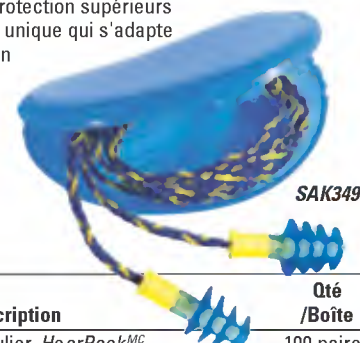

No comm	No fab	Description	Qté /Boîte
SAK349	FUS30-HP	Régulier, <i>HearPack</i> ^{MC}	100 paires
SAK350	FUS30S-HP	Petit, <i>HearPack</i> ^{MC}	100 paires

Protection de l'ouïe

MOUSSE PURA-FIT^{MD}

- Plus longs pour les ajuster et les enlever facilement
- Coniques pour s'insérer facilement dans tous les canaux d'oreilles
- Surface lisse non irritante pour plus de confort
- Couleur vert clair pour faciliter les vérifications de conformité
- NRR 33 dB



MOLDEx
Ideas that wear well.

No comm	No fab	Description	Qté /Boîte
SR831	6800	Sans cordon	200 prs
SAG837	6900	Avec cordon	100 prs

SPARKPLUGS^{MD} EN MOUSSE MUTICOLORE

- Chaque paquet comprend différentes couleurs
- Programme de protection de l'ouïe rigolo avec des couleurs très amusantes
- Coniques pour s'insérer facilement dans tous les canaux d'oreilles
- Surface lisse non irritante pour plus de confort
- NRR 33 dB



MOLDEx
Ideas that wear well.

No comm	No fab	Description	Qté /Boîte
SAG838	6604	Sans cordon	200 prs
SAG839	6654	Avec cordon	100 prs

ROCKETS^{MD} RÉUTILISABLES

- Une poignée à prise facile permet de faciliter l'insertion
- Une bulle d'air au bout offre un confort coussiné
- Peuvent être lavés et réutilisés
- Chaque paire est accompagné d'une boîte de transport Pocket-Pak^{MD} pour entreposer les bouchons entre chaque utilisation
- Se glisse facilement dans la poche
- NRR 26 dB



MOLDEx
Ideas that wear well.

No comm	Description	Qté /Boîte
SAN317	Sans cordon	50 prs
SAN318	Cordon en vinyle	50 prs

DISTRIBUTEUR PLUGSTATION^{MD} POUR BOUCHONS D'OREILLES

- Abordable, il peut être placé près de toute zone de travail
- Mécanisme à cliquet pour faciliter l'utilisation et la distribution
- La glissière livre les bouchons directement dans la paume de votre main
- Élimine le fouillis causé par les emballages individuels en papier/poly
- Chaque distributeur est scellé et jetable, et complètement recyclable
- Offert avec 250 ou 500 paires par PlugStation^{MD}, choix de bouchons d'oreilles en mousse SparkPlugs^{MD} ou Pura-Fit^{MD}
- Les bouchons Camo Plugs^{MD} sont offerts seulement en distributeur de 500 paires
- Chaque PlugStation^{MD} comprend un support de montage et sa quincaillerie
- Tous homologués à NRR 33 dB



MOLDEx
Ideas that wear well.

No comm	No fab	Description	Qté /Distributeur
SE924	6644	SparkPlugs ^{MD}	250 prs
SE925	6645	SparkPlugs ^{MD}	500 prs
SE847	6844	Pura-Fit ^{MD}	250 prs
SF624	6845	Pura-Fit ^{MD}	500 prs
SAK439	6648	Camo Plugs ^{MD}	500 prs

BOUCHONS D'OREILLES CAMO PLUGS^{MD}

- Une protection sérieuse pour des utilisateurs sérieux
- Différentes couleurs de camouflage dans chaque paquet
- Forme effilée pour les insérer et les retirer facilement
- Surface lisse, non irritante pour un confort ajouté
- NRR 33 dB



MOLDEx
Ideas that wear well.

No comm	No fab	Description	Qté /boîte
SAK440	6608	Sans cordon	200 prs
SAK441	6609	Avec cordon	100 prs

BANDEAU JAZZ BAND^{MD}

Le Jazz Band^{MD} est muni de bouchons en mousse souple qui recouvrent légèrement le canal auditif. Le cordon offert en option permet de les porter autour du cou lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Ils sont plus frais à porter que les serre-têtes. Ils peuvent être portés avec des lunettes sans perdre l'atténuation. Chaque bandeau comprend le cordon et une paire de bouchons. Les cinq paires de bouchons de rechange sont emballés avec un cordon par sac. NRR de 22 dB.



MOLDEx
Ideas that wear well.

No comm	No fab	Description
SE922	6506	Jazz Band ^{MD} a/cordon et bouchons de rechange
SE923	6504	Bouchons de rechange, 5 paires de bouchons et un cordon par sac

BANDEAU DECI4300^{MC}

Le protecteur *Light* est facile à utiliser puisqu'il n'est pas nécessaire de l'insérer dans le conduit auditif. Il suffit de le placer à l'embouchure du conduit auditif pour bloquer les sons. NRR 16 dB. Emballé dans un sac en plastique à fermeture à glissière.




NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description
SA704	284300	Bande serre-tête
SAF945	284320	Bouchons de recharge, 10/pqt

BANDEAU REPLIABLE DE 3 FAÇONS PERCAP^{MD}

- Bouchons super souples à poser à l'extérieur de l'ouverture du canal auditif
- Idéal pour les travailleurs qui n'aiment pas insérer des bouchons dans leurs oreilles
- À porter sur la tête, sous le menton ou à l'arrière de la tête
- Compact, s'insère facilement dans une poche
- Confortable pour être porté à long ou à moyen terme
- NRR 21 dB

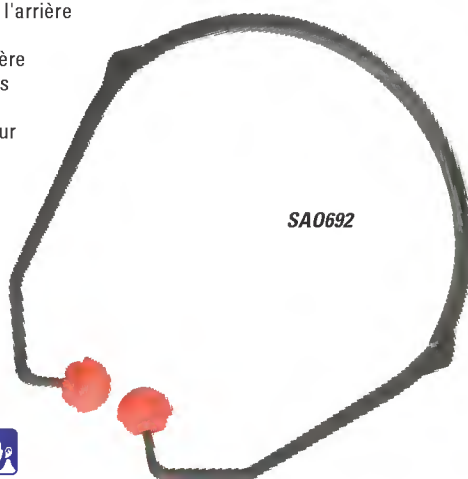

HOWARD LEIGHT
by SPERIAN

No comm	No fab	Qté/boîte
SA0692	PERCAP	10
SA0744	PCAP100	50

BANDEAU QUIET

La conception ergonomique prévient la contamination des bouchons quand on dépose le bandeau, en les maintenant suspendus. Offert en trois styles:

QB1 Hyg^{MD} protection à l'intérieur du canal de NRR 27 dB

QB2 Hyg^{MD} protection extérieure de NRR 25 dB

QB3 Hyg^{MD} protection intermédiaire modérée et intermittente de NRR 23 dB

Une paire de bouchons de recharge comprise avec chaque bandeau.


Les bouchons de recharge pour les trois styles *Quiet* permettent de réutiliser le bandeau et ce, à moindres coûts.



SN615



SN616

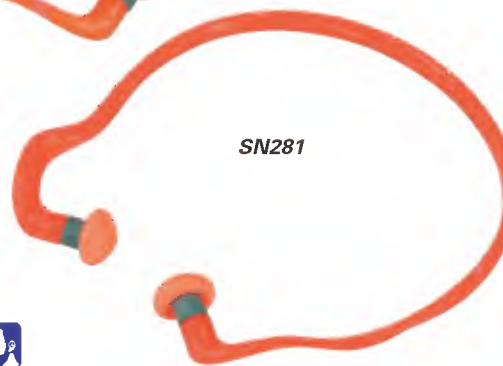

SN281

HOWARD LEIGHT
by SPERIAN

No comm	No fab	Description
SN615	QB1HYG	HYG ^{MD} QB1, intérieur 27 dB
SN616	QB2HYG	HYG ^{MD} QB2, extérieur 25 dB
SN281	QB3HYG	HYG ^{MD} QB3, intermédiaire 23 dB

BOUCHONS DE RECHARGE

SN617	QB100HYG	HYG ^{MD} QB1, 1 paire/pqt
SN618	QB200HYG	HYG ^{MD} QB2, 1 paire/pqt
SN279	QB300HYG	HYG ^{MD} QB3, 1 paire/pqt

Protection de l'ouïe

SERRE-TÊTES THUNDER^{MD}

- Serre-tête confortable et indéformable qui convient à toutes les têtes
- Intérieur du serre-tête ventilé et tampons doux pour un confort maximal
- Réglages *Quick-Click* pour la hauteur
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques
- Avec technologie brevetée *Air Flow Control^{MC}* pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide qui facilite le remplacement



No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK150	1010928	T1, sur la tête	26
SAK151	1010929	T2, sur la tête	28
SAK152	1010930	T3, sur la tête	30
SA0694	1011601	T1H, monté sur casque	23
SAK443	1010974	Ensemble hygiénique pour T1	
SAK444	1010975	Ensemble hygiénique pour T2	
SAK445	1010976	Ensemble hygiénique pour T3	

SERRE-TÊTES VIKING^{MD}

AMPLIFIEZ LES SONS QUE VOUS DÉSIREZ
ENTENDRE TOUT EN PROTÉGANT
VOS OREILLES!

- Le bandeau à trois positions permet la polyvalence et peut être utilisé avec casques, masques et autres équipements
- Les coussins d'oreilles ultra doux offrent un confort de longue durée
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques
- Lanières de bandeau pour positions multiples



No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK153	1010925	V1, positions multiples	23
SAK154	1010926	V2, positions multiples	25
SAK155	1010927	V3, positions multiples	29
SAK449	1006018	Ensemble hygiénique pour V1	
SAK450	1010977	Ensemble hygiénique pour V2	
SAK451	1010978	Ensemble hygiénique pour V3	

SERRE-TÊTES LEIGHTNING^{MD}

- Le serre-tête avec une protection maximale
- Bandeau robuste en acier qui supporte une utilisation exigeante
- Bandeau en coussinage mousse et coussins d'oreilles ultra doux pour un confort de longue durée
- Sa conception contemporaine améliore l'adaptabilité de l'utilisateur
- Réglage télescopique de la hauteur



No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK147	1010922	L1, sur la tête	25
SAK148	1010923	L2, sur la tête	27
SAK149	1010924	L3, sur la tête	30
SAY890	1010971	Ensemble hygiénique pour L1	
SAY891	1010972	Ensemble hygiénique pour L2	
SAY886	1010973	Ensemble hygiénique pour L3	

SERRE-TÊTES CLARITY^{MC}

- Concept breveté *Sound Management TechnologyTM (SMT)* qui bloque les fréquences basses et moyennes, alors que les fréquences plus hautes (voix, signaux, alarmes) sont audibles plus naturellement et avec moins de distorsion
- Prévient l'isolation du travailleur en favorisant la communication
- Améliore la sécurité dans les environnements où la surprotection est un danger
- Bandeau ventilé et coussins d'oreilles qui offrent un confort de longue durée
- Conception diélectrique sécuritaire pour les environnements électriques



No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK157	1011142	C1, sur la tête	20
SAK158	1011145	C2, positions multiples	23
SAK159	1011146	C3, sur la tête	27
SAK452	1006080	Ensemble hygiénique pour C1	
SAK454	1006081	Ensemble hygiénique pour C2 et C3	

SERRE-TÊTES HAUTE VISIBILITÉ LEIGHTNING^{MD}

- Coussinets vert brillant qui offrent une visibilité et un contraste additionnel sur les lieux de travail
- Avec technologie brevetée *Air Flow Control^{MC}* pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide qui facilite le remplacement
- Conception robuste qui résiste aux utilisations exigeantes, spécialement dans les environnements rudes
- Idéal pour la construction des routes, les ouvriers des services publics, les ingénieurs-arpenateurs, les opérateurs de traversiers, les travailleurs des services d'urgence, les employés du chemin de fer et plusieurs autres



LEIGHTNING^{MD} ULTRASLIM

- Se range facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Extrêmement légers, ils reposent confortablement sur la tête
- Atténuation plus basse qui offre une protection fiable contre le bruit marginal ou l'exposition intermittente
- Remplacement des coussinets rapide et facile
- Offrent un meilleur ajustement sur le dessus de la tête pour une atténuation optimale
- Conception robuste qui résiste à une utilisation exigeante, spécialement dans les environnements rudes



SAO691



SAO695



SAO690



SAO697

No comm	No Fab	Description	NRR dB
SAO691	1015020	Montage sur casque	23
SAO695	1013941	Sur la tête	30
SAO696	1013942	Repliable	27

No comm	No Fab	Description	NRR dB
SAO690	1013460	Lo ^N cordon cervical	22
SAO697	1013461	Lo ^F repliable	23

SERRE-TÊTES IMPACT^{MD}

- Amplification du son ambiant à un niveau sécuritaire de 82 dB – technologie de réponse qui retourne à un mode de protection passif lorsqu'on obtient un niveau de bruit de 82 dB
- Bandeau avec ventilation interne qui minimise la pression sur la tête, ventilation plus aisée sous des températures chaudes/humides
- Bandeau extérieur sans déformation et qui peut résister aux pires conditions de travail
- Ajustement à cliquet rapide de la hauteur qui reste en place lorsqu'on le porte
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide pour remplacement facile
- Amplification du son pour permettre au porteur d'entendre les communications importantes – alarmes/messages de danger, voix des autres travailleurs, etc.
- Microphones directionnels qui amplifient et qui augmentent le son pour une audition plus naturelle
- Deux piles AA incluses pour un usage de 700 heures



SAK160



SAK161

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAK160	1010376	V1, sur la tête	23
SAK161	1010632	Fixation pour casque	21
SAK455	1008000	Ensemble hygiénique	-

MACH 1^{MC}

- Le choix économique pour une protection auditive de base
- S'ajuste à toutes les têtes
- Fabrication diélectrique, très légère

No comm SAK156
No fab 1010421



Protection de l'ouïe

MUSTANG, CSA DE CLASSE A

Légers et durables, ces protecteurs auditifs à profil surbaissé et coussinets moelleux offrent un confort maximal.



No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SA689	EM4155	Serre-tête	23	7,4
SA690	EM4157	Fixation pour casque	20	9,3
SAK280	HK100	Ensemble hygiénique 2 coussins et protecteurs en mousse	-	-

XLS, CSA EN CLASSE A

Spécialement conçu pour assurer une protection acoustique sûre, légère, confortable et économique. De plus, sa conception des plus modernes lui confère une durabilité sans pareil. Réglable à 6 positions différentes. Le serre-tête extra-large offre un ajustement plus efficace.



MSA

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SAN234	10061535	Fixation pour casque	22	6
SAN235	10061537	Ensemble hygiénique	-	-

EXC, CSA EN CLASSE A

Le serre-tête large et les coquilles favorisant la ventilation procurent un niveau élevé de confort et de protection. Grâce au système de fixation à deux bras, la pression est répartie également autour des coussins. Les coussinets sont faciles à remplacer par simple emboîtement. Par conséquent, le couvre-oreilles assure l'étanchéité. Convient aussi aux utilisations diélectriques.



MSA

No comm	No fab	Description	NRR dB	Poid oz
SAN237	10061230	Fixation pour casque	24	7.6
SAN238	10061292	Ensemble hygiénique	-	-

HORNET, CSA DE CLASSE A

Qualité et protection économique ainsi qu'une bonne atténuation du bruit à distance moyenne. La fabrication en plastique léger et durable offre une protection diélectrique.



No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SA684	EM2175	Serre-tête	24	8,0
SA685	EM2177	Fixation pour casque	24	8,0
SAK281	HK200	Ensemble hygiénique 2 coussins et protecteurs en mousse	-	-

MOSQUITO, CSA DE CLASSE B

Les serre-têtes conçus pour éviter les dangers sur les lieux de travail, ont une bande unie, flexible qui ne pince pas les cheveux. Coussinets épais qui offre un confort supérieur et une texture granulée unique qui réduit la transpiration. Se porte derrière le cou ou sous le menton. Couleur: noir/jaune.

NORTH

by Honeywell



No comm	No fab	Description	NRR dB	Poids oz
SA706	EM3144	Serre-tête	21	6,5
SAK279	HK50	Ensemble hygiénique 2 coussins et protecteurs en mousse	-	-

SERRE-TÊTE PREMIUM M1

Sa couleur chatoyante exclusive et sa forme fluide et courbée font en sorte que les travailleurs aiment le porter.

Le recouvrement *SoftCoat^{MD}* sur les coquilles et le bandeau aident à étouffer les bruits. Ce serre-tête noir chromé, en acier à ressorts, résiste à la fatigue et dure plus longtemps. Six différents points de réglage offrent un ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes. Se replie à une petite dimension pour l'entreposage.

MOLDEX
Ideas that wear well.



SERRE-TÊTE M3 A/FIXATION POUR CASQUE

Bras léger en plastique qui s'insère facilement dans les fentes d'un casque de sécurité. Peut se verrouiller en position pour l'entreposage. Le recouvrement *SoftCoat^{MD}* sur les coquilles et le bandeau aide à étouffer les bruits. Le réglage et l'alignement rapides sont facilités par les prises moulées spéciales.

L'ajustement de la coquille est infiniment variable, distribuant la pression également pour un réglage personnalisé.



MOLDEX
Ideas that wear well.

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAG849	6100	Premium	29

No comm	No fab	Description	NRR dB
SAG851	6300	Fixation pour casque	24

SERRE-TÊTE À POSITIONS MULTIPLES M2

Le bandeau à trois positions est muni de prises spécialement moulées qui facilitent l'alignement et le réglage rapidement. L'ajustement de la coquille est infiniment variable, distribuant la pression également pour un réglage personnalisé. Le bandeau est fabriqué de plastique léger. Le recouvrement *SoftCoat^{MD}* sur les coquilles et le bandeau aide à étouffer les bruits. Diélectrique.

MOLDEX
Ideas that wear well.

No comm	No fab	Description	NRR dB	
			Sur la tête	Derrière la tête
SAG850	6200	Positions multiples	26	24



SONOMÈTRES INTÉGRATEURS

- Mesurent % dose de bruit / temps d'exposition / niveau sonore
- Limites de la valeur efficace de 140 dB et 115 dB pour utilisations en santé au travail
- Comprend: tournevis étalonneur, 4 piles AAA et boîtier de transport
- Homologués ANSI S1.25-1991, pondération A

MODÈLE IA665

- Emmagasine les données pour jusqu'à 5 événements différents
- Horloge et calendrier en temps réel
- Interface RS232
- Comprend: tournevis étalonneur, 4 piles AAA, logiciel *WindowsTM*, câble RS-232, changeur de genre de 9 à 25 broches, manuel d'instructions et boîtier de transport

CARACTÉRISTIQUES

Portée de la dose de bruit:	Dose 0 à 99,99%
Portée du niveau sonore:	70 à 140 dBA
Précision:	±1,5 dB réf. 94 dB @1 kHz
Résolution:	0,1 dB
Pondération fréquentielle:	A
Pondération de temps:	RAPIDE, LENTEMENT à sélectionner
Microphone:	Condenseur d'électret de 1/2"
Alimentation:	4 piles alcalines AAA

TES

No comm	No fab	Description
IA664	TES-1354	Compteur de dose de bruit
IA665	TES-1355	Compteur de dose sonore/enregistreur de données
IA661	SC-05	Étalonneur de son
IA447	BS-6	Trépied

IA665



Protection du visage

ENSEMBLE FORESTIER RÉGULIER

Comprend:

- 1 casque protecteur orange SH143
- 1 écran forestier protecteur SAM365
- 1 serre-tête Phantom SA688, NRR de 21 dB

No comm SG503 No fab FK12



ÉCRANS FACIALS FMX^{MC}

- Graphiques exclusifs pleine surface; résistants aux égratignures et à la chaleur
- Coquille surdimensionnée de 7" résistante à la chaleur pour une protection accrue
- Munis d'un système de courroie réglable à rochet et à came verrouillable pour contrer les étincelles et les débris
- Acceptent les visières Fibre-Metal^{MC} de tailles allant jusqu'à 19" x 9 3/4"
- Harnais de tête à rochet ajustables antiglissants et résistants aux marques
- Garantie à vie limitée sur les visières et les harnais de tête

Harnais et visières vendus séparément

SAR045

SAR044



No comm	No fab	Description
HARNAIS		
SAR044	F500X1	Graphique Flamme
SAR045	F500X3	Graphique Jets d'étincelles
VISIÈRES		
SAP369	4199CL	Claire, 19" x 9 3/4"
SAR046	4199IRUV3	IR 3,0, 19" x 9 3/4"

ÉCRAN FACIAL HIGH PERFORMANCE

- L'écran facial High Performance est plus solide, durable et plus résistant à la chaleur que les écrans faciaux ordinaires
- Fabriqué en Noryl^{MD} qui est le matériau utilisé pour les casques de soudage Fibre-Metal^{MD}
- Système exclusif à prise à rainure pour y glisser les visières et les verrouiller en place afin de former une étanchéité parfaite contre la poussière, la saleté et les débris
- Le déflecteur frontal profond de 4" augmente la protection sans ajouter de poids
- Les visières enveloppantes à grande vision de 17" x 8" offrent 40% de zone protégée de plus que les visières de taille standard
- Les visières ont une épaisseur de 0,060", ce qui permet une marge de protection supplémentaire

Harnais et visières vendus séparément



No comm	No fab	Description
SAM376	F-400	Harnais
SAM377	4178	Visière claire
SAM403	4178IR/UV5	Visière de teinte 5,0 IR/UV5

ENSEMBLE FORESTIER ÉCONOMIQUE

Comprend:

- 1 casque protecteur rouge QZ045
- 1 écran forestier protecteur SAM365
- 1 serre-tête Mustang SA690, NRR de 20 dB

No comm SG504 No fab FK13



ÉCRAN FACIAL SPARKGARD

- Le harnais convient à une grande variété de visières
- Large visière qui procure une excellente protection
- Courroies entrecroisées pour un ajustement exceptionnel
- La mobilité complète de l'ensemble Sparkgard procure un confort, même lorsqu'il est utilisé avec des visières lourdes ou de façon continue
- Système à changement rapide pour retenir la visière
- Ajustement à rochet pour un ajustement rapide, facile et parfait

Harnais et visières vendus séparément



No comm	No fab	Description				
HARNAIS						
SAH652	KHG4001	Harnais				
VISIÈRES						
No comm	No fab	Matériel	Dimensions			Forme
			la"	x	h"	
SAI077	A8154	Polycarbonate	15 1/2	x	8	Formée
SAI078	A8150/40	Copolyester	15 1/2	x	8	PETG plate

ÉCRANS FACIALS SÉRIE ARC FLASH

ÉCRANS AVEC HARNAIS DOUBLE COURONNE

- Protection complète du visage et du cou
- Harnais de tête et protecteur de menton de 4" moulés en Noryl
- Offert avec harnais double couronne à rochet ou avec fixation double pour casques de sécurité avec protecteur de menton
- Visière en propionate à haute performance optique, moulée par injection, préformée et, si utilisée selon les tests, procure une protection thermique de 25 cal/cm²
- Les 2 modèles respectent les exigences CSA et PA 70E, catégorie 1 ou 2



No comm	No fab	Description
SAP523	FM400DCAF25	Harnais double couronne et visière
SAP524	FM70DCAF25E2	Masque protecteur à double couronne, visière et casque de protection

HARNAIS DE TÊTE PROTECTO-SHIELD^{MD} PROLOK^{MD}

- Protection contre les impacts et les projections
- Fabrication robuste de thermoplastique
- Protège-front résistant à la chaleur
- Réglage facile selon la taille et la tension pour positionnement individuel de la visière
- Visière qui se rattache facilement sans boutons-pression, pivots ou leviers
- Spécialement conçus avec rebord de protection contre les projections chimiques pour empêcher les liquides de pénétrer dans la visière



No comm	No fab	Description
HARNAIS DE TÊTE		
SG413	11380048	Ajustement à rochet
SG414	11380049	Ajustement à douille
SG416	11380057	Pour casque de sécurité a/serre-tête antibruit Bilsom ^{MD}

No comm	No fab	Description	la"	x	p"	x	h"
VISIÈRES MOULÉES							
SG418	11390044	Claire, propionate	15	x	0,060	x	8 1/2
SG419	11390047	Claire, polycarbonate	15	x	0,060	x	8 1/2
SG423	11390058	Claire, polycarbonate	20	x	0,040	x	9
SAK431	11390066	Intensité 3,0	15	x	0,060	x	8 1/2
SAK432	11390067	Intensité 4,0	15	x	0,060	x	8 1/2
SAK433	11390068	Intensité 5,0	15	x	0,060	x	8 1/2
SAK434	11390069	Intensité 6,0	15	x	0,060	x	8 1/2

VISIÈRES EN ACÉTATE LIÉ À L'ALUMINIUM

SG420	11390054	Clair	15	x	0,040	x	6
SG421	11390055	Clair	15	x	0,040	x	8 1/2
SG422	11390057	Clair	20	x	0,040	x	9

VISIÈRES - CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

SAR644	11391000	9,3 cal/cm ²	15	x	0,060	x	8 1/2
--------	----------	-------------------------	----	---	-------	---	-------

SG414



SG418



SG424



SG420



VISIÈRES (VENDUES SÉPARÉMENT)

- Modèle d'orifice universel pour une utilisation avec les harnais de tête d'autres fabricants populaires
- S'attache facilement sans boutons-pression, pivots ou leviers
- Bordure renforcée qui résiste au craquement causé par une utilisation abusive
- Différentes tailles et épaisseurs populaires auprès de l'industrie
- Visières à contour d'acétate lié à l'aluminium pour un réglage personnalisé
- Visières de protection secondaire qui doivent être portées avec lunettes de protection ou lunettes à coques
- Conformes aux normes OSHA, ANSI Z87+ et aux normes canadiennes de sécurité CSA Z94.3



Visières vendues séparément

ÉCRANS FACIAUX BIONIC^{MD}

- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Le mécanisme de verrouillage du harnais à cliquet est facile à régler et assure un ajustement confortable et sécuritaire

SAK421



- Le harnais hautement réglable incline la visière près ou loin du visage selon la préférence et l'utilisation
- Visière facilement remplaçable avec choix de deux positions
- Mousse confortable à cellules à l'arrière du harnais
- Bandeau imperrespirable, amovible et lavable
- Confortable avec des lunettes et des respirateurs
- Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No comm	No fab	Description
ÉCRANS FACIAUX		
SAK421	S8500	Visière claire sans revêtement
SAK422	S8510	Visière claire antibuée à couche dure
VISIÈRES DE RECHANGE		
SAK423	S8550	Claire sans revêtement
SAK424	S8555	Revêtement clair antibuée
SAK425	S8560	Teinte 3,0, sans revêtement
SAK426	S8565	Teinte 5,0, sans revêtement
ACCESSOIRES		
SAO774	S8580	Serre-tête de rechange
SAO775	S8590	Adaptateur pour casque de sécurité
SAO776	S8595	Suspension à rochet

Protection du visage

MONTURES POUR VISIÈRE DEFENDER^{MD} POUR CASQUES AVEC FENTES

La monture est offerte en trois modèles: pour casques standard V-Gard^{MD}, Topgard^{MD} et tous autres casques avec fentes de MSA.

SAG013
Monture



SAG016
Serre-tête
antibruit

MSA

La monture Defender^{MD} comprend:

- Protection avec rebord avant contre les éclaboussures
- Nombre illimité de positions d'arrêt à levée verticale
- Conception avec joint torique pivotante de longue durée
- Les accessoires pour serre-tête anti-bruit sont offerts pour les montures
- Option d'un serre-tête antibruit à enclenchement rapide
- Remplacement facile de visière
- Fixation de verrouillage pour casques (seulement pour les modèles V-Gard^{MD} et Topgard^{MD})

Visières vendues séparément.

No comm	No fab	Description
MONTURES POUR VISIÈRE		
SAG013	10021614	Pour casque standard V-Gard ^{MD}
SAG014	10021615	Pour casque Topgard ^{MD}
SAG015	10021616	Pour tous autres casques avec fentes de MSA, sans fixation de verrouillage

ACCESSOIRES POUR SERRE-TÊTE ANTIBRUIT

SAG016	10026398	Serre-tête Sound Blocker 26 (NRR 26) munis de griffes d'attaches
SAG018	10026362	Griffes d'attaches de rechange, 2/pqt

VISIÈRE & HARNAIS À ROCHET

- Matériau ABS: coquille du harnais en résine plastique
- Dispositif à 5 cames verrouillable pour plus de résistance contre les impacts
- Couronne fabriquée de nylon 66
- Visière Sparkgard de 4" fabriquée de plastique PEHD
- Grande poignée de réglage à rochet facilement réglable pour un ajustement optimal
- Bandeau absorbant en coton pour un meilleur ajustement et plus de durabilité
- Respecte ou surpasse les normes ANSI Z87.1 +



Harnais et visière
vendus séparément.

CREWS
INC.

No comm	No fab	Description	Dimensions visière la" x p" x h"
SA388	103	Harnais à rochet	-
SA301	181540	Visière en polycarbonate transparent	15 1/2 x 0,040 x 8

MONTURES RABATTABLES DEFENDER^{MD}

PLASTIQUE & MÉTAL

Les montures rabattables pour visière sont fabriquées en plastique (diélectrique) ou en métal. Les deux modèles s'adaptent aux casques avec ou sans fentes.


Visières vendues séparément.

SAG022
Monture



REMARQUE:

N'utilisez pas la monture rabattable en métal lors de travaux impliquant des utilisations électriques



MSA

No comm	No fab	Description
SAG022	10016742	Monture en plastique
SAG023*	488160	Monture en métal

* Ne pas utiliser avec les casques Topgard^{MD}

HARNAIS DE TÊTE DEFENDER^{MD}

AUCUN CASQUE DE PROTECTION REQUIS

S'emploient dans les endroits où les casques de protection ne sont pas requis. Offerts avec suspensions à douille ou à rochet pour les modèles standard et à rochet et à visière pour le modèle SAG021 qui peut être employé pour des utilisations jusqu'à 250°F.

Tous les harnais s'ajustent à des tours de tête de 6 1/2 à 8.

Visières vendues séparément



MSA

No comm	No fab	Description
SAG019	10021610	Suspension à douille
SAG020	10021611	Suspension à rochet
SAG021	10021612	Suspension à rochet a/pare-étincelle pour température élevée

**Voir les pages 145 et 146
pour les casques de sécurité**

MSA

VISIÈRES

Choisissez parmi une vaste variété de visières qui s'ajustent facilement aux montures pour visières *MSA*. Les visières nitromètres et les mentonnières de sécurité offrent une protection supplémentaire au menton et à la nuque tout en diminuant les risques de projection de particules vers le haut et d'éclaboussures. Les visières devraient toujours être portées avec des lunettes de protection ou des lunettes à coques résistantes à l'impact. Toutes les visières *MSA* répondent ou dépassent les exigences pertinentes de la norme ANSI Z87.1.

MSA

No comm	No fab	Description	Dimensions visières							
			la"	x	p"	x	h"			
POLYCARBONATE										
SAG031	488131	Clair, formé	16	x	0,040	x	8			
SAG032	488132	Clair, formé	16	x	0,060	x	8			
SAG033	10017934	Clair, plat	15 1/2	x	0,040	x	8			
SAG034	488138	Clair, formé	19	x	0,060	x	8			
SAG035	491908	Clair, formé	16	x	0,060	x	6			
SAG036	802337	Clair, antibuée	16	x	0,040	x	8			
PROPIONATE										
SAG037	10005883	Clair	15 1/2	x	0,060	x	8			
SAG038	10005882	Teinte 5, vert	15 1/2	x	0,060	x	8			
ÉCRAN EN TOILE MÉTALLIQUE										
SAG041	476356	Rebord en plastique, 20 mailles (ne pas utiliser là où la température est élevée)	14	x	-	x	6 1/2			
SAG042	457409	Rebord en aluminium, 20 mailles (ne pas utiliser dans les endroits où il y a des éclaboussures)	17 1/2	x	-	x	8			
ÉCRAN CONTRE L'ARC										
SAG043	10006024	Propionate teinté vert pâle	20	x	0,060	x	10			
POUR TEMPÉRATURE ÉLEVÉE										
SAG044	10005879	Polycarbonate clair, couche dorée	20	x	0,070	x	9 1/2			
SAG045	10005880	Polycarbonate vert moyen, revêtement dorée	20	x	0,070	x	9 1/2			
VISIÈRES NITROMÈTRES										
SAG047	488126	Polycarbonate clair	16	x	0,040	x	6			
SAG049	494916	Polycarbonate clair, anti-buée	19	x	0,060	x	8			
SAG051	10005881	Teinte 5, propionate vert	16	x	0,060	x	6			
MENTONNIÈRES DE SÉCURITÉ										
SAG052	10022241	Polycarbonate clair								
SAG053	10022242	Polypropylène noir								
SAG054*	10013631	Polycarbonate bleu gris								

* S'utilise seulement avec la visière **SAG051**



SAG031 visière
(Harnais vendu séparément)



SAG031



SAG041

ENSEMBLES DE PROTECTION DE LA TÊTE & DU VISAGE

No comm SAM400

CONTIENT:

- 1 **SAF960**, casque de sécurité jaune *V-Gard^{MD}*
- 1 **SAG013**, monture pour le *V-Gard^{MD}*
- 1 **SAG031**, visière claire en polycarbonate
- 1 **SAG016**, serre-tête *Sound Blocker* (NRR 26)

MSA

No comm SAM401

CONTIENT:

- 1 **SAF960**, casque de sécurité jaune *V-Gard^{MD}*
- 1 **SAG013**, monture pour le *V-Gard^{MD}*
- 1 **SAG031**, visière claire en polycarbonate



SAM400



SAM401

Protection du visage

HARNAIS DE TÊTE 170-SB

- Permet d'attacher toutes les visières *Jackson* à votre casque de sécurité
- Grand déflecteur d'étincelles
- Modèle d'orifice universel
- Suspension à rochet
- Visières vendues séparément



No comm 138-1613
No fab 3002447



HARNAIS DE TÊTE A-F3000

- Harnais de tête abordable à modèle d'orifice universel qui retient fermement en place la visière
- Serre-tête à rochet d'installation simple pour un ajustement précis
- Bandeau de tête enveloppant et coussiné qui épouse la forme naturelle de la tête
- Le déflecteur frontal et la visière pivotent facilement vers le haut
- Visières vendues séparément
- 19 1/2" x 9 1/2" x 14"



No comm SAS328
No fab 3005840



HARNAIS DE TÊTE HUNTSMAN^{MD} DE MODÈLE K

- Harnais de tête à rochet avec déflecteur d'étincelles qui fixe solidement les visières de 12" ou 15 1/2"
- Bandeau serre-tête coussiné, enveloppant, doux et absorbant qui épouse la forme de la tête
- Réglage de la taille par suspension à douille
- Visières vendues séparément



No comm 141-1425
No fab 3000001



VISIÈRES

- Toutes les visières *Jackson* rencontre ou dépassent les normes ANSI Z87.1 comme protection secondaire des yeux



No comm	No fab	Dimensions"					Teinte	Bordure
		la"	x	p"	x	h"		
POLYCARBONATE								
138-1070	3002832	15 1/2	x	0,060	x	8	Claire	Non liée
138-1072	3002813	15 1/2	x	0,060	x	8	IR/UV 3,0	Non liée
138-1074	3002810	15 1/2	x	0,060	x	8	IR/UV 5,0	Non liée
ACÉTATE								
138-1950	3002806	12	x	0,040	x	8	Claire	Liée à l'aluminium
138-1955	3002824	12	x	0,040	x	8	Claire	Non liée
138-1960	3002815	12	x	0,040	x	8	Vert clair	Liée à l'aluminium
138-1965	3002816	12	x	0,040	x	8	Vert foncé	Liée à l'aluminium
138-1970	3002807	12	x	0,060	x	8	Claire	Liée à l'aluminium
138-1035	3002808	15 1/2	x	0,040	x	9	Claire	Liée à l'aluminium
138-1045	3002825	15 1/2	x	0,040	x	9	Claire	Non liée
138-1050	3002817	15 1/2	x	0,040	x	9	Vert clair	Liée à l'aluminium
138-1055	3002818	15 1/2	x	0,040	x	9	Vert foncé	Liée à l'aluminium
138-1915	3002826	15 1/2	x	0,040	x	9	Claire	Non liée
138-1065	3002809	15 1/2	x	0,060	x	9	Claire	Liée à l'aluminium
39 FIBRE								
138-1105*	3002811	12	x	6 1/2			Porte plaque à fibre filtrante de carbone 39	Non liée

*Utilise une plaque filtrante de 2" x 4 1/4" (non comprise)


SUPPORTS À VISIÈRE POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

- Parfaits pour attacher les visières *Jackson*

ADAPTATEUR 137

- Adaptateur en métal pour les casques sans fentes
- Rainure incurvée en aluminium et attache à ressort à boudin

138-1550

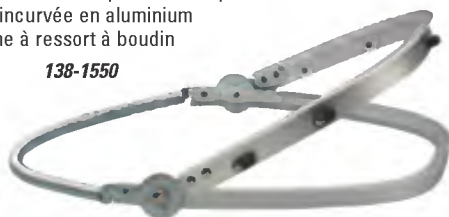

ADAPTATEUR 337

- Adaptateur entièrement diélectrique pour les casques sans fentes
- Rainure incurvée en plastique qui s'ajuste au bec du casque et se fixe solidement avec un bandeau de tête réglable en caoutchouc qui s'étire autour de la couronne extérieure du casque
- Visières fixées solidement avec des crans intégraux en plastique

138-1725



ADAPTATEUR 437

- Adaptateur diélectrique entièrement fabriqué de plastique pour les casques à fentes
- Rainure incurvée en plastique qui s'ajuste au-dessus du bec du casque et qui comprend des lames pivotantes qui s'attachent facilement aux fentes du casque
- Visières fixées solidement avec des crans intégraux en plastique

138-1775



No comm	No fab	Description
138-1550	3002445	Adaptateur pour visière 137, ressort à boudin
138-1725	3002443	Adaptateur pour visière 337, monté sur cordon
138-1775	3002444	Adaptateur pour visière 437, monté sur lame

ADAPTATEUR POUR CASQUE DE PROTECTION

- Idéal pour attacher les visières *Jackson* au casque

182 B ADAPTATEUR POUR CASQUE DE PROTECTION

- Permet d'attacher tous les visières/défecteurs d'étincelles à un casque sans fentes
- Non recommandé pour les casques avec fentes
- Visières fixées solidement par des crans intégraux en plastique

138-1637



282 B ADAPTATEUR POUR CASQUE DE PROTECTION

- Permet d'installer la visière sur une vaste gamme de casques sans fentes à crans intégraux en plastique
- Muni de pinces pressées sur le rebord du casque pour un ajustement ferme; s'enlève d'une pression du pouce
- Ne doit pas être utilisé avec des casques à fentes munis de trous d'égouttement

138-1707



382 B ADAPTATEUR POUR CASQUE DE PROTECTION

- Adaptateur le plus facile d'utilisation et le moins dispendieux
- Permet d'installer la visière sur un casque à fentes
- Comprend un déflecteur intégral d'étincelles et des lames pivotantes
- Visières fixées solidement par des crans intégraux en plastique

138-1747



No comm	No fab	Description
138-1637	3002439	Adaptateur pour casque 182 B, à ressort à boudin
138-1707	3002440	Adaptateur pour casque 282 B, monté sur cordon
138-1747	3002441	Adaptateur pour casque 382 B, monté sur lame

MONOÉCRAN MONOSHIELD

- Pour une protection complète du visage
- Le monoécran *Monoshield* robuste de polycarbonate est unique parce qu'il s'attache directement à la lunette de protection *Monogoggle^{MD}*, offrant ainsi une vue sans distorsion
- Comprend l'écran et la lunette protectrice **SA384** pour une meilleure vision

No comm	No fab	Description
SC480	3005059	Monoécran a/lunette



NOUVELLE NORME CSA Z94.1-05 POUR LES CASQUES DE SÉCURITÉ DANS L'INDUSTRIE

CSA a récemment publié une version révisée de la norme Z94.1-05 sur les casques de sécurité dans l'industrie. Cette nouvelle norme classe les casques de sécurité en deux types. Les casques de type 1 visent à protéger contre les chocs et la pénétration d'objets au sommet de la tête seulement. Les casques de type 2 visent à protéger contre les chocs et la pénétration d'objets tant sur les côtés qu'au sommet de la tête. La nouvelle norme exige de plus qu'une évaluation des dangers du contexte du travail soit effectuée. Cette nouvelle règle inclut un guide qui explique comment cette évaluation doit être effectuée. Si aucune évaluation des dangers n'a lieu, le travailleur doit opter pour des casques de sécurité de type 2, classe E. La nouvelle norme couvre toujours les caractéristiques minimales requises en ce qui a trait à la rigidité diélectrique. Pour être considéré dans la classe E (électrique), un casque de sécurité doit passer le test de conductivité qui protège contre un courant nominal de 20 000 V. Pour être considéré dans la classe G (général), il doit protéger contre un courant nominal de 2 200 V. Finalement, la classe C s'applique à tout casque de sécurité fabriqué de matériaux conducteurs ou un casque de sécurité qui ne fait pas partie des classes E ou G. Un tel casque ne conviendrait alors qu'aux endroits où il n'existe aucun risque relié aux chocs électriques

PEAK A79

- Coquille de polyéthylène haute densité
- Fentes latérales pour accessoires
- La gouttière sur la visière fait passer la pluie par-dessus celle-ci
- Nervures de renforcement pour plus de rigidité
- Choix de suspension à rochet ou à douille
- Tour de tête réglable verticalement et bandeau absorbant en vinyle perforé avec endos en mousse
- Pèse moins de 12 oz
- Suspensions à douille et à rochet aussi offertes séparément
- Respectent ou surpassent les normes
ANSI Type I classe E et CSA Type 1 classe E



No comm	No fab	Suspension	Couleur
SA653	A79010000	À douille	Blanc
SA654	A79020000	À douille	Jaune
SH138	A79030000	À douille	Orange
SH139	A79080000	À douille	Bleu marine
SA1085	A79070000	À douille	Bleu ciel
SH140	A79040000	À douille	Vert
QZ045	A79150000	À douille	Rouge
SH141	A79R010000	À rochet	Blanc
SH142	A79R020000	À rochet	Jaune
SH143	A79R030000	À rochet	Orange
SH144	A79R080000	À rochet	Bleu marine
YA067	A79R070000	À rochet	Bleu ciel
SH145	A79R040000	À rochet	Vert

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
SI917	A79S1	Suspension à 4 points, à douille
SI918	A79RS1	Suspension à 4 points, à rochet

Autres couleurs offertes sur demande

SUMMIT A99R

- La coquille en polyéthylène haute densité assure une protection limitée contre les impacts et la pénétration sur toute la surface
- Les fentes latérales universelles acceptent tous les accessoires
- La coquille intérieure en polystyrène expansé empêche les blessures qui pourraient être provoquées par un impact latéral ou arrière
- Le harnais à six points muni d'un serre-nuque à rochet comporte un ajustement à deux positions pour le tour de tête
- Mécanisme à glissières situé sur les attaches arrière qui permet ainsi de centrer le casque sur la tête
- Coussins et bandeau absorbants pour plus de confort
- Pèse moins de 17,1 oz
- Respectent ou surpassent les normes
ANSI Type II classe E et CSA Type 2 classe E

No comm	No fab	Suspension	Couleur
SA651	A99R010000	À rochet	Blanc
SA652	A99R020000	À rochet	Jaune
SH146	A99R030000	À rochet	Orange
SA650	A99R070000	À rochet	Bleu ciel
SH147	A99R040000	À rochet	Vert

Autres couleurs offertes sur demande

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
SJ317	A99C100	Mentonnière à 4 points pour casque de sécurité



À rochet



À douilles



MATTERHORN A89

- Doublure en mousse pour une protection contre les impacts latéraux
- Rebord sur l'entière circonférence pour une protection accrue contre la pluie
- Fentes pour accessoires
- Choix entre la suspension à rochet ou *Quick Fit*
- Le mécanisme *Quick Fit* est ultra léger et comporte un blocage facile à utiliser: pressez la boucle et dégagez
- **Respectent ou excèdent les normes ANSI Type II classe E, CSA Type 2 classe E**



No comm	No fab	Suspension	Couleur	Poids oz
SH342	A89010000	Quick Fit	Blanc	14,7
SH343	A89020000	Quick Fit	Jaune	14,7
SH344	A89030000	Quick Fit	Orange	14,7
SH345	A89080000	Quick Fit	Bleu marine	14,7
SAI080	A89070000	Quick Fit	Bleu ciel	14,7
SH346	A89040000	Quick Fit	Vert	14,7
SH347	A89R010000	À rochet	Blanc	15,6
SH348	A89R020000	À rochet	Jaune	15,6
SH349	A89R030000	À rochet	Orange	15,6
SH350	A89R080000	À rochet	Bleu marine	15,6
SAI081	A89R070000	À rochet	Bleu ciel	15,6
SH351	A89R040000	À rochet	Vert	15,6

ACCESSOIRES

SA0538	A89S3	Suspension à 4 points, <i>Quick Fit</i>
SAN022	A89RS3	Suspension à 4 points, à rochet

EVEREST A119R

- Protection à tous les niveaux: dessus, côtés, devant et derrière
- Coquille en polyéthylène haute densité
- Fentes universelles
- Grand rebord sur l'entière circonférence afin de protéger contre les rayons UV et la pluie
- Coquille intérieure en polystyrène expansé
- Conception ergonomique avec harnais à six points et tour de tête ajustable à deux positions
- Mécanisme à glissière en arrière pour centrer le casque sur la tête
- Le serre-nuque à rochet permet d'ajuster le casque au tour de tête de 6 à 8
- Coussin et bandeau absorbant pour plus de confort
- Pèsent moins de 17,4 oz
- **Respectent ou excèdent les normes ANSI Type II classe E et CSA Type 2 classe E**



No comm	No fab	Couleur
SE933	A119R010000	Blanc
SE934	A119R020000	Jaune
SE935	A119R030000	Orange
SE936	A119R070000	Bleu ciel
SE937	A119R110000	Noir
SE938	A119R150000	Rouge
SAN168	A119R080000	Bleu marine

TYPES DE SUSPENSION

Suspension à douille



Suspension à rochet



Suspension Quick Fit



EVEREST A49

- Coquille en polyéthylène haute densité
- Harnais en filet à six points avec serre-nuque à ajustement à rochet ou à douille
- Rebord sur l'entière circonférence assure une protection accrue contre les rayons UV et la pluie
- Les fentes latérales permettent d'ajouter ou d'enlever des accessoires sans difficulté

- Des attaches arrière avec mécanisme à glissière permettent de centrer le casque sur la tête
- Coussin et bandeau absorbant pour plus de confort
- Ajustement du casque au tour de tête de 6 1/2 à 8
- **Respectent ou excèdent les normes ANSI Type I classe E et CSA Type 1 classe E**



by Honeywell

No comm	No fab	Suspension	Couleur	Poids oz
SE928	A49R010000	À rochet	Blanc	15,4
SE929	A49R020000	À rochet	Jaune	15,4
SE930	A49R070000	À rochet	Bleu ciel	15,4
SE931	A49R110000	À rochet	Noir	15,4
SE932	A49R150000	À rochet	Rouge	15,4
SH151	A49010000	À douille	Blanc	14,7
SH152	A49020000	À douille	Jaune	14,7
SH153	A49070000	À douille	Bleu ciel	14,7
SH154	A49110000	À douille	Noir	14,7
SH155	A49150000	À douille	Rouge	14,7

ACCESSOIRES

SJ317	A99C100	Mentonnière à 4 points pour casque de sécurité
SI919	A491S	Suspension à 4 points, à douille



Protection de la tête

CASQUES ANTICHOCS DE LA SÉRIE B86 & B89

- Protection idéale contre les chocs, lacérations au cuir chevelu et autres blessures mineures
- Légers et bien aérés, ces casques antichocs sont fabriqués de polyéthylène et résistent à la fissuration ainsi qu'aux écorchures (ne pas utiliser quand le port d'un casque de sécurité est obligatoire)
- Une seule grandeur • Offerts en plusieurs couleurs
- La série BC86 est aérée • **Non homologués**

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Couleur
SÉRIE BC89		
SD632	BC89010000	Blanc
SD633	BC89020000	Jaune
SD634	BC89070000	Bleu ciel
SD635	BC89080000	Bleu marine
SAJ119	BC89030000	Orange
SÉRIE BC86 - AÉRÉE		
SAI586	BC86010000	Blanc
SAI587	BC86020000	Jaune
SAI588	BC86070000	Bleu ciel
SAI589	BC86080000	Bleu marine



SD635

CASQUES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

- Casques de sécurité fluorescents à visibilité accrue avec protection antireflet sous la palette
- Coquille du casque en PEHD et rainure pour la pluie
- Suspension en nylon à 4 points et coussinet de confort
- 4 ancrages de mentonnière
- **SAM549** et **SAM550** sont munis de 3 bandes *North-Brite^{MC}* de 1" x 4" sur les côtés et en arrière
- **SAM551** et **SAM552** sont munis de 3 bandes *North-Lite^{MC}* de 1" x 4" sur les côtés et en arrière
- **Respectent ou excèdent les normes ANSI Type I classe E et CSA Type 1 classe E**



SAM550

SAM552



NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Suspension	Bandes	Couleur
SAM549	A7931/GY	À douille	<i>North-Brite^{MC}</i>	Orange
SAM550	A79R31/GY	À rochet	<i>North-Brite^{MC}</i>	Orange
SAM551	A7944/GS	À douille	<i>North-Lite^{MC}</i>	Jaune
SAM552	A79R44/GS	À rochet	<i>North-Lite^{MC}</i>	Jaune

CASQUES DE PROTECTION, SÉRIE FMX

- Graphiques exclusifs pleine surface; casques résistants aux égratignures et à la chaleur
- La coquille douce en thermoplastique protège contre la chute d'objets
- La suspension exclusive en huit points distribue l'énergie d'impact
- Le harnais de tête à rochet est ajustable, antidérapant et résistant aux marques pour confort et ajustement accrus
- Garantie à vie limitée sur coquille et harnais
- **Respectent ou excèdent la norme ANSI Type I**

FIBRE-METAL

by Honeywell



No comm	No fab	Description
SAR041	E2RWX1	Graphique Flamme
SAR042	E2RWX2	Graphique Démon
SAR043	E2RWX3	Graphique Jet d'étincelles

CASQUES DE PROTECTION ROUGHNECK

SAM405

- Résistance exceptionnelle à l'impact, aux fissures et plus durables
- Les casques en fibre de verre les plus légers sur le marché
- Confortable toute la journée sous des conditions de travail rudes
- Bandeau à rochet à l'épreuve des fissures
- Comprend un système unique de contrôle de l'énergie et des impacts en huit points qui réduit la force en la fractionnant en petits crans pour chaque point portant
- **Respectent les normes ANSI de type I classe C ou G, CSA type 1**



FIBRE-METAL

by Honeywell

No comm	No fab	Couleur
SAM404	P2QRW-GREY	Gris
SAM405	P2QRW-GREEN	Vert
SAM406	P2QRW-BLUE	Bleu

CASQUE DE SÉCURITÉ HARLEY-DAVIDSON^{MD}

- Ajustement à rochet facile et rapide à régler qui permet un bon alignement du casque de sécurité
- Bandeau absorbant coussiné pour confort accru
- Conforme à la norme sur les chocs ANSI Z89.1 type 1 et classes électriques G et E

HARLEY-DAVIDSON
PERSONAL SAFETY WEAR

HARLEY-DAVIDSON
OFFICIAL LICENSED PRODUCT

SPERIAN

© 2010 H-D. Tous droits réservés.

Fabriqués par *Sperian Protection* avec l'autorisation de *Harley-Davidson Motor Company*.

Avertissement: Non conçu pour être utilisé lors de la conduite d'une moto.

Un mésusage peut occasionner de sérieuses blessures ou la mort.



SAS387



SAS386



SAS385



SAP272

No comm	No fab	Design
SAP272	HDHAT10	Flamme
SAS385	HDHAT20	Argent métallique a/fanion de course
SAS386	HDHAT30	Flammes orange métallique, lames & crâne
SAS387	HDHAT35	Noir mat a/flammes argent métallique, lames et crâne

CASQUES DE PROTECTION V-GARD^{MD}


OFFRENT UNE PROTECTION CONFORTABLE & LÉGÈRE

Les casques de sécurité V-Gard^{MD} de MSA se composent d'une coquille en polyéthylène et d'une suspension qui se combinent pour former un seul système de protection. Munis de fentes latérales et s'ajustant au tour de tête de 6 1/2 à 8, la conception des casques s'inspire d'un style avant-garde. Offerts avec les suspensions Fas-Trac^{MD} ou 1-Touch^{MC}. Les casques respectent ou excèdent les exigences du casque de Type I (chocs verticaux) comme mentionné dans l'ANSI Z89.1 2003, et CSA 294.1-2005, classe E.



MSA

Types de suspension MSA



Fas-Trac^{MD}



1-Touch^{MC}

CASQUES DE PROTECTION TOPGARD^{MD}

LE CASQUE À CRÊTE PROTÈGE LE PORTEUR CONTRE LA CHUTE D'OBJETS

Légers et durables, les casques avec fentes Topgard^{MD} sont conçus pour les utilisations dans les services publics et autres industries où la protection de la tête contre la chute d'objets est nécessaire. De plus, ils possèdent de bonnes propriétés diélectriques, c.à.d. qu'ils sont non-conducteurs d'électricité. La résistance limitée aux chocs verticaux et la pénétration sont conservées grâce à une vaste plage de températures.

Les casques sont offerts avec les suspensions 1-Touch^{MC} ou Fas-Trac^{MD} et s'ajustent au tour de tête de 6 1/2 à 8. Le SAM570 est muni d'un support de lampe et de cordon afin de maintenir une lampe de mineur. Les casques Topgard^{MD} respectent ou dépassent les exigences du casque Type I (chocs verticaux) comme mentionné dans l'ANSI Z.89.1 2003 et CSA 294.1-2005, classe E.



MSA

CASQUE DE PROTECTION FREEDOM SERIES^{MC}

- Motif canadien à feuilles d'érable
- Casque V-Gard^{MD} avec graphique distinctif «entièrement canadien»
- Suspension Fas-Trac^{MD}
- Respecte les exigences de ANSI Z89.1 2003 pour un casque de Type I, classe E et CSA Type 1, classe E



MSA

No comm	No fab	Description
SAM667	10050613	Motif à feuilles d'érable

No comm	No fab	Couleur
SUSPENSIONS 1-TOUCH^{MC}		
SAM569	454728	Blanc
SAM570*	448914	Blanc
SAM571	454723	Bleu
SAM572	454721	Jaune
SAM573	454725	Orange
SAM574	454727	Rouge
SAM575	454726	Vert
SAM576	454722	Gris

*Avec support de lampe et de cordon

No comm	No fab	Couleur
SUSPENSIONS FAS-TRAC^{MD}		
SAG002	475385	Blanc
SAG003	475380	Bleu
SAG004	475378	Jaune
SAG005	475382	Orange
SAG006	475384	Rouge
SAG007	475383	Vert
SAG008	475379	Gris

No comm	No fab	Description
SUSPENSIONS DE RECHANGE		
SAM577	10061127	Suspension 1-Touch ^{MC}
SAG010	473333	Suspension Fas-Trac ^{MD}

Protection de la tête

CASQUES DE PROTECTION AÉRÉS ADVANCE^{MD}

- Comportent des orifices de refroidissement pour une circulation d'air améliorée et pour le confort
- *Glaregard^{MC}* sous le bord du casque pour réduire l'éblouissement
- Contours latéraux au-dessus des oreilles pour l'intégration facile des dispositifs de protection de l'ouïe
- Conception légère pour plus de confort
- Système de suspension *Fas-Trac^{MD}* à 6 points
- Répondent ou dépassent les exigences pertinentes pour un casque de **Type I** (chocs verticaux) comme indiqué à la norme ANSI Z89.1 2003, classe C



Suspension
Fas-Trac^{MD}



No comm	No fab	Couleur
SAM668	10034027	Blanc
SAM669	10034028	Bleu
SAM670	10034029	Jaune
SAM671	10034031	Rouge
SAM672	10034032	Vert
SAM673	10034003	Gris
SAM674	10034035	Orange haute visibilité

SUSPENSIONS DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAM682	10034967	<i>Fas-Trac^{MD}</i>

CASQUES ANTICHOCS

- Protègent le cuir chevelu en réduisant l'exposition à l'abrasion et aux lacerations causés par les coups mineurs à la tête
- Idéals pour les usines de transformation de la viande, la transformation alimentaire, le contrôle contre les insectes nuisibles, la lecture de compteur et les réparations automobiles
- Fabriqués de polyéthylène haute densité
- Côtés perforés pour une ventilation transversale
- Réglables, taille unique
- **Non homologués**



No comm	No fab	Couleur
SAM701	10033650	Bleu
SAM702	10033651	Jaune
SAM703	10033652	Blanc

CASQUES CANADIAN SUPER-V^{MC}

- Se composent d'une calotte rigide, d'une doublure en mousse et d'un système de suspension *Fas-Trac^{MD}*
- Fournissent une protection limitée contre les chocs et la pénétration d'objets étrangers au niveau de la tête, que l'impact vienne du haut ou du côté
- Testés pour les impacts provenant du haut ou du côté
- Homologués CAN/CSA Z94.1-2005, classe E pour casques, Type 1 et 2
- Répondent à toutes les exigences pertinentes de la norme ANSI Z89.1-2003 pour un casque de Type I (classe E)



No comm	No fab	Couleur
SAM685	C217091	Blanc
SAM686	C217093	Jaune
SAM687	C217092	Bleu
SAM688	C217094	Orange
SAM689	C217095	Rouge
SAM690	C217096	Vert
SAM691	C217097	Gris marine
SAM692	C217100	Orange haute visibilité

SUSPENSION DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAM693	818276	<i>Fas-Trac^{MD}</i>

ACCESSOIRES POUR CASQUES DE PROTECTION



ÉCRANS SOLAIRES

- Permettent d'élargir le bord sur la circonférence
- Aident à protéger les oreilles et la nuque de l'utilisateur des rayons du soleil
- Fabriqués de polyuréthane
- Partie avant en *Lexan*, teinte fumée



No comm	No fab	Description
SAM696	697290	Écran solaire pour casques <i>V-Gard^{MD}</i> seulement
SAM684	10039114	Écran solaire pour casques <i>V-Gard^{MD} Advance^{MD}</i> seulement
SAM698	697373	Écran solaire pour casques <i>Topgard^{MD}</i> seulement

MENTONNIÈRES

- Mentonnière en plastique qui s'attache à la calotte du casque
- Mentonnière élastique qui s'attache à la suspension du casque
- Utilisez avec les casques de type I



No comm	No fab	Description
SAM699	88128	Mentonnière en plastique
SAM700	81391	Mentonnière élastique

ATTACHE POUR LUNETTES

- Fabriquée en plastique robuste non conducteur
- Réglage à trois positions qui permet à l'attache de s'ajuster de façon sécuritaire sur différentes formes de casques de protection
- Convient à la plupart des lunettes sur le marché
- 3/paquet

No comm SAM034
No fab GC2000

NORTH
by Honeywell



LAMPE FRONTALE ANTIDÉFLAGRANTE

Cette lampe étanche, qui résiste aux produits chimiques, est munie d'une courroie ajustable permettant de monter la lampe sur un casque de sécurité ou de la porter confortablement à même la tête. Le dispositif d'éclairage pivote sur 45° pour plus de précision. Durée de service d'environ 4 heures avec 4 piles AA (non comprises). Poids avec piles: 7,6 oz. Couleur: jaune

No comm XA036
No fab HL-X



LIND EQUIPMENT

PILES DE RECHANGE AA
1.5V, 12/pqt. Vendu par paquet.
No comm XB872
No fab EN91

LAMPE FRONTALE LED HEAD BEAM^{MC}

- 1 DEL rouge pour une meilleure vision nocturne
- Les 2 DEL blanches fonctionnent 8 fois plus longtemps que les lampes frontales au krypton Eveready^{MD}
- Durée de fonctionnement de 50 heures
- 3 piles AAA comprises

No comm XB941
No fab HD33A1EN

PILES DE RECHANGE AAA
24/pqt. Vendu par paquet
No comm XB873
No fab EN92



Energizer

LAMPE FRONTALE HYDROFUGE

- La lampe se porte sur un casque de sécurité ou à même la tête
- Le dispositif d'éclairage est réglable verticalement sur 90°
- Faisceau lumineux à haute intensité monté sur un bandeau en caoutchouc résistant
- La lampe est submersible jusqu'à 30'
- Ampoule au krypton de 4,8 V / 0,75 A / 3,6 W et facile à remplacer
- Intensité lumineuse de 10 000 candelas
- Fonctionne avec 4 piles alcalines AA (comprises)
- Les piles ont une durée moyenne de 4 heures
- La durée de service de l'ampoule est d'environ 20 heures
- Pèse 200 g

LIND EQUIPMENT

No comm	No fab	Description
XA688	HL-ST	Lampe frontale hydrofuge

PIÈCES DE RECHANGE


XA674	HL-601	Ampoule au krypton 10000 cd
XA676	HL-603	Bandeau en caoutchouc
XA677	HL-604	Lentille



SUPPORTS POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

Deux modèles de supports pour ranger votre casque de sécurité:

Le support pour siège s'accroche à l'avant ou à l'arrière d'un siège d'auto ou de camion.



SA660

Le support mural s'installe en permanence dans un véhicule ou sur un mur.



SA664

L'adaptateur pour fenêtre permet d'accrocher le support mural à la fenêtre d'un camion ou d'une camionnette. À utiliser avec le SA664.

No comm	No fab	Description
SA660	STR-1-SM	Support pour siège
SA664	STR-2-WM	Support mural
ACCESSOIRES		
SA665*	STR-3-WMK	Adaptateur pour fenêtre

* À commander avec le SA664 pour avoir un support complet

SUPPORT DE LAMPE DE POCHE POUR MITYLITE^{MD} & STEALTHLITE^{MC}

- Attache standard
- S'ajuste aux lampes de poche Pelican des séries 1900, 2250, 2340, 2400

No comm XA974



PELICAN
You break it, we replace it. Forever.



Protection de la tête

BANDEAUX ABSORBANTS

Les bandeaux absorbants assurent fraîcheur et confort au travail. Faits de tissu éponge renforcé, ils absorbent la transpiration et l'empêchent de dégoutter dans vos yeux ou sur vos lunettes. Le relief gaufré et le renforcement du tissu éponge en augmentent la durabilité. Bande élastique de 14" en nylon, cousue au bandeau par une piqure en X dans un rectangle. Les bandeaux avec attaches se fixent au harnais d'un casque de sécurité, d'un casque de soudeur ou d'un casque de sablage. Idéals pour les ouvriers qui portent un casque ou un accessoire de protection du visage toute la journée.

Dimensions: 8 5/8" x 1 3/4".

Vendu par paquet.



No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SAI910	22011	Bandeaux absorbants	25
SAI911	22010	Bandeaux absorbants avec attaches	25

TAMPONS POUR HARNAIS & BANDEAUX

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les **tampons pour casque** sont ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air doublé de coton duveteux à 10%
- Le système de fermeture adhésive est conçu pour convenir à la plupart des marques principales de bandeaux
- Les **bandeaux** sont munis d'une bande élastique
- Vendus par paquet de 2



Tampons pour harnais avec suspension



Bandeaux



Tampons pour harnais sans suspension

No comm	Description
620-3200V	Tampons pour utiliser avec des casques de protection
SAM548	Bandeaux
620-3100V	Tampons pour utiliser avec un casque de soudeur

FILETS À CHEVEUX

Ce bonnet garde les cheveux hors du champ de vision et protège contre les enchevêtrements dangereux et la contamination. Idéal pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la transformation des aliments ou l'industrie en général

Vendus par paquet.

A. STYLE BOUFFANT OR

Le style *OR* est fait d'un matériau léger non tissé et non pelucheux. Idéal pour usines de transformation d'aliments, laboratoires, industries pharmaceutiques et hôpitaux. Tailles: moyen ou grand. Couleur: blanc.

B. STYLE BOUFFANT, SANS LATEX

Fabrique de polypropylène non tissé. Couleur: blanc.

	No comm				Qté /pqt
	Blanc	Bleu	Matériel	Dimensions	
A.	SN748	-	Polypropylène non tissé	Moyen	100
	SN750	SN749	Polypropylène non tissé	Grand	100
	SAH866	-	Polypropylène non tissé	T-Grand	100
B.	SAJ673	-	Polypropylène non tissé	Grand	100
	SAJ674	-	Polypropylène non tissé	T-Grand	100



COIFFE D'HIVER

Étoffe extérieure ininflammable.

FROID DOUX

Une seule épaisseur de tissu croisé lainé à l'intérieur pour un froid doux.

No comm SAJ553
No fab 23-7701



FROID MOYEN

Extérieur en tissu croisé, doublé de polyfibre/coton pour un froid de moyen à intense.

No comm SAM456
No fab 23-7733



FROID INTENSE

Extérieur en tissu croisé a/doublure isolante en mouton et couvre-nuque complet pour un froid intense.

No comm SAM455
No fab 23-7711



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent. Elles se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité. Taille unique.

A. COIFFE D'HIVER


Légère et confortable, cette coiffe vous protégera par les pires journées d'hiver. Coquille extérieure diélectrique (non conductrice d'électricité statique). Mentonnière avec attaches en velcro.



A.

B. COIFFE EN NYLON

Conçue pour être portée sous un casque, cette coiffe a une fermeture à glissière bien placée pour empêcher le vent glacial de s'infiltrer (le rabat peut être enlevé par temps clément). Étoffe extérieure 100% nylon et doublure matelassée pour un confort accru. Mentonnière et courroies d'attache.



B.

C. COIFFE EN COTON

Coiffe avec protecteur facial amovible. Le protecteur facial, avec attaches en velcro, protège la bouche, le nez et les joues. Œillets métalliques qui réduisent la condensation. Étoffe extérieure bleu royal, 100% coton ignifuge et doublure en coton épais. Vendue avec ou sans protecteur facial.



C.

D. COIFFE EN NOMEX

Coiffe avec étoffe extérieure bleu royal en aramide Nomex à 100%. Épais protecteur facial matelassé et doublé. Fentes d'expiration pour réduire la condensation. Coiffe résistante à la flamme à 100%. Vendue avec ou sans protecteur facial.



D. & E.

E. COIFFE EN WESTEX

Même que le modèle précédent, mais avec coquille en Westex (Proban).



by Honeywell

F. COIFFE À ENFILER

Coiffe extensible qui s'enfile par-dessus un casque de sécurité pour empêcher le vent de s'infiltrer et la chaleur de s'échapper. Absorbe aussi la transpiration. Coiffe diélectrique fabriquée à 100% de nylon extensible. Offerte en bleu et en rouge.



F. SC079

G. TUQUE

Tuque en acrylique conçue pour recouvrir les oreilles et la nuque afin de bien protéger du vent et du froid. La tuque se range à l'intérieur du casque lorsqu'elle n'est pas portée; lavable.



G.

H. PASSE-MONTAGNE

Un protecteur thermique qui s'ajuste convenablement à toutes les têtes. Rentrée sous le collet du manteau, cette cagoule vous protège complètement des vents glacials. Tricotée de nylon extensible à 100%; lavable.



H.

I. CAGOULE

Ce passe-montagne, avec ouvertures aux yeux et à la bouche, protège le visage et le cou contre les pires intempéries. Fabriqué de nylon extensible à 100%; lavable.



K.

J. PASSE-MONTAGNE POUR POMPIER

Passe-montagne de longueur standard ininflammable. Fabriqué de Nomex à 100%; lavable.

K. PASSE-MONTAGNE POUR POMPIER, COL TRÈS LONG

Ininflammable avec un col très long qui recouvre la poitrine et le dos. Fabriqué de Nomex à 100%; lavable.

	No comm	No fab	Description	Couleur
A.	SC066	WL1	Coiffe d'hiver	Bleu marine
B.	SC069	WL6	Coiffe d'hiver en nylon	Noir
C.	SC070	WL12FP	Coiffe d'hiver en coton a/protecteur facial	Bleu marine
	SC071	WL12	Coiffe d'hiver en coton sans protecteur facial	Bleu marine
D.	SC072	WL40RBSP	Coiffe en Nomex a/protecteur facial	Bleu royal
	SC073	WL40/1RBSP	Coiffe en Nomex sans protecteur facial	Bleu royal
E.	SC074	WL41RBSP	Coiffe en Westex a/protecteur facial	Bleu royal
F.	SC076	WL20BLU	Coiffe à enfiler en nylon	Bleu
	SC077	036-WL-8B	Coiffe pour casques a/rebord large	Bleu
	SC078	WL20RED	Coiffe à enfiler en nylon	Rouge
	SC079	WL20XLRED	Coiffe pour casques a/rebord large	Rouge
G.	SC082	WL50	Tuque	Peut varier
H.	SC084	WL60	Passe-montagne	Peut varier
I.	SC083	FM10	Cagoule	Peut varier
J.	SC085	FH157	Passe-montagne pour pompier	Ivoire
K.	SC086	FH257	Passe-montagne pour pompier, col très long	Ivoire

Vêtements

COMBINAISONS TYVEK®

- Le meilleur équilibre entre la protection, la durabilité et le confort
- Barrière de protection innée contre les particules sèches dangereuses
- Arrête les particules submicroniques, même après l'abrasion, mieux que les vêtements réutilisables
- Couleur: blanc

Utilisations: opérations/entretien général, peinture au pistolet, exposition à des particules de poussière de plomb, d'amiante, nettoyage environnemental, agriculture, transformation des aliments, enlèvement des moisissures, silice microcristalline.



	No comm	No fab	Taille	Qté /Caisse
COMBINAISON Coutures plates, collet, fermeture à glissière à l'avant	SAS027	TV120S-S	Petit	25
	SAS028	TV120S-M	Moyen	25
	SAS029	TV120S-L	Grand	25
	SAS030	TV120S-XL	T-Grand	25
	SAS031	TV120S-2XL	2T-Grand	25
	SAS032	TV120S-3XL	3T-Grand	25
COMBINAISON Coutures plates, collet, fermeture à glissière à l'avant, élastiques aux poignets et aux chevilles	SAS033	TV120S-4XL	4T-Grand	25
	SAS034	TV125S-S	Petit	25
	SAS035	TV125S-M	Moyen	25
	SAS036	TV125S-L	Grand	25
	SAS037	TV125S-XL	T-Grand	25
	SAS038	TV125S-2XL	2T-Grand	25
COMBINAISON Coutures plates, capuchon attaché, fermeture à glissière à l'avant, élastiques aux poignets et aux chevilles	SAS039	TV125S-3XL	3T-Grand	25
	SAS040	TV125S-4XL	4T-Grand	25
	SAS041	TV127S-S	Petit	25
	SAS042	TV127S-M	Moyen	25
	SAS043	TV127S-L	Grand	25
	SAS044	TV127S-XL	T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON A/COUVRE-CHAUSURES Fermeture à glissière à l'avant, capuchon attaché, poignets et couvre-chaussures élastique	SAS045	TV127S-2XL	2T-Grand	25
	SAS046	TV127S-3XL	3T-Grand	25
	SAS047	TV127S-4XL	4T-Grand	25
	SAV167	TV122S-S	Petit	25
	SAV166	TV122S-M	Moyen	25
	SAV165	TV122S-L	Grand	25
	SAV168	TV122S-XL	T-Grand	25
	SAV162	TV122S-2XL	2T-Grand	25
	SAV163	TV122S-3XL	3T-Grand	25
	SAV164	TV122S-4XL	4T-Grand	25

COMBINAISONS NEXGEN^{MC}

- Une barrière efficace contre une variété d'aérosols et de liquides industriels communs
- Technologie brevetée des tissus microporeux
- Couleur: blanc



Utilisations: Là où des combinaisons de protection générale sont utilisées, qu'on pense aux travaux très sales, à la peinture au pistolet ou aux utilisations agricoles.

Équipements de protection individuelle DuPont

	No comm	No fab	Taille	Qté /Caisse
COMBINAISON Fermeture à glissière à l'avant et collet	SN880	NG120SS	Petit	25
	SN881	NG120SM	Moyen	25
	SN882	NG120SL	Grand	25
	SN883	NG120SXL	T-Grand	25
	SN884	NG120S2XL	2T-Grand	25
	SN885	NG120S3XL	3T-Grand	25
COMBINAISON Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SN886	NG120S4XL	4T-Grand	25
	SN887	NG125SS	Petit	25
	SN888	NG125SM	Moyen	25
	SN889	NG125SL	Grand	25
	SN890	NG125SXL	T-Grand	25
	SN891	NG125S2XL	2T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SN892	NG125S3XL	3T-Grand	25
	SN893	NG125S4XL	4T-Grand	25
	SN894	NG127SS	Petit	25
	SN895	NG127SM	Moyen	25
	SN896	NG127SL	Grand	25
	SN897	NG127SXL	T-Grand	25
	SN898	NG127S2XL	2T-Grand	25
	SN899	NG127S3XL	3T-Grand	25
	SN900	NG127S4XL	4T-Grand	25

COMBINAISONS PROSHIELD®

- Tissu léger et respirant qui vous procure une barrière contre les particules sèches inoffensives
- Tissu optimisé pour le confort, la douceur et la perméabilité à l'air et appliqué sur un vêtement à coupe ample avec un élastique à la taille et un rabat-tempête pour offrir une plus grande gamme de mobilité
- Coutures: plates
- Traitées antistatique
- Couleur: offertes en bleu ou blanc

Utilisations:

Transformation des aliments, l'entretien en général, conciergerie, vêtements pour visiteurs, hôpitaux et situations où vous voulez éviter la contamination nuisible.



	No comm	No fab	Description	Qté /Caisse
 COMBINAISON Fermeture à glissière à l'avant et collet	SAN244	P1133SWHS	Petit, blanc	25
	SAN245	P1133SWHM	Moyen, blanc	25
	SAN246	P1133SWHL	Grand, blanc	25
	SAN247	P1133SWHXL	T-Grand, blanc	25
	SAN248	P1133SWH2XL	2T-Grand, blanc	25
	SAN249	P1133SWH3XL	3T-Grand, blanc	25
	SAN250	P1133SWH4XL	4T-Grand, blanc	25
 COMBINAISON Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SN922	P1132SBL5	Petit, bleu	25
	SN923	P1132SBLM	Moyen, bleu	25
	SN924	P1132SBLL	Grand, bleu	25
	SN925	P1132SBLXL	T-Grand, bleu	25
	SN926	P1132SBL2XL	2T-Grand, bleu	25
	SN927	P1132SBL3XL	3T-Grand, bleu	25
	SN928	P1132SBL4XL	4T-Grand, bleu	25
 COMBINAISON À CAPUCHON Fermeture à glissière à l'avant, capuchon attaché poignets et chevilles élastiques	SN936	P1131SBL5	Petit, bleu	25
	SN937	P1131SBLM	Moyen, bleu	25
	SN938	P1131SBLL	Grand, bleu	25
	SN939	P1131SBLXL	T-Grand, bleu	25
	SN940	P1131SBL2XL	2T-Grand, bleu	25
	SN941	P1131SBL3XL	3T-Grand, bleu	25
	SN942	P1131SBL4XL	4T-Grand, bleu	25
 SARRAU DE LABORATOIRE Boutons pression, 2 poches, collet	SN951	P1212SM	Moyen, bleu	30
	SN952	P1212SL	Grand, bleu	30
	SN953	P1212SXL	T-Grand, bleu	30
	SN954	P1212S2XL	2T-Grand, bleu	30
	SN955	P1212S3XL	3T-Grand, bleu	30

Équipements de protection individuelle DuPont

COMBINAISONS TYCHEM^{MD} SL

- Tissu léger fabriqué de Tyvek^{MD} laminé avec un film Saranex^{MD} 23P de Dow qui résiste aux agents chimiques
- Protection fiable contre un large spectre de produits chimiques
- Excellente protection contre les particules et liquides dangereux
- Tissu robuste et durable qui réduit les risques de déchirure et d'abrasion
- Couture liée
- Couleur: blanc

Utilisations:

fabrication de produits pétrochimiques, gestion des déchets, installations industrielles, intervention en cas de déversement de matières dangereuses, intervention médicale d'urgence, peinture par pulvérisation, environnements radioactifs, opérations de dépollution et autres services d'urgence. Utilisés couramment en prévention domestique comme protection contre les dangers de contamination, plusieurs produits chimiques toxiques et certains agents de guerre chimique.



	No comm	No fab	Taille	Qté /Caisse
 COMBINAISON Couture liée, collet, fermeture à glissière à l'avant, rabat-tempête	SA191	SL120B-S	Petit	12
	SA190	SL120B-M	Moyen	12
	SA189	SL120B-L	Grand	12
	SA192	SL120B-XL	T-Grand	12
	SC249	SL120B-2XL	2T-Grand	12
	SC250	SL120B-3XL	3T-Grand	12
	SC251	SL120B-4XL	4T-Grand	12
 COMBINAISON Couture liée, collet, fermeture à glissière à l'avant, rabat-tempête, poignets & chevilles élastiques	SAS055	SL125B-S	Petit	12
	SAS056	SL125B-M	Moyen	12
	SAS057	SL125B-L	Grand	12
	SAS058	SL125B-XL	T-Grand	12
	SAS059	SL125B-2XL	2T-Grand	12
	SAS060	SL125B-3XL	3T-Grand	12
	SAS061	SL125B-4XL	4T-Grand	12
 COMBINAISON À CAPUCHON Couture liée, capuchon attaché, fermeture à glissière à l'avant, rabat-tempête, poignets & chevilles élastiques	SA195	SL127B-S	Petit	12
	SA194	SL127B-M	Moyen	12
	SA193	SL127B-L	Grand	12
	SA196	SL127B-XL	T-Grand	12
	SC252	SL127B-2XL	2T-Grand	12
	SC253	SL127B-3XL	3T-Grand	12
	SC254	SL127B-4XL	4T-Grand	12

Équipements de protection individuelle DuPont

TYCHEM^{MD} F

- Barrière brevetée laminée à un substrat de Tyvek^{MD}
- Tissu résistant et léger à large barrière chimique
- Utilisé pour protéger contre les agents de guerre chimique
- Utilisé à grande échelle par les premiers répondants militaires pour lutter contre les situations de destruction massive
- Coutures cousues et recouvertes, capuchon incorporé (qui peut recevoir un respirateur), fermeture éclair au devant, rabat-tempête, poignets élastiques et chaussettes
- Couleur: gris

Utilisations: Les vêtements Tychem^{MD} ne sont disponibles qu'avec un capuchon qui s'ajuste aux masques respiratoires, un rabat-tempête et des coutures cousues et recouvertes. C'est la raison pour laquelle ils ont été conçus pour les situations domestiques de préparation à l'intervention, là où existe un risque d'exposition à des agents de guerre chimique. Lorsque l'évaluation des risques révèle un potentiel de risque d'exposition à des produits chimiques industriels toxiques identifiés par le FBI comme armes potentielles lors d'attaques terroristes, nous vous suggérons de prendre en considération la combinaison Tychem^{MD} CPF3 ou une plus grande protection, puisque des données sur sa résistance contre un plus large spectre de produits chimiques, dont les agents de guerre chimique, sont disponibles.

No comm	No fab	Taille	Qté /Caisse
SAS199	TF169T-S	Petit	6
SAS200	TF169T-M	Moyen	6
SAS201	TF169T-L	Grand	6
SAS202	TF169T-XL	T-Grand	6
SAS203	TF169T-2XL	2T-Grand	6
SAS204	TF169T-3XL	3T-Grand	6
SAS205	TF169T-4XL	4T-Grand	6



Équipements de protection individuelle DuPont

TYCHEM[®] CPF 3

- Film protecteur multicouche laminé à un substrat durable en polypropylène de 2 oz/vg²
- Procure une barrière contre une vaste gamme de produits chimiques
- Fort et durable pour résister aux activités ou situations rigoureuses et intenses qui s'appliquent à des éclaboussures modérées de liquide
- Coutures cousues et recouvertes, capuchon intégré, fermeture éclair au devant, rabat-tempête, poignets élastiques, chaussettes incorporées et couvre-bottes externes
- Couleur: beige

Utilisations: manipulation de produits chimiques, pétrochimiques, matières dangereuses/dépollution des déchets, services incendie, équipes de lutte contre les matières dangereuses, prévention domestique et de service. Couramment utilisé en prévention domestique, en situation d'exposition potentielle à des produits chimiques

No comm	No fab	Taille	Qté /Caisse
SAS206	C3168T-S	Petit	6
SAS207	C3168T-M	Moyen	6
SAS208	C3168T-L	Grand	6
SAS209	C3168T-XL	T-Grand	6
SAS210	C3168T-2XL	2T-Grand	6
SAS211	C3168T-3XL	3T-Grand	6
SAS212	C3168T-4XL	4T-Grand	6



Équipements de protection individuelle DuPont

VOIR LES PAGES 98-124 POUR NOTRE VASTE GAMME DE RESPIRATEURS



COMBINAISONS TYCHEM® RESPONDER

- Tissu breveté à barrière multicouche unique laminée de chaque côté d'un substrat de polypropylène de 3 oz/vg²
- Tissu le plus utilisé à l'échelle mondiale par les équipes d'intervention en cas de déversement de matières dangereuses
- Testé à ce jour contre plus de 230 types de produits chimiques, le tissu *Responder*^{MD} offre le plus haut degré de protection offert sur le marché contre les produits chimiques
- Vêtement étanche contre les matières dangereuses de type A
- Gants incorporés en butyle et écran facial à 2 couches
- Fermeture éclair en PVC étanche aux gaz (ouverture frontale)
- Coutures doubles à biais, rabat-tempête double, deux soupapes d'échappement et dos ample
- Ceinture intérieure réglable, gants *Barrier*^{MD} attachés par l'intérieur, genouillères, chaussettes intégrées et protège-bottes à l'extérieur
- Couleur: bleu foncé

Utilisations: raffineries de pétrole, pâtes et papiers, transformation des aliments, traitement des produits chimiques, pharmaceutiques et fabrication de produits durables et non durables.

No comm	No fab	Taille
SAS192	RS562T-S	Petit
SAS193	RS562T-M	Moyen
SAS194	RS562T-L	Grand
SAS195	RS562T-XL	T-Grand
SAS196	RS562T-2XL	2T-Grand
SAS197	RS562T-3XL	3T-Grand



Équipements de protection individuelle DuPont

COMBINAISONS TYCHEM® TK

- Le plus haut degré de protection offert par *Dupont* contre les gaz, les liquides et les produits toxiques et corrosifs solides
- Pour les situations d'intervention en cas de déversement de produits dangereux dans les industries et les résidences
- Fabriqués de tissus extrêmement durables, résistants aux coupures et aux déchirures
- Testés avec succès avec plus de 260 produits chimiques
- Vêtement entièrement étanche de catégorie A
- Gants externes intégrés en butyle et écran facial à 3 épaisseurs
- Fermeture éclair en PVC étanche aux gaz (ouverture frontale)
- Coutures doubles bordées avec un biais, deux soupapes d'échappement et dos ample
- Ceinture réglable à l'intérieur, gants *Barrier*^{MD} intégrés à l'intérieur, genouillères, chaussettes intégrées et protège-bottes
- Couleur: jaune lime de grande visibilité

Utilisations: équipes d'intervention en cas de déversement de matières dangereuses dans les services incendie, brigades incendie industrielles, enquêtes sur laboratoires clandestins, industries de traitement de produits chimiques

No comm	No fab	Taille
SAS185	TK550T-S	Petit
SAS186	TK550T-M	Moyen
SAS187	TK550T-L	Grand
SAS188	TK550T-XL	T-Grand
SAS189	TK550T-2XL	2T-Grand
SAS190	TK550T-3XL	3T-Grand
SAS191	TK550T-4XL	4T-Grand



Équipements de protection individuelle DuPont

VÊTEMENTS DE PROTECTION SMS

SafeGard®

Confectionné d'un matériel SMS (non tissé-fusionné-non tissé) de 1,8 oz/vg /60 gm/m qui offre une protection contre la plupart des particules et des liquides à base d'eau. Le matériau respirant est frais et confortable à porter tout en protégeant l'utilisateur.

Des combinaisons avec dos élastique et deux poches de différents styles sont offertes. Des combinaisons à capuchon avec fermeture à glissière très longue sont aussi offertes. Deux styles de sarrau sont aussi disponibles. Un style à trois boutons pression et poche ou le style blouse de travail avec attaches.

Respectent ou surpassent les exigences ANSI 101-1996 et catégorie CE de vêtements protecteurs.

Couleur: blanc mais les combinaisons à capuchon sont offertes en blanc ou bleu marine

Lakeland
INDUSTRIES, INC

		No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
COMBINAISON Fermeture sous patte à glissière à l'avant et collet		SAN810	C8412-M-WSF	Moyen	25
		SAN811	C8412-L-WSF	Grand	25
		SAN812	C8412-XL-WSF	T-Grand	25
		SAN813	C841 2-2XL-WSF	2T-Grand	25
		SAN814	C841 2-3XL-WSF	3T-Grand	25
		SAN815	C841 2-4XL-WSF	4T-Grand	25
COMBINAISON Fermeture sous patte à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques		SAN816	C8417-M-WSF	Moyen	25
		SAN817	C8417-L-WSF	Grand	25
		SAN818	C8417-XL-WSF	T-Grand	25
		SAN819	C841 7-2XL-WSF	2T-Grand	25
		SAN820	C841 7-3XL-WSF	3T-Grand	25
		SAN821	C841 7-4XL-WSF	4T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON, BLANC Fermeture sous patte à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques		SAN822	C8428-M-WSF	Moyen	25
		SAN823	C8428-L-WSF	Grand	25
		SAN824	C8428-XL-WSF	T-Grand	25
		SAN825	C8428-2XL-WSF	2T-Grand	25
		SAN826	C8428-3XL-WSF	3T-Grand	25
		SAN827	C8428-4XL-WSF	4T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON, BLEU MARINE Fermeture sous patte à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques		SAN828	C8428-M-NSF	Moyen	25
		SAN829	C8428-L-NSF	Grand	25
		SAN830	C8428-XL-NSF	T-Grand	25
		SAN831	C8428-2XL-NSF	2T-Grand	25
		SAN832	C8428-3XL-NSF	3T-Grand	25
		SAN833	C8428-4XL-NSF	4T-Grand	25
SARRAU DE LABORATOIRE Boutons pression, 2 poches, collet		SN467	C8101-M60	Moyen	30
		SN468	C8101-LG60	Grand	30
		SN469	C8101-XL60	T-Grand	30
		SN470	C8101-2XL60	2T-Grand	30
BLOUSE DE TRAVAIL a/cordons		SN473	C8501-L60	Grand	50
		SN474	C8501-XL60	T-Grand	50
		SN475	C8501-2XL60	2T-Grand	50



Sarrau de laboratoire



Combinaison à capuchon

COMBINAISONS MICROMAX^{MD} NS

- Vêtements de protection à usage général
- Peuvent être utilisées dans les environnements inoffensifs, en présence de saletés, d'éclaboussures et de déversements
- Le MicroMax^{MD} NS est un matériau économique, léger et fort, mouillé ou sec
- Matériau perméable à l'air pour plus de confort
- Couleur: blanc

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MICROMAX[®] NS

Poids de base:	1,85 oz/vg ² (63 g)
Essai de traction (MD):	11,3 lb (ASTM D5035) (XD) 6 lb (ASTM D5035)
Force de traction (MD):	24,4 lb (ASTM D5034)
(XD):	16,2 lb (ASTM D5034)
Pression/Déchirures (MD)	10,8 lb (ASTM D5733) (XD) 5,4 lb (ASTM D5733)
Résistance à l'éclatement:	25,1 lb (ASTM D3787)
Abrasion de Taber:	1062 cycles (ASTM D3884)
Respirabilité Mocon:	5031
Perméabilité de l'air:	<0,562 pi ³ /ft ² (ASTM D737)
Résistivité de la surface:	>10 ¹⁰ ohms (ASTM D257)
Résistance hydrostatique:	127+ cm (ASTM D751)



Combinaison à capuchon

		No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
COMBINAISON Fermeture sous patte à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques		SAN796	CNS417-S	Petit	25
		SAN797	CNS417-M	Moyen	25
		SAN798	CNS417-L	Grand	25
		SAN799	CNS417-XL	T-Grand	25
		SAN800	CNS417-2XL	2T-Grand	25
		SAN801	CNS417-3XL	3T-Grand	25
COMBINAISON À CAPUCHON Fermeture sous patte à glissière à l'avant, capu- chon attaché poignets et chevilles élastiques		SAN802	CNS417-4XL	4T-Grand	25
		SAN803	CNS428-S	Petit	25
		SAN804	CNS428-M	Moyen	25
		SAN805	CNS428-L	Grand	25
		SAN806	CNS428-XL	T-Grand	25
		SAN807	CNS428-2XL	2T-Grand	25
SARRAU DE LABORATOIRE Boutons pression, 2 poches, collet		SAN808	CNS428-3XL	3T-Grand	25
		SAN809	CNS428-4XL	4T-Grand	25
		SAN226	CTL101-S	Petit	30
		SAN227	CTL101-M	Moyen	30
		SAN228	CTL101-L	Grand	30
		SAN229	CTL101-XL	T-Grand	30
TABLIER a/cordons		SAN230	CTL101-2XL	2T-Grand	30
		SAN231	CTL101-3XL	3T-Grand	30
		SAN232	CTL101-4XL	4T-Grand	30
		SAM113	CTL601	28" x 36" long	100

FLAMMABILITÉ, CLASSE 1 (16CFR 1610)

Lakeland
INDUSTRIES, INC

POLYPROPYLENE SÉRIE DELUXE

Fabrique de polypropylène léger qui respire et n'irrite pas la peau. Réutilisable. Le vêtement peut être lavé ou nettoyer à sec. Il crée une barrière de protection contre la poussière, la saleté et les autres particules présentes dans l'air. Très résistant aux liquides aqueux, éclaboussures, acides, mildiou, abrasion, taches et bactéries. Ininflammable. Combinaisons à capuchon disponibles avec poignets et chevilles élastiques. Tissu de 2,1 oz. Couleur: bleu pâle.



Combinaison

POLYPROPYLENE

Le polypropylène respire, ce qui rend le vêtement frais et confortable à porter tout en protégeant le travailleur contre la poussière et la saleté. Des combinaisons avec collets ou des combinaisons à capuchon avec poignets et chevilles élastiques sont offertes. Matériau jetable et économique fabriqué de polypropylène 1,25 oz. La solution idéale pour les milieux de travail inoffensifs, non toxiques, mais sales. Couleur: bleu



Combinaison



	No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
 COMBINAISON Fermeture à glissière à l'avant et collet	SN425	C2412-SN40	Petit	25
	SN426	C2412-MN40	Moyen	25
	SN427	C2412-LN40	Grand	25
	SN428	C2412-XLN40	T-Grand	25
	SN429	C2412-2XLN40	2T-Grand	25
	SN430	C2412-3XLN40	3T-Grand	25
	SN431	C2412-4XLN40	4T-Grand	25
 COMBINAISON À CAPUCHON Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SN433	C2428-MN40	Moyen	25
	SN434	C2428-LN40	Grand	25
	SN435	C2428-XLN40	T-Grand	25
	SN436	C2428-2XLN40	2T-Grand	25
	SN437	C2428-3XLN40	3T-Grand	25
	SN438	C2428-4XLN40	4T-Grand	25

NORTH

by Honeywell

	No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
 COMBINAISON À CAPUCHON Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SC880	35595/S	Petit	15
	SC881	35595/M	Moyen	15
	SC882	35595/L	Grand	15
	SC883	35595/XL	T-Grand	15
	SC884	35595/2XL	2T-Grand	10

PYROLON PLUS II^{MD}

TISSU ININFLAMMABLE

- Protection des vêtements de dessus qui améliore la protection des vêtements ignifuges dispendieux
- Protection contre une grande diversité de risques liés aux particules sèches
- Résistant à l'huile et au mouillage
- Ne fondra pas, ne s'égouttera pas et ne causera pas de blessures additionnelles
- À utiliser conjointement avec les vêtements de protection thermique
- Parfaits pour le soudage, les usines sidérurgiques, les mines de charbon, les travaux d'entretien, les raffineries, les laboratoires, les services publics
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 101-1996
- Couleur: bleu



	No comm	No fab	Taille	Qté /caisse
 COMBINAISON Fermeture à glissière à l'avant et collet	SN339	7412-SB	Petit	25
	SN340	7412-MB	Moyen	25
	SN341	7412-LB	Grand	25
	SN342	7412-XLB	T-Grand	25
	SN343	7412-2XLB	2T-Grand	25
	SN344	7412-3XLB	3T-Grand	25
	SN345	7412-4XLB	4T-Grand	25
 COMBINAISON À CAPUCHON Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	SN346	7428-SB	Petit	25
	SN347	7428-MB	Moyen	25
	SN348	7428-LB	Grand	25
	SN349	7428-XLB	T-Grand	25
	SN350	7428-2XLB	2T-Grand	25
	SN351	7428-3XLB	3T-Grand	25
	SN352	7428-4XLB	4T-Grand	25
 COMBINAISON À CAPUCHON a/couvre-chaussures Fermeture à glissière à l'avant, capuchon, poignets et couvre-chaussures élastiques	SN353	7414-SB	Petit	25
	SN354	7414-MB	Moyen	25
	SN355	7414-LB	Grand	25
	SN356	7414-XLB	T-Grand	25
	SN357	7414-2XLB	2T-Grand	25
	SN358	7414-3XLB	3T-Grand	25
	SN359	7414-4XLB	4T-Grand	25



Vêtements

NÉOPRÈNE SUR NYLON

Résiste à la plupart des acides et protège contre les éclaboussures. Tablier à bavette de 36" x 48". Tablier léger en nylon enduit de néoprène 9 oz avec attaches cousues. Couleur: jaune

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description
SA277	1276	Néoprène



POLYÉTHYLÈNE

Tablier jetable de polyéthylène blanc d'une épaisseur de 0,02 mm. Ce tablier à bavette est de 35" x 46" avec des attaches au niveau de la taille. 100/pqt.

No comm	Description
SAG274	Polyéthylène



TABLIER EN NÉOPRÈNE SUR POLYESTER FR

- Tablier à bavette avec œillets métalliques et attaches en polyester
- Protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques industriels et pour la manipulation de solvants corrosifs
- Longueur de 48" x largeur de 35"
- 0,45 mm d'épaisseur
- Certifié par l'ACIA
- Couleur: jaune

No comm	Description
SAL663	Neoprène



DENIM BLEU

Tablier de charpentier à bavette de 27" x 34". En denim bleu avec attaches cousues. Une poche avec fente à crayon et trois poches à la taille.

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description
SB911	1289	Denim



TABLIER EN NITRILE SUR POLYESTER

- Tablier robuste à bavette avec œillets métalliques et attaches en polyester
- Protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques industriels et pour la manipulation de solvants corrosifs
- Longueur de 48" x largeur de 35"
- 0,45 mm d'épaisseur
- Certifié par l'ACIA
- Couleur: noir

No comm	Description
SAL664	Nitrile




CANEVAS IGNIFUGE

Tissu de canevas vert ignifuge. Tablier à bavette de 36" x 30" avec attaches cousues. Couleur: vert

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description
SB912	AFC79	Canevas

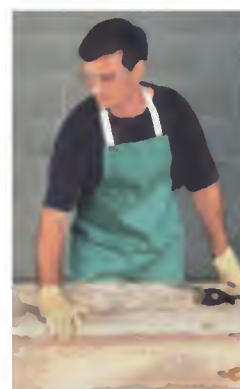

CAOUTCHOUC NOIR

Un tablier résistant aux abrasions et qui protège des éclaboussures chimiques confortable à porter toute la journée. Résistant aux acides, caustiques et produits chimiques de tout usage. Étoffe lourde avec bord ourlé vulcanisé. Attaches cousues au cou et à la taille. Le tablier mesure 35" x 45".

No comm	No fab	Description
SN532	27005000	Lourd
SAL532	27006350	Moyen



TABLIERS EN TPU

- TPU (polyuréthane thermoplastique)
- Résistance au déchirement et à la perforation beaucoup plus importante que pour le PVC
- 5,5 mils
- Lavable
- Grandeur universelle
- Fabriqués au Canada
- Approuvés par l'ACIA

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Description	Couleur
SAS124	CA1T3X3	35" x 45" a/découpe à la forme	Bleu
SAS125	CA1T5X3	35" x 45" a/découpe à la forme	Jaune
SAS126	CA4T6X3	35" x 50" a/courroie épaule réglable	Blanc



TABLIER EN VINYLE LÉGER

- Tablier à bavette
- Oeillets scellés à la chaleur et antirouille
- Bords sans couture qui préviennent l'accumulation de bactéries et de résidus
- 45" lo x 36" la
- 0,20 mm d'épaisseur
- Certifié par l'ACIA
- Couleur: bleu

No comm SAL659



TABLIER EN POLYURÉTHANE LÉGER

- Tablier à bavette
- 48" lo x 35" la
- 0,45 mm d'épaisseur
- Couleur: jaune

No comm	Description
SAL666	Polyuréthane



TABLIERS EN DENIM BLEU

- Tablier en coton à bavette
- Muni d'une poche supérieure avec fente à crayon et trois poches à la taille
- Longueur de 38" x largeur de 28"
- 10 oz

No comm SAL585



TABLIER EN PVC SUR POLYESTER FR

- Tablier à bavette
- Oeillets scellés à la chaleur et antirouille
- Bords sans couture qui empêchent l'accumulation de bactéries et de résidus
- Longueur de 48" x largeur de 36"
- Pour usage intense, matériel résistant à l'huile et ignifuge
- Certifié par l'ACIA
- Couleur: jaune

No comm	Description	Épaisseur mm
SAL660	Régulier	0,35
SAL661	Ininflammable résistant à l'huile	0,35
SAL662	Ininflammable résistant à l'huile a/ventre renforcé	0,45



TABLIER EN TOILE DE COTON

- Tablier en coton blanc à bavette
- longueur de 36" lo x largeur de 29"
- 10 oz

No comm SAL533



TABLIER CA-43^{MC}

- Revêtement en PVC ininflammable sur le polyester
- Le tissu est solide et durable, et protège contre la plupart des expositions aux produits chimiques et aux acides
- Attaches de taille et de cou durables
- Oeillets renforcés aux points d'attache
- Longueur de 48" x largeur de 29"
- Couleur: vert irlandais

No comm	No fab
SAL595	A4348



MANCHETTES DE PROTECTION

VINYLE

Entièrement scellées à chaud, fabriquées de vinyle 8 mils. Élastiques aux extrémités. Longueur: 18". Vendues par paire.

No comm SB893 Bleu No fab SLE8BLU

NÉOPRÈNE

Fabriquées de néoprène, poids moyen. Élastiques aux extrémités. Longueur: 18". Couleur: jaune. Vendues par paire.

No comm SA281 No fab SLE11

CANEVAS

Manchettes de canevas avec deux boutons-pression aux poignets pour plus de sécurité. Couture renforcée au haut. Longueur: 18". Couleur: beige. Vendues par paire.

No comm SB895 No fab SLE18



CANEVAS IGNIFUGE

Tissu 100% ignifuge. Élastiques aux extrémités. Longueur: 18". Couleur: vert lime. Vendues par paire.

No comm SB894
No fab SLE12

POLYESTER/PVC

Ces manchettes de polyester enduites de PVC sont robustes et flexibles. Élastique cousu à l'intérieur au haut et élastique de 1" au bas. Longueur: 18". Couleur: vert. Vendues par paire.

No comm SA282
No fab SLE13



NORTH
by Honeywell

Vêtements & vêtements de pluie

MANCHETTES DE PROTECTION

EN VINYLE LÉGER

- Fabriquées en vinyle de 0,20 mm
- Poignets élastiques
- Longueur de 18"; couleur: bleu
- Certifiée par l'ACIA
- Vendues par paire**

No comm SAL665



EN COTON

- Élargies pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
- Longueur: 24"; couleur: beige
- Certifiée par l'ACIA
- Vendues par paire**

No comm SAL755



EN COTON

- Élastiques aux extrémités
- Longueur: 18"; couleur: blanc
- 10 paires/paquet

No comm SAL705



EN PVC/POLYESTER (ININFLAMMABLE)

- Poignets élastiques
- Longueur: 18"; Couleur: jaune
- Vendues par paire**

No comm SAL703 usage régulier, 0,35 mm

No comm SAL704 usage industriel, 0,45 mm



TULLE DE NYLON

- Fermeture réglable à bouton-pression en dôme
- Longueur: 9"; couleur: noir
- Vendues par paire**

No comm SAM210



POLYÉTHYLÈNE

- Jetables ; en polyéthylène de 0,02 mm
- Élastique aux deux extrémités;
- Longueur: 16"
- Couleur: blanc; 100/pqt.

No comm SAG275



COUVRE-CHAUSSURES NON CONDUCTEURS

COUVRE-CHAUSSURES SOUPLES, DURABLES & LÉGERS

- De première qualité
- Résistance aux liquides
- Joints cousus pour plus de résistance à l'étirement
- Ouverture à élastique
- Rainures antidérapantes qui améliorent l'adhérence et réduisent les risques de chute
- 100/boîte
- Couleur: bleu

MEDICOM®



SAH943



SAH945

No comm	No fab	Description	Taille
SAH943	8008	Non conducteurs	Régulier
SAH944	8006	Non conducteurs	T-Grand
SAH945	8007	Antidérapants, non conducteurs	Régulie

IMPERMÉABLE TROOPER

- Tissu extensible en polyester revêtu de polyuréthane jaune lime fluorescent
- Bande rétro réfléchissante argent de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos, deux bandes de 360° autour du corps, 2 bandes sur chaque bras et 2 bandes sur chaque jambe
- Résistante aux déchirures, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux perforations
- Extensible, respirant, lavable, résistant au vent et imperméable à l'eau
- Joints thermosoudés
- Ajustement velcro au revers de pantalon
- Capuchon intégré au collet
- Respecte la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 3, Niveau 2

SEA669



No comm	No fab	Couleur	Taille
SEA669	RTS-FLY-M	Jaune lime	Moyen
SEA670	RTS-FLY-L	Jaune lime	Grand
SEA671	RTS-FLY-XL	Jaune lime	T-Grand
SEA672	RTS-FLY-2XL	Jaune lime	2T-Grand

**safe+
sound**
SAFETYWEAR

IMPERMÉABLE TOUGH & DRY

- Polyester revêtu de polyuréthane fluorescent jaune lime
- Bande rétro réfléchissante argent de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos, deux bandes de 360° autour du corps, 2 bandes sur chaque bras et 2 bandes sur chaque jambe
- Respirant, lavable, résistant au vent et imperméable à l'eau
- Noir au revers des pantalons, des poignets et de la taille pour plus de durabilité
- Joints thermosoudés
- Ajustement velcro au revers de pantalon
- Capuchon intégré au collet
- Respecte la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 3, Niveau 2

No comm	No fab	Taille
SEA600	RTS2-FLY-M	Moyen
SEA601	RTS2-FLY-L	Grand
SEA602	RTS2-FLY-XL	T-Grand
SEA603	RTS2-FLY-2XL	2T-Grand

**safe+
sound**
SAFETYWEAR

SEA600



PONCHO RZ

- Matériel d'une épaisseur de 0,10 mm
- PVC à 100% à pli unique non renforcé
- Offert en jaune vif et orange vif
- Coutures soudées aux ultrasons
- Taille unique

No comm	Couleur
SAZ707	Orange
SAZ708	Jaune



Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ 300

- Matériel d'une épaisseur de 0,20 mm
- PVC jaune non renforcé avec un fini grainé
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
- Salopette avec braguette
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SAZ709	Petit
SAZ710	Moyen
SAZ711	Grand
SAZ712	T-Grand
SAZ713	2T-Grand
SAZ714	3T-Grand
SAZ715	4T-Grand



MANTEAUX LONGS RZ 200

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel en à trois épaisseurs PVC / polyester / PVC jaune
- Manteau long de 47" muni d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Ourlets aux manches à bouton-pression
- Ignifuge
- Coutures soudées aux ultrasons

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SAZ699	Petit
SAZ700	Moyen
SAZ701	Grand
SAZ702	T-Grand
SAZ703	2T-Grand
SAZ704	3T-Grand
SAZ705	4T-Grand



VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ 100

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel à trois épaisseurs en PVC / polyester / PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette à attaches non conductrices avec braguette et bretelles réglables
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Boutons-pression réglables à la taille
- Coutures soudées aux ultrasons

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SAZ683	Petit
SAZ684	Moyen
SAZ685	Grand
SAZ686	T-Grand
SAZ687	2T-Grand
SAZ688	3T-Grand
SAZ689	4T-Grand



VÊTEMENT DE PLUIE DE CIRCULATION RZ800

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel haute visibilité vert lime en PVC / polyester / PVC
- Munies de deux bandes réfléchissantes en bas de la poitrine, d'un « X » à l'arrière et une réflectivité sur 360% autour de la taille, des bras et des jambes
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Salopette avec braguette à l'avant et bretelles réglables
- Courroies de taille réglables
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SAZ748	Petit
SAZ749	Moyen
SAZ750	Grand
SAZ751	T-Grand
SAZ752	2T-Grand
SAZ753	3T-Grand
SAZ754	4T-Grand



Vêtements de pluie

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES ET IGNIFUGES RZ 500

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel à 3 épaisseurs jaune en PVC/nylon/
PVC anti-déchirure
- Ignifuges
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Pantalons munis de bretelles et de courroies de taille réglables
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Taille
SAZ725	Petit
SAZ726	Moyen
SAZ727	Grand
SAZ728	T-Grand
SAZ729	2T-Grand
SAZ730	3T-Grand
SAZ731	4T-Grand

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES ET IGNIFUGES RZ 600

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel à 3 épaisseurs en PVC jaune haute visibilité/
polyester/PVC
- Résines en PVC de qualité supérieure qui offrent protection limitée contre les flammes et les endroits combustibles
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette avec braguette et bretelles réglables
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Courroies de taille réglables
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Taille
SAZ732	Petit
SAZ733	Moyen
SAZ734	Grand
SAZ735	T-Grand
SAZ736	2T-Grand
SAZ737	3T-Grand
SAZ738	4T-Grand

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES IGNIFUGES ET RÉSISTANTS À L'HUILE RZ 700

- Matériel d'une épaisseur de 0,45 mm
- Fibre en PVC de qualité supérieure enduite de polyester ignifuge
- Tissu imperméable qui résiste à l'huile et qui offre une excellente protection contre les éclaboussures chimiques
- Veste spécialement conçue sans trous d'aération pour une protection contre les produits chimiques
- Boutons-pression antirouille de la veste dissimulés dans le tissu
- Conception à jambes larges pour être confortables par dessus les bottes et améliorer la mobilité
- Capuchon non détachable, complet avec des cordons et assez grand pour accepter un casque de sécurité
- Salopette à double bavette munie d'attaches robustes à relâchement rapide avec de grandes bretelles réglables et des boutons-pression à la taille pour augmenter le confort
- Poches à l'intérieur de la bavette avant pour les petits outils et les effets personnels
- Coutures doubles scellées aux ultrasons offrent une résistance et une performance maximale
- Offert en jaune et orange haute visibilité pour la circulation avec bandes réfléchissantes
- Conforme à la norme ASTM F1891 ou la dépasse



No comm	Taille
JAUNE	
SAZ756	Petit
SAZ757	Moyen
SAZ758	Grand
SAZ759	T-Grand
SAZ760	2T-Grand
SAZ761	3T-Grand
SAZ762	4T-Grand

ORANGE HAUTE VISIBILITÉ POUR LA CIRCULATION	
SAZ740	Petit
SAZ741	Moyen
SAZ742	Grand
SAZ743	T-Grand
SAZ744	T-Grand
SAZ745	3T-Grand
SAZ746	4T-Grand

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ 400

- Matériel d'une épaisseur de 0,32 mm
- Matériel en PVC / nylon jaune
- Salopette avec braguette en velcro munie de boutons pression robustes à relâchement rapide et bretelles réglables
- Capuchon avec fermeture éclair et cordons qui se transforme en poche d'entreposage
- Veste avec fermeture éclair sous grande patte et deux poches avec fermeture de velcro
- Trous d'aération à l'avant et à l'arrière et une doublure en mailles au dos offrent une ventilation maximale
- Conception des manches qui offre un maximum de liberté de mouvement pour un confort à long terme
- Large col en velours côtelé
- Dos de taille du pantalon élastique pour une meilleure facilité de mouvement
- Jambes à fermeture éclair et à velcro pour être confortable par-dessus des bottes de travail
- Coutures doubles, renforcées, scellées et soudées aux ultrasons qui offrent une résistance supérieure



Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SAZ717	Petit
SAZ718	Moyen
SAZ719	Grand
SAZ720	T-Grand
SAZ721	2T-Grand
SAZ722	3T-Grand
SAZ723	4T-Grand

Les produits de refroidissement sont conçus pour protéger et donner du confort lorsqu'on travaille dans des environnements excessivement chauds. Fabriqués d'un tissu unique de polymère non toxique et activé par l'eau qui vous gardera au frais pour 24 à 72 heures.

Légers et confortables, vous ne sentirez pas la chaleur avec eux. Idéals pour les travailleurs sur les chantiers de construction, les pompiers, les soudeurs et les travailleurs d'usine.

VESTES DE REFROIDISSEMENT

- Vestes de refroidissement légères
- Trempez-les dans l'eau de 5 à 9 minutes et vous serez au frais pour la journée
- Fermetoirs à pression ajustables
- 100% coton, lavables à la main
- Couleur: bleu royal



ALLEGRO
INDUSTRIES

No comm	No fab	Taille	Convient aux tailles"
SAI253	8401-03	Petit/Moyen	34 à 44
SAI254	8401-04	Grand/T-Grand	46 à 48
SAI255	8401-05	2T-Grand	50 à 52

VOILE DE REFROIDISSEMENT POUR LE COU

- Léger et d'utilisation facile
- Ce voile activé à l'eau peut être réhydraté des milliers de fois
- Trempez-le dans l'eau de 5 à 9 minutes
- Se fixe aisément à l'arrière du harnais du casque de sécurité; sert aussi d'écran solaire
- 100% coton, lavable à la main
- Aussi disponibles en tissu ignifuge Nomex^{MD} pour la soudure et les autres environnements où la chaleur est intense
- Couleur: bleu royal



ALLEGRO
INDUSTRIES


No comm	No fab	Description
SAI278	8406	Voile de refroidissement pour le cou
SAI279	8406-02	Voile de refroidissement pour le cou en Nomex ^{MD}

DOUBLURE DE REFROIDISSEMENT POUR CASQUE PROTECTEUR

- Trempez la doublure de 5 à 9 minutes dans l'eau froide: vous ressentirez un soulagement instantané qui dure toute la journée
- Se fixe au harnais du casque de sécurité au moyen d'une fermeture pratique en velcro et élastique
- Lavable à la main
- Enveloppe extérieure 100% coton
- Taille universelle
- Couleur: bleu royal

VESTES POUR INSERTIONS

- Idéales pour mettre sous les vêtements de protection pour matières dangereuses et autres vêtements protecteurs
- Quatre poches à insertions qui peuvent recevoir des insertions à changement de phase ou des insertions d'aiguilles de glace
- S'attachent à l'aide de courroies de velcro sur les épaules et les côtés pour un ajustement serré
- 2 couches de coton à 100% pour plus de confort
- Couleur: bleu royal
- Insertions non comprises

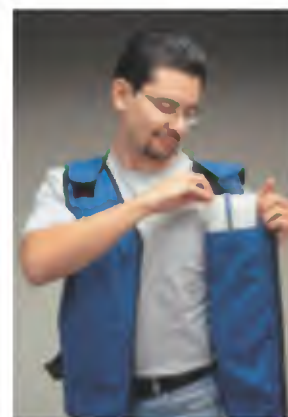

ALLEGRO
INDUSTRIES

No comm	No fab	Taille	Convient aux tailles"
SAI259	8413-03	Petit/Moyen	34 à 44
SAI260	8413-04	Grand/T-Grand	46 à 48
SAI261	8413-05	2T-Grand	50 à 52

INSERTIONS À CHANGEMENT DE PHASE

- Matériau à changement de phase (PCM) sécuritaire et non toxique
- Geler dans le réfrigérateur ou dans de l'eau glacée
- Distribue une température constante de 58° jusqu'à trois heures
- Chaque insertion mesure 6" x 14" et pèse seulement 16 oz
- Vendue par paquet



INSERTIONS D'AIGUILLES DE GLACE

- Légères
- Gèlent comme la glace, mais restent froides trois fois plus longtemps
- Ces paquets réutilisables produisent un niveau constant de fraîcheur
- Poudre souple qui s'ajuste à votre corps lorsqu'elle est congelée
- Non toxique • Vendue par paquet

ALLEGRO
INDUSTRIES



No comm	No fab	Description	Qté /Pqt
SAK319	8414-11	Insertions à changement de phase	4
SAI263	8413-11	Insertions d'aiguilles de glace	4

ALLEGRO
INDUSTRIES

No comm SAI275
No fab 8407



Solutions de refroidissement

VESTES DE REFROIDISSEMENT PAR VAPORISATION CHILL-ITS^{MD}

- Trempez-les dans l'eau froide et appréciez la fraîcheur et le confort
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Couche externe en nylon matelassé
- Tissu intérieur en polymère activé
- Doublure résistante à l'eau et garniture en poly coton élastique
- Légères, durables et lavables
- Nylon à 100%
- Couleur: lime haute visibilité



No modèle	Fab No.	Taille
SAP936	12533	Moyen
SAP937	12534	Grand
SAP938	12535	T-grand
SAP939	12536	2T-grand

REFROIDISSEURS

- Double utilisation afin de vous garder au frais toute la journée
- Matelassés en 4 sections afin de distribuer également le matériau de refroidissement
- L'enveloppe est entièrement fabriquée de coton
- Trempez dans l'eau de 10 à 15 minutes
- Les cristaux de refroidissement s'activent pour vous garder au frais toute la journée
- Légers et confortables, 38" de longueur
- Peuvent être portés autour du cou ou attachés en bandeau frontal
- Fermeture à boutonnière unique permettant un ajustement sécuritaire
- Disponibles en différentes couleurs et motifs

No comm	No fab	Couleur
SAI271	8405-50	Rouge Western
SAI272	8405-51	Bleu Western
SAI273	8405-52	Camouflage
SAK320	8405-56	Feuille d'érable
SAP944	8405-55	Orange haute visibilité



ALLEGRO
INDUSTRIES

CALOTTES DE REFROIDISSEMENT



- 4 disques discrets et légers
- Trempez de 5 à 9 minutes et vous ressentirez un effet de refroidissement qui dure jusqu'à 72 heures
- De forme profilée pour un meilleur ajustement; se fixent au moyen de languettes de velcro
- Conviennent à tous les types de casque, dont les casques de sécurité
- Couleur: bleu royal

No comm SAI276
No fab 8411-01

ALLEGRO
INDUSTRIES

BANDEAU DE REFROIDISSEMENT

- Activé à l'eau
- Bandeau léger et confortable
- Peut être enroulé autour du cou ou du front pour un effet qui dure toute la journée
- Convient à tous les types d'environnement de travail, à l'intérieur comme à l'extérieur
- 100% coton; lavable à la main
- Couleur: bleu royal

No comm SAI274
No fab 8405

ALLEGRO
INDUSTRIES



BANDEAU DE REFROIDISSEMENT



- Conçu pour vous garder au frais dans les situations de chaleur intense
- Peuvent être portés seuls ou sous un chapeau
- Fermeture ajustable à élastique et velcro pour une taille universelle
- 100% coton; lavable à la main
- Couleur: bleu royal

No comm SAI277
No fab 8408

ALLEGRO
INDUSTRIES

PRODUITS DE REFROIDISSEMENT POUR GARDER VOS EMPLOYÉS AU FRAIS

L'épuisement par la chaleur est le problème relié à la chaleur le plus commun.

Pour éviter l'épuisement par la chaleur, différents types de bandeaux, de feuilles de refroidissement et de refroidisseurs peuvent être utilisés pour abaisser rapidement la température du corps de vos employés.

Avec l'épuisement par la chaleur, le système de refroidissement du corps ne fonctionne pas bien et il en résulte une augmentation de la température du corps.

Par conséquent, aidez vos employés à rester au frais en les équipant avec les bons produits de refroidissement.

Produits de rafraîchissement & refroidisseurs d'eau

REFROIDISSEURS INDUSTRIELS POUR EAU

- La résine robuste moulée par soufflage résiste à l'écaillage et aux bosselures dans les zones de travail ou les chantiers les plus rudes
- L'eau ou les boissons restent froides grâce au revêtement isotherme en matériau à injection
- Couvercle vissable résistant aux fuites
- Robinet qui ne goutte pas
- Poignées solides intégrées sur le contenant de 10 gallons
- Distributeur universel de gobelets offert pour les contenants de trois gallons et plus; contient 200 gobelets



No comm	No fab	Description	Poids lb
NI653	1683-01-11	3 gallons	5,4
NI654	1685-01-11	5 gallons	7,5
NI655	1785-01-11	5 gallons a/distributeur	7,5
NI656	1610-01-11	10 gallons	10,9
NI657	8257-UN-92	Distributeur universel de gobelets	4,9

PRÊT-À-BOIRE

Bouteilles de 20 oz de *Squinner*^{MD} délicieux et prêt à boire. Il suffit de les ouvrir et d'en apprécier le goût!



No comm	No fab	Saveur	Grosueur des paquets (oz)	Rendement par paquet	Qté /bte
BOUTEILLE - PRÊT-À-BOIRE					
SAF879	11100	Orange	20	20 oz	24
SAF881	11102	Punch aux fruits	20	20 oz	24
SAF883	11104	Cooler tropical	20	20 oz	24
SAP497	11105	Baies mélangées	20	20 oz	24

SACHETS FAST PACK^{MD}

- Disponible en sachets de 0,6 oz
- Simplement ouvrir, remplir d'eau et boire



No comm	No fab	Saveur	Grosueur des paquets (oz)	Rendement paquets (oz)	Qté /bte
SAF872	11080	Limonade	0,6	6	50
SAF873	11081	Punch aux fruits	0,6	6	50
SAF874	11082	Citron-lime	0,6	6	50
SAF878	11086	Orange	0,6	6	50

PAQUET QWIK STIK LITE - SANS SUCRE

Le *Qwik Stik* est un autre emballage novateur de *Squinner*^{MD}.

Déchirez simplement le paquet pour l'ouvrir, versez le contenu dans une bouteille d'eau de 20 oz et agitez.



No comm	No fab	Saveur	Grosueur des paquets (oz)	Rendement paquets (oz)	Qté /bte
PORTIONS INDIVIDUELLES					
SAN505	11060100-OR	Orange	0,11	20	50
SAN506	11060102-FP	Punch aux fruits	0,11	20	50
SAP496	11060101-MB	Baies mélangées	0,11	20	50

CONCENTRÉ LIQUIDE

Cette formule spécialement mise au point est notre plus populaire.

La capsule dévissable vous permet de refermer hermétiquement la bouteille pour la réutiliser encore et encore.



No comm	No fab	Saveur	Grosueur des paquets (oz)	Rendement par paquet	Qté /bte
SAF862	11025	Raisin	64	5 gal	6
SAP552	11027	Baies mélangées	64	5 gal	6
SR933	11020	Limonade	64	5 gal	6
SR934	11021	Orange	64	5 gal	6
SR935	11022	Punch aux fruits	64	5 gal	6
SR936	11023	Citron-lime	64	5 gal	6
SR937	11024	Cooler tropical	64	5 gal	6
SAN540	11011	Orange	32	2,5 gal	12
SAF863	11012	Punch aux fruits	32	2,5 gal	12
QQ095	11013	Citron-lime	32	2,5 gal	12
SAP553	11015	Raisin	32	2,5 gal	12
SAP554	11014	Cooler tropical	32	2,5 gal	12
SR918	11010	Limonade	32	2,5 gal	12

GENOUILLÈRE FLEXIBLE

Une bonne protection est nécessaire pour les gros travaux effectués à genoux. Tampons légers coiffés de caoutchouc très résistant à l'abrasion pour une longue durée. Le caoutchouc permet une flexibilité maximale tout en maintenant un ajustement sûr. Idéale pour utiliser sur surfaces dures et antidérapantes.

Vendues par paire.

No comm SD371

ALLEGRO
INDUSTRIES

GENOUILLÈRE SOUPLE DE LUXE

Le tampon coussiné très large fait que cette genouillère est la plus confortable conçue avec un recouvrement résistant à l'eau et sans rembourrage, elle est parfaite là où la protection des surfaces de travail est primordiale. Courroies élastiques 1 1/2" réglables avec attaches velcro. **Vendues par paire.**

No comm SD369

ALLEGRO
INDUSTRIES

GENOUILLÈRE DE SOUDEUR

Fabriquée de matériau résistant à la chaleur ayant un chapeau flexible antidérapant conçu pour les travaux quotidiens en milieu de soudage. Cette genouillère sert non seulement aux travaux en soudure, elle est parfaite pour des utilisations à chaleur élevée comme dans les fonderies. **Vendues par paire.**

No comm SM777

ALLEGRO
INDUSTRIES

GENOUILLÈRE ANTIDÉRAPANTE & NON MARQUANTE EN CAOUTCHOUC

Genouillère généreusement coussinée pour la zone sensible du genou. Renforcement interne ajouté dans la zone des œillets. Les rivets en retrait empêchent les éraflures sur les surfaces de travail. Les coquilles blanches sont non marquantes. Endos coussinés. Deux larges courroies élastiques s'attachent au-dessus et au-dessous du genou. **Vendues par paire.**

No comm SAN389

DENTEC
SAFETY SPECIALISTS, INC.

GENOUILLÈRE À COQUILLE RIGIDE

Coquille en tissu solide et durable. Bourrure épaisse en caoutchouc mousse et fermoirs ajustables. Parfait pour les professionnels. **Vendue par genouillère.**

No comm TN241

Kumy's

No comm	No fab	Description
SD371	7103	Genouillère flexible
SD369	6998	Genouillère souple de luxe
SM777	6991-01Q	Genouillère de soudeur
SAN389	1011156	Genouillère anti-dérapante et non marquante
TN241	KP303	Genouillère à coquille rigide

GENOUILLÈRE À CHARNIÈRE

- Coussin de genou à charnière à recouvrement rigide qui assure une flexibilité supérieure et protection
- Tampon amovible de qualité en co-polymère muni d'une doublure en tricot ester qui fournit confort supérieur
- Assure une protection de longue durée contre les traumatismes répétés
- Surface au sol nervurée plate pour plus de stabilité
- Courroies remplaçables à velcro pour enfiler facilement
- Taille universelle
- **Vendues par genouillère**

No comm SR343 No fab 825-00

IMPACTO
Protective Products Inc.

GENOUILLÈRES EN MOUSSE

Genouillère en mousse moulée durable qui assure protection et valeur. Coussin en mousse, léger et moulé, à surface au sol nervurée. Doublure en tricot ester pour un confort supérieur. Offerte avec une ou deux courroies velcro pour enfiler facilement. Taille universelle. Le **SR345** comprend des ailes allongées pour une plus grande protection du genou. **Vendues par genouillère.**

No comm	No fab	Description
SR344	840-00	Courroie simple
SR345	845-00	Courroie double

IMPACTO
Protective Products Inc.



SD369



SM777



SAN389



TN241



SR343

SR344



SR345

GENOUILLÈRES KNEE COMFORT EN GEL

- Aident à empêcher la pression sur le genou et l'articulation de la hanche
- Diminuent la pression directement sur l'os de la rotule
- Genouillères *Impacto^{MC}* en gel, tout-terrain avec doublure en forme de beigne remplie de gel
- Recouvrement cousu en caoutchouc muni de côtés et de talons prolongés
- Sangles doubles réglables avec boucle et fermeture adhésive
- Surface en saillie qui diminue la pression sur la cheville et l'usure sur les pointes de chaussures
- Attaches espacées qui éliminent la fixation derrière le genou
- Vendues par paire

No comm
SAK840

No fab 865-00



GRENOUILLÈRE TOUT-TERRAIN KNEE COMFORT

- Fabriquée à partir de matériaux exempts de PVC
- Diminue la pression directement sur l'os de la rotule
- Nouvelle bourrure en gel en nid d'abeilles
- Recouvrement surélevé breveté en co-polymère qui ne s'effrite pas
- Courroies élastiques uniques qui gardent la grenouillère en place
- Deux courroies élastiques réglables avec fermeture à crochets et boucles
- Surface non marquante qui n'effraie pas
- Recouvrement cousu qui empêche les débris de s'infiltrer
- Idéale pour l'industrie de la construction
- Vendues par paire

No comm SAR334

No fab 864-00



MAXRIST^{MD}

Le *Maxrist^{MD}* offre une plaque métallique restreignante en cuiller qui s'adapte à la paume de la main afin d'éliminer les symptômes reliés au syndrome du canal carpien et aux autres blessures causées par les microtraumatismes répétés.



DUAL-FLEX^{MC}

- Pour un support ferme, le *Dual-Flex^{MC}* contient quatre baleines à l'avant et à l'arrière du poignet afin de limiter les mouvements de flexion (vers le bas) et d'extension (vers le haut)
- Encourage la position neutre du poignet
- Sangles qui enroulent complètement le poignet pour un support ajouté
- Doubé afin de garder les mains sèches
- Convient à la main droite aussi bien qu'à la main gauche



Droitier No comm	No fab	Gaucher No comm	No fab	Taille
SD374	7109-01	SD378	7110-01	Petit
SD375	7109-02	SD379	7110-02	Moyen
SD376	7109-03	SD380	7110-03	Grand
SD377	7109-04	SD381	7110-04	T-Grand

No comm	No fab	Taille
SAL447	7212-00	T-Petit
SAL448	7212-01	Petit
SAL449	7212-02	Moyen
SAL450	7212-03	Grand
SAL451	7212-04	T-Grand

BRACELETS DE SOUTIEN UNIVERSELS THERMIQUES

- C'est un soutien pour l'articulation du poignet qui aide à réduire la tension, le claquage, l'oedème et la tendinite
- Soutient bien le poignet tout en laissant la main libre de tout mouvement
- Bracelet réversible pour droitier ou gaucher; fermeture adhésive
- Néoprène doublement recouvert de nylon noir conserve la chaleur
- Taille unique, ambidextre

No comm SE513 No fab 41047



BRACELETS DE SOUTIEN

- Aident à réduire la tension, le claquage et l'oedème causés par des mouvements répétés
- Fabriqués de tissu polyester élastique noir de 4" avec fermeture adhésive
- Taille unique, ambidextre

No comm	No fab	Description
SE511	40139	Bracelet de soutien a/fermeture adhésive
SE512	40109	Bracelet de soutien a/fermeture adhésive double



CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE - PRÉVIENT TOUTE DOULEUR, EFFORT ET BLESSURE. RÉDUIT LA FATIGUE. PROTÉGEZ-VOUS!

Améliorent et favorisent les bonnes techniques de levage, la bonne posture debout, assise, en conduisant ou encore pour effectuer des levées. Aident à soutenir l'abdomen et le bas du dos en augmentant la pression intra-abdominale requise pour équilibrer les tensions au niveau de la colonne vertébrale. Tous les modèles sont lavables à la machine.

SUPPORTS LOMBAIRES - MODÈLES DE BASE

- La méthode économique en soutien lombaire
- Ceinture de base de 8" fabriquée en fibres *Spandex Lycra^{MD}* imperrespirant et en tissu maille élastique
- Panneau confortable et haut avec quatre corsets de nylon et languettes de 4" sur les côtés
- Système de fermeture adhésive velcro.
- Couleur noire avec bretelles de 1 1/2"

No comm	No fab	Taille	Pour Taille"
SE526	0333-S	Petit	28 - 32
SE527	0333-M	Moyen	33 - 37
SE528	0333-L	Grand	38 - 44
SE529	0333-XL	T-Grand	42-51

DECADE
RESEARCH DRIVEN



SUPPORTS LOMBAIRES ÉCONOMIQUES TOUT EN ÉLASTIQUE PROFLEX^{MD} 1650

- La fermeture réglable en deux étapes vous procure d'abord un ajustement parfait et ensuite un niveau de tension requis lorsqu'on est prêt à soulever, ce qui aide à rappeler au porteur de lever correctement
- Sangle de serrement élastique de 5" à couche simple
- Bretelles tressées élastiques de 1 1/2" détachable et coupées plus large pour un confort et un ajustement accrus
- Matériel de corps élastique et tressé qui procure un support ferme ainsi que du confort, de l'ajustement et de la durabilité
- Lavables à la machine



No comm	No fab	Taille
SAI215	11091	T-Petit
SAI216	11092	Petit
SAI217	11093	Moyen
SAI218	11094	Grand
SAI219	11095	T-Grand
SAI220	11096	2T-Grand
SAI221	11097	3T-Grand
SAI222	11098	4T-Grand




BRACELETS ORTHOPÉDIQUES

- Offrent confort et support économique
- Fabriqués en voile de polyester
- Fermeture facile à crochets et boucles
- Tampon breveté *Gelfom^{MC}* pour supporter et amortir les vibrations
- Couleur: noir

No comm SE509 Économique
No comm SE510 Coussinet *GelfomTM*

DECADE
RESEARCH DRIVEN



PROTECTEURS MÉTATARSIENS

Des protecteurs métatarsiens conçus pour se porter avec la plupart des chaussures de sécurité à lacets. Pour une protection du métatarse à un coût peu élevé ou avec un dispositif d'attache à ressort qui retient le protecteur en place. Poids: 9 onces par paire. **Vendus par paire.**

À LACETS

No comm SC542

No fab 800

À LACETS

A/ATTACHE-RESSORT

No comm SC543

No fab 801



SC543

PROTECTEURS DE PIEDS EN PLASTIQUE

Légers, confortables, économiques et très résistants. Les protecteurs en plastique *Thermo-Foam* résistent aux impacts de 30 lb-pi. Des courroies en caoutchouc sous la semelle et le talon s'enfile et s'enlève facilement; grandeur universelle. Poids: 10 onces par paire; en plastique 1/4". **Vendus par paire.**

No comm SC541

No fab 500



EMBOUS PROTECTEURS

Ils s'adaptent à toutes les chaussures et fournissent une protection maximale pour les orteils; très confortables puisqu'ils ne serrent pas les orteils. Chaque embout protecteur pèse 12 onces et résiste à un impact de 75 lb-pi avec un large facteur de sécurité. 1 1/2 lb par paire. **Vendus par paire.**



No comm	No fab	Description	Largeur"
SC539	702-4.5	Acier au carbone de cal. 16 (0,059") (Hommes)	4 1/2
SC540	702-4	Acier au carbone de cal. 16 (0,059") (Femmes)	4

Gants enduits - Usage général

GANTS HYFLEX^{MD} 11-600/11-601

- Doublure de tricot de nylon, enduite de polyuréthane léger
- Sans silicone
- Ajustés pour une dextérité et une sensibilité tactile maximales
- Nouvelle technologie d'enduction de la paume – garde l'endos de la main et les jointures ouvertes, ce qui réduit la fatigue de la main et procure confort et fraîcheur
- Sans coutures
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: Assemblage électronique et assemblage d'ordinateurs

SAW974



SAW968

Ansell

No comm	Description	Taille
11-600		
SAW968	Paume enduite de polyuréthane blanc, doublure en nylon blanc	6
SAW969		7
SAW970		8
SAW971		9
SAW972		10
SAW973		11
11-601		
SAW974	Paume enduite de polyuréthane gris, doublure de nylon noir	6
SAW975		7
SAW976		8
SAW977		9
SAW978		10

GANTS HYFLEX^{MD} 11-900

- Doublure de tricot de nylon enduite de nitrile pour travaux légers
- Excellente prise sèche pour les manipulations de petites et moyennes pièces
- Résistance à l'abrasion
- Enduits de nitrile qui repousse l'huile et empêche l'huile de pénétrer le gant, ce qui protège les mains des dermatites
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: Assemblage automobile et transformation des métaux

SAW979



Ansell

No comm	Description	Taille
SAW979	Paume enduite de nitrile bleu, doublure de nylon blanc	6
SAW980		7
SAW981		8
SAW982		9
SAW983		10

GANTS HYFLEX^{MD} 11-800/11-801

- Gants enduits de mousse de nitrile pour travaux légers
- Doublure de tricot de nylon
- Prise excellente dans les applications d'huile légère, car elle est repoussée de la surface du gant
- Plus haut niveau de confort et de protection
- Résistants aux accrocs et à l'abrasion
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

SAW921



SAW962

Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, manipulation de petites pièces (particulièrement en présence d'huile)

Ansell

No comm	Description	Taille
11-800		
SAW921	Mousse grise à paume enduite de nitrile, doublure blanche en nylon	6
SAW922		7
SAW923		8
SAW924		9
SAW925		10
SAW926		11
11-801		
SAW962	Paume enduite de polyuréthane gris, doublure noire en nylon	6
SAW963		7
SAW964		8
SAW965		9
SAW966		10
SAW967		11

GANTS HYFLEX^{MD} 11-920

- Doublure spéciale en nylon de calibre fin
- Enduit *Ansell Grip Technology^{MC}* qui repousse les huiles et les autres lubrifiants loin de la surface grâce à des canaux microscopiques
- Surface de contact plus grande pour une prise et un contrôle améliorés
- Préviend la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites et d'exposition aux liquides
- Offrent douceur, confort et respirabilité aux gants
- Ajustement ergonomique et naturel
- Offerts dans une grande variété de tailles pour protéger plus de travailleurs
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations:

- Assemblage de moteurs et de transmissions
- Manipulation de pièces de machine-rie dépourvues de copeaux et de bordures coupantes
- Manipulation de petits coulages, engrenages et d'autres pièces à bordures abrasives

SAY772



- Fabrication de métaux légers et manipulation de pièces
- Poinçonnage léger en environnements huileux
- Inspection de produits

Ansell

No comm	Description	Taille
SAW921	Paume enduite de nitrile, doublure en nylon	6
SAW922		7
SAW923		8
SAW924		9
SAW925		10
SAW926		11

Gants enduits - Usage général

GANTS HYD-TUF^{MD} 52-547

- Enduits de nitrile pour travaux moyens à robustes
- Plus performants que les gants en cuir ou en coton
- Style camionneur, endos en coton et doublure en jersey
- Revêtement de nitrile qui résiste aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Excellente adhérence aux surfaces sèches, repousse l'huile, la graisse et la saleté
- Ajustés et confortables
- Bande de nitrile sur les jointures qui procure une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations:

- Manipulation de pièces moulées et de mandrins
- Opération de machinerie
- Expédition et réception
- Entretien

No comm	Taille
SAW956	9
SAW957	10

Ansell



GANTS NOIRS À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE LÉGERS

- Paume enduite de mousse de nitrile légère
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 13 qui offre un port confortable et frais
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignets en tricot qui préviennent l'infiltration de débris dans les gants
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Utilisations: Emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile, manipulation de petites pièces huilées

No comm	Taille
SBA837	6
SAX783	7
SAX784	8
SAX785	9
SAX786	10
SAQ179	11



GANTS DE NYLON NOIR À PAUME ENDUITE DE NITRILE

- Tricot de nylon noir sans coutures qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Paume enduite de nitrile durable
- Poignet en tricot
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SAP931	7
SAP932	8
SAP933	9
SAP934	10
SAP935	11

SAP933



POWERFLEX[®] 80-100 GLOVES

- Enduit de latex de caoutchouc naturel texturé
- Doublure en poly/coton sans couture
- Adhérence supérieure aux surfaces sèches ou mouillées
- Résistant aux coupures, à l'abrasion et à la perforation
- Pouce complètement enduit qui procure une protection supplémentaire dans les endroits à haut risque
- Endos de la main sans enduit, ce qui permet à l'air de circuler et garde les mains au frais et au sec
- Ergonomique et confort incroyable
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Ansell



Utilisations:

- Entretien général
- Expédition et réception
- Assemblage
- Manutention de ciment et de brique
- Manutention du bois

Attention: Ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

No comm	Description	Taille
SAY841	Paume enduite,	6
SAY842	doublure de tricot	7
SAY843	tricot de laine	8
SAY844		9
SAY845		10

GANTS LÉGERS ENVELOPPÉS DE POLYESTER À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Paume enduite de mousse de nitrile légère
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 13 qui offre un port confortable
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignets en tricot qui préviennent l'infiltration de débris dans les gants
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Utilisations:

- Emboutissage de métal
- Manutention
- Assemblage automobile
- Manipulation de petites pièces huilées

SBA609

No comm	Taille
SBA605	6
SBA606	7
SBA607	8
SBA608	9
SBA609	10
SBA610	11



GANTS LÉGERS ENDUITS DE NITRILE

- Tricot de nylon sans coutures qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Paume enduite de nitrile durable
- Poignet en tricot qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



Utilisations: emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces

No comm	Taille
SA0157	7
SA0158	8
SA0159	9
SA0160	10
SAP355	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE LÉGÈRE

- Enveloppe en nylon en tricot de sans coutures de calibre 13
- La dextérité, le confort et la prise humide supérieurs réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Utilisations: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huileuses

No comm	Taille
SAM629	6
SAM630	7
SAM631	8
SAM632	9
SAM633	10
SAM634	11

GANTS ENDUITS DE NITRILE DE POIDS MOYEN

- Plus grande dextérité que les gants de poids lourds
- Excellent confort et perméable à l'air
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Doublure en coton interlock qui offre plus de protection
- Endos ouvert qui offre un ajustement frais et confortable
- Poignet en tricot qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



Utilisations: Fabrication légère à moyenne, la manutention, les automobiles et l'entretien en général

No comm	Taille
SA0150	7
SA0151	8
SA0152	9
SA0153	10
SA0154	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS ENDUITS DE NITRILE NITRI-FLEX LITE^{MD}

Best

- Gants en nylon sans couture à paume en nitrile gaufré vert
- Poignet en tricot ajusté serré très flexible
- Résistent aux coupures, accrocs et à l'abrasion tout en étant antidérapants
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



No comm	No fab	Taille
SQ136	4500-7	Petit
SQ137	4500-8	Moyen
SQ138	4500-9	Grand
SQ139	4500-10	T-grand

GANTS ENDUITS DE NITRILE SPONGIEUX ZORB-IT^{MC}

- Technologie unique « nitrile spongieux », avec brevet en instance, de Zorb-IT^{MC} qui révolutionne les gants trempés à plat dans le nitrile
- Nitrile spongieux qui produit un trempage au nitrile très absorbant et qui se conforme et adhère à l'enveloppe en nylon, sans pareil
- Meilleurs que la concurrence à trois contre un pour le lavage, ils absorbent presque deux fois plus d'huile et de graisse tout en gardant une prise sûre
- Supportent des lavages répétés sans rétrécir
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Best



No comm	No fab	Taille
SAK964	4550-06	T-Petit
SAK965	4550-07	Petit
SAK966	4550-08	Moyen
SAK967	4550-09	Grand
SAK968	4550-10	T-grand

GANTS ENDUITS DE NITRILE DE POIDS MOYEN

- Enveloppe en tricot coton sans coutures de calibre 13
- Dextérité et prise sèche excellentes
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Revêtement au 3/4 à l'endos pour offrir un ajustement frais et confortable
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: emboutissage de métal, manutention, domaine automobile, manipulation de petites pièces et entretien général



No comm	Taille
SAM646	7
SAM647	8
SAM648	9
SAM649	10

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Gants enduits - Usage général

GANTS EN NITRILE NITRI-FLEX^{MD} ORIGINAUX

- Enduits de nitrile pour une durée maximale et une excellente résistance contre les coupures, les perforations et l'abrasion
- Alternative économique aux gants en coton et en cuir léger
- Doublure interlock 100% coton pour le confort, la flexibilité et la souplesse
- Le Nitri-Flex^{MD} est lavable pour une valeur ajoutée
- Prise texturée pour plus de sécurité et une facilité de manutention
- Poignets codés en couleur pour indiquer la grandeur
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: assemblage, expédition et réception, fabrication légère et l'entretien en général

No comm	No fab	Taille
---------	--------	--------

PAUME ENDUITE, POIGNET EN TRICOT

SC445	4000P-8	8
SC446	4000P-9	9
SE214	4000P-10	10

COMPLÈTEMENT ENDUITS, POIGNET EN TRICOT

SC448	4000-8	8
SC449	4000-9	9
SE215	4000-10	10



Best



GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET SÉCURITAIRE

- Doublure en coton à 100% à haute densité
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Manchette de sécurité qui offre une protection supplémentaire
- Complètement enduits pour une protection maximale; Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Utilisations: utilisations industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

No comm	Taille
---------	--------

COMPLÈTEMENT ENDUITS

SAN445	10
SAN446	11

PAUME ENDUITE

SAN447	10
SAN448	11

SAN445



GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE LÉGER

- Tricot de nylon sans coutures qui offre dextérité et réduit la fatigue des mains
- Confort et respirabilité supérieurs
- Prise sèche supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Paume enduite de polyuréthane ultra doux
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SA0164

Utilisations: salles propres, contrôle de la qualité, assemblage électronique et fabrication générale

No comm Blanc	No comm Noir	Taille
SA0161	SAX694	6
SA0162	SAX695	7
SA0163	SAX696	8
SA0164	SAX697	9
SA0165	SAX698	10
SA0166	SAX699	11



SAX694

GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET EN TRICOT

- Doublure en 100% coton à haute densité
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SAN441	8
SAN442	9
SAN443	10
SAN444	11

GANTS PERMÉABLES À L'AIR À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE LÉGERE

- Mousse de nitrile légère qui offre une perméabilité maximale et une sensibilité tactile accrue
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 13 qui offre un ajustement confortable
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignets en tricot qui previent l'infiltration de débris dans les gants
- Qté par caisse 120
- Vendus par paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Utilisations: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huilées

No comm	Taille
SBA611	6
SBA612	7
SBA613	8

No comm	Taille
SBA614	9
SBA615	10
SBA616	11



GANTS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Revêtement texturé qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Confort et ajustement exceptionnels
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général

No comm	Taille
SAL255	8
SAL256	9
SAL257	10
SAL258	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Enveloppe de tricot de poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Le revêtement texturé offre une prise sèche et humide supérieure
- Doublure molletonnée chaude
- Confort et ajustement exceptionnels
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Paume enduite qui offre un ajustement confortable et au frais
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général

No comm	Taille
SAN431	8
SAN432	9
SAN433	10
SAN434	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, FINI RUGUEUX

- Doublure en coton à 100% à haute densité
- Fini rugueux qui offre une prise supérieure
- Résistance exceptionnelle aux coupures et à l'abrasion
- Manchette de sécurité qui offre une protection supplémentaire
- Confort et flexibilité supérieures
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: manipulation de verre, de tôles et de matériaux tranchants en général

No comm	Taille
SAN435	10

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



GANTS SKINNY DIP^{MD} SUR DOUBLURE THERMIQUE

- Paume enduite de caoutchouc naturel avec un fini rugueux
- Doublure en flanelle chaude et un poignet en tricot
- Chaleur exceptionnelle ainsi qu'un ajustement serré pour une excellente dextérité
- Prise améliorée pour conditions à sec ou humides
- Idéals pour utiliser avec les feuilles de métal, la tôle emboutie, pour les fabricants de verre et les vitriers
- Aussi excellents en agriculture et pour les applications en assemblage général
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



No comm	No fab	Taille
SAJ985	3812-07	Petit
SAJ986	3812-08	Moyen
SAJ987	3812-09	Grand
SAJ988	3812-10	T-grand

Best

GANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL

- Tricot en ficelle de coton de calibre 10
- Gants sans coutures à paume enduite de caoutchouc
- Prise sèche et résistance à l'abrasion et aux perforations excellentes
- Paume enduite, poignet en tricot
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

No comm	No fab	Taille
BLEU		
SA0815	300-S	Petit
SA0816	300-M	Moyen
SA0817	300-L	Grand
SA0818	300-XL	T-grand
VERT		
SA0819	310-XS	T-Petit
SA0820	310-S	Petit
SA1304	310-M	Moyen
SA1305	310-L	Grand
SA0823	310-XL	T-grand

Best



GANTS IMPRÉGNÉS DE NITRILE LOURD

- Doublure en coton doux
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Manchette de sécurité qui offre une protection supplémentaire
- Prise sèche excellente, résiste à l'huile et à la graisse
- Plus performants que les gants de travail en cuir
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: utilisations industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

No comm	Taille
SAM643	9
SAM644	10
SAM645	11

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Gants enduits - Usage Général

GANTS DE CAOUTCHOUC NITTY GRITTY^{MD}

- Le Nitty Gritty^{MD} original était le premier gant de caoutchouc à fini rugueux dans l'industrie
- Ce qu'il y a de meilleur en ce qui concerne la prise et la protection
- Modèle vitrier à fini lisse d'usage standard dans l'industrie du verre
- Cinq morceaux de doublure en flanelle recyclable Sanitized^{MD}
- Paume enduite, fini rugueux
- Recommandés pour les travaux les plus rudes comme la manutention d'objets à rebords tranchants, le verre et les feuilles de métal
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

SC458



SC459



No comm	No fab	Description
SC458	63PNFW	Poignet tricot, Homme
SAJ468	L63PNFW	Poignet tricot, Femme
SC459	66NFW	Manchette de sécurité
SAJ984	65NFW	Gantelet 12"



GANTS BEX^{MC} SOF PAW

- Fabriqués d'un tissu extensible complètement imprégné de vinyle perméable à l'air
- Grand confort et sensibilité et toucher
- Offrent une excellente résistance à l'abrasion et une bonne prise, mouillés ou secs
- Lavables
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire



No comm	No fab	Taille
SC434	70-6	6
SC435	70-7	7
SC436	70-8	8
SC437	70-9	9



GANTS EN NITRILE LAMINÉ

- De style à enfiler, en nitrile laminé
- Revêtement de nitrile qui rend le gant plus durable
- Protection économique des mains pour une grande variété de travaux quand une bonne dextérité et une bonne prise sont nécessaires
- Endos perforé pour garder les mains fraîches
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire



No comm	Taille
ENTIÈREMENT LAMINÉS	
SAJ640	7
SAJ641	8
SAJ642	9
SAJ643	10
ENDOS PERFORÉ	
SAJ644	7
SAJ645	8
SAJ646	9
SAJ647	10

SAJ647



SAJ642



GANTS IMPRÉGNÉS DE VINYLE

- Extensibilité offrant une excellente dextérité
- Résistance à l'abrasion et à l'eau
- Surface rugueuse pour une prise solide
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

Utilisations: assemblage, embouteillage, entreposage, emballage et travaux d'entretien

No comm	Description
SF929	Femme
SF930	Homme



GANTS A/PAUME ENDUITE DE PVC

- Fabriqués de tricot de ficelle pour une excellente respirabilité et un excellent confort
- Enduit de PVC sur la paume qui offre une résistance à l'abrasion, une prise et une durabilité supérieures
- Poignet de tricot qui empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Noir sur blanc
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

Utilisations: manipulation de pièces, assemblage et emboutissage de métal

No comm	Taille
SAP211	Petit
SAP212	Moyen
SAP213	Grand
SAP214	T-Grand



GANTS EN TOILE DE COTON A/POIS SUR LA PAUME

- Fabriqués en tissu de coton durable
- Pois en PVC sur la paume et le dos de l'index prolongeant la durée d'utilisation
- Prise supérieure
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Excellents confort, dextérité et perméabilité à l'air
- Poignet en tricot empêchant l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, industrie automobile, assemblage et construction

No comm	Taille
SAO145	Moyen
SAO144	Grand



GANTS EN TRICOT THERMIQUE PERFORMERS EXTRA^{MC}

- Aucune couture pour se fendre ou se déchirer, les Performers Extra^{MC} ont une longévité exceptionnelle et une plus grande résistance aux travaux difficiles
- Réversibles pour assurer une usure maximale de chaque gant
- Tricot thermique de coton lourd
- Enduit de nitrile V des deux côtés
- Excellente protection thermique avec une résistance à l'abrasion et une bonne prise
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



No comm	No fab	Taille
SAJ955	SKNV757R	Homme
SAJ956	SKNV757LR	Femme



GANTS EN TRICOT DE COTON ET À POIS EN PVC PERFORMERS EXTRA^{MC}

- Composés uniques de revêtement qui offrent une capacité de prise sûre et une excellente résistance à l'abrasion pour des gants qui se plient confortablement et qui réduisent la fatigue des mains, des bras et du dos
- Une longévité supérieure et une plus grande résistance aux contraintes du travail
- Sans coutures rigides, épaisses et inconfortables, ils offrent un meilleur ajustement, une meilleure respirabilité et un plus grand confort pour une productivité supérieure et moins de fatigue
- Lavage facile, rétrécissement minime
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: assemblage et manipulation de pièces, entretien général, entreposage, fabrication et transport routier

No comm	No fab	Taille
POIS D'UN CÔTÉ, COTON		
SAK956	CD5AY	Petit
SAK957	CD5AL	Moyen
SAK958	CD5A	Grand
SAK959	CD5AJ	T-Grand

No comm	No fab	Taille
POIS DES DEUX CÔTÉS, COTON		
SAK960	CD5AYR	Petit
SAK961	CD5ALR	Moyen
SAK962	CD5AR	Grand
SAK963	CD5ARJ	T-Grand



GANTS EN POLY/COTON NATUREL & À POIS

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures de poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces



No comm	Taille
POIS SUR UN CÔTÉ	
SAN480	T-petit
SAN481	Petit
SAN482	Moyen
SAN483	Grand
SAN484	T-Grand

No comm	Taille
POIS SUR DEUX CÔTÉS	
SAN485	Petit
SAN486	Moyen
SAN487	Grand
SAN488	T-Grand



GANTS EN POLY/COTON BLANC & À POIS

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Le tricot sans coutures de poly/coton blanc chloré offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- Approuvés par l'ACIA
- Vendus par paire

No comm	Taille	Qté /caisse
POIS SUR UN CÔTÉ		
SAN489	Petit	300
SAN490	Moyen	300
SAN491	Grand	240
SAN492	T-Grand	240

No comm	Taille	Qté /caisse
POIS SUR DEUX CÔTÉS		
SAN493	Petit	300
SAN494	Moyen	300
SAN495	Grand	240
SAN496	T-Grand	240



GANTS EN POLY/COTON MULTICOLORES & À POIS

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures de poly/coton qui offre un ajustement confortable et au frais
- Tricot multicolore qui cache la saleté et prolonge la durée d'utilisation
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire



No comm	Taille
SAM662	Petit
SAM663	Grand



Gants - Résistants aux coupures

GANTS HYFLEX^{MD} 11-500

- Paume enduite de mousse de nitrile noir
- Doublure extensible en Kevlar^{MD}, résistante aux coupures et qui procure un ajustement confortable
- Excellente protection contre la graisse et l'abrasion
- Excellent choix lorsqu'on travaille avec des objets et outils pointus
- Enduits unique de mousse de nitrile qui repousse l'huile de la surface des gants
- Manchette allongée qui offre plus de protection contre les coupures autour du poignet
- Prise sûre dans les utilisations légères à base d'huile
- Paume noire qui camoufle les saletés
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, manipulation de petites pièces pointues et/ou coupantes, manipulation de faisceaux et de câbles, assemblage de tôle, assemblage de biens durables, entretien

No comm	Taille	No comm	Taille
SAW931	6	SAW934	9
SAW932	7	SAW935	10
SAW933	8	SAW936	11



Ansell

GANTS HYFLEX^{MD} 11-624

- Protection anticoupures novatrice de conception ergonomique
- Doublure combinée Dyneema^{MD} et Spandex^{MD} de nylon pour une dextérité excellente
- Combinaison de tricot qui moule naturellement afin de prévenir la fatigue de la main
- Enduit de polyuréthane qui fournit une prise sûre dans les utilisations sèches et d'huile légère
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse : 144
- Vendus par paire

Utilisations: Aires d'assemblage utilisées pour manipuler les composantes de métal, Manipulation et installation du verre, Estampage de petites pièces, Formage, usinage et pliage de petites pièces

No Comm	Taille	No Comm	Taille
SAW989	6	SAW992	9
SAW990	7	SAW993	10
SAW991	8	SAW994	11



Ansell

GANTS VANTAGE[®] 70-765

- Une technologie de pointe au service d'une protection contre les coupures et d'une longévité optimales
- Tricot de calibre 10, de poids moyen avec fibres de Kevlar^{MD}
- Tampon en cuir durable sur la paume avec couture double avec fibres de Kevlar^{MD}
- Jonction pouce-index renforcée
- Excellente résistance à l'abrasion et longévité maximale
- Protection contre les accrocs et les trous jusqu'aux bouts tout en offrant une prise améliorée
- Qté par caisse: 36
- Vendus par paire

Utilisations

Soudure, pressage, manipulation de pièces métalliques lourdes et huileuses, manipulation de pièces métalliques huileuses à bords tranchants ou irréguliers, protection contre la chaleur



No comm	Taille	No comm	Taille
SAY665	8	SAY667	10
SAY666	9	SAY668	11

Ansell

GANTS HYFLEX^{MD} 11-501

- Munis de la nouvelle technologie Intercept Technology^{MC} mise au point par Ansell et Dupont^{MC}
- Ajustement et sensation légers avec résistance supérieure aux coupures
- Dextérité exceptionnelle
- Adhérence à l'huile, sensibilité tactile, dextérité et confort supérieurs
- Réduction des coupures qui améliore la productivité et la profitabilité
- Paume enduite de mousse de nitrile bleu sarcelle
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, assemblage de feuilles de métal, manipulation de petites pièces pointues, manipulation de verre

No comm	Taille	No comm	Taille
SAW951	6	SAW954	9
SAW952	7	SAW955	10
SAW953	8		



Ansell

GANTS HYFLEX[®] 11-627

- Doublure de fil innovateur Dyneema^{MD} avec enduit de polyuréthane
- Résistance aux coupures exceptionnelle avec un niveau optimal de Dyneema^{MD}
- Combinaison de Lycra^{MD} et de nylon pour une excellente dextérité
- Paume enduite de polyuréthane pour une prise exceptionnelle
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: Automobile, travail des métaux, verre, aéronautique, fabrication de produits blancs

No comm	Taille	No comm	Taille
SAY080	6	SAY083	9
SAY081	7	SAY084	10
SAY082	8		



Ansell

GANTS POWERFLEX^{MD} PLUS 80-600

- Doublure 100% Kevlar^{MD} enduite de latex texturé
- Résistants aux coupures, à l'abrasion et à la perforation
- Adhérence supérieure aux surfaces mouillées ou sèches
- Tricot de Kevlar^{MD} sans couture
- Dos du gant sans enduit, ce qui permet à l'air de circuler et garde les mains au sec et au frais
- Pouce complètement enduit pour une protection additionnelle à cette région à haut risque
- Ergonomique
- Confort supérieur
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: Conserverie, feuille de métal, manipulation du verre, recyclage, embouteillage

Attention: Ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

No comm	Taille	No comm	Taille
SAY719	7	SAY721	9
SAY720	8	SAY722	10



Ansell

GANTS EN KEVLAR^{MD} ENDUIT DE LATEX

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Doublure en Kevlar^{MD} sans coutures de calibre 10
- Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: automobile, manipulation du matériel, du verre et des déchets

No comm	Taille
SAP927	8
SAP928	9
SAP929	10
SAP930	11



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE - NIVEAU 4

- Doublure PEHP, sans couture, extensible
- Doublure PEHP fabriquée de fibres de polyéthylène extrêmement solide
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une adhérence supérieure
- Protection contre les coupures: niveau 4
- Qté par caisse: 12
- Vendus par paire

No comm	Taille
SAW908	7
SAW909	8
SAW910	9
SAW911	10
SAW912	11



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS TUFF-KNIT KV EXTRA^{MC}

- Résistance exceptionnelle aux coupures, aux lacérations et au déchirement
- Enduit de la paume de haute qualité qui augmente de façon considérable la résistance à l'abrasion ainsi que la prise pour une meilleure performance
- Haute résistance à la traction pour protéger les mains durant les applications dangereuses
- Résistent à des températures atteignant jusqu'à 482°C (900°F) sans se détériorer
- Fabrication sans couture qui élimine le déchirement et la division
- Traitement GrimeGuard^{MC} qui empêche l'eau et l'huile de pénétrer, qui permet donc un usage plus long et un meilleur confort
- Excellente lavabilité
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: Construction automobile, fabrication de l'acier, moulage par injection et l'assemblage de précision

No Comm	No fab	Taille
SAJ936	KVC18A-100	Homme
SAJ937	KVC18AL-100	Femme



SPERIAN

GANT EN KEVLAR^{MD} ENDUIT DE NITRILE

- Doublure en Kevlar^{MD} sans couture et étirable de calibre 13
- Paume enduite de nitrile
- Excellente résistance aux déchirures, à l'abrasion et aux coupures
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: Assemblage de composantes, manipulation des déchets et de métal, automobile

No comm	Taille
SAP923	8
SAP924	9
SAP925	10
SAP926	11



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS JUNKYARD DOG^{MD}

- Kevlar^{MD} à 100% de poids standard avec paume en cuir pleine épaisseur
- Résistance exceptionnelle aux coupures, aux lacérations, à la chaleur et aux perforations
- Paume en cuir qui offre une excellente prise lorsqu'elle est humide ou sèche, ainsi qu'une résistance aux perforations et à l'abrasion
- Fourche du pouce renforcée, pour prolonger sa longévité et empêcher l'abrasion dans plusieurs applications
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

SPERIAN

No comm	No fab	Taille
SAJ484	KV18A-100-50	Homme
SAJ485	KV18AL-100-50	Femme



Junkyard DOG

GANTS GUARDDOG^{MD}

- Paume en cuir pleine épaisseur, étoffe extérieure 100% Kevlar^{MD}
- La doublure en Kevlar^{MD} à 100% offre une résistance exceptionnelle aux coupures et aux lacérations
- La doublure en tricot sans couture élimine les coutures inconfortables qui peuvent frotter ou irriter
- La doublure offre une protection additionnelle à la main durant les applications dangereuses
- Le cuir de haute qualité offre une excellente résistance à l'abrasion et aux perforations et est supérieur dans les applications humides et sèches
- Manchette de sécurité
- Qté par caisse: 48
- Vendus par paire

SPERIAN

No comm	No fab	Taille
SAJ957	KV224D	Homme



GUARDDOG

Gants - Résistants aux coupures

GANTS EN NÉOPRÈNE 29-865

- Néoprène, non renforcé, intérieur ouaté de coton
- Résistance accrue aux produits chimiques et à l'abrasion comparativement à un gant de néoprène régulier
- Large éventail de protection
- Excellente résistance aux produits chimiques dont les huiles, acides, caustiques et solvants
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: Industries pétrochimiques, dégraissage, électronique, raffinage, manutention d'huile, d'acide, de caustique, d'alcool et de solvant

Ansell

No comm	Description	Taille
SAX979	Fini gaufré	7
SAX980	13", 18 mils	8

No comm	Description	Taille
SAX981	Fini gaufré	9
SAX982	13", 18 mils	10



GANTS SOL-VEX^{MD} EN NITRILE NON RENFORCÉ 37-175

- Bonne protection contre les accrocs, les perforations et l'abrasion
- Combinaison exceptionnelle de robustesse et de résistance aux produits chimiques; en présence de solvants aromatiques et de pétrole, de même que de produits caustiques et de gras animaux, ils ne gonfleront pas, ne s'affaibliront pas ni ne se dégraderont
- Choix supérieur au caoutchouc ou au néoprène
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: Transformation des aliments (viande rouge, volaille, légumes, fruits, produits laitiers et conserves), assemblage et peinture de véhicules automobiles, aérospatiale et dégraissage de pièces d'automobiles, traitement chimique, raffinage des huiles, produits pétrochimiques, usinage à l'aide d'huile de coupe et de liquide de refroidissement, transformation des métaux, arts graphiques, nettoyage d'imprimerie, fabrication de meubles, électronique (semi-conducteurs, fabrication de circuits intégrés)

No comm	Description	Taille
SAW941	Gaufrés	6
SAW942	13" intérieur ouaté	7
SAW943	en coton 15 mils	8

No comm	Description	Taille
SAW944	Gaufrés	9
SAW945	13" intérieur ouaté	10
SAW946	en coton 15 mils	11

Ansell



GANTS POUR CONSERVEURS ET PRÉPOSÉS À LA MANUTENTION 392

- Caoutchouc de latex naturel, non renforcé, sans doublure, travaux moyens
- Excellente dextérité, extensibilité et élasticité
- Excellente adhérence aux surfaces mouillées ou sèches
- Bon choix pour une bonne résistance aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Bonne protection contre les produits chimiques
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

Utilisations: Transformation des aliments, volaille, assemblage de petites pièces, fabrication de produits pharmaceutiques, conciergerie et entretien d'usine

Attention: Ces produits contiennent du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

Ansell

No comm	Description	Taille
SAX939	Fini rugueux, naturel	6,5
SAX940	12" Poignet dentelé	7
SAX941	20 mils	7,5
SAX942		8
SAX943		8,5

No comm	Description	Taille
SAX944	Fini rugueux, naturel	9
SAX945	12" Poignet dentelé	9,5
SAX946	20 mils	10
SAX947		11



GANTS ALPHATECTM 58-535

- Nitrile avec Ansell Grip Technology^{MC}
- Nouvelle forme anatomique
- Facile à enfiler/enlever
- Bonne adhérence
- Excellente résistance aux produits chimiques, repousse l'huile et autres lubrifiants
- Procure dextérité, confort et sensibilité tactile sans compromettre la protection chimique
- Réduit la fatigue de la main et protège contre le syndrome du tunnel carpien
- Entièrement enduits avec une doublure en tricot, sans couture, 12"
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: Produits chimiques, agriculture, automobile, mine, aérospatiale, imprimerie

No comm	Taille
SAY030	8
SAY031	9

No comm	Taille
SAY032	10
SAY033	11

Ansell



GANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL SÉRIE 200

- Caoutchouc de latex naturel non renforcé pour travaux moyens
- Intérieur ouaté de coton
- Résistance accrue contre les accrocs, les perforations, l'abrasion et les coupures
- Haut niveau d'élasticité
- Excellente sensibilité
- Prise améliorée sur les objets mouillés ou sec
- Protection additionnelle au poignet et à l'avant-bras
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144 • Vendus par paire

Utilisations: Conserves et transformation des aliments, agriculture, assemblage, usine de produits chimiques, conciergerie, industrie pétrochimique, entretien d'usine, fabrication de produits pharmaceutiques

Attention: Ces produits contiennent du caoutchouc de latex naturel qui peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

No comm	Description	Taille
SAW947	Fini rugueux	7
SAW948	12", 20 mils	8

No comm	Description	Taille
SAW949	Fini rugueux	9
SAW950	12", 20 mils	10



GANTS SNORKEL^{MD} 4-412

- Entièrement enduits de PVC
- Doublure en jersey coussinée offre une isolation modérée
- Composé de PVC qui offre plus de flexibilité et de confort
- Fini rugueux unique, flexible et durable qui résiste exceptionnellement aux produits chimiques et à l'usure et qui contient des particules de nylon qui augmentent la résistance du gant aux coupures et à l'abrasion et l'adhérence aux surfaces mouillées
- 12" de longueur
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: Industries pétrochimiques, manutention d'équipement et de matière abrasive recouverte d'acide, de caustique, de solvant, de graisse ou d'huile

No comm SAY023

Ansell



Gants - Résistants aux produits chimiques

GANTS NITRI-SOLVE^{MD}

SA580

- Gants en nitrile non renforcés conformes aux exigences 21 CFR 170-199
- Nitri-Solve^{MD} offre une excellente protection contre l'abrasion, les perforations, les coupures et les accrocs
- Résistants à une gamme de solvants, de gras animal et autres produits chimiques
- La finition cimentée facilite l'enfillement et l'enlèvement des gants tout en augmentant la résistance à l'abrasion et chimique
- La prise antidérapante facilite et sécurise le travail en milieu humide
- Offerts en différentes longueurs et épaisseurs avec ou sans doublure ouatée
- Chaque main est embossée selon la grandeur du gant pour faciliter l'appareillage après le lavage
- Vendus par paire



SA808



SA568



No comm	No fab	Description	Taille
Qté par caisse: 144			
SA578	730-7	Doublure ouatée,	7
SA579	730-8	13"	8
SA580	730-9	15 mils	9
SA576	730-10		10
SA577	730-11		11
SA566	717-7	Sans doublure,	7
SA567	717-8	13"	8
SA568	717-9	11 mils	9
SA564	717-10		10
SA565	717-11		11
Qté par caisse: 72			
SA0807	737-8	Sans doublure,	8
SA0808	737-9	15"	9
SA0809	737-10	22 mils	10
SA0810	737-11	Usage intensif	11

GANTS EN PVC AVEC FINI RUGUEUX

- Revêtement en PVC avec doublure interlock
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Fini rugueux
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



SAN456



SAN455



No comm	Description
SAN455	Gantelet 12"
SAN454	Gantelet 14"
SAN456	Poignet en tricot

GANTS SILVER SHIELD^{MD} SÉRIE 4H

- Résistants à plus de 290 produits chimiques différents: alcools, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, chlores, cétones et esters
- Gants jetables à prix abordable et à la portée de la main pour les travailleurs, donc ils n'ont pas besoin d'être recyclés
- Ne contiennent pas d'accélérateurs chimiques qui peuvent causer des réactions allergiques
- Film flexible unique
- Ambidextres
- Peuvent être utilisés comme gants secondaires
- Offrent plus de protection aux travailleurs pendant les travaux intenses là où les dangers de dommages mécaniques aux gants sont élevés
- Qté par caisse: 50
- Vendus par paire



No comm	No fab	Longueur"	Taille
SAJ958	SSG/6XS	14 1/2	T-petit
SAJ959	SSG/7S	14 1/2	Petit
SAJ960	SSG/8M	14 1/2	Moyen
SAJ961	SSG-9L	14 1/2	Grand
SAJ962	SSG/10XL	14 1/2	T-Grand
SAJ963	SSG/11XXL	14 1/2	2T-Grand



GANTS EN NITRILE VERT NON DOUBLÉ

- Non doublés pour améliorer la dextérité
- Patron en diamant en relief qui offre une prise supérieure et à l'abrasion
- Longueur de 18", épaisseur de 22 mils
- Rencontrent les normes CE
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire



Utilisations:

Transformation des aliments, entretien des plantes, traitement des produits chimiques, automobile et imprimerie

No comm	Taille
SAP431	8
SAP432	9
SAP433	10



GANTS VERTS EN PVC À DEUX ÉPAISSEURS

- Revêtement en PVC avec doublure en jersey
- Double épaisseur d'enduit pour une résistance supérieure à l'abrasion
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Revêtement rugueux
- Vendus par paire

SAN460



SAN459



No comm	Description	Qté /caisse
SAN457	Gantelet 12"	120
SAN458	Gantelet 14"	60
SAN459	Gantelet 18"	60
SAN460	Poignet en tricot	120

Gants - Résistants aux produits chimiques

GANTS EN PVC AVEC FINI LISSE

- Enduit en PVC avec doublure interlock
- Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Idéals pour la manutention générale de produits chimiques
- Fini lisse
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description
SAI102	Gantelet 12"
SC508	Gantelet 14"
SAI103	Poignet en tricot

GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Gants en PVC orange fluorescent qui offre une excellente protection contre les huiles et les autres liquides
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur en conditions hivernales
- Vendus par paire



No comm	Description	Qté /caisse
SAN383	Gantelet 12"	72
SO104	Poignet en tricot	120
SAP922	Manchette de sécurité	72

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS ULTRA FLEXIBLE EN PVC

- Enduits de PVC ultra flexible de première qualité
- Doublure sans couture de calibre 13
- Gants préformés pour une ultime dextérité et du confort
- Double trempage pour une durabilité ajoutée
- Fini brut qui offre une prise supérieure
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



Utilisations: pêche, automobile, entretien et produits pétrochimiques

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SAP878	9
SAP879	10

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- 12" de longueur, 15 mils d'épaisseur
- Approuvés ACIA
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: transformation des aliments, entretien et travaux de nettoyage



No Comm	Taille
COTTON DOUBLURE EN OUATE DE COTON	
SAN467	6 1/2 - 7
SAN468	7 1/2 - 8
SAN469	8 1/2 - 9
SAN470	9 1/2 - 10
NON DOUBLÉS	
SAN471	6 1/2 - 7
SAN472	7 1/2 - 8
SAN473	8 1/2 - 9
SAN474	9 1/2 - 10

SAN469

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SAN473

GANTS TRAWLER KING EN PVC À MANCHES LONGUES

- Fini sableux rugueux qui offre une prise supérieure
- Concept à main courbée qui offre un confort maximal
- Manche allongée pour offrir plus de protection aux bras
- Offerts avec fermeture élastique ou bretelles
- Qté par caisse: 24
- Vendus par paire

No comm	No fab	Description	Taille
SAJ972	1812FWG24	24", fermeture élastique	T-Grand
SAJ973	1812FWG01	30", bretelles	T-Grand

NORTH
by Honeywell



SAJ972

SAJ973

Gants - Résistants aux produits chimiques

GANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL LOURD

- Offrent une protection supérieure contre les produits chimiques à base d'eau tels qu'acides, alcalis, alcools et caustiques
- Poignet roulé pour une excellente résistance au déchirement
- Fini lisse résistant aux perforations et aux accrocs
- Sans support pour diminuer les risques de contamination des produits
- Épaisseur: 30 mils
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: manipulation de produits chimiques, sablage au jet, placage, entretien d'usines et laboratoires

No comm	Longueur"
SAP220	14
SAP221	18



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL/NÉOPRÈNE

- Latex de caoutchouc naturel enduit de néoprène bleu
- Doublure en ouate de coton
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- 12" de longueur, 28 mils d'épaisseur
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: transformation des aliments, entrtien, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

No comm	Taille
SAM650	6 1/2 - 7
SAM651	7 1/2 - 8
SAM652	8 1/2 - 9
SAM653	9 1/2 - 10



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS CHLOROFLEX^{MD} NÉOPRÈNE

- Gants en néoprène non renforcés
- Fini embossé et intérieur ouaté; 26 mils
- Patron du fini pour assurer une prise ferme, sèche ou mouillée
- Le Chloroflex^{MD} offre une excellente protection dans les utilisations pour la pétrochimie, la raffinerie, l'électronique, les laboratoires, les manipulations de graisses, les acides, les alcools, les caustiques et les huiles
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No comm	No fab	Longueur"	Taille
SAK074	723-7	12	7
SAK075	723-8	12	8
SAK076	723-9	12	9
SAK077	723-10	12	10



Best

GANTS VERTS EN NITRILE DOUBLÉS DE OUATE DE COTON DE 15 MILS

- Doublure en ouate de coton
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- 13" de longueur, 15 mils d'épaisseur
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: transformation des aliments, entrtien, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

No comm	Taille
SAN475	7
SAN476	8
SAN477	9
SAN478	10
SAN479	11



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS VERTS EN NITRILE SANS DOUBLURE DE 11 MILS

- Gants légers sans doublure en nitrile
- Motif en losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Longueur de 13", épaisseur de 11 mils
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: Transformation des aliments, entretien des installations, traitement chimique, industrie automobile et imprimerie

No Comm	Taille
SAS063	7
SAS064	8
SAS065	9
SAS066	10
SAS067	11



SAS063

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS VERT EN NITRILE SANS DOUBLURE DE 15 MILS

- Gants à double épaisseur d'enduit sans doublure en nitrile
- Motif en losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Longueur de 13", épaisseur de 15 mils
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: Transformation des aliments, entretien des installations, traitement chimique, industrie automobile et imprimerie

No Comm	Taille
SAS068	7
SAS069	8
SAS070	9
SAS071	10
SAS072	11



SAS068

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Gants - Jetables

GANTS EN VINYLE DURA-TOUCH^{MD} 34-500

- Vinyle lisse
- Très durables
- Poudrés
- Bord roulé
- 5 mils
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants

Ansell



Utilisations: Transformation des aliments, manipulation de petites pièces, travail en laboratoire, conciergerie et entretien, peinture

No comm	Taille	No comm	Taille
SAW958	Petit	SAW960	Grand
SAW959	Moyen	SAW961	T-Grand

GANTS CONFORM^{MD} 69-210

- Latex, fini lisse
- Faible niveau de protéines de latex
- Haut niveau de dextérité
- Confortable et résistant
- Poudrés
- Poignet à bord roulé
- Naturels, 5 mils
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants

Ansell



Utilisations: Manipulation et transformation des aliments, analyse en laboratoire et travail technique, manipulation de pièces complexes, contrôle de la qualité, assemblage électronique, travaux légers d'entretien et de conciergerie

Attention: Ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes

No Comm	Taille	No Comm	Taille
SAY723	Petit	SAY725	Grand
SAY724	Moyen	SAY726	T-Grand

GANTS TOUCH N TUFF^{MD} 92-600

- Fabriqués de nitrile avec bouts des doigts doux
- Ne contiennent absolument aucun agent de remplissage, silicone ni plastifiant
- Offrent trois fois plus de résistance à la perforation que les autres gants de latex ou de vinyle
- Durables mais doux pour un confort amélioré
- Bouts des doigts doux pour une prise exceptionnelle
- Sans poudre
- Poignet roulé
- 5 mils
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendu par boîte de 100 gants

Ansell



Utilisations: Fabrication, entretien et nettoyage, manipulation de pièces de configuration compliquée, analyse de laboratoire/travail technique, marchandises dangereuses

No Comm	Taille	No Comm	Taille
SAW927	7	SAW929	9
SAW928	8	SAW930	10

GANTS DURA-TOUCH^{MD} 34-700

- Vinyle poudré lisse
- Procure une dextérité et un toucher se rapprochant de la main nue
- Poudrés
- Bord roulé
- Transparents, 3 mils
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants

Ansell



Utilisations: Manipulation et transformation des aliments, fabrication manufacturière, entretien et nettoyage, peinture, conciergerie

No comm	Taille	No comm	Taille
SEA283	Petit	SEA285	Grand
SEA284	Moyen	SEA286	T-Grand

GANTS CONFORM^{MD} XT 69-318

- Latex texturé
- Faible niveau de protéines
- Ne contiennent aucun matériau à base de silicone
- Sans poudre
- Poignet à bord roulé
- Naturels, 5 mils
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants

Ansell



Utilisations: Manipulation et transformation des aliments, analyse en laboratoire et travail technique, contrôle de la qualité, assemblage électronique, travaux légers d'entretien et de conciergerie

Attention: Ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes

No comm	Taille	No comm	Taille
SAY727	Petit	SAY729	Grand
SAY728	Moyen	SAY730	T-Grand

GANTS BLEUS TNT^{MD} 92-675

- Gants en nitrile avec bouts des doigts texturés
- Offrent trois fois plus de résistance à la perforation que les autres gants de vinyle ou de latex
- Bouts des doigts texturés pour une prise exceptionnelle
- Durables mais doux pour un confort amélioré
- Sans poudre
- Poignet roulé
- 5 mils
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants

Ansell



Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, fabrication, entretien et nettoyage, manipulation de pièces à configuration compliquée, analyse de laboratoire/travail technique

No comm	Taille	No comm	Taille
SAW937	Petit	SAW939	Grand
SAW938	Moyen	SAW940	T-Grand

GANTS D'EXAMEN EN NITRILE

- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Sans latex
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations
- Ambidextres
- Épaisseur: 4 mils
- Longueur: 9,5"
- AQL 1,5
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoires et domaine automobiles



No comm	Taille
POUDRÉS	
SAP320	Petit
SAP321	Moyen
SAP322	Grand
SAP323	T-Grand
SANS POUDRE	
SAP324	Petit
SAP325	Moyen
SAP326	Grand
SAP327	T-Grand

GANTS D'EXAMEN EN LATEX

- Latex naturel pur de Malaisie de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée sur les gants sans poudre offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres
- Épaisseur: 4 mils
- Longueur: 9,5"
- AQL 1,5
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 10 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**

Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires et contrôle de la qualité



No comm	Taille
POUDRÉS	
SAP338	T-petit
SAP339	Petit
SAP340	Moyen
SAP341	Grand
SAP342	T-Grand
SANS POUDRE	
SAP343	T-petit
SAP344	Petit
SAP345	Moyen
SAP346	Grand
SAP347	T-Grand

GANTS N-DEX^{MD}

- Formulation à module bas *N-Dex^{MD}* qui réduit la fatigue de la main causée par le stress de l'élastomère
- Assurent une plus grande résistance à la perforation que le caoutchouc naturel et les vinyles jetables

- Offerts légèrement poudrés d'amidon végétal USP ou non poudrés
- Pour la manipulation des aliments et des produits pharmaceutiques
- Quoiqu'ils soient très résistants à la perforation, les gants *N-Dex^{MD}* déchirés doivent être remplacés

GANTS N-DEX^{MD} ORIGINAL 7005 QUALITÉ INDUSTRIELLE

- Conçus pour usage en sécurité et santé seulement, ne pas utiliser pour usage médical
- 100% nitrile, sans latex de qualité utilité
- Ambidextres
- Poudrés légèrement
- 9,5" de longueur, 4 mils d'épaisseur
- AQL 4,0
- Conformés au 21CFR, 170-199
- Qté par caisse: 20 boîtes
- **Vendus par boîte de 100 gants**



No comm	No fab	Description	Taille
SAL254	7005XS		T-petit
SA561	7005S	9 1/2"	Petit
SN581	7005M	4 mils	Moyen
SN582	7005L		Grand
SAF954	7005XL		T-Grand

GANTS N-DEX^{MD} PLUS 8005 QUALITÉ INDUSTRIELLE

- Conçus pour usage en sécurité et santé seulement, **ne pas utiliser pour usage médical**
- 100% nitrile, sans latex de qualité utilité
- Ambidextres
- Sans poudre
- 9,5" de longueur, 8 mils d'épaisseur
- AQL 4,0
- Conformés au 21CFR, 170-199
- Qté par caisse: 20 boîtes
- **Vendus par boîte de 50 gants**



No comm	No fab	Description	Taille
SAK070	8005PF-S		Petit
SAK071	8005PF-M	9 1/2"	Moyen
SAK072	8005PF-L	8 mils	Grand
SAK073	8005PF-XL		T-Grand

Gants - Jetables

GANTS D'EXAMEN EN VINYLE

- Vinyle pur de qualité supérieure à 100%
- Sensibilité exceptionnelle aux bouts des doigts
- Doux et extensible, donc confortables à porter
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres
- Épaisseur: 4 mils
- Longueur: 9,5"
- AQL 1,5
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}




Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires, peinture et nettoyage

No comm	Taille	No comm	Taille
POUDRÉS		SANS POUVRE	
SAP328	T-petit	SAP333	T-petit
SAP329	Petit	SAP334	Petit
SAP330	Moyen	SAP335	Moyen
SAP331	Grand	SAP336	Grand
SAP332	T-Grand	SAP337	T-Grand

GANTS DERMA THIN^{MD}

Un gant de latex naturel, ambidextre, genre chirurgical, jetable, résistant, des plus sensibles et pour une dextérité optimale. Épaisseur de 5 mils. 100 gants par distributeur. AQL 4,0.

Utilisations: recommandés pour les laboratoires, l'alimentation, l'électronique, l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Sans chlorure avec seulement un soupçon de soufre.

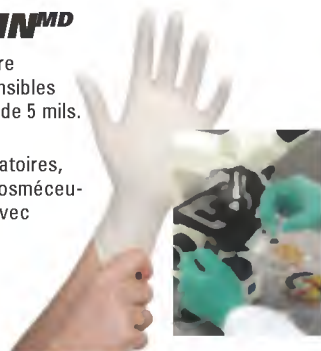

No comm	No fab	Taille
LÉGÈREMENT POUDRÉS, VERT, 10", HOMOLOGUÉ ACIA		
SAP316	1005S-06	Petit
SAP317	1005S-07	Moyen
SAP318	1005S-08	Grand
LÉGÈREMENT POUDRÉS, BLANC, 10", CONFORME À 21CFR, NORMES 170-199		
SAJ735	5005XS	T-Petit
SA546	5005S	Petit
SA545	5005M	Moyen
SA544	5005L	Grand
SAJ736	5005XL	T-Grand

GANTS D'EXAMEN EN VINYLE VINYL-TASK

- En vinyle à 100% qui ne contient pas de protéines allergènes
- Excellentes sensibilité et dextérité
- Offerts légèrement poudrés ou sans poudre
- Ambidextres, 5 mils
- Bord roulé de 9" de longueur
- AQL 1,5
- Conformes aux règlements de USDA et FDA
- Conformes aux spécifications 21-CFR pour la transformation des aliments
- Qté par caisse: 10
- Vendus par boîte de 100 gants

NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Taille
POUDRÉS		
SC521	T525/S	Petit
SF931	T525/M	Moyen
SE356	T525/L	Grand
SF932	T525/XL	T-grand
SANS POUVRE		
SAJ737	T525PF/7S	Petit
SAJ738	T525PF/8M	Moyen
SAJ739	T525PF/9L	Grand
SAJ740	T525PF/10XL	T-grand

GANTS EN POLYÉTHYLÈNE JETABLES

- Gants les plus économiques
- Utilisation à court terme
- Sans talc
- Résistance légère aux produits chimiques
- Assez minces pour une sensation au bout des doigts
- 0,02 mm, ambidextres; taille unique
- Qté par caisse: 100 sacs ou boîtes
- Vendus par sac/boîte de 100 gants



No comm	Taille
SACS	
SAQ704	Petit
SAQ705	Moyen
SAQ706	Grand
SAQ707	T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS N-DEX^{MD} NIGHTHAWK^{MC}

- Sans poudre, bouts des doigts texturés
- Formule brevetée au nitrile, sans accélérateur
- Confort et toucher à faible module
- Propriétés dissipatrices d'électrostatique (D.E.S.)
- Idéal pour le transport routier, l'assemblage électronique, les laboratoires, le maintien de l'ordre et les milieux de la sécurité
- Longueur 9", 4 mils, AQL 1,5
- Qté par caisse: 20 boîtes
- Vendus par boîte de 50 gants



No comm	No fab	Taille
SAL084	7700PFTS	Petit
SAL085	7700PFTM	Moyen
SAL086	7700PFTL	Grand
SAL087	7700PFTXL	T-Grand

GANTS D'EXAMEN EN VINYLE BLEU

- Vinyle pur de qualité supérieure à 100%
- Sensibilité exceptionnelle au bout des doigts
- Doux et extensibles, confortables à porter
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres
- Épaisseur: 4 mils
- AQL 1,5
- Qté par caisse: 10
- Vendus par boîte de 100 gants

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No Comm	Taille
SAQ700	Petit
SAQ701	Moyen
SAQ702	Grand
SAQ703	T-Grand

GANTS D'INSPECTION

- Protègent les produits contre les marques de doigts, l'huile des mains et les égratignures
- Peuvent être portés comme doublure avec des gants imperméables, afin d'absorber la transpiration
- Les gants en coton moyen et lourd ont un bord ourlé
- De style à enfiler
- Qté par caisse: 1200
- Vendus par paire

Utilisations: inspection générale dans les industries où la protection des produits est essentielle

No comm	Description	Taille
COTON LÉGER		
SM514	Rebord rêche	Femme
SM515	Rebord rêche	Homme
POLY/COTON MOYEN		
SF928	Rebord cousu	Femme
SE350	Rebord cousu	Homme
COTON LOURD		
SM880	Rebord cousu	Femme
SAI432	Rebord cousu	Homme



SM514



SE350



SM880

GANTS D'INSPECTION EN NYLON

- Fabriqués en tricot de nylon
- Matériau à faible peluchage qui offre une excellente protection des produits
- Sensibilité tactile supérieure
- Poignet ourlé qui garde le gant bien en place
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: inspection électronique, inspection des chaînes de peinture et autres travaux nécessitant un faible peluchage

No comm	Taille
SAP292	Petit
SAP291	Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'INSPECTION À POIGNET TRICOTÉ TOUT POLY/COTON

Des gants pour inspecteur à poignet tricoté, en polyester à 65% et en coton à 35%. Ils protègent contre les empreintes digitales, les huiles et les égratignures. Idéals dans une inspection de propreté. Ils se portent également comme doublure avec les gants imperméables non doublés.

Qté par caisse: 600.

Vendus par paire.

No comm	Taille
SI770	Homme
SI771	Femme



GANTS EN TRICOT POLY/NYLON

Des gants avec poignet en tricot d'un mélange de fibres de polyester et de nylon. Connu sous le nom de gant du pêcheur, ils sont idéals pour l'industrie alimentaire. Ils n'absorbent pas les liquides et ne s'alourdissent donc pas lorsqu'ils sont humides.

Qté par caisse: 360. **Vendus par paire**

No comm	Taille
SAP722	Moyen
SAP723	Grand



GANTS POUR SERVEUR/PARADE

Des gants blancs avec ourlet 100% coton pour serveur/parade.

Qté par caisse: 300.

Vendus par paire

No comm	Taille
SAJ763	Petit
SAJ764	Moyen
SAJ765	Grand
SAJ766	T-Grand



GANTS LSB POUR OUVRIER SABLEUR

- Gants en coton avec support, manche absorbant la transpiration
- Manche allongée pour plus de protection aux bras
- Fini lisse ou ridé
- Offerts en différentes grandeurs d'ouverture de manche pour s'ajuster à divers diamètres de bras
- Manche lourde en PVC
- Qté par caisse: 24
- Vendus par paire

NORTH
by Honeywell

No comm	No fab	Description	Fin	Longueur"
SAJ759	T14413228	Gants en néoprène, ouverture 28"	Lisse	32
SAJ760	T14413230	Gants en néoprène, ouverture 30"	Lisse	32
SAJ761	T65FW1628	Gants en caoutchouc naturel, ouverture 28	Ridé	26
SAJ762	T65FW2228	Gants en caoutchouc naturel, ouverture 28	Ridé	32



SAJ759



SAJ761

Gants - Cuir

GANTS EN TRICOT DE FICELLE POLY/COTON

- Fabriqués de tricot de ficelle qui offre une excellente respirabilité
- Style réversible qui prolonge la durée de vie des gants
- Confort supérieur
- Fatigue réduite des mains
- Se lavent exceptionnellement bien
- Poignet en tricot qui empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Approuvés par l'ACIA pour l'industrie alimentaire
- Qté par caisse: 600
- Vendus par paire**

Utilisations: manipulation de pièces, assemblage, transformation des aliments et doublure de gants

No comm	Taille
SAG011	T-Petit
SF925	Petit
SE346	Moyen
SF926	Grand
SAG012	T-grand
SAP219	2T-Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS DE JERSEY BRUN

- Fabriqués en tissus de coton/polyester durable
- 65% polyester, 35% coton
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Excellent confort, dextérité et perméabilité à l'air
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Doublure molletonnée rouge qui procure une chaleur modérée pendant les douces températures hivernales
- Vendus par paire**

Utilisations: travaux de manutention légers, entreposage, automobile et comme doublure pour l'hiver

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SA0126	Style à enfiler, doublure	Grand	144
SA0127	Poignet en tricot	Grand	300



SA0126



SA0127

GANTS DE JERSEY POIVRE & SEL

- Fabriqués en tissus de coton/polyester durable
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Excellents confort, dextérité et perméabilité à l'air
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire**

Utilisations: travaux de manutention légers, entreposage, automobile et comme doublure pour l'hiver

No comm	Taille
SA0175	Grand
SA0176	T-Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS EN TOILE DE COTON

- Fabriqués en tissu de coton durable
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Excellents confort, dextérité et perméabilité à l'air
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Poids plus lourd pour une protection améliorée et un port prolongé
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire**

Utilisations: manutention, automobile, assemblage et construction

No comm	Poids du tissu oz	Taille
SA0146	7	Grand
SA0147	8	Moyen
SA0148	8	Grand
SAP354	8	T-Grand
SA0149	12	Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS A/PAUME EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Dos en coton qui procure une perméabilité à l'air supérieure
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire**

Utilisations: manutention, automobile, assemblage et construction

No comm	Description	Taille
SM572	Qualité standard, dos blanc, pièce de paume	Grand
SN266	Meilleure qualité, dos blanc	Femmes
SAP274	Meilleure qualité, dos blanc	Moyen
SA616	Meilleure qualité, dos blanc	Grand
SAP294	Meilleure qualité, dos blanc	T-Grand
SM573	Meilleure qualité, dos blanc, index tout en cuir	Grand
SAP297	Meilleure qualité, dos dépouillé	Grand
SAP296	Qualité supérieure, dos blanc	Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SM572



SM573



SAP297



SAP296

GANTS D'AJUSTEUR AVEC PAUME RENFORCÉE EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée pour plus d'économies
- Manchette de sécurité qui procure une bonne protection
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SAN382



SAN636

No comm	Description	Taille
SA622	Qualité standard, manchette rayée	Grand
SAN636	Meilleur qualité, manchette en denim	Grand
SAN382	Meilleur qualité, manchette rayée	Grand
SAP231	Meilleur qualité, manchette rayée	T-Grand
SAP225	Qualité supérieure, manchette rayée	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Manchette de sécurité procurant une bonne protection
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SAP224



SM575

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SAN638	Qualité standard	Grand	120
SM575	Meilleure qualité	Grand	120
SAP228	Meilleure qualité	T-Grand	60
SM576	Meilleure qualité, poignet à manchette de 4"	Grand	60
SAP224	Qualité supérieure	Grand	120

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués de cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet en polyéthylène lavable sur le **SAP226**
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SAS503	Poignet caoutchouté	Femmes	120
SG281	Poignet caoutchouté	Moyen	120
SD602	Poignet caoutchouté	Grand	120
SD603	Poignet caoutchouté	T-Grand	60
SAP229	Poignet caoutchouté	2T-Grand	60
SAP298	Manchette caoutchoutée de 4"	Grand	60
SAP227	Qualité supérieure, poignet caoutchouté	Grand	60
SAP226	Poignet en polyéthylène	Grand	120



SAP227



SD603



SAP298



SAP226

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À PAUME DOUBLÉE

- Fabriqués en cuir de vache refendu supérieur
- Doublure de cuir pour une protection de qualité supérieure
- Résistance maximale à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet caoutchouté qui procure une protection supérieure
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- Vendus par paire

Utilisations: manutention robuste, fabrication et manipulation du métal

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SM578	Paume et index double à l'extérieur	Grand	120
SM579	Paume et index double à l'extérieur, poignet à manchette de 4"	Grand	60
SD604	Paume et index double à l'extérieur, et bout des doigts	Grand	60
SE349	Paume et index double à l'intérieur	Grand	120



SM579



SM578



SD604

SE349

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Gants - Cuir

GANTS TOUT EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume non doublée qui améliore ainsi la dextérité
- Poignet en cuir refendu pour une protection supérieure
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction



No comm	Description	Taille
SAL592	Poignet de 2"	Grand
SAL253	Poignet de 4"	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC REFENDU

- Plus performants lorsqu'ils sont utilisés mouillés que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir fleur
- Paume doublée de coton absorbant
- Manchette de sécurité qui procure une bonne protection
- Bouts de doigts renforcés de cuir et sangle de jointures pour une plus grande protection
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, fabrication et construction



No comm	Taille
SA0156	Grand
SAP353	T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR À PAUME RENFORCÉE EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués en cuir fleur lisse
- Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Description	Taille	Qté /caisse
YC386	Qualité standard, manchette de sécurité	Grand	120
SAJ497	Meilleure qualité, manchette en polyéthylène	Grand	120
SAP230	Meilleure qualité, poignet caoutchouté	T-Grand	120
SAP234	Qualité supérieure, poignet caoutchouté	Grand	60

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES

- Cuir de vache lisse
- Fabrication durable et solide en cuir lisse
- Paume renforcée doublée de coton
- Résistent à l'huile et à l'eau
- La manchette de sécurité offre une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation de métaux et construction



No comm	Taille
SAN270	Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC

- Fabriqués en cuir de porc lisse
- Plus performants lorsqu'ils sont utilisés mouillés que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir fleur
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, fabrication et construction



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SM580	Qualité standard, pognet à manchette sécurité	Grand	120
SAP222	Qualité supérieur, poignet caoutchouté	Grand	120

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqués en cuir fleur lisse
- Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Manchette de sécurité
- Bouts de doigts renforcés de cuir et sangle de jointures qui procurent une plus grande protection
- SA0051: paume non doublée pour une meilleure dextérité et sensibilité
- SA0052: paume doublée de coton qui garde les mains sèches
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Taille
SA0051	Paume non doublée	Grand
SA0052	Paume doublée de coton	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir fleur lisse supérieur
- Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Paume non doublée **SA619** pour une meilleure dextérité et sensibilité
- Poignet caoutchouté pour une protection maximale
- Bouts des doigts et bandes aux jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Vendus par paire**

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

SAJ023



SAP233



SAP223



SM583

No comm	Description	Taille	Qté /caisse
SAS502	Paume doublée de coton	femmes	120
SM582	Paume doublée de coton	Moyen	120
SA619	Paume non doublée	Grand	120
SAJ023	Paume doublée de coton	Grand	120
SAP232	Paume doublée de coton	T-Grand	60
SAP233	Première qualité, paume doublée de coton	Grand	120
SAP223	Paume doublée de coton, poignet à manchette de 4"	Grand	120
SM583	Paume et index double, première qualité, paume doublée de coton	Grand	120

GANTS DE CUIR CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Le cuir de vache pleine fleur offre confort, durabilité, dextérité excellents et résistance à l'huile et à l'eau
- Les gants de style canadien se caractérisent par un fini cuir lissé, un bouton-pression à l'endos et offrent un ajustement serré et une bonne sensibilité tactile
- Idéals pour les conducteurs de chariot élévateur et de camion ainsi que les opérateurs de machinerie agricole et de construction
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire**




No comm	Taille
SM588	Petit
SM589	Moyen
SM590	Grand
SM591	T-grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS DE CONDUCTEURS EN CUIR FLEUR

- Le cuir de vache pleine fleur offre confort, durabilité, dextérité excellents et une résistance à l'huile et à l'eau
- Les gants pour conducteurs de style américain se caractérisent par un fini cuir lissé, une paume non doublée et ils offrent un ajustement serré et une bonne sensibilité tactile
- Idéals pour les conducteurs de chariot élévateur et de camion ainsi que les opérateurs de machinerie agricole et de construction.
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire**



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SM584	Petit
SM585	Moyen
SM586	Grand
SM587	T-grand

GANTS EN CUIR FLEUR AVEC ENDOS EN CUIR REFENDU POUR CONDUCTEURS

- Excellentes dextérité et résistance à l'abrasion, à l'huile et à l'eau
- Paume non doublée avec endos en cuir refendu
- Conception de coupe américaine avec pouce en trapèze et élastique au dos



Qté par caisse: 120

Prix par paire

No modèle	Taille
SAJ651	Petit
SAJ652	Moyen
SAJ653	Grand
SAJ654	T-Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS DE CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir fleur de qualité supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume non doublée qui améliore la dextérité
- Poignet à manchette de 4" en cuir refendu qui procure une protection supérieure
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire**

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

SM592



SI842

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Taille
SI842	Paume en cuir fleur, dos refendu	Grand
SM592	Paume en cuir fleur et dos	Grand

Gants - En cuir et doublés pour l'hiver

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉ DE COTON/MOLLETON

- Fabriqués en cuir de vache pleine fleur robuste
- Doublure de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet à manchette de sécurité pour une protection suprême
- Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille	Qté/caisse
SD613	Grand	120
SAP299	T-Grand	120

SD613

SAP299

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE FENDU DOUBLÉS DE MOUSSE/MOLLETON

- Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
- Doublure de mousse entièrement recouverte de molleton qui offre un excellent pouvoir thermique
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions modérées/extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille	Couleur
SAP240	Moyen	Rouge
SAP241	Grand	Jaune
SAP242	T-grand	Bleu

SAP240

SAP241

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE RE FENDU DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
- Doublure de Boa/acrylique qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SD614	Grand
SAP247	T-Grand

SD614

SAP247

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Cuir fleur lisse
- Doublure de Boa/acrylique qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir fendu
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SAP290	Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
- Doublure de Thinsulate^{MC} qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Doublure plus mince que celle de Boa/acrylique, donc meilleure dextérité
- Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille	Poids de la doublure g	Qté/Caisse
SAS500	Femmes	100	60
SAN637	Moyen	100	60
SAL544	Grand	40	72
SM609	Grand	100	60
SAP248	T-Grand	100	72
SAP249	2T-Grand	100	72

SAN637

SAL544

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SAP249

SM609

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES DOUBLÉS DE COTON/MOLLETON

- Fabrication lisse en cuir fleur
- Doublure entièrement en coton qui procure une chaleur modérée
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Paumes doublées de coton
- Poignet à manchette de sécurité pour plus de protection
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



SEA198

Utilisations: Manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

No Comm	Taille
SEA198	Grand

ZENITH
Safety Products

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE COTON/MOLLETON

- Doublure de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Performent mieux dans des applications humides que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Poignet à manchette de sécurité pour une protection suprême
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Taille
SAP295	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Doublure de Boa/acrylique qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Performent mieux dans des applications humides que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procure plus de protection
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication et construction

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SAP300

No comm	Description	Taille
SAP300	Qualité supérieure, poignet caoutchouté	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC PLEINE FLEUR DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Performent mieux dans des applications humides que le cuir fleur ou le cuir refendu
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir de vache
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication et construction

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SAP251

No comm	Taille
SM615	Grand
SAP251	T-grand



SM615

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE A/PAUME RENFORCÉE DOUBLÉS DE COTON/MOLLETON

- Doublure de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Excellent confort et excellente durabilité
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction



No comm	Taille
SR521	Grand
SAM023	T-grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabriqués en cuir de vache pleine fleur de qualité
- Doublure de Boa/acrylique qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Excellent confort et excellente durabilité
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SAO053	Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Gants - En cuir et doublés pour l'hiver

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON/MOLLETON

- Doublure de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu

- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Vendus par paire

SAP245

SM610

SD605

No comm	Taille	Qté /caisse
SM610	Femmes	120
SD605	Grand	60
SAP245	T-Grand	120

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE PLEINE FLEUR DOUBLÉS DE MOUSSE/MOLLETON

- Fabriqués en cuir de vache pleine fleur de qualité
- Doublure de mousse entièrement recouverte de molleton qui offre un excellent pouvoir thermique
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Excellents confort et durabilité
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



Utilisations: manutention dans des conditions modérées/extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille
SM611	Grand

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Fabriqués en cuir fleur de vache de qualité
- La doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g offre un pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Excellents confort et durabilité
- Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur qui procurent plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Doublure plus mince que celle de Boal/acrylique, donc meilleure dextérité
- Vendus par paire



Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No comm	Taille	Qté/Caisse
SAS501	Femmes	120
SM613	Grand	60
SAP246	T-grand	72

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS DE CONDUCTEUR & DE CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON/MOLLETON

- Fabrication lisse entièrement de cuir fleur de vache de qualité supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Durables, excellent confort
- Une doublure complète de coton/molleton qui offre un pouvoir thermique modéré
- Le style «conducteur» comprend un poignet avec élastique
- Le style «cordeur» comprend une bande réglable avec bouton-pression
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

Utilisations: conducteurs de chariots élévateurs et de camions, opérateurs d'équipement de construction et agricole

No comm	Description	Taille
SM616	Conducteur	Petit
SM617	Conducteur	Moyen
SM618	Conducteur	Grand
SM619	Conducteur	T-Grand
SAP250	Conducteur	2T-Grand
SAP215	Cordeur	Petit
SAP216	Cordeur	Moyen
SAP217	Cordeur	Grand
SAP218	Cordeur	T-Grand

SM618



SAP215

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Voir les pages
242-243 pour
les gants
de soudage



Gants – Doublés pour l'hiver et Utilisation spéciale

GANTS HYD-TUF^{MD} 52-590

- Gants d'hiver enduits de nitrile, A.C.P., travaux moyens à robustes
- Plus performants que les gants en coton ou en cuir
- Ajustés et confortables
- Enduits de nitrile résistant aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Excellente adhérence sur surface sèche, repousse l'huile, la graisse et la saleté
- Manchette de sécurité
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 72 • **Vendus par paire**

Utilisations:

Opération de machinerie, expédition et réception, entretien

No comm	Taille
SEA275	9
SEA276	10

Ansell



GANTS D'HIVER WINTER MONKEY GRIP^{MD} 23-193

- Enduits de PVC qui demeure souple à basse température avec isolation en mousse
- Gardent les mains au chaud et au sec
- Protègent contre l'abrasion
- Doigts recourbés, pouce juxtaposé et doublure douce en jersey pour un plus grand confort
- Entièrement enduits
- Manchette de sûreté
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: Entreposage frigorifique, transport, travail de cour ou de chantier, construction

No comm	Taille
SEA272	10

Ansell



GANTS HOT MILL

- Fabriqués en tissus de coton lourd de qualité supérieure
- Paume doublée en coton lourd qui offre une résistance supérieure contre la chaleur
- **SA0167** Paume doublée de 32 oz pour une protection renforcée contre la chaleur
- Poignet à manchette de 4" qui offre une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Utilisations: forgeage, fonderies, extrusion de plastique et d'autres opérations qui requièrent une protection contre la chaleur

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Taille
SA0174	Paume jaune, 24 oz	T-Grand
SA0167	Paume verte, 32 oz	T-Grand



SA0167



SA0174


GANTS POLAR GRIP^{MD} 23-700

- Enduits de PVC au fini rugueux qui demeure souple à basse température
- Excellente protection contre le froid
- Doigts recourbés, pouce juxtaposé et doublure isolante douce pour plus de confort
- Résistants à l'huile, à l'acide, au caustique et à l'alcool
- Fini rugueux pour une excellente adhérence pour manipuler des matières humides ou sèches
- Longueur de 11" avec doublure en nylon
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 144
- **Vendus par paire**

Utilisations: Pêcherie, entreposage frigorifique, construction, transport d'hiver, travail de cour ou de chantier, manutention, cueillette de rebuts

No comm	Taille
SEA274	10

Ansell



TAMPONS PROTECTEURS

- Tampons protecteurs pouvant être portés par-dessus un gant pour en augmenter la durée ou encore seuls comme protection de la paume tout en laissant les doigts libres pour les travaux délicats
- Le protecteur du revers de la main est porté par-dessus les gants de soudeur comme protection contre la chaleur rayonnante
- **Vendus par tampon**

SAJ025

SE550

SE551



SE549

No comm	Description	Qté /caisse
SE549*	Tampon protecteur du 300 revers de la main, rayonne aluminée a/2 courroies élastiques	300
SE550*	Tampon protecteur du revers de la main, Kevlar ^{MD} /fibre de verre sur cuir a/2 courroies élastiques	150
SE551*	Modèle réversible pour ouvriers 200 métallurgistes, de qualité industrielle pour porter des deux côtés	200
SAJ025	Protecteur pour boulanger, tissu éponge a/courroie élastique de chaque côté	6

* Gant non compris

GANTS POWERFLEX^{MD} T° HI VIZ YELLOW^{MC} 80-400

- Doublure thermique en acrylique enduite de latex de caoutchouc naturel
- Excellente protection contre le froid
- Excellente protection contre l'abrasion, repousse les liquides et adhérence aux surfaces sèches
- Flexibilité et dextérité supérieures
- Endos de la main sans enduit, ce qui permet à l'air de circuler et garde les mains plus sèches
- Ergonomique pour ajustement et confort incomparables
- Paume enduite avec un fini craquelé
- Approuvés par l'ACIA
- Qté par caisse: 72
- **Vendus par paire**

Utilisations: Pêcherie, entreposage frigorifique, transport d'hiver, travail de cour ou de chantier, manutention

Attention: Ce produit contient du caoutchouc de latex naturel qui peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

No comm	Taille
SEA278	7
SEA279	8
SEA280	9
SEA281	10
SEA282	11

Ansell



Protection antichute

QUATRE CATÉGORIES D'ÉQUIPEMENT FONCTIONNEL



ANTICHUTE

Règle générale, on recommande qu'un système antichute soit utilisé à des hauteurs de travail de quatre pieds ou plus. Ce système comprend:


- Un ancrage ainsi qu'un connecteur d'ancrage
- Un harnais complet
- Un dispositif de raccordement (longes avec amortisseur de choc, cordages de sécurité autorétractables)



POSITIONNEMENT/RETENUE*

Un système de positionnement/retenue sert à maintenir un travailleur en place tout en lui permettant d'avoir les mains libres pour travailler à une hauteur importante et/ou à restreindre ses mouvements pour ne pas qu'il se trouve dans un endroit où les risques de chute sont élevés. Un système de positionnement/retenue typique comprend:

- Un ancrage ainsi qu'un connecteur d'ancrage
- Un harnais complet ou une sangle de corps
- Un dispositif de connexion (longe de positionnement)

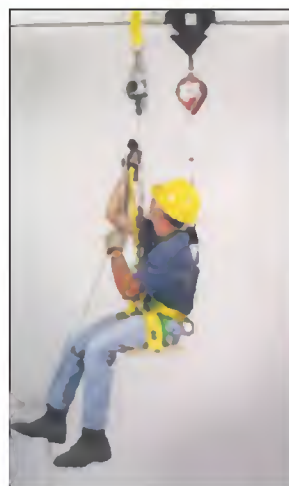

SUSPENSION*

On se sert beaucoup des systèmes de suspension dans l'industrie du lavage de vitre et de la peinture. Ils sont conçus pour abaisser et supporter un travailleur dans un environnement où il doit effectuer sa tâche les mains libres. Un système de suspension typique comprend:

- Un ancrage ainsi qu'un connecteur d'ancrage (boulon d'ancrage, chariot, mousqueton, etc.)
- Un harnais complet ou une sangle de corps
- Un dispositif de raccordement (ligne de travail)
- Un dispositif de suspension (chaise de Bos'n)



SAUVETAGE


On utilise le système de sauvetage est utilisé avant tout dans les endroits restreints, lorsqu'on doit pénétrer dans des réservoirs, des trous d'hommes, etc. et qu'il peut être nécessaire de récupérer la personne par en haut. Un système de sauvetage comprend, typiquement:

- Un ancrage ainsi qu'un connecteur d'ancrage (trépied, bossoir)
- Un harnais complet
- Un dispositif de raccordement (cordon de survie/appareil de sauvetage)

MILLER
by SPERIAN

* Les systèmes de positionnement et de suspension ne sont pas conçus pour l'arrêt de chute, un système antichute sera donc nécessaire.

TABLEAU DES TAILLES

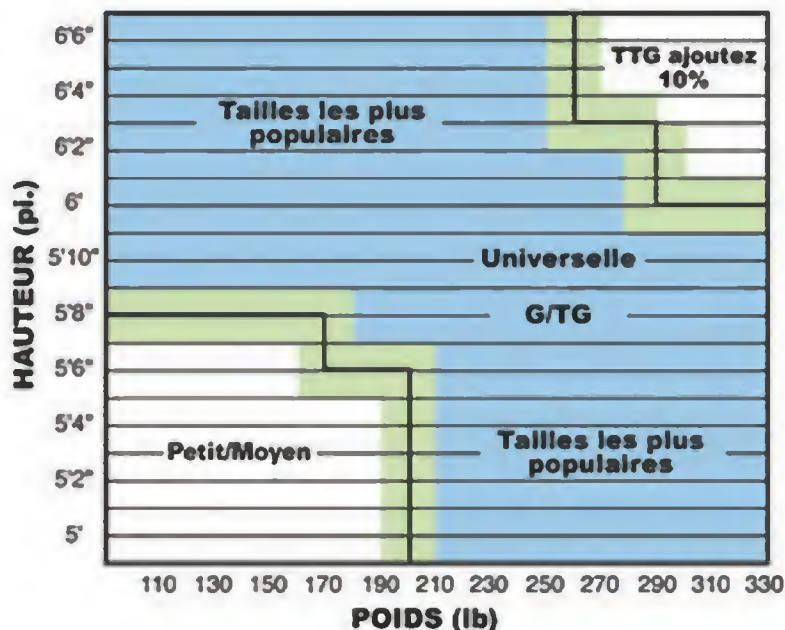

HARNAIS COMPLETS - NORME CSA Z259.10-M90

CLASSIFICATIONS :

- Groupe A - Antichute
- Groupe D - Descente contrôlée
- Groupe E - Entrée et sortie restreinte (haut et bas)
- Groupe L - Ascension d'une échelle
- Groupe P - Positionnement de travail

GUIDE DE L'ACHETEUR POUR LES CARACTÉRISTIQUES DE HARNAIS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD



Anneau en D coulissant à l'arrière

Anneau en D coulissant à l'arrière avec coussinet de l'anneau en D en *Santoprene^{MD}* flexible et moulé par injection. Coussinet arrière pour l'anneau en D (voir en médaillon) pour un confort accru.



Anneaux à tirer pour longues

Permettent à l'utilisateur d'attacher la longe quand elle n'est pas utilisée. Réduisent les dangers associés à la suspension libre de la longe.



Anneau en D pour le devant

Pour différentes utilisations en escalade, en espaces restreints et en sauvetage.



Anneaux en D latéraux

Utilisés le plus souvent pour le positionnement du travail.



Anneaux en D d'épaule

Principalement utilisés pour soulever ou descendre des personnes, comme lors des opérations de sauvetage et en espaces restreints.

TYPES DE BOUCLES DE RÉGLAGE



Boucle à friction

Pour ajuster la boucle à friction, passez simplement la sangle par-dessus la barre moletée, puis vers le bas, entre la barre moletée et le cadre. Tirez sur le bout de la sangle pour serrer.



Boucle de jonction

Pour connecter la boucle de jonction, poussez complètement la boucle à barre centrale à travers du maillon carré et laissez-la se mettre en place. Tirez sur le bout de la sangle pour serrer.



Boucle à ardillon

La boucle à ardillon fonctionne de la même façon qu'une boucle de ceinture. Insérez la sangle dans la boucle et placez l'ardillon dans le trou approprié. Passez le reste de la sangle à travers le coulant.



Boucle à connexion rapide

Les boucles à connexion rapide pour les sangles de poitrine et les cuissardes s'enclenchent de la même façon qu'une ceinture de sécurité, pour enfiler facilement. Elles sont munies d'un mécanisme de dégagement à double attache pour empêcher un dégagement accidentel.



Dispositif de sécurité Relief Step^{MC}

Petit et léger, le dispositif de sécurité *Relief Step^{MC}* s'attache à toute marque de harnais intégral.

6 ÉTAPES FACILES QUI POURRAIENT VOUS SAUVER LA VIE

COMMENT ENFILER UN HARNAIS




Étape 1

Tenez le harnais par l'anneau en D arrière. Secouez le harnais pour permettre aux sangles de se mettre en place.




Étape 2

Si les sangles de poitrine, de jambes et/ou de taille sont bouclées, libérez-les et débouclez-les.




Étape 3

Enfilez les sangles sur les épaules de manière à ce que l'anneau en D se trouve au milieu du dos entre les omoplates.




Étape 4

Tirez les cuissardes entre les jambes et connectez-les à l'autre bout. Répétez avec la seconde cuissarde. Si c'est un harnais à ceinture, connectez la sangle de taille après les cuissardes.



Étape 5

Connectez la sangle de poitrine et positionnez-la au milieu de la poitrine. Serrez pour garder les sangles d'épaules tendues.



Étape 6

Après avoir bouclé toutes les sangles, serrez toutes les boucles afin que le harnais ait un ajustement serré, tout en laissant une grande liberté de mouvement. Passez le reste des sangles dans les coulants en boucle.

Protection antichute

HARNAIS REVOLUTION^{MC} DE MILLER^{MD}

Un concept tout à fait nouveau en conception de harnais intégral. Miller^{MD} crée et réinvente la technologie de ses harnais en trouvant un équilibre entre la sécurité et la fonctionnalité, avec des caractéristiques clés élaborées en fonction des besoins exprimés par ses utilisateurs. Le harnais Revolution^{MC} de Miller^{MD} satisfait et même surpasse les attentes des usagers quant au confort, à l'ajustement, la facilité d'utilisation, le style, la durabilité, la conformité, la flexibilité et la commodité et offre **plus de 11 caractéristiques clés de 7 composants exclusifs**.

- Tous les harnais de première qualité sont cotés pour une capacité de 181,4 kg ou 400 lb
- Homologués CSA

MILLER
REVOLUTION
HARNESS

MILLER[®]
by SPERIAN

COMPOSANTS EXCLUSIFS

Sangle DualTech^{MC}

Facilite l'enfilage du harnais grâce aux sangles bilatérales à couleurs contrastantes



Boucle à came

On peut, d'une seule main, ajuster simultanément les bretelles



Garde de sangle

Attache avec pince qui permet de ranger en toute sécurité la sangle après un réglage adéquat



Boîtier compact d'étiquettes

Compartiment complet qui renferme les étiquettes pour éviter de les abîmer ou de les perdre



Connexion PivotLink^{MC}

Connexion rotative unique qui assure plus de confort et de mobilité



Système accessoire intégré

Module à attachement modulaire qui permet des points de connexion pour ceinture, outils, accessoires



Protecteur dorsal ErgoArmor^{MC}

Protecteur dorsal semi-rigide qui minimise l'impact des mousquetons et des dispositifs rétractables



No comm	No fab	Description
SAN124	RDT-QC/UBKC	Jambes à boucles à connexion rapide
SAN125	RDT-TB/UBKC	Jambes à boucles à ardillon
SAN126	RDT-QC-B/UBKC	Ceinture amovible, jambes à boucles à connexion rapide
SAN127	RDT-TB-B/UBKC	Ceinture amovible, jambes à boucles à ardillon
SAN128	RDT-QC-DP/UBKC	Anneaux en D latéraux & coussinet, jambes à boucles à connexion rapide
SAN129	RDT-TB-DP/UBKC	Anneaux en D latéraux & coussinet, jambes à boucles à ardillon
SAN130	RDT-QC-BDP/UBKC	Ceinture amovible, anneaux en D latéraux & coussinet, jambes à boucles à connexion rapide
SAN131	RDT-TB-BDP/UBKC	Ceinture amovible, anneaux en D latéraux & coussinet, jambes à boucles à ardillon



ACCESSOIRES POUR HARNAIS REVOLUTION^{MC} DE MILLER^{MD}

No comm	No fab	Description
ACCESSOIRES		
SAN132	RIA-T1	Mini étui pour téléphone cellulaire a/connecteur à pression
SAN133	RIA-T2	Étui régulier pour téléphone cellulaire/radio de chantier a/connecteur à pression
SAN134	RIA-T3	Étui pour bouteille d'eau, 1 pinte
SAN135	RIA-T4	Grand sac ouvert pour écrous et goupilles arrondies a/pince à relâche rapide
SAN136	RIA-T5	Sac moyen ouvert pour écrous et goupilles arrondies
SAN137	RIA-T6	Étui à 2 poches pour clous et outils
SAN138	RIA-T7	Grand sac à poches multiples pour outils a/2 boucles en acier pour marteau
SAN139	RIA-T8	Boucle à support matelassé pour marteau
SAN140	RIA-T9	Support à bout ouvert pour pinces et outils
SAN141	RIA-T10	Pochette cylindrique polyvalente à fermeture à glissière

COUSSINAGE OPTIONNEL

SAN142	RIA-P1	Coussinets pour épaules/jambes (2/pqt)
SAN143	RIA-P2	Coussins de siège

POINTS DE CONNEXION

SAN144	RIA-C1	Connecteur de ceinture coulissante (3/pqt)
SAN145	RIA-C2	Pince d'attache universelle pour accessoires et ceintures (2/pqt)

CEINTURES (POUR LES TAILLES DE 32" À 54")

SAN146	RIA-B1	Ceintures a/attaches PivotLink ^{MC} et connecteurs pour 5 accessoires
SAN147	RIA-B2	Ceinture a/coussinet et attaches PivotLink ^{MC} et connecteurs pour 5 accessoires

Appelez-nous pour les accessoires individuels



HARNAIS ULTRA DE MILLER^{MD}

CONÇU POUR UN CONFORT, UN AJUSTEMENT & UNE PERFORMANCE SÉCURITAIRE SUPÉRIEURS

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES:

- Les **boucles à connexion rapide**, pour les sangles de poitrines et cuissardes, s'enclenchent de la même façon qu'une ceinture de sécurité, facilitant ainsi l'enfilage; elles sont munies d'un mécanisme de dégagement à double attache pour empêcher un dégagement accidentel
- Le **confortable coussinet de l'anneau en D arrière** est fabriqué de matériau tissé et imper-respirant pour un meilleur confort; oriente le harnais pour un enfilage facile, sans enchevêtrement
- Taille universelle
- Certifié par CSA
- Sangles enduites de **Teflon^{MD} HT** de **DuPont^{MD}** qui repoussent l'eau et les huiles de façon supérieure en plus de protéger contre les déversements et les tâches
- La gamme de **harnais Ultra** est fabriquée avec des sangles extensibles **DuraFlex^{MD}** brevetées qui offrent plus de confort, augmentent la production et améliorent la sécurité
- De plus, le **harnais Ultra Python^{MC} DuraFlex^{MD}** comprend des sangles tubulaires coussinées dans les bretelles pour minimiser une gêne éventuelle au niveau de la nuque et des épaules lorsqu'il faut porter une ceinture à outils

SAK309



SAK310



SAK311



HARNAIS ULTRA DURAFLX^{MD}

No comm	No fab	Anneau en D avant	Anneaux en D latéraux	Boucle de la sangle de poitrine	Boucles des bretelles	Boucles des cuissardes
SAK309	E650QC/UGN	Option	Non	À connexion rapide	Friction	À connexion rapide
SAK310	E650-7QC/UGN	Option	Oui	À connexion rapide	Friction	À connexion rapide
SAK311*	E650-77QC/UGN	Option	Oui	À connexion rapide	Friction	À connexion rapide

* Comprend ceinture de travail

SAK142



SAK307



SAK308



HARNAIS ULTRA PYTHON^{MC} DURAFLX^{MD}

No comm	No fab	Anneau en D avant	Anneaux en D latéraux	Boucle de la sangle de poitrine	Boucles des bretelles	Boucles des cuissardes
SAK142	P950QC/UGN	Option	Non	À connexion rapide	Friction	À connexion rapide
SAK307	P950-7QC/UGN	Option	Oui	À connexion rapide	Friction	À connexion rapide
SAK308*	P950-77QC/UGN	Option	Oui	À connexion rapide	Friction	À connexion rapide

* Comprend ceinture de travail

MILLER
by SPERIAN

CONFORME À
TOUTES LES
EXIGENCES

À CONNEXION
RAPIDE

CONFORTABLE
COUSSINET DE
L'ANNEAU EN D
ARRIÈRE

Protection antichute

HARNAIS SÉRIE HP^{MC} (HIGH PERFORMANCE)

- Sangles durables et légères en nylon
- L'apprêt *Teflon^{MD} HT* de *DuPont^{MD}* que l'on retrouve sur les sangles offre une protection supérieure et augmente la durée d'utilisation du produit
- Les couleurs vives rendent les harnais *HP^{MC}* plus visibles et facilitent l'inspection
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- Tous les harnais comprennent un anneau en D dorsal et une sangle sous-pelvienne
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Aussi offerts avec sangles en polyester bleu pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Couleur: vert jaune
- Certifiés par CSA



No comm	No fab	en D avant	Anneau en D latéraux	Anneaux aux épaules	Boucles aux cuisses	Boucles à la poitrine	Boucle Groupe CSA	Caractéristique spéciale
SAP484	650T/UGK	Option	Non	Friction	Jonction	Jonction	A	Ganses
SAP485	650T4/UGK	Option	Non	Friction	Ardillon	Jonction	A	Ganses
SAP486	650T7/UGK	Option	Oui	Friction	Jonction	Jonction	A, P	Ganses
SAP487	650T58/UGK	Option	Oui	Friction	Ardillon	Jonction	A, P	Ganses
SAP488	650T76/UGK	Option	Oui	Friction	Ardillon	Jonction	A, P	Ganses, coussin arrière <i>CoolMax</i> de 6"/ceinture à outils & épaulières <i>CoolMax</i>
SAP489	650T77/UGK	Option	Oui	Friction	Ardillon	Jonction	A, P	Ganses, coussin arrière, <i>CoolMax</i> de 6"/ceinture à outils
SAP490	552T/UGK	Oui	Oui	Jonction	Jonction	-	A, P	-
SAP491	552T4/UGK	Oui	Oui	Jonction	Ardillon	-	A, P	-
SAP492	850T/UGK	Non	Non	Friction	Jonction	Jonction	A	-
SAP493	850T4/UGK	Non	Non	Friction	Ardillon	Jonction	A	-
SAP494	850T7/UGK	Non	Oui	Friction	Jonction	Jonction	A, P	-
SAP495	850T58/UGK	Non	Oui	Friction	Ardillon	Jonction	A, P	-

HARNAIS NON EXTENSIBLES

Ces harnais offrent une protection contre les chutes tout en permettant au travailleur une mobilité maximale sur le chantier. La fabrication à sangles durables en nylon non extensible résiste à l'abrasion et aux éléments environnementaux tout en amortissant le choc pendant la chute.

- Les sangles en nylon non extensible sont légères et durables
- La couleur jaune vif rend le harnais plus visible et facilite l'inspection
- Indicateur de chute/drapeau d'avertissement qui indique que le harnais a été impliqué dans une chute et qu'il devrait être retiré du service
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- Tous les harnais comprennent un anneau en D dorsal et une sangle sous-pelvienne
- Taille universelle à moins d'être spécifiée (autres tailles offertes sur demande)
- Aussi offerts avec sangles en polyester pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Couleur: jaune
- Certifiés par CSA



No comm	No fab	Anneau en D avant	Anneaux en D latéraux	Boucles aux épaules	Boucles aux cuisses	Boucle à la poitrine	Groupe CSA	Caractéristique spéciale
SC965	650/UYK	Option	Non	Friction	Jonction	Jonction	A	Ganses
SC967	650-3/UYK	Option	Non	Friction	Jonction	Jonction	A	Anneaux en D aux épaules, ganses
SC961	650-4/UYK	Option	Non	Friction	Ardillon	Jonction	A	Ganses
SC962	650FD4/UYK	Oui	Non	Friction	Ardillon	Jonction	A	Ganses
SC963	650-64/UYK	Option	Non	Friction	Ardillon	Jonction	A	Anneaux en D aux épaules, ganses
SC964	650FD64/UYK	Oui	Non	Friction	Ardillon	Jonction	A	Anneaux en D aux épaules, ganses
SC977	552/UYK	Oui	Non	Jonction	Jonction	-	A, D	-
SC971*	750S/M	Non	Non	Friction	-	Jonction	A, D	Petit/Moyen
SC972*	750L/X	Non	Non	Friction	-	Jonction	A, D	Grand/T-grand
SC969	751S/M	Option	Non	-	Jonction	Jonction	A	Petit/Moyen
SC970	751L/X	Option	Non	-	Jonction	Jonction	A	Grand/T-grand

* N'a pas de sangle sous-pelvienne

HARNAIS PYTHON^{MC} DURAFLEX^{MD}


- Sangles enduites de *Teflon^{MD} HT* de *DuPont^{MD}* pour une protection contre les déversements et les taches
- Sangles des bretelles fabriquées de sangles tubulaires douces et coussinées
- Sangles de poitrine inférieures fabriquées de sangles extensibles *DuraFlex^{MD}* spécialement formulées
- Sangles cuissardes fabriquées de sangles légères non extensibles
- Le coussinet dorsal de l'anneau en D en *Santoprene^{MD}* moulé par injection est doux et flexible, ce qui augmente le confort
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- Ganses pour ceintures, coussins dorsaux et autres accessoires
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: vert lime
- Certifiés par CSA



MILLER
by SPERIAN



No comm	No fab	Anneau en D avant	Anneaux en D latéraux	Boucles aux épaules	Boucles des sangles cuissardes	Boucle de la sangle de poitrine	Groupe CSA
SAH525	P950/UGN	Option	Non	Friction	Jonction	Jonction	A
SAH526	P950-4/UGN	Option	Non	Friction	Ardillon	Jonction	A
SAH527	P950-7/UGN	Option	Oui	Friction	Jonction	Jonction	A, P
SAH528	P950-58/UGN	Option	Oui	Friction	Ardillon	Jonction	A, P

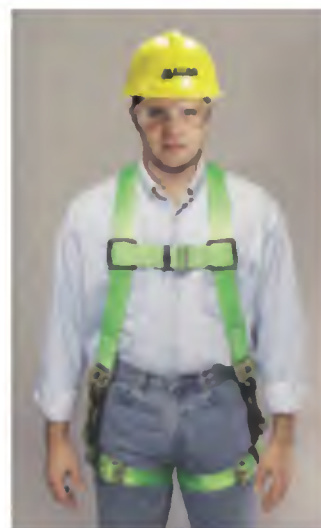

HARNAIS EXTENSIBLES DURAFLEX^{MD}

Les harnais *DuraFlex^{MD}* permettent plus de liberté au niveau du mouvement et offrent un confort amélioré et une sécurité globale.

- Sangles en élastomère synthétique qui s'étirent avec le travailleur pour un confort maximal
- Sangles enduites de *Teflon^{MD} HT* de *DuPont^{MD}* pour une protection contre les déversements et les taches
- Indicateur de chute/drapeau d'avertissement qui indique que le harnais a été impliqué dans une chute et qu'il devrait être retiré du service
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Le coussinet dorsal de l'anneau en D en *Santoprene^{MD}* moulé par injection est doux et flexible, ce qui augmente le confort
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- Étiquetage qui comprend une étiquette d'inspection et un espace pour l'identification personnelle
- Ganses pour ceintures, coussins dorsaux et autres accessoires
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: vert lime
- Certifiés par CSA



MILLER
by SPERIAN



No comm	No fab	Anneau en D avant	Anneaux en D latéraux	Boucles des bretelles	Boucles des sangles cuissardes	Boucle de la sangle de poitrine	Groupe CSA
SC978	E552/UGN	Oui	Oui	Jonction	Jonction	-	A, L
SC973	E650/UGN	Option	Non	Friction	Jonction	Jonction	A, D
SC975	E650-4/UGN	Option	Non	Friction	Ardillon	Jonction	A, D



HARNAIS D'ENTREPRENEUR TITAN

- Fabriqués de sangles légères et durables en polyester pour un confort et une fiabilité qui dureront toute la journée
- Conception complètement ajustable
- Anneau en D coulissant à l'arrière
- Sangle sous-pelvienne
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: orange
- Certifiés par CSA

MILLER
by SPERIAN



No comm	No fab	Anneau en D latéral	Boucles des bretelles	Boucles des sangles cuissardes	Boucle de la sangle de poitrine	Groupe CSA
SN064	T4000/UAK	Non	Jonction	Jonction	Jonction	A
SN065	T4007/UAK	Oui	Jonction	Jonction	Jonction	A, P
SN066	T4500/UAK	Non	Jonction	Ardillon	Jonction	A
SN067	T4507/UAK	Oui	Jonction	Ardillon	Jonction	A, P



SN064

Protection antichute

HARNAIS EXTENSIBLES TITAN T-FLEX^{MC}

MUNIS DE SANGLES EXTENSIBLES
BREVETÉES POUR UN PLUS GRAND CONFORT

- Harnais à prix compétitif
- Sangles durables en polyester extensible pour un confort amélioré et une plus grande mobilité
- Conception entièrement réglable pour un confort maximal
- Sangle de poitrine antidérapante qui assure un ajustement parfait
- Sangle sous-pelvienne pour plus de sécurité et de confort
- Anneaux à tirer pour longues pour plus de commodité
- Anneau en D coulissant à l'arrière et coussinet qui assure un bon positionnement de l'anneau en D arrière
- Taille universelle
- Certifiés par CSA

MILLER
by SPERIAN



SAK297



SAK298



SAK299



SAK300

No comm	No fab	Sangles extensibles	Anneau en D avant	Anneaux en D latéraux	Boucles des bretelles	Boucles des sangles cuissardes	Boucle de la sangle de poitrine
SAK297	TF4000/UAK	Polyester	Option	Non	Jonction	Jonction	Jonction
SAK298	TF4500/UAK	Polyester	Option	Non	Jonction	Ardillon	Jonction
SAK299	TF4007/UAK	Polyester	Option	Oui	Jonction	Jonction	Jonction
SAK300	TF4507/UAK	Polyester	Option	Oui	Jonction	Ardillon	Jonction

HARNAIS DE SOUDAGE LÉGER/CONFORTABLE

- Harnais de soudage légers et confortables, fabriqués avec des sangles bleues en *Nomex^{MD}* ininflammable pour protéger contre les éclaboussures de soudure
- Le centre spécial en *Kevlar^{MD}* ajoute force et résistance aux températures élevées
- Les couleurs contrastantes des sangles facilitent l'inspection
- Capacité de 400 lb (181,4 kg) avec l'amortisseur de choc *SofStop^{MD}*
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Muni d'un étiquetage unique et durable en *Lexan^{MD}* avec une grille d'inspection pour faciliter le suivi
- Certifiés par CSA



MILLER
by SPERIAN



SAK326



SAK325

No comm	No fab	Anneaux en D arrière	Anneaux en D avant	Anneaux en D latéral	Boucles des bretelles	Boucle des sangles cuissardes	Boucle de la sangle de poitrine	Sangle sous- pelvienne	Caractéristique spéciale
SAK325	850K/UBL	Oui	Non	Non	Friction	Jonction	Jonction	Oui	Réglage vers le bas

LONGE DE SOUDAGE

No comm	No fab	Matériau	Deux bras	Raccordement au harnais	Raccordement au point d'ancrage	Longueur standard
SAK326*	913K/6FTBL	Sangles en <i>Nomex[®]</i> /Kevlar [®]	Non	Mousqueton verrouillable	Mousqueton verrouillable	6' (1,8 m)

*Caractéristique spéciale: amortisseur de choc *SofStop^{MD}* avec âme en *Kevlar^{MD}* et enveloppe en *Nomex^{MD}*

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE POUR NACELLES ÉLÉVATRICES TITAN

Harnais complet avec longe tubulaire de 6' (1,8 m) attachée en permanence et munie d'un amortisseur de choc.

- SAH516 et SAH518 comprennent un sac de transport pratique
- Taille universelle
- Certifiées par CSA



No comm	No fab	Trousse comprend		Sac de transport
		No comm du harnais	No comm de la longe	
SAH515	TK4051/U/6FTAK	SN064	SN069	Non
SAH516	TK4051B/U/6FTAK	SN064	SN069	Oui
SAH517	TK4052/U/6FTAK	SN064	SN070	Non
SAH518	TK4052B/U/6FTAK	SN064	SN070	Oui

TROUSSE DE PROTECTION ANTICHUTE POUR LA CONSTRUCTION & L'ENTRETIEN GÉNÉRAL TITAN


- Un harnais complet de taille universelle, muni de sangles cuissardes avec boucle à ardillon (SN066)
- Une longe tubulaire avec amortisseur de choc de 6' (1,8 m), (SN069)
- Sangle à bras transversal de 6' (1,8 m)
- Harnais et longe certifiés par CSA

No comm SR532

No fab TCK4500/U16FTAK



SN069

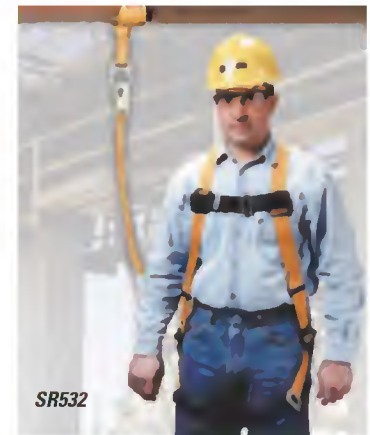

SR532

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE READYROOFER^{MD} DE TITAN

HARNAIS COMPLET LÉGER

- Harnais complètement réglable et non extensible
- Certifiés par CSA

LONGE À AMORTISSEUR DE CHOCS

- Longe de 3' (0,9 m) en toile polyester, avec un amortisseur de choc intégral et deux mousquetons verrouillables
- Certifiées par CSA

COULISSEAU COMPACT DE SÉCURITÉ

- Conception légère et facile à utiliser avec fonctionnement mains libres
- Fabrication solide en acier inoxydable, résistant à la corrosion
- S'attache n'importe où sur le cordage de sécurité



CORDAGE DE SÉCURITÉ À HAUTE RÉSISTANCE

- Fabrication de 5/8" (16 mm) de diamètre en polyester/polypropylène, munie d'une boucle et d'un mousqueton verrouillable
- Résistance à la traction: 9,300 lb; traité pour résister aux rayons ultraviolets

ANCRE DE TOIT POLYVALENTE & RÉUTILISABLE AVEC ANNEAU EN D

- S'installe facilement sur les toits très inclinés ou plats
- Ancres de toit réutilisables

CONTENANT ÉTANCHE

- Idéal pour entreposer l'équipement




No comm	No fab	Description
SAK303	BRFK25/25ft	Cordage de sécurité de 25' (7,6 m)
SAK304	BRFK50/50ft	Cordage de sécurité de 50' (15 m)

Protection antichute

CLASSIFICATION DES UTILISATIONS POUR HARNAIS

Grandeurs des harnais

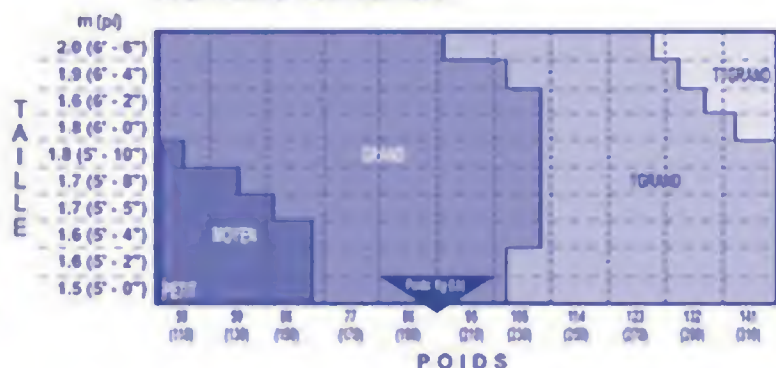

HARNAIS RITE-ON^{MC}

Conçu en tenant compte de deux choses: simplicité et confort. Il est fabriqué pour s'adapter facilement aux contours de l'utilisateur. Le harnais est muni d'un support lombaire pour faciliter l'enfilage du harnais. Le coussinet élimine également l'enchevêtrement des sangles, problème fréquent avec les harnais traditionnels. Les connecteurs de style baïonnette permettent aux utilisateurs de connecter les sangles de poitrine et de jambes en une seule action.

RITE-ON^{MD}

- Coussinet intégré au dos et aux épaules: confère à l'utilisateur l'ajustement nécessaire pour un confort toute la journée
- Connecteurs de style baïonnette: permettent à l'utilisateur de se connecter en une simple action
- Amarrage métallique sur rallonge: permet une connexion à la longe plus rapide et sécuritaire
- Coussinet perméable à l'air: permet à l'utilisateur d'être confortable malgré la chaleur
- Coussinet conçu pour éliminer l'emmêlement: le harnais garde sa forme entre les utilisations et est donc plus facile à enfiler
- Sangle légère en polyester: offre une résistance supérieure aux rayons UV et produits chimiques
- Taille universelle: s'ajuste à toutes les grandeurs
- Certifiés par CSA



by Honeywell

SAK490



No comm	No fab	Description	Classification CSA
SAK490	FP81F/1DBA	(1) grand anneau en D à l'arrière	A
SA0631	FP81F/1EDBA	(1) grand anneau en D allongé à l'arrière	A
SA0632	FP81F/3DDA	(1) grand anneau en D à l'arrière et (2) anneaux en D de chaque côté	AP
SA0633	FP81F/3EDDA	(1) grand anneau en D allongé à l'arrière et (2) anneaux en D de chaque côté	AP
SA0634	FP81F/4DLA	(1) grand anneau en D à l'arrière, (2) anneaux en D de chaque côté et (1) petit anneau en D devant	APL
SA0635	FP81F/4EDLA	(1) grand anneau en D allongé à l'arrière, (2) anneaux en D de chaque côté et (1) petit anneau en D devant	APL

ACCESSOIRES

SAR472	FP780L	Jambière ou épaulette a/ouverture en velcro	-
--------	--------	---	---

RITE-ON^{MD II}

- Conçue pour plus de sécurité et de confort, cette série est fabriquée dans le but de s'ajuster facilement à la forme du corps de l'utilisateur
- Coussinet à alvéoles ouverts qui repousse la transpiration, ce qui garde les travailleurs au frais et au sec toute la journée pour plus de productivité
- Coussinet intégré au dos et aux épaules qui empêche les courroies de s'emmêler
- Coussinet lombaire qui diminue les risques de blessures au dos
- Jambière de confort amovible de 11" qui réduit le point de pincement et l'élongation lors du travail
- Connecteurs de style baïonnette permettent à l'utilisateur de se connecter de façon sécuritaire en une seule action
- Étiquette protégée par une pochette, ce qui facilite l'identification et l'inspection
- Témoin de chute qui permet au travailleur d'identifier facilement si le harnais a été soumis à une pression importante
- Deux tailles intégrées disponibles: Petit/Moyen and Grand/T-Grand
- Certifiés par CSA



by Honeywell

SEA295



SEA289

No comm	No fab	Description	Taille
SEA288	FP81T/1DBASM	(1) Anneau en D dorsal / CSA classe A	Petit/Moyen
SEA287	FP81T/1DBALXL	(1) Anneau en D dorsal / CSA classe A	Grand/T-Grand
SEA290	FP81T/1EDBASM	(1) Anneau en D dorsal sur rallonge / CSA classe A	Petit/Moyen
SEA289	FP81T/1EDBALXL	(1) Anneau en D sur rallonge / CSA classe A	Grand/T-Grand
SEA292	FP81V/3DDASM	(1) Anneau en D dorsal, (2) anneaux en D latéraux / CSA classe AP / ceinture	Petit/Moyen
SEA291	FP81V/3DDALXL	(1) Anneau en D dorsal, (2) anneaux en D latéraux / CSA classe AP / ceinture	Grand/T-Grand
SEA294	FP81V/3EDDASM	(1) Anneau en D dorsal sur rallonge, (2) anneaux en D latéraux / CSA classe AP / ceinture	Petit/Moyen
SEA293	FP81V/3EDDALXL	(1) Anneau en D dorsal sur rallonge, (2) anneaux en D latéraux / CSA classe AP / ceinture	Grand/T-Grand
SEA296	FP81V/6D3ASM	(1) Anneau en D dorsal, (2) anneaux en D latéraux, (1) sternal, (2) anneaux en D aux épaules / CSA classe APLE / Ceinture	Petit/Moyen
SEA295	FP81V/6D3ALXL	(1) Anneau en D dorsal, (2) anneaux en D latéraux, (1) sternal, (2) anneaux en D aux épaules / CSA classe APLE / Ceinture	Grand/T-Grand
SEA298	FP81V/6ED3ASM	(1) anneau en D dorsal sur rallonge, (2) anneaux en D latéraux, (1) sternal et (2) anneaux en D aux épaules / CSA classe APLE / Ceinture	Petit/Moyen
SEA297	FP81V/6ED3ALXL	(1) anneau en D sur rallonge, (2) anneaux en D latéraux, (1) sternal et (2) anneaux en D aux épaules / CSA classe APLE / Ceinture	Grand/T-Grand

Protection antichute

HARNAIS À TAILLE FIXE DE STYLE VESTE

- Harnais complets à tailles fixes offrent un maximum de confort et de sécurité
- Sangles en nylon robuste et quincaillerie en fer forgé pour longévité et la sécurité
- Sangle sous-pelvienne qui distribue les forces au fessier lors d'une chute
- Sangles des jambes et de la poitrine à connexion rapide
- Certifiés par CSA

No comm	No fab	Description	Taille	Classification CSA
SAJ266	FP700/1DS	Petit anneau en D à l'arrière	Petit	A
SN088	FP700/1DM	Petit anneau en D à l'arrière	Moyen	A
SN089	FP700/1DL	Petit anneau en D à l'arrière	Grand	A
SN090	FP700/1DXL	Petit anneau en D à l'arrière	T-Grand	A
SAJ268	FP700/1EDS	Petit anneau en D allongé, à l'arrière	Petit	A
SN091	FP700/1EDM	Petit anneau en D allongé, à l'arrière	Moyen	A
SN092	FP700/1EDL	Petit anneau en D allongé, à l'arrière	Grand	A
SN093	FP700/1EDXL	Petit anneau en D allongé, à l'arrière	T-Grand	A
SAP526	FP705/5DS	Petit anneau en D à l'arrière, boucles sternales et (2) anneaux en D latéraux	Petit	A, P
SA0540	FP705/5DM	Petit anneau en D à l'arrière, boucles sternales et (2) anneaux en D latéraux	Moyen	A, P
SA0541	FP705/5DL	Petit anneau en D à l'arrière, boucles sternales et (2) anneaux en D latéraux	Grand	A, P
SA0542	FP705/5DXL	Petit anneau en D à l'arrière, boucles sternales et (2) anneaux en D latéraux	T-Grand	A, P

ACCESSOIRES

SAR472	FP780L	Jambière ou épaulette a/ouverture en Velcro ^{MD}
--------	--------	---

NORTH
by Honeywell



HARNAIS UNIVERSELS DE STYLE VESTE

Sa mobilité et son confort testés proviennent de plusieurs années d'expérience en fabrication de harnais légers et complets. North incorpore qualité et confort dans ses harnais, ainsi que dans ceux de style veste.

- Sangles d'épaule réglables et sangle de poitrine qui peut être positionnée au meilleur endroit pour l'utilisateur éliminent le besoin de sangles étirables
- Sangles en polyester qui offrent une protection ajoutée contre les UV et résistantes aux produits chimiques
- Sangle à l'entrejambe pour ajouter du confort et aider à distribuer les forces générées par la chute
- Taille universelle
- Taille T-Grand disponible sur demande
- Certifiés par CSA



No comm	No fab	Description	Cuissards	Classification CSA
SN128	FP759/1DP	Grand anneau en D à l'arrière	Connexion rapide	A
SN129	FP759/1DGP	Grand anneau en D à l'arrière	Ardillon	A
SAK493*	FP769/3DGPUL	Grand anneau en D à l'arrière, (2) anneaux en D latéraux, et support lombaire et ceinture à outils intégrés	Ardillon	A, P

ACCESSOIRES

SAR472	FP780L	Jambière ou épaulette a/ouverture en Velcro ^{MD}
--------	--------	---

* Vendu avec ceinture de taille grande. Autres tailles disponibles sur demande.

HARNAIS ROBUSTE

- Testé pour 440 lb, excède les exigences du CSA et ANSI
- Anneaux en D à l'arrière et latéraux, avec sangle de 2" en polyester très grande, pour une meilleure résistance et un confort accru pour l'utilisateur
- Offre un coussinet intégré au dos et aux épaules, qui épouse les formes de l'utilisateur pour un confort toute la journée
- Longe intégrée *Soft-Pak* testée pour 440 lb: longe attachée en permanence afin que la longe et le harnais soient conformes aux essais de 440 lb
- Sangles de jambes avec boucle et ardillon: facilitent et accélèrent l'enfilage et l'ajustement du harnais
- Taille universelle entièrement réglable: s'ajuste à la plupart des grandeurs
- Certifié par CSA



No comm	No fab	Description	Classification CSA
SA0636	FP80K/3DYQ320	Grand anneau en D allongé, à l'arrière	A, P



HARNAIS DE STYLE CROISÉ TREND-X

La légèreté, la facilité à enfiler et la caractéristique de la forme du corps du *Trend-X* représentent l'ajustement par excellence dans les harnais.

- Parce qu'il n'y a pas de sangles sur la poitrine, le confort et la flexibilité sont augmentés tout en fournissant un accès facile aux crayons et outils dans les poches de chemise
- La sangle d'arrêt en D au dos vous retient dans le harnais en cas de chute
- Sangles de polyester
- Taille universelle
- Certifiés par CSA



NORTH

by Honeywell



No comm	No fab	Description	Cuissardes	Classification CSA
SAH757	FP721/1DP	Grand anneau en D à l'arrière	Connexion rapide	A
SA0543	FP722/2DP	Grand anneau en D à l'arrière, (1) anneau en D devant et (2) anneaux en D latéraux	Connexion rapide	A,D,L
SA0562	FP722/4DP	Grand anneau en D à l'arrière et (1) anneau en D devant	Connexion rapide	A,P,D,L

ACCESSOIRES

SAR472	FB780L	Coussinet pour jambes ou épaules a/fermeture <i>Velcro</i> ^{MD}	-	-
---------------	--------	--	---	---

HARNAIS DURABILT

- Harnais léger universel de base pour une utilisation quotidienne
- Facile à utiliser, économique
- Sangles en polyester qui offre une meilleure résistance aux produits chimiques
- Taille universelle qui convient à presque tout le monde
- Usine ISO 9001
- Certifiés par CSA



DURABILT



No comm	No fab	Description	Taille	Anneaux en D
SAH533	FPD698/1DP	Harnais intégral, polyester léger	Universelle	Grand anneau en D à l'arrière
SAH535	FPD698/1DPXL	Harnais intégral, polyester léger	T-Grand	Grand anneau en D à l'arrière
SAH534	FPD698/1DGP	Harnais intégral, polyester léger a/œilleux aux jambes	Universelle	Grand anneau en D à l'arrière
SAH536	FPD698/1DGPXL	Harnais intégral, polyester léger a/œilleux aux jambes	T-Grand	Grand anneau en D à l'arrière
SAH762	FPD698/3DGP	Harnais intégral, polyester léger a/œilleux aux jambes	Universelle	Grand anneau en D à l'arrière et 2 latéraux
SAH764	FPD698/3DGPXL	Harnais intégral, polyester léger a/œilleux aux jambes	T-Grand	Grand anneau en D à l'arrière et 2 latéraux

ACCESSOIRES

SAR472	FP780L	Jambière ou épaulette a/ouverture en <i>Velcro</i> ^{MD}		
---------------	--------	--	--	--

Protection antichute

ENSEMBLES AÉRIENS

- Harnais intégral universel en polyester **SAH533** ou harnais T-Grand **SAH535**
- Longe décélératrice en polyester avec absorbeur d'énergie; attachée de façon permanente et munie d'un mousqueton à double verrou (choix de 4' ou 6'), **SAH537** ou **SAH750**
- Sac de transport *North* (**SAH539**)
- Certifiés par CSA



No comm	No fab	Description
SAH777	FPDKIT1/4	Ensemble aérien a/longe de 4' et harnais
SAH778	FPDKIT1XL/4	Ensemble aérien a/longe de 4' et harnais T-Grand
SAH779	FPDKIT1/6	Ensemble aérien a/longe de 6' et harnais
SAH780	FPDKIT1XL/6	Ensemble aérien a/longe de 6' et harnais T-Grand

SAH777



ENSEMBLES POUR LA CONSTRUCTION

- Harnais intégral universel en polyester **SAH534** ou harnais T-Grand **SAH536**
- Longe décélératrice en polyester avec absorbeur d'énergie; munie d'un mousqueton à double verrou (choix de 4' ou 6'), **SAH537** ou **SAH750**
- Élingue *TNT* en *Spectra^{MD}* (4' ou 6'), **SAJ445** ou **SAJ446**
- Sac de transport *North* (**SAH539**)
- Certifiés par CSA



No comm	No fab	Description
SAH794	FPDKIT2/4	Ensemble construction a/longe de 4' et harnais
SAH795	FPDKIT2XL/4	Ensemble construction a/longe de 4' et harnais T-Grand
SAH797	FPDKIT2/6	Ensemble construction a/longe de 6' et harnais
SAH799	FPDKIT2XL/6	Ensemble construction a/longe de 6' et harnais T-Grand

SAH794



ENSEMBLES POUR ÉCHAFAUDAGE/FORMAGE

- Harnais intégral universel en polyester **SAH534** ou harnais T-Grand **SAH536**
- Longe décélératrice en polyester avec absorbeur d'énergie; munie d'un mousqueton à double verrou et de deux crochets d'échafaudage estampés de 2 1/2" (choix de 4' ou 6'), **SAK524** ou **SAK525**
- Sac de transport *North* (**SAH539**)
- Certifiés par CSA



No comm	No fab	Description
SAJ339	FPDKIT3/4	Ensemble échafaudage/formage a/longe de 4' et harnais
SAJ340	FPDKIT3XL/4	Ensemble échafaudage/formage a/longe de 4' et harnais T-Grand
SAJ341	FPDKIT3/6	Ensemble échafaudage/formage a/longe de 6' et harnais
SAJ342	FPDKIT3XL/6	Ensemble échafaudage/formage a/longe de 6' et harnais T-Grand

SAJ339



ENSEMBLES POUR COUVREUR DE TOIT

- Harnais universel léger (Taille T-Grand disponible sur demande)
- Longe *Soft Pack* avec absorbeur d'énergie et coulisseau fixés de façon permanente
- Câble de 5/8" (16 mm) en copolymère à trois torons, longueur de 25' (8 m) ou 50' (16 m)
- Un ancrage jetable pour toit
- Un raccord mousqueton
- Dix clous *Ardox* en spirale, de 4" (100 mm)
- Seau d'entreposage *Durabilt*
- Certifiés par CSA



No comm	No fab	Description
SAJ347	FPD90/25	Ensemble couvreur de toit a/câble de 25' (8 m)
SAJ348	FPD90/50	Ensemble couvreur de toit a/câble de 50' (16 m)

SAJ347



COMBOS AVEC DEUX MOUSQUETONS À VERROU

Harnais intégral, taille universelle **SAH533** ou T-Grand **SAH535**.

Harnais muni d'une longue décélératrice de 4' ou 6' avec absorbeur d'énergie; attachée de façon permanente et muni de deux mousqueton à verrou.

Certifiés par CSA.

No comm	No fab	Raccord d'ancrage	Longueur'
SAH769	FPDCOMB01/4	Deux mousqueton à double verrou	4
SAH770	FPDCOMB01XL/4	Deux mousqueton à double verrou	4
SAH771	FPDCOMB01/6	Deux mousqueton à double verrou	6
SAH772	FPDCOMB01XL/6	Deux mousqueton à double verrou	6



SAH769



COMBOS AVEC DEUX MOUSQUETONS À BARRE D'ARMATURE

Harnais intégral, taille universelle **SAH533** ou T-Grand **SAH535**.

Harnais muni d'une longue décélératrice de 4' ou 6' avec absorbeur d'énergie; attachée de façon permanente et muni de deux mousquetons à barre d'armature.

Certifiés par CSA.

No comm	No fab	Raccord d'ancrage	Longueur'
SAH540	FPDCOMB02/4	Deux mousqueton à barre d'armature	4
SAH541	FPDCOMB02XL/4	Deux mousqueton à barre d'armature	4
SAH542	FPDCOMB02/6	Deux mousqueton à barre d'armature	6
SAH543	FPDCOMB02XL/6	Deux mousqueton à barre d'armature	6



SAH540



ACCESSOIRES

LIEN POUR BARRES D'ARMATURE

- Deux mousquetons ergonomiques à double verrou
- Un crochet ouvrant d'échafaudage de 2 1/2" (64 mm)

No comm SAK517

No fab FP9781/1L18



SAK517

MOUSQUETON AUTO-VERROUILLABLE

- Fabriqué en acier
- Acier matricé en forme de D
- Ouverture de 19 mm (3/4")
- Supporte 5 000 lb (22 kN)
- Homologué ANSI, CSA et CE

No comm SAN519

No fab FP86

SAN519



RACCORD MOUSQUETON

- Fabriqué en acier
- Verrouillage automatique en tournant de 1/4 de tour
- Ouverture de 1" (25 mm)
- Classé 5,000 lb (22 kN)
- Homologué ANSI, CSA, et CE

No comm SAK516

No fab FPD773



SAK516

SAC DE TRANSPORT

- Sac de transport pratique avec logo North

No comm SAH539

No fab FPD1011



SAH539

ÉLINGUES EN SANGLE SPECTRA^{MD}

- Conçues pour relier la longe antichute au point d'ancrage
- Élingue *Tiny'n Tough* (T'nT)
- Légères; résistance exceptionnelle
- La sangle de 1" (25 mm) peut être utilisée sans protection additionnelle pour le coffrage du béton
- Résistent à 5000 lb (22 kN)

No comm	No fab	Longueur'
SAJ445	FP242/4	4
SAJ446	FP242/6	6



SAJ446

Protection antichute


TAILLE DES PRODUITS

La plupart des harnais énumérés sont de taille standard (STD). D'autres tailles sont offertes pour les capacités de poids jusqu'à 360 lb. *Des harnais fabriqués sur mesure sont offerts jusqu'à une capacité de poids de 400 lb, sans frais supplémentaires (le prix d'un harnais fabriqué sur mesure, d'une capacité de poids entre 361 et 400 lb, correspond au prix d'un harnais se trouvant à la section TT-Grand).

* La capacité de poids de 360 lb s'applique aux harnais de taille TT-Grand et exclut tous les harnais Gravity^{MC}.

Les harnais Gravity^{MC} doivent être commandés sur mesure pour des capacités de poids supérieures à 310 lb. Lorsque vous commandez un harnais pour un travailleur pesant plus de 310 lb, une longe fabriquée sur mesure avec amortisseur de choc, conçue pour le poids de l'individu, doit aussi être commandée.

MSA

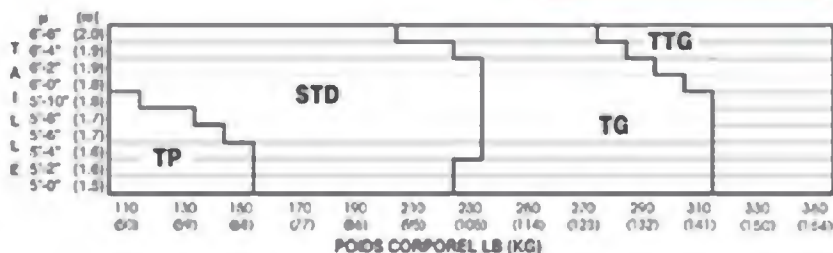

HARNAIS INTÉGRAUX TECHNACURV^{MC}

- Système de confort curvilinéaire
- Le coussinage viscoélastique d'épaule sans mémoire ne s'affaissera pas au fil du temps, pour un confort supérieur pendant toute la durée d'utilisation du harnais
- Tissu Sorbtek^{MC} sur les coussins d'épaule et sous-pelviens
- Sangles douces et flexibles qui permettent au harnais de bouger avec vous pendant que vous travaillez pour plus de confort
- Boucle Secure-Fit^{MC} conçue pour enfiler, retirer et ajuster facilement d'une seule main
- Taille: standard
- Autres tailles offertes sur demande
- Certifiés par CSA



MSA

No comm	No fab	Style	Sangle de poitrine	Sangle de cuissards	Coussins	Anneau(x) en D
SAM096	10041517	Veste	Qwik-Fit ^{MC}	Qwik-Fit ^{MC}	—	Arrière
SAM097	10041518	À enfiler	—	Qwik-Fit ^{MC}	—	Arrière
SAM098	10041591	Veste	Qwik-Fit ^{MC}	Boucle à ardillon	—	Arrière
SAM099	10041593	À enfiler	—	Boucle à ardillon	—	Arrière
SAM100	10041595	Veste	Qwik-Fit ^{MC}	Boucle à ardillon	—	Arrière et hanche
SAM101	10041597	À enfiler	—	Boucle à ardillon	—	Arrière et hanche
SAM102	10041599	Veste	Qwik-Fit ^{MC}	Boucle à ardillon	Épaule	Arrière
SAM103	10041601	À enfiler	—	Boucle à ardillon	Épaule	Arrière
SAM104	10041603	Veste	Qwik-Fit ^{MC}	Boucle à ardillon	Épaule	Arrière et hanche
SAM105	10041605	À enfiler	—	Boucle à ardillon	Épaule	Arrière et hanche
SAM106	10041607	Veste	Qwik-Fit ^{MC}	Boucle à ardillon	—	Arrière, poitrine et hanche
SAM107	10041609	À enfiler	—	Boucle à ardillon	—	Arrière, poitrine et hanche
SAM108	10041611	Veste	Qwik-Fit ^{MC}	Boucle à ardillon	Épaule	Arrière, poitrine et hanche
SAM109	10041613	À enfiler	—	Boucle à ardillon	Épaule	Arrière, poitrine et hanche
SAM110	10041615	Veste	Qwik-Fit ^{MC}	Secure-Fit ^{MC}	Épaule, sous-pelvien	Arrière, poitrine et hanche
SAM111	10041617	À enfiler	—	Secure-Fit ^{MC}	Épaule, sous-pelvien	Arrière, poitrine et hanche



VOIR LES PAGES 145 ET 146
POUR LES CASQUES

MSA

HARNAIS GRAVITY^{MC} POUR TOUR

- Conçus pour les industries de télécommunication et à tours
- Harnais universels fabriqués en sangles de nylon noir et munis d'une selle pour accroître le confort du harnais
- Épaules et ceinture rembourrées avec boucles à outils intégrées
- Conception écharpe
- Convient à la protection antichute, au sauvetage, à la descente contrôlée, au positionnement du travail et à la montée d'échelle
- Certifiés par CSA



No comm	No fab	Description	Taille
SAM380	SSH91725C001	Ceinture moyenne	36" - 44"
SAM381	SSH91725D001	Grande ceinture	40" - 48"

HARNAIS GRAVITY^{MC} POUR ÉCHAFAUDAGE/SAUVETAGE

- Comprend une conception baudrier cuissard qui offre à l'utilisateur un plus haut degré de confort en position assise
- Convient à la descente en rappel/contrôlée, au positionnement du travail, à la montée d'échelle, au sauvetage et à la protection antichute
- Conception écharpe
- Sangles standards en polyester noir de 1 3/4" (45 mm)
- Certifiés par CSA



No comm	No fab	Description
SAM382	SSH60930001	Ceinture intégrée

HARNAIS GRAVITY^{MC} DE STYLE VESTE

- Sa conception en fait le choix traditionnel pour le sauvetage en espaces restreints et pour la protection antichute
- L'anneau en D à l'arrière assure la position verticale de l'utilisateur, éliminant ainsi le besoin d'anneaux en D aux épaules et d'une barre d'écartement pour les utilisations en espaces restreints
- Offert en nylon ou polyester
- Boucles de sangles cuissardes et sangles de poitrine Qwik-Fit^{MC}
- Taille: standard
- Autres tailles offertes sur demande
- Certifiés par CSA



No comm	No fab	Matériel	Arrière	Anneaux en D Poitrine	Hanche	Épaule
SAM391	SSH30420060	Nylon	Oui	Non	Non	Non
SAM392	SSH30430064	Polyester	Oui	Non	Non	Non

HARNAIS GRAVITY^{MC} DE STYLE ÉCHARPE

- Harnais intégral à usages multiples
- La conception unique en écharpe permet l'ajustement de l'anneau en D à l'arrière et sur la poitrine
- Convient à la descente contrôlée, au positionnement, à la montée d'échelle, au sauvetage et à la protection antichute
- Tous les harnais sont munis de sangles de poitrine et de boucles de cuissards Qwik-Fit^{MC}
- Sangles en nylon
- Sangles en nylon jaune réfléchissant sont aussi offertes
- Taille: standard
- Autres tailles offertes sur demande
- Certifiés par CSA



No comm	No fab	Arrière	Anneaux en D Poitrine	Hanche	Épaule
SAM395	SSH70920000	Oui	Non	Non	Non
SAM396	SSH80920000	Oui	Oui	Oui	Non
SAM397	SSH90920000	Oui	Oui	Non	Non
SANGLES EN NYLON JAUNE RÉFLÉCHISSANT					
SAM398	SSH80920006	Oui	Oui	Oui	Non

HARNAIS WORKMAN^{MC}

- Économiques
- Sangles durables, solides et résistantes à l'abrasion
- Sangles en polyester jaune pour une haute visibilité
- Colliers pour ranger l'extrémité libre des sangles
- Faciles à enfiler et à ajuster
- Sangle de poitrine Qwik-Fit^{MC}
- Certifiés par CSA



SAP167



No comm	No fab	Taille	Anneau en D	
			Dos	Hanches
SANGLES CUISSARDES À BOUCLE À ARDILLON				
SAP206	10072486	T-Petit	Oui	Non
SAP167	10072487	Standard	Oui	Non
SAP168	10072491	Standard	Oui	Oui
SAP207	10072488	T-Grand	Oui	Non
SAP208	10072489	2T-Grand	Oui	Non
CUISSARDES QWIK-FIT ^{MC}				
SAP202	10072478	T-Petit	Oui	Non
SAP203	10072479	Standard	Oui	Non
SAP166	10072483	Standard	Oui	Non
SAP204	10072480	T-Grand	Oui	Non
SAP205	10072481	2T-Grand	Oui	Non

HARNAIS ARCSAFE^{MC}

- Boucle de sangle arrière en Kevlar^{MD} qui réduit le poids total du harnais et la possibilité de décharge d'arc électrique au harnais (jusqu'à 40 cal/cm²)
- Matériel situé dans le bas du harnais
- Des sangles en nylon d'une capacité de 9500 lb ont été mises en place pour plus de sécurité
- Des boucles de fixation à l'avant sont aussi disponibles pour les dispositifs de montage, les systèmes personnels de manœuvre et les applications de sauvetage
- Le tampon de localisation de la sangle arrière de forme Y offre un confort additionnel et permet des ajustements sans effort
- Conforme à toutes les normes OSHA applicables, aux normes ANSI A10.32 et Z359.1
- Conforme à ASTM F887-04
- Homologué CSA Z259.10-M90 classes A, D, L, P



No comm	No fab	Description
SAP209	10070439	Harnais ArcSafe ^{MC} de style veste



ENSEMBLE FP PRO^{MC} POUR COUVREURS DE TOIT

- Le harnais FP Pro^{MC} de style veste est un harnais léger, durable et résistant à l'abrasion
- Le cordage de sécurité (50') avec mousqueton verrouillable offre sécurité et tranquillité d'esprit pendant le travail
- Le coulisseau de sécurité est un dispositif antichute léger et abordable qui permet aux travailleurs une utilisation sans les mains pendant la descente ou la montée
- Les ancrages de toit et les vis à bois sont jetables
- Les ancrages de toit sont fabriqués en acier de gros calibre avec un fini galvanisé; chaque ancre comprend huit vis à bois à tête plate galvanisées
- Le sac fourre-tout est un sac durable fabriqué en nylon noir et il facilite le transport de votre équipement sur le chantier

No comm SAM504
No fab 416067



LONGES

Ce sont des longues compatibles avec toutes les ceintures et harnais. Toutes équipées de mousquetons à double verrouillage. Les longues devraient être de la plus courte longueur possible afin de réduire la force de décélération d'une chute libre. Attachez les longues aux points d'ancrage appropriés. Certifiées par CSA.

LONGES À AMORTISSEURS MANYARD^{MD} DE MILLER^{MD}

Avec plus de 20 ans de développement, les longues à amortisseurs *Manyard^{MD}* de *Miller^{MD}* sont inégalées sur le marché, pour la sécurité, le confort et la mobilité

- L'âme centrale spécialement tissée pour absorber les chocs réduit les forces de chutes
- La gaine tubulaire extérieure de service intense sert de longe de tissu de secours
- Un drapeau d'avertissement unique en son genre donne une preuve visuelle que la longe a été impliquée dans une chute et devrait être retirée du service
- Certifiées par CSA

No comm	No fab	Nbre de bras	Raccordement au harnais	Raccordement au point d'ancrage	Lo'
SC980	216WLS/4FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	Mousqueton verrouillable	4
SC981	216WLS/5FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	Mousqueton verrouillable	5
SC982	216WLS/6FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	Mousqueton verrouillable	6
SC983	216WLS/8FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	Mousqueton verrouillable	8
SC984	219WRS/4FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	Mousqueton d'armature verrouillable	4
SC985	219WRS/5FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	Mousqueton d'armature verrouillable	5
SC986	219WRS/6FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	Mousqueton d'armature verrouillable	6
SC987	219WRS/8FTYL	Un	Mousqueton verrouillable	Mousqueton d'armature verrouillable	8
SAH529	231WRS/6FTYL	Deux	Mousquetons verrouillables	Mousquetons d'armature verrouillables	6

LONGES ÉTIRABLES À AMORTISSEUR MANYARD^{MD} II DE MILLER^{MD}

Les longues avec amortisseur de choc *Manyard^{MD} II* de *Miller^{MD}* offrent les mêmes caractéristiques que les longues *Manyard^{MD}*, mais avec des caractéristiques à valeur ajoutée:

- Concept extensible pour plus de manœuvrabilité et de sécurité
- Âme rouge brillante qui rend l'inspection visuelle plus facile et plus fiable
- Sangles protégées avec du *Teflon^{MD}* pour une protection contre les déversements et tâches
- Certifiées par CSA

No comm	No fab	Nbre de bras	Raccordement au harnais	Raccordement au point d'ancrage	Lo'
SAH530	216M/6FTGN	Un	Mousqueton verrouillable	Mousqueton verrouillable	6
SAH531	219M/6FTGN	Un	Mousqueton verrouillable	Mousqueton d'armature verrouillable	6
SAH532	231M/6FTGN	Deux	Mousquetons verrouillables	Mousquetons d'armature verrouillables	6

LONGES DE POSITIONNEMENT & DE RETENUE MILLER^{MD}

Les longues de corde en nylon sont recommandées pour le «travail en positionnement» et la «retenue» seulement. Certifiées par CSA.

No comm	No fab	Raccordement au harnais	Raccordement au point d'ancrage	Lo'
SA012	201RLS-2/4FTWH	Mousqueton verrouillable	Mousqueton verrouillable	4
SA013	201RLS-2/6FTWH	Mousqueton verrouillable	Mousqueton verrouillable	6
SA014	201RLS-2/8FTWH	Mousqueton verrouillable	Mousqueton verrouillable	8
SD512	202RRS-2/4FTWH	Mousqueton verrouillable	Mousqueton d'armature verrouillable	4
SD513	202RRS-2/6FTWH	Mousqueton verrouillable	Mousqueton d'armature verrouillable	6
SD514	202RRS-2/8FTWH	Mousquetons verrouillables	Mousqueton d'armature verrouillable	8

LONGES MILLER^{MD} A/AMORTISSEUR DE CHOC SOFSTOP^{MD}

Le système polyvalent d'amortissement de choc *SofStop^{MD}* de *Miller^{MD}* constitue une partie intégrante de plusieurs types de longues en toile et de corde avec amortisseur de choc.

- Âme spécialement tissée s'étirant en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Certifiées par CSA

No comm	No fab	Matériau	Raccordement au harnais	Raccordement au point d'ancrage	Lo'
SA033	901RLS-2/4FTWH	Corde de 5/8"	Mousqueton verrouillable	Mousqueton verrouillable	4
SA035	901RLS-2/6FTWH	Corde de 5/8"	Mousqueton verrouillable	Mousqueton verrouillable	6
SA036	913WLS/4FTYL	Sangle	Mousqueton verrouillable	Mousqueton d'armature verrouillable	4
SA037	913WLS/5FTYL	Sangle	Mousqueton verrouillable	Mousqueton d'armature verrouillable	5
SA038	913WLS/6FTYL	Sangle	Mousqueton verrouillable	Mousqueton d'armature verrouillable	6

MILLER
by SPERIAN



SA012



Remarque: toutes les longues doivent être remplacées après une chute

Protection antichute

LONGES MUNIES D'AMORTISSEURS DE CHOC TITAN

Fabriquées de sangle en polyester léger et durable, d'une longueur de 1,8 m (6') et munies d'un mousqueton pour le harnais sont offertes avec deux types différents d'amortisseurs de choc:

Le style tubulaire muni d'une âme tissée intégrée s'allonge pour réduire les forces de chute. L'enveloppe extérieure sert de longe de sauvegarde.

Le style condensé est muni d'un amortisseur de choc intégré à la longe standard. En cas de chute, la longe s'étire pour réduire les forces de la chute et une courroie de sécurité supplémentaire se déploie pour une protection accrue.

Certifiées par CSA.

No comm	No fab	Nombre de bras	Connexion d'ancrage
STYLE TUBULAIRE			
SN069	T5111	Un	Mousqueton verrouillable
SN070	T5112	Un	Mousqueton d'armature verrouillable
SN071	T5121	Deux	Mousquetons verrouillables
SN072	T5122	Deux	Mousquetons d'armature verrouillables
STYLE CONDENSÉ			
SN073	T6111	Un	Mousqueton verrouillable
SN074	T6121	Deux	Mousquetons verrouillables
SN075	T6122	Deux	Mousquetons d'armature verrouillables

* Longueur standard 6'; aussi offert en longueurs de 3' à 10'.

Les longes tubulaires a/ amortisseur de chocs ne sont pas offertes en longueur de 3'. Mousqueton verrouillable à ouverture de 3/4"; mousqueton d'armature verrouillable à ouverture de 2 1/4".

LONGES EN SANGLES RÉTRACTABLES

Le rétracteur permet une liberté de mouvement et bouge avec le travailleur. Le système de frein interne s'active et se verrouille immédiatement lors d'une glissade ou d'une chute. Idéal pour les entrepôts, les nacelles élévatrices, etc. Disponible en longueur de 8' avec 2 mousquetons ou de 9' avec 2 mousquetons et amortisseur Sofstop^{MD}.

Certifiées par CSA.

No comm SC988

No fab AD6902/8FTYL
8' a/mousquetons

No comm SC989

No fab AD6902/8FTYL
9' a/mousquetons et amortisseur Sofstop^{MD}

MILLER
by SPERIAN



MOUSQUETONS

Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg).



Mousqueton à verrou rotatif en acier; ouverture de 1" (25 mm)

No comm SAK327 No fab 17D-1



Mousqueton à verrou rotatif à triple action. Aluminium léger; ouverture de 1" (25 mm)

No comm SAK329 No fab 17D-3



Mousqueton léger à verrou rotatif en aluminium; ouverture de 1" (25 mm)

No comm SAK328 No fab 17D-2



Grand mousqueton à verrou rotatif en acier; ouverture de 2" (50 mm)

No comm SAK330 No fab 18D-1



Grand mousqueton à verrou rotatif en aluminium; ouverture de 2 1/4" (57 mm)

No comm SAK331 No fab 18D-2

MILLER
by SPERIAN

MILLER
by SPERIAN



SN074

SN069



LONGES BACKBITER^{MC}

La seule et unique longe qui peut être rattachée à elle-même en toute sécurité. C'est une

longe fabriquée avec le mousqueton 5K^{MC} exclusif à Miller^{MD} (capacité de charge de 5000 lb du cliquet de fermeture)

et elle est spécialement conçue pour envelopper les objets pour ensuite se rattacher à elle-même. Cette longe est la solution à certaines pratiques non sécuritaires comme l'utilisation d'une longe ordinaire autour du point d'ancrage.

Tous les modèles comprennent l'amortisseur Sofstop^{MD}.



SH005



MILLER
by SPERIAN

No comm	No fab	Description	Couleur
SH005	913B/6FTGN	BackBiter ^{MC} en nylon avec mousqueton 5K ^{MC} et mousqueton verrouillable	Vert
SH007	913BD/6FTBL	BackBiter ^{MC} en polyester avec mousqueton 5K ^{MC} et mousqueton verrouillable	Bleu

RACCORD D'ANCRAGE PERMANENT MILLER^{MD}

Ce raccord d'ancrage est conçu pour être l'intermédiaire qui sécurise le dispositif de connexion à un ancrage.

Un ancrage approprié devrait être choisi avec beaucoup de soin afin d'offrir une sécurité extrême. L'ancrage devrait être facilement accessible et situé à une distance sécuritaire au-dessus de tout obstacle; il devrait supporter 5 000 lb (22 kN) par travailleur. Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg). Boulon d'ancrage en D de 1/2" (13 mm) dia; 1 1/4" (32 mm) lo; unité en un morceau avec rondelle et écrou.

No comm SD005 No fab 415

MILLER
by SPERIAN



CONNECTEURS D'ANCRAGE

Les connecteurs d'ancrage servent d'intermédiaire pour fixer un dispositif de raccordement à un point d'ancrage. Afin de maximiser la sécurité, il faut s'assurer de choisir le bon point d'ancrage, décision qui ne peut être prise à la légère. Le point d'ancrage devrait être facilement accessible, situé à une distance sécuritaire au-dessus de tous obstacles inférieurs et capable de supporter 5000 lb (22 kN) par travailleur.

MOUSQUETON D'ANCRAGE POUR BARRES D'ARMATURE

Conçu pour faciliter l'ancrage sur les échafaudages, les tuyaux ou les cornières; comprend un mousqueton d'armature verrouillable avec amortisseur de choc *SofStop^{MD}* et un anneau en D à l'autre bout pour le dispositif de raccordement. Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg).


No comm SD538 **No fab** 485/22INYL



MOUSQUETON D'ANCRAGE POUR BARRES D'ARMATURE

Conçu pour faciliter l'ancrage sur les échafaudages, les tuyaux ou les cornières; comprend un mousqueton d'armature verrouillable, ce qui permet une installation facile à une main, et un anneau en D à l'autre bout pour le dispositif de raccordement. Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg).

No comm SD008 **No fab** 480/19INGN



SANGLE À BRAS TRANSVERSAL

La sangle à bras transversal est en toile, mesure 6' (1,8 m) et s'enroule autour des poutres en I et des autres structures; elle s'attache grâce à un anneau en D de 2" (50 mm) qui se glisse dans un anneau en D de 3" (76 mm) pour former un point d'ancrage sécuritaire pour les longues et autres dispositifs de raccordement. Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg).

No comm SD009 **No fab** 8183/6FTGN




PINCE À POUTRE

La pince à poutre est un point d'ancrage en acier qui peut être attaché aux poutres horizontales en I, en S et en W. Son anneau de fixation pivotant empêche l'enroulement du dispositif de connexion du travailleur. Le modèle **SD006** s'adapte aux poutres d'une largeur maximale de 9" (229 mm). Le modèle **SD007** s'adapte aux poutres d'une largeur maximale de 12 1/2" (378 mm). Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg).

No comm SD006 **No fab** 450

No comm SD007 **No fab** 455



CHARIOT DE POUTRE

Le chariot de poutre est réglable et glisse pour suivre le travailleur afin de lui offrir une mobilité maximale. La trousse légère de modification pour chariot de poutre (**SD010**) s'adapte aux ailes de poutres de 3" (76 mm) à 4 1/2" (114 mm) de largeur. Le **SAK435** s'adapte aux poutres en I jusqu'à 8 1/2" (276 mm) de largeur. Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg).

No comm SD010 **No fab** 9065/BK **No comm SAK435** **No fab** 9065-1



MILLER
by SPERIAN

COULISSEAUX MILLER^{MD}

Se déplacent facilement de haut en bas, et vice-versa, sur des cordages de sécurité verticaux pour offrir une protection antichute continue. Les modèles arrière offrent une opération complète sans les mains pour une plus grande productivité. En cas de chute, les coulisseaux *Miller^{MD}* se verrouillent rapidement.

- Conception compacte; fabrication en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Légers et faciles à utiliser
- Le mousqueton verrouillable a une ouverture de 3/4" (19 mm)
- Certifiés par CSA

MILLER
by SPERIAN

SAK318



COULISSEAUX

No comm	No fab	Description
SAK318	8175/C	Coulisseau arrière en acier inoxydable pour cordage de 5/8" (76 mm)
SC993	8175RLS/3FTWHC	SAK318 a/longe de corde de 3' (1 m) attachée et mousqueton verrouillable
SC994	8175WLS/3FTYLC	SAK318 a/longe de toile de 3' (1 m) attachée et mousqueton verrouillable
SC995	8175SLS/3FTYLC	SC994 a/amortisseur de chocs <i>SofStop^{MD}</i> et mousqueton verrouillable

CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

No comm	No fab	Description
SC996	RA20C-2/25FTC	Cordage de sécurité 25' en polyester/polypropylène a/mousqueton
SC998	300L-2/25FTBLC	Cordage de sécurité 25' en polyester/polypropylène a/mousqueton, diamètre 5/8"
SC999	300L-5/50FTBLC	Cordage de sécurité 50' en polyester/polypropylène a/mousqueton, diamètre 5/8"



Protection antichute

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNEL TURBOLITE^{MC} DE MILLER

Le nouveau limiteur de chute personnel TurboLite^{MC} de Miller rendra désuètes les longues a/amortisseurs de chocs sur le chantier.

- Première solution de rechange abordable aux longues a/amortisseurs de chocs
- Limiteur de chute personnel compact et léger, les travailleurs n'auront plus à changer d'équipement pour conserver une distance de chute sécuritaire
- Très compact et léger 1,9 lb (0,86 kg) fournit une ligne de vie de capacité de service de 6 pi (1,8 m)
- L'unité s'attache directement à l'anneau en D à l'arrière du harnais pour permettre plus de mobilité et de polyvalence
- Sangle de haute technologie pour plus de résistance à la corrosion et plus longue durée de vie
- Boîtier en nylon très résistant et antichocs pour durabilité accrue
- Pivot intégré empêche la ligne de vie de se tordre
- Capable de supporter une charge jusqu'à 400 lb (181,4 kg)
- Aucune recertification annuelle requise
- dispositif de freinage très puissant en acier inoxydable qui s'active rapidement
- Certifiés par CSA



MILLER
by SPERIAN



No comm	No fab	Type de raccord	Raccord de bout
SAR481	MFL-1/6FT	A/mousqueton en acier à verrouillage rotatif	Mousqueton verrouillable
SAR482	MFL-3/6FT	Sans connecteur d'unité	Mousqueton verrouillable
SAR483	MFL-11/6FT	A/mousqueton en aluminium à verrouillage rotatif	Mousqueton en aluminium verrouillable

CORDAGES DE SÉCURITÉ MINILITE^{MC}

Longe autorétractable avec un système de freinage à action rapide qui limite une chute libre à quelques centimètres. Contrairement aux longues qui absorbent les chocs, ils éliminent le besoin d'accentuer les distances de chute, ce qui minimise les risques de blessure et facilite les sauvetages.

- Compacts et légers, seulement 2,5 lb
- Intérieur, châssis et composantes résistants à la corrosion
- Indicateur de charge visuel
- Dispositif de freinage très puissant en acier inoxydable qui s'active rapidement
- Arrête les chutes libres en quelques pouces
- Donne jusqu'à 11' de liberté de mouvement
- Tient dans la paume de votre main
- Offre la meilleure valeur globale comparativement aux autres modèles sur le marché
- Couvercle extérieur résistant aux forts impacts
- Étiquette rétro réfléchissant évident
- Disponible avec divers connecteurs d'ancrage intégraux
- Certifiés par CSA


MILLER
by SPERIAN



No comm	No fab	Description
SG987	FL11-3/11FT	A/mousqueton à verrouillage rotatif et anneau pivotant en acier inoxydable
SG988	FL11/11FT	Sans raccord pour ancrage
SG989	FL11-1/11FT	A/mousqueton à verrouillage rotatif



MINIMISEZ LES DISTANCES DE CHUTE LIBRE

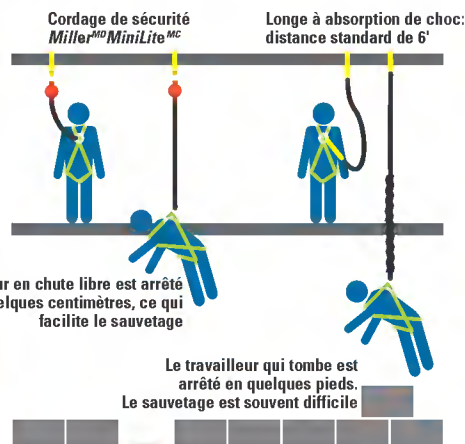

Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à actionnement rapide

MIGHTEVAC^{MC}

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE AVEC PALAN DE RETRAIT D'URGENCE

Combine le rendement et la fiabilité supérieures des appareils très populaires de la gamme de cordage de sécurité autorétractables MightyLite avec un mécanisme de retrait à action rapide pour les évacuations d'urgence.

- 20% plus légers que les modèles de la compétition
- Permet un sauvetage rapide et facile avec un avantage mécanique 4:1 (vitesse moyenne de 25 pieds à la minute)
- Construction éprouvée en chantier et durable
- Composantes d'acier et d'aluminium résistantes à la corrosion
- Poignée de transport pratique et très solide
- Câble métallique galvanisé en longueurs de 50, 100 et 130 pieds
- Aussi disponible avec câble d'acier ou câble de Kevlar^{MD} sur demande
- Capacité de 310 lb
- Certifiés par CSA

Long. de câble d'acier	Appareil MightEvac ^{MC} a/câble d'acier galvanisé	No fab	Appareil MightEvac ^{MC} a/support de montage	No fab
50'	SAH519	MR50G/50FT	SAH522	MR50GB/50FT
100'	SAH520	MR100G/100FT	SAH523	MR100GB/100FT
130'	SAH521	MR130G/130FT	SAH524	MR130GB/130FT

Comprend une poulie et un mousqueton


MILLER
by SPERIAN



CORDAGES DE SÉCURITÉ PERSONNELS SCORPION^{MC} DE MILLER^{MD}

LE NOUVEAU CORDAGE DE SÉCURITÉ PERSONNEL SCORPION^{MC} À ACTION RAPIDE OFFRE UNE MEILLEURE PROTECTION QUE LES LONGES À AMORTISSEUR DE CHOCS

- Plus grande polyvalence grâce à une double utilisation: pour utiliser en tant que cordage de sécurité personnel ou en tant que cordage de sécurité rétractable traditionnel
- Conception petite et légère: 2,9 lb (1,3 kg)
- Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance et à action rapide - arrête les chutes libres en quelques pouces
- Capacité de fonctionnement: 9' - offre plus de mobilité et augmente la productivité
- Pas de recertification annuelle d'usine nécessaire
- Indicateur visuel de charge - indique lorsque l'unité doit être retirée du service
- Le cordage est protégé par du *Téflon^{MD} HT* - fini invisible qui offre une résistance à l'eau/huile et une protection contre la graisse et la saleté
- Plusieurs raccords d'ancrage intégraux offerts
- Modèles à capacité de 400 lb également offerts sur demande
- Certifiés par CSA

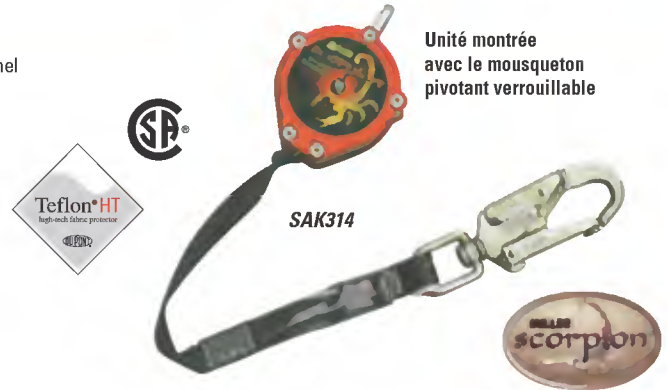

Unité montrée avec le mousqueton pivotant verrouillable

OPTION DE RACCORD/CORDAGE SCORPION^{MC} DE MILLER^{MD}

No comm	No fab	Description et raccord de l'unité	Raccord de l'embout de la longe
SAK314	PFL-4/9FT	Scorpion ^{MC} a/mousqueton et anneau pivotant	Mousqueton verrouillable (ouverture de 3/4" [19 mm])
SAK315	PFL-5/9FT	Scorpion ^{MC} a/crochet pivotant en D	Mousqueton verrouillable (ouverture de 3/4" [19 mm])

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES FALCON^{MC}

VOICI LA GAMME LA PLUS LÉGÈRE ET LA PLUS SOLIDE DE CORDAGES RÉTRACTABLES COMPOSITES SUR LE MARCHÉ. AU NIVEAU DU POIDS, C'EST LE CORDAGE DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE LE PLUS SOLIDE ET LE PLUS DURABLE QUI SOIT.

- Pièces internes en acier inoxydable et aluminium, résistantes à la corrosion
- Unité composite la plus légère sur le marché
- Opération silencieuse, tout en douceur; tension sophistiquée de rétraction du ressort, conçue pour ne pas tirer le travailleur ou traîner sur lui, ce qui améliore la productivité et diminue la fatigue
- La poignée moulée intégrée et conçue de façon ergonomique, sur l'unité de 50', offre support et force de levier pour attacher à un raccord d'ancrage; plus facile à installer
- Double pivot (dessus de l'unité et mousqueton) compris sur chaque modèle pour empêcher le cordage de sécurité de se tordre pendant l'utilisation
- Indicateur de charge amélioré sur le mousqueton qui indique lorsque l'unité doit être retirée du service
- Certifiés par CSA



CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX

Boîtier: Nylon très résistant aux chocs

Centre: Aluminium traité thermiquement

Mécanisme de freinage: Acier inoxydable et bronze

Câble de sécurité: 7 x 19, diamètre 3/16" (5 mm), galvanisé ou acier inoxydable

Mousqueton: Pivotant, zingué et à double verrouillage a/une ouverture de 3/4" (19 mm)

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Charge maximale d'utilisation: 310 lb (148 kg) ou 400 lb (181 kg) avec un amortisseur de chocs *SofStop^{MD}* (928LS)


Capacité d'utilisation: 20' (6,2 m), 30' (10 m), 50' (15 m) & 65' (20 m)

Force maximale d'arrêt: <900 lb/pi (4 kN) jusqu'à une charge d'utilisation de 310 lb (140 kg)
<1800 lb/pi (8 kN) jusqu'à une charge d'utilisation de 400 lb (181 kg) avec un amortisseur de chocs *SofStop^{MD}* (928LS)

BOÎTIER GARANTI À VIE*

Pratiquement indestructible, le boîtier en nylon très résistant aux chocs supporte les dures rigueurs des utilisations les plus rudes. Les bords lisses et arrondis augmentent la durabilité.

*Si utilisé dans des conditions normales de travail

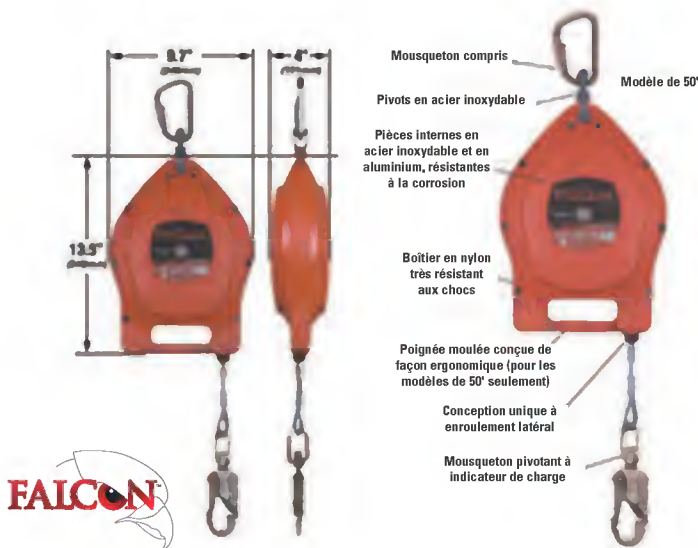

No comm	No fab	Description	Poids	lo	x	la	x	p
SAK316	MP20G/20FT	Câble galvanisé (3/16" [5 mm]) Falcon ^{MC} de Miller ^{MD} 20' (6,2 m) a/câble de guidage et mousqueton	8,9 lb (4 kg)	10"	x	8,4"	x	4"
SAK317	MP50G/50FT	Câble galvanisé (3/16" [5 mm]) Falcon ^{MC} de Miller ^{MD} 50' (15 m) a/câble de guidage et mousqueton	14,8 lb (6,7 kg)	13,5"	x	9,7"	x	4"
				(342 mm)	x	246 mm	x	101 mm)

Protection antichute

TROUSSES D'ANCRAGE AU TOIT

Installation facile, ne requièrent que quelques minutes de montage et procurent des heures de protection.


CARACTÉRISTIQUES:

- Ces ancrages de toit polyvalents et réutilisables s'installent sur des toits en pente ou à surface plate
- Coulisseau de cordage avec longue tissée à système d'absorption de choc intégral *SofStop^{MD}* qui permet pour plus de liberté de mouvement tout en réduisant les forces en cas de chute
- Cordage de sécurité de nylon qui procure de la force si étiré et qui protège des rayons ultraviolets



LES TROUSSES D'ANCRAGE AU TOIT COMPRENNENT:

- 25 pieds de cordage de sécurité en câble de nylon 5/8"
- Coulisseau manuel avec 24" de long à absorption de choc *SofStop^{MD}*
- Harnais extensible *DuraFlex^{MD}*
- Mousqueton
- Instructions écrites et sur vidéo
- Deux ancrages de toit et 20 vis à tête cylindrique
- Sac de transport durable



MILLER
by SPERIAN

No comm	No fab	Description
SD011	RA20C-25/25FTC	Ancrage pour couvreur, 25'
SD013	RA20-1	Attaches d'ancrage pour couvreur

TRÉPIED MILLER^{MD}

Raccord d'ancrage pour les espaces restreints normaux et les systèmes de sauvetage.

- Fabrication d'aluminium léger très résistant
- Pieds réglables à/poussoirs intégraux, idéals pour les surfaces irrégulières
- Chaîne de sécurité, pieds munis de tampons en caoutchouc antidérapant et bord tranchant qui empêchent le glissement en cas de gel
- Dispositif indépendant de verrouillage de pied qui maintient ces derniers en place de façon sécuritaire
- Supporte jusqu'à 5 000 lb (22 kN) en traction verticale
- Offert avec du ruban réfléchissant
- Offert en 7' (2 m)



MILLER
by SPERIAN

No comm	No fab	Description
SAK436	51/7FT	Trépied de 7' (2 m) en aluminium très résistant

Offert en 9' (2,7 m) sur demande.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ RELIEF STEP^{MC}

EMPÊCHE LE TRAUMA LIÉ À LA SUSPENSION

Le dispositif de sécurité *Relief Step^{MC}* de *Miller^{MD}* soulage les effets de l'intolérance orthostatique, également appelé « trauma lié à la suspension ». Lors d'une chute, une personne reste suspendue dans un harnais en position verticale et sédentaire pendant un certain temps et le sang s'accumule dans les veines des jambes. La circulation sanguine est donc restreinte au niveau du cerveau et des organes principaux, ce qui peut causer la perte de connaissance de la personne. Si elle n'est pas secourue rapidement, elle peut avoir des blessures graves, voire mourir. Le *Relief Step^{MC}* de *Miller^{MD}* est conçu pour offrir une solution à court terme en empêchant le trauma lié à la suspension.

- OSHA établit que le trauma potentiellement mortel lié à la suspension peut se produire en quelques minutes, en attendant l'arrivée des secours après une chute
- Le temps moyen de sauvetage après une chute est de 15 minutes
- Lorsque utilisé, le dispositif de sécurité *Relief Step^{MC}* offre un support et améliore la circulation sanguine jusqu'à l'arrivée des secours – ce qui permet à la personne de bouger et de faire jouer les muscles de ses jambes

- Petit et léger, le dispositif de sécurité *Relief Step^{MC}* s'attache à toute marque de harnais intégral
- Utilisez deux dispositifs *Relief Step^{MC}* (un pour chaque jambe/pied) assure un plus grand confort jusqu'à ce que le sauvetage soit complété

No comm SAK162
No fab 9909X/12

FACILE À DÉPLOYER & À UTILISER

S'attache à toute marque de harnais intégral



1. Tirer sur la languette pour déployer



2. Insérer le pied dans la boucle et ajuster



3. Permet de se tenir debout; améliore donc la circulation



4. Deux dispositifs *Relief Step^{MC}* offrent un meilleur support, équilibre et confort



MILLER
by SPERIAN

LONGES DÉCÉLÉRATRICES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Conception simple: limite la complexité et réduit les coûts d'arrêt
- Performance prouvée: limite efficacement la force d'arrêt maximale à moins de 900 lb
- Indicateur de déploiement: même un déploiement partiel déclenchera un signal visible en indiquant que la longe a subi une charge équivalente à une chute et qu'elle doit donc être mise hors service
- Sangle en nylon: offre une résistance supérieure à l'abrasion et aux produits chimiques alcalins
- Longes en Y disponibles, qui procurent un lien de raccordement constant
- Certifiées par CSA



No comm	No fab	Description	Longueur'
SN107	FP28822/4	Simple a/2 mousquetons (1 à chaque bout)	4
SN108	FP28822/6	Simple a/2 mousquetons (1 à chaque bout)	6
SN109	FP28829/4	Simple a/1 mousqueton et 1 mousqueton pour tige d'armature/échelle	4
SN110	FP28829/6	Simple a/1 mousqueton et 1 mousqueton pour tige d'armature/échelle	6
SN111	FP289299/4	En Y a/1 mousqueton et 1 mousqueton pour tige d'armature/échelle	4
SN112	FP289299/6	En Y a/1 mousqueton et 1 mousqueton pour tige d'armature/échelle	6



LONGES SOFT PAK AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Conception avec absorbeur d'énergie: avec sa performance prouvée au fil des années, le *Soft Pak* limite efficacement la force d'arrêt maximale à moins de 900 lb
- Déploiement facilement identifié: le moindre déploiement du *Soft Pak* est clairement visible, ce qui facilite l'inspection de l'équipement et l'identification des longes qui subit une charge équivalente à une chute et devant donc être mises hors service
- Sangle légère en polyester: offre une résistance supérieure aux ultraviolets et aux produits chimiques
- Longes en Y disponibles qui procurent un lien de raccordement constant
- Certifiées par CSA



No comm	No fab	Description	Longueur'
SN113	FP26322/6	Longe <i>Soft Pak</i> simple de 1 3/4" a/2 mousquetons (1 à chaque bout)	6
SAK515	FP2562GG/6	Longe en Y (sangle de 1 3/4") a/1 mousqueton et 2 mousquetons d'échafaudage	6



LONGES TY-RITE

- Mousqueton à quadruple verrouillage pour assurer la sécurité de l'utilisateur tout en permettant à la longe de se raccorder sur elle-même dans toutes les directions
- Sangle très résistante en nylon de 1" avec indicateurs d'usure intégrés pour faciliter l'inspection tout en offrant une plus grande résistance à l'abrasion
- Réglable pour réduire le danger de jeu dans le système et rendre la longe plus polyvalente
- L'absorbeur d'énergie *Soft Pak* limite les forces d'impact d'une chute à moins de 900 lb (4 kN)
- Certifiées par CSA



No comm	No fab	Description	Longueur'
SAP534	FP2HT2Q/6	Simple a/1 mousqueton et 1 mousqueton à quadruple verrouillage	3 – 6
SAP535	FP2HY2QQ/6	En Y a/2 mousquetons et 1 mousqueton à quadruple verrouillage	3 – 6



Protection antichute

LONGES DURABILT

- Facile à utiliser, économique
- Usine ISO 9001
- Certifiées par CSA

SAK520



SAH750



SAH761



SAK524



SAK527



DURABILT
NORTH



LONGES

No comm	No fab	Description	Raccords d'ancrage	Longueur¹
LONGE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE (1 3/4") SANGLE DE POLYESTER CONTINU A/2 MOUSQUETONS VERROUILLABLES POUR RACCORDS DE HARNAIS				
SAK520	FPD26311/4	Longe a/absorbeur d'énergie, sangle continue 1 3/4"	2 mousquetons verrouillables	4
SAK521	FPD26311/6	Longe a/absorbeur d'énergie, sangle continue 1 3/4"	2 mousquetons verrouillables	6
LONGE DÉCÉLÉRATRICE EN POLYESTER A/ABSORBEUR D'ÉNERGIE A/2 MOUSQUETONS VERROUILLABLES POUR RACCORDS DE HARNAIS				
SAH537	FPD29811/4	Longe décélétratrice en poly a/absorbeur d'énergie	2 mousquetons verrouillables	4
SAH750	FPD29811/6	Longe décélétratrice en poly a/absorbeur d'énergie	2 mousquetons verrouillables	6
SAH538	FPD29819/4	Longe décélétratrice en poly a/absorbeur d'énergie	Mousqueton à barre d'armature, estampé 2 1/2"	4
SAH761	FPD29819/6	Longe décélétratrice en poly a/absorbeur d'énergie	Mousqueton à barre d'armature, estampé 2 1/2"	6
SAK524	FPD2981G/4	Longe décélétratrice en poly a/absorbeur d'énergie	Mousqueton d'échafaudage estampé 2 1/2"	4
SAK525	FPD2981G/6	Longe décélétratrice en poly a/absorbeur d'énergie	Mousqueton d'échafaudage estampé 2 1/2"	6

LONGES EN Y

No comm	No fab	Description	Raccords d'ancrage	Longueur¹
LONGE EN Y DÉCÉLÉRATRICE A/ABSORBEUR D'ÉNERGIE A/2 MOUSQUETONS VERROUILLABLES POUR RACCORDS DE HARNAIS				
SAK526	FPD299111/4	Longe en Y décélétratrice en poly a/absorbeur d'énergie	2 mousquetons verrouillables	4
SAK527	FPD299111/6	Longe en Y décélétratrice en poly a/absorbeur d'énergie	2 mousquetons verrouillables	6
SAK528	FPD2991GG/4	Longe en Y décélétratrice en poly a/absorbeur d'énergie	2 mousquetons d'échafaudage estampé 2 1/2"	4
SAK529	FPD2991GG/6	Longe en Y décélétratrice en poly a/absorbeur d'énergie	2 mousquetons d'échafaudage estampé 2 1/2"	6

LIGNES DE VIE DURALITE III

- Cette unité légère, de 1,1 kg (2,4 lb), est l'une des préférées des travailleurs qui utilisent une perche télescopique ou un système de premier monte
- L'une des seules unités CSA Type 1 sur le marché qui peut subir un entretien de remise en service, ce qui réduit le coût d'acquisition de ces unités
- Système supérieur de freinage: l'unité sentira la chute du travailleur et se bloquera seulement lorsque nécessaire; l'unité ne se bloquera pas lorsque le travailleur se déplacera vers l'ancrage ou s'en éloignera
- À poids égal, la sangle en *Dyneema*^{MD}/polyester est jusqu'à 15 fois plus résistante qu'un acier de qualité et jusqu'à 40% plus résistante que la fibre d'aramide
- L'indicateur de charge intégré au mousqueton révèle lors qu'une chute s'est produite, ce qui permet au travailleur de voir rapidement si l'unité requiert un entretien pour remise en service
- L'ancrage pivotant empêche la sangle de s'entortiller et de s'emmêler
- Certifiées par CSA



NORTH
by Honeywell

SA0680



No comm	No fab	Description	Type CSA	Longueur
SA0680	FP1/303W	Ligne de vie autorétractable - sangle de 20 mm (3/4")	Protection antichute - Type 1	3 m (10')
SAP408	FP1/304W	Ligne de vie autorétractable a/absorbeur d'énergie - sangle de 20 mm (3/4")	Protection antichute - Type 2	3,4 m (12')

SUPPORT DE MONTAGE POUR SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION

NORTH

by Honeywell

SAH548



No comm	No fab	Description
SAH548	FP6610/15	Support de montage pour boîtiers réguliers
SAK559	FP6610/33	Support de montage pour grands boîtiers

CORDAGES DE SÉCURITÉ DURALITE II, À RETOUR AUTOMATIQUE

- Offre une solution légère aux cordages SRL équipés d'une enveloppe métallique lourde ou d'un mécanisme interne
- Enveloppe solide en polymère
- Sangles de 3/4" en nylon (20 mm)
- Assortiment de connecteurs
- Parfait pour une variété d'utilisations
- Certifiées par CSA



NORTH

by Honeywell



No comm	No fab	Description
SAJ444	FP1/306W	Ligne de vie autorétractable - mousqueton pivotant avec indicateur de charge

LONGES EN SANGLE RÉTRACTABLES

- 8' (2,4 m) de longueur avec crochet à ressort verrouillant et pivotant
- Se bloquent approximativement en moins de 230 mm (9"), ce qui réduit ainsi au minimum la longueur totale d'une chute par rapport à une longe régulière
- Conçues pour donner un maximum de protection aux endroits où les longes peuvent être dans le chemin
- Comprennent une sangle de 2" (50 mm), un boîtier de vinyle résistant et un mousqueton de montage
- Certifiées par CSA

UTILISATIONS:

- Protection antichute générale
- Employés d'entrepôt
- Opérations de levage (comme les élévateurs à fourche)
- Aussi disponible sur demande en diverses configurations afin de convenir à plusieurs configurations

No comm **SN122**

No fab FP0304

NORTH

by Honeywell



LIGNES DE VIE AUTORÉTRACTABLES

Les lignes de vie autorétractables (LVAR) de North continuent d'offrir une performance polyvalente en protection antichute. Une fabrication robuste, une grande variété de longueurs et un boîtier en alliage anticorrosif vous assurent que les LVAR de North représentent le meilleur investissement. Les unités sont équipées de câbles en acier inoxydable, idéal pour l'industrie alimentaire et les environnements contenant des produits chimiques. Chaque unité est munie d'un indicateur de charge qui se déclenche lorsque l'appareil est soumis à une force d'impact. Conception modulaire: les matériaux utilisés se distinguent par une forte résistance à la corrosion, une grande solidité et une relative légèreté. Les appareils sont fabriqués de manière à pouvoir être démontés pour subir un entretien de remise en service. Ces caractéristiques assurent une plus grande utilisation et une durée de vie prolongée. Certifiées par CSA.

- La ligne de vie se rétracte sous une légère tension
- Excellente pour l'escalade d'échelle
- Usage multiple: application universelle
- Mobilité verticale avec les mains libres
- Facile à utiliser et à installer
- Minimise la distance de chute libre
- Augmente la mobilité du travailleur dans le milieu de travail
- Câble en acier inoxydable de 5 mm (3/16") muni d'un mousqueton pivotant avec indicateur de charge



NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Boîtier	Longueur	Poids
SA0556	FP2/315S	Régulier	15 m (50')	8,2 kg (18 lb)
SA0559	FP3/333S	Grand	33 m (110')	15 kg (33 lb)

SA0556

SA0559



Protection antichute

LIGNES DE VIE AUTORÉTRACTABLES AVEC TREUIL DE SAUVETAGE

Le treuil de sauvetage intégré peut lever ou descendre une personne en cas d'urgence. Par une simple action manuelle, ces LVAR à 3 actions peuvent passer du mode arrêt de chute au mode de récupération ou au sauvetage d'urgence d'un travailleur blessé. Comprendent un câble en acier inoxydable de 5 mm (3/16") avec d'un mousqueton pivotant avec indicateur de charge. Certifiées par CSA. La charge maximale d'une LVAR est de 150 kg (330 lb), en comptant les vêtements et les outils.

No comm	No fab	Boîtier	Longueur	Poids
SAK514	FP2/415SR	Régulier	15 m (50')	10 kg (22 lb)
SAK557	FP3/433SR	Grand	33 m (110')	17 kg (37 lb)



SYSTÈME DE BOSSOIR BANTAMLIFT^{MC}

RACCORDS D'ANCRAGE & BOSSOIRS

Les systèmes *Bantamlift^{MC}* sont idéaux pour les utilisations qui requièrent des ancrages temporaires. Il s'assemble et se démonte rapidement pour faciliter le transport de chantier en chantier. Le *Bantamlift^{MC}* est robuste afin d'offrir un ancrage sécuritaire pour l'entrée, la sortie, le sauvetage en espaces restreints et/ou pour le travail en suspension. L'installation de votre base *Bantamlift^{MC}* nécessite l'approbation d'un ingénieur professionnel. Suivez le mode d'emploi pour installer votre système de bossoir *Bantamlift^{MC}*. Pour un système personnalisé, veuillez entrer en contact avec l'un de nos représentants afin de recevoir un prix concurrentiel et une disposition personnalisée.

UTILISATIONS

- Sortie d'espaces restreints
- Transformation des aliments
- Services de voirie
- Fabrication de produits chimiques
- Usines automobiles
- Construction
- Stations de traitement d'eau

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Les éléments sont fabriqués en alliage d'aluminium robuste (sauf pour les bases)
- Classés pour des charges d'utilisation jusqu'à 450 lb (204,5 kg) Honeywell
- Offrent un ancrage avec un essai de rupture par traction de 5000 lb (2273 kg) (pour la plupart des configurations) ou un facteur de sécurité d'un minimum de 2:1 lorsqu'utilisé avec des dispositifs antichute homologués
- Le bras atteint 122 cm (48")
- Différents mâts pour satisfaire vos besoins
- Conformés aux exigences OSHA actuelles pour l'entrée et la sortie en espaces restreints



No comm	No fab	Description	Utilisations
SAK562	FP6660/00	Base fixe de bossoir	Base pour usage général
SAK563	FP6663/00	Base de bossoir portable pour système de bossoir	Là où un ancrage temporaire est nécessaire
SAK564	FP6670/24	Mât pour bossoir 12" à 24"	Mât pour bossoir standard
SAK565	FP6680/24	Bras pour bossoir 12" à 24"	Bras standard

SAK565

SAK562

SAK564

Vendu séparément

ENSEMBLE DE RÉCUPÉRATION POUR ENDROITS RESTREINTS

Cet ensemble d'équipement *North* prêt à utiliser pour le sauvetage, l'entrée/la sortie et plusieurs autres utilisations, est destiné à simplifier la sélection d'équipement.

Remarque: un treuil doit être combiné à un système antichute homologué CSA pour l'ascension ou la descente d'un travailleur devant être positionné.

- Trépied portatif de 2,1 m (7') avec chaîne de sécurité autour des pieds
- Ligne de vie autorétractable à 3 actions avec boîtier en fonte d'aluminium: câble en acier inoxydable de 15 m (50') de longueur par 5 mm (3/16") de largeur
- Capacité: 140 kg (310 lb)
- Support de montage pour le dispositif
- Sac d'entreposage en nylon

No comm **SN130**

No fab FP66/415SR



RACCORDS D'ANCRAGE SPÉCIALISÉS

Un assortiment de raccords d'ancrage enveloppants et autres raccords pour les structures conviennent à plusieurs utilisations. Tous les raccords d'ancrage ont une résistance à la rupture de 22 kN (5000 lb) à moins d'avis contraire.

NORTH
by Honeywell



SAJ446



SN137



SN139



SAK491



SAK492

No comm	No fab	Description
SN139	FP05	Chariot pour poutre qui peut être monté n'importe où sur une poutre métallique adéquate - Rayon de virage minimal de 30 mm (12") - Convient aux largeurs de 50 mm (2,3") à 165 mm (6,5")
SAK491	FP03/4	Élingue d'ancrage - sangle en nylon résistant de 50 mm (2") a/petit anneau en D qui passe au travers d'un grand anneau en D pour entourer l'ancrage; longueur de 1,2 m (4')
SN136	FP03/6	Élingue d'ancrage - comme SAK491, mais de 2 m (6') de longueur
SN137	FP02/3	Élingue métallique - câble en acier galvanisé de 6 mm (1/4") a/boucles embouties à chaque bout - recouvert de PVC pour résister à la corrosion; longueur de 0,9 m (3')
SN138	FP02/6	Élingue métallique - comme SN137, mais de 2 m (6') de longueur
SAK492	FP3730	Anneau en D à boulonner a/ouverture de 197 mm (4 1/4"); réduit les possibilités de roulement; quincaillerie de montage nécessaire
SAK501	FP242/2	Élingue en sangle <i>Spectra</i> ^{MD} - L'élingue <i>Tiny'n Tough</i> (T'nT) est fabriquée de sangle <i>Spectra</i> ^{MD} révolutionnaire par sa légèreté, son petit format et sa résistance exceptionnelle - La sangle de 25 mm (1") peut être utilisée sans protection additionnelle pour le coffrage du béton; longueur de 0,6 m (2')
SAK502	FP242/3	Élingue en sangle <i>Spectra</i> ^{MD} - comme SAK501, mais d'une longueur de 0,9 m (3')
SAJ445	FP242/4	Élingue en sangle <i>Spectra</i> ^{MD} - comme SAK501, mais d'une longueur de 1,2 m (4')
SAO629	FP242/5	Élingue en sangle <i>Spectra</i> ^{MD} - comme SAK501, mais d'une longueur de 1,5 m (5')
SAJ446	FP242/6	Élingue en sangle <i>Spectra</i> ^{MD} - comme SAK501, mais d'une longueur de 2 m (6')

COULISSEUX & CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

Les combinaisons de coulisseux et de cordages de sécurité sont toujours parmi les solutions les plus économiques en protection antichute. North vous offre la plus grande diversité d'équipement de cordage offerte sur le marché, des coulisseux automatiques aux ajusteurs de corde.

Ils sont tous fabriqués de matériaux de qualité à l'épreuve de la corrosion pour une longue durée de service. Combinez l'appareil aux cordages de sécurité qui satisfait le plus vos besoins. Tous les coulisseux automatiques sont certifiés CSA.



SN118



SN115



SAG159



SN117



NORTH
by Honeywell

No comm	No fab	Description		
COULISSEUX AUTOMATIQUES				
SN114	FP541	Coulisseau automatique à bouton de panique automatique		
SAG159	FP542	Coulisseau automatique à bouton de panique avec longe de 2' avec absorbeur d'énergie avec mousqueton		
COULISSEAU À RÉGLAGE MANUEL				
SN115	FP552	Coulisseau manuel avec longe de 2' avec absorbeur d'énergie avec mousqueton		
COULISSEAU AUTOMATIQUE AVEC POSITIONNEMENT STATIONNAIRE				
SN117	FP564	Comprend une longe de 0,6 m (2') avec absorbeur d'énergie <i>Soft Pak</i> et mousqueton		
CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX				
No comm	No fab	Description	Composition	Résistance à la tension
SN118	FP16E/SP50	16 mm (5/8") 3 brins, 50'	Fibre de polyoléfine	8,100 lb (3680 kg)
SN119	FP16E/SP100	16 mm (5/8") 3 brins, 100'	Fibre de polyoléfine	8,100 lb (3680 kg)
SAH544	FP16ST/KL50	16 mm (5/8") <i>Kernmantel</i> , 50'	Nylon	12,570 lb (5700 kg)
SAH545	FP16ST/KL100	16 mm (5/8") <i>Kernmantel</i> , 100'	Nylon	12,570 lb (5700 kg)

Protection antichute

DESCENTE CONTRÔLÉE & SYSTÈMES À CORDAGE

Un équipement fiable est requis lorsque vous devez procéder à une évacuation ou à un sauvetage d'urgence. Vous comptez sur cet équipement pour vous sortir de situations dangereuses en douceur et en sécurité, sans utiliser de compétences particulières. North offre plusieurs options sécuritaires et à vitesse contrôlée pour les descentes uniques ou multiples. Tous les descendeurs fonctionnent à une vitesse d'environ 2 mètres par seconde et peuvent être utilisés au-dessus du sol ou de l'eau. Ils sont tous approuvés comme descendeurs automatiques.

DESCENDEUR AUTOMATIQUE AVEC CORDAGE D'ÉVACUATION

- Descendeur automatique à cordage avec système de freinage simple
- Le système à corde de rappel en continu permet l'évacuation de plusieurs personnes
- Pendant qu'un utilisateur descend, un raccord monte jusqu'à la personne suivante
- Peut être entreposé sur les lieux et raccordé à un point d'ancrage, prêt à être utilisé
- Doit être utilisé avec un harnais complet équipé pour la descente
- Cordage statique de 9 mm (5/16") avec mousquetons
- 30,5 m (100'), offert sur demande dans d'autres longueurs

No comm **SAP555**

No fab FP4/5100D/100



NORTH
by Honeywell

DESCENDEUR AUTOMATIQUE RÉTRACTABLE

- Ligne de vie autorétractable avec système de freinage pour les cas où le sauvetage n'est pas possible (après une chute arrêtée); également pour l'évacuation d'une seule personne
- Même frein de réserve que celui des lignes de vie autorétractables
- Peut être entreposé sur les lieux et raccordé à un point d'ancrage, prêt à être utilisé
- Doit être utilisé avec un harnais complet équipé pour la descente
- Câble en acier inoxydable de 5 mm (3/16")



NORTH

by Honeywell

No comm	No fab	Longueur
SAP556	FP2/515SD	15,2 m (50')
SAP557	FP3/533SD	33,5 m (110')

DESCENDEUR MANUEL

Que vous soyez au sommet d'un poteau ou d'une tour de transmission, le descendeur **SAP558** à levier offre une possibilité légère de descente rapide et d'évacuation à l'aide d'un cordage. Il est équipé d'un mécanisme d'arrêt automatique si l'utilisateur lâche la poignée de frein. Le cordage nécessaire est muni d'un embout matricié qui s'attache rapidement à l'ancrage.

NORTH
by Honeywell



No comm	No fab	Description	Longueur
SAP558	FP8120	Descendeur manuel à levier	—
SAP559	FP11ST/KD50	Cordage de 11 mm (7/16") a/ un embout matricié	15,2 m (50')

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT RES-Q MAN^{MD}

- Peut être activé par une seule personne pour le positionnement de travail
- Très bon pour les environnements où le sol est mou, tels que les élévateurs à grains, au-dessus de l'eau ou dans les silos d'agréats
- Peut être utilisé avec un harnais, un siège ou une civière
- Excellent lorsqu'un mouvement vertical est requis le long d'une façade, comme pour la construction de bateau, le lavage de vitres, les nacelles élévatrices et le sauvetage de personnes à bord d'un téléphérique
- Parfait pour le travail dans les espaces clos et l'inspection des ponts
- Cordage long de 200'; longueur personnalisée disponible sur demande

NORTH
by Honeywell

No comm	No fab	Description
SAP560	FP5/6400K	Système de positionnement Res-Q Man ^{MD} a/mousqueton, poignée d'ascension
SAP561	FP8010	Chaise de gabier en bois pour suspension



SAP560



SAP561

LONGES FP5K^{MC} A/AMORTISSEUR DE CHOCS, À RATTACHER

- Utilisent le mousqueton FP5K^{MC} qui est un nouveau connecteur de longe à rattacher, d'une résistance de 5000 lb, dans n'importe quelle direction et une ouverture de 1", ainsi qu'un mousqueton HL2000 avec une ouverture de 3/4"
- Offerte en version sangle ou câble d'une longueur de 6' (longueur de 6' réglable sur la version sangle)
- La version sangle utilise des sangles Monster-Edge^{MC} avec une résistance minimale à la rupture de 12,000 lb et offre une résistance accrue à l'abrasion
- Utilise l'amortisseur de chocs Sure-Stop^{MC} pour conserver les forces antichute à moins de 900 lb
- Offertes en configurations à une ou deux jambes
- Certifiées par CSA

MSA



No comm No fab Quincaillerie

SANGLES EN NYLON

SAM459	10047084	Mousqueton HL2000 réglable d'un côté/mousqueton FP5K ^{MC} de l'autre
SAM460*	10047085	Mousqueton HL2000 réglable au centre/mousqueton FP5K ^{MC} sur chaque jambe

CÂBLE

SAM461	10047086	Mousqueton HL2000 fixe d'un côté/mousqueton FP5K ^{MC} de l'autre
SAM462*	10047087	Mousqueton HL2000 fixe au centre/mousqueton FP5K ^{MC} sur chaque jambe

*Conception à deux jambes


LONGES FP DIAMOND^{MC} A/AMORTISSEUR DE CHOC

- Conservent les forces antichute inférieures à 900 lb
- Offertes en configurations à un ou deux jambes
- Gaine en polyester durable pour une résistance accrue à l'abrasion et aux rayons UV
- Conformes aux normes ANSI Z359.1 et OSHA
- Certifiées par CSA



MSA

No comm	No fab	Description	Lo'
SAM463	10023932	Mousqueton HL2000 de chaque côté	6
SAM464	10023970	Deux jambes a/mousqueton pivotant SHL2000 et deux mousquetons HL2000	6
SAM465	10023971	Deux jambes a/mousqueton pivotant SHL2000 et deux crochets HL64 à barres d'armature/échelle	6
SAM466	10023936	Mousqueton HL2000 de chaque côté	5
SAM467	10023937	Deux jambes a/mousqueton pivotant SHL2000 et deux mousquetons HL2000	5

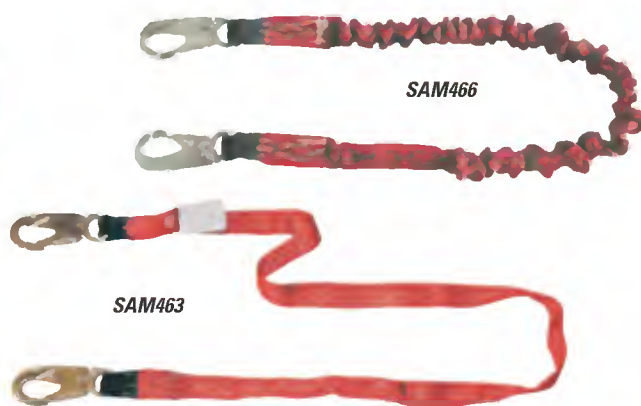

LONGES SURE-STOP^{MC} A/AMORTISSEUR DE CHOCS

- Utilisent une conception à bandelette d'ouverture pour conserver des forces antichute inférieures à 900 lb
- Sangles de nylon de 1"
- Offertes en configurations à un ou deux jambes
- Conforme à la norme ANSI Z359.1 et aux normes OSHA & CSA

MSA

No comm	No fab	Description	Lo'
SAM471	SWL4068704LS	Mousquetons verrouillables LS fixes de chaque côté	4
SAM473*	SWL40400206LS	Mousqueton verrouillable LS fixe et deux mousquetons verrouillables LS	6

*Conception à deux jambes

LONGES WORKMAN^{MC} AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Légères avec un corps plat
- L'amortisseur de choc comprend une enveloppe protectrice transparente et durable qui recouvre les étiquettes afin d'augmenter la durée d'utilisation et de faciliter l'inspection
- Conception à bande de déchirure pour garder les forces antichute inférieures à 900 lb
- Choix entre une configuration à un ou deux jambes
- Choix entre une configuration réglable ou à rattacher
- Conformes aux réglementations OSHA, et ANSI A10.32 et Z359.1
- Certifiées par CSA

No comm	No fab	Description	Longueur'
SAP195	10072472	Une jambe, à rattacher, mousquetons verrouillables LC	6
SAP196	10072474	Une jambe, réglable, mousquetons verrouillables LC	6
SAP197	10072475	Deux jambes, réglable, mousquetons verrouillables LC	6



MSA

Protection antichute

LONGES AUTORÉTRACTABLES DYNA-LOCK^{MD}

- Dispositifs antichute à action rapide, qui limite la distance en chute libre, la distance de ralentissement et la force d'arrêt de chute tout en permettant à la liberté de mouvement de l'utilisateur
- Idéales pour l'escalade, là où la mobilité verticale est nécessaire
- Vitesse de verrouillage de 4,5" par seconde
- Amortisseur de choc intégré qui limite les forces d'arrêt de chute à moins de 900 lb
- Trois mécanismes indépendants de freinage qui empêchent le gel dans des conditions glaciales ou corrosives
- Conformes aux normes ANSI Z359.1, ANSI A10.14 et aux normes applicables OSHA
- Certifiées par CSA



CAPACITÉ (CHARGE D'UTILISATION)

- Maximum: 400 lb (181 kg)
- Minimum: 75 lb (34 kg)

MSA

No comm	No fab	Description
LONGE AUTO-RÉTRACTABLE DYNA-LOCK^{MD} A/MOUSQUETON HL2000		
SAM506	10006470	Câble métallique galvanisé de 10 m (30')
SAM507	10006468	Câble métallique galvanisé de 16 m (50')
SAM508	10006466	Câble métallique galvanisé de 22 m (70')
SAM509	10006464	Câble métallique galvanisé de 30 m (95')
SAM510	10006447	Sangle Dyna-Lock ^{MD} de 20', nylon
BACKPACKER^{MC} SRL		
SAM511	10006446	Sangle Dyna-Lock ^{MD} de 20', nylon 2 petits mousquetons RL20 verrouillables

MOUSQUETONS

TOUS LES MOUSQUETONS ONT UNE RÉSISTANCE À LA RUPTURE MINIMALE DE 5000 LB

MSA



No comm SAM502
No fab 506308

- Ouverture de 2" (50 mm)
- Verrouillage automatique
- Acier



No comm SAM503
No fab SRCC734G

- Ouverture de 2,1" (52 mm)
- Verrouillage automatique
- Acier



No comm SAM499
No fab 506259

- Ouverture de 7/8" (22 mm)
- Verrouillage automatique
- Aluminium



No comm SAM500
No fab SRCC643

- Ouverture de 1" (25 mm)
- Verrouillage automatique
- Acier



No comm SAM501
No fab SRCC642

- Ouverture de 1,2" (32 mm)
- Verrouillage automatique
- Acier

LONGES ARCSAFE^{MC} A/AMORTISSEUR DE CHOC

- Cerifiées SEI, selon les exigences de la norme de ASTM F887-5, pour une protection contre les étincelles d'arc électrique jusqu'à 40 cal/cm²
- Limite les forces antichute à 900 lb ou moins
- Sangles en nylon
- Longueur réglable de 4' à 6'
- Boucle cousue à l'extrémité de l'amortisseur de choc



MSA

No comm	No fab	Description
SAP198	10060139	Longe à un bras a/amortisseur de choc
SAP199	10060140	Longe à deux bras a/amortisseur de choc

RACCORDS D'ANCRAGE

- Résistance minimale à la rupture de 5000 lb
- Compatibles avec les composants MSA pour la protection antichute et pour l'entrée/sortie dans les espaces restreints
- Conformes aux normes ANSI Z359.1, ANSI A10.14 et OSHA

RACCORDS D'ANCRAGE EN D

- Offrent un point d'ancrage permanent
- Se boulonnent aux poutres ou aux colonnes



SAM483

MSA

No comm	No fab	Description
SAM483	506632	Raccord d'ancrage a/ plaque en D en acier zingué
SAM484	506672	Raccord d'ancrage a/plaque en D en aluminium anodisé

CONNECTEURS D'ANCRAGE FP STRYDER

- Installation facile d'une seule main
- Tampons d'usure à coefficient de frottement réduit avec Teflon^{MD} qui réduisent le contact métal à métal et qui permettent au connecteur d'ancrage FP Stryder de glisser sans effort le long de la bride d'une poutre en I
- Indicateur de charge intégrale qui alerte l'utilisateur que l'unité a déjà fait l'objet d'une chute
- Conception polyvalente qui permet le montage surélevé ou aux pieds de l'utilisateur
- Possibilité de régler le vernier, permet des ajustements sécuritaires et à des intervalles de 1/4"
- Régla à bouton-poussoir facile à utiliser
- La version standard convient aux brides de poutres de 4" à 14" et le modèle T-Grand convient aux brides de poutres de 14" à 24"
- Capacité de travail de 400 lb
- Unité légère de 4,5 lb
- Conformes à toutes les normes applicables ANSI Z359.1, ANSI A10.32 ainsi que OSHA



MSA

No comm	No fab	Description
SA0683	10051961	Standard
SA0684	10051961XL	T-Grand

SANGLES POINTGUARD^{MC} POUR RACCORD D'ANCRAGE

- Économiques, rapides et faciles à installer
- Lorsque vous n'avez plus besoin du raccord d'ancrage, coupez simplement la sangle et jetez-la
- Offertes en deux modèles:
 - Construction résidentielle (longueur de 3')
 - Construction de béton (longueur de 4', comprend une gaine protectrice)



MSA

No comm	No fab	Description
SAM476	10042792	Sangle pour ancrage résidentiel a/anneau en D
SAM477	10042793	Sangle pour ancrage résidentiel
SAM478	10042794	Sangle pour ancrage dans le béton a/anneau en D
SAM479	10042795	Sangle pour ancrage dans le béton

SANGLES POUR RACCORD D'ANCRAGE

- Anneau en D d'un côté et boucle cousue de l'autre
- Longueur standard de 5'; longueurs personnalisées offertes



MSA

No comm	No fab	Matériel
SAM474	505282	Nylon
SAM475	505298	Polyester

CHAISE DE GABIER

- La meilleure façon de rester assis suspendu longtemps
- Le siège rembourré assure une utilisation confortable
- L'assemblage de sangles réglables assure la sécurité
- Conçue pour être utilisée avec des harnais intégraux
- La chaise de gabier, attachée à l'anneau en D, permettra à l'utilisateur de rester en position verticale
- Siège rembourré de 5" x 16 1/2", sangles en nylon noir, deux mousquetons

No comm SAM399
No fab SSH3505017

MSA



ENSEMBLE DE SAUVETAGE POUR LA PROTECTION ANTICHUTE

- Conçu pour être un système de sauvetage « prêt à l'utilisation »
- Cet ensemble associe un crochet à distance et un bras d'extension avec un système utilitaire de sauvetage pour la fixation à distance d'un cordage de sauvetage à une victime
- Le système utilitaire de sauvetage permet au secouriste de lever ou baisser la victime vers un endroit sécuritaire
- Cet ensemble devrait être utilisé avec un système de réserve (non compris)
- L'ensemble de sauvetage pour la protection antichute comprend:
 - Bras réglable de 6' (1,8 m) à 12' (3,6 m)
 - Adaptateur de bras transformant celui-ci afin de tenir le crochet à distance
 - Crochet à distance pour fixation à distance
 - Sac de rangement pour le bras et le crochet à distance
 - Système utilitaire de sauvetage de levée ou de descente avec un avantage mécanique de 4:1



MSA

No comm	No fab	Description
SAM516	10030025	Ensemble de sauvetage pour la protection antichute

ÉTRIER DE SAUVETAGE


Un étrier est un ensemble de sangles cousues ou attachées ensemble pour la montée

- Utile pour la descente de civière et autres activités verticales, y compris surmonter des bords difficiles
- Les boucles de 6" sont renforcées/endurcies pour faciliter le placement du pied et résister à l'abrasion
- Longueur: 7' (2,1 m)
- Poids: 9 oz (280 g)

MSA

No comm	No fab	Description
SAM518	SRS3200	Étrier de sauvetage, sangle de 1"

SAM518

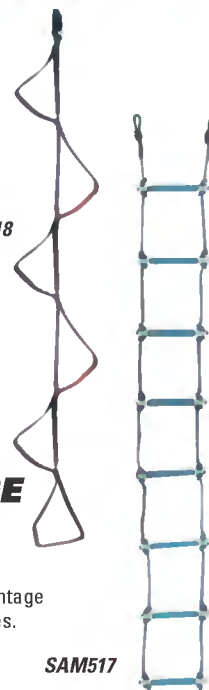

SAM517

ÉCHELLE DE SAUVETAGE

- L'échelle de sauvetage est fabriquée en corde synthétique avec des échelons en fibre de verre renforcés

Utilisations: accès dans les espaces restreints, montage de scène théâtrale, accès aux mines et bien d'autres.

MSA

No comm	No fab	Description
SAM517	SCE400020	Échelle de sauvetage, corde synthétique de 20' (6,1 m)

VENTILATEURS PORTATIFS POWER CAT^{MD}

- Offrent la puissance supplémentaire nécessaire pour s'attaquer aux projets industriels rudes
- Ce souffleur portatif unique peut être utilisé pour ventiler, rafraîchir et chauffer une zone de travail
- Enlève les émanations et la fumée créées durant le soudage, grâce à l'addition d'accessoires
- Choix d'un souffleur de 300 pi.cu/min ou d'une unité variable de 1120/877 pi.cu/min
- Comprend une prise de courant double munie d'un cordon robuste de mise à la terre de 25'
- Moteur 120 V/60 Hz
- Accessoires vendus séparément



EA090

EA091

No comm	No fab	Ventilateur	Lampe	Prise de courant
EA090	A300	300 pi.cu/min	40 W	Double, mise à la terre
EA091	1200XL	Grande vitesse - 1120 pi.cu/min Faible vitesse - 877 pi.cu/min	N/D	Double, mise à la terre, résistant aux intempéries

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
POUR EA090		
EA092	300DA	Conduit flexible a/adaptateur d'évacuation, 10' x 5"
EA093	300EXT	Rallonge: conduit flexible de 10' x 6" a/manchon de connexion et pince; utilisé pour rallonger le EA092 et le EA094 en bouts de 10'
EA094	300IA	Aspiration: conduit flexible avec raccord à montage rapide aux deux bouts, 10' x 6"
EA095	300FE	Buse d'éjection pour la fumée de soudage. S'attache au EA094 pour aspirer la fumée de soudage
POUR EA091		
EA096	1200EA	Rallonge: s'attache facilement pour brancher le EA098 à l'unité
EA097	1200IA	Adaptateur d'aspiration: raccord à montage rapide pour attacher le conduit à l'unité
EA098	1200FD	Conduit flexible: conduit de 10' x 8" à utiliser avec EA096 ou EA097
EA099	1200DC	Raccord de conduit: connecteur à pince pour les conduits EA098 additionnels
EA100	1200FE	Buse d'éjection pour la fumée de soudage. S'attache au EA098 pour éjecter la fumée de soudage

ACCESSOIRES POUR EA090**ACCESSOIRES POUR EA091****VENTILATEUR AXIAL À COURANT ALTERNATIF**

Ce ventilateur fournit un débit d'air maximal provenant d'une soufflerie axiale de 8". C'est un modèle compact et léger à moteur électrique à courant alternatif. Il est fabriqué d'acier robuste, d'un grillage durable, d'une poignée de transport et de pieds de caoutchouc. Ce modèle profilé facilite l'entreposage. Homologué CSA.

**VENTILATEURS AXIAUX & CANALISATION**

Les ventilateurs axiaux de 8" sont des systèmes de ventilation intégrés et pratiques. Le conduit d'air se rabat dans un bidon intégré pour un entreposage facile. Le modèle peut se ranger à la verticale pour prendre moins d'espace. Comprend ventilateur, bidon intégré et conduit d'air de 8" de diamètre par 15' de longueur. La poignée et le pied facilitent le transport de cet ensemble léger. Les ventilateurs sont offerts en version 12 V c.c. pour les endroits éloignés où le courant continu n'est pas disponible. Homologués CSA.

No comm	No fab	Débit d'air pi.cu/min	Débit d'air pi.cu/min a/coude de 90°	Débit d'air pi.cu/min a/deux coudes de 90°	CV	Moteur	Poids lb
BB139	9513	1275	661	582	1/3	3 A / 115 V	20



No comm	No fab	Débit d'air pi.cu/min	Débit d'air pi.cu/min à un coude de 90°	Débit d'air pi.cu/min à 2 coudes de 90°	CV	Moteur	Poids lb
BB140	9514	1275	661	582	1/3	3 A / 115 V	36
BB137	9506-01	1150	595	530	1/4	13 A / 12 V	34

BRAS D'EXTRACTION DE FUMÉE

- Un bras d'extraction aspire la fumée, la poussière et les gaz à la source, ce qui prévient la contamination du site et l'inhalation des émanations
- Bras d'extraction haut de gamme avec système de contrepoids parallèle avant-gardiste, ce qui élimine le besoin d'ajustement continu des joints de friction et ce qui offre une facilité de mouvement sans pareil
- Solution idéale pour la plupart des utilisations qui nécessitent la capture à la source et spécifiquement recommandée pour les usages qui requièrent un extracteur facilement positionnable sans ajustements constants
- Conception compacte et lisse, excellent pour les endroits avec plafond bas
- Garantie limitée de 5 ans

FABRICATION :

Mécanisme interne de support fabriqué en tubes en acier doux, 3 joints avec ressort assurent l'équilibre précis du bras d'extraction intérieur et extérieur. Offert avec une hotte en acier avec revêtement à base de poudre noire, flux d'air optimisé, poignée-anneau, registre de tirage incorporé et un support mural avec une couche de laque noire cuite au four. Les ventilateurs **EA263**, **BA683**, **BA689** et **BA693** s'installent directement sur le support mural du bras.

ENSEMBLES PERCHE/BRAS D'EXTRACTEUR

- Ces ensemble sont spécialement conçus pour le soudage, le mélange des produits chimique, le meulage et les autres utilisations qui nécessitent une longue portée
- Les tuyaux sont fabriqués en PVC réfractaire à la flamme avec spirale métallique interne
- Offerts avec le bras horizontal *Super-Flex*^{MD} sur roulements à bille, bras d'extraction, hotte avec poignée-anneau, registre de tirage incorporé, support mural, tuyau et housse
- Ventilateur et moteur non compris



Ventilateur
non compris

a/Flexi I, 6,5" dia No comm	Description
BA675	Bras horizontal 6,7' (2 m) a/ bras d'extraction 13,5' (4 m)
BA678	Bras horizontal 10' (3 m) a/ bras d'extraction 13,5' (4 m)
BA680	Bras horizontal 14' (4 m) a/ bras d'extraction 13,5' (4 m)

Flexi I, 6,5" dia No comm	Flexi II, 8" dia No comm	Description
BA660	BA978	Bras d'extraction 6,7' (2 m) a/support mural
BA661	BA979	Bras d'extraction 10' (3 m) a/support mural
BA662	BA980	Bras d'extraction 13,5' (4 m) a/support mural
BA663	BA985	Bras d'extraction 16,5' (5 m) a/support mural

VENTILATEURS POUR EXTRACTEURS DE FUMÉE

- Les ventilateurs puissants, silencieux et efficaces fournissent un débit d'air égal avec la plus faible consommation d'énergie possible
- Supports muraux fournis avec tous les ventilateurs. Support supplémentaire requis pour les bras articulés (utilise **BA694** pour 6,5" et **EA456** pour 8")

No comm	No fab	Tension/ Phases/Ampères	Soufflage libre CV	pi ³ /min	pi ³ /min nominal (À la hotte)
EA263	P-149-1	115/1/60	1,0	1200	1 @ 600 pi ³ /min
BA683	P-152-1	115/1/60	1,5	1400	1 @ 900 pi ³ /min
BA689	P-152-2	208-230-460/3/60	2,0	1700	2 @ 600 pi ³ /min ou 1 @ 900 pi ³ /min
BA693	P-152-3	575/3/60	2,0	1700	2 @ 600 pi ³ /min ou 1 @ 900 pi ³ /min
EA264	P-154-1	208-230-460/3/60	3,0	1800	3 @ 600 pi ³ /min ou 2 @ 900 pi ³ /min
EA265	P-154-2	575/3/60	3,0	1800	3 @ 600 pi ³ /min ou 2 @ 900 pi ³ /min
EA266	LD-130-1	208-230-460/3/60	5,0	2000	4 @ 600 pi ³ /min ou 3 @ 900 pi ³ /min
EA267	LD-130-2	575/3/60	5,0	2000	4 @ 600 pi ³ /min ou 3 @ 900 pi ³ /min
EA268	LD-150-1	208-230-460/3/60	7,5	3000	6 @ 600 pi ³ /min ou 5 @ 900 pi ³ /min
EA269	LD-150-2	575/3/60	7,5	3000	6 @ 600 pi ³ /min ou 5 @ 900 pi ³ /min



WALL FLEX ET WALL FLEX ECO

NOUVEAU MODÈLE AUTONETTOYANT MAINTENANT DISPONIBLE

- Utilisé pour la capture à la source et la filtration d'une variété de contaminants atmosphériques tels que la fumée, la poussière et les gaz
- Une excellente solution reconnue qui répond aux demandes précises pour la filtration des contaminants à la source, le *Wall Flex* est offert avec un filtre lavable ou autonettoyant et un ventilateur

FABRICATION :

- Appareil fabriqué en tôle d'acier de calibre 12-14-16 avec revêtement en poudre
- Ventilateur 0,75 kW (1 CV), 120 V, monophasé, flux d'air 2400 m³/h (1450 pi³/min)
- Capacité : 1250 m³/h (730 pi³/min) (avec le bras d'extraction)
- Équipement standard qui comprend 1 préfiltre et 1 filtre principal lavable à 99 % (99,5 % @ 0,5 micromètre)
- Offert avec interrupteur de tension et de protection contre les surcharges
- Câble de 3,5 m (12') et fiche
- Les appareils avec décolmatage par air comprimé comprennent : Ventilateur antiétincelles, moteur isolé du flux d'air, collecteur de poussière amovible
- Garantie limitée de 5 ans
- Toujours consulter le guide d'emploi avant d'utiliser ce genre d'appareil

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES:

- Conception entièrement en acier (tuyau non compris)
 - sans plastique qui peut se plier, fondre ou se déformer
- Conception murale compacte - économie d'espace de plancher
- Filtre lavable ou autonettoyant - élimine les filtres de rechange dispendieux
- Système de décolmatage par air comprimé disponible - économie de temps de nettoyage

Bras non compris

No comm	No fab	Description
BA697	P-026/P-149/115V/1PH	Filtre mural a/ventilateur C/W 115/1/60; 1,5 CV
BA698	P-026/P-149/208V/3PH	Filtre mural a/ventilateur C/W 208-230/3/60; 2 CV
BA699	P-026/P-149/575V/3PH	Filtre mural a/ventilateur C/W 575-600/3/60; 2 CV
BA657	P-160	Cartouche-filtre de rechange pour BA697, BA698, BA699 (nettoyable à l'air comprimé)
BA659	P-160-W	Cartouche-filtre de rechange pour BA697, BA698, BA699 (Nettoyable avec de l'eau chaude et savon, convenable pour fumée huileuse)
EA462	P-151/P-149/115V/1PH	Filtre autonettoyant a/ventilateur C/W 115/1/60; 1,5 CV
EA463	P-151/P-149/208V/3PH	Filtre autonettoyant a/ventilateur C/W 208-230/3/60; 2 CV
EA464	P-151/P-149/575V/3PH	Filtre autonettoyant a/ventilateur C/W 575-600/3/60; 2 CV
EA454	P-541	Cartouche-filtre de rechange pour le EA462, EA463, EA464 (Nettoyable à l'air comprimé)



Armoires pour cylindres

ARMOIRES POUR CYLINDRES À GAZ

- Fabrication robuste
- Montants en fer-angle de 2" x 2"
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour une meilleure ventilation
- Tablettes et dessus en tôle striée de calibre 14
- Étiquettes d'avertissement en français et en anglais comprises
- Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
- La conception innovatrice de la porte permet son installation à droite ou à gauche
- Expédiées démontées pour épargner sur les coûts de transport, mais s'assemblent facilement

KLETON

GAZ OXYGÈNE (CYLINDRES DE 9" DE DIAMÈTRE)

No Comm	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Capacité bouteille	Poids lb
SAF837	OG	44 x 30 x 74	10	210
SAF848*	2-OG	88 x 30 x 74	20	420

*Consiste en deux unités du SAF837



PROPANE LIQUIDE (CYLINDRES DE 35 LB)

No Comm	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Capacité bouteille	Poids lb
SAF836	LP6	44 x 30 x 37	6	135
SAF847	OG-2LPSHELF	44 x 30 x 74	12	270

Notes: Fabriquées pour respecter ou dépasser les normes strictes B149.2-00 de CSA International. Les bouteilles de propane doivent être entreposées avec la soupape debout. Ne pas coucher les bouteilles sur le côté.

ARMOIRES POUR CYLINDRES GPL

LES ARMOIRES EN ALUMINIUM OFFRENT UN ENTREPOSAGE DURABLE & SÉCURITAIRE POUR VOS CYLINDRES À GAZ COMPRIMÉ & GPL

Protégez vos cylindres d'oxygène et GPL contre le vol et l'accès non autorisé de façon sécuritaire avec les armoires pour cylindres de *Justrite*^{MD}. Des caractéristiques supérieures font que ces armoires sont extrêmement durables et faciles à utiliser. Fabriquées d'aluminium soudé à 100 %, elles ne rouillent pas, ne se corrodent pas et ne se décolorent pas. Les panneaux d'aluminium en métal déployé sont les plus lourds de l'industrie – 20 % plus lourds que les autres – offrant une résistance supplémentaire aux manœuvres abusives. Le cadre extrudé et aluminium grillagé de fort calibre ajoute de la rigidité. *Justrite*^{MD} offre un panneau du dessus en aluminium solide exclusif qui s'incline vers l'arrière pour protéger de l'eau et de la glace.

Idéales pour n'importe quel endroit où un chariot-élévateur ou de l'équipement de soudage est utilisé. Comparez les caractéristiques et les avantages! Ces armoires solides offrent le meilleur rapport qualité/prix pour l'entreposage sécuritaire des cylindres de gaz comprimé.



Le toit en pente éloigne l'eau et la glace vers l'arrière. Le toit plein améliore la stabilité.

Les armoires sont vendues complètes avec les étiquettes plein/vider et d'avertissement. Le cadre extrudé offre une force supérieure.

Aluminium déployé pour améliorer la sécurité. Sa fabrication en aluminium entièrement soudé résiste aux éléments extérieurs abusifs – ne rouillera pas ou ne se décolorera pas.

Support facile à utiliser pour entreposer les cylindres de 20 et 33 lb de façon sécuritaire.

Conçues pour accepter un cadenas (non compris) pour prévenir l'accès non autorisé.

Les cylindres ne touchent pas le plancher avec ces plaques robustes

Trous prépercés à chaque coin pour ancrer les armoires. Accepte les pièces d'ancrage de 1/2" pour une sécurité et une stabilité maximales.

Expédiées entièrement assemblées pour sauver du temps de montage


Sont 66 % plus légères que les modèles en acier... réduit les frais de transport



Armoire pour entreposage vertical 20 cylindres de gaz comprimé
SAI577



Armoire pour entreposage vertical 10 cylindres de gaz comprimé
SAI576



Armoire pour entreposage vertical 16 cylindres GPL
SAI575



Armoire pour entreposage vertical 8 cylindres GPL
SAI574



Armoire pour entreposage vertical 4 cylindres GPL
SAI573



Conformes avec NFPA 58 et OSHA 1910.110 ou CSA-B149.2.

No comm	No fab	Description	Type de cylindres	Capacité	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
SAI573	23009	4 cylindres verticaux	GPL	4 cylindres - 20 ou 33 lb	30 x 32 x 33 1/2	79
SAI574	23010	8 cylindres verticaux	GPL	8 cylindres - 20 ou 33 lb	30 x 32 x 65	114
SAI575	23011	16 cylindres verticaux	GPL	16 cylindres - 20 ou 33 lb	60 x 32 x 65	211
SAI576	23006	10 cylindres verticaux	Gaz comprimé	Jusqu'à 10 cylindres de gaz comprimé	30 x 32 x 65	102
SAI577	23007	20 cylindres verticaux	Gaz comprimé	Jusqu'à 20 cylindres de gaz comprimé	60 x 32 x 65	187

SUPPORT POLY-STAND^{MC} POUR 2 CYLINDRES

- Sa conception autoportante vous permet de maximiser l'espace de plancher
- Fabriqué en polyéthylène résistant aux étincelles, à la rouille et à la corrosion
- Empêche le basculement accidentel avec des courroies en nylon durable pour bien retenir les cylindres
- Idéal pour un entreposage à montage au mur à peu de frais
- Accepte deux cylindres avec un diamètre de 3" à 12 3/8"
- Dimensions: 28" la x 14" p x 30" h
- Capacité de charge: 400 lb
- Poids: 17,5 lb
- Homologué OSHA 29 CFR.1910



No comm SE966
No fab 7212-YE

CHARIOT DOUBLE POUR CYLINDRES

- Accepte tous les cylindres jusqu'à 12" de diamètre, y compris un cylindre à gaz industriel de classe 300 SCF et un cylindre d'acétylène no. 5
- Construit de matériau composite supportant des conditions atmosphériques extrêmes
- Les roues pneumatiques de 16,5" de diamètre offrent la meilleure manœuvrabilité sur terrain accidenté
- Plateau en acier à revêtement en poudre intégré pour les outils et fournitures
- La poignée, conçue pour offrir une stabilité maximale, permet d'enrouler les tuyaux
- Résiste à la rouille, à la corrosion et aux étincelles
- Ne bossellera pas, n'écaillera pas et n'égratignera pas vos cylindres
- Dimensions: 36,88" la x 26 1/2" p x 45" h
- Poids: 61 lb
- Capacité de charge: 500 lb




No comm SAP856
No fab 7302-BK

SUPPORT POUR SIX CYLINDRES

- Maximise l'espace de plancher
- Ne rouille pas et ne se corrompt pas
- Convient à l'entreposage extérieur
- Peut être soulevé avec un chariot élévateur ou une grue
- Un cadre noir avec roulettes est offert en option pour plus de mobilité
- Des courroies de retenue solides assurent un entreposage stable
- Une courroie accessoire noire pouvant être ajoutée à la base pour plus de sécurité est offerte en option
- Porte-bouchons intégrés pour garder les bouchons des cylindres à portée de la main
- Capacité de charge du support: 1200 lb
- Rampe noire optionnelle s'attachant au support pour manœuvrer les cylindres facilement
- Capacité de charge: 600 lb
- Support pour cylindres offerts en jaune
- Accepte des cylindres de 3" à 10"
- Homologué OSHA 29 CFR.1910



No comm	No fab	Description	Dimensions					Poids lb
			lo"	x	la"	x	h"	
SE967	7202-YE	Support pour cylindre	48	x	31	x	41	62
SE968	7204-BK	Cadre à roulettes	33 1/2	x	31 1/2	x	4 1/2	49,5
SE969	7205-BK	Courroies pour la base			-			1
SE970	7203-CG	Rampe pour support	46	x	20	x	6	20



SUPPORTS POUR CYLINDRES BUMPER BRACKET^{MC} EN POLY


- Choix de support simple ou double pour cylindres
- Les supports s'attachent facilement sur n'importe quel mur en toute sécurité
- Les courroies en nylon retiennent les cylindres de façon sécuritaire
- Les bouts arrondis protègent les cylindres contre les éraflures
- Le polyéthylène à basse densité résiste à la rouille et à la corrosion, résiste aussi à la production d'étincelles
- Accepte des cylindres mesurant entre 3" et 10" de diamètre
- Homologué OSHA 29 CFR.1910



No comm	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
SE972	7211-YE	Support simple	15 x 4 x 3	1,5
SE973	7210-YE	Support double	24 x 4 x 3	2

SUPPORT MODULAIRE POUR PLUSIEURS CYLINDRES BUMPER BRACKET^{MC} EN POLY

- Conception modulaire
- Accepte un, deux ou trois cylindres
- S'attache facilement sur n'importe quel mur en toute sécurité
- Polyéthylène jaune • Reçoit des cylindres de 3" à 10"
- Dimensions: 16" lo x 4" la x 4" h
- Poids: 1,5 lb • Homologué OSHA 29 CFR.1910

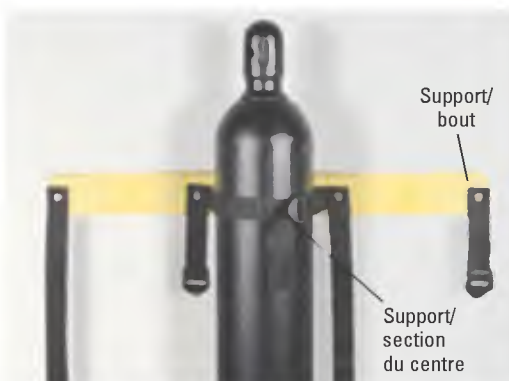

No comm	No fab	Description
SE974	7215-YE	Support/section du centre
SE975	7214-YE	Support/bout



**UN STYLE SÉRIEUX.
UNE PROTECTION SÉRIEUSE.**

MASQUES SÉRIE H-D^{MD} PREMIUM STYLE

LA TECHNOLOGIE AVANCÉE RENCONTRE
UN CONCEPT À LA FINE POINTE

- Densité variable de 9 à 13 avec un bouton extérieur de sélection de densité, ce qui facilite l'accès au choix de densités
- Filtre autoassombrissant à l'énergie solaire
- Coquille à couverture allongée qui offre un confort et une protection inégalés
- La conception du harnais de tête télescopique breveté permet un meilleur champ de vision et convient à tout équipement de sécurité
- 2 ans de garantie sur filtre autoassombrissant
- Choix entre deux dessins à graphiques très brillants: *Flame* (SAL969) ou *Racing* (SAL970)

No comm	No fab	Design
SAL969	K918	Flame
SAL970	K919	Racing

SAL970



© 2010 H-D, tous droits réservés. Fabriqué par Sperian avec l'autorisation de la compagnie Harley-Davidson Motor.



MASQUES SÉRIE SIGNATURE H-D^{MD} STYLE CLASSIQUE QUI COMBINE VALEUR & CHOIX

- Masque noir, mince, caractérisé par la barre classique et les logos Harley-Davidson
- Disponible avec trois filtres en option pour répondre à tous vos besoins:
 - Densité passive 10, 2" x 4 1/4" Plaque mobile (SAL972)
 - Densité passive 10, 4" x 5 1/4" Vision large (SAL973)
 - Filtre autoassombrissant (SAL971) d'intensité 10, à l'énergie solaire
- La conception du harnais de tête télescopique breveté permet un meilleur champ de vision et convient à tout équipement de sécurité

SAL973

SAL972

SAL971



No comm	No fab	Description
SAL972	K915	Plaque mobile passive, 2" x 4 1/4"
SAL973	K916	Vision large passive, 4" x 5 1/4"
SAL971	K917	Filtre autoassombrissant à l'énergie solaire

Attention: ces produits ne sont pas destinés à être portés lors de la conduite d'une motocyclette. Un usage inapproprié pourrait causer des blessures corporelles graves ou un décès.

TOUS LES MASQUES SPERIAN:

- Utilisent une combinaison de technologie LCD et de cellules solaires, ce qui élimine le besoin d'interrupteurs marche/arrêt
- Offrent une protection IR/UV en tout temps en cas de panne d'une cartouche



- Sont étanches contre l'humidité et la buée selon les normes IP76
- Sont conformes aux normes de sécurité mondiales, y compris CSA, ANSI et DIN

MASQUES SÉRIE P250

- Coquille en nylon
- Harnais télescopique entièrement réglable
- Filtre à chargement frontal et plaque de recouvrement
- Choix de lentilles d'intensité passive 10, d'intensité unique ou de filtre autoassombrissant d'intensité variable
- Intensité unique: 3-clair, 10-foncé, avec zone de visualisation de 1,58" x 3,86" et 2 capteurs
- Intensité variable: 3-clair, variable 9-13 - foncé avec zone de visualisation de 1,93" x 3,86"
- Une technologie sensorielle de guide d'ondes optiques sur le modèle à intensité variable élimine pratiquement le blocage du capteur
- Alimentation solaire avec piles remplaçables
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
- Garantie de deux ans sur le filtre autoassombrissant

TTU053

TTU055



No comm	No fab	Intensité	Couleurs
TTU053	K2500	Intensité passive 10	Noir métallique
TTU054	K2501	Intensité unique	Rouge métallique
TTU055	K2502	Intensité variable	Rouge métallique

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
TTU059	K25012A	Plaques de protection extérieures 2/pqt
TTU060	K25112A	Plaques de protection extérieures, 2/ pqt
TTU061	K25122A	Plaques de protection intermédiaires, 2/pqt
TTU062	K25182A	Bandeaux antisudation, 2/pqt

Lentilles de grossissement de 1,00 à 4,00 aussi disponibles

MASQUES SÉRIE P350

- Forme étroite futuriste, parfaite pour les espaces restreints et les utilisations en positions anormales
- Profil radial avec plaque de recouvrement courbée verticalement qui éloigne rapidement la fumée et les projections
- Coquille en nylon résistante aux flammes avec harnais télescopique entièrement réglable
- Filtre autoassombrissant à chargement frontal et plaque de protection
- Choix de lentilles d'intensité passive 10 et de filtre autoassombrissant d'intensité variable
- Intensité variable: 3-clair, variable 9-13 - foncé avec zone de visualisation de 1,93" x 3,86"
- Une technologie sensorielle de guide d'ondes optiques sur le modèle à intensité variable élimine pratiquement le blocage du capteur
- Alimentation solaire avec piles remplaçables
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
- Garantie de deux ans sur le filtre autoassombrissant

TTU290

TTU057



No comm	No fab	Intensité	Couleurs
TTU056	K3500	Intensité passive 10	Noir métallique
TTU057	K3501	Intensité variable	Bleu métallique
TTU290	K3502	Intensité variable	Rouge métallique a/décalsque

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
TTU070	K35102A	Plaques de protection extérieures, 2/pqt
TTU060	K25112A	Plaques de protection extérieures, 2/pqt
TTU061	K25122A	Plaques de protection intermédiaires ou intérieures (passives), 2/pqt
TTU062	K25182A	Bandeaux antisudation, 2/pqt

Lentilles de grossissement de 1,00 à 4,00 aussi disponibles

CASQUES DE SOUDEUR OPTREL SÉRIE E600

- Harnais télescopique breveté qui offre le meilleur équilibre et un champ de vision maximal
- La plaque détectrice coulissante est essentielle pour le soudage de production
- Lentille 2" x 4"
- Contrôle variable de la sensibilité qui permet de configurer les détecteurs d'arc
- Alimentation solaire avec piles au lithium remplaçables pour une durée de vie maximale
- Panneau de contrôle externe qui facilite la configuration sans avoir à enlever le casque
- Mode de meulage, essentiel pour le meulage et très pratique pour la coupe au plasma



OPTREL e680

- Filtre variable à expansion avec intensité de 5 à 13
- Approuvé pour le soudage au plafond



No comm	No fab	Description	Couleur
SAW996	K6804	Casque e680	Bleu moyen
SAW997	K6805	Casque e680	Noir
SAW998	K6027	Filtre autoassombrissant pour les modèles Optrel e680	-

OPTREL e670

- Contrôle automatique et manuel de l'assombrissement avec intensité de 9 à 13
- Contrôle automatique qui offre une opération en mode mains libres a/assombrissement automatique selon l'intensité de l'arc
- Approuvé pour le soudage au plafond



No comm	No fab	Description	Couleur
SAW999	K6700	Casque e670	Noir non peint
SAX001	K6701	Casque e670	Vert cosmique
SAX002	K6028	Filtre autoassombrissant pour les modèles Optrel e670	-

OPTREL e650

- Contrôle variable de l'assombrissement avec intensité de 9 à 13
- Lentilles de soudage vertes traditionnelles



No comm	No fab	Description	Couleur
SAX003	K6500	Casque e650	Noir non peint
SAX004	K6501	Casque e650	Rubis brillant
SAX005	K6029	Filtre autoassombrissant pour les modèles Optrel e650	-



ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Qté /Pqt
SAM897	K5910	Lentille couvre-plaque	2
SAM898	K5911	Lentille couvre-plaque	5
SAX006	K6024	Lentille couvre-plaque	5
SAX008	K6041	Lentille grossissante, dioptre 1,00	1
SAX009	K6042	Lentille grossissante, dioptre 1,50	1
SAX010	K6043	Lentille grossissante, dioptre 2,00	1
SAX011	K6044	Lentille grossissante, dioptre 2,50	1
616-1570	K5821	Harnais de rechange	1

Sécurité en soudage

FILTRE AUTOASSOMBRISSANT NOVA

- S'ajuste automatiquement à une intensité 10
- Convient à la plupart des casques concurrentiels de 2" x 4 1/4"
- Alimentation solaire
- Garantie de 2 ans

SPERIAN

No comm	No fab
SAJ757	K590



FILTRE AUTOASSOMBRISSANT SIRIUS

- S'ajuste automatiquement à une intensité 10
- Convient à la plupart des ouvertures de masques de 2" x 4 1/4"
- Façon économique d'obtenir la technologie autoassombrissant
- Alimentation par pile
- Garantie de 1 an

SPERIAN

No comm	No fab
SAM904	K580



ACCESSOIRES POUR MASQUES

ADAPTATEUR POUR MASQUES DE SÉCURITÉ

- Enlevez simplement le harnais actuel des masques *Sperian* et installez l'adaptateur
- Utilisez avec la plus grande partie des modèles de casques prisés
- Bloc-ressorts qui s'enfile/s'enlève pour faciliter l'installation

SPERIAN

No comm	No fab	Description
SAN048	K5930	Convient à tous les casques <i>Sperian</i>



PROTECTEUR DE POITRINE EN CUIR

- Assure la sécurité de la poitrine du soudeur
- L'attache s'accroche sur le bord du masque
- Offre un ajustement sécuritaire tout en éliminant le besoin d'attaches de type velcro sur la coquille

SPERIAN

No comm	No fab	Description
SAN051	K5931	Convient à tous les masques <i>Sperian</i>



PROTECTEUR DE COU EN CUIR

- Couvre entièrement le bas du cou et l'arrière de la tête

SPERIAN

No comm	No fab	Description
SAN049	K5932	Convient à tous les masques <i>Sperian</i>



AUTRES ACCESSOIRES

- **Bandeaux:** pour tous les masques *Sperian*
- **Sac de transport:** style sac à dos

SPERIAN

No comm	No fab	Description
SAN046	K5822	Bandeaux (2/pqt)
SAN047	K906	Sac de transport



LOUPES

- Éliminent le besoin de porter des lunettes sous votre masque de soudeur *Sperian*
- Enlevez simplement la plaque de protection intérieure existante et insérez le niveau de grossissement désiré
- 2" x 4 1/4"
- Marque *JW Harris*
- Conçues pour convenir seulement aux masques *Sperian*

No comm	No fab	Dioptrie
SAM905	JOSC100	1,00
SAM907	JOSC150	1,50
SAN043	JOSC200	2,00
SAN045	JOSC250	2,50



APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ OS100 POUR LE SOUDAGE

SPERIAN

- Protège complètement contre la poussière, les rayons UV/IR, les projections et les vapeurs métalliques émises lors du soudage
- Cette technologie certifiée NIOSH utilise le filtre HEPA à haute efficacité pour les particules de l'air
- Ventilateur motorisé alimenté par une pile rechargeable et légère au lithium-ion
- Alarmes audibles et visibles qui avertissent l'utilisateur en cas de filtre manquant ou bloqué ou de pile faible
- Tuyau à air protégé par un revêtement ignifuge
- Ceinture de conception ergonomique légère et réglable

Durée de vie de la batterie:
8 heures d'utilisation normale.

Durée de chargement de la batterie: 7-9 heures pour chargement complet
NIOSH 42, CFR 34,
ANSI Z87, CSA Z94

No comm	No fab	Description	Couleur
SAS074	P581000	Système complet OS100 avec <i>Satellite</i>	Bleu
SAS075	P571000	Système complet OS100 avec <i>Orion</i>	Noir
SAS076	P561000	Système complet OS100 avec <i>Mira Plus</i>	Noir
SAS077	P169220	Filtre HE	-



FILTRES AUTOASSOMBRISSENTS ELECTRONIC QUICK CHANGE^{MD} (EQC^{MD})

La gamme de filtres EQC^{MD} de Jackson offre une protection sécuritaire et fiable contre les rayons IR/UV en tout temps et est dotée d'un changement de vitesse de commutation le plus rapide au monde! La caractéristique HTLS (grande rapidité de transmission de la lumière) permet le réglage du masque dans des conditions d'éclairage ambiant très basses. Les filtres EQC^{MD} viennent avec une garantie limitée de deux ans.



MASQUE EQC^{MD} HSL 100 NEXGEN^{MC}

MEILLEUR

- La technologie 3N1^{MC} permet 3 modes d'opérations: souder (intensités 9-13), meuler (3) ou couper (5)
- La technologie IntelliSense^{MC} permet à l'unité de détecter les soudures de moins de 5 A
- Affichage LCD Smart View^{MC} pour des informations contrôlées du bout des doigts
- L'état de la lumière Clear View vous permet de garder le masque baissé en tout temps et réduit l'effort et la fatigue
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ et CSA Z94.3

No comm SAN169 No fab 3002515



MASQUE EQC^{MD} HSL 100 HTLS VARIABLE MASTER

MIEUX

- Réglages de la sensibilité et des délais
- Gamme d'intensité variable de 9 à 12
- Dimensions visière 1 3/4" x 3 3/4"
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ et CSA Z94.3

No comm PB239

No fab 3002513



MASQUE EQC^{MD} HSL 100 PROFESSIONNEL

BON

- Technologie Intellisense^{MC}
- Ajustement de la sensibilité et du délai
- 2 capteurs
- Zone de vision 1 3/4" x 3 3/4"
- Intensité fixe à 10
- Alimenté par 2 piles AAA
- Garantie de deux ans
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ et CSA Z94.3

No comm SAN170 No fab 3002530



MASQUE EQC^{MD} JOURNEYMAN^{MD} HSL 100 D'INTENSITÉ 10 PROFESSIONNELLE

BON

- Toutes les caractéristiques du Journeyman^{MD} avec une plus grande zone de vision
- Réglage de la sensibilité
- Dimensions visière 1 1/5" x 3 3/4"
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+

No comm PB195

No fab 3002533



Caractéristiques des lentilles autoassombrissantes	NexGen ^{MC}	Variable Master	Intensité professionnelle 10	Variable Journeyman ^{MD}
Alimentation solaire				
Alimentation par technologie EQC ^{MD}	✓	✓	✓	✓
Champ de vision 1 1/5" x 3 3/4"				✓
Champ de vision 1 3/4" x 3 3/4"		✓	✓	
Champ de vision 2 3/8" x 3 3/4"	✓			
Arrêt automatique	✓	✓	✓	✓
Interrupteur marche/arrêt a/arrêt automatique	✓	✓	✓	
Réglage de sensibilité	✓	✓	✓	
4 capteurs redondants indépendants	✓			
2 capteurs redondants indépendants		✓	✓	
Capteur simple				✓
Utilise 2 piles AAA		✓	✓	✓
Utilise 2 piles plates au lithium	✓			
Prolongateur solaire de durée de la pile	✓	✓		
Voyant lumineux à basse tension	✓	✓	✓	
Intensité fixe 10			✓	
Intensités variables 9 à 12/13	✓	✓		✓
Réglage différé	✓	✓		
Convient aux cagoules série HSL-100 (4 1/2" x 5 1/4")	✓	✓	✓	
Convient aux cagoules série HSL-1 (2" x 4")				✓
3N1 ^{MC} - meuler, souder, couper	✓			
Intellisense ^{MC} (permet 5 A ou moins)	✓	✓		

HARNAIS DE RECHANGE

HARNAIS POUR SÉRIE 170

- Pour tout casque de fibre de verre de série "H"
- 45 réglages du tour de tête et 5 réglages de la couronne
- Dispositif à rochet qui élimine le "dégagement" dû au concept pousser et tourner
- La courroie à rochet plus basse offre plus de confort et de force

No comm	No fab	Description
SAN184	3002454	Harnais Série 170

SAN184



Sécurité en soudage

MASQUES AUTOASSOMBRISSENTS A/GRANDE FENÊTRE BOSS^{MC} EQC^{MD}

- Grand format de 13 po² qui offre une zone de vision optimale
- Polyvalent: soudage 3N1 (9-12), meulage (5), mode de coupage (3)
- Ajustement de la sensibilité et du délai qui permet à l'utilisateur d'ajuster le réglage des lentilles selon l'environnement de travail et le procédé
- Intensité variable de 9-12
- Teinte ambrée qui offre une grande visibilité à l'utilisateur et réduit la fatigue de l'oeil
- Technologie *Intellisense*^{MC} qui détecte les soudures de moins de 5 A - idéal pour le soudage TIG à bas ampérage
- Deux capteurs indépendants
- Adaptable aux loupes
- Garantie de performance de deux ans
- Conformés à la norme CSA Z94.3



BOSS



No comm	No fab	Description
TTT938	3014754	HS100 a/BOSS ^{MC}
TTT937	3014755	HLX 100 Heavy Metal a/BOSS ^{MC}
TTU306	3016262	HLX Yellow Flame a/BOSS ^{MC}
TTU307	3016263	HLX F a/BOSS ^{MC}
TTU308	3016340	HLX Blade Runner a/BOSS ^{MC}
TTU309	3016336	HLX Speed a/BOSS ^{MC}
TTT939	3014753	Cartouche BOSS ^{MC} EQC ^{MD} seulement

MASQUES NEXGEN^{MC} EQC^{MD}

- La prochaine génération de filtres assombrissants pour le spécialiste en soudage
- Se compose de 4 capteurs indépendants dispersés afin d'éliminer qu'ils soient bloqués
- Contrôles du bout des doigts afin d'éliminer les contaminants
- Affichage LCD *Smart View* pour un réglage contrôlé du bout des doigts et présente un affichage numérique facile à lire
- Filtres ambrés pour une meilleure visibilité du travail de soudage et qui causent moins de stress aux yeux
- Technologie *Intellisense*^{MC} qui permet à l'unité de détecter les soudures de moins de 5 A, ce qui est idéal pour le soudage TIG à bas ampérage
- La technologie polyvalente 3N^{MC} permet de souder (intensités 9-13), de rectifier (3) et de couper (5)
- Revêtement EQC^{MD} qui protège en tout temps et de façon sécuritaire contre les rayons IR/UV
- Système intégré *ClimaSensors*^{MC} qui enregistre la température ambiante trois fois par minute et qui règle l'intensité EQC^{MD} en conséquence afin d'assurer un véritable écran assombrissant
- Gamme d'intensité variable de 9 à 13
- Réglage de la sensibilité et des délais
- Arrêt automatique après 60 minutes lorsque l'on coupe et rectifie et de 20 minutes après avoir soudé
- Piles remplaçables au lithium avec indicateur de faiblesse des piles
- S'ajuste aux lentilles de grossissement

No comm	No fab	Description
SAN169	3002515	HSL100 a/NexGen ^{MC}
TTT393	3013586	HLX100 «Yellow Flame» a/NexGen ^{MC}
TTT395	3013592	HLX100 I ² a/NexGen ^{MC}
TTU302	3016335	HLX100 «Speed» a/NexGen ^{MC}
NT546	3004628	HSL100 «Hellraiser» a/NexGen ^{MC}
TTT943	3004384	Cartouche seulement



MASQUES DE SOUDEUR NITRO^{MC}

- Intensité variable de 9 à 13
- Réglage de la sensibilité et des délais
- Léger, ne pèse que 1 lb
- Deux capteurs indépendants; idéal pour les travaux dans des espaces restreints
- Toujours en service et prêt à souder
- À énergie solaire, pas de piles à remplacer
- Garantie de performance de 2 ans
- Conforme aux normes ANSI Z87.1



NITRO
Auto Darkening Welding Helmet

No comm	No fab	Description
SAS083	3018230	Nitro bleu
TTU305	3016157	Ghost Flame de Smith & Wesson

PIÈCES DE RECHANGE

SAS084	3018384	Cartouche de filtre autoassombrissant de rechange
SEA270	3014866	Harnais série 370
SEA573	3020692	Trousse comprend: 5 plaques de protection, 2 plaques internes
SAS086	3016169	Plaque de protection arrière 24 PC, 5/sac
SAS087	3011537	Bandeau de rechange, 2/pqt



MASQUE VARIABLE HSL 100 EQC^{MD} PROFESSIONAL^{MD}

- Intensité variable de 9 -12
- Réglages de la sensibilité et du délai
- Technologie *Intellisense^{MD}* qui détecte les soudures de moins de 5 A
- Deux capteurs indépendants
- Fermeture automatique
- Zone de vision de 1 3/4" x 3 3/4"
- Garantie de 2 ans
- Conforme à la norme CSA Z94.3

No comm PB238
No fab 3002514



MASQUE APPRENTI HSL 1 EQC^{MD}

- Intensité fixe à 10/11
- Filtre autoassombrissant alimenté par énergie solaire
- Deux détecteurs
- Zone de visualisation de 1 1/5" x 3 3/4"
- Idéal pour le soudeur amateur
- Garantie de 2 ans

No comm TTU314
No fab 3002516



MASQUES DE LA SÉRIE SHADOW^{MD} HSL

- Fabriqués de thermoplastique technique qui permet un confort léger à seulement 13,8 onces
- La conception étroite de la coquille est parfaite pour travailler dans les endroits restreints
- Résiste à une chaleur radiante de 350°F
- Devant allongé pour augmenter la protection de la gorge contre les étincelles, les scories et la vapeur
- Comprend une plaque de protection et une plaque filtre en polycarbonate de densité 10
- Conformés aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3



PB193



SD617



No comm	No fab	Description	Couleur
CASQUES HSL-2 - 2" x 4 1/2"			
PB193	3002507	Plaque mobile	Noir
SD618	3002508	Plaque mobile	Bleu
CASQUES HSL-100 - 4 1/2" x 5 1/4"			
SD617	3002498	Plaque fixe	Noir
SAN172	3002499	Plaque fixe	Bleu

RESPIRATEURS SHADOWAIRE I^{MC}

- Respirateur à adduction d'air filtré de fabrication industrielle robuste avec un tuyau ignifuge et résistant au froissement, le SEUL conçu pour l'industrie
- Débit d'air dépasse les normes NIOSH par plus de 25%
- Pile NiMh 40% plus légère qu'une pile NiCad
- La forme élancée du plénum offre plus d'espace pour la tête et se rattache au casque plutôt qu'au harnais de tête pour plus de confort
- Vendu avec les filtres *NexGen^{MC} EQC^{MD}*, la plus récente technologie en filtres autoassombrissants
- Alarme audible d'indication de pile et de débit d'air faibles
- Courroie réglable avec soutien lombaire
- Chargeur de pile rapide pour chargement fiable des piles
- Sac de transport compris
- Conforme aux normes OSHA, certifié NIOSH



TTU310



No comm	No fab	Description
TTU310	3002551	Filtres PAPR et P3, <i>NexGen^{MC} EQC^{MD}</i> a/piles de 2-4 heures
TTU311	3002552	Filtres PAPR et P3, <i>NexGen^{MC} EQC^{MD}</i> a/pile de 8 heures
TTU312	3002544	Filtres PAPR et P3, intensité 10 a/piles de 2-4 heures
TTU313	3002550	Filtres PAPR et P3, intensité 10 a/pile de 8 heures

Sécurité en soudage

MASQUE EN FIBRE DE VERRE COMPATIBLE AVEC LES RESPIRATEURS

- Devant de style bulle pour laisser de la place aux respirateurs à particules jetables
- Plus pratique pour le travailleur
- Porte-plaque à devant mobile, 2" x 4 1/4"
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+

Note: les vapeurs de la soudure ne sont pas réduites, à moins que le masque soit accompagné d'un respirateur approprié.



No comm	No fab	Description	Couleur
SAN180	3002475	Plaque mobile, respirateur	Noir

MASQUE DE SOUDAGE À MAIN

- Coquilles courbées
- Poignée robuste moulée par injection
- 4 1/2" x 5 1/4"
- Pour inspection et soudage occasionnels
- Plaque filtrante vendue séparément
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+



No comm	No fab	Description	Couleur
SAN181	3002469	Plaque fixe	Noir

MASQUE EN FIBRE DE VERRE À COQUILLE COURBÉE

- Coquille courbée qui protège le menton et le bas du cou
- Plaque mobile 2" x 4 1/2"
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+



No comm	No fab	Description	Couleur
SAN179	3002464	Plaque mobile	Noir

MASQUE EN FIBRE DE VERRE À COQUILLE DROITE

- Offre une protection étendue à la région de la gorge
- Permet une meilleure ventilation
- Porte-plaque mobile de 2" x 4 1/4"
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+



No comm	No fab	Description	Couleur
SB835	3002468	Plaque mobile	Noir

MASQUES DE SOUDEUR

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'intensité 10
- Choix de devant articulé de 2" x 4 1/4" ou de devant fixe à grande visibilité de 4 1/2" x 5 1/4"



No comm	Description	Dimensions visière"	
NT645	Devant articulé	2	x 4 1/4
NT687	Devant fixe	4 1/2	x 5 1/4

MASQUE DE SOUDEUR EN CUIR

- Idéal pour être utilisé dans les espaces clos
- Revêtement en cuir solide, pliable et perméable à l'air
- Porte-verre avant relevable, 2" x 4 1/4"
- Comprend harnais de tête réglable

HUNTSMAN®

No comm	No fab
141-1120	30000506



CARTOUCHE À CHANGEMENT AUTOMATIQUE SOLERA^{MC}

- Deux panneaux solaires et deux capteurs
- Vitesse de changement de 0,8 millisecondes
- Convient aux masques standard de 2" x 4 1/4"
- Protection d'intensité 10/11, qui convient à la plupart des utilisations

HUNTSMAN®

No comm	No fab
141-300900	3004006



MASQUES FMX^{MC}

- Graphiques professionnels pleine surface, résistants aux égratignures et à la chaleur
- Emballage qui reflète la qualité et la performance FMX^{MC}
- Lentille ADF supérieure
- Harnais 3-C qui garantit un confort continu
- Masque de dimension régulière le plus léger offert

No comm	No fab	Description
SAQ809	2999BV913X1	Avec graphique Flamme
SAQ810	2999BV913X2	Avec graphique Démon
SAQ811	2999BV913X3	Avec graphique Jet d'étincelles



MASQUES THERMOPLASTIQUES TIGERHOOD^{MD} FUTURA

- Une conception à soudure interne novatrice combinée à un matériau à rendement exceptionnel
- Munis d'un porte-lentille à chargement frontal facile à utiliser
- Extrêmement légers pour un confort accru; solides et durables pour une durée de vie prolongée
- Filtre d'intensité 10 et plaque de sécurité en polycarbonate compris

No comm	No fab	Description	Dimension visière"
PLAQUE FIXE			
SAG783	2001-BLACK	Noir	2 x 4 1/4
SAS116	2001-SRCSA	Argenté	2 x 4 1/4
PLAQUE MOBILE			
SAG784	2006-BLACK	Noir	2 x 4 1/4
SAS117	2006-SRCSA	Argenté	2 x 4 1/4
VISION ÉLARGIE			
SAG785	2090-BLACK	Noir	4 1/2 x 5 1/4
SAS118	2090-SRCSA	Argenté	4 1/2 x 5 1/4



MASQUES THERMOPLASTIQUES CLASSIC TIGERHOOD^{MD}

- Moulés en Noryl supérieurs par leurs caractéristiques de rendement
- Conception unique qui offre une plus grande protection du cou tout en bloquant les émanations et la fumée du visage
- Maintiennent leur haut niveau de rendement pour une grande variété de procédés de soudage et de conditions de travail
- Couleurs moulées éliminant l'écaillage, le pelage et la décoloration
- Filtre d'intensité 10 et plaque de sécurité en polycarbonate compris
- Conformés à la norme CSA Z94.3

No comm	No fab	Description	Dimension visière"
PLAQUE FIXE			
SAG786	910-GREY	Lentille passive	2 x 4 1/4
PLAQUE MOBILE			
SR856	906-GREY	Lentille passive	2 x 4 1/4
VISION ÉLARGIE			
SAG787	990-GREY	Lentille passive	4 1/2 x 5 1/4
SAS105	999-GREY	Intensité variable, autoassombrissant	4 1/2 x 5 1/4



ACCESSOIRES DE SOUDURE

HARNAIS DE RECHANGE

Pour les masques de soudeur Fibre-Metal^{MD} (sauf pour le Tigerhood^{MD} Ultralite). Les bras libres équilibrent et stabilisent tout en minimisant les points de pression. Bouton à rochet réglable.

No comm SAG808 No fab 3-C

ANNEAU SPEEDY-LOOP

Facilite l'installation et le retrait du masque de soudeur et du harnais de rechange sur les casques de sécurité. Entièrement réglable pour s'ajuster aux casques de sécurité de Fibre-Metal^{MD} et aux autres marques.

No comm SAG810 No fab 5000



SYSTÈME DE VERROUILLAGE QUICK-LOK

Un montage plus permanent pour une plus longue période ou des utilisations à grandes activités. Les masques de soudeur et les harnais de Fibre-Metal^{MD}, équipés avec les godets de montage Quick-Lok, peuvent être montés sur les casques de sécurité de Fibre-Metal^{MD} qui sont munis de blocs de montage Quick-Lok.

No comm SM865 No fab 4000

LAMES DE MONTAGE QUICK-LOK

Pour le montage rapide et facile des masques de soudeur de Fibre-Metal^{MD} sur les casques de sécurité avec des fentes de montage.


No comm SAG811 No fab 6000



Sécurité en soudage

LUNETTES DE SOUDEUR À MONTURE FLEXIBLE

- Monture souple en PVC hermétique contre les fuites légères
- Choix de devant fixe ou articulé de 2" x 4 1/4"
- Comprennent une lentille d'intensité 5

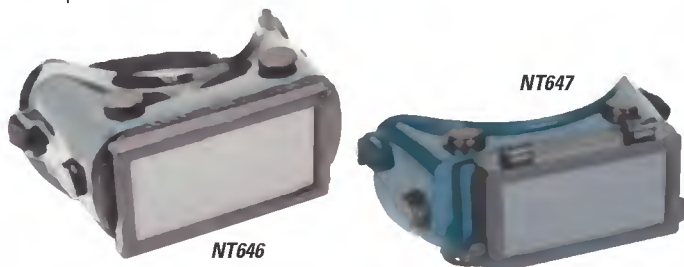

No comm	Description
NT646	Devant fixe
NT647	Devant articulé



LUNETTES À COQUES

- Lunettes à coques rigides avec lentilles rondes de 50 mm (2")
- Comprennent des lentilles d'intensité 5



No comm	Description
NT648	Lunettes à coques



LUNETTES V-MAXX^{MC}

- Style enveloppant lisse
- Champ de vision clair sur 180°
- Pince de serre-tête pivotante pour régler le serre-tête autour des casques de sécurité ou sur les protecteurs d'oreilles
- Convient par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Ventilation directe pour une résistance aux impacts et ventilation indirecte pour les applications avec éclaboussures de produits chimiques
- Lentilles avec revêtement antibuée Fog-ban^{MD}
- Conforme à la norme CSA



No comm	No fab	Description	Teinte de la lentille
SAI907*	11250830	Aération indirecte, monture noire	Intensité 3,0
SAI908*	11250850	Aération indirecte, monture noire	Intensité 5,0
SAI905*	11250800	Aération directe, rouge bande de tête élastique	Claire
SAI906	11250810	Aération indirecte, bande de tête en néoprène	Claire
SAI909	11250860	Couvre-lunettes 10/pqt	-

* Bande de tête élastique

LUNETTES DE COUPE WILDCAT^{MC}

- Protection extrêmement et efficace de la vue, le matériel ne fond pas, ne dégoutte pas et ne s'enflamme pas à 177°C (350°F) pendant 5 minutes
- Lentilles antibuée doubles d'intensités 3 et 5
- Légères et confortables, idéales dans tout environnement de travail
- Serre-tête qui pivote pour un positionnement optimal
- Coques coussinées pour un ajustement plus confortable
- Ouvertures d'aération réglables sur les côtés pour augmenter la circulation d'air
- Serre-tête ignifugé
- Intensité 3,0 ou 5,0 au choix
- Conformes aux normes de l'ANSI Z87.1+ et CSA



No comm	No fab	Teinte de la lentille
TTT946	3013710	Claire antibuée
TTT947	3013711	Fumée antibuée
TTT948	3013712	Ambrée antibuée
TTT949	3013713	Intensité 3,0 antibuée
TTT950	3013714	Intensité 5,0 antibuée

LUNETTES DE COUPE À COQUES THE SHIELD^{MC}

- Avec lunettes Monoggle XTR et visière qui couvre tout le visage
- La visière se sépare des lunettes
- Écran facial courbé de façon à suivre la forme du visage pour une protection supérieure
- Écran en polycarbonate pour une protection additionnelle
- Offre une protection contre les poussières, les éclaboussures et les chocs
- Lentilles antibuée
- Modèles à intensité 3,0 ou 5,0 munis d'un serre-tête ignifugé
- Conformes aux normes de l'ANSI Z87.1 en matière de résistance aux chocs



No Comm	No fab	Teinte de la lentille
TTT954	3010343	Claire
TTT955	3010345	Intensité 3,0
TTT956	3010346	Intensité 5,0

PLAQUES FILTRANTES

- Fournissent une protection ultime contre les rayons ultraviolets et infrarouges présents lors des procédés de soudage
- Atténuent les différentes proportions de rayons ultraviolets, visibles et infrarouges, en conformité avec les normes de l'industrie
- Rectifiées et avivées afin de permettre un ajustement convenable et sécuritaire
- Optiquement convenables et ombrées avec précision
- Verre durci

No comm	No fab	Intensité
2" X 4 1/4"		
SAN061	FS-1H-4	4
SAN062	FS-1H-5	5
SAN063	FS-1H-6	6
SAN064	FS-1H-7	7
SAN065	FS-1H-8	8
SAN066	FS-1H-9	9
SAN067	FS-1H-10	10
SAN068	FS-1H-11	11
SAN069	FS-1H-12	12
SAN070	FS-1H-13	13
SAN071	FS-1H-14	14
4 1/2" X 5 1/4"		
SAN073	FS-5H-5	5
SAN074	FS-5H-6	6
SAN075	FS-5H-7	7
SAN076	FS-5H-8	8
SAN077	FS-5H-9	9
SAN078	FS-5H-10	10
SAN079	FS-5H-11	11
SAN080	FS-5H-12	12
SAN081	FS-5H-13	13
SAN082	FS-5H-14	14
50 MM		
SAN083	FL-5H-4	4
SAN084	FL-5H-5	5



PLAQUES GROSSISSANTES


- Facilitent le travail du soudeur
- Utiles pour les travaux de soudage de précision
- Offrent des grossissements équilibrés optiquement par graduations de 0,25
- 2" x 4 1/4"

No comm	Force dioptrique
VERRE	
NT652	0,75
NT653	1,00
NT654	1,25
NT905	1,50
NT655	1,75
NT656	2,00
NT657	2,25
NT658	2,50
NT659	3,00
PLASTIQUE	
SAN095	1,00
SAN096	1,25
SAN097	1,50
SAN098	1,75
SAN099	2,00
SAN100	2,25
SAN101	2,50



COUVRE-PLAQUES TRANSPARENTS

- Les couvre-plaques en polycarbonate protègent les yeux contre les impacts légers tels qu'étincelles et petites particules
- Les couvre-plaques en résine de coulée protègent les yeux et sont plus résistants à la chaleur, aux égratignures et à la corrosion par piqûres
- Les couvre-plaques en verre transparent ne sont pas résistants aux chocs et ne sont utilisés que pour une protection contre les étincelles

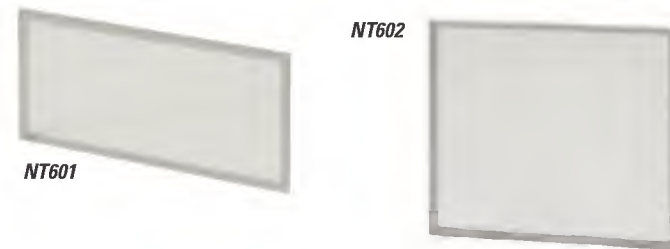

No comm	No fab	Dimension
POLYCARBONATE		
NT601		2" x 4 1/4"
NT602		4 1/2" x 5 1/4"
RÉSINE DE COULÉE		
SAN055	PP-2	2" x 4"
SAN056	PP-4	4" x 5"
SAN057	PL-5	50 mm
VERRE TRANSPARENT		
SAN058	GP-2	2" x 4"
SAN059	GP-4	4" x 5"

PLAQUES FILTRANTES OMNI-VIEW^{MD} EN OR

- Permettent au soudeur de mieux voir avec des couleurs plus claires et plus naturelles
- Le revêtement en or reflète les rayons infrarouges nocifs générés par un arc, ce qui garde les yeux au frais et plus confortables
- Fabriquées de polycarbonate résistant au bris



No comm	No fab	Intensité
2" x 4 1/4"		
SAN106	FP2G-8	8
SAN107	FP2G-9	9
SAN108	FP2G-10	10
SAN109	FP2G-11	11
SAN110	FP2G-12	12
4 1/2" x 5 1/4"		
SAN117	FP4G-8	8
SAN118	FP4G-9	9
SAN119	FP4G-10	10
SAN120	FP4G-11	11
SAN121	FP4G-12	12

Sécurité en soudage

ÉCRANS POUR SOUDURE

- Comprennent des tubes carrés en acier de 1", assemblés avec des supports de coin uniques, afin d'offrir le cadre le plus robuste qui soit
- Minimisent le balancement et l'oscillation du cadre
- Offrent un mélange unique de résistance, de solidité et de sécurité
- L'écran orange transparent *Spectra* filtre 100% des rayons ultraviolets lointains et 100% de la lumière bleue
- Pellicule robuste en vinyle de 14 mils qui diminue l'éblouissement causé par l'arc
- Autres dimensions disponibles
- Vendu par panneaux

Wilson

No comm	No fab	Dimensions la' x h'
ÉCRANS & CADRE		
146-1755	R1064-25	4 x 6
146-1780	R1066-25	6 x 6
146-1810	R1068-25	8 x 6
146-1720	R10610-25	10 x 6
ÉCRAN SEULEMENT		
146-3210	6424-25	4 x 6
146-1280	6636-25	6 x 6
146-1340	6848-25	8 x 6
146-1510	61060-25	10 x 6



2 PANNEAUX MONTRÉS



ÉCRANS POUR SOUDURE MODULAIRES RÉGLABLES COMBOFRAME

CADRE

- Cadres *COMBOframe* innovateurs qui conjuguent durabilité élevée et polyvalence inégalée
- S'assemblent en moins de 5 minutes, aucun outil requis
- Réglables pour convenir aux écrans de soudage d'une largeur de 6' ou 8'
- Fabriqués avec des tubes en acier fini robuste et assemblés avec des goupilles-ressorts
- Chaque cadre est équipé de connecteurs pivotants sur 360° qui permettent différentes configurations

ÉCRAN LAVASHIELD^{MC}

- Vinyle spécialement conçu de 16 mils d'épaisseur
- Ceilllets placés à intervalles de 30,5 cm (12")
- Bords de l'écran ourlés avec du *Kevlar^{MD}* de *DuPont^{MD}*
- Résistent aux rayons ultraviolets, à la flamme et à l'abrasion
- Vendu par panneaux

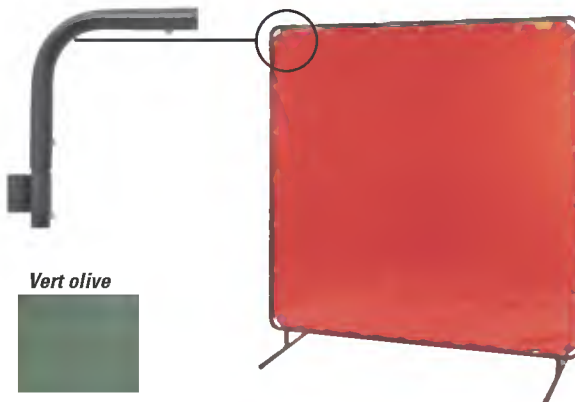

No comm	Dimensions la' x h'	Transparence	Résistance à l'UV	Couleur	No comm Écran seulement
ÉCRANS & CADRES					
NT888	6 x 6	Élevée	Moyenne	Jaune	NT826
NT889	8 x 6	Élevée	Moyenne	Jaune	NT827
NT890	6 x 6	Élevée	Moyenne	Orange	NT828
NT891	8 x 6	Élevée	Moyenne	Orange	NT829
NT893	6 x 6	Moyenne	Moyenne	Vert	NT830
NT893	8 x 6	Moyenne	Moyenne	Vert	NT831
NT894	6 x 6	Opaque	Maximale	Vert olive	NT832
NT895	6 x 6	Opaque	Maximale	Vert olive	NT833

CADRE SEULEMENT

No comm	Description
NT834	Cadre modulaire réglable - largeur 6' ou 8'



COUVERTURE DE SOUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 24 OZ LAVASHIELD^{MC}

- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée sur tous les côtés en fil Kevlar^{MD} en couture renforcée
- Grands oeilletons en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte: 538°C (1000°F)

Utilisations: rideau de protection verticale robuste, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage. Toile de protection polyvalente qui protège contre les éclaboussures de soudage.

No comm	Dimensions'
NT896	6 x 6
NT821	6 x 8



COUVERTURES DE SOUDAGE

- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de vermiculite
- Couvertures de soudage robustes et polyvalentes
- Protègent contre les étincelles, les éclaboussures et les scories
- Température de fonte: 1200°F



Wilson

No comm	No fab	Dimensions'
146-3100	3309-906	3 x 3
146-1312	6636-906	6 x 6
146-1367	6848-906	6 x 8

COUVERTURE DE SOUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 30 OZ LAVASHIELD^{MC}

- Fibre de verre dorée de 30 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée de tous les côtés en fil Kevlar^{MD} en couture renforcée
- Grands oeilletons en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte: 538°C (1000°F)

Utilisations: toile de protection robuste et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage.

No comm	Dimensions'
NT822	6 x 6
NT823	6 x 8



TAMPON FLAMESHIELD POUR BRASAGE & SOUDAGE

- Fabriqué en fibre de verre enduite
- Protège murs, joints et poteaux muraux contre les dommages causés par les brûlures du brasage à faible température
- Une couverture excellente pour les étincelles et projections de soudure
- Indispensable pour toutes les boîtes à outils et les véhicules de service d'entretien
- Un œillet dans chaque coin supérieur



Wilson

No comm	No fab	Dimensions'
146-1032	912FS	9 x 12

COUVERTURE DE SOUDAGE EN SILICE DE 18 OZ LAVASHIELD^{MC}

- Tissu brun Sahara en silice de 18 oz
- Ourlée sur tous les côtés en fil Kevlar^{MD} en couture renforcée
- Grands oeilletons en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte: 1260°C (2300°F)


Utilisations: toile de protection polyvalente et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage.

No comm	Dimensions'
NT824	3 x 3
NT825	6 x 6



PARAPLUIE DE SOUDAGE

- Protège contre les intempéries
- Comprend un cadre en aluminium léger et un mécanisme d'inclinaison
- Le dessus est fabriqué en vinyle indéchirable Rip-Stop, étanche et ignifuge

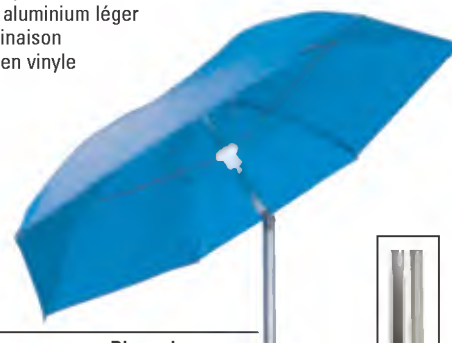

Wilson


No comm	No fab	Dimensions		
		Dia'	x	h'
146-2050	UM6500	6	x	7



Sécurité en soudage

VESTES DE CUIR BRUN

- Conçues pour permettre un mouvement libre et complet du corps
- Fabriquées en cuir de vache fendu durable, résistant à la chaleur et ininflammable
- Coutures à points redoublés
- Comprennent une poche de cuir intérieure de dimension régulière et des manchettes à multiples boutons-pression
- Le col se replie vers le haut pour bloquer les projections de soudure



No comm	Taille	Tour de Poitrine
TTU398	Moyen	40-42"
TTU399	Grand	44-46"
TTU400	T-Grand	48-50"
TTU401	2T-Grand	52-54"
TTU402	3T-Grand	56-58"
TTU403	5T-Grand	64-66"

ACCESSOIRES EN CUIR BRUN

- Conçus pour permettre une distribution égale du poids, ce qui réduit la fatigue de l'utilisateur
- Fabriqués en cuir de vache fendu durable, résistant à la chaleur et ininflammable



No comm	Taille
A. MANCHE	
TTU389	23" L
B. PLASTRON À MANCHE	
TTU407	Petit
TTU405	Moyen
TTU406	Grand
TTU408	T-Grand
TTU409	2T-Grand
TTU410	3T-Grand
C. TABLIERS	
TTU411	14" L
TTU412	20" L
D. TABLIER FENDU AUX JAMBES & JAMBIÈRE	
TTU396	42" L
TTU397	48" L
TTU404	Chaps
E. TABLIER À BAVETTES	
TTU392	24" L
TTU393	36" L
TTU394	42" L
TTU395	48" L
F. JAMBIÈRES GUÊTRES	
TTU390	6" L
TTU391	14" L



VESTES DE SOUDEUR YELLOWJACKET

UNE PROTECTION AÉRÉE, UNE APPARENCE COOL!

- Manches en cuir de vache de choix avec une résistance supérieure à l'abrasion, à la chaleur et ininflammable pour une protection efficace
- Veste de 30" de longueur fabriquée en satin de coton bleu de 9 oz avec ignifugeant Proban FR-7A, pour offrir sécurité et confort au frais
- La fermeture avant à cinq boutons-pression empêche les projections de soudure chaudes de pénétrer sous la veste
- Poche utilitaire intérieure, sécuritaire et pratique



No comm	Taille	Tour de Poitrine
TTU364	Moyen	40-42"
TTU365	Grand	44-46"
TTU366	T-Grand	48-50"
TTU367	2T-Grand	52-54"
TTU368	3T-Grand	56-58"
TTU369	5T-Grand	64-66"



VESTES DE CUIR BRUN DORÉ

- Fabriquées en cuir de vache de choix, résistant à la chaleur et à l'abrasion
- Cousues avec du fil Kevlar^{MD} pour renforcer les coutures
- Col qui se replie vers le haut muni d'une fermeture adhésive; coutures d'épaule à trépointe
- Panneau de boutons-pression en cuir double renforcé



No comm	Taille	Tour de Poitrine
TTU384	Moyen	40-42"
TTU385	Grand	44-46"
TTU386	T-Grand	48-50"
TTU387	2T-Grand	52-54"
TTU388	3T-Grand	56-58"



VÊTEMENTS IGNIFUGES

- Fabriqués en satin de coton ignifuge
- Retiendront leurs propriétés ignifuges jusqu'à 50 lavages normaux
- Coupe sportive, spécialement conçue, aux aisselles et col ourlé
- Les vestes de 9 oz comprennent une poche intérieure et cinq boutons-pression
- Les plastrons à manches de 9 oz comprennent six boutons-pression pour le tablier (vendu séparément)



No comm	Taille	Tour de Poitrine
VESTES		
TTU370	Moyen	40-42"
TTU371	Grand	44-46"
TTU372	T-Grand	48-50"
TTU373	2T-Grand	52-54"
TTU374	3T-Grand	56-58"
TTU375	5T-Grand	64-66"
PLASTRON À MANCHE		
TTU377	Moyen	40-42"
TTU378	Grand	44-46"
TTU379	T-Grand	48-50"
TTU380	2T-Grand	52-54"
TTU381	3T-Grand	56-58"

TABLIER & MANCHES		
TTU376	Tablier 20"	-
TTU382	Manche de 18"	-
TTU383	Manche de 23"	-



BONNETS DE SOUDEURS

- Doublure athlétique en maille de filet qui permet à la vapeur de sueur de s'évaporer rapidement
- Étoffe légère prélavée et préadoucie, ininflammable jusqu'au moment de la première lessive
- Doublure avant avec coussin d'air qui offre confort et absorption de la sueur
- Vendus par paquet

Assortiment de styles incluant: cinq à sept, nautique, esprit libre, safari, paradis, camouflage, festin et sauvage.

Camouflage



Assortis No comm	Camouflage No comm	Taille	Qté /pqt
NT838	NT843	7 1/8	12
NT839	NT844	7 1/4	12
NT840	NT845	7 3/8	12
NT841	NT846	7 1/2	12
NT842	NT847	7 5/8	12

COIFFES DE SOUDEURS

- Doublure athlétique en maille de filet qui permet à la vapeur de sueur de s'évaporer rapidement
- Étoffe légère prélavée et préadoucie, ininflammable jusqu'au moment de la première lessive
- Doublure avant avec coussin d'air pour confort et absorption de la sueur
- Styles assortis
- Taille unique
- Vendus par paire




Camouflage



Esprit libre



Forestier



No comm	Style assortis	Qté /pqt
NT835	Camouflage, forestier, safari	12
NT836	Cinq à sept, festin, esprit libre	12
NT837	Camouflage forestier authentique	12

GENOUILLÈRE DE SOUDEUR

- Fabriquée de matériau résistant au feu et à la chaleur
- Chapeau flexible antidérapant conçu pour les travaux quotidiens en milieu de soudage
- Parfait pour les travaux en soudure et pour des utilisations à chaleur élevée comme dans les fonderies
- Vendues par paire

No comm SM777
No fab 6991-01Q



TAMPONS & BANDEAUX POUR HARNAIS

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les tampons pour masque sont ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air doublé de coton duveteux à 10%
- Le système de fermeture adhésive est conçu pour convenir à la plupart des marques principales de bandeaux
- Les bandeaux sont munis d'une bande élastique
- Vendus par paquet de 2



Tampons pour harnais avec suspension



Bandeaux



Tampons pour harnais sans suspension

No comm	Description
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité
SAM548	Bandeaux
620-3100V	Tampons pour harnais sans suspension pour masques de soudeur

REFROIDISSEURS

- Matelassés en 4 sections afin de distribuer également le matériau de refroidissement
- L'enveloppe est entièrement fabriquée de coton
- Trempez dans l'eau de 10 à 15 minutes
- Les cristaux de refroidissement s'activent pour vous garder au frais toute la journée
- Légers et confortables, 38" de longueur
- Peuvent être portés autour du cou ou attachés en bandeau frontal
- Fermeture à boutonnière unique qui permet un ajustement sécuritaire



No comm	No fab	Couleur
SAI271	8405-50	Rouge Cowboy
SAI272	8405-51	Bleu Cowboy

BONNET EN COTON POUR SOUDEUR

- Deux couleurs (vert et blanc)
- Taille unique

No comm SM858



GENOUILLÈRE EN CUIR

Cuir solide résistant à l'abrasion pour une protection maximale et envers en mousse molle pour plus de confort. Sangles élastiques munies de fermetures adhésives pour un ajustement sécuritaire. Grâce à sa résistance à la chaleur et au feu, cette genouillère est idéale pour les soudeurs ou pour toute autre utilisation en construction, telle que le bétonnage.

No comm SAL218
No fab 6991



GANTS POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en peau de daim, cuir refendu, de qualité supérieure
- Conçus pour des opérations de soudage de précision
- Ajustement et dextérité supérieurs
- Bande double sur les pouces, ce qui prolonge la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" qui offre une protection supérieure
- Fini exceptionnellement doux
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



No comm	Taille
SM597	Petit
SM598	Moyen
SM599	Grand
SM600	T-Grand
SAP293	2T-Grand



GANTS SOFTOUCH^{MC} EN CUIR DE PORC POUR SOUDAGE TIG

- Index sans couture qui offre un excellent contrôle sur des baguettes de soudage à petit diamètre et des chalumeaux TIG ultra légers
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Manchette très longue qui protège le poignet et l'avant-bras de la chaleur
- Manchette fendue de 4" en cuir de vache, index sans couture
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



No comm	Taille
610-2008	Grand



GANTS POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir de porc de qualité supérieure
- Conçus pour des opérations de soudage de précision
- Excellents ajustement et dextérité
- Durabilité exceptionnelle
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" qui offre une protection supérieure
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



No comm	Taille
SAN639	Petit
SAN640	Moyen
SAN641	Grand
SAN642	T-Grand



GANTS DE QUALITÉ STANDARD POUR SOUDEURS

- Fabriqués en cuir fleur refendu solide
- Excellente résistance à l'abrasion
- Doublure complète en coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire

SA0130

SA0131



No comm	Description	Taille
SA0130	Gants	Grand
SA0131	Mitaine à un doigt	Grand



GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR SOUDEURS

- Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire



No comm	Description	Taille
SA0128	Gants	Grand
SAP532	Gants	T-Grand
SA0129	Mitaine à un doigt	Grand



SA0128

GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR SOUDEURS

- Fabriqués en cuir fleur refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} pour éviter de brûler
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire

No comm SAN635



GANTS DOUBLÉS DE MOUSSE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR SOUDEURS

- Fabriqués en cuir fleur refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure en mousse recouverte de coton qui offre une protection supérieure contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil *Kevlar^{MD}* pour éviter de brûler
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire

No comm SAN277



GANTS DOUBLÉS POUR SOUDEUR COMFOFLEX^{MD} DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Doublure à coussin d'air ininflammable absorbant la transpiration
- Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
- Cuir de vache beige de 14" fendu de côté et résistant à la chaleur
- Fil en *Kevlar^{MD}*
- Conformés à la norme CE
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



610-2000

No comm	Description
610-2000	Gants de soudeur
610-2178	Mittaine à un doigt
610-2076	Gants en cuir de porc

GANTS DE SOUDAGE POUR TRAVAILLEUR PIPELINIER

- Fabrication extérieure en cuir refendu de première qualité
- Intérieur en cuir fleur qui procure un confort incomparable
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Excellente résistance aux abrasifs
- Cousu de fil *Kevlar^{MD}* qui protège des brûlures
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Qté/boîte: 72

No comm SAV008



GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEX^{MD} DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Cuir d'épaule de vache fendu ininflammable et résistant à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
- Coutures à trépointe en *Kevlar^{MD}*
- 13 1/2" de longueur avec pouce renforcé
- Grand
- Conformés à la norme CE
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No comm 610-0328



ÉCRAN À MAIN ANTICHALEUR

- La rayonne PFR aluminisée reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq couches de *Kevlar^{MD}* de *DuPont^{MD}* cousues et dos en cuir de vache fendu pour plus de durabilité
- Courroies élastiques et en cuir
- Qté par caisse: 144
- Vendu à l'unité

No comm SE549



TAMPON WELD-O-GLASS ALUMINISÉ POUR REVERS DE MAIN

- Protège le revers de la main et du gant contre les éclaboussures et la chaleur rayonnante intense
- Prolonge la durée d'utilisation des gants
- Vous permet de souder plus longtemps à des températures plus élevées
- Protection à double couche
- Cousu et riveté pour une durabilité ajoutée
- Qté par caisse: 144
- Vendu à l'unité

No comm 146-1610 No fab BHP06



GANTS DE SOUDURE COMFOFLEX^{MD} EN PEAU DE DAIM DE COULEUR PERLE

- Ignifuges, avec coussin d'air, doublure antisudation
- Couche de protection flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort
- Gants de 14 1/2" incroyablement doux, fabriqués de cuir de daim authentique d'Amérique du Nord
- Coutures de *Kevlar^{MD}*
- Grand
- Répondent aux normes CE
- Qté par caisse: 40
- Vendus par paire

No modèle 610-2850



Rubans & applicateurs

RUBAN POUR MARQUAGE D'ALLÉES

- Fabriqués en PVC à partir d'une pellicule de vinyle d'une épaisseur de 6 mils avec système adhésif de caoutchouc qui adhère à la plupart des surfaces sèches et propres
- Surface mate, parfait pour le marquage des zones à risques sur les planchers, les murs ou l'équipement
- Utilisé fréquemment pour délimiter les allées, pour les applications qui exigent une signalisation par couleur et pour rubaner les tuyaux
- 108' par rouleau

No comm	No fab	Largeur"	Couleur
SAL689	PST221	2	Bleu
SAL688	PST218	2	Orange
SAL684	PST211	2	Vert
SAL685	PST212	2	Rouge
SAL686	PST213	2	Blanc
SAL683	PST210	2	Jaune
SAL687	PST215	2	Noir
SAL696	PST321	3	Bleu
SAL695	PST318	3	Orange
SAL691	PST311	3	Vert
SAL692	PST312	3	Rouge
SAL693	PST313	3	Blanc
SAL690	PST310	3	Jaune
SAL694	PST315	3	Noir

INCOM
TOP TAPE & LABEL



DIRECTIVES:

Bleu: Renseignements généraux
Blanc: Circulation et organisation générale
Orange: Avertissement / Biorisques
Jaune: Mise en garde

Vert: Équipement de sécurité et de premiers soins
Noir: Limites spécifiques
Rouge: Protection contre les incendies/Danger/Arrêt
Rayures: Avertissement/Danger

RUBANS DE SIGNALISATION DU DANGER

NON-LAMINÉE

- Rubans de PVC qui attireront l'attention sur toute zone de travail à risques
- Fabriqués d'un film de vinyle de 6 mils qui s'adapte à un dispositif adhésif en caoutchouc afin d'adhérer à la plupart des surfaces sèches et propres
- Surface douce semi-mate
- Parfaits pour planchers, murs, tuyaux et équipement
- 108' par rouleau

LAMINÉE

- Fabriqués en PVC avec film laminé durable et transparent sur le dessus
- Finis lustrés doux résistants à l'usure et qui se lave facilement
- Surlamination qui améliore grandement la capacité de résistance à l'abrasion du ruban
- 108' par rouleau

DIRECTIVES - COULEURS

Rouge/blanc: Équipement prévention des incendies

Jaune/noir: Risques physiques

Noir/blanc: Circulation et organisation générale

Vert/blanc: Équipement de sécurité et d'urgence



INCOM
TOP TAPE & LABEL


No comm	No fab	Largeur"	Couleur
NON-LAMINÉE			
SAL701	WT2300	2	Noir/Blanc
SAL697	WT2110	2	Jaune/Noir
SAL699	WT2200	2	Rouge/Blanc
SAL702	WT2310	3	Noir/Blanc
SAL698	WT2130	3	Jaune/Noir
SAL700	WT2210	3	Rouge/Blanc

LAMINÉE

SAL668	LWT221	2	Rouge/Blanc
SAL667	LWT220	2	Jaune/Noir
SAL669	LWT222	2	Noir/Blanc
SAL670	LWT223	2	Vert/Blanc
SAL672	LWT321	3	Rouge/Blanc
SAL671	LWT320	3	Jaune/Noir
SAL673	LWT322	3	Noir/Blanc
SAL674	LWT323	3	Vert/Blanc
SAL676	LWT421	4	Rouge/Blanc
SAL675	LWT420	4	Jaune/Noir
SAL677	LWT422	4	Noir/Blanc
SAL678	LWT423	4	Vert/Blanc
SAL680	LWT621	6	Rouge/Blanc
SAL679	LWT620	6	Jaune/Noir
SAL681	LWT622	6	Noir/Blanc
SAL682	LWT623	6	Vert/Blanc

APPLICATEURS DE RUBANS DE SOL

- Conçus pour appliquer le ruban avec précision et de façon sécuritaire sur les planchers et le sol
- Le modèle économique est conçu pour appliquer le ruban en lignes droites seulement; utilise des rouleaux de ruban de 1" à 4 1/2" de largeur (ajustable indéfiniment)
- Le modèle de luxe peut appliquer le ruban en lignes droites ou courbes; utilise des rouleaux de ruban en largeurs fixes de 2", 2 1/2", 3", 3 3/8" et 3 5/8"
- Utiliser avec les rouleaux de ruban avec un centre de 3" de diamètre seulement

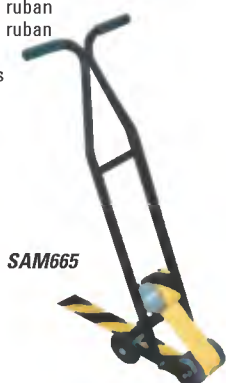

No comm	No fab	Description	Diamètre max du rouleau"	Hauteur hors tout"
SAM665	TPA-10	Économique	12	39
SAM666	TPA-20	De luxe	6 1/2	37

FLÈCHES ET CERCLES DE COULEURS EN VINYLE

- Choix idéal pour marquer des directions de circulation ou pour démarquer des aires à risques
- Utilisé habituellement pour le déroulement du travail de production, pour la gestion de l'inventaire et comme aides directionnelles pour les piétons
- Flèches et cercles fabriqués entièrement à partir de vinyle de couleur unie sans imprimés qui pourraient s'atténuer
- Endos adhésif
- Dimensions et couleurs personnalisées disponibles sur demande

INCOM
TOP TAPE & LABEL



No comm	No fab	Couleur
FLÈCHE 4" - 100 PAR ROULEAU		
SAS533	VA400W	Blanc
SAS534	VA400K	Noir
SAS535	VA400G	Vert
SAS536	VA400R	Rouge
SAS537	VA400B	Bleu
SAS538	VA400Y	Jaune
CERCLE 3" - 500 PAR ROULEAU		
SAS539	VA300W	Blanc
SAS540	VA300K	Noir
SAS541	VA300G	Vert
SAS542	VA300R	Rouge
SAS543	VA300B	Bleu
SAS544	VA300Y	Jaune

RUBANS & BANDES ANTIDÉRAPANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqué à partir d'une couche de base épaisse en PVC imprégnée d'un composé minéral abrasif de 60 grains
- Endos à système adhésif puissant pour plus de longévité
- Adhère fortement et de façon étanche à la plupart des surfaces sèches et propres tout en se repositionnant temporairement lorsqu'on l'applique
- Choix tout indiqué autant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Offre une résistance maximale à l'usure et aux intempéries
- Excellente résistance aux produits chimiques et à l'huile dans une vaste gamme d'utilisations
- Recommandé pour les utilisations prolongées et pour l'utilisateur final
- Certifié par le National Flooring Safety Institute 101-A « High-Traction » et respecte ou excède les normes OSHA 1910.24
- Conforme aux normes RoHS 1910.26 et sans plomb



ROULEAU DE 60'

No comm	No fab	Largeur"
NOIR		
NC910	SG3101B	1
NC383	SG3102B	2
NC385	SG3104B	4
NC386	SG3106B	6
NC381	SG3112B	12
TRANSPARENT		
NC912	SG3601CL	1
NC913	SG3602CL	2
NC914	SG3604CL	4
NC915	SG3606CL	6



BANDES ANTIDÉRAPANTES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE


- Précoupées afin de donner une allure finie à vos planchers ou à votre équipement



No comm	No fab	Description	Dimensions			Qté /pqt
			la"	x	lo"	
NB396	SG3125BS	Bande antidérapante	3/4	x	24	50
SAS551	SG3132BS	Bande antidérapante	3	x	24	50
NB395	SG3126BS	Bande antidérapante	6	x	24	50
SAS552	SG3134BS	Bande antidérapante	6	x	30	50
NB394	SG3127BS	Carrée antidérapante	5 1/2	x	5 1/2	50
SAS553	SG3126BHV	Bande antidérapante a/bordure jaune	6	x	24	10
SAS554	SG3126REF	Bande antidérapante a/bordure réfléchissante jaune	6	x	24	10

RUBANS RÉFLÉCHISSANTS DE CLASSE INGÉNIERIE

- Procurent une visibilité diurne vivante et à propriétés rétro réfléchissantes lorsqu'utilisés de nuit
- Pour utilisation à l'extérieur, durée de vie de 7 ans
- Adhésif puissant qui collera à presque toute surface propre et sèche
- Les rubans d'avertissement de danger à rayures ont une couche protectrice stratifiée qui garantit que les rayures imprimées ne se détérioreront pas
- Doublure à recollage multiple et détachable
- Non conçus pour le lettrage flexible sur véhicules
- Rouleau de 30'

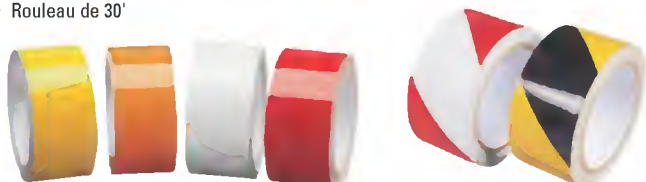

RUBANS & LISIÈRES RÉFLÉCHISSANTS

- Protègent vos travailleurs quand il fait noir ou lors d'une évacuation
- Matériel luisant qui absorbe automatiquement l'énergie de n'importe quelle source de lumière
- Enduit de vinyle sur un côté et d'un adhésif de l'autre
- Parfait pour localiser l'équipement d'urgence et pour identifier les différentes voies d'évacuation en situations d'urgence
- Rouleau de 30'




No comm	No fab	Largeur"
UNI		
NC938	523522P	2
NC939	523524P	4
NC940	523526P	6

BANDES NOIRES

SAS545	GT230BK	2
SAS546	GT430BK	4
SAS547	GT630BK	6

BANDES ROUGES

SAS548	GT230RD	2
SAS549	GT430RD	4
SAS550	GT630RD	6



RUBANS ANTIDÉRAPANTS DE COULEURS DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Façon visuelle efficace de prévenir de tout risque de glisser ou de chuter
- Surface fabriquée d'un composé puissant minéral abrasif doublé de PVC épais
- Adhèrent à la plupart des surfaces propres et sèches grâce à son système adhésif en acrylique
- Rubans et adhésifs étanches et résistants aux produits chimiques et à l'huile pour les utilisations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Protection antidérapante efficace sur les nez de marches
- Les rubans respectent les normes NFSI 101-A « High Traction » et respectent ou excèdent les normes OSHA 1910.24 et 1910.26.
- Rouleaux de 60'

No comm	No fab	Largeur"
ROUGE & BLANC		
SI747	SG3802RW	2
NOIR & JAUNE		
SI749	SG3902YB	2
JAUNE		
SK377	SG3302Y	2
ROUGE		
SK379	SG3502R	2



Rubans & applicateurs

RUBANS POUR BARRICADE

- Une façon rapide et efficace de restreindre l'entrée de zones dangereuses
- Fabriqué de polyéthylène de 2 mils, calibre standard
- Idéal pour les utilisations à l'intérieur ou temporaires à l'extérieur
- Chaque rouleau mesure 3" x 1000'



No comm	No fab	Description	Couleur
SAJ606	16000	Caution	Noir sur jaune
SAJ607	16004	Caution Do Not Enter	Noir sur jaune
SAJ608	16041	Attention	Noir sur jaune
SAJ609	16003	Danger	Noir sur rouge

DISTRIBUTEUR DE RUBAN

- Le distributeur de ruban peut contenir 1000' de ruban à barricade
- Distribue facilement le ruban
- Facile à charger

No comm SAM697
No fab 15206



DRAPEAUX DE MARQUAGE

- Pour l'arpentage, la construction et l'agriculture
- Indique l'emplacement des arroseurs automatiques, des tuyaux et des réseaux souterrains
- 2 1/2" x 3 1/2"
- Offerts avec des porte-drapeaux de 21" et de 30"
- 100 drapeaux par paquet
- Vendus par paquet



No comm	No fab	Description
AVEC SUPPORT DE 21"		
SAQ792	15079	Orange fluorescent
SAQ793	15080	Rouge fluorescent
SAQ794	15081	Rose fluorescent
SAQ795	15082	Lime fluorescent
SAQ796	15084	Jaune
AVEC SUPPORT DE 30"		
SAQ797	15042	Lime fluorescent
SAQ798	15064	Rose fluorescent
SAQ799	15089	Orange fluorescent
SAQ800	15093	Rouge fluorescent

FANIONS

Ces fanions en nylon enduit de vinyle offrent une résistance à la rupture de 107 lb. Choisissez entre des fanions colorés ou à légende. Le fanion à légende mesure 12" x 18" sur un câble de 60 pieds. Offert tout rouge imprimé "Danger Keep Out". Les fanions de couleur mesurent 9" x 12" sur un câble de 60 pieds. Offert en rouge, orange et multicolores. 50 fanions par câble. Les fanions sont idéals pour attirer l'attention sur les sites de travail et de construction.



No comm	No fab	Couleur
FANION À MESSAGE		
NG127	0118883	Rouge a/Danger Keep Out
FANIONS DE COULEUR		
NG128	0118845	Rouge
NG129	0118871	Orange
NG132	0118895	Multicolores

RUBANS POUR SIGNALISATION

- Délimitations à visibilité supérieure
- Économique et réutilisable
- 1 3/16" de largeur
- Les rouleaux de couleurs fluorescentes ont 150' de longueur; les rouleaux de couleurs standards ont 300' de longueur



No comm	No fab	Couleur
1 3/16" x 150'		
SAM827	17000	Orange fluorescent
SAM828	17001	Lime fluorescent
SAM829	17002	Rouge fluorescent
SAM830	17003	Rose fluorescent

No comm	No fab	Couleur
SAM831	17004	Vert fluorescent
SAM832	17005	Jaune fluorescent
1 3/16" x 300'		
SAM833	17023	Bleu standard
SAM834	17027	Noir standard

RUBANS MARQUEURS POUR LA CHAUSSÉE

Le ruban parfait pour marquer temporairement les terrains de stationnement et les emplacements de travail. Rouleau adhésif résistant aux intempéries, 4" la x 50 verges. Choix de rouleaux blanc ou jaune de catégorie de construction.



No comm	No fab	Description
SC144	2056704	Blanc
SC145	2056754	Jaune

MANCHE À AIR POUR AÉROPORT

- Fabriquée en nylon solide recouvert de vinyle
- Couleur: orange fluorescent seulement
- Paquet de quincaillerie, comprenant des anneaux hémisphériques, des boulons, des écrous, des vis mécaniques et des demi-anneaux (vendus séparément)
- Dimensions: 2" lo x 8" la x 11" h



No comm	No fab	Description
SAN541	0119239	Manche à air pour aéroport de 8'
SAN542	0118209	Paquet de quincaillerie

PIEUX RÉTRORÉFLÉCHISSANTS EN FIBRE DE VERRE

Ce sont des pieux résistants aux impacts fabriqués de fibre de verre qui offrent une excellente durée sous toutes les conditions atmosphériques. Des bandes réfléchissantes fournissent une visibilité à 360° et sont facilement repérables le jour comme la nuit. Une extrémité conique facilite l'installation tandis que l'autre extrémité est munie d'un capuchon protecteur.

Vendus par paquet.

No comm	No fab	Description	Qté /pgt
SH409	RE9712	Pieu de 4', jaune sécurité, bande réfléchissante 6"	12



CLÔTURES SÉCURITAIRES/ PARANEIGE

Clôture en polyéthylène maillé non toxique, parfaite pour les enceintes temporaires ou permanentes. Clôture de sécurité à mailles en diamant. Ouvertures des mailles, 2". Clôture à mailles carrées avec bordures supérieure et inférieure. Ouvertures des mailles, 1 7/8". Clôture à neige à mailles ovales, 50 % porosité pour un meilleur contrôle de la neige. 1/4 du poids des clôtures à planchettes. Couleur: orange. Dimensions du rouleau: 4' x 50'.



SC155



SC156



SC157



No comm	No fab	Description	Poids lb
SC155	2183806	Clôture à mailles en diamant	17
SC156	2183820	Clôture à mailles carrées	18
SC157	2183818	Clôture à neige à mailles ovales	21

FANIONS POUR LE DÉNEIGEMENT

Ils sont utilisés pour repérer des installations telles les bornes-fontaines, les robinets de prise d'eau et les robinets de gaz naturel. Les fanions sont fabriqués de tissu à drapeau rouge très visible de forme triangulaire de 9" x 12" et résistant aux basses températures. Porte-fanions en fibre de verre de 6'.



No comm	No fab	Description	Poteau de support'
SH420	0103618	Fanion	6

POTEAUX REPÈRES EN T POUR ALLÉES

Ce sont des repères solides, durables et réutilisables que vous pouvez utiliser pour l'enlèvement de la neige, pour les stationnements ou comme repères pour les allées. De couleur brillante et rétro réfléchissante des deux côtés ce qui permet une bonne visibilité le jour comme la nuit. Ne rouille pas et assez solides pour être enfoncer dans le sol avec une masse. Résistants aux impacts par les voitures.

Grandeur standard de 5 pieds.

Vendus par paquet.



No comm	No fab	Description	Qté /pgt
SH407	RE94706	Bande vert vif	6
SH408	RE88906	Bande rouge/argentée	6



Rubans & vestes de sécurité

RUBANS ANTIDÉRAPANTS SAFETY-WALK^{MC} DE 3M^{MC}

Moyen économique de prévenir les dérapages et les chutes et contribue à respecter les normes OSHA et ADA.

POLYVALENTS

- Matériau antidérapant enrobé de cellulose qui offre une surface très durable
- Conception à profil bas qui réduit les risques de chutes

ADAPTABLE

- Matériau antidérapant à coefficient de friction élevé à endos particulier en aluminium qui s'adapte aux coins et colle aux surfaces irrégulières

DE RÉSILIENCE MOYENNE

- Matériau résilient, non minéral, antidérapant
- Surface douce qui permet que l'on y marche pieds nus


DE FAIBLE RÉSILIENCE

- Ce matériau antidérapant à texture fine offre plus de sécurité et de confort dans les zones de trafic léger où l'on marche pieds nus

LITE

- Surface en polyester enrobée de cellulose, stratifiée avec une bande photoluminescente
- Offre plus de 6 heures de visibilité en conditions sombres
- Parfaits pour les sorties d'urgence ou les aires de travail qui requièrent plus de sécurité

3M



No comm	No fab	Couleur	Description	la	Dim x lo
USAGE GÉNÉRAL					
NG063	F-610-BLK-1X60	Noir	Rouleau	1"	x 60
NG064	F-610-BLK-2X60	Noir	Rouleau	2"	x 60'
NG065	F-610-BLK-6X60	Noir	Rouleau	6"	x 60'
NG069	F-630-SYL-1X60	Jaune	Rouleau	1"	x 60'
NG070	F-630-SYL-2X60	Jaune	Rouleau	2"	x 60'
MOULANT					
NG073	F-510-BLK-2X60	Noir	Rouleau	2"	x 60'
NG074	F-510-BLK-4X60	Noir	Rouleau	4"	x 60'
NG075	F-510-BLK-6X60	Noir	Rouleau	6"	x 60'
NG077	F-530-SYL-2X60	Jaune	Rouleau	2"	x 60'
NG078	F-530-SYL-4X60	Jaune	Rouleau	4"	x 60'
NG079	F-530-SYL-6X60	Jaune	Rouleau	6"	x 60'
MATÉRIAU RÉSILIENT, MOYEN					
NG081	F-310-BLK-1X60	Noir	Rouleau	1"	x 60
NG082	F-310-BLK-2X60	Noir	Rouleau	2"	x 60
NG083	F-310-BLK-6X60	Noir	Rouleau	6"	x 60
NG085	F-370-GRY-1X60	Gris	Rouleau	1"	x 60
NG086	F-370-GRY-2X60	Gris	Rouleau	2"	x 60
NG087	F-370-GRY-6X60	Gris	Rouleau	6"	x 60
MATÉRIAU RÉSILIENT, FIN					
NG089	F-280-WHT-1X60	Blanc	Rouleau	1"	x 60
NG090	F-280-WHT-2X60	Blanc	Rouleau	2"	x 60
NG092	F-220-CLR-1X60	Transparent	Rouleau	1"	x 60
NG093	F-220-CLR-2X60	Transparent	Rouleau	2"	x 60
LITE					
SAO054	F-SWLITE-50MMX20M	Noir a/ bande luminescente	Rouleau	2"	x 60

VESTES DE SÉCURITÉ DE POLYESTER

- Tissu jaune/bleu haute visibilité est léger, doux et confortable
- Matériau réfléchissant NorthLite^{MC} de 2" qui forme deux bandes verticales sur le devant et un X au dos
- Bande horizontale de 360° autour du corps pour une sécurité et une visibilité maximales sous tous les angles
- Conformes à CSA Z296-02 Classe 2 Niveau 2



SAJ429



No comm	No fab	Taille
SAJ429	TV52B4/L/M	Moyen
SAJ430	TV52B4/L/L	Grand
SAJ431	TV52B4/L/XL	T-Grand
SAJ432	TV52B4/L/2XL	2T-Grand

VESTES EN MAILLES DE POLYESTER

- Les mailles de polyester orange brillant sont résistantes aux flammes (tissu de base seulement)
- Matériau jaune de 2" North-Brite^{MC} à deux bandes verticales sur le devant et un X au dos et une bande horizontale de chaque côté
- Fermeture velcro sur le devant avec boucle élastique sur les deux côtés
- La fermeture velcro en 5 points est idéale lorsqu'il y a un danger d'être accroché à un véhicule en mouvement



SAM420



SD474

No comm	No fab	Taille
VESTE RÉGULIÈRE		
SAM420	TV50RS/S	Petit
SA284	TV50RS/REG	Régulier
SA285	TV50RS/XL	T-Grand
SAM421	TV50RS/2XL	2T-Grand
FERMETURE VELCRO EN 5 POINTS		
SD474	TV50RSTA/REG	Régulier
SAM424	TV50RSTA/L	Grand
SN859	TV50RSTA/XL	T-Grand
SAM425	TV50RSTA/2XL	2T-Grand

VESTES POLYVALENTES

- Matériau réfléchissant jaune North-Brite^{MC} sur tissu orange brillant
- Matériau jaune de 2" North-Brite^{MC} formant deux bandes verticales sur le devant, un X au dos et une bande horizontale de chaque côté
- Multiples poches et compartiments standard multiples pour les dispositifs de communication tels que les radios et les téléphones
- Fermeture à trois boutons-pression sur le devant



No comm	No fab	Taille
SAM430	TV98CY/O/M	Moyen
SAM431	TV98CY/O/L	Grand
SAM432	TV98CY/O/XL	T-Grand
SAM433	TV98CY/O/2XL	2T-Grand



VESTES DE CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un "X" dans le dos et une bande horizontale autour du torse
- Maille légère de polyester haute visibilité
- Bandes réfléchissantes brillantes qui procurent une visibilité sur 360° le jour et la nuit
- Bandes détachables en 5 points sur les épaules, les côtés et le devant pour enlèvement rapide

Produits de sécurité
ZENITH[®]

No comm	Taille
SAS089	Moyen
SAS090	Grand
SAS091	T-Grand
SAS092	2T-Grand



VESTES DE CIRCULATION

BANDES RÉFLÉCHISSANTES CSA NIVEAU 2

- Bandes réfléchissantes de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos et une bande horizontale autour du torse
- Maille légère de polyester
- Bandes réfléchissantes brillantes qui procurent une visibilité sur 360° le jour et la nuit
- Bandes détachables en 5 points sur les épaules, les côtés et le devant pour enlèvement rapide
- Bandes réfléchissantes conformes aux normes et spécifications CSA classe 2, niveau 2

Produits de sécurité
ZENITH[®]

No comm	Taille
SAR859	Moyen
SAR860	Grand
SAR861	T-Grand
SAR862	2T-Grand



VESTES DE SÉCURITÉ EN POLYESTER

- Tissu fluoescient en polyester disponible en jaune lime ou orange
- Bande rétro réfléchissante argent de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos et 2 bandes horizontales de 360° autour du corps
- Fermature éclair au devant
- Lavable à la machine
- Respecte la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2

safe+
sound
SAFETYWEAR



No comm	No fab	Couleur	Taille
SAR632	SI1-FLY-M	Jaune lime	Moyen
SAR633	SI1-FLY-L	Jaune lime	Grand
SAR634	SI1-FLY-XL	Jaune lime	T-Grand
SAR635	SI1-FLY-2XL	Jaune lime	2T-Grand
SAR627	SI1-ORS-M	Orange	Moyen
SAR628	SI1-ORS-L	Orange	Grand
SAR629	SI1-ORS-XL	Orange	T-Grand
SAR630	SI1-ORS-2XL	Orange	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ EN POLY/COTON

- Tissu croisé poly/coton jaune lime fluoescient
- Bande rétro réfléchissante argent de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos et bande réfléchissante horizontale de 360° autour du corps
- Deux boucles pour radio
- Deux poches à rabat inférieures
- Lavable à la machine
- Respecte la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2

safe+
sound
SAFETYWEAR



No comm	No fab	Taille
SEA619	SP2-FLY-M	Moyen
SEA620	SP2-FLY-L	Grand
SEA621	SP2-FLY-XL	T-Grand
SEA622	SP2-FLY-2XL	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ À MAILLES POUR VÊTEMENTS DE SPORT

- Tissu de tricot fluoescient jaune lime à mailles pour vêtements de sport
- Bande rétro réfléchissante argent de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos et 2 bandes de 360° autour du corps
- Détachable en 5 points
- Lavable à la machine
- Respecte la norme et les exigences Z96-09 Classe 2, Niveau 2

safe+
sound
SAFETYWEAR



No comm	No fab	Taille
SAR622	SS3-FLY-M	Moyen
SAR623	SS3-FLY-L	Grand
SAR624	SS3-FLY-XL	T-Grand
SAR625	SS3-FLY-2XL	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ

CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

- Tissu fluoescient jaune lime de fil mèche en polyester
- Bande rétro réfléchissante fluorescentes orange/argent de 4" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos et bande de 360° autour du corps
- Détachable en 5 points
- Respecte les normes et les exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2

safe+
sound
SAFETYWEAR



No comm	No fab	Taille
SAR636	SI4-FLY-M	Moyen
SAR637	SI4-FLY-L	Grand
SAR638	SI4-FLY-XL	T-Grand
SAR639	SI4-FLY-2XL	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ EN MAILLE

- Tissu de tricot à maille orange fluoescient pour vêtements de sport
- Bordure jaune contrastante
- Bande rétro réfléchissante de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos et 2 bandes de 360° autour du corps
- Détachables en 5 points
- Lavable à la machine
- Respecte les normes et les exigences Z96-09 Classe 2, Niveau 2

safe+
sound
SAFETYWEAR



No comm	No fab	Taille
SAR618	SS5-ORS-M	Moyen
SAR619	SS5-ORS-L	Grand
SAR620	SS5-ORS-XL	T-Grand
SAR621	SS5-ORS-2XL	2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ RÉSISTANTES AUX FLAMMES

- Tissu en coton ignifugé orange brillant
- Bande rétro réfléchissante argent de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos et bande de 360° autour du corps
- Bordure contrastante jaune pour visibilité de jour
- Deux boucles pour radio
- Lavable à la machine
- Respectent les normes et exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2 de résistance aux flammes



No comm	No fab	Taille
SAR655	SF1-ORS-M	Moyen
SAR656	SF1-ORS-L	Grand
SAR657	SF1-ORS-XL	T-Grand
SAR658	SF1-ORS-2XL	2T-Grand

safe+
sound
SAFETYWEAR

Vestes de sécurité routière

TEE-SHIRTS DE SÉCURITÉ EN POLYCOTON

- Tissu de tricot 50/50 polycoton offert en orange brillant ou jaune lime
- Bande rétro réfléchissante argent de 2", 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos, bande de 360° autour du corps et bande sur chaque bras
- Lavable à la machine
- Respectent la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2 quant à la brillance

No comm	No fab	Couleur du tissu	Taille
SAV009	KP1-FLY-M	Jaune lime	Moyen
SAV010	KP1-FLY-L	Jaune lime	Grand
SAV011	KP1-FLY-XL	Jaune lime	T-Grand
SAV012	KP1-FLY-2XL	Jaune lime	2T-Grand
SEA659	KP1-ORS-M	Orange	Moyen
SEA660	KP1-ORS-L	Orange	Grand
SEA661	KP1-ORS-XL	Orange	T-Grand
SEA662	KP1-ORS-2XL	Orange	2T-Grand

SAV009



safe+
sound
SAFETYWEAR

PULLS MOLLETONNÉS DE SÉCURITÉ AVEC CAPUCHON

- Tissu en poly/coton orange ou jaune brillant (50 % coton, 20 % polyester)
- Bande rétro réfléchissante argent de 2", 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos, bande de 360° autour du corps et bande sur chaque bras
- Capuchon avec cordon
- Poche sac sur le devant
- Respecte la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2



No comm	No fab	Couleur	Taille
SAR659	KC5-ORS-M	Orange	Moyen
SAR660	KC5-ORS-L	Orange	Grand
SAR661	KC5-ORS-XL	Orange	T-Grand
SAR662	KC5-ORS-2XL	Orange	2T-Grand
SAR663	KC5-FLY-M	Jaune lime	Moyen
SAR664	KC5-FLY-L	Jaune lime	Grand
SAR665	KC5-FLY-XL	Jaune lime	T-Grand
SAR666	KC5-FLY-2XL	Jaune lime	2T-Grand

SWEATSHIRTS RAS-LE-NECK DE SÉCURITÉ EN POLYCOTON

- Tissu à 80 % en coton, 20 % en polyester offert en orange brillant ou jaune lime brillant
- Bande rétro réfléchissante argent de 2", 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos, bande de 360° autour du corps et bande sur chaque bras
- Lavable à la machine
- Respecte les normes et les exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2



No comm	No fab	Couleur du tissu	Taille
SEA604	KC4-FLY-M	Jaune lime	Moyen
SEA605	KC4-FLY-L	Jaune lime	Grand
SEA606	KC4-FLY-XL	Jaune lime	T-Grand
SEA607	KC4-FLY-2XL	Jaune lime	2T-Grand
SEA609	KC4-ORS-M	Orange	Moyen
SEA610	KC4-ORS-L	Orange	Grand
SEA611	KC4-ORS-XL	Orange	T-Grand
SEA612	KC4-ORS-2XL	Orange	2T-Grand

COUPE-VENT

- Coupe-vent en polyester jaune lime fluorescent recouvert de polyuréthane avec doublure en maille
- Bande rétro réfléchissante argent de 2", 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos, bande de 360° autour du corps et bande sur chaque bras
- Perméable à l'air, à l'eau et à l'épreuve du vent
- Manchettes et ceinture à côtes
- Poche coupée à fermeture éclair de chaque côté
- Lavable à la machine, pas de séchage à sec
- Respecte la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2



SEA677

No comm	No fab	Taille
SEA677	WT1-FLY-M	Moyen
SEA678	WT1-FLY-L	Grand
SEA679	WT1-FLY-XL	T-Grand
SEA680	WT1-FLY-2XL	2T-Grand

COUPE-VENT RÉVERSIBLES

- Réversibles à noir
- Respectent la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2

No comm	No fab	Taille
SEA687	WT2-FLY-M	Moyen
SEA688	WT2-FLY-L	Grand
SEA689	WT2-FLY-XL	T-Grand
SEA690	WT2-FLY-2XL	2T-Grand

COUPE-VENT RÉVERSIBLES À VESTE MOLLETONNÉE NOIRE ATTACHABLE AVEC TECHNOLOGIE ZIP-IN

- Réversibles à noir
- Veste molletonnée noire attachable avec technologie Zip-in à deux poches inférieures,
- Respectent la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2

No comm	No fab	Taille
SEA718	WT6-FLY-M	Moyen
SEA719	WT6-FLY-L	Grand
SEA720	WT6-FLY-XL	T-Grand
SEA721	WT6-FLY-2XL	2T-Grand



SEA719

safe+
sound
SAFETYWEAR

IMPERMÉABLE TROOPER

- Tissu extensible en polyester revêtu de polyuréthane jaune lime fluorescent
- Bande rétroréfléchissante argent de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos, 2 bandes de 360° autour du corps, 2 bandes sur chaque bras et 2 bandes sur chaque jambe
- Résistante aux déchirures, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux perforations
- Extensible, respirant, lavable, résistant au vent et imperméable à l'eau
- Joints thermosoudés
- Ajustement velcro au revers de pantalon
- Capuchon intégré au collet
- Respecte la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 3, Niveau 2



safe+
sound
SAFETYWEAR

No comm	No fab	Couleur	Taille
SEA669	RTS-FLY-M	Jaune lime	Moyen
SEA670	RTS-FLY-L	Jaune lime	Grand
SEA671	RTS-FLY-XL	Jaune lime	T-Grand
SEA672	RTS-FLY-2XL	Jaune lime	2T-Grand

PARKA D'HIVER

- Couche extérieure en polyester revêtu de polyuréthane fluorescent jaune lime
- Bordure noire au revers des bras et des pantalons ainsi qu'au bas de la veste pour plus de protection contre l'usure et les souillures
- Bande rétroréfléchissante argent de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos, 2 bandes de 360° autour du corps ainsi qu'une bande sur chaque bras
- Respirant, imperméable à l'eau et résistant au vent
- Isolation chaude grâce à la doublure en mèche
- Poches externes doublées de molleton Polarfleece pour plus de chaleur
- Capuchon isolé amovible à fermeture éclair avec cordon et fermeture velcro au cou
- Respecte la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2



safe+
sound
SAFETYWEAR

No comm	No fab	Couleur	Taille
SEA562	PT2-FLY-M	Jaune lime	Moyen
SEA563	PT2-FLY-L	Jaune lime	Grand
SEA564	PT2-FLY-XL	Jaune lime	T-Grand
SEA565	PT2-FLY-2XL	Jaune lime	2T-Grand

BANDES POUR BRAS & JAMBES

- Élastique avec bandes rétroréfléchissantes jaune/argent d'une largeur de 1 1/2"
- Attaches velcro
- En longueurs de 10", 12", 13 1/2", 15", 17", 19", ou en format personnalisé
- Imprimé d'identification disponible



safe+
sound
SAFETYWEAR

No comm	No fab	Longueur"
SEA697	AA1-10"	10
SEA698	AA1-12"	12
SEA699	AA1-13.5"	13,5
SEA700	AA1-15"	15
SEA701	AA1-17"	17
SEA702	AA1-19"	19

IMPERMÉABLE TOUGH & DRY

- Polyester revêtu de polyuréthane fluorescent jaune lime
- Bande rétroréfléchissante argent de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos, 2 bandes de 360° autour du corps, 2 bandes sur chaque bras et 2 bandes sur chaque jambe
- Respirant, lavable, résistant au vent et imperméable à l'eau
- Noir au revers des pantalons, des poignets et de la taille pour plus de durabilité
- Joints thermosoudés
- Ajustement velcro au revers de pantalon
- Capuchon intégré au collet
- Respecte la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 3, Niveau 2



safe+
sound
SAFETYWEAR

No comm	No fab	Taille
SEA600	RTS2-FLY-M	Moyen
SEA601	RTS2-FLY-L	Grand
SEA602	RTS2-FLY-XL	T-Grand
SEA603	RTS2-FLY-2XL	2T-Grand

PARKA ISOLÉ 3 EN 1

- Couches intérieure et extérieure revêtues de polyuréthane jaune lime fluorescent
- Bordure noire au revers des bras et des pantalons ainsi qu'au bas de la veste pour plus de protection contre l'usure et les souillures
- Bande rétroréfléchissante argent de 2" - 2 bandes verticales sur le devant, un X au dos, deux bandes de 360° autour du corps et 2 bandes sur chaque bras
- Respirant, imperméable à l'eau et résistant au vent
- Couche extérieure consiste en un imperméable en mailles avec deux poches droites et un capuchon qui se range dans le collet
- Couche intérieure consiste en une doublure d'hiver isolée avec deux poches frontales avec rabat, 2 poches intérieures et une poche intérieure pour téléphone cellulaire, toutes à fermeture velcro
- Couche intérieure a aussi des manches amovibles, ce qui lui permet de se convertir en veste
- Respectent la norme et les exigences CSA Z96-09 Classe 2, Niveau 2



safe+
sound
SAFETYWEAR

No comm	No fab	Taille
SEA557	PTX-FLY-M	Moyen
SEA558	PTX-FLY-L	Grand
SEA559	PTX-FLY-XL	T-Grand
SEA560	PTX-FLY-2XL	2T-Grand

ENSEMBLES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

- Bande rétroréfléchissante argent avec chevrons de couleur, ce qui augmente la visibilité sous tous les angles
- Adhésif acrylique aux propriétés diélectriques
- Bande rétroréfléchissante Reflexite
- 3 bandes par ensemble
- Couleurs standard des chevrons: rouge, bleu, blanc, noir, vert, autres couleurs offertes sur demande



No comm	No fab	Couleur chevron
SEA703	HH1-RD	Rouge
SEA704	HH1-BL	Bleu
SEA705	HH1-WH	Blanc
SEA706	HH1-BK	Noir
SEA707	HH1-GR	Vert

safe+
sound
SAFETYWEAR

VOUS VOULEZ RESSORTIR DE LA FOULE?

Le fait de personnaliser un vêtement pour qu'il réponde à vos besoins vous donnera cette marque caractéristique. Tous les vêtements haute visibilité Safe + Sound peuvent se personnaliser par des logos, des insignes à votre nom, des poches d'identification ou même des poches supplémentaires.

Vous avez une idée de ce que vous désirez? Appelez-nous dès aujourd'hui et nous travaillerons avec vous pour concevoir le vêtement que vous avez en tête.

safe+
sound
SAFETYWEAR

Fanions, délinéateur & panneaux pour la circulation

FANIONS SIGNALISATEURS

Utilisés comme fanions à mains ou pour véhicules. Fanion en tricot fluorescent très solide avec bordure en plastique qui résiste aux déchirures, accrocs et effilochages. Fanion fabriqué d'un mélange de vinyle fluorescent comprend des coutures scellées à chaud et un manche en bois de 24" ou 36" (le modèle de 36" est idéal pour une utilisation sur un véhicule). Dimensions du fanion: 18" x 18". Couleur: rouge/orange.



No comm	No fab	Description	Manche en bois"
FANIONS À MANCHE			
SC140	3006201	Fanion en tricot	24
SC141	3006202	Fanion en tricot	36
SAP711	3006648	Fanion en vinyle	24
SC143	3006651	Fanion en vinyle	36
FANIONS SEULEMENT			
SAI342	3007303	Fanion en tricot	-
SAI343	3006650	Fanion en vinyle	-



PANNEAUX POUR LA CIRCULATION

Ce panneau à main de forme octogonale 18" x 18" avec inscription des deux côtés dirige la circulation en signalant l'avertissement désiré aux véhicules qui approchent en sens inverse. Les panneaux français ARRÊT sont en plastique réfléchissant avec des manches de 54" en aluminium avec prise en caoutchouc. Les panneaux anglais STOP sont fabriqués d'un revêtement rouge de haute intensité de type III avec bordures et légendes blanc rétro-réfléchissant. Les légendes SLOW ont un recouvrement micro-prismatique jaune/vert réfléchissant avec légende noire et une bordure. Des manches en plastique de 5' en option sont offerts pour ces panneaux. Conformés aux standards MTO TC-22 2001.



No comm	No fab	Description
PANNEAU FRANÇAIS		
SC506	PTF011PRF	ARRÊT/ARRÊT a/manche
SC507	PTF012PRF	ARRÊT/LENTEMENT a/manche
PANNEAU ANGLAIS		
S0101	3015541	STOP/SLOW réglementé
SC147	3015547	Manche en plastique 5'



PANNEAUX POUR LA CIRCULATION MUNICIPALE

Panneaux en plastique rétro-réfléchissant. Le modèle ARRÊT/ARRÊT est utilisé par les brigadiers scolaires et le panneau ARRÊT/LENTEMENT est utilisé dans les zones de vitesse réduite. Les modèles en français sont munis d'un manche de 10" en aluminium avec une prise en caoutchouc. Forme octogonale mesurant 12" de large. Les panneaux en anglais ont un manche en aluminium de 15".



No comm	No fab	Description
FRANÇAIS		
SC504	PTF001PRF	ARRÊT/ARRÊT a/manche
SC505	PTF002PRF	ARRÊT/LENTEMENT a/manche
ANGLAIS		
SC148	3015546	STOP/STOP a/manche
SC149	3015544	STOP/SLOW a/manche



DÉLINÉATEUR POUR LA CIRCULATION

Conforme aux normes de la province d'Ontario pour les délinéateurs TC-52. La portion cylindrique a été conçue pour se détacher de la base s'il y a collision et ne cause aucun dommage au véhicule. Le cylindre restera intact au pare-chocs du véhicule, empêchant ainsi des blessures ou d'autres collisions avec un objet volant. Fabriqué de plastique recyclé. Délinéateur noir de 47" de haut avec remblai de sable et 5 bandes rétro-réfléchissantes de 4" de large. La base glisse sur le cylindre et est lestée de sable par l'ouverture de 2". Ils sont empilables donc faciles à transporter. Un avertisseur clignotant s'adapte à cette unité, SAR344 (voir page 254).



No comm	No fab	Description
SC109	3015561	Délinéateur a/base

BALISE A/POIGNÉE EN T

La balise de 42" de haut est fabriquée de polyéthylène orange très résistant aux impacts. Comprend une bande rétro-réfléchissante de 13" très visible le jour comme la nuit. La poignée en T offre un espace pour une lampe et une bonne prise pour le transporter. Choix de base en caoutchouc noir de 11 lb ou 15 lb. Dimensions de la balise: 4" en haut élargissant jusqu'à 8" en bas. Dimensions de la base: 16 1/2" octogone. Épaisseur: 2".

La base est vendue séparément.

No comm	No fab	Description	Poids lb
SC102	3015480	Balise a/poignée en T	2
SC103	3015479	Base en caoutchouc	11
SC104	3007532	Base en caoutchouc	15



DÉLINÉATEUR DE LUXE

- Poteau standard de 4" x 42" de haut; hauteur hors tout: 47"
- Deux bandes rétro-réfléchissantes standard de 3"
- Poteau en polyéthylène lourd emboîtable sur la base octogonale de 16" la x 1 1/2" h
- Rond optionnel jaune de 3" pour coller de chaque côté du poteau et ajouter de la sécurité
- Homologué NCHRP-350

La base en caoutchouc noir de 10 lb est vendue séparément.



No comm	No fab	Description	Poids lb
SE365	3007642	Délinéateur de luxe	5
SC106	3001742	Base en caoutchouc	10



BALISES DE DÉVIATION

La longévité de la couleur orange est garantie par un pigment fluorescent mélangé à des matériaux absorbant l'ultraviolet. La surface non poreuse résiste à la saleté et à la graisse. Base robuste noire et lestée qui offre une stabilité maximale et résiste aux vents produits par la circulation rapide. Des bandes rétro réfléchissantes à coller et très visibles sont offertes pour les balises de 12", 18" et 28". Couleur: rouge/orange.

No comm	No fab	Description	Poids lb
BALISES DE DÉVIATION			
SB818	3004101	6"	1
SB820	3004020	12"	2
SB821	3004023	18"	3
SB822	3004057	28"	7
BALISES DE DÉVIATION A/BANDE			
SR386	3004345	18"	3
SR387	3015901	28"	7
SB819	3015485	Bandes réfléchissantes 4" pour balises 18" ou 28"	



BALISE À COLLIERS EN RETRAIT

- Concept et fabrication d'une seule pièce à profil élargi
- S'empile plus facilement - les colliers n'ont pas de points de pincement
- Revêtement rétro réfléchissant à durabilité accrue; colliers encastrés résistants à l'usure directe
- Revêtement rétro réfléchissant protégé qui se traduit par une durée de service plus longue et une réduction des coûts d'utilisation
- Balise de 28" munie de deux colliers rétro réfléchissants dont un d'une largeur de 6" dans la partie supérieure et l'autre d'une largeur de 4" dans la partie inférieure
- Poids: 7 lb
- Conforme aux normes MUTCD

No comm SAQ093
No fab 3004604



BALISES COLORÉES


Elles sont idéales pour les terrains de stationnement ou pour dévier temporairement la circulation routière, un festival ou des événements sportifs. Fabriquées de polyéthylène léger moulé par injection. 18" de haut. Choix de 6 couleurs.

No comm	No fab	Couleur
SC095	3001764	Rouge
SC096	3001767	Blanc
SC097	3001766	Bleu
SC098	3001765	Jaune
SC099	3001761	Orange
SC100	3001768	Vert



BALISES REPLIABLES PACK & POP^{MC}

- Fabriquées de nylon imperméable orange
- Lampe intégrée à deux réglages: éclairage constant ou clignotement
- Conçues pour résister à plus de 100,000 clignotements ou 36 heures d'éclairage constant
- Se replient à plat pour faciliter l'entreposage
- Pile au lithium remplaçable
- Vendues en paquets de 4 avec sac de transport
- Conformées aux normes MUTCD



SUPPORT DE BALISE

- Se boulonne au pare-chocs de votre véhicule
- Économise l'espace disponible à l'intérieur
- Pour balises de 18" et 28" seulement

No comm SB832
No fab 3001749



No comm	No fab	Dimensions"
SAR385	3012918	18
SAR386	3018159	28

SURMONTAIRE TENSACONE

- Transforme votre ligne de balises de déviation en un système de barrière temporaire rentable
- Idéal pour les utilisations de santé et de sécurité, pour l'entretien routier et le génie technique, ou pour tout endroit où une barrière temporaire est nécessaire
- À utiliser avec une base lestée et s'ajuste à la plupart des balises de déviation
- Se pose de façon sécuritaire sur le dessus de la balise; le ruban robuste rétractable est connecté à la balise suivante, offrant jusqu'à 12' de barrière
- Restreint plus efficacement l'accès que les balises seules
- Plus rapide et facile à utiliser qu'une corde ou du ruban de circulation
- Plus léger et facile à installer que les barrières rigides
- Moins de balises nécessaires, ce qui économise espace et argent
- Construction solide supportant les utilisations intenses
- Ruban de 13' à rayures rouges et blanches en diagonale

No comm	No fab	Poids lb
SAQ141	TC114-30/D3	2

LAWRENCE
A THOMSON COMPANY



Balises non comprises

Barricades & barrières

LAMPE À BARRICADE SUNDOWNER

- Photocellule ambiante avec dispositif de déclenchement qui réagit à la lumière
- Fonctionne avec 4 piles D faciles à installer
- Base compacte avec contacts de pile qui fonctionnent par gravité pour plus de conductivité
- Lumière DEL encastrée dans du plastique antichoc
- Lentilles à angle de 90° pour visibilité accrue
- 3 options d'éclairage disponibles: éclairage constant, éclairage intermittent et arrêt
- Conforme aux normes MUTCD
- Homologuée ITE

No comm SAR344
No fab 3019298



BARRICADE TRIANGULAIRE EN PLASTIQUE

- Idéale pour utiliser comme barricade sur la route d'un défilé
- Polypropylène résistant aux impacts avec un additif spécial résistant aux intempéries dans les conditions extrêmes
- Fabriquée à 30% de matériaux recyclés
- Reçoit à jusqu'à deux supports en plastique de 2" x 8" x 6", vendus séparément
- Supports en plastique renforcés pour résister au courbage dans les conditions atmosphériques chaudes
- Supports avec un revêtement de haute technologie sur les deux côtés
- Légère et facile à manipuler
- Homologuée NCHRP-350 et respecte les normes du MUTCD



Pour avoir tel que montré, il faut commander 2 supports et 1 panneau.

SUPPORT TRIANGULAIRE


No comm SAX690 **No fab 3001784**

PANNEAU À BARRICADE

No comm SAX691 **No fab 3007876**

BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES

- Idéales pour diriger des personnes, là où le contrôle de la foule est nécessaire
- Construction en acier soudé solide
- Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse être à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble et construire ainsi une longue ligne
- Dimensions hors tout: 102" lo x 40" h
- Distance entre les barres verticales: 5 1/4"
- Diamètre du rail: 1 5/8"
- Poids: 56 lb



No comm	No fab	Description
SAM920	PRAIL-102-HD-G	Fini galvanisé
SAM921	PRAIL-102-HD-Y	Fini jaune sécurité

BARRIÈRE EXTENSIBLE EN PLASTIQUE EZ-SPAN^{MC}

- Fabriquée en polypropylène recyclé durable
- La barrière extensible en plastique offre un avertissement visible
- Assez solide pour utiliser à l'extérieur, est résistante aux intempéries, sans entretien et ne contient aucune pièce qui rouillera ou se corrodera
- Se déploie jusqu'à 11 1/2' et se referme à une mesure compact de 16 1/2" x 3' de haut
- Les pieds en plastique ne rayeront ni ne marqueront les planchers spacieux
- Ne pèse que 15 lb, est assez léger pour être transporté et déployé par une personne
- Pour utiliser dans les entrées ou dans n'importe quels endroits publics durant l'entretien ou la construction

No comm SAQ195



BARRIÈRE MOBILE PORTATIVE

Barrez un secteur pour l'entretien ou pour isoler un danger potentiel. Mobile, facile à transporter, monter, démonter et ranger.

- S'utilise à l'intérieur
- 13' de long avec 16 panneaux articulés
- Deux roues non marquantes de 5"
- Quatre sangles de verrouillage pour maintenir la barrière en position fermée
- Flexible, peut être droite, courbée ou en cercle
- Facile à ranger
- Ouverte: 13' lo x 1" la x 40" h
- Fermée: 2' lo x 13" la x 40" h
- Poids: 32 lb
- Couleur et graphiques homologués ANSI
- Couleur: jaune

No comm SAJ714
No fab 9S11



PROTECTEURS DE PÉRIMÈTRE

- Créez votre propre barrière en choisissant entre deux styles: treillis métallique de 2" x 2" ou un tube carré de 2"
- Les deux ont une hauteur hors tout de 49 1/2" et sont faciles à installer
- Les montants sont fabriqués en tube carré de 2" avec une plaque de base de 5/16" avec des trous pour les boulonner au plancher
- Couleur: jaune sécurité



Style treillis métallique

STYLE TREILLIS MÉTALLIQUE


No comm	Description	Dimensions la x h	Poids lb
KD129	Montant	49 1/2" h	13
KD130	Panneau treillis métallique	4' x 4'	20
KD131	Panneau treillis métallique	8' x 4'	39

QUINCAILLERIE REQUISE

No comm	Description
KD001	Fixations pour le plancher (2 par montant)
GD128B	Boulons de carrosserie 5/16" x 3" (4 par montant)
GD578B	Écrou hexagonal 5/16" (1 écrou pour chaque GD128B)
KD116	Capuchons de montant (1 par montant)

RAMPES DE SÉCURITÉ À PROFIL BAS

- Protégez votre personnel contre les accidents ainsi que votre équipement d'entrepôt contre les dommages avec ces protecteurs à profil bas
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2", complet avec quatre trous de 1" de diamètre pour le boulonner au plancher
- Couleur: jaune sécurité

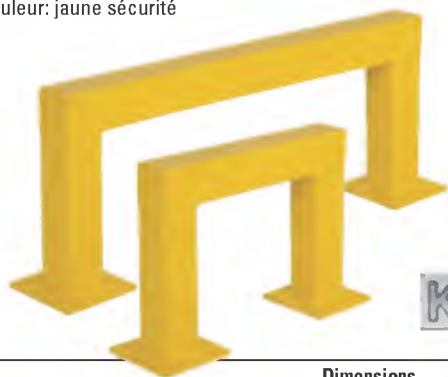

KLETON

No comm	Dimensions lo" x h"	Poids lb
KD127	24 x 18	65
KH855	36 x 18	75
KD128	48 x 18	85
KD136	24 x 42	95
KD856	36 x 42	110
KD139	48 x 42	115

KLETON



Style tubulaire

STYLE TUBULAIRE

No comm	Description	Dimensions la x h	Poids lb
KD132	Section de départ	4' x 49 1/2"	45
KD133	Section ajout	4' x 49 1/2"	32
KD134	Section de départ	8' x 49 1/2"	66
KD135	Section ajout	8' x 49 1/2"	53

Note: la quincaillerie pour attacher les sections ajout est comprise.

QUINCAILLERIE REQUISE


No comm	Description
KD001	Fixations pour le plancher (4 par section de départ/2 par section ajout)
KD116	Capuchons de montant (1 par montant)

BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER

- Protégez l'équipement dans votre entrepôt aussi bien que les aires de circulation dense
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une plaque de base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 1" de diamètre pour ancrer au plancher
- Couleur: jaune sécurité

No comm	Hauteur"	Poids lb
KD125	24	30
KH857	36	40
KD126	48	50


KLETON

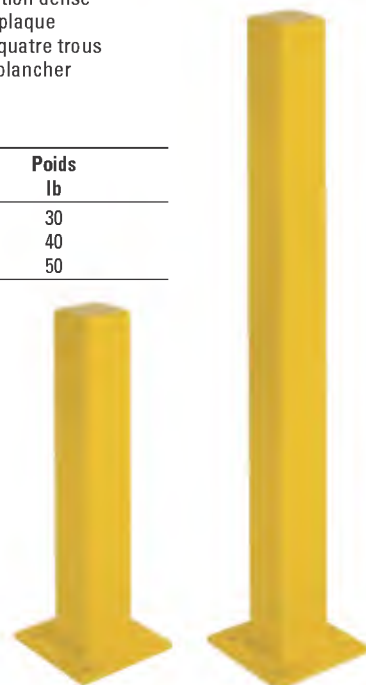

POTEAUX POUR LE CONTRÔLE DES FOULES

- Le raccord à 4 sens permet que tous les poteaux puissent recevoir jusqu'à trois rubans de n'importe quelle direction
- La cassette de ruban se rembobine lentement en toute sécurité
- Un embout spécialement conçu empêche le déclenchement accidentel
- Poteau récepteur seulement, sans cassette, pour usage à la fin d'une lignée de poteaux
- Hauteur: 35"
- Longueur du ruban: 7'
- Un maximum de 6' 6" est recommandé entre chaque poteau
- Attache murale comprend 1 récepteur mural et la quincaillerie

Mécanisme de verrouillage empêche le déclenchement accidentel



SAS233



SAS227



SAS226



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Couleur de ruban
POTEAUX STANDARD		
SAS226	Poteau en acier inoxydable avec cassette	Rouge
SAS227	Poteau noir avec cassette	Noir
SAS230	Poteau récepteur en acier inoxydable	-
SAS231	Poteau récepteur noir	-
SAS233	Plaque murale	Noir
SAS234	Recepteur mural	-
POTEAUX DE SÉCURITÉ		
No comm	Description	Couleur de ruban
SAS228	Poteau jaune avec cassette	Jaune
SAS229	Poteau jaune avec cassette	Jaune avec message <i>Caution Do Not Enter</i>
SAS232	Poteau récepteur jaune	-
CASSETTES DE RUBAN DE RECHANGE		
No comm		Couleur du ruban
SAW917		Rouge
SAW918		Noir
SAW995		Jaune

Caution Do Not Enter

SAS229



POTEAUX PORTATIFS EN PLASTIQUE

Un choix alternatif économique là où un usage utilitariste est à considérer, parfait pour un usage extérieur. Utiliser tel quel ou ajouter du sable ou du gravier pour plus de stabilité. S'utilisent avec une chaîne en plastique. Diamètre de la base: 14". Hauteur hors tout: 40". Poteaux noirs ou blancs. Poids: 3 lb.



No comm SG193
No fab 300-32
Blanc

No comm SG194
No fab 300-33
Noir



LAWRENCE
DESIGN

CHAÎNES EN PLASTIQUE

Chaînes en plastique durable à maillons de 2" pour usage décoratif léger ou pour l'extérieur. **Prix au pied.** Fixation permanente au poteau ou à la plaque murale avec le maillon de connexion ou la fixation temporaire avec le crochet en S. Blanc, noir ou jaune.



Chaînes



Maillons de connexion



Crochets en S

Description	Blanc No comm	No fab	Noir No comm	No fab	Jaune No comm	No fab
Chaînes (au pied)	SG195	966-32	SG196	966-33	SG197	50002-100
Maillons de connexion	SG198	966CL-32	SG199	966CL-33	SG200	50702
Crochets en S	SG201	966S-32	SG202	966S-33	SG203	50302

UNITÉ MURALE TENSABARRIER^{MD}

L'unité murale est élégante et conçue pour un usage à l'intérieur à circulation limitée. Dimensions du ruban: 15' de long sur 5 3/4" de large. Disponible avec fini chromé ou avec étui en plastique ABS résistant aux chocs. Réceptacle mural offert en noir seulement.

LAWRENCE
A TENSABARRIER GROUP COMPANY



No comm	No fab	Description	Couleur du ruban
SF968	897-1P-33/L5	Étui noir et chromé	Bleu
SF969	897-21-33/R5	Étui noir et rouge	Rouge
SF970	897-33-33/S3	Étui noir	Noir/rayé blanc
SF959	898	Réceptacle mural noir	-

TENSABARRIER^{MD} D'USAGE GÉNÉRAL

Le Tensabarrier^{MD} d'usage général vous offre une solution économique de grande utilité. Un poteau robuste et pratique pour entrepôts et autres utilisations générales. Le poteau est un tube en acier enduit de poudre blanc, rouge ou jaune monté sur une base résistante aux éraflures. Chaque poteau comprend un ruban de 7'6" rétractable à deux sens. SF973 avec message "Caution-Do Not Enter". Poteau récepteur sans cassette également offert. Les cassettes de ruban de rechange s'installent facilement en cas d'usure ou d'endommagement. Les poteaux mesurent 38" de haut avec base de 13 1/2" de diamètre.

Diamètre extérieur du poteau: 2 1/2". Poids: 20 lb.

LAWRENCE
A TENSABARRIER GROUP COMPANY



No comm	No fab	Couleur tube	Couleur du ruban
POTEAU & RUBAN COMBINÉS			
SAM964	887-STD/35-D4	Jaune	Jaune/noir en diagonale
SAM965	887-STD/32-D4	Blanc	Jaune/noir en diagonale
SAM966	887-STD/21-D4	Rouge	Jaune/noir en diagonale
SF973	887-STD/35-720855	Jaune	Jaune a/message noir
No comm	No fab	Couleur tube	
POTEAUX RÉCEPTEURS			
SF974	887-RCV/32	Blanc	
SF975	887-RCV/21	Rouge	
SF976	887-RCV/35	Jaune	

TENSABARRIER^{MD} EXTÉRIEUR

Conçu pour un usage à l'extérieur, ce poteau est en UPVC blanc, rouge ou jaune monté sur une base grise en PVC à remplir avec de l'eau ou du sable pour plus de stabilité. Chaque poteau comprend un ruban de 7'6" rétractable à deux sens ou avec message "Caution-Do Not Enter" ou un ruban rayé de 13' pour accès restreint ou autre service léger. Ces poteaux sont aussi offerts comme récepteurs seulement sans cassette de ruban. Ils mesurent 37" de haut avec une base de 15" de diamètre. Diamètre extérieur du poteau: 2 1/2". Poids: 4 lb.

No comm	No fab	Couleur tube	Couleur du ruban
POTEAU & RUBAN COMBINÉS			
SAM967	885-STD/35-D4	Jaune	Jaune/noir en diagonale
SAM968	885-STD/32-D4	Blanc	Jaune/noir en diagonale
SAM969	885-STD/21-D4	Rouge	Jaune/noir en diagonale
SF979	885-STD/35-720855	Jaune	Jaune a/message en noir
POTEAU & RUBAN RAYÉ			
SF980	885-MAX/32-D3	Blanc	Rouge et blanc en diagonale
SF981	885-MAX/21-D3	Rouge	Rouge et blanc en diagonale
SF982	885-MAX/35-D4	Jaune	Jaune et noir en diagonal
POTEAUX RÉCEPTEURS			
SF983	885-RCV/32	Blanc	-
SF984	885-RCV/21	Rouge	-
SF985	885-RCV/35	Jaune	-

LAWRENCE
A TENSABARRIER GROUP COMPANY



CASSETTES DE RECHANGE POUR TENSABARRIER^{MD} POUR L'EXTÉRIEUR OU D'USAGE GÉNÉRAL

Les cassettes sont à deux sens, à rétraction rapide et incluent ruban, mécanisme à ressort, récepteur, ruban et embout.

No comm	No fab	Description	Couleur du ruban
SAM970	720620	7'6"	Jaune/noir en diagonale
SF987	720855	7' 6" Caution Do Not Enter	Jaune a/ message en noir
SF988	720410	13' rayé	Rouge et blanc en diagonale
SF989	720420	13' rayé	Jaune et noir en diagonal

Portes à lanières

POUR COMMANDER

Chaque porte à lanières comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un montage sur porte ou mural. Installation facile. Instructions comprises avec chaque ensemble.

1. Déterminer la largeur et la hauteur intérieures de la porte.

NOTE: Si le rideau doit être installé plus haut que le cadre, mesurez à partir du plancher jusqu'à la hauteur où il doit être installé.

2. Choisir le type de PVC requis:

STANDARD ou BASSE TEMPÉRATURE.

Le standard est recommandé de 17°C à 66°C.

Le PVC basse température est recommandé pour usage intérieur seulement de -40°C à 37°C.

3. Choisir la grandeur voulue selon le tableau des dimensions standard ci-dessous.

NOTE: si la dimension requise n'est pas indiquée, commandez la dimension supérieure suivante. Les instructions d'installation indiquent comment couper le rideau pour un ajustement parfait.

4. Des dimensions pour grandeurs de porte spéciales sont offertes sur demande.

5. Pour des portes basculantes, veuillez appeler un de nos représentants aux ventes.



PORTES INTÉRIEURES




Permettent d'économiser sur les coûts d'énergie

- La solution optimale aux pertes de chaleur par les portes

Réduisent la pollution causée par le bruit

- Forment un écran acoustique contre les équipements bruyants

CONVOYEURS



Permettent de circuler en toute sécurité

- Les gens peuvent voir et sont visibles aux autres, réduisant ainsi les risques d'accident

Retiennent fumée, poussières et particules en suspension

- Les rideaux à lanières transparentes peuvent contrôler les contaminants d'usine pour améliorer l'environnement des travailleurs

QUAIS



Entretien minimum

- Faites de vinyle transparent et flexible, elles résistent à l'étirement et à l'abrasion
- Toute la quincaillerie est en aluminium pour une durabilité maximum
- Nettoyage facile et rapide avec détergents ou agents nettoyants qui ne contiennent pas d'abrasifs
- Les taches profondes et souillures s'enlèvent par l'application délicate d'éthanol



Personnalisez selon vos exigences



FACILE À COMMANDER

Il est facile de commander la porte à lanières qui vous convient exactement, car sept grandeurs standard peuvent s'adapter à 95% des ouvertures. Des grandeurs spéciales sont aussi offertes.

MARCHANDISE EN STOCK

Nous avons en entrepôt la porte à lanières qui vous convient, prête à être livrée.

Chaque porte à lanières comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un montage sur porte ou mural. Installation facile. Instructions incluses avec chaque ensemble.

DIMENSIONS DE PORTES STANDARD

Dimensions des lanières	Dimensions de la porte		Poids lb	Standard No comm	Basse temp. No comm
	la'	x h'			
8" (8" x 0,080)	4	x 7	25	KF022	KF004
	5	x 8	35	KF023	KF005
	6	x 8	40	KF024	KF006
12" (12" x 0,120)	8	x 8	80	KF026	KF008
	8	x 10	100	KF025	KF007
	10	x 10	125	KF020	KF002
	12	x 12	175	KF021	KF003

Note: Les portes à lanières de 8" ont 2" de chevauchement.

Les portes à lanières de 12" ont 4" de chevauchement.

LANIÈRES DE REMPLACEMENT - 5 par paquet

Dimensions des lanières	Poids lb	Standard No comm	Basse temp. No comm
8" x 0,080 x 8'	15	KF032	KF013
12" x 0,120 x 12'	45	KF029	KF011

LANIÈRES EN ROULEAUX COMPLETS

Dimensions des lanières	Rouleau'	Poids lb	Standard No comm	Basse temp. No comm
8" x 0,080	300	99	KF033	KF014
12" x 0,120	200	150	KF030	KF012

SYSTÈMES MODULAIRES DE PROTECTION POUR CÂBLES & TUYAUX

Les systèmes de protection pour câbles et tuyaux protègent les câbles électriques et les tuyaux jusqu'à 3 1/4" de diamètre contre les dommages et les abus. En même temps, ils fournissent aussi une méthode de passage sécuritaire pour le trafic des véhicules et des piétons dans les applications publiques, commerciales et industrielles. Les permis sont conformes aux demandes du Code national de l'électricité de 1996 (art. 25) pour isoler les câbles électriques et les cordons dans les carnivals, les foires, les parcs d'amusement et événements similaires.

CAPACITÉS DE CHARGES

Nbre de canaux	Description	Charge max lb par pneu à 21°C
5	Usage robuste	20150
4	Usage robuste	20150
3	Usage robuste	14210
2	Usage robuste	10880
5	Usage général	10500
1	Usage léger	11700

CARACTÉRISTIQUES:


- Fabriqués en polyuréthane, matériel non conducteur
- Protecteur linéaire de 36" de long
- Surface de plaque en losange à 5 barres
- Symboles d'avertissement sécuritaires moulés sur le couvercle ou sur la rampe
- Conception modulaire en enclenchement
- Poignée de transport encastrée
- Couleurs de sécurité universelles

AVANTAGES:


- Résistant à la température et aux abrasifs; haute charge portante
- Isole les câbles électriques des contacts humains
- Augmente la traction
- Léger; facile à transporter et à installer, défaire et entreposer; utilisations à longueurs multiples
- Permet de le démanteler facilement
- Très haute visibilité

SYSTÈMES DE 2, 3, 4, 5 CANAUX, USAGE ROBUSTE

Pour les chariots élévateurs et camions lourds dans les environnements industriels. Couleur: couvercle jaune/base orange.



CHECKERS
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.




No comm	No fab	Description	A lo"	B la"	C h"	D Largeur canal"	E Hauteur canal"	Poids lb
KH687	CP5X125-YO	Protecteur à 5 canaux	36	20	2 5/16	1 1/4	1 1/4	29
KH688	CPEC5X125-O	Embout pour 5 canaux (Femelle)	7 1/2	20	2 5/16	1 1/4	1 1/4	4,7
		Embout pour 5 canaux (Mâle)	5 1/4	20	2 5/16	1 1/4	1 1/4	4,7
KH691	CP4X125-YO	Protecteur à 4 canaux	36	20	2 5/16	2	2	29
KH692	CPEC4X125-O	Embout pour 4 canaux (Femelle)	7 1/2	20	2 5/16	2	2	4,7
		Embout pour 4 canaux (Mâle)	5 1/4	20	2 5/16	2	2	4,7
KH695	CP3X225-YO	Protecteur à 3 canaux	36	20	3 1/16	2 1/4	2 1/4	36
KH696	CPEC3X225-O	Embout pour 3 canaux (Femelle)	8 1/4	20	3 1/16	2 1/4	2 1/4	6,5
		Embout pour 3 canaux (Mâle)	6	20	3 1/16	2 1/4	2 1/4	6,5
KH699	CP2X325-YO	Protecteur à 2 canaux	36	22	4 1/8	3 1/4	3 1/4	33



SYSTÈME À 5 CANAUX, USAGE GÉNÉRAL

Pour véhicules légers et trafic piédestre dans des applications publiques, commerciales et industrielles. Protège les câbles et les tuyaux jusqu'à 1 1/4" de diamètre extérieur. Couleur: couvercle orange/base jaune.

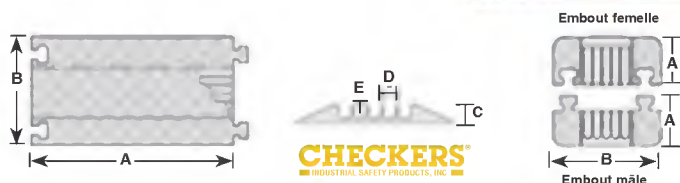


No comm	No fab	Description	A lo"	B la"	C h"	D Canal dia"	E h"	Poids lb
KH700	CP5X125-GP-YO	Protecteur à 5 canaux	36	17 1/2	1 15/16	1 5/16	1 5/16	18
KH701	CPEC5X125-GP-O	Embout pour 5 canaux (Femelle)	4 3/4	17 1/2	1 15/16	1 5/16	1 5/16	2,7
		(Mâle)	4 3/4	17 1/2	1 15/16	1 5/16	1 5/16	2,7

SYSTÈME À CANAL SIMPLE, USAGE LÉGER

Pour véhicule léger et trafic piétonnier dans des applications publiques, commerciales et industrielles. Le système à canal simple protège les câbles électriques dépendieux et les tuyaux contre les véhicules et le trafic piédestre. Idéal pour le réacheminement temporaire d'un câble et d'un tuyau simple, comprenant les câbles de télécommunications fragiles à fibre optique. Protège les câbles et les tuyaux jusqu'à 1 1/4" de diamètre.



CHECKERS
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.



No comm	No fab	A Longueur"	B Largeur"	C Hauteur"	D Largeur canal"	Poids lb
KH702	CP1X125-GP-O	36	11 1/2	1 19/32	1 1/4	8

PROTECTEURS DE CÂBLES À USAGES MULTIPLES

CHECKERS
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.

Ces protecteurs légers et portatifs sont fabriqués en polyuréthane durable et sont parfaits pour les opérations d'entretien ou dans les situations d'urgence. Comprendent une poignée pour les positionner facilement. Ces protecteurs sont pour les véhicules avec des pneus en caoutchouc seulement et non pour l'équipement avec des rails de métal. Couleur: jaune.

No comm	No fab	Dim. lo" x la" x h"	Dim canal"	Poids lb
KH703	COP2200-3	30 x 18 x 5	3	35
KH704	COP2200-4.5	30 x 18 x 6	4 1/2	35



Bosses de décélération

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION REFLEXTOR^{MC} II

- Parfaites pour ralentir la vitesse des automobilistes dans les parcs de stationnement, les zones scolaires, les zones publiques et privées
- Flexibles, s'adaptent à toute surface
- Fabriquées de caoutchouc recyclé à 100%
- Ruban réflecteur à billes de verre intégrées
- Résistantes aux rayons UV, à l'humidité, à l'huile et aux variations climatiques
- Ne gondole pas, ne craque pas et ne pourrit pas
- Deux rainures de 1" sous la bosse permettent le passage de câblage ou de tuyauterie et facilitent aussi l'écoulement



No comm	No fab	Description	Dimensions					Longueur'	Pointes requises	Poids lb
			lo"	x	la"	x	h"			
SAJ226	SB48Y	Noir/jaune	48	x	11	x	2 1/4	4	3	35
SAJ175	SB72Y	Noir/jaune	72	x	11	x	2 1/4	6	5	52
SAJ227	CLP-14	Barre d'ancrage 14								

BOSSE DE DÉCÉLÉRATION

- Une bosse de décélération légère, durable et conçue pour aider à réduire la vitesse
- Fabriquée de plastique recyclé à 100%, cette bosse de décélération est imperméable aux produits chimiques et à la corrosion
- Coloration intégrée qui élimine l'obligation de peindre
- Les marques et la saleté s'enlèvent facilement avec de l'eau savonneuse ou un dissolvant commercial
- Léger, son système d'ancrage à 3 boulons facilite aussi la relocalisation
- Quincaillerie comprise
- Couleur: jaune sécurité



SPÉCIFICATIONS:

Résistance à la rupture en compression:	3,500 PSI
Dimensions:	6' lo x 10" la x 2" h
Matériel:	(3) tire-fonds de 1/2" x 8" (3) rondelles de 9/16" (3) pièces d'ancrage en nylon expansé
Orifices d'ancrage:	Fraisés, 1/2" de diamètre

No comm	No fab	Longueur'	Poids lb
SE110	7071.1	6	35




Quincaillerie comprise

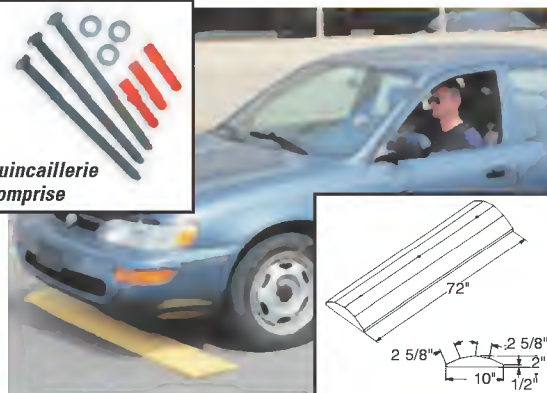

BUTOIRS POUR VOITURES

- Des butoirs durables qui structurent vos parcs de stationnement
- Une coloration solide complète veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être peints et qu'ils auront quand même une belle apparence
- Fabriqués de plastique recyclé 100%, ces butoirs sont protégés des dommages causés par les produits chimiques de la route, la détérioration et la corrosion, éliminent le danger d'exposer des tiges de renforcement utilisées habituellement dans les butoirs en béton
- Ils sont prépercés et s'installent par une seule personne
- Quincaillerie vendue séparément
- Offerts en longueurs de 4' ou 6', de couleur jaune sécurité, bleu handicapé et gris béton



Spécifications:			4'	6'	
Largeur:	6" à la base	Quincaillerie:	Tire-fond 1/2" x 8"	2	3
	2" dessus		Rondelles 9/16"	2	3
Hauteur:	4"	Orifices prépercés:	Pièces d'ancrage en nylon expansé	3	3
			Fraisés 1/2" de diamètre		

Jaune No comm	No fab	Bleu No comm	No fab	Gris No comm	No fab	lo'	Poids lb
BUTOIRS POUR VOITURES							
SE102	7040	-	-	-	-	4	29
SE105	7050	SE106	7052	SE107	7053	6	40
QUINCAILLERIE							
No comm	No fab	Description		Poids lb			
SE108	7056	Pour butoir de 4'		1			
SE109	7055	Pour butoir de 6'		1			

PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR VÉHICULES LENTS

Deux styles sont offerts. Triangle en aluminium avec orifices pour les vis de fixation. Triangle autocollant pour toute surface lisse et propre. Respectent les normes provinciales et fédérales.

No comm	Description
SC153	Triangle en aluminium
SC154	Triangle autocollant



TROUSSES DE PLAQUES TRIANGULAIRES RÉFLÉCHISSANTES

TROUSSE INDUSTRIELLE

- Jeu de 3 plaques triangulaires dans une boîte de rangement réutilisable
- Fabriquées de plastique polypropylène moulé avec réflecteurs de plastique acrylique rouge et de matière plastique orange fluorescent
- Concept de circulation d'air qui réduit la résistance au vent
- Rancontre les standards FMVSS-125

TROUSSE ÉCONOMIQUE

- Jeu de 3 plaques triangulaires réfléchissantes avec endos en plastique
- Légères, s'installent facilement
- Se rangent facilement dans votre auto
- Étui triangulaire en nylon orange



No comm	Description	SAQ144
SAV007	Trousse industrielle	
SAQ144	Trousse économique	

BUTOIRS PARK-IT^{MC}

- Parfaites pour délimiter le stationnement et pour la protection des murs, véhicules et autres dans les garages et les parcs de stationnement en surface
- Le caoutchouc recyclé 100% léger résiste aux rayons UV, à l'humidité, à l'huile et aux variations des conditions atmosphériques
- Construction supérieure et durable qui ne gauchit pas, ne crevasse pas, ne s'écaille pas et ne se décompose pas
- Flexibles et s'adaptent au contour de n'importe quelle surface ou presque
- Peintes de polyuréthane jaune rétroréfléchissant
- Peuvent être installées en permanence par une seule personne avec la barre d'ancrage de 12" (non comprise) ou de façon temporaire avec de l'adhésif polyuréthane PL Premium
- Une barre d'ancrage par trou d'ancrage; les bordures de 3' (36") ont 3 trous d'ancrage et les bordures de 6' (72") ont 4 trous d'ancrage
- Dimensions: 6" la x 4" h



No comm	No fab	Description	Longueur'	Poids lb
SE116	3007914	Bordure	3	17
SE117	3007915	Bordure	6	34
SE118	3007973	Barre d'ancrage 12"	-	-
SE119	10-01905-0	Adhésif PL Premium	-	-

BANNIÈRES POUR VOIE DE CIRCULATION

- Imprimées WIDE LOAD d'un côté et DVERSIZE LOAD de l'autre côté; fabriquées en matériau résistant
- Lettres noires sur fond jaune 18" x 96", comprend le cordage d'arrimage de 5'
- Les bannières avec l'inscription D sont blanches à rayures rouges, rouleau en PVC de 12" x 96"



WIDE LOAD

OVERSIZE LOAD

No comm	Description	Dimensions la" x h"
SC150	Wide Load/Dversize Load	96 x 18
SAK794	"D" a/barres, PVC	96 x 12

ACCESSOIRES POUR CALE-ROUES

CHAÎNE DE SÉCURITÉ

- Chaîne en acier de 18' qui relie la cale au quai
- Préviens la perte ou le vol
- Diamètre : 3 mm (0,14")
- Charge d'utilisation : 116 kg (255 lb)
- Recouvert de zinc pour résister à la corrosion
- Crochet fourni
- Poids: 4 lb



No comm KH027

ENSEIGNE ATTENTION

10" x 14". Lettres noires sur fond jaune. Poids: 6 oz

No comm KH776 Français

No comm KH030 Anglais



KH776



KH030

CALE-ROUES EN CAOUTCHOUC

Très résistantes à l'abrasion, aux chocs, à la corrosion, au soleil, au sel, à l'ozone et à l'huile. Anneau de métal à l'arrière. 9 1/2" lo x 6 1/2" la x 8 1/2" h. Poids: 10 lb

No comm KH032



SUPPORT POUR CALE-ROUES

- Fabriqué d'acier solide gris
- Peut être utilisé avec la plupart des cale-roues (par exemple KH032)
- Préviens la perte des cale-roues

No comm KH666



Plaques-étiquettes TMD pour véhicules

TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Les plaques-étiquettes sont un élément essentiel au système d'identification sécuritaire. La réglementation canadienne prévoit que des plaques-étiquettes doivent être apposées sur tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses. Les plaques-étiquettes sont fabriquées conformément aux normes TMD dans différents matériaux.

Dimensions : 10 3/4" x 10 3/4".



Plastique rigide



Les plaques-étiquettes en plastique sont fabriquées avec un plastique de longue durée qui résistera à des utilisations répétées par n'importe quel temps. L'impression est faite en sérigraphie.

Carton



Les plaques-étiquettes en carton sont fabriquées en papier semi-rigide avec un revêtement étanche de chaque côté. Ce matériau ne peut servir qu'une seule fois.

Vinyle adhésif



Les plaques-étiquettes en vinyle adhésif sont conçues pour une utilisation permanente sur les véhicules de transport. Elles sont fabriquées en vinyle de 4 mil pour l'extérieur.

Aluminium



Pour la meilleure durabilité à long terme, choisissez des plaques-étiquettes TMD en aluminium, fabriquées en aluminium de 0,032". Elles vous offriront des années de service à l'extérieur.

Plaques-étiquettes TMD pour véhicules

CLASSE 1

INCOM
TOP TAPE & LABEL



Matériau	A. Explosif 1.1A		B. Explosif 1.1D		C. Explosif 1.4G		D Explosif 1.5D	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Plastique rigide	SJ334	TT110ASS	SAH452	TT110DSS	SJ347	TT140GSS	SJ350	TT150DSS
Carton	SJ335	TT110ATB	SAH453	TT110DTB	SJ348	TT140GTB	SJ351	TT150DTB
Vinyle adhésif	SD299	TT110ATB	SAH454	TT110DPS	SD301	TT140GTB	SD303	TT150DTB
Aluminium	SD300	TT110AAL	SAH455	TT110DAL	SD302	TT140GAL	SD304	TT150DAL

CLASSE 2

INCOM
TOP TAPE & LABEL



Matériau	A. Gaz inflammable		B. Gaz comprimé		C. Gaz toxique		D. Oxydant	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Plastique rigide	SJ356	TT210SS	SJ358	TT220SS	SJ360	TT230SS	SJ364	TT232SS
Carton	SJ357	TT210TB	SJ359	TT220TB	SJ361	TT230TB	SJ365	TT232TB
Vinyle adhésif	SD307	TT210PS	SD311	TT220PS	SD315	TT230PS	SD309	TT232PS
Aluminium	SD308	TT210AL	SD312	TT220AL	SD316	TT230AL	SD310	TT232AL

CLASSE 3

INCOM
TOP TAPE & LABEL



CLASSE 4



Matériau	Liquides inflammables		Matériau	A. Solide inflammable		Matériau	B. Combustion spontanée		Matériau	C. Dangereux au contact de l'humidité	
	No comm	No fab		No comm	No fab		No comm	No fab		No comm	No fab
Plastique rigide	SJ368	TT300SS	Plastique rigide	SJ370	TT410SS	Plastique rigide	SJ372	TT420SS	SJ374	TT430SS	
Carton	SJ369	TT300TB	Carton	SJ371	TT410TB	Carton	SJ373	TT420TB	SJ375	TT430TB	
Vinyle adhésif	SD319	TT300PS	Vinyle adhésif	SD321	TT410PS	Vinyle adhésif	SD323	TT420PS	SD325	TT430PS	
Aluminium	SD320	TT300AL	Aluminium	SD322	TT410AL	Aluminium	SD324	TT420AL	SD326	TT430AL	

CLASSE 5

INCOM
TOP TAPE & LABEL



CLASSE 6



Matériau	A. Oxydants		Matériau	A. Poison, matière toxique		Matériau	B. Matière infectieuse	
	No comm	No fab		No comm	No fab		No comm	No fab
Plastique rigide	SJ376	TT510SS	Plastique rigide	SJ380	TT600SS	SAG840	TT620SS	
Carton	SJ377	TT510TB	Carton	SJ381	TT600TB	SAG841	TT620TB	
Vinyle adhésif	SD327	TT510PS	Vinyle adhésif	SD331	TT600PS	SAG842	TT620PS	
Aluminium	SD328	TT510AL	Aluminium	SD332	TT600AL	SAG843	TT620AL	

CLASSE 7

INCOM
TOP TAPE & LABEL



CLASSE 8



CLASSE 9



Matériau	Matière radioactive		Matériau	Corrosif		Matériau	A. Matières dangereuses diverses		Matériau	B. Danger, chargement mixte	
	No comm	No fab		No comm	No fab		No comm	No fab		No comm	No fab
Plastique rigide	SJ384	TT700SS	Plastique rigide	SJ386	TT800SS	Plastique rigide	SJ419	TT960SS	SJ390	TT950SS	
Carton	SJ385	TT700TB	Carton	SJ387	TT800TB	Carton	SJ420	TT960TB	SJ391	TT950TB	
Vinyle adhésif	SD335	TT700PS	Vinyle adhésif	SD337	TT800PS	Vinyle adhésif	SD339	TT960TB	SD345	TT950PS	
Aluminium	SD336	TT700AL	Aluminium	SD338	TT800AL	Aluminium	SD340	TT960AL	SD346	TT950AL	

Plaques-étiquettes TMD pour véhicules

PLAQUES-ÉTIQUETTES A/5 LÉGENDES CANADIENNES INTERCHANGEABLES

Avec 5 légendes canadiennes TMD à votre disposition, vous pouvez utiliser ces plaques à pages pour pratiquement n'importe quel chargement. Sa conception exclusive est faite pour être durable; plaque arrière en aluminium blanc lourd de 0,031" protégeant contre le vent et recouverte d'un fini en polyester cuit résistant à la décoloration. Les pages sont fabriquées en aluminium durable poudré pour une longue durée.

INCOM
TOP TAPE & LABEL



LÉGENDES



No comm	No fab	Description
SAK381	FC5010WH	Plaque-étiquettes a/5 légendes

PLAQUES-ÉTIQUETTES A/14 LÉGENDES CANADIENNES INTERCHANGEABLES

Soyez prêt pour toute cargaison grâce à 13 légendes canadiennes TMD et une page blanche vierge. Sa conception exclusive est faite pour être durable; plaque arrière en aluminium blanc lourd de 0,031" protégeant contre le vent et recouverte d'un fini en polyester cuit résistant à la décoloration. Les pages sont fabriquées en aluminium durable poudré pour une longue durée.

LÉGENDES

INCOM
TOP TAPE & LABEL



No comm	No fab	Description
SAK382	FC5000WH	Plaque-étiquette a/14 légendes

PLAQUES POUR CARBURANT

Ces plaques sont émaillées afin de se conformer aux règlements relatifs au "langage clair" de Transports Canada touchant les livraisons en vrac. Les deux pages indiquent la classe 3 (liquides inflammables); une des pages affiche le numéro ONU (UN #) 1202 et l'autre 1203. Disponibles avec une base d'aluminium naturel ou blanche brillante. Tous ces articles sont fabriqués de pièces d'aluminium et d'acier pour plus de longévité.

INCOM
TOP TAPE & LABEL



LÉGENDES



No comm	No fab	Description	Matériau
SAG845	FC4020AL	Inflammable classe 3 (1202) Inflammable classe 3 (1203)	Base d'aluminium
SD357	FC4020WH	Même que ci-dessus	Base blanche

PORTE-PLAQUES

En aluminium naturel avec agrafes en acier inoxydable pour des années de service. Les porte-plaques ont dix orifices préalablement percés qui facilitent l'utilisation. L'endos du porte-plaques est ridé, ce qui aide à installer ou à retirer les étiquettes en passant par-dessus les agrafes.



INCOM
TOP TAPE & LABEL

No comm	No fab	Description
SAQ008	PH223	Porte-plaques
SAQ009	PH227	Conception à accès facile
SAG844	PH225	Conception à châssis divisé

PLAQUES



18" x 18"



18" x 18"



18" x 18"



18" x 18"



10" x 14"

Matériau	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Vinyle adhésif	SE256	FLX-45-PS	SD350	LX-45-PS	SE258	FWT-45-PS	SD352	WT-45-PS	SD348	A-2150-PS
Aluminium	SE257	FLX-45-AL	SD351	LX-45-AL	SE259	FWT-45-AL	SD353	WT-45-AL	SD349	A-2150-AL

Plaques-étiquettes TMD pour véhicules

ÉTIQUETTES POUR ENVOI DE MATIÈRES DANGEREUSES 4" X 4" (100 MM X 100 MM)

- Ces étiquettes sont essentielles pour les emballages contenant des matières dangereuses
- Étiquettes offertes en papier très lustré (pour l'intérieur) ou en vinyle (pour utilisation prolongée à l'extérieur)

- Fabriquées selon les spécifications de Transports Canada avec des encres ne pâlissant pas à la lumière
- 500 étiquettes par rouleau

CLASSE 2



CLASSE 3



INCOM
TOP TAPE & LABEL

Matériau	Gaz inflammable		Gaz comprimé		Gaz toxique		Oxydant		Liquides inflammables	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Papier	SAG852	TT21-PAPER	SAG854	TT22-PAPER	SAG856	TT23-PAPER	SAG858	TT50-PAPER	SAG860	TT30-PAPER
Vinyle	SAG853	TT21-VINYL	SAG855	TT22-VINYL	SAG857	TT23-VINYL	SAG859	TT50-VINYL	SAG861	TT30-VINYL

CLASSE 4



CLASSE 5



INCOM
TOP TAPE & LABEL

Matériau	Solide inflammable		Combustion spontanée		Dangereux au contact de l'humidité		Oxydant		Péroxyde organique	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Papier	SAG862	TT41-PAPER	SAG864	TT42-PAPER	SAG866	TT43-PAPER	SAG868	TT51-PAPER	SAG870	TT52-PAPER
Vinyle	SAG863	TT41-VINYL	SAG865	TT42-VINYL	SAG867	TT43-VINYL	SAG869	TT51-VINYL	SAG871	TT52-VINYL

CLASSE 6



CLASSE 7



INCOM
TOP TAPE & LABEL

Matériau	Poison, matière toxique		Matière infectieuse		Radioactif I (anglais)		Radioactif II (anglais)		Radioactif III (anglais)	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Papier	SAG872	TT60-PAPER	SAG874	TT63-PAPER	SAG876	TT71-PAPER	SAG878	TT72-PAPER	SAG880	TT73-PAPER
Vinyle	SAG873	TT60-VINYL	SAG875	TT63-VINYL	SAG877	TT71-VINYL	SAG879	TT72-VINYL	SAG881	TT73-VINYL

CLASSE 8



CLASSE 9



INCOM
TOP TAPE & LABEL

Matériau	Corrosif		Matières dangereuses diverses		Polluant marin	
	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab
Papier	SAG882	TT80-PAPER	SAG884	TT91-PAPER	SAK383	TT74-PAPER
Vinyle	SAG883	TT80-VINYL	SAG885	TT91-VINYL	SAK384	TT74-VINYL



MIROIRS EN DÔME


Pour maximiser la sécurité en un coup d'œil. Ces miroirs de sécurité en dôme, réduisent les risques d'accidents aux passages et intersections sans visibilité dans votre entrepôt ou usine. Fabriqués en acrylique très robuste et durable. Tous les miroirs ont une bordure protectrice noire. Le miroir de 360° comprend une chaîne de suspension.

Endroits idéals:

- 360° intersections à 4 coins
- 180° intersections en T
- 90° intersections en angle

RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

Nettoyez avec de la cire pour meubles; le nettoyeur à vitres endommagera la surface des miroirs.

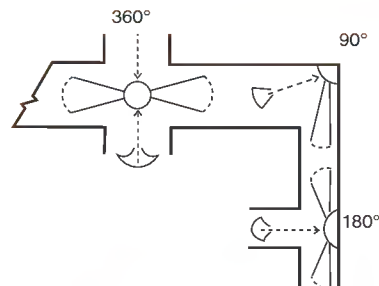

DÔME COMPLET 360°

No comm	No fab	Dia**	Poids lb
SA732	2000FD18	18	7
SA735	2000FD24	24	6,5
SA738	2000FD33	33	15
SA741	2000FD48	48	33

DÔME COMPLET FERMÉ

SAQ963	2000FDE18	18	8,4
SAQ964	2000FDE24	24	8,7
SAQ965	2000FDE33	33	19,8
SAQ966	2000FDE48	48	41

DEMI-DÔME 180°

No comm	No fab	Dia**	Poids lb
SA731	2000HD18	18	3
SA734	2000HD24	24	4
SA737	2000HD33	33	9
SA740	2000HD48	48	17

DEMI-DÔME FERMÉ

SAQ967	2000HDE18	18	5,5
SAQ968	2000HDE24	24	8
SAQ969	2000HDE33	33	18
SAQ970	2000HDE48	48	35

QUART DE DÔME 90°

No comm	No fab	Dia**	Poids lb
SA733	2000QD18	18	1,35
SA736	2000QD24	24	1,9
SA739	2000QD33	33	7
SA742	2000QD48	48	17,5

*Les dimensions mentionnées sont pour un dôme complet.

MIROIR DE SÉCURITÉ SUSPENDU EN DÔME

- Dôme pour caméra fixe
- En forme de sphère de 10"
- Structure qui se monte sur une canalisation EMT de 3/4"
- Offre une qualité optique supérieure et est prêt à recevoir une caméra
- Le dôme est muni d'un dessus blanc qui ne jaunit pas et d'un dessous fumé lorsqu'un attrait visuel est préféré
- De conception unique qui ne requiert aucun outil pour l'installer et est idéal pour les plafonds suspendus

No comm SAQ803
No fab 2000D10WBZ



RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

MIROIRS FUMÉS EN DÔME POUR PLAFOND SUSPENDU

- Dôme pour caméra fixe
- Pour installer aux plafonds suspendus lorsqu'un attrait visuel doit être plus discret
- De conception simple qui comprend un dôme, une tuile de rechange pour le plafond en PVC de 2' x 2' et une boîte en plastique ABS de conception unique avec support de fixation intégré pour caméra
- Léger et prêt pour l'installation



RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

No comm	No fab	Dia"
SAQ804	2000DD08BZ	8
SAQ805	2000DD12BZ	12

MIROIR EN DÔME AVEC PANNEAU POUR PLAFONDS SUSPENDUS

- Attrayant miroir en dôme de 24" pour visibilité sur 360°
- Ce dôme pour plafonds suspendus fabriqué d'une seule pièce comprend aussi un panneau de montage qui s'ajuste aux tuiles standard de 2' x 2' pour plafonds suspendus
- Peut aussi s'ajuster à une tuile standard de 2' x 4' pour plafond suspendu. (Simplement couper la tuile en deux)



RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

No comm SAR052
No fab 2000FDC024


Nettoyez avec de la cire
pour meubles; le nettoyage à
vitres endommagera la
surface des miroirs.

MIROIRS CONVEXES

Ces miroirs convexes, en acrylique léger, aident à la surveillance et à la prévention des accidents. Chaque miroir comprend les ferrures de fixation réglables. Angle de vision de 100° et pivot de montage à rotule. Le bras se règle de 15" à 21". Pour l'intérieur et l'extérieur.



RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors



Nettoyez avec de la cire
pour meubles; le nettoyage à
vitres endommagera la
surface des miroirs.

No comm	No fab	Dia"	Poids lb
INTÉRIEUR			
SA725	1000CI12	12	2
SA726	1000CI18	18	3
SA727	1000CI26	26	6
SA728	1000CI30	30	7
SA729	1000CI36	36	9

No comm	No fab	Dia"	Poids lb
EXTÉRIEUR			
SA720	1100CE12	12	4
SA721	1100CE18	18	5
SA722	1100CE26	26	9
SA723	1100CE30	30	11
SA724	1100CE36	36	15

MIROIRS PLATS

Ils sont parfaits pour les endroits où la perception précise de la profondeur est essentielle. Ces miroirs sont en acrylique avec endos en acier galvanisé. Les miroirs encadrés ont un rebord en aluminium. Pivot à rotule, bras télescopique qui se règle de 15" à 21" et ferrures de montage comprises avec chaque miroir.

RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

Nettoyez avec de
la cire pour meubles;
le nettoyage à vitres
endommagera la
surface des miroirs.



NON ENCADRÉS

No comm	No fab	Dim"
SA744	3000FL1212	12 x 12
SA745	3000FL1218	12 x 18
SA746	3000FL1824	18 x 24
SA747	3000FL2430	24 x 30
SA748	3000FL3036	30 x 36

ENCADRÉS

No comm	No fab	Dim"
SA749	3000FF1212	12 x 12
SA750	3000FF1218	12 x 18
SA751	3000FF1824	18 x 24
SA752	3000FF2430	24 x 30
SA753	3000FF3036	30 x 36

MIROIRS CONVEXES RECTANGULAIRES/ROND

- Dessus et bas de ces miroirs convexes rognés ou tronqués pour s'ajuster à de plus petits espaces
- Fournissent la même grande vue que les miroirs convexes pleine grandeur, mais prennent moins d'espace
- À utiliser lorsque l'espace d'installation est limité tel que sur des plafonds plus bas ou sur des saillies
- Les modèles pour l'extérieur sont fermés



RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

Nettoyez avec de la cire
pour meubles; le nettoyage à
vitres endommagera la
surface des miroirs.

No comm	No fab	Dim"	Poids lb
INTÉRIEUR			
SAQ971	1300TM18	12 x 18	3,5
SAQ972	1300TM26	18 x 26	4,75
SAQ973	1300TM30	20 x 30	6,7
SAQ974	1300TM36	24 x 36	9,3

No comm	No fab	Dim"	Poids lb
EXTÉRIEUR			
SAQ975	1300TME18	12 x 18	4,7
SAQ976	1300TME26	18 x 26	8
SAQ977	1300TME30	20 x 30	12,5
SAQ978	1300TME36	24 x 36	18,3

MIROIRS SÉCURITAIRES POUR VÉHICULES

Des miroirs conçus pour les chariots à fourche, camions de livraison ou autres véhicules de transport. Ils aident à éliminer les angles morts. Ces miroirs sécuritaires offrent la version rétroviseur **SC643** fabriquée en aluminium moulé sous pression, chromé et poli avec un angle de visibilité à 180°. La version convexe **SC644** de 8" de diamètre ou le miroir latéral offrent un angle de vision sur 160°. La version de miroir en dôme **SC645** en acrylique ou le miroir sphérique offrent une vision sur 360°. Tous ces modèles comprennent des ferrures de montage universelles. Pour l'intérieur ou l'extérieur.



Nettoyez avec de la cire pour meubles; le nettoyant à vitres endommagera la surface des miroirs.

No comm	No fab	Description	Dim "	Poids lb
SC643	M-70	Rétroviseur	2 1/2 x 7	1
SC644	P-080MR	Miroir convexe	8 dia	3
SC645	AV08F	Miroir en dôme	8 dia	3

MIROIR D'INSPECTION & DE TRANSPORT

Conçu pour être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, en transport, en fabrication ou construction. Ce miroir en dôme sur 360°, de 8", offre une vue panoramique pour l'équipement et les camions. Aide à réduire les angles morts sur les gros véhicules et notamment dans les zones tout près des roues. Utilisé comme un miroir d'inspection portatif lorsqu'il est adapté à un long manche ou comme miroir d'inspection pour les secteurs en production comme par-dessus les bacs et les trémies. Équipé d'un support standard télescopique et d'un bras qui s'étend de 12" à 18".

Non conçu pour faire reculer un véhicule.

No comm SA743
No fab 2100LT08



MIROIR D'INSPECTION A/BASE MAGNÉTIQUE

- S'attache à tout équipement en fer ou en acier comme les machines, les outils, les appareils, etc.
- Miroir d'inspection oblong, réglable de 3 1/2" x 2"
- Montage permanent aimanté
- Joint sphérique avec écrou papillon facile à ajuster

No comm SC650 No fab 42475



MIROIRS D'INSPECTION POUR CAMIONS

- Idéal pour inspecter le toit des semi-remorques ou des wagons de trains
- Manche en un morceau à 3 rallonges fabriqué d'aluminium anodisé durable
- La tête du miroir se détache facilement et comprend une housse de protection pour le miroir
- Miroirs convexes ou plats offerts
- L'unité se replie pour un entreposage facile (s'entrepose dans la valise de la plupart des véhicules)
- La poignée se règle de 4' 3" à plus de 13'
- Prise en deux morceaux pour le manœuvrer facilement
- L'unité complète pèse moins de 5 lb


No comm	No fab	Description	Dia"
SAK283	P-120TIM	Miroir convexe	12
SAK284	P-120FTIM	Miroir plat	12



MIROIR D'INSPECTION DE LUXE

- Convexe de 8" pour un plus grande angle de vision
- Manche de 52"
- Courroie d'épaule et poignée latérale pour réduire la fatigue
- Prises coussinées pour les mains • Léger
- Support de style lampe de poche (non compris)

No comm SAQ806
No fab 2100ML5087

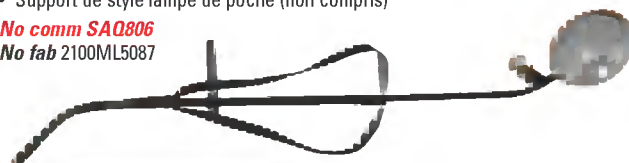


RALSTON MIRRORS
Manufacturers of SureWay™ Safety & Security Acrylic Mirrors

ÉCONOMIQUE

- Convexe de 8" pour un plus grande angle de vision
- Poignée de 22" pour utilisation à une seule main
- Léger

No comm SAQ807
No fab 2100ML5086

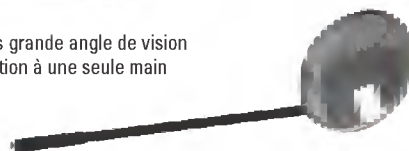

MIROIRS D'INSPECTION

- Facilitent l'inspection de pièces inaccessibles et de machines par l'outilleur, l'assembleur, l'inspecteur et le mécanicien
- Miroirs polis
- Encadrés et rattachés à un manche moleté avec joint sphérique
- Bras télescopique et manche en vinyle coussiné



No comm	No fab	Description	Dim"	Longueur hors tout"
SC647	42480	Rond	2 1/4	10 1/2 - 15
SC649	42477	Oblong	3 1/2 x 2	11 1/2 - 16

ENSEIGNES SORTIE STELLA

- Homologuées C860
- Tous les modèles à DEL offrent l'entrée jumelée 120/347 V c.a. ou universelle c.c.: 6 V, 12 V ou 24 V c.c.
- La DEL utilise seulement 1,1 watt
- Source lumineuse de longue durée; durée d'utilisation de 20 ans
- Flèches en V détachables
- Fabriquées en acier de calibre 20 ayant un fini cuit poudré blanc
- Fentes universelles pour le montage à l'arrière
- Certifiées pour la vente au Canada par un organisme accrédité



XB930



XB933

Beghelli

ENSEIGNES/LAMPES COMBINÉES STELLA

- Homologuées C860
- Modèles à DEL SORTIE et EXIT à entrée jumelée 120/347 V c.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- Autoalimentées pour un minimum de 30 minutes – 6 V c.c. 36 W
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- DEL jumelées indiquant « AC-ON » et « CHARGE »
- Protection de sous-tension et de panne d'électricité localisée
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 watts, montées sur le dessus de l'unité
- Flèches en V détachables
- Fabriquées en acier de calibre 20 ayant un fini cuit poudré blanc
- Certifiées pour la vente au Canada par un organisme accrédité

Ampoule de rechange:
9 W, au tungstène

No comm XB338

No fab LP104



XB932

XB929 - Exit

Beghelli

No comm	No fab	Description
XB930	ES-C860-L-R-U, 120/347	Enseigne EXIT Stella, DEL 120/347 V c.a., universelle c.c.: 6 V, 12 V ou 24 V c.c.
XB933	SS-C860-L-R-U, 120/347	Enseigne SORTIE Stella, DEL 120/347 V c.a., universelle c.c.: 6 V, 12 V ou 24 V c.c.
XB929	ES-C860-6-36LRU/2R1,9W	Enseigne/éclairage EXIT combiné Stella & bloc-piles
XB932	SS-C860-36-6LRU/2R1,9W	Enseigne/éclairage SORTIE combiné Stella & bloc-piles

LAMPE DE SECOURS

- Cette lampe de secours à deux têtes enfichables, entièrement rechargeable, est idéale pour utilisation résidentielle et commerciale
- S'allume automatiquement lors d'une panne de courant
- Jusqu'à 2 heures d'éclairage lorsque les deux lampes sont installées (4 heures s'il n'y a qu'une seule lampe)
- Choix de montage mural ou sur tablette
- Certifiées pour la vente au Canada par un organisme accrédité



No comm XA456

No fab 32602

Ampoule de rechange:


No comm XB339

No fab 88909

TROUSSE D'AMPOULES DEL DE MODIFICATION POUR ENSEIGNE SORTIE REDLED

- Culots interchangeables: candelabre, intermédiaire et culot à baïonnette à deux plots standard avec chaque ampoule
- Ampoule DEL ultra brillante pour illumination supérieure
- Profil plat permettant l'ajustement des ampoules dans presque toutes les enseignes EXIT ou SORTIE
- Optimisée pour entrée 120 V c.a.
- Seulement 1,4 watts par ampoule
- Durée d'utilisation de 25 ans
- Simplement dévisser l'ampoule existante et visser la nouvelle ampoule DEL – jusqu'à 90% d'économie en énergie comparativement aux ampoules incandescentes normales
- Deux ampoules par paquet, vendues par paquet

Beghelli

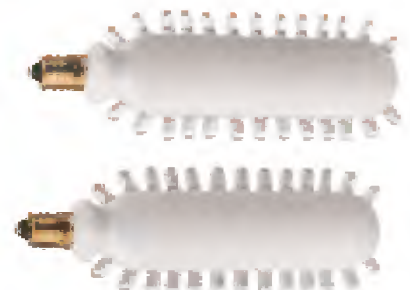

No comm XB107

No fab REDLED-U-KIT/2

Enseignes de sécurité

LAMPES DE SECOURS EEMAC4X

- Qualité EEMAC4X – modèles étanches à l'eau et à la poussière
- Entrée jumelée 120/347 Vc.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- Protection contre une baisse de tension
- Thermoplastique ABS ou fibre de verre avec fini gris
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR36 9 watts capables de résister aux conditions atmosphériques, montées sur le dessus de l'unité
- Trous de montage prépercés
- Sortie 6 V ou 12 Vc.c. à puissance nominale pour 30 minutes
- Certifiées pour la vente au Canada par un organisme accrédité

No comm	No fab	Ampoule de rechange	Tension	1/2 h	Sortie en watts		
					1 h	1 1/2 h	2 h
XB102	DRY6-36/2R2	XA604	6 Vc.c.	36	18	12	9
XB103	DRY6-80/2R2	XA605	6 Vc.c.	80	40	27	20
XB104*	DRY12-72/2R2	XA604	12 Vc.c.	72	36	24	18

* Deux blocs-piles requis.

Ampoule de rechange: 9 W, au tungstène

No comm XB338 No fab LP104

Beghelli



LAMPES DE SECOURS 6 V 18 W - 80 W



XA439

XA436

- Entrée jumelée 120/347 Vc.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- Protection contre une baisse de tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 watts capables de résister aux conditions atmosphériques, montées sur le dessus de l'unité
- Trous de montage prépercés
- Sortie 6 V à puissance nominale pour 30 minutes
- Boîtier en acier de calibre 20 fini poudré blanc
- Certifiées pour la vente au Canada par un organisme accrédité

Beghelli

No comm	No fab	Pile de rechange	Sortie en watts			
			1/2 h	1 h	1 1/2 h	2 h
XA436	C6-18/2R1	XA604	18	9	-	-
XA190	C6-36/2R1	XA604	36	18	12	9
XA438	C6-50/2R1	XB921	50	25	17	12
XA439	B6-80/2R1	-	80	40	26	20

Ampoule de rechange: 9 W, au tungstène

No comm XB338 No fab LP104

LAMPES DE SECOURS 12 V 72 W - 360 W



XA440

- Entrée jumelée 120/347 Vc.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- Protection contre une baisse de tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 watts capables de résister aux conditions atmosphériques, montées sur le dessus de l'unité
- Trous de montage prépercés
- Sortie 6 V ou 12 Vc.c. à puissance nominale pour 30 minutes
- Boîtier en acier de calibre 20 fini poudré blanc
- Certifiées pour la vente au Canada par un organisme accrédité

Beghelli

No comm	No fab	Pile de rechange	Sortie en watts			
			1/2 h	1 h	1 1/2 h	2 h
XA440*	B12-72/2R1	XA604	72	36	24	18
XA441	B12-100/2R1	XB922	100	50	34	25
XA442*	B12-160/2R1	XA605	160	80	53	40
XA443*	B12-200/2R1	XB922	200	100	67	50
XA444	B12-250/2R1	XA606	250	125	83	62
XA445	B12-360/2R1	XA606	360	180	120	90

* Deux blocs-piles requis.

Ampoule de rechange: 9 W, au tungstène

No comm XB338 No fab LP104

BLOC-PILES SCELLÉS AU PLOMB

No comm	No fab	Description
XA604	BA645	6 V, 4,5 ampères-heure
XA605	BA6120	6 V, 12 ampères-heure
XA606	BA1233BB	12 V, 33 ampères-heure

No comm	No fab	Description
XB921	BA-6-7.2	6 V, 7,2 ampères-heure
XB922	BA-12-7.2	12 V, 7,2 ampères-heure

XA387



XA679



XA389



MINI MAGLITE®

MINI MAG-LITE^{MD}

MINI MAGLITE^{MD} À PILES AA

- Boîtier en alliage d'aluminium très robuste
- Mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant
- Mode chandelle pratique pour usage à mains libres
- Ampoule de rechange dissimulée dans le capuchon arrière
- Étanchéité assurée par un joint torique
- Comprend: 2 piles alcalines AA dans tous les types d'ensembles

MINI MAGLITE^{MD} À PILES AAA

- Boîtier en alliage d'aluminium très robuste
- Mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant
- Ampoule de rechange dissimulée dans le capuchon arrière
- Étanchéité assurée par un joint torique
- Comprend: agrafe et 2 piles alcalines AAA

LAMPE SOLITAIRE^{MD} À PILES AAA

- Boîtier en aluminium très robuste
- Moins d'une once et seulement 3" de long
- Ampoule de rechange dissimulée dans le capuchon arrière
- Comprend: une pile alcaline AAA et cordon avec anneau

No comm	Description	Poids/lb
MINI MAG-LITE^{MD} À PILES AA		
XA669	Emballage-coque	0,3
XA387	Boîte de présentation	0,4
XA678	Étui	0,4
XA679	Ensemble combo	0,4
MINI MAG-LITE^{MD} À PILES AAA		
XA680	Emballage-coque	0,2
XA388	Boîte de présentation	0,3
SOLITAIRE^{MD}		
XA681	Noire, emballage-coque	0,2
XA389	Noire, boîte de présentation	0,2
XA683	Bleue, boîte de présentation	0,2
AMPOULES DE RECHANGE		
XA701	Ampoule de rechange Solitaire ^{MD}	
XA703	Ampoule de rechange AA et AAA	
PILES		
XB872	Piles, AA, 24/pqt	
XB873	Piles, AAA, 24/pqt	

MAG-LITE^{MD} À PILES C & D

- Faisceau à entraînement par came pour éclairage concentré ou d'ambiance réglable d'un tour de poignet
- L'aluminium aéronautique anodisé muni d'une poignée moletée augmente la conductivité et la durabilité et réduit l'oxydation de même que la possibilité d'endommager les piles
- L'ampoule au krypton *White Star* fournit plus de 70% de lumière qu'une ampoule régulière PR2
- Une ampoule de rechange au krypton est comprise dans le capuchon d'assemblage
- Des joints toriques en caoutchouc assurent une résistance à l'eau et aux chocs
- Piles non comprises

MAG-LITE®
The Professional Flashlight®

No comm	Description
XA381	Lampe de poche, 2 piles C
XA382	Lampe de poche, 3 piles C
XA383	Lampe de poche, 4 piles C
XA384	Lampe de poche, 2 piles D
XA385	Lampe de poche, 3 piles D
XA386	Lampe de poche, 4 piles D
XC443	Lampe de poche, 6 piles D

AMPOULES DE RECHANGE

XA704	Krypton <i>White Star</i> pour lampe à 2 piles
XA705	Krypton <i>White Star</i> pour lampe à 3 piles
XA706	Krypton <i>White Star</i> pour lampe à 4 piles

PILES

XB874	Piles C, 12/pqt
XB875	Piles D, 12/pqt



MINI MAG-LITE^{MD} DEL

MINI MAGLITE® LED

- Faisceau DEL puissant avec mise au point par rotation de la tête
- Système *Balanced Optics^{MC}* combinant un réflecteur très raffiné et un DEL haute performance offrant une intensité élevée
- Gestion de l'alimentation intelligente permettant de sélectionner le niveau de puissance
- Commutateur électronique à mode multiple: 100% puissance, 25% puissance, clignotement, S.O.S.
- Longueur: 6,6"
- Diamètre du tube: 0,7"; diamètre de la tête: 1"
- Poids avec piles: 4,15 oz
- Comprend: 2 piles alcalines AA et étui de ceinture

DEL MAG-LITE^{MD}

- DEL puissant avec mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant la tête
- Système *Balanced Optics^{MC}* combinant un réflecteur très raffiné et un DEL haute performance offrant un faisceau brillant et ajustable
- Gestion de l'alimentation intelligente permettant un équilibre de l'intensité lumineuse et de la durée de vie des piles
- Aluminium usiné robuste et moleté
- Intérieur et extérieur anodisés pour une meilleure résistance à la corrosion
- À l'épreuve de l'eau et des impacts
- Piles non comprises



MAGLITE® LED

No comm	No fab	Description
XC238	SP2201H	Mini-Mag-Led ^{MD} , 2 piles AA
XC239	ST2D016	Mag-Led ^{MD} , 2 piles D
XC240	ST3D016	Mag-Led ^{MD} , 3 piles D
XC241	ST4D016	Mag-Led ^{MD} , 4 piles D

PILES

XB872	Piles AA, 24/pqt
XB875	Piles D, 12/pqt

Lampes de poche

SYSTÈME RECHARGEABLE MAGLITE^{MD}

- Lampe halogène facile à remplacer
- Mise au point en 1/4 de tour (de faisceau à diffusion)
- Commutateur rotatif autonettoyant, 3 positions: sous tension, hors tension et signal (manuel, momentané hors/sous tension)
- Chargeur fonctionnant à l'aide de courant c.a. ou c.c.
- Contacts en aluminium permettant la recharge dans n'importe quelle position
- Durée de vie jusqu'à 1,000 heures
- Réflecteur métallique conçu scientifiquement, hautement poli, résistant aux températures extrêmes
- Lentille en verre trempé haute qualité
- Longueur: 12 1/2"
- Fini extra-dur anodisé durable
- Poids de la lampe: 2 lb
- Système comprend: lampe de poche, chargeur, bloc-piles, adaptateur 12 V c.c., convertisseur 120 V c.a. et deux supports de fixation

No comm XA390

No comm XA707 Ampoule de rechange



MITYLITE^{MD} 2340

- 6 1/4" de long avec un interrupteur en bouton pratique à l'arrière
- Fabriquée d'une résine incassable et résistante aux produits chimiques avec lentille en polycarbonate et enveloppée d'un caoutchouc thermoplastique
- Comprend un module de lampe pré-réglé Xenon^{MD}, une pince à vêtement et 2 piles alcalines Energizer^{MD} AA
- Non submersible

HOMOLOGATIONS

CSA	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3C Classe II; Div 2; Groupe G
FM	Classe I; Div 2; Groupes ABCD, T3A
MSHA	10C-637-0
IEC Ex	Ex ib e IIC T4 IP67 IEC EX TSA 06.0021x

No comm XB349 Noir

No comm XB350 Jaune

No comm XB351 Ampoule de rechange

No comm XB872 Piles de recharge AA, 24/pqt

MITYLITE^{MD} 1900

- Fabriquée d'un polycarbonate de résine incassable et antichoc
- Module de lampe Xenon^{MD} qui fournit 7.0 lumens de puissance
- Munie d'une pince qui s'ajuste facilement dans une poche, une sacoche, une trousses d'outils, sac pour appareil-photo ou une boîte à gants
- Submersible avec un capuchon à visser
- Longueur: 4.09"
- Comprend 2 piles alcalines AAA

HOMOLOGATIONS

CSA	Classe I, Div 2; Groupe ABCD, T3C Classe II; Div 2; Groupe G
IEC Ex	Ex ib e IIC T4 IP67 IEC EX TSA 06.0021x


No comm XA027

No comm XA018 Ampoule de rechange

No comm XB873 Piles AAA, 24/pqt

ACCESSOIRES POUR LAMPES DE POCHE MAG-LITE^{MD}

XC082



XB347



XB344



XB345



No comm

Description

XB344	Étui de ceinture en cuir noir pour 2 piles AA
XB345	Étui de ceinture en nylon noir pour 2 piles AA
XC386	Étui de ceinture en nylon camouflage pour 2 piles AA
XB347	Étui de ceinture en tissu balistique noir pour 2 piles AA
XC080	Support de lentille/dispositif anti-roulement en caoutchouc; lentilles rouge, bleue & claire; 2 supports de montage pour lampe à pile D
XC081	Lentilles rouge, ambré & bleue; support de lentille/dispositif anti-roulement; dragonne; attaches de poche pour 2 lampes à pile AA

ENSEMBLES DE BÂTON DE CIRCULATION AVEC RUBAN RÉFLÉCHISSANT

XC082	Rouge pour piles C et D seulement
XC083	Jaune pour piles C et D seulement
XC084	Blanc pour piles C et D seulement

STEALTHLITE^{MD} 2400

- Lampe de poche avec boîtier ABS résistant à l'eau et à la corrosion; lentille en polycarbonate antichoc (4 piles AA)
- Module lampe de Xenon^{MD} offre un faisceau collimaté blanc inégalé
- Comprend un interrupteur de verrouillage marche/arrêt de même qu'un cordon robuste
- S'utilise sans danger dans les environnements gazeux ou de risques électriques



PELICANTM
You break it, we replace it... forever.



HOMOLOGATIONS

FM	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3A
MSHA	10C-633-0
CSA	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3C Classe II; Div 2; Groupe G
UL	Classe I; Div 1; Groupe D, Zone 1, IIA, T3
Ex (CE)	II 3 GD EEx nL IIC T5 sni 135° C

No comm XA026

No comm XA019

Ampoule de rechange

No comm XB872

Piles de recharge AA, 24/pqt

SABRELITE^{MD} 2000

- Fabriquée d'un matériau ABS incassable et résistant à l'eau avec lentille en polycarbonate antichoc
- Module de lampe Xenon^{MD} faisant état de la plus récente technologie et produisant un faisceau collimaté blanc avec 33 lumens de puissance
- Étanche à l'eau jusqu'à 500 pieds, elle comprend une pince à ressort pour ceinture, bague fendue en acier inoxydable et un cordon noir
- S'utilise sans danger dans les environnements gazeux ou de risque électrique
- Fonctionne avec 3 piles C non comprises
- Longueur de 7.79"

HOMOLOGATIONS

FM	Classe I, II; Div 2; Groupe ABCD/G, T3C
MSHA	10C-629-2
CSA	Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3C Classe II; Div 2; Groupe G
IEC Ex	Ex ib e IIC T4 IP67
UL	Classe I, Div 1, Groupe CD Classe I, Zone 1, Groupe IIA, IIB, T3C

No comm XA129 Jaune

No comm XA130 Noir

No comm XA012 Ampoule de rechange

No comm XB874 Piles C, 12/pqt



LAMPE DE POCHE DEL FLEXIBLE

- Travaillez les mains libres sous une lumière DEL brillante; base magnétique se fixant à toute surface métallique
- Cou flexible qui dirige 45 lumens de lumière DEL brillante
- Corps en aluminium anodisé de calibre aéronautique antidérapant et extrêmement durable
- Interrupteur à bouton poussoir sur la partie arrière facilite l'opération
- 15 heures de vie avec 2 piles AA standards (non comprises)

No comm XC517

No comm XB872

Piles AA, 24/pqt



CRAYONS LUMINEUX STYLUS^{MD}

- La DEL à haute intensité dure 100 000 heures
- Jusqu'à 60 heures d'utilisation continue
- **XB942** et **XC245** munis d'un câble flexible qui vous permet de voir n'importe où
- Alimentés par trois piles alcalines AAAA (comprises)
- Boîtier noir avec pince pour poche

XB943

XB942

XC245



No comm

Description

XB943

Crayon lumineux Stylus^{MD}, 3,5 oz.

XB942

Crayon lumineux Stylus Reach^{MD} - Câble 7", 3,5 oz

XC245

Crayon lumineux Stylus Reach^{MD} - Câble 18", 3,5 oz

LANTERNES LITEBOX^{MD}

- Fabriquées en thermoplastique ABS résistant aux impacts, munies d'un pare-chocs et d'un support de lentille en caoutchouc, et d'une poignée à prise coussinée
- Le système «intelligent» pour panne de courant (**XC048**) se met en marche automatiquement lorsque le courant s'arrête
- Rechargeable jusqu'à 500 fois
- La lampe halogène, à faisceau de haute intensité de 8 W, produit jusqu'à 80 000 candélas pendant 9 heures d'utilisation continue par charge
- Comprend: cordon de recharge de 120 V c.a., cordon de recharge de 12 V c.c. et support de montage

XC050

XC048



No comm

Description

XC048

Système pour panne de courant

XC050

Lanterne avec bandoulière

PROJECTEUR DE 2,000,000 CANDÉLAS

- Faisceau à technologie quartz-halogène pour plus de puissance et de distance
- Boîtier noir en ABS durable et en caoutchouc antidérapant et encadrement antidérapant en caoutchouc
- Batterie de 12 V, 2.8 avec ampoule quartz-halogène de 100 W
- **XC385** est muni d'une batterie interne rechargeable sans mémoire avec durée de service de 15-20 minutes à pleine puissance et comprend des cordons d'alimentation de 110 V et de 12 V et un cordon de 12 V pour une alimentation continue du travail
- **XC408** fonctionne à partir de tous les allume-cigarettes standard de 12 V



LIND EQUIPMENT

No
comm

Mfg.
No.

Description

XC385

QR-2002

Projecteur rechargeable sans cordon

XC408

QH-2002

Projecteur avec cordon d'alimentation et prise de 12 V

LAMPES DE POCHE PROPOLYMER^{MD}

- Boîtiers en polymère non conducteur et étanche
- Bouton poussoir Marche/Arrêt facile à utiliser avec interrupteur à rappel ou constant
- **XC051** et **XC054** comprennent des DELs super brillantes d'une durée de 100,000 heures
- **XC052** et **XC055** comprennent une ampoule puissante au Xénon^{MD}
- **XC053**, **XC478**, **XC056** et **XC477** comprennent une DEL de très grande intensité d'une durée de 30,000 heures
- **XC051**, **XC052**, **XC053** et **XC478** sont munies d'une pince à ressort
- **XC051**, **XC054**, **XC052** et **XC055** sont listées CUL classe I, II, division 2, classe III et approuvées MSHA
- **XC477** et **XC478** sont listées CUL pour la classe I, II, Division 1, classe III et approuvées MSHA
- **XC053** et **XC056** sont listées CUL pour la classe I, II, Division 2, classe III

XC051

XC055

XC477

XC478



No
comm

Description

XC051

DEL 3C, 336 heures d'utilisation continue

XC052

Xénon^{MD} 3C, 5,5 heures d'utilisation continue

XC053

DEL Lux^{MD} 3C, jusqu'à 7,5 heures d'utilisation continue

XC478

DEL Lux^{MD} 3C, 4 heures d'utilisation continue

XC054*

DEL 4 AA, 155 heures d'utilisation continue

XC055*

Xénon^{MD} 4 AA, 4 heures d'utilisation continue

XC056*

DEL Lux^{MD} 4 AA, jusqu'à 6 heures d'utilisation continue

XC477*

DEL Lux^{MD} 4 AA, 4 heures d'utilisation continue

avec 2 heures additionnelles de la baisse de la lumière

* Comprendent les piles



Lampes de poche

LAMPES DE POCHE SÉCURITAIRES INDUSTRIELLES

- Résistantes aux produits chimiques, aux graisses et à l'eau
- Lentille résistante aux chocs
- Prise gaufrée non glissante et antiroulis
- Style lanterne aussi offert pour une manipulation facile
- Homologuées CSA pour la Classe 1, Groupe C et D, Classe 2 Groupe G
- Piles non comprises



No comm	No fab	Piles	Poids lb
XA396	1259	2 piles D	0,45
XA398	459	1 pile 6 V à ressort	1,0

AMPOULES DE RECHANGE

XA711	Ampoule pour lampe à 2 piles D
XA670	Ampoule pour lampe à pile 6 V

LANTERNE FLOTTANTE ÉTANCHE À L'EAU

- Étanche à l'eau
- Pile à ressort de 6 V ou 4 piles D non comprises

Energizer



No comm	XA405	No fab	1700
No comm	XB874	Pile D, 12/pqt	
No comm	XA430	Pile à ressort de 6 V	

LAMPE DE POCHE HARD CASE PROFESSIONAL^{MC}, 2 PILES AA

- Résiste à une épreuve de chute de 30'
- Résistant aux intempéries
- Lentille incassable
- Côtés boulonnés en plaque d'acier résistant aux chocs
- 3 DEL Nichia
- Temps de fonctionnement: 30 heures
- Pochette de rangement pour ceinture, comprise



Energizer

No comm	XC234
No fab	TUF2AAPEH

No comm	XB872
Piles de rechange	AA, 24/pqt

LAMPE DE POCHE EN CAOUTCHOUC ROBUSTE

- Enveloppe extérieure en caoutchouc très résistant
- Prise gaufrée non glissante
- Résistant à l'eau et aux chocs
- Équipée d'un interrupteur à bouton-poussoir pour une manipulation facile
- Fonctionne avec 2 piles D (non comprises)

Energizer



No comm	SJ148	No fab	42500IND
No comm	XA711	Ampoule de rechange	
No comm	XB875	Piles D, 12/pqt	

PILES

Energizer



No comm	No fab	Description	Qté/pqt
PAQUET PILES ALCALINES INDUSTRIELLES			
XB873	EN92	AAA/1,5 V	24
XB872	EN91	AA/1,5 V	24
XB874	EN93	C/1,5 V	12
XB875	EN95	D/1,5 V	12
XB876	EN22	9 V	12

PILES ALCALINES

XC001	E96BP2	AAAA/1,5 V/E2	2
XA432	521	Lanterne, 6 V, à vis	1
XA430	529	Lanterne, 6 V, à ressort	1
XB996	A76BP2	1,5 V, instruments	2

PILES OXYDE D'ARGENT

XB992	357BP	1,5 V, 11,6 mm x 5,4 mm	1
-------	-------	-------------------------	---

PILES LITHIUM

XC003	ECR2025BP	Pile plate, 3 V	1
XC004	ECR2032BP	Pile plate, 3 V	1
XC005	ECR2450BP	Pile plate, 3 V	1
XC006	EL123APBP	Photo, 3 V	1
XC008	EL223APBP	Photo, 6 V	1
XC013	L91BP4	AA/1,5 V	4
XC015	L92BP2	AAA/1,5 V	2

PILES NIMH RECHARGEABLES

XC016	NH12BP2	AAA	2
XC017	NH15BP4	AA	4

PILE PORTE DE GARAGE

XB995	A23BP	12 V	1
-------	-------	------	---

CHARGEURS DE PILES

- XB997 et XB998 sont accompagnés de 4 piles NiMH AA, XB999 est accompagné de 2 piles AA et 2 piles AAA NiMH
- Peuvent recharger des piles AA ou AAA
- Idéals pour les voyages ou les appareils photos numériques
- Certifié par un organisme de certification accréditée pour la vente au Canada

Energizer



XB997



XB998



XB999

No comm	No fab	Description	Temps de charge
XB997	CH15MNCC4	Mural et voiture	15 minutes
XB998	CHCARCP4	Voiture	2 heures
XB999	CHDCWB4	Compact, voyage	8,5 heures

DÉVIDOIRS INDUSTRIELS

- Comprend support et pièces de quincaillerie qui permettent l'installation sécuritaire au mur ou au plafond
- L'attache de déclenchement du support d'installation convertit le dévidoir fixe en dévidoir portatif
- Comprend une poignée large et confortable
- Le boîtier composite non métallique assure une durée de service prolongée et sans corrosion
- Mécanisme de verrouillage qui permet au câble de s'allonger à la distance désirée et de rester automatiquement en place
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



Baladeuse fluorescente

Baladeuse incandescente

No comm	No fab	lo du cordon'	Type de cordon	Raccordement	Valeur nominale
DB978	8040-T	40	12/3 SJTW	À trois prises	15 A, disjoncteur protégé
DB979	8050-T	50	14/3 SJTW	À trois prises	13 A, disjoncteur protégé
DB980	8050-103	50	14/3 SJTW	Baladeuse incandescente	13 A, disjoncteur protégé
DB981	8050-DPL	50	16/3 SJTW	Baladeuse fluorescente de 26 W	9 A


ENROULEURS DE CÂBLE



Les enrouleurs de câble avec cordon escamotable à ressort sont offerts en trois modèles: boîtier femelle standard, lampe incandescente et lampe fluorescente. Conçus pour l'usage industriel. Ils sont compacts et s'installent au mur, au plafond ou sur une table de travail. Cordon électrique de 115 V SJO, 50 pieds.

Dimensions:
12 5/8" lo x
7 1/2" la x 13 1/4" h

Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité.



No comm	No fab	Lampe /prise	Amp max	Calibre	Poids lb
XA173	L4050-1631	Incandescente	13	16/3	24
XA174	L4050-1622	Fluorescente	0,3	16/2	23
XA172	L4050-1633	Prise simple	13	16/3	23

DÉVIDOIRS POUR LAMPE DE TRAVAIL INCANDESCENTE

- Baladeuse incandescente conçue pour une ampoule de 75 W
- Comprend un interrupteur et une prise de courant protégée par un disjoncteur
- Muni d'un protège-ampoule métallique mise à la terre avec réflecteur
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

Order No.	No fab	Description	Valeur nominale
XA640	LE2520B	Cordon 20' 18/3 SVT	6 A
XA155	LE2530B	Cordon 30' 16/3 SJT	9 A
XA921	LE2550B	Cordon 50' 18/3 SVT	6 A

Ampoule de rechange XB122

DÉVIDOIRS POUR LAMPE DE TRAVAIL FLUORESCENTE

- Baladeuse compacte et fluorescente de 13 W qui ne chauffe pas
- Comprend interrupteur, crochet, réflecteur pleine longueur
- Boîtier robuste en polycarbonate s'enlève facilement pour remplacer l'ampoule (pas besoin d'outil)
- Luminosité de 900 lumens
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm	No fab	Description
XA289	LE2840	Cordon 40' 18/2 SJT
XA412	LE2930	Cordon 30' 16/3 SJT, prise de 9 A dans la lampe



DÉVIDOIRS À CORDON RALLONGE

- Cordon rallonge à trois prises permet de brancher trois appareils à la fois
- Disjoncteur protège contre les surcharges qui peuvent causer des feux électriques
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm	No fab	Description	Valeur nominale
XA154	LE2630B	Cordon 30' 16/3 SJT	10 A
XB281	LE2630B14	Cordon 30' 14/3 SJT	13 A

ENROULEURS DE CORDON POUR BALADEUSE

- Rejoignez votre lumière où vous en avez le plus besoin, avec 30 ou 50 pieds de câble
- Lampe de 50 ou 60 DEL blanc brillant, d'une durée de vie moyenne de 100,000 heures
- Boîtier de l'enrouleur en métal résistant
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No comm	No fab	Description
XC414	LE2430L50	30' de cordon 16/3 SJTW, lampe de travail DEL 50 a/sortie 10 A
XC415	LE2450L60	50' de cordon 18/2 SVT, lampe de travail 60 DEL

DÉVIDOIR PORTATIF À MAIN DE CORDON RALLONGE ÉLECTRIQUE

- Offre une station centrale d'énergie pour les outils et l'équipement
- Châssis fabriqué de tuyau d'acier et muni d'une poignée profilée
- Disques latéraux laminés pour offrir plus de force et de robustesse
- Fini poudré pour plus de durabilité et de résistance
- Équipé de quatre réceptacles à rainure en T 120 V 15/20 A et d'une prise 120 V 15 A
- Lumière DEL qui s'allume pour indiquer que le dévidoir est branché à la source électrique
- Disjoncteur à réenclenchement qui protège contre les surcharges
- Réceptacles encastrés pour protéger contre les impacts et les contacts accidentels
- Terminaux protégés au centre du moyeu afin de protéger les usagers de toute décharge électrique
- Dimensions: 17 1/2" lo x 11 1/2" la x 18" h



No comm	No fab	Description
XC410	71000	Raccord flexible 10", prêt à rembobiner votre cordon rallonge
XC411	7110012	Dévidoir a/cordon 100' 12/3 S00W et prise
XC412	7105014	Dévidoir a/cordon 50' 14/3 S00W et prise

Lampes de travail

BALADEUSES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

BALADEUSES INCANDESCENTES

- Baladeuses de 100 W antidéflagrantes assurent une luminosité de 1600 lumens
- Homologuées Classe I Division 1 Groupe C et D pour les emplacements dangereux
- Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection antidéflagrante (offertes aussi avec prise antidéflagrante)
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm	No fab	Longueur du cordon'
XA269	XP162-25P	25
XA103	XP162-50P	50

Ampoule de rechange XB123

LIND EQUIPMENT

BALADEUSES COMPACTES & FLUORESCENTES

- Choix entre une conception à double tube pour 13 W (900 lumens) ou à quadruple tube pour 26 W (1800 lumens)
- Grâce à leur dégagement de chaleur minime, elles sont idéales pour les zones difficiles d'accès ou d'explosion
- Fabriquées par DuPont^{MD} Zytel^{MD} la construction extérieure est extrêmement solide et n'expose aucune partie métallique
- Homologuées Classe I division 1 Groupe C et D de même que Classe II Division 1 Groupe F et G pour les emplacements dangereux
- Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection antidéflagrante (offertes aussi avec prise antidéflagrante)
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm	No fab	Description
XA139	XP87-50P	13 W, 50' cordon
XA137	XP87-25P	26 W, 25' cordon
XA136	XP87B-50P	26 W, 50' cordon

LIND EQUIPMENT

PROJECTEURS POUR ILLUMINATION INCANDESCENTES

- Puissant projecteurs antidéflagrants de 300 W avec base
- Luminosité de 4200 lumens
- Homologuées Classe I Division 1 Groupe C et D pour les emplacements dangereux
- Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection antidéflagrante (offertes aussi avec prise antidéflagrante)
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm	No fab	Longueur du cordon'
XA919	XP1530-50P	50
XA920	XP1530-100P	10

LIND EQUIPMENT

BALADEUSES FLUORESCENTES

- Ampoule fluorescente qui ne chauffe pas
- Fabriquée de polycarbonate résistant au bris
- Comprend: un réflecteur pleine longueur, un interrupteur et un crochet
- XB906, XB907 et XB967 sont aussi munis d'un aimant et d'une prise de courant
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

LIND EQUIPMENT

No comm	No fab	Description	Longueur"
TUBE DOUBLE COMPACT			
XB906	UPL-256	Cordon 25', 16/3 SJT, 13 W	13
XB907	UPL-506	Cordon 50', 16/3 SJT, 13 W	13
XB967	DPL-256	Cordon 25', 16/3 SJT, 26 W, Tube double	15
XA251	-	Ampoule de rechange robuste pour XB906 et XB907	
XC409	-	Ampoule de rechange pour XB967	
FLUORESCENTE LINÉAIRE			
XB968	-	Cordon 25', 18/2 SJT, 15 W	26
XA572	-	Ampoule de rechange, 24/caisse	

BALADEUSES INDUSTRIELLES

BALADEUSES INCANDESCENTES

- Prise de courant pratique à contact de mise à la terre
- Poignée avec interrupteur marche/arrêt
- XA175, XA918, XB987 et XB988 munis d'un disjoncteur
- XB987 et XB988 munis d'un cordon qui demeure flexible à basse température
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

LIND EQUIPMENT

No comm	No fab	Description
---------	--------	-------------

100 WATTS

XA175	LE103-25P	Cordon 25', 14/3 SJTW, 15 A
XA918	LE103-50P	Cordon 50', 14/3 SJTW, 15 A
XB987	LE104-25P	Cordon 25', 16/3 SJTWO, toute température, 13 A
XB988	LE104-50P	Cordon 50', 16/3 SJTWO, toute température, 13 A
XB989	LE105-25P	Cordon 25', 16/3 SJT, 13 A
XB990	LE105-50P	Cordon 50', 16/3 SJT, 13 A
XB123	-	Ampoule de rechange

BALADEUSES INCANDESCENTES & ÉTANCHES À LA VAPEUR

- Conviennent aux espaces imbibés de vapeur d'eau
- Pour une ampoule de 100 W
- Protégées par un globe résistant aux impacts et un protecteur métallique
- Poignée jaune résistante à l'huile
- Cordon 16/3 SOOW
- Non submersibles
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm	No fab	Longueur du cordon'
XA270	VY-25P	25
XA267	VY-50P	50

Ampoule de rechange XB123

BALADEUSES FLUORESCENTES ÉTANCHES À LA VAPEUR

- Conviennent dans les endroits où il y a de la vapeur d'eau
- Produisant 900 lumens, l'ampoule fluorescente de 13 W ne se surchauffe pas
- Conception intégrant le ballast dans la poignée
- Tube en polycarbonate résistant au choc et poignée en caoutchouc
- Comprend: interrupteur, réflecteur, crochet et cordon SJTOW 18/2
- Longueur: 12,5"
- Non submersibles
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm	XC330	Cordon de 25'	No fab	LE1425V
No comm	XC331	Cordon de 50'	No fab	LE1450V
No comm	XA251	Ampoule de rechange renforcée		

BALADEUSES FLUORESCENTES ROBUSTES

LIND EQUIPMENT

- Elles ne chauffent pas et sont protégées par un tube en polycarbonate résistant aux chocs
- Comprennent un interrupteur intégré, des embouts en caoutchouc, un réflecteur pleine longueur et un crochet
- Résistent à l'humidité et à la poussière
- Cordon jaune 18/2 SJTOW
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm	No fab	Description	Longueur"
TUBE DOUBLE COMPACT			
XA146	LE1325	13 W, 900 lumens, cordon 25'	11
XB971	LE1350	13 W, 900 lumens, cordon 50'	11
XA251	PL13/CW/RS	Ampoule de rechange renforcée	
TUBE LINÉAIRE			
XA149	LE1525	15 W, 920 lumens, cordon 25'	22
XB972	LE1550	15 W, 920 lumens, cordon 50'	22
XB973	LE3125	25 W, 2200 lumens, cordon 25'	46
XB974	LE3150	25 W, 2200 lumens, cordon 50'	46

BALADEUSE DEL

- Technologie récente DEL qui procure un éclairage éclatant, durable et écoénergétique pour vos travaux les plus complexes
- Fonctionnement facile, même par temps froid, et rendement hautement énergétique
- Éclairage DEL blanc brillant qui procure une longue durée de vie à la lampe (moyenne de 100,000 heures)
- Éclairage DEL 50, cordon de 15' 16/3 SJT, sortie à la terre de 13 A, monture magnétique amovible et deux crochets
- Comprend: interrupteur, crochet et réflecteur de mise au point
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm XC413

No fab LED5015G

LIND EQUIPMENT




PROJECTEUR À MAIN

- Appareil d'éclairage à l'épreuve des intempéries, 500 watts
- Câble électrique - service industriel - 8', calibre 16
- Poignée confortable
- Éclaire jusqu'à 5 000 pi²
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XA143

No comm	Description
XA143	Pince à vis pour montage à l'endroit désiré, même sur les échelles et échafaudages
XA145	Aimant puissant de 40 lb qui se fixe rapidement aux surfaces métalliques
XC464	Ampoule de rechange



XA145

BALADEUSE FLUORESCENTE RECHARGEABLE

- Utilise une ampoule fluorescente de longue durée qui fournit un excellent éclairage dans un ensemble hautement portable
- Opérations froides de 13 W • 900 lumens
- Bloc-piles rechargeable de 7,2 V NiMH
- Fonctionne durant 90 minutes sur une charge complète
- Crochet de suspension rotatif pratique
- Se tient debout sur sa base
- Bloc-piles en extra qui permet une utilisation continue de la baladeuse pendant que l'autre bloc-piles se recharge (XC419)
- Comprend: bloc-piles, boîtier de charge 120 V et adaptateur pour auto 12 V
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



LIND EQUIPMENT

No comm	No fab	Description
XC418	PLR-13	Baladeuse fluorescente rechargeable 13 W
XC419	PLR-P1	Bloc-piles de rechange pour XC418
XC470	-	Ampoule de rechange

BALADEUSE DEL

- 60 lumières DEL
- Cordon 15' c.a. robuste
- Adaptateur robuste 110 V
- Durée de l'ampoule 100,000 heures
- Résistante à l'eau et à l'huile
- Crochet pour accrocher
- Interrupteur unique marche/arrêt

No comm XC355



BALADEUSES DEL RECHARGEABLE

- De fonctionnement facile, même par temps froid et très écoénergétique
- Éclairage DEL blanc brillant qui procure une longue durée de vie (moyenne de 100,000 heures)
- Interrupteur à deux niveaux qui procure deux intensités d'éclairage
- Batterie NiMH qui fonctionne de 3 à 4 heures à haute intensité et de 7 à 8 heures à faible intensité
- Comprend un indicateur de décharge et d'un boîtier de charge avec surveillance de la pile
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XC416

LIND EQUIPMENT

No comm	No fab	Description
XC416	LED24C	Lumière 24 DEL rechargeable avec étui de transport
XC417	LED48C	Lumière 48 DEL rechargeable avec étui de transport

PROJECTEUR HALOGÈNE PORTATIF

- Ampoule halogène au quartz
- Ampoule 500 watts comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm XA992

No comm XC464
Ampoule de rechange

globe.



PROJECTEUR FLUORESCENT

- Projecteur fluorescent de 65 W écoénergétique à fonctionnement à froid
- Lumière fluorescente mais équivalent à 300 W de lumière incandescente
- Cadre en aluminium, verre trempé
- Homologué EnerGuide

No comm XC469



BALADEUSE C.A./C.C. RECHARGEABLE

- Les 60 DEL (diodes électroluminescentes) permettent à l'ampoule de durer jusqu'à 100 000 heures
- En plastique ABS durable
- Fonctionne jusqu'à 8 heures sur une charge complète
- Résistante aux chocs, à l'huile et à l'eau
- Comprend: chargeur, chargeur pour véhicules et puissant aimant

No comm XC233



Lampes de travail



PROJECTEURS ROBUSTES

- Appareil d'éclairage à l'épreuve des intempéries, 500 watts
- Lentille de verre trempé
- Grillage protecteur en acier solide chromé
- Fil à double isolation résistant aux chocs
- Ampoule halogène au quartz de 500 watts, lumière blanche
- Profilé d'acier fini poudre
- Embouts de caoutchouc qui protègent surfaces et planchers
- Garantie limitée d'un an
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

TÉLESCOPIQUE 1' À 3'

- Câble électrique 8', calibre 16, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Base d'acier repliable
- Éclaire jusqu'à 6000 pi²

No comm XA150

TÉLESCOPIQUE 4' À 8'

- Base en acier doublement renforcée pouvant être retenue avec des sacs de sables, écartement jusqu'à 48"
- Câble électrique extérieur 15', calibre 16, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Éclaire jusqu'à 7000 pi²

No comm XA140

TÉLESCOPIQUE JUMELÉ 4' À 8'

- Appareil d'éclairage à deux ampoules, 500 watts chacune
- Chaque lampe s'ajuste à 360°
- Deux interrupteurs 10 A
- Base en acier doublement renforcé pouvant être retenue avec des sacs de sables, écartement jusqu'à 48"
- Câble électrique 15', calibre 16, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- Éclaire jusqu'à 14,000 pi²

No comm XA141

AMPOULE DE RECHANGE POUR LES 3 MODÈLES

No comm XC464

PROJECTEURS EXTÉRIEURS DE CHANTIER

- Assez puissants et solides pour éclairer un vaste chantier de construction
- S'assemblent en quelques minutes; se plient et se rangent dans un camion ou un véhicule utilitaire sport (V.U.S.)
- Mât amovible qui s'ajuste pour positionner la lampe à une hauteur de 19" à 12 1/2' du sol
- N'importe quelle génératrice standard s'installe sur leur base ou ils peuvent tout simplement fonctionner à partir d'une prise de courant
- Ampoule(s) aux halogénures métalliques de 1000 W comprise(s)
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No comm	Lampe	Rendement lumineux (lm)	Zone maximale d'éclairage (pi ²)	Puissance nécessaire
XB369	1000 W, simple	110,000	82,000	120 V 8,4 A
XB370	1000 W, double	220,000	164,000	120 V 16,7 A
XB217	Ampoule de rechange aux halogénures métalliques de 1000 W			

LIND EQUIPMENT



LIND EQUIPMENT

CHAÎNES DE LUMIÈRE MOULÉES & ROBUSTES

- Le cordon 12/3 STW robuste est d'un jaune très visible
- Elles peuvent être liées pour obtenir des tronçons plus longs
- Les douilles acceptent les ampoules A23 de valeur nominale maximale de 120 V, 150 W
- Avec protecteur de plastique ou protecteur de métal robuste mis à la terre
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme accrédité



No comm	Longueur'	Nbre de douilles	Style du protecteur
XB979	50	5	Protecteur en plastique
XB980	50	5	Protecteur en métal
XB981	100	10	Protecteur en plastique
XB982	100	10	Protecteur en métal

ACCESSOIRES

No comm	Description
XB119	Ampoules de rechange revêtement standard
XB120	Ampoules de rechange revêtement clair
SA0746	Tête de rechange en plastique
SA0747	Tête de rechange en métal

PROJECTEUR HALOGÉNÉ AU QUARTZ À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

- Trépied ajustable
- Ampoules 500 watts comprises
- Hauteur allongée de 7'
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme accrédité

No comm XA007 Lampe double

No comm XC464 Ampoule de rechange


globe.



ÉCLAIRAGE HALOGÈNE POUR QUAI

- Extension complète de 40'
- Lentille en verre trempé avec protecteur en fil métallique
- Lampe munie d'un pivot qui peut basculer vers le bas ou vers le haut
- Bras muni d'un support d'ampoule intégré
- Convient aux zones humides
- Interrupteur marche/arrêt
- Cordon de 6' avec mise à la terre
- Comprend deux ampoules halogènes de 500 W
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

LIND EQUIPMENT



No comm	Description	Poids lb
XA673	Bras 40' de long	15
XC464	Ampoule de rechange	-

CORDONS RALLONGES AVEC DISJONCTEUR PRO-TEC-TOR^{MC}

- Les seuls cordons rallonges avec un disjoncteur qui peuvent être réenclenchés directement sur la prise
- Fournissent une protection immédiate contre toute surcharge de l'équipement, qui pourrait causer des feux électriques
- Cordon de couleur jaune très voyant SJTW
- Certifiés pour la vente au Canada par un organisme accrédité

No comm	No fab	Description	Calibre du câble	Volts	Longueur du cordon'	Amp nominal
SERVICE INTENSIF						
XA084	LE14-25CB	À une prise	14/3	125	25	15
XA073	LE14-50CB	À une prise	14/3	125	50	15
XB983	LE14-T6	À trois prises	14/3	125	6	15
XA054	LE14-T25	À trois prises	14/3	125	25	15
XA059	LE14-T50	À trois prises	14/3	125	50	15
POUR ENTREPRENEUR						
XC057	LE12-T25	À trois prises	12/3	125	25	15
XA055	LE12-T50	À trois prises	12/3	125	50	15
XA056	LE12-T100	À trois prises	12/3	125	100	15



LIND EQUIPMENT

DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE, CLASSE A

Un disjoncteur de fuite à la terre de classe A doit déclencher le circuit si un défaut à la terre est occasionné entraînant une perte de courant maximale de 6 mA à la terre. Si un défaut à la terre est détecté, un disjoncteur de fuite à la terre de classe A se déclenchera en moins de 25 ms, ce qui protégera votre personnel et votre équipement.

La règle 76-016 du Code Électrique Canadien (2006 et 2009) cite que lors de projets de démolition et de construction, tout les réceptacles temporaires de 15 A et 20 A (c.-à-d., les cordons électriques) DOIVENT être protégés à l'aide d'un disjoncteur de fuite à la terre de classe A.

Plusieurs provinces requièrent aussi que TOUS les réceptacles utilisés pour alimenter les outils portatifs et autres appareils DOIVENT être protégés à l'aide d'un disjoncteur de fuite à la terre de classe A.

Certifiés pour la vente au Canada par un organisme accrédité.

CORDON AVEC DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE À TROIS PRISES

- Trois prises NEMA 5-15 R insérées dans une enveloppe moulée en T de service intense
- Parfait pour les chantiers de construction
- Cordon de 2' 12/3 SJTW
- 120 V/15 A

No comm XA468 No fab 14880TC-2502



CORDONS AVEC DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE EN LIGNE

- Parfaits pour les laveuses à pression élevée, les pompes submersibles et les dégorgeoirs électriques et pour tout l'équipement utilisé dans les endroits humides
- Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
- Longueur standard de 14" (autres longueurs offertes sur demande)

NOTE: XA466 comprend des pieds de pale droits 120 V/15 A


XA464 comprend des prises à verrouillage par rotation 120 V/15 A

No comm	No fab	Type de cordon	NEMA P & R	Volts /Ampères
XA465	26020L-4001	14/3 SJTW	5-15	120 V/15 A
XA466	25080L-2001	12/3 SJTW	5-20	120 V/20 A
XA464	44700L-001	10/3 SJTW	L5-30	120 V/30 A

DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE ENSEMBLE DE CORDON & DE PRISE

- Idéal pour utiliser avec n'importe quel équipement dans des endroits mouillés
- Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
- Cordon de 9' 14/3 SJTW
- NEMA 5-15 P & R

No comm XA463 No fab. 14880-4001

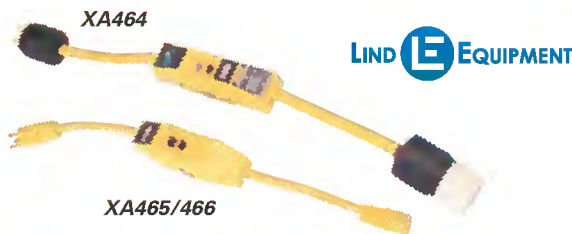

LIND EQUIPMENT

AVERTISSEUR SONORE MIGHTY SONIC^{MC}

- Avertisseur sécuritaire, léger, portatif et de longue durée
- Ne nécessite pas de source d'énergie
- Sans danger pour la couche d'ozone et ininflammable à 100%
- Offre un coup strident de 120 dB à 10'
- Opération facile et pratique par bouton poussoir
- Trompette incassable résistante aux chocs importants
- Canette de 8 oz

No comm SAK518

No fab MSN



RECHARGE

No comm SAK519

No fab MSNR

MÉGAPHONES

Les mégaphones de la série LE950 sont munis d'une poignée pistolet et d'une gâchette pour des opérations faciles à une main. La puissance de sortie de 15 watts (25 watts maximum) permet une sonorisation claire qui a une portée de 3/4 de mille à un mille. Poids: 3,5 lb sans pile. Fonctionne avec 8 piles alcalines C.

SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie: Crête de 25 W
Portée: 3/4 à 1 mille
Dimensions: 14 5/8" lo x 9 1/8" h
Poids: 3,5 lb

HN288



No comm HN288 No fab LE950-S

Comprend un effet sonore de sirène qui fonctionne à l'aide d'un interrupteur. Cette alarme périgante est idéale pour les situations d'urgence.

No comm HN289 No fab LE950-W

Offre un effet sonore de sifflet au lieu de sirène. Avec un son similaire à un sifflet d'arbitre, il est idéal pour l'entraînement, les parcs et les piscines.

LIND EQUIPMENT

Cadenas & cadénassage

CADENAS COMMERCIAUX HAUTE SÉCURITÉ

- Corps en acier laminé pour plus de solidité
- Arceau en alliage de bore pour plus de résistance au coupage
- Corps en acier lourd résistant aux effractions
- Cylindre à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetaje
- Cylindre amovible qui peut être remplacé ou regoupillé
- Double mécanisme de verrouillage à billes résistant au crochetaje et à l'arrachage
- Les revêtements du corps et du cylindre protègent les cadenas de l'eau et de la saleté

Master Lock.

No comm	No fab	Niveau de sécurité	Type de barillet	Largeur du corps"	Dimensions de l'arceau			Poids lb
					A"	B"	C"	
CADENAS RÉISTANTS AUX INTEMPÉRIES								
SAL433	6121	Élevé	Différent	2 1/8	5/16	1 1/8	7/8	1,1
SAL434	6121LJ	Élevé	Différent	2 1/8	5/16	2 1/2	29/32	1,1
SA902	6125	Élevé	Différent	2 3/8	3/8	1 3/8	7/8	1,3
SA903	6125KA	-	Identique	2 3/8	3/8	1 3/8	7/8	1,3
CADENAS HAUTE SÉCURITÉ								
SA904	6325	Élevé	Différent	2 3/8	3/8	3/4	7/8	1,6
SA905	6325KA	-	Identique	2 3/8	3/8	3/4	7/8	1,6

Cadenas résistantes aux intempéries



MORAILLON & DISPOSITIF DE VERROUILLAGE EN ACIER MASSIF DE HAUTE SÉCURITÉ

SAO687 MORAILLON

- Idéal pour les fourgonnettes, les camions, les barrières et les distributeurs automatiques
- À utiliser seulement avec le dispositif de verrouillage **SAO688**
- Décourage les tentatives d'arrachage et de coupage
- 23 cm (9") largeur x 11 cm (4 1/2") hauteur

Master Lock.



SAO688 DISPOSITIF DE VERROUILLAGE

- Corps en acier durci massif résistant aux attaques
- Complet avec cylindre à 6 broches à sécurité élevée *Pro Series^{MD}*
- Clés différentes

No comm	No fab	Description
SAO687	770	Morillon
SAO688	6270	Dispositif de verrouillage

CADENAS EN ACIER À SÉCURITÉ MAXIMALE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

Ce cadenas de 2 1/2" de largeur est muni d'un barillet unique à 10 lames qui protège l'équipement et les machines exposées au sable, à la poussière ou à la glace. Fonctionnement à l'abri de tout incident et ne se coincent pas même sous des conditions extrêmes.

No comm SN708
No fab 6230

Master Lock.



CADENAS EN LAITON

- Corps et cylindres en laiton solide pour une excellente résistance à la corrosion
- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Roulement à billes en acier inoxydable
- Cylindre à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetaje
- Cylindre amovible qui pouvant être remplacé ou regoupillé



SAL508



SAL507

Master Lock.

No comm	No fab	Largeur du corps"	Dimensions de l'arceau		
			A"	B"	C"
SAL507	6840	1 3/4	5/16	1 3/16	29/32
SAL508	6830	1 9/16	1/4	1 1/16	25/32

CADENAS À COMBINAISON RÉGLABLE EN LAITON

- Combinaison pratique que vous choisissez vous-même
- Choix de 10 000 réglages personnalisés



Master Lock.

No comm	No fab	Largeur du corps"	Dimensions de l'arceau		
			A"	B"	C"
SAS366	175	2	5/16	1	1
SAG162	175LH	2	5/16	2 1/4	1

CADENAS LAMINÉS COMMERCIAUX

- Résistent mieux aux attaques que les autres marques
- Corps en acier laminé pour plus de résistance
- Arceau en alliage de bore et d'acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Plaques d'acier en couches avec rivets fraisés qui repoussent les effractions sur le corps du cadenas
- La plaque inférieure en acier trempé avec entrée de clé en forme de sablier protège contre le perçage et l'arrachage
- Protection supérieure du cylindre et de la clé par rapport à toute autre marque
- La conception et la fabrication du cylindre résultent en une plus grande variété de coupes uniques du cylindre et de la clé
- Bordure recouverte qui empêche les égratignures aux surfaces peinturées et de finition
- Comprend deux clés

MODÈLE 1 & MODÈLE 3

- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Cylindre à 4 goupilles, ce qui aide à empêcher le crochetage
- Double levier de blocage pour plus de résistance à l'arrachage
- Des milliers de changements de clés maximisent l'intégrité de la clé
- Traitement anti-rouille breveté pour une durée de vie plus longue

Modèle 3

Modèle 1

MODÈLE 5

- Arceau en alliage de bore durci pour plus de résistance au coupage
- Cylindre à 4 goupilles qui aide à empêcher le crochetage
- Double levier de blocage pour plus de résistance à l'arrachage
- Des milliers de changements de clés maximisent l'intégrité de la clé
- Traitement anti-rouille breveté pour une durée de vie plus longue

Modèle 5

CLÉS DIFFÉRENTES versus CLÉS IDENTIQUES

Chaque cadenas à clés différentes possède une clé unique pour plus de sécurité. Les cadenas à clés identiques possèdent la même clé pour chaque cadenas. Les cadenas à clés identiques sont très pratiques lorsque plusieurs cadenas sont utilisés. Des cadenas supplémentaires peuvent être commandés ultérieurement pour convenir au même numéro de clé.

Master Lock®

MODÈLE 7

- Arceau en acier offrant une forte résistance au coupage
- Cylindre à 4 goupilles qui aide à empêcher le crochetage
- Des centaines de changements de clés maximisent l'intégrité de la clé
- Traitement anti-rouille breveté pour une durée de vie plus longue

Modèle 7

MODÈLE 22 & MODÈLE 500

- Arceau en acier qui offre une forte résistance au coupage
- Mécanisme de verrouillage à garnitures qui minimise le coincement dû à la saleté
- Modèle 500 résistant à la rouille, pour un usage prolongé

Modèle 22

Modèle 500

No comm	No fab	Niveau de sécurité	Type de barillet	Largeur du corps"	Dimensions de l'arceau A"	B"	C"	Poids lb
SA898	1	Élevé	Différent	1 3/4	5/16	15/16	3/4	0,6
SA899	1KA		Identique	1 3/4	5/16	15/16	3/4	0,6
SA900	1LJ	Élevé	Différent	1 3/4	5/16	2 1/2	3/4	0,6
SA901	1LJKA		Identique	1 3/4	5/16	2 1/2	3/4	0,6
SA894	3	Élevé	Différent	1 9/16	9/32	3/4	5/8	0,5
SA895	3KA		Identique	1 9/16	9/32	3/4	5/8	0,5
SA896	3LH	Élevé	Différent	1 9/16	9/32	2	5/8	0,5
SA897	3LHKA		Identique	1 9/16	9/32	2	5/8	0,5
SR890	5D	Élevé	Différent	2	3/8	1	15/16	0,8
SR867	5KA		Identique	2	3/8	1	15/16	0,8
SAL432	5LJ	Élevé	Différent	2	3/8	1	15/16	0,8
SA890	7	Moyen	Différent	1 1/8	3/16	9/16	1/2	0,2
SA891	7KA		Identique	1 1/8	3/16	9/16	1/2	0,2
SA892	7LJ	Moyen	Différent	1 1/8	3/16	2 1/2	1/2	0,2
SA893	7LJKA		Identique	1 1/8	3/16	2 1/2	1/2	0,2
SA886	22	Moyen	Différent	1 1/2	1/4	5/8	9/16	0,3
SA887	22KA		Identique	1 1/2	1/4	5/8	9/16	0,3
SA888	500	Moyen	Différent	1 3/4	9/32	13/16	13/16	0,5
SA889	500KA		Identique	1 3/4	9/32	13/16	13/16	0,5

CADENAS A/PROTECTION POUR L'EXTÉRIEUR

Le cadenas recouvert Master Lock est un cadenas en acier laminé de 1 9/16" de largeur avec arceau en acier durci et boîtier de plastique haute technologie. Ce plastique résiste à des températures extrêmes et à l'exposition à la lumière solaire sans fissurer ou casser. Il protège le cadenas en empêchant qu'il s'égratigne ou qu'il égratigne les surfaces. Une capsule à encliquetage rapide sous le cadenas protège le mécanisme de verrouillage contre les intempéries, la poussière et les saletés. L'arceau en acier durci de 1" protège contre la coupe et le sciage.

No comm SN706 No fab 312

Master Lock®



CADENAS À COMBINAISON

- Cadenas à combinaison le plus vendu au monde
- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Combinaison sécuritaire, pas besoin de clé
- En acier inoxydable doublement renforcé
- Combinaison à 3 chiffres, 1500 combinaisons pour un maximum de sécurité
- Différentes combinaisons
- SAX608 muni d'un contrôle de priorité pour clé pour accessibilité par un superviseur (clé vendue séparément)

SR914

SAX608

Master Lock®

No comm	No fab	Largeur du corps"	Dim de l'arceau A"	x	B"	x	C"
SR914	1500	1 7/8	9/32	x	3/4	x	13/16
SAL506	1500LH	1 7/8	9/32	x	2	x	13/16
SAX608	1525	1 7/8	9/32	x	3/4	x	13/16
SAX609	K1525		Clé de contrôle pour SAX608				



Cadenas & cadénassage

CADENAS V-LINE ÉCONOMIQUES EN LAITON

- Arceau en acier trempé qui résiste au sciage et au limage
- Corps et cylindre en laiton qui procurent une résistance additionnelle aux éléments
- Cylindre à goupilles pour plus de résistance au crochetage

Master Lock.

No comm	No fab	Type de barillet	Largeur du corps"	A"	Dim de l'arceau B" C"
SAS395	4120	Cyl. 3 goupilles, clé différente	3/4	5/32	7/16 3/8
SAS396	4120KA	Cyl. 3 goupilles, clé identique	3/4	5/32	7/16 3/8
SAS397	4130	Cyl. 3 goupilles, clé différente	1 1/8	3/16	9/16 9/16
SAS398	4130KA	Cyl. 3 goupilles, clé identique	1 1/8	3/16	9/16 9/16
SAS015	4140	Cyl. 4 goupilles, clé différente	1 1/2	1/4	13/16 13/16
SAS400	4140KA	Cyl. 4 goupilles, clé identique	1 1/2	1/4	13/16 13/16
SAS401	4150	Cyl. 5 goupilles, clé différente	1 7/8	9/32	15/16 1
SAS402	4150KA	Cyl. 5 goupilles, clé identique	1 7/8	9/32	15/16 1



SAS395



CADENAS EN XENOY^{MD}

Master Lock.

- Conçus exclusivement pour le cadenassage/étiquetage
- Corps durable, léger et non conducteur en XenoY^{MD} facile à transporter
- Personnalisez sur place les étiquettes indélébiles «DANGER» et «PROPRIÉTÉ DE» (français, anglais et espagnol)
- Sécurité élevée, cylindre à 6 goupilles; jusqu'à 100 000 changements de clés
- Système de fermeture du cadenas avec clé (le cadenas ne peut être laissé ouvert)
- Service de gravure au laser offert (frais supplémentaires)
- Conformés à la norme OSHA «un employé, un cadenas, une clé»
- Clés différentes

No comm	No fab	Couleur	Dégagement vertical de l'arceau"	Largeur du corps"	Hauteur du corps"	Dia de l'arceau"
SAL134	410BLK	Noir	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL135	410BLU	Bleu	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL136	410GRN	Vert	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL137	410ORG	Orange	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL138	410RED	Rouge	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL139	410YLW	Jaune	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4
SAL140	411BLK	Noir	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL141	411BLU	Bleu	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL142	411GRN	Vert	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL143	411ORG	Orange	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL144	411RED	Rouge	1 1/2	1 1/2	3	1/4
SAL145	411YLW	Jaune	1 1/2	1 1/2	3	1/4



CADENAS DE SÉCURITÉ EN ALUMINIUM

- Corps en aluminium léger et durable pour verrouillage/étiquetage
- Résistent aux produits chimiques, aux températures extrêmes et stables lors de l'exposition aux rayons UV
- Idéals pour les environnements corrosifs et difficiles
- Couleur sécurité reconnaissable, plus haute sécurité
- Arceau durci offrant résistance supérieure au coupage
- Arceau en acier, corps épais solide 1 1/2", avec arceau d'un diamètre de 1/4" x longueur 1"
- Fini anodisé durable convenable pour le verrouillage des installations de préparation des aliments
- Cylindre avec 5 broches enlevables pouvant être réinstallées ou remplacées
- Dizaines de milliers de changements de clés possibles
- Les cadenas de vos installations peuvent être répertoriés afin de prévenir les clés identiques
- Service de gravure au laser disponible sans frais additionnel
- Différentes clés

No comm	No fab	Couleur
SA0716	A1105RED	Rouge
SA0717	A1105YLW	Jaune
SA0718	A1105BRN	Brun
SA0719	A1105CLR	Transparent
SA0720	A1105PRP	Violet

Clés identiques et des couleurs supplémentaires sont disponibles sur demande

AMERICAN LOCK®



CADENAS EN ALUMINIUM

- Idéals pour les environnements corrosifs et difficiles
- Reconnaissance des couleurs de sécurité en plus d'un niveau de sécurité élevé
- Arceaux durcis pour une résistance supérieure au coupage
- Arceau en acier, corps large robuste de 1 9/16", diamètre de 1/4" x arceau d'une longueur de 1 1/16"
- Cylindre à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetaje
- Cylindre amovible qui peut être remplacé ou regoupillé
- Des milliers de changements de clés offerts
- Fini à revêtement en poudre cuit brillant
- Clés différentes
- Service de gravure au laser offert (frais supplémentaires)
- Offerts en six couleurs



Master Lock.

No comm	No fab	Couleur
SN709	6835RED	Rouge
SN710	6835BLU	Bleu
SN711	6835GRN	Vert

No comm	No fab	Couleur
SN712	6835YLW	Jaune
SN713	6835ORJ	Orange
SN714	6835BLK	Noir

CADENAS EN ACIER

- Fabrication en acier laminé renforcé
- Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
- Cylindre à 4 goupilles qui aide à empêcher le crochetaje
- Six couleurs de bordure pour faciliter l'identification
- Jusqu'à 1100 codes de clé uniques
- Arceau avec 2" de hauteur de plus offert
- Comprend deux clés



SAL146



SAL156



Master Lock.

No comm	No fab	Couleur	Largeur de corps"	Dim de l'arceau A" B" C"
SAL146	3BLU	Bleu	1 9/16	9/32 3/4 5/8
SAL147	3RED	Rouge	1 9/16	9/32 3/4 5/8
SAL148	3YLW	Jaune	1 9/16	9/32 3/4 5/8
SAL149	3GRN	Vert	1 9/16	9/32 3/4 5/8
SAL150	3BLK	Noir	1 9/16	9/32 3/4 5/8
SAL151	3WHT	Blanc	1 9/16	9/32 3/4 5/8

No comm	No fab	Couleur	Largeur de corps"	Dim de l'arceau A" B" C"
SAL152	3LHBLU	Bleu	1 9/16	9/32 2 5/8
SAL153	3LHRED	Rouge	1 9/16	9/32 2 5/8
SAL154	3LHYLW	Jaune	1 9/16	9/32 2 5/8
SAL155	3LHGRN	Vert	1 9/16	9/32 2 5/8
SAL156	3LHBLK	Noir	1 9/16	9/32 2 5/8
SAL157	3LHWHT	Blanc	1 9/16	9/32 2 5/8

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ GUARDIAN EXTREME^{MC} DE MASTER LOCK

MISES AU POINT POUR DEVENIR LES ÉTIQUETTES RÉUTILISABLES LES PLUS DURABLES DE TOUS LES TEMPS

- Le procédé en instance de brevet fait fondre le message de sécurité de façon permanente dans le polypropylène robuste de calibre industriel, pour créer l'étiquette réutilisable la plus durable
- Résistance chimique supérieure qui a été testée en installations pour résister à plus de 30 produits chimiques rudes
- Résistance supérieure à l'eau avec une fabrication solide en polypropylène, sans bordure à peler et sans épaisseurs à décoller ou à séparer, ce qui garde le message intact en tout temps
- Étiquettes réutilisables avec un marqueur permanent et un nettoyant à l'alcool isopropylique qui les remet à neuf, prêtes pour l'action
- Idéales pour les environnements rudes comme la transformation des aliments, les mines, l'industrie chimique, l'industrie de l'énergie, les moulins à papier ou tout autre endroit où les étiquettes peuvent se détériorer
- Résistantes à plus de 90 lb de tension, ce qui dépasse les normes de l'industrie et de l'OSHA
- Étiquettes en polypropylène de 3" x 5 3/4" x 60 mils qui sont 100 % recyclables si l'on décide de les jeter



SEA310



SEA311



SEA312



SEA313

No comm	No fab	Description	Qté/Pqt
SEA311	S4002LFRLN	DANGER NE PAS FAIRE FONCTIONNER, bilingue	6
SEA313	S4058LFRLN	DANGER BLANC, bilingue	6
SEA310	S4002	DANGER DO NOT OPERATE, anglais	6
SEA312	S4058	DANGER BLANK, anglais	6

Master Lock.


Cadenas & cadenassage

ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE

Les étiquettes autoadhésives de verrouillage facilitent l'identification des cadenas des employés. Ces étiquettes fabriquées de papier d'aluminium ont l'endos adhésif à pression ou en vinyle autocollant. Offertes en cinq couleurs: rouge, vert, bleu, jaune ou blanc dans un paquet de 50 étiquettes. Vinyle autocollant au lettrage en caractères gras de couleur noire sur fond jaune dans un paquet de 10 étiquettes. **Vendus par paquet.**

NORTH

by Honeywell

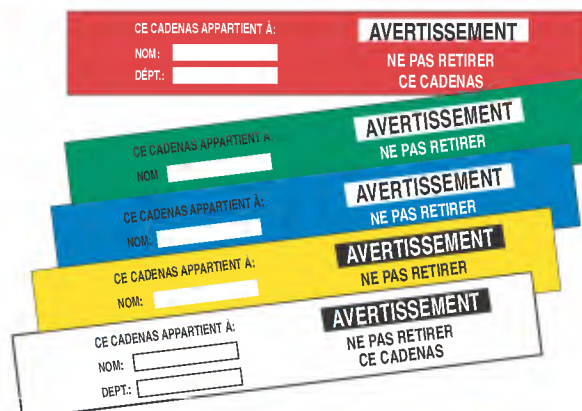

No comm	No fab	Description	Dimensions"	Qté /pqt
VINYLE AUTOADHÉSIF - FRANÇAIS				
SE330	LKF130/1SV	Verrouillez avant toute révision	2 1/4 x 4 1/2	10
SE331	LKF126/1SV	Dans le doute verrouillez	2 1/4 x 4 1/2	10
SE332	LKF122/1SV	Verrouillez pour votre sécurité	2 1/4 x 4 1/2	10
VINYLE AUTOADHÉSIF - ANGLAIS				
SI751	LKA130/1SV	Lockout Before Servicing	2 1/4 x 4 1/2	10
SI752	LKA126/1SV	Remove All Doubt Lock It Out	2 1/4 x 4 1/2	10
SI753	LKA122/1SV	Lockout For Safety	2 1/4 x 4 1/2	10
ALUMINIUM A/ENDOS ADHÉSIF - FRANÇAIS				
SE333	LKF142R	Étiquettes verrouillage - rouge	3/4 x 5	50
SE334	LKF142W	Étiquettes verrouillage - blanc	3/4 x 5	50
SE335	LKF142Y	Étiquettes verrouillage - jaune	3/4 x 5	50
SE336	LKF142B	Étiquettes verrouillage - bleu	3/4 x 5	50
SE337	LKF142G	Étiquettes verrouillage - vert	3/4 x 5	50
ALUMINIUM A/ENDOS ADHÉSIF - ANGLAIS				
SI754	LKA142R	Lock Labels - Rouge	3/4 x 5	50
SI755	LKA142W	Lock Labels - Blanc	3/4 x 5	50
SI756	LKA142Y	Lock Labels - Jaune	3/4 x 5	50
SI757	LKA142B	Lock Labels - Bleu	3/4 x 5	50
SI758	LKA142G	Lock Labels - Vert	3/4 x 5	50

**VOIR LES PAGES
142 À 144
POUR LES
CASQUES DE
SÉCURITÉ NORTH**

NORTH

by Honeywell



ENSEMBLES DE CADENASSAGE ÉLECTRIQUE & POUR VANNES

- Boîte range-tout modulaire de cadenassage/étiquetage
- Boîte sécuritaire portative avec compartiments de rangement modulaires translucides pour une meilleure organisation et une sélection rapide des composants
- Compartiments distincts pour le regroupement efficace des (1) cadenas et morillons, (2) des dispositifs de verrouillage pour vannes et (3) des composants de verrouillage électrique
- Les ensembles comprennent des composants très utilisés qui satisfont la plupart des utilisations
- Ensembles de groupe pour plusieurs travailleurs; les cadenas fournis sont à clés différentes pour éviter les échanges de clés non voulus
- Comprennent des étiquettes indélébiles (français, anglais et espagnol), donc personnalisation instantanée sur place pour chaque travailleur

Master Lock®

L'ENSEMBLE COMPREND:

- 6 Cadenas. **SAL138** pour **SAL517** et **SAL147** pour **SAL518**
- 1 Boîte range-tout sécuritaire portative **SAL543**
- 2 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
- 1 Moraillon **SA875**
- 1 Moraillon encliquetable **SAL541**
- 1 Dispositif de verrouillage avec câble réglable **SAL534**
- 1 Dispositif de verrouillage pour fiche **SAL520**
- 1 Dispositif de verrouillage pour fiche **SAL521**
- 1 Dispositif de verrouillage pour vanne **SAL526**, **SAL527** et **SAL528**
- 2 Couvercles pour vanne à billes - voir **SA0596** pour les couvercles de rechange
- 6 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SA0595**
- 3 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SA0594**
- 2 Couver-interrupteurs muraux - voir **SC912** pour des couvre-interrupteurs de rechange
- 24 Étiquettes **NE PAS UTILISER** bilingues - voir **SJ137** pour des étiquettes de rechange (25/pqt)



No comm	No fab	Description
SAL517	1458VE410	a/cadenas en Xenoy ^{MD}
SAL518	1458VE3BLU	a/cadenas en acier
SAL543	1458	Boîte range-tout sécuritaire portative seulement

ENSEMBLES DE CADENASSAGE ÉLECTRIQUE

- Étui facile à transporter qui contient les essentiels du cadenassage
- Contiennent les cadenas personnels, les étiquettes et les dispositifs de verrouillage pour disjoncteurs d'un travailleur

L'ENSEMBLE COMPREND:

- 1 Cadenas. **SAL138** pour **SAL515** et **SAL147** pour **SAL516**
- 1 Pochette **SAL538**
- 1 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
- 1 Moraillon **SA875**
- 2 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SA0595**
- 1 Dispositif de verrouillage pour disjoncteur **SA0594**
- 12 Étiquettes **NE PAS UTILISER** bilingues - voir **SJ137** pour des étiquettes de rechange (25/pqt)



Master Lock®

No comm	No fab	Description
SAL515	1456E410	a/cadenas en Xenoy ^{MD}
SAL516	1456E3BLU	a/cadenas en acier
SAL538	1456	Pochette seulement

ENSEMBLES DE CADENASSAGE ÉLECTRIQUE (CADENAS À CLÉS IDENTIQUES)

- Mallette de transport sécuritaire qui renferme d'importants dispositifs de verrouillage et des cadenas
- Ensembles personnels pour le travailleur individuel; les cadenas fournis sont à clés identiques pour la commodité du travailleur
- Les ensembles comprennent des composants très utilisés qui satisfont la plupart des utilisations



L'ENSEMBLE COMPREND:

- 3 Cadenas *Xenoy^{MD}*
- 1 Mallette de transport sécuritaire **SAL539**
- 1 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
- 1 Moraillon **SA875**
- 1 Moraillon encliquetable **SAL541**
- 3 Verrous pour disjoncteur **SA0595**
- 2 Verrous pour disjoncteur **SA0594**
- 1 Couver-interrupteur mural - voir **SC912** pour des couvre-interrupteurs de rechange
- 12 Étiquettes **NE PAS UTILISER** bilingues - voir **SJ137** pour des étiquettes de rechange (25/pqt)

Master Lock®

No comm	No fab	Description
SAL536	1457E410KA	a/cadenas en Xenoy ^{MD}
SAL537	1457E3BLUKA	a/cadenas en acier
SAL539	1457	Mallette de transport seulement


Cadenas & cadenassage

MORAILLONS DE SÛRETÉ

- Gardent l'équipement inopérant pendant les réparations ou les ajustements
- Attachez le dispositif à l'interrupteur-sectionneur
- L'interrupteur ne peut être mis en marche tant que le dernier travailleur n'a pas enlevé son cadenas
- Jusqu'à six travailleurs peuvent apposer leur cadenas sur le morillon
- Mâchoire en acier fort résistant au crochetage
- Le dispositif de verrouillage comprend des manches enduits de vinyle et est plaqué pour résister à la rouille
- Compatibles avec les cadenas numéro 3, 410, 411, 6835 et 6836 muni d'un arceau d'un diamètre jusqu'à 3/8"

Master Lock.

No comm	No fab	Description
ROUGE SANS LANGUETTE DE VERROUILLAGE		
SA875	420	1" Acier
SA876	421	1 1/2" Acier
SEA314	416	1" Aluminium
SEA315	417	1 1/2" Aluminium
JAUNE (ÉCONO.) A/LANG. DE VERROUILLAGE		
SAN507	422	1
SAN508	424	1 1/2
VERROU À CISEAUX		
SA0703	429	1" & 1 1/2" Aluminium




HOUSSES POUR VOLANT

- Avertissement trilingue pour avertir les employés de ne pas démarrer ou de bouger le véhicule
- Se verrouille en place avec le morillon SA876 et un cadenas de sécurité
- (voir les pages 280 à 286 pour cadenas)
- Pour plus de sécurité, utilisez le câble de verrouillage SAL534 autour du volant et des pédales
- Trois grandeurs disponibles pour volants de différents diamètres

Master Lock.

No comm	No fab	Diamètre du volant"
SA0709	4716	16
SA0710	4720	20
SA0711	4724	24



CÂBLES ÉLASTIQUES

- Offrent une solution simple, facile et novatrice pour ranger et organiser les câbles élastiques
- Poignée intégrée qui permet de les transporter facilement et de les suspendre lorsqu'ils ne servent pas

ÉLASTIQUES STEELCOR^{MC}

- Crochet déporté pliable pour permettre plus de place pour l'attacher
- Revêtement en polyéthylène haute densité qui protège contre les égratignures durant l'utilisation
- Le crochet plat pour poutres en I en acier est 3 fois plus solide que les traditionnels crochets de câbles élastiques
- En caoutchouc de qualité supérieure pour une élasticité et une force supérieures
- Codés par couleurs pour identifier la longueur rapidement et facilement
- Comprend: 2 câbles élastiques de 18", 24", 32" et 40" et 2 minis de 10"

ÉLASTIQUES TWIN WIRE^{MC}

- Deux fils à l'intérieur du crochet offrent deux fois plus de force que la compétition
- Extrémité du crochet arrondi qui élimine les risques de rayures
- Comprend: 2 câbles élastiques de 18", 24", 32" et 40" et 2 minis de 10"
- Codés par couleurs pour une identification de la longueur rapide et facile

Master Lock.

No comm	No fab	Description
PE066	3041DAT	Steelcor ^{MC}
PE067	3043DAT	Twin Wire ^{MC}

MORAILLONS ENCLIQUETABLES À ÉTIQUETTES

- Combinaison du verrouillage à plusieurs personnes et de l'identification des étiquettes
- Met en vedette un avantage «encliquetable» facile à appliquer avec son bras de verrouillage à ressort
- S'adapte à plus de points de verrouillage que les morillons étiquetés à charnière à rivets
- Fabrication en aluminium anodisé et en acier inoxydable pour résister à la corrosion et pour être plus solide
- Jusqu'à 5 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail
- Offerts en 9 différentes couleurs

Master Lock.




No comm	No fab	Couleur
SAL541	427	Rouge
SAP994	427BLK	Noir
SAP995	427BLU	Bleu
SAP996	427BRN	Brun
SAP997	427CLR	Transparent/Argent
SAP998	427GRN	Vert
SAP999	427ORJ	Orange
SAQ001	427PRP	Mauve
SAQ002	427YLW	Jaune
SAQ003	427AST	Assortis 6/pqt



DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR DISJONCTEURS GRIP TIGHT^{MC}

- Concept exclusif qui convient pratiquement à tous les styles de commutateurs de disjoncteurs
- Convient à tous les cadenas et morillons de sécurité *American Lock^{MD}* et *Master Lock^{MD}*
- Deux produits en remplace au moins 5; le **SA0595** est utilisé pour les commutateurs de disjoncteurs simples ou doubles, tandis que le **SA0594** convient aux commutateurs de disjoncteurs longs et larges
- Adhèrent fermement simplement en tournant le bouton avec le pouce et la poignée de serrage
- Profil mince qui permet de verrouiller les disjoncteurs côte-à-côte
- Fabriqués d'acier recouvert de peinture en poudre et de polymère renforcé pour des opérations dans des conditions rudes

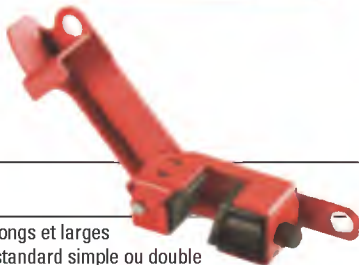


Master Lock.

No comm	No fab	Description
SA0594	491B	Commutateurs longs et larges
SA0595	493B	Commutateurs standard simple ou double
SA0707	506	Ensemble un de chaque SA0594 et SA0595

CADENAS POUR DISJONCTEURS

- Cadenasse efficacement les disjoncteurs de surcharge
- Câble flexible qui permet au cadenas d'être déplacé et de fermer la porte du panneau correctement
- Convient aux contraintes des espaces restreints à l'intérieur des boîtiers de disjoncteurs
- Plusieurs changements de clés offerts afin de minimiser les reproductions de clés non voulues
- Corps large de 1 1/8" en acier; cylindre à 4 goupilles; câble de 5" en acier flexible

No comm SAL525
No fab 7C5RED

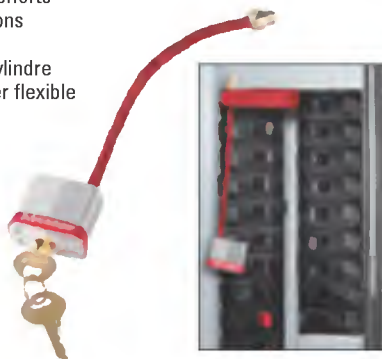

Master Lock.

COUVRE-INTERRUPTEUR MURAL UNIVERSEL

- Préviend le basculement involontaire de l'interrupteur mural à la position «En marche»
- Installation unique en utilisant les vis existantes sur la plaque murale
- Ouverture à charnière pour utilisation normale sans obstruction de l'interrupteur
- Verrouiller l'interrupteur dans la position «En marche» ou «Fermé», fermer le couvercle et installer un cadenas
- Verrouille l'interrupteur et la plaque de la prise électrique

No comm SA0708 **No fab 496B**



Master Lock.

CADENASSAGE POUR DISJONCTEURS MINIATURES

- Pour cadenasser les disjoncteurs miniatures ISO/DIN que l'on retrouve à l'échelle mondiale



SAR844

Master Lock.

No comm	No fab	Description
SAR843	S2390	Interrupteurs étroits: 11 mm ou moins
SAR844	S2391	Interrupteurs larges: 11 mm à 13 mm

CADENAS COMPACT POUR BROCHE DE PRISE DE COURANT

- Concept compact, verrouille des prises électriques de 110 V – 120 V
- Fonctionne avec des prises de deux broches mises à la terre ou non
- Peut être utilisé avec cadenas de sécurité ou morillons, aucune clé n'est requise
- Nouveau concept qui peut maintenant convenir à des cadenas à arceaux plus grands et à des morillons de sûreté

No comm SAR841
No fab S2005

Cadenas non compris



Master Lock.

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE ROTATIFS POUR FICHE

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur, ce qui facilite la pose et le rangement
- Rotation unique vers l'extérieur en attente de brevet qui permet la pose dans les espaces restreints
- Entourent la fiche électrique, protègent contre le rebranchement accidentel
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote en elle-même, ce qui facilite le rangement de ces dispositifs dans une boîte à outils
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique *Xenoy^{MD}* résistant aux produits chimiques; performant très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température: -50°F (-46°C) à 350°F (177°C))
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol)
- Vous pouvez écrire sur les étiquettes **SAL521** afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail

SAL520



Cadenas non compris



SAL521

Master Lock.

No comm	No fab	Pour les fiches électriques jusqu'à
SAL520	487	2 1/4" dia x 3 1/4" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 110 V et plusieurs 220 V)
SAL521	488	3" dia x 6" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 220 V et 550 V)

Cadenas & cadenassage

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE AVEC CÂBLE RÉGLABLE

- Infinitement réglable pour un ajustement solide chaque fois
- Moraillon de sûreté monopiece intégré et câble pour faciliter l'usage
- Idéal pour les panneaux à disjoncteurs multiples et les dispositifs de verrouillage pour vannes côte à côte
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique *Xenoy^{MD}* résistant aux produits chimiques; performe très bien dans des conditions extrêmes
- Solide, le câble toronné en acier de 1/4" (13 mm) de diamètre est isolé avec un enduit vinylique clair et flexible pour passer à travers pratiquement tous les points de verrouillage
- Jusqu'à 4 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire du travail
- Le modèle **SAL534** comprend un long câble de 6' (1,8 m); celui-ci peut être remplacé par un câble long polyvalent de 15' (4,6 m), modèle **SAL535**, avec le même dispositif de verrouillage
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail

Master Lock.



No comm	No fab	Description
SAL534	8611	Dispositif de verrouillage avec câble réglable de 6'
SAL535	8615	Câble distinct de 15' pour utiliser avec SAL534

VERROUS PIVOTANTS POUR ROBINET VALVE

Master Lock.

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur pour faciliter la pose et le rangement
- Rotation unique vers l'extérieur en attente de brevet, ce qui permet la pose dans les espaces restreints
- Entourent le volant de manoeuvre, protègent contre l'ouverture accidentelle de la vanne
- Chaque grandeur comporte une section qui pivote sur elle-même, ce qui facilite le rangement de ces dispositifs dans une boîte à outils
- Ces dispositifs de verrouillage s'emboîtent entre elles pour économiser de l'espace à l'intérieur de la boîte de rangement
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique *Xenoy^{MD}* résistant aux produits chimiques; performant très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température -50°F (-46°C) à 350°F (177°C))
- Jusqu'à 4 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire du travail
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail



No comm	No fab	Description
SAL526	480	Convient au volant de manoeuvre de 1" à 3" de diamètre
SAL527	481	Convient au volant de manoeuvre de 2" à 5" de diamètre
SAL528	482	Convient au volant de manoeuvre de 4" à 6 1/2" de diamètre
SAL529	483	Convient au volant de manoeuvre de 6" à 10" de diamètre
SAL530	484	Convient au volant de manoeuvre de 8" à 13" de diamètre
SAL531	485	1 ensemble contient 1 x SAL526, SAL527, SAL528, SAL529 et SAL530

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE POUR CLAPETS À BILLES SEAL TIGHT^{MC}

- Dispositif de verrouillage de poignées *Seal Tight^{MC}*, compact, léger, flexible et facile à utiliser, convenant pratiquement à toutes les poignées de toutes dimensions et pour tous travaux
- Élimine les risques d'ouvrir accidentellement une poignée en l'enlevant et de dissimuler la tige
- Verrouille de façon efficace toutes les poignées de 3/8" à 4", ce qui élimine ainsi les systèmes de verrouillage spécifiques
- Simple à installer avec une courroie pour l'attacher et un mécanisme de verrouillage
- Convient pratiquement à toutes les poignées; métal et PVC, tuyaux isolés, tuyaux montés au plafond ou au mur et les clapets difficiles d'accès
- Fabriqué en tissu de polyester PVC et en plastique HDPE, il résiste aux environnements corrosifs et est fonctionnel à des températures entre -40°F à 300°F

No comm **SA0596**
No fab 468L

Master Lock.



CADENASSAGE POUR SOUPAPES DE GAZ PRESSURISÉ

- S'ajuste aux soupapes de gaz pressurisé
- Entoure le robinet de la soupape afin d'empêcher les ouvertures accidentelles du robinet
- Concept en attente de brevet qui fonctionne avec ou sans l'arrêt de soupape en place
- Convient à pratiquement toutes les soupapes de gaz d'un diamètre jusqu'à 3"
- Dimension réduite pour faciliter l'entreposage lorsqu'il n'est pas en service
- Reçoit cadenas et moraillons de sûreté pour cadenassage multiple
- Comprend: étiquette trilingue d'avertissement de danger (anglais, français et espagnol)



No comm **SAR842** No fab S3910

Master Lock.

SAC POUR GRANDS CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

- Offre des solutions pour un grand choix d'utilisations par sa taille: 7" de diamètre par 17" de hauteur
- Insérer les tuyaux en PVC pour bloquer l'accès aux boutons de contrôle
- Sac en nylon antidéchirure durable et flexible, peut être facilement entreposé dans les coffres à outils
- Se verrouille avec 6 cadenas ou morillons
- Inscription d'avertissement trilingue imprimée sur le sac

No comm SA0706

No fab 453L

Master Lock.



BOÎTIER DE VERROUILLAGE PORTATIF LATCH TIGHT™

- Avec nouveau mécanisme de verrouillage Latch Tight™
- Reçoit 12 cadenas ou morillons de sûreté
- Complément aux boîtiers de verrouillage muraux SA0597 et SA0628
- Message en anglais, en espagnol et en français sur boîtier (appelez pour en savoir plus)

No comm SAL519

No fab 498A

Master Lock.



PORTE-CADENAS

- Fabriqué de plastique durable
- Permet à l'usager de transporter ou d'entreposer les cadenas de sécurité afin de desservir tous les points de verrouillage
- Peut être personnalisé selon le nombre de cadenas requis par l'usager aux points de verrouillage
- Se transporte, se monte sur une ceinture de travail ou s'accroche à la station de verrouillage
- Un porte-clé qui assemble plusieurs clés pour assurer que la clé de l'usager se trouve avec les cadenas
- Poignée de transport ergonomique
- 7 1/4" la x 19/32" p x 5 1/8" h

No comm SAR846

No fab S125

Master Lock.

Cadenas et clés non compris



BOÎTIER DE SÉCURITÉ DE GROUPE POUR CLÉS LATCH TIGHT™

- Peut seulement être ouverte quand aucun cadenas n'est attaché à la boîte
- Convient à toutes les dimensions et longueurs d'arceaux de cadenas de sécurité
- Le rangement en vrac traditionnel est aussi possible par la fente pour clés à l'avant près du couvercle de la boîte
- Munie de points de verrouillage pour 14 cadenas ou verrous
- L'unité peut se monter au mur ou se transporter dans la main par la poignée formée confortable
- Fini à revêtement en poudre sur la boîte en acier robuste et poignée en acier inoxydable résistant aux environnements industriels durs

Master Lock.



No comm	No fab	Couleur
SA0597	503RED	Rouge
SA0628	503YEL	Jaune

STATIONS DE CADENASSAGE ROBUSTES

- Installez les cadenas près des points de verrouillage
- Acier de fort calibre avec un fini de revêtement en poudre durable pour une longue durée dans les environnements de fabrication
- Comprend: étiquettes en français, en anglais et en espagnol

SAP985

SAP986



Master Lock.

No comm	No fab	Dimensions	Capacité cadenas
SAP985	S1506	6 1/4" x 1 1/2"	6 à 8
SAP986	S1518	17 1/2" x 1 1/2"	18 à 22

Cadenas & cadenassage

STATIONS DE VERROUILLAGE

PRACTIQUEMENT INDESTRUCTIBLES,
LES POSTES LES PLUS SOLIDES DISPONIBLES!

- Fabrication intégrée moulée en un seul morceau, ce qui élimine les pièces mobiles
- Matériau en polycarbonate résilient qui offre une double résistance à la chaleur et qui quadruple la force de l'impact des postes typiques
- Pincés renforcés à verrouillage à pression pour un entreposage et un enlèvement faciles des cadenas et des morillons
- Couvercle exclusif, translucide et verrouillable qui protège le contenu et qui prévient la perte des cadenas de sécurité précieux
- Charnière innovatrice qui retient le couvercle ouvert pour sélectionner facilement les produits
- Disponible avec votre choix de conception de cadenas rouges à très haute visibilité avec clés différentes en formats de 4, 10 et 20 cadenas en aluminium *Xenoy^{MD}*, ou en acier laminé
- Cadenas *Xenoy^{MD}* disponibles avec jusqu'à 100 000 changements de clés disponibles pour convenir au plus gros système de verrouillage
- Conformes à la norme OSHA « un employé, un cadenas, une clé »
- Postes de verrouillage bilingues avec étiquettes en français/anglais avec les étiquettes de verrouillage

LE POSTE À 4 CADENAS COMPREND:

- 4 cadenas *Safety Series^{MC}* de *Master Lock^{MD}*
 - 2 morillons *Safety Series^{MC}*; jusqu'à 6 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
 - 12 étiquettes d'identification robustes *Safety Series^{MC}*
- NE PAS UTILISER** bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 12 1/4" x 16" x 1 3/4"

No comm	No fab	Description
SA0598	1482BFRC	Base seulement
SA0601	1482BP3FRC	Poste avec cadenas stratifiés
SA0602	1482BP410FRC	Poste avec cadenas en <i>Xenoy^{MD}</i>
SA0603	1482BP1106FRC	Poste avec cadenas en aluminium

LE POSTE À 10 CADENAS COMPREND:

- 10 cadenas légers *Safety Series^{MC}* de *Master Lock^{MD}*
 - 2 morillons *Safety Series^{MC}*; jusqu'à 6 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
 - 24 étiquettes d'identification robustes *Safety Series^{MC}*
- NE PAS UTILISER** bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 15 1/2" x 22" x 1 3/4"

No comm	No fab	Description
SA0599	1483BFRC	Base seulement
SA0604	1483BP3FRC	Poste avec cadenas stratifiés
SA0605	1483BP410FRC	Poste avec cadenas en <i>Xenoy^{MD}</i>
SA0606	1483BP1106FRC	Poste avec cadenas en aluminium

LE POSTE À 20 CADENAS COMPREND:

- 20 cadenas légers *Safety Series^{MC}* de *Master Lock^{MD}*
 - 4 morillons *Safety Series^{MC}*; jusqu'à 6 travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
 - 48 étiquettes d'identification robustes *Safety Series^{MC}*
- NE PAS UTILISER** bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 22" x 22" x 1 3/4"

No comm	No fab	Description
SA0600	1484BFRC	Base seulement
SA0607	1484BP3FRC	Poste avec cadenas stratifiés
SA0608	1484BP410FRC	Poste avec cadenas en <i>Xenoy^{MD}</i>
SA0609	1484BP1106FRC	Poste avec cadenas en aluminium

Master Lock®

SA0601



SA0605



SA0609



ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE ANGLAIS

Ces étiquettes sont conçues pour leur visibilité et leur sensibilisation. Toutes les étiquettes sont munies d'un œillet de 3/8" et ont 2 3/4" x 6 1/2". Pour usage intérieur et extérieur: on peut écrire dessus avec la plupart des marqueurs et stylos. Couleur: jaune sur rouge. 25 par paquet. Inscription en anglais. **Vendues par paquet.**

No comm	No fab	Description
SC935	32669	<i>This Equipment Locked Out</i>
SC937	32668	<i>Do Not Operate</i>
SC938	32663	<i>Do Not Operate-Maintenance Dept</i>
SC939	32667	<i>Locked Out</i>
SC940	32665	<i>Do Not Start-Electrician At Work</i>

INCOM
TOP TAPE & LABEL



ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

Étiquettes descriptives conformes à OSHA. Choisissez à partir d'une grande sélection de styles et de légendes couramment utilisés et qui s'appliquent à une variété de situations. Les étiquettes sont fabriquées en deux matériaux : **papier cartonné PF et plastique RV**

Papier cartonné PF

- 5 7/8" x 3 1/8" avec trou 3/8"
- Souple, plastique 10 mils sans pâte, sans pâte de bois
- À l'épreuve de l'eau, résistant aux déchirures pour usage à court terme

Plastique RV

- 5 7/8" x 3 3/8" avec trou 3/8", renforcée par une rondelle de métal
- Plastique de 15 mils qui résiste aux déchirures
- À l'épreuve des intempéries et des produits chimiques

ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE (Offert en anglais seulement)

Matériau	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25
Papier cartonné PF	SAU776	SAU778	SAU780	SAU782	SAU784	SAU786	SAU788	SAU790	SAU792	SAU794
Plastique RV	SAU777	SAU779	SAU781	SAU783	SAU785	SAU787	SAU789	SAU791	SAU793	SAU795

Matériau	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25
Papier cartonné PF	SAU796	SAU798	SAU800	SAU802	SAU804	SAU806	SAU808	SAU810
Plastique RV	SAU797	SAU799	SAU801	SAU803	SAU805	SAU807	SAU809	SAU811



Matériau	Dimensions"
Papier cartonné PF	5 7/8 x 3 1/8
Plastique RV	5 7/8 x 3 3/8



Cadenas & cadenassage

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ STANDARD (Offert en anglais seulement)

					
Matériau	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25
Papier cartonné PF	SAT013 SAT022	SAT046 SAU602	SAU604 SAU606	SAU608 SAU610	SAU468 SAU595
Plastique RV	SAT021 SAT045	SAU601 SAU603	SAU605 SAU607	SAU609 SAU611	SAU469 SAT012

					
Matériau	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25
Papier cartonné PF	SAU612 SAU614	SAU616 SAU618	SAU620 SAU622	SAU624 SAU626	SAU628 SAU630
Plastique RV	SAU613 SAU615	SAU617 SAU619	SAU621 SAU623	SAU625 SAU627	SAU629 SAU631

Matériau	Dimensions"
Papier cartonné PF	5 7/8 x 3 1/8
Plastique RV	5 7/8 x 3 3/8



ÉTIQUETTES EN FRANÇAIS

SÉCURITÉ STANDARD

					
Matériau	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25
Papier cartonné PF	SAU832 SAU834	SAU836 SAU838	SAU840 SAU842	SAU844 SAU846	SAU848 SAU850
Plastique RV	SAU833 SAU835	SAU837 SAU839	SAU841 SAU843	SAU845 SAU847	SAU849 SAU851

				
Matériau	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25
Papier cartonné PF	SAU852 SAU854	SAU856 SAU858	SAU860 SAU862	SAU864 SAU866
Plastique RV	SAU853 SAU855	SAU857 SAU859	SAU861 SAU863	SAU865 SAU867



VERROUILLAGE

				
Matériau	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25	Pqt 5 Pqt 25
Papier cartonné PF	SAU868 SAU870	SAU872 SAU874	SAU876 SAU878	SAU880 SAU882
Plastique RV	SAU869 SAU871	SAU873 SAU875	SAU877 SAU879	SAU881 SAU883



Matériau	Dimensions"
Papier cartonné PF	5 7/8 x 3 1/8
Plastique RV	5 7/8 x 3 3/8



TAMPONS MANUELS EN ACIER

- Pour utilisation manuelle avec un marteau
- Fabriqués en acier de grande qualité
- Trempés par induction pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée
- Extrémité de frappe biseautée qui prévient l'effritement et les accidents en cours d'utilisation
- L'extrémité de marquage est durcie à 58-62 HRC et l'extrémité de frappe est durcie à 38-43 HRC pour empêcher le craquellement
- Le jeu de lettres contient 27 morceaux, de A à Z et perluète (&)
- Le jeu de chiffres contient 9 morceaux de 0 à 9, les chiffres 6 et 9 sont interchangeables



outilsaurora

No comm	Dimension" du caractère	Type
TLZ389	1/8	Numéroté
TLZ392	1/8	Lettré
TLZ390	3/16	Numéroté
TLZ393	3/16	Lettré
TLZ391	1/4	Numéroté
TLZ394	1/4	Lettré

ENSEMBLES DE TAMPONS MANUELS EN ACIER

POUR UTILISATIONS MANUELLES AVEC UN MARTEAU

D'USAGE GÉNÉRAL

- Tampons standard de haute qualité pour usage général à bas prix
- Tiges en acier trempé
- Surface biseautée



CATÉGORIE INDUSTRIELLE

- Pour une haute performance de marquage
- Tiges en acier revenu pour plus de durabilité et de sécurité
- Surface biseautée
- Tiges texturées



CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

- Tiges en acier revenu pour plus de durabilité
- Tiges texturées de qualité supérieure

À FACE ARRONDIE ET À FAIBLE CONTRAINTE

- Caractères arrondis à faible contrainte sur la surface marquée
- Respecte les exigences gouvernementales pour le marquage à faible contrainte
- Surface de frappe bombée
- Tiges texturées



À POINT ET À FAIBLE CONTRAINTE

- Dessin à point interrompu et bout du caractère à forme arrondie
- Empreinte permanente à faible contrainte sur le métal frappé
- Répond aux spécifications d'Énergie atomique
- Utilisations où la force du métal et/ou les risques de fracture sont importants
- Idéal pour utilisations dans les domaines de l'aéronautique, des missiles, en alimentation en huile et énergie nucléaire



Appelez-nous pour plus de renseignements



No comm	No fab	Grandeur"	Type	Dimensions carrés" x lo"			Poids lb
USAGE GÉNÉRAL							
SF090	20150	3/32	Lettres	1/4	x	2 3/8	1.50
SF091	20521	3/32	Chiffres	1/4	x	2 3/8	0.50
SE234	20200	1/8	Lettres	1/4	x	2 3/8	1.50
SE235	20541	1/8	Chiffres	1/4	x	2 3/8	0.50
SE236	20250	3/16	Lettres	5/16	x	2 3/8	2.13
SE237	20561	3/16	Chiffres	5/16	x	2 3/8	0.75
SE238	20300	1/4	Lettres	3/8	x	2 5/8	3.00
SE239	20581	1/4	Chiffres	3/8	x	2 5/8	1.13
SAK459	20350	3/8	Lettres	1/2	x	2 3/4	6.00
SAK460	20601	3/8	Chiffres	1/2	x	2 3/4	2.00
SF092	20400	1/2	Lettres	3/4	x	3 3/4	17.00
SF093	20621	1/2	Chiffres	3/4	x	3 3/4	6.25

CATÉGORIE INDUSTRIELLE

SF082	20801	3/32	Lettres	5/16	x	2 1/2	2.25
SF083	21340	3/32	Chiffres	5/16	x	2 1/2	0.88
SA932	20851	1/8	Lettres	5/16	x	2 1/2	2.30
SA935	21360	1/8	Chiffres	5/16	x	2 1/2	0.80
SA933	20951	3/16	Lettres	3/8	x	2 3/4	3.30
SA936	21400	3/16	Chiffres	3/8	x	2 3/4	1.10
SA934	21051	1/4	Lettres	7/16	x	3	5.00
SA937	21440	1/4	Chiffres	7/16	x	3	1.80
SF084	21201	1/2	Lettres	3/4	x	3 3/4	17.00
SF085	21500	1/2	Chiffres	3/4	x	3 3/4	6.25

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

SF086	22100	3/32	Lettres	5/16	x	2 3/4	2.38
SF087	22841	3/32	Chiffres	5/16	x	2 3/4	0.88
SA938	22150	1/8	Lettres	3/8	x	2 3/4	3.30
SA941	22861	1/8	Chiffres	3/8	x	2 3/4	1.30
SA939	22250	3/16	Lettres	7/16	x	2 3/4	3.50
SA942	22901	3/16	Chiffres	7/16	x	2 3/4	1.40
SA940	22350	1/4	Lettres	1/2	x	3	6.00
SA943	22941	1/4	Chiffres	1/2	x	3	2.30
SF088	22550	1/2	Lettres	3/4	x	3 3/4	17.00
SF089	23021	1/2	Chiffres	3/4	x	3 3/4	6.25

À FACE ARRONDIE, FAIBLE CONTRAINTE

SF094	25750	3/32	Lettres	5/16	x	2 3/8	2.38
SF095	26081	3/32	Chiffres	5/16	x	2 3/8	0.88
SF096	25800	1/8	Lettres	3/8	x	2 5/8	10.50
SF097	26101	1/8	Chiffres	3/8	x	2 5/8	10.50
SF098	25850	3/16	Lettres	7/16	x	2 3/4	3.50
SF099	26121	3/16	Chiffres	7/16	x	2 3/4	1.38
SF100	25900	1/4	Lettres	1/2	x	3	6.00
SF101	26141	1/4	Chiffres	1/2	x	3	2.25
SF102	26000	1/2	Lettres	3/4	x	3 3/4	18.25
SF103	26181	1/2	Chiffres	3/4	x	3 3/4	6.00
SAS103	25950	3/8"	Lettres	3/8	x	3 1/8	10.50
SAS104	26161	3/8"	Chiffres	5/8	x	3 1/8	3.50

À POINT ET À FAIBLE CONTRAINTE

SAS093	26200	1/8"	Lettres	3/8	X	2 3/4	3.25
SAS094	26601	1/8"	Chiffres	3/8	X	2 3/4	1.25
SAS095	26250	3/16	Lettres	7/16	X	2 3/4	3.5
SAS096	26621	3/16	Chiffres	7/16	X	2 3/4	1.38
SAS097	26300	1/4	Lettres	1/2	x	3	6
SAS098	26641	1/4	Chiffres	1/2	x	3	2.25
SAS099	26350	3/8	Lettres	5/8	x	3 1/8	10.50
SAS100	26661	3/8	Chiffres	5/8	x	3 1/8	3.50
SAS101	26400	1/2	Lettres	3/4	x	4	18.25
SAS102	26681	1/2	Chiffres	3/4	x	4	6

Tampons manuels

TAMPONS MANUELS EN ACIER À L'UNITÉ - À USAGE GÉNÉRAL

Pour utilisations manuelles avec un marteau.

No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	
Caractères	3/32"	1/8"		3/16"		1/4"		1/2"		
LETTRES										
A	SF444	20150-A	SF480	20200-A	SF516	20250-A	SF552	20300-A	SF588	20400-A
B	SF445	20150-B	SF481	20200-B	SF517	20250-B	SF553	20300-B	SF589	20400-B
C	SF446	20150-C	SF482	20200-C	SF518	20250-C	SF554	20300-C	SF590	20400-C
D	SF447	20150-D	SF483	20200-D	SF519	20250-D	SF555	20300-D	SF591	20400-D
E	SF448	20150-E	SF484	20200-E	SF520	20250-E	SF556	20300-E	SF592	20400-E
F	SF449	20150-F	SF485	20200-F	SF521	20250-F	SF557	20300-F	SF593	20400-F
G	SF450	20150-G	SF486	20200-G	SF522	20250-G	SF558	20300-G	SF594	20400-G
H	SF451	20150-H	SF487	20200-H	SF523	20250-H	SF559	20300-H	SF595	20400-H
I	SF452	20150-I	SF488	20200-I	SF524	20250-I	SF560	20300-I	SF596	20400-I
J	SF453	20150-J	SF489	20200-J	SF525	20250-J	SF561	20300-J	SF597	20400-J
K	SF454	20150-K	SF490	20200-K	SF526	20250-K	SF562	20300-K	SF598	20400-K
L	SF455	20150-L	SF491	20200-L	SF527	20250-L	SF563	20300-L	SF599	20400-L
M	SF456	20150-M	SF492	20200-M	SF528	20250-M	SF564	20300-M	SF600	20400-M
N	SF457	20150-N	SF493	20200-N	SF529	20250-N	SF565	20300-N	SF601	20400-N
O	SF458	20150-O	SF494	20200-O	SF530	20250-O	SF566	20300-O	SF602	20400-O
P	SF459	20150-P	SF495	20200-P	SF531	20250-P	SF567	20300-P	SF603	20400-P
Q	SF460	20150-Q	SF496	20200-Q	SF532	20250-Q	SF568	20300-Q	SF604	20400-Q
R	SF461	20150-R	SF497	20200-R	SF533	20250-R	SF569	20300-R	SF605	20400-R
S	SF462	20150-S	SF498	20200-S	SF534	20250-S	SF570	20300-S	SF606	20400-S

No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	No comm	No fab	
Caractères 3/32"		1/8"		3/16"		1/4"		1/2"		
LETTRES										
T	SF463	20150-T	SF499	20200-T	SF535	20250-T	SF571	20300-T	SF607	20400-T
U	SF464	20150-U	SF500	20200-U	SF536	20250-U	SF572	20300-U	SF608	20400-U
V	SF465	20150-V	SF501	20200-V	SF537	20250-V	SF573	20300-V	SF609	20400-V
W	SF466	20150-W	SF502	20200-W	SF538	20250-X	SF574	20300-W	SF610	20400-W
X	SF467	20150-X	SF503	20200-X	SF539	20250-X	SF575	20300-X	SF611	20400-X
Y	SF468	20150-Y	SF504	20200-Y	SF540	20250-Y	SF576	20300-Y	SF612	20400-Y
Z	SF469	20150-Z	SF505	20200-Z	SF541	20250-Z	SF577	20300-Z	SF613	20400-Z
NUMÉROS										
0	SF470	20150-0	SF506	20200-0	SF542	20250-0	SF578	20300-0	SF614	20400-0
1	SF471	20150-1	SF507	20200-1	SF543	20250-1	SF579	20300-1	SF615	20400-1
2	SF472	20150-2	SF508	20200-2	SF544	20250-2	SF580	20300-2	SF616	20400-2
3	SF473	20150-3	SF509	20200-3	SF545	20250-3	SF581	20300-3	SF617	20400-3
4	SF474	20150-4	SF510	20200-4	SF546	20250-4	SF582	20300-4	SF618	20400-4
5	SF475	20150-5	SF511	20200-5	SF547	20250-5	SF583	20300-5	SF619	20400-5
6	SF476	20150-6	SF512	20200-6	SF548	20250-6	SF584	20300-6	SF620	20400-6
7	SF477	20150-7	SF513	20200-7	SF549	20250-7	SF585	20300-7	SF621	20400-7
8	SF478	20150-8	SF514	20200-8	SF550	20250-8	SF586	20300-8	SF622	20400-8
9	SF479	20150-9	SF515	20200-9	SF551	20250-9	SF587	20300-9	SF623	20400-9



TAMPONS MANUELS EN ACIER & AVEC SUPPORTS

Gagnez du temps lorsque vous devez estamper le métal. Une série de lettres ou de chiffres peuvent être estampés sur un produit ou une plaque d'identification en un seul coup. Le support à caractères est muni d'une goupille-ressort qui retient bien le caractère à encoches. Les supports de 1/8" et de 3/16" ont la capacité de recevoir 15 caractères. Le support de 1/4" peut contenir 12 caractères. Les lettres, chiffres et espacements doivent toujours évaluer l'entière capacité du support. L'ensemble comprend 40 morceaux: de A à Z, de 0 à 9, un tiret, et 3 plaques d'espacement.

Emballés dans une boîte de plastique solide.




No comm	No fab	Dimensions des caractères"	Poids lb
SA944	27774	1/8	3,3
SA945	27778	3/16	3,7
SA946	27782	1/4	4,6



Respectez bien la méthode normalisée de calculer la dimension des caractères comme illustré plus bas. Le tableau des dimensions ci-dessous est basé sur ces normes. En cas de doute, faites-nous parvenir une impression pour identifier la dimension lors du réapprovisionnement d'estampes.

B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
1/32"	1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
mm .8	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4	7.9	9.5	12.7

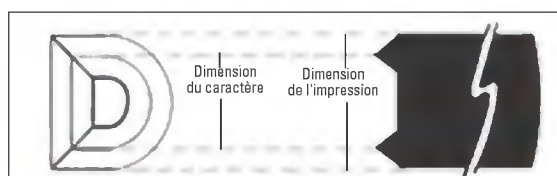

POCHOIRS ASSEMBLABLES EN LAITON À POLICE GOTHIQUE



JEUX DE LETTRES SIMPLES & DE NUMÉROS

LETTRES SEULEMENT

Contient les **33 morceaux** suivants, un de chacun: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, &, plaque de début, plaque de bout avec point, espace, virgule, tiret et point.

No comm	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Poids lb
SAK464	10028	1	33	0,24
SAK465	10031	2	33	0,52
SAK466	10033	3	33	0,84
SAK467	10034	4	33	1,20
SAK468	10036	6	33	2,60

NUMÉROS SEULEMENT

Contient les **15 morceaux** suivants, un de chacun: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et de plaque de début, plaque de bout, tiret et point.

No comm	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Poids lb
SAK469	10008	1	15	0,14
SAK470	10011	2	15	0,28
SAK471	10013	3	15	0,42
SAK472	10014	4	15	0,58
SAK473	10016	6	15	1,06

ENSEMBLES DE CHIFFRES & DE LETTRES GRANDES DIMENSIONS

LETTRES SEULEMENT

Contient **33 morceaux**: 1 de chacun; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, &, plaque de début, plaque de bout avec point, espace, virgule, tiret et un point.

NUMÉROS SEULEMENT

Contient **13 morceaux**: 1 de chacun; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et plaque de début, plaque de bout et un point.

No comm	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Poids lb
ENSEMBLE DE LETTRES				
SF076	10165	8	33	9
SF077	10166	10	33	11
SF078	10167	12	33	13
ENSEMBLE DE CHIFFRES				
SC672	10160	8	13	3
SC673	10161	10	13	4
SC674	10162	12	13	5

Ensemble de chiffres ou de lettres de dimensions différentes aussi offerts.

Composition verticale aussi disponible. Prière de vous informer.



- Laiton résistant pour un service de longue durée
- Les stencils s'attachent et se détachent facilement
- Symboles rapides et lisibles sur toutes les surfaces
- Utiliser avec un pinceau ou de l'encre en aérosol, de la peinture ou des marqueurs
- Se nettoie facilement avec du solvant pour peinture
 - Composition horizontale

ENSEMBLE DE LETTRES & CHIFFRES

L'ensemble comprend **92 morceaux**: 4 lettres E, 3 chacune de A, I, N, O, S, et des espaces; 1 lettre Q; 2 chacune des autres lettres et des points; et 1 chacune de plaque de début, plaque de bout, plaque de bout avec point, virgule et tiret. Les chiffres: 3 chacun du 0 et du 1; 2 chacun du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9.

No comm	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Poids lb
SA926	10148	1	92	0,8
SA927	10151	2	92	1,3
SA928	10153	3	92	2,1
SA929	10154	4	92	3,7
SA930	10155	5	92	4,0
SA931	10156	6	92	4,5

ENCRES POUR POCHOIR

Encres à pochoir en aérosol pour la plupart des surfaces. Disponibles en canette de 12 oz. L'encre à pochoir en aérosol ne contient aucun fluorocarbure.

12 cannettes par caisse



No comm	No fab	Couleur
SC668	803108	Noir
SC670	803105	Blanc
SC669	803106	Rouge
SC671	803127	Jaune

Encres & pochoirs

POCHOIRS ASSEMBLABLES INDIVIDUELS EN LAITON DE LETTRES & DE NUMÉROS

	No comm	No comm	No comm	No comm	No comm	No comm	No comm	No comm
Caractères	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
LETTRES								
A	SF156	SF192	SF228	SF264	SF300	SF336	SF372	SF408
B	SF157	SF193	SF229	SF265	SF301	SF337	SF373	SF409
C	SF158	SF194	SF230	SF266	SF302	SF338	SF374	SF410
D	SF159	SF195	SF231	SF267	SF303	SF339	SF375	SF411
E	SF160	SF196	SF232	SF268	SF304	SF340	SF376	SF412
F	SF161	SF197	SF233	SF269	SF305	SF341	SF377	SF413
G	SF162	SF198	SF234	SF270	SF306	SF342	SF378	SF414
H	SF163	SF199	SF235	SF271	SF307	SF343	SF379	SF415
I	SF164	SF200	SF236	SF272	SF308	SF344	SF380	SF416
J	SF165	SF201	SF237	SF273	SF309	SF345	SF381	SF417
K	SF166	SF202	SF238	SF274	SF310	SF346	SF382	SF418
L	SF167	SF203	SF239	SF275	SF311	SF347	SF383	SF419
M	SF168	SF204	SF240	SF276	SF312	SF348	SF384	SF420
N	SF169	SF205	SF241	SF277	SF313	SF349	SF385	SF421
O	SF170	SF206	SF242	SF278	SF314	SF350	SF386	SF422
P	SF171	SF207	SF243	SF279	SF315	SF351	SF387	SF423
Q	SF172	SF208	SF244	SF280	SF316	SF352	SF388	SF424
R	SF173	SF209	SF245	SF281	SF317	SF353	SF389	SF425
S	SF174	SF210	SF246	SF282	SF318	SF354	SF390	SF426
T	SF175	SF211	SF247	SF283	SF319	SF355	SF391	SF427
U	SF176	SF212	SF248	SF284	SF320	SF356	SF392	SF428
V	SF177	SF213	SF249	SF285	SF321	SF357	SF393	SF429
W	SF178	SF214	SF250	SF286	SF322	SF358	SF394	SF430
X	SF179	SF215	SF251	SF287	SF323	SF359	SF395	SF431
Y	SF180	SF216	SF252	SF288	SF324	SF360	SF396	SF432
Z	SF181	SF217	SF253	SF289	SF325	SF361	SF397	SF433
NUMÉROS								
0	SF191	SF227	SF263	SF299	SF335	SF371	SF407	SF443
1	SF182	SF218	SF254	SF290	SF326	SF362	SF398	SF434
2	SF183	SF219	SF255	SF291	SF327	SF363	SF399	SF435
3	SF184	SF220	SF256	SF292	SF328	SF364	SF400	SF436
4	SF185	SF221	SF257	SF293	SF329	SF365	SF401	SF437
5	SF186	SF222	SF258	SF294	SF330	SF366	SF402	SF438
6	SF187	SF223	SF259	SF295	SF331	SF367	SF403	SF439
7	SF188	SF224	SF260	SF296	SF332	SF368	SF404	SF440
8	SF189	SF225	SF261	SF297	SF333	SF369	SF405	SF441
9	SF190	SF226	SF262	SF298	SF334	SF370	SF406	SF442



BROSSES D'ENCRIER

Pour les pochoirs de plus grande envergure, où la vitesse et la commodité sont des facteurs importants. Ces brosses d'encrier sont la solution idéale. Recommandées pour utilisation avec l'encre à séchage rapide, comprend le capuchon.

No comm	No fab	Description
SC651	12008	Brosse giclante automatique
SC652	12009	Pointe supplémentaire



ENCRES ROLMARK

S'utilisent pour les rouleaux à encre et manuels. À l'épreuve de l'eau, permanentes et à séchage rapide. Pour marquage sur les boîtes de carton ou en bois, sur les barils métalliques, les tuyaux et toute autre surface poreuse et non-poreuse. Contenant: 1 pinte. Poids: 3 lb



No comm	No fab	Couleur
PA269	310300	Noir
PA270	310310	Bleu
PA271	310320	Brun
PA272	310330	Vert
PA273	310340	Orange
PA274	310350	Rouge
PA275	310360	Blanc
PA276	310370	Jaune
PA277	310380	Solvant nettoyant Rolmark

ROULEAUX ROLMARK À ENCRE

Pour les impressions au pochoir sur les surfaces poreuses et non poreuses. Grand réservoir d'encre dans la poignée: un bouton à pression saccadée permet à l'encre de s'écouler uniformément pour donner une marque nette. L'unique dispositif à rouleau en mousse sans pellicule procure un recouvrement total de l'encre. Capuchon protecteur compris. Choix de rouleau: 1 1/2" ou 3"

ROULEAUX MANUELS & TAMPON

Ce rouleau manuel procure un marquage net et distinct à un coût minime. L'unique dispositif à rouleau en mousse sans pellicule retient plus d'encre et procure plus de marquage avec chaque dispersion d'encre. Choix de rouleaux: 1 1/2" ou 3". Tampon à encre vendu séparément.




No comm	No fab	Description	Poids lb
ROULEAU À ENCRE			
PA265	310215	Rouleau à encre 1 1/2"	1,0
PA266	310112	Rouleau de rechange 1 1/2"	0,2
PA267	310230	Rouleau à encre 3"	1,0
PA268	310030	Rouleau de rechange 3"	0,2
ROULEAU MANUEL			
PA262	310021	Rouleau manuel 1 1/2"	0,3
PA260	310011	Rouleau de rechange 1 1/2"	0,2
PA263	310023	Rouleau manuel 3"	0,3
PA261	310013	Rouleau de rechange 3"	0,2
PA264	310050	Tampon à encre	0,2

POCHOIRS DE SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Pochoirs en plastique précoupés et réutilisables. Utilisez un pinceau ou de la peinture en aérosol pour faire des symboles sur bois, métal, papier, plastique ou maçonnerie. Fabriqués de plastique PVC 0,015" durable. Les symboles sont conformes à la réglementation OSHA.

Dimensions hors tout 6" x 22".

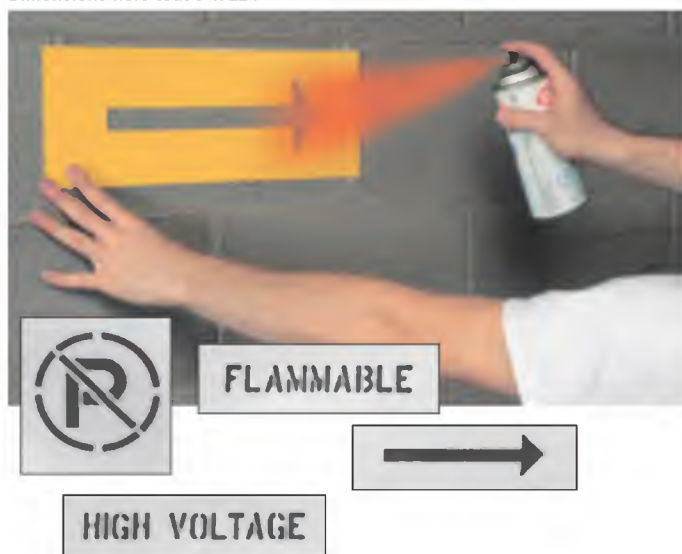

No comm	No fab	Description	Dimensions" lettres	Poids lb
POCHOIRS LETTRÉS (EN ANGLAIS SEULEMENT)				
SA982	12400	No Smoking	2	0,8
SA983	12401	No Parking	2	0,8
SA984	12402	Keep Out	2	0,8
SA985	12403	No Trespassing	2	0,8
SA986	12406	Danger	2,5	0,8
SA987	12407	Caution	2,5	0,8
SA988	12408	Warning	2,5	0,8
SA990	12410	Flammable	2	0,8
SA991	12411	Exit	2	0,8
SA992	12412	High Voltage	2	0,8
SA993	12413	Fire Extinguisher	2	0,8
SA994	12415	Bio Hazard	2	0,8
SA998*	12420	Watch Your Step	3	0,35
SA999*	12421	Keep Aisle Clear	3	0,35
POCHOIRS DE SYMBOLES				
SA989	12409	Flèche	2 x 10	0,8
SA995	12416	Espace réservé aux handicapés	15 1/2 dia	0,35
SA996	12417	Stationnement interdit	15 1/2 dia	0,35
SA997	12418	Interdiction de fumer	15 1/2 dia	0,35

*Dimensions hors tout 7" x 22"

POCHOIRS POUR PARC DE STATIONNEMENT

Pochoirs de grandes dimensions pour indiquer et diriger la circulation. Les pochoirs sont en plastique PVC durable, 0,015". Ils peuvent s'appliquer sur une variété de surfaces avec des peintures spécialement formulées. Ils offrent des lettres d'une hauteur de 12" réutilisables, flexibles et durables.



No comm	No fab	Description	Dimensions" lettres	Poids lb
POCHOIRS LETTRÉS (EN ANGLAIS SEULEMENT)*				
SB001	12430	No Parking	12	2
SB002	12431	Handicap	12	2
SB003	12432	Fire Lane	12	2
SB004	12433	Exit Only	12	2
SB005	12434	Reserved	12	2
SB006	12435	Visitors	12	2
SB010	12439	Entrance	12	3,5
SB011	12441	Disabled	12	3,5
POCHOIRS DE SYMBOLES				
SB007	12436	Flèche droite	8 x 20	3,5
SB008	12437	Flèche droite	8 x 27	3,5
SB009	12438	Espace réservé aux handicapés	43 dia	3,5

*Dimensions hors tout 18" x 75"

POCHOIRS ASSEMBLABLES EN PLASTIQUE

- Fabriqués de plastique PVC flexible
- Assemblage facile par les coins
- Nettoyer à l'eau ou au solvant à peinture
- Plus économique que le laiton
- Offerts en jeux de 46 et 138 morceaux

Le jeu de **46 morceaux** comprend: 2 de chacun: A, E, R, S. 1 de chacune des lettres restantes et des numéros, \$, &, un grand et un petit espace, un point et un tiret.

Le jeu de **138 morceaux** comprend: trois jeux de 46 morceaux

No comm	No fab	Dim"	Poids lb	No comm	No fab	Dim"	Poids lb
46 MORCEAUX				138 MORCEAUX			
SF079	10191	1	0,5	SAK461	10189	1	2,1
SF080	10192	2	0,75	SAK462	10190	2	5
SF081	10193	3	1	SAK463	10195	3	7,5



IDENTIFIEZ LES AIRES, LES FOURNITURES ET LES OUTILS

Pour marquer l'équipement, les produits, la machinerie et les tablettes pour une identification unique. Étiquettes autocollantes en vinyle à endos à pellicule détachable que vous pouvez fixer à toute surface propre et sèche.



REPÈRES INDIVIDUELS DE LETTRES ET DE NUMÉROS

Caractères imprimés de façon identique, parfaits comme repères multiples ou pour l'identification.

- Repères imprimés sur du vinyle autocollant afin qu'ils s'alignent entre eux pour que les caractères soient espacés de façon égale
- Impression sur contraste élevé blanc sur jaune
- Vous ne choisissez et n'utilisez que les caractères dont vous avez besoin, sans avoir à commander le jeu complet de lettres et de numéros
- Disponible par feuille

LETTRES

	1" 10/feuille	1 15/16" 10/feuille	2 15/16" 6/feuille	3 7/8" 5/feuille
A	SC743	SC769	SR590	SC795
B	SC744	SC770	SR591	SC796
C	SC745	SC771	SR592	SC797
D	SC746	SC772	SR593	SC798
E	SC747	SC773	SR594	SC799
F	SC748	SC774	SR595	SC800
G	SC749	SC775	SR596	SC801
H	SC750	SC776	SR597	SC802
I	SC751	SC777	SR598	SC803
J	SC752	SC778	SR599	SC804
K	SC753	SC779	SR600	SC805
L	SC754	SC780	SR601	SC806
M	SC755	SC781	SR602	SC807
N	SC756	SC782	SR603	SC808
O	SC757	SC783	SR604	SC809
P	SC758	SC784	SR605	SC810
Q	SC759	SC785	SR606	SC811
R	SC760	SC786	SR607	SC812
S	SC761	SC787	SR608	SC813
T	SC762	SC788	SR609	SC814
U	SC763	SC789	SR610	SC815
V	SC764	SC790	SR611	SC816
W	SC765	SC791	SR612	SC817
X	SC766	SC792	SR613	SC818
Y	SC767	SC793	SR614	SC819
Z	SC768	SC794	SR615	SC820

Hauteur du caractère : 1"

10 caractères par feuille

Dim des repères : 1 1/2" h x 7/8" la



Hauteur du caractère : 1 15/16"

10 caractères par feuille

Dim du repère : 2 1/4" h x 7/8" la



Hauteur du caractère : 2 15/16"

6 caractères par feuille

Dim du repère : 3 1/2" h x 1 1/2" la



Hauteur du caractère : 3 7/8"

5 caractères par feuille

Dim du repère : 5" h x 1 3/4" la



Hauteur du caractère	Caractères par feuille
1"	10
1 15/16"	10
2 15/16"	6
3 7/8"	5

NUMÉROS

	1" 10/feuille	1 15/16" 10/feuille	2 15/16" 6/feuille	3 7/8" 5/feuille
0	SC821	SC831	SE822	SC841
1	SC822	SC832	SE823	SC842
2	SC823	SC833	SE824	SC843
3	SC824	SC834	SE825	SC844
4	SC825	SC835	SE826	SC845
5	SC826	SC836	SE827	SC846
6	SC827	SC837	SE828	SC847
7	SC828	SC838	SE829	SC848
8	SC829	SC839	SE830	SC849
9	SC830	SC840	SE831	SC850

Autres dimensions aussi disponibles et sur vinyle rétro réfléchissant (noir sur jaune seulement) qui augmente la visibilité, particulièrement dans les endroits faiblement éclairés et sombres lorsque vous les éclairez. Veuillez appeler pour votre soumission.

TROUSSE DE NUMÉROTATION AUTOCOLLANTE

- Numéros préespacés et autocollants faciles à placer en bonne position sur les plaques de danger des véhicules ou pour le numérotage de renseignements précis
- Numéros d'une hauteur de 3 1/2" imprimés en noir sur du Mylar^{MC} transparent ou imprimés en noir sur du vinyle blanc avec adhésif permanent
- Trousse de 500 numéros: 50 de chaque numéro de 0 à 9
- Numéros individuels vendus en paquet de 50



INCOM
TOP TAPE & LABEL

TROUSSE

Noir sur transparent No comm	No fab	Noir sur blanc No comm	No fab	Qté /trousse
SA0097	UNCLKIT	SA0098	UNWHKIT	500


CHIFFRES INDIVIDUELS (50/PQT)

Noir sur transparent No comm	No fab	Noir sur blanc No comm	No fab	Chiffres
SA0099	UNCL0	SA0108	UNWH0	0
SA0100	UNCL1	SA0091	UNWH1	1
SA0101	UNCL2	SA0110	UNWH2	2
SA0102	UNCL3	SA0103	UNWH3	3
SA0111	UNCL4	SA0092	UNWH4	4
SA0104	UNCL5	SA0095	UNWH5	5
SA0096	UNCL6	SA0094	UNWH6	6
SA0105	UNCL7	SA0112	UNWH7	7
SA0106	UNCL8	SA0093	UNWH8	8
SA0107	UNCL9	SA0109	UNWH9	9

ÉTIQUETTES DE CONTRÔLE DE LA PRODUCTION

(Offert en anglais seulement)

Veuillez voir la page 291 pour les spécifications de matériau.




Matériau	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25
Papier cartonné PF	SAU664	SAU666	SAU668	SAU670	SAU672	SAU674	SAU676	SAU678	SAU680	SAU682
Plastique RV	SAU665	SAU667	SAU669	SAU671	SAU673	SAU675	SAU677	SAU679	SAU681	SAU683

ÉTIQUETTES D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE L'ÉQUIPEMENT

(Offert en anglais seulement)

ÉTIQUETTES POUR EXTINCTEUR D'INCENDIE

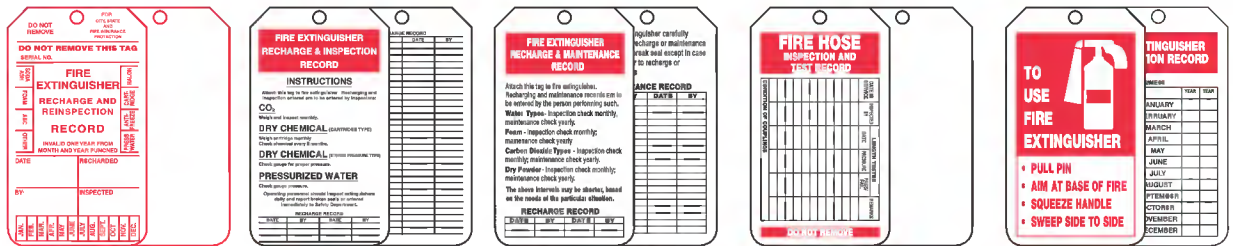

Matériau	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25
Papier cartonné PF	SAU692	SAU694	SAU684	SAU686	SAU688	SAU690	SAU700	SAU702	SAU696	SAU698
Plastique RV	SAU693	SAU695	SAU685	SAU687	SAU689	SAU691	SAU701	SAU703	SAU697	SAU699

ÉTIQUETTES D'INSPECTION



Matériau	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25
Papier cartonné PF	SAU704	SAU706	SAU708	SAU710	SAU712	SAU714	SAU716	SAU718	SAU720	SAU722
Plastique RV	SAU705	SAU707	SAU709	SAU711	SAU713	SAU715	SAU717	SAU719	SAU721	SAU723

ÉTAT DES CYLINDRES ET DU SERVICE



Matériau	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25	Pqt 5	Pqt 25
Papier cartonné PF	SAU724	SAU726	SAU728	SAU730	SAU732	SAU734	SAU736	SAU738	SAU740	SAU742
Plastique RV	SAU725	SAU727	SAU729	SAU731	SAU733	SAU735	SAU737	SAU739	SAU741	SAU743

Matériau	Dimensions"
Papier cartonné PF	5 7/8 x 3 1/8
Plastique RV	5 7/8 x 3 3/8



**ACCUFORM
SIGNS**

Étiquettes de sécurité

ÉTIQUETTES LOOP'N STRAP^{MC}

- Attachez les étiquettes à l'aide d'une languette à blocage automatique pour marquage rapide
- En plastique polyéthylène d'une épaisseur de 0,023" qui résistent à la graisse, la saleté et l'humidité
- Surface matte inscriptible à l'aide d'un marqueur permanent
- Corps de 5 1/4" x 3 1/4" avec languette de 6" x 1 3/8"
- Disponibles en paquet de 25




ÉTIQUETTES AVEC ATTACHE LOOP 'N LOCK^{MC}

- Étiquette en plastique RV de 15 mils
- Autobloquante, attache nervurée de 8" force d'extraction de 50 lb
- Dimensions de l'étiquette : 5 7/8" x 3 3/8"
- Disponibles en paquets de 10



ANGLAIS

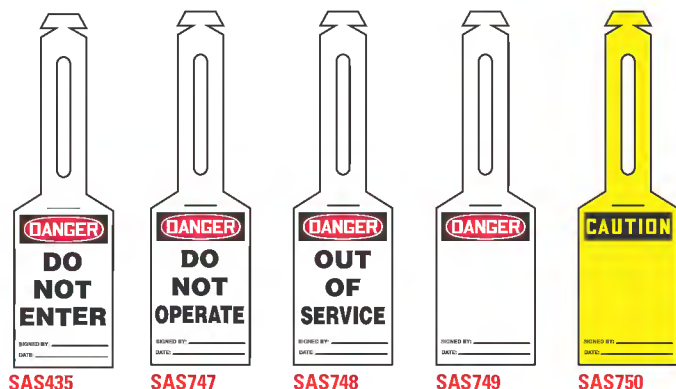

SAS435

SAS747

SAS748

SAS749

SAS750

FRANÇAIS

No comm	No fab	Description
SAS440	TAL357	Danger; Ne Pas Entrer
SAS441	TAL351	Danger; Ne pas faire fonctionner
SAS442	TAL356	Danger; Hors service
SAS443	TAL322	Danger
SAS444	TAL326	Attention

ANGLAIS



SAS751



SAS752




Verso
Standard



SAS753



SAS754



Verrouillage verso
standard

FRANÇAIS

No comm	No fab	Description
SAS447	TAK634	Danger; Ne pas faire fonctionner (a/rayures)
SAS448	TAK638	Danger; Verrouillé; Ne pas faire fonctionner (a/rayures)

ÉTIQUETTES EN ROULEAUX : NE MANQUEZ PLUS JAMAIS D'ÉTIQUETTES!

- Dimensions de l'étiquette : 6 1/4" x 3", trou 3/8"
- Étiquettes en papier cartonné PF 10 mils
- Résistantes aux déchirures, matériau sans pâte de bois à l'épreuve de l'eau
- Surface matte inscriptible
- Dimension du distributeur : 9 1/4" x 9 1/4" x 3 1/2"
- Disponibles en rouleau de 100 ou 250 étiquettes



SAS784

ANGLAIS



Recto Verso

100/Rouleau

250/Rouleau

SAS755

SAS449




Recto Verso

100/Rouleau

250/Rouleau

SAS757

SAS782



Recto Verso

100/Rouleau

250/Rouleau

SAS783

SAS784



Recto Verso

100/Rouleau

250/Rouleau

SAS785

SAS764

FRANÇAIS (ROULEAU DE 250 ÉTIQUETTES)

No comm	No fab	Description
SAS452	TAR123	Danger; Ne pas faire fonctionner
SAS453	TAR127	Danger; Ne pas faire fonctionner (a/rayures)
SAS454	TAR425	Danger; Verrouillé; Ne pas faire fonctionner (a/rayures)

ÉTIQUETTES SITETAGS^{MC}

- Ajoutez un nom et un visage sur vos étiquettes
- Offre une identification et une reconnaissance immédiate des personnes qui travaillent sur l'équipement verrouillé
- Étiquettes personnalisées avec la photo du travailleur et les renseignements qui le concernent
- Impression numérique directement sur l'étiquette
- Bandes diagonales pour danger rouges et blanches qui attirent l'attention, associées avec verrouillage/étiquetage
- Dimensions: 5 7/8" x 3 3/8" avec espace de 1 1/4" x 1" pour photo, nom et département
- En plastique RV de 15 mils, qui résistent à la température et aux déchirures, munies d'un œillet de métal renforcé de 3/8" résistant à l'arrachage (convient à la plupart des arceaux de cadenas)
- Ajoutez-y des remarques à l'aide d'un marqueur permanent
- Disponibles en multiples de 5, à partir de 20



**ACCUFORM
SIGNS**

Pour commander les *Site Tags*^{MC}

1. Choisissez parmi les étiquettes *Site Tags*^{MC} illustrées
2. Appelez-nous pour avoir un chiffrier électronique afin d'y inscrire vos renseignements
3. Retournez-nous le chiffrier électronique complété et les fichiers des photos par courriel
 - Les images peuvent être de format .JPG ou .TIF à 150 PPP
 - Les épreuves sont disponibles sur demande



SAS455



SAS456



SAS457



SAS458



SAS459



SAS460



No comm	No fab	Description
FRANÇAIS		
SAS458	MCT315	Danger; ne pas faire fonctionner
SAS459	MCT317	Danger; ne pas faire démarrer
SAS460	MCT319	Danger; verrouillé; ne pas faire fonctionner
ANGLAIS		
SAS455	MCT305	Danger; Do Not Operate
SAS456	MCT307	Danger; Do Not Start
SAS457	MCT309	Danger; Locked Out; Do Not Operate

Étiquettes de sécurité




ÉTIQUETTES VIERGES

Nous offrons des étiquettes vierges sur lesquelles vous pouvez écrire des messages au crayon, au stylo ou au marqueur. Utilisés pour le codage, l'identification rapide, l'indication de l'étape de production ou l'inventaire.



ÉTIQUETTES VIERGES EN PAPIER CARTONNÉ DE MANILLE

- Étiquettes en papier cartonné manille 13 points avec œillet renforcé 3/16"
- Disponible avec trou simple, fil en acier galvanisé 12" ou ficelle en coton 12"
- Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000



Oeillet seulement			
Format	Dimensions"	100	1000
1	2 3/4 x 1 3/8	SI966	SAG441
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW514	SAG442
3	3 3/4 x 1 7/8	SI968	SAG443
4	4 1/4 x 2 1/8	SI969	SAG444
5	4 3/4 x 2 3/8	SI970	SAG445
6	5 1/4 x 2 5/8	SI971	SAG446
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW515	SAG447
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW516	SAG448

Oeillet avec fil en acier			
Format	Dimensions"	100	1000
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW517	SAG449
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW518	SAG450
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW519	SAG451
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW520	SAG452
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW521	SAG453
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW522	SAG454
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW523	SAG455
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW524	SAG456

Oeillet avec ficelle			
Format	Dimensions"	100	1000
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW525	SAG457
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW526	SAG458
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW527	SAG459
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW528	SAG460
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW529	SAG461
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW530	SAG462
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW531	SAG463
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW532	SAG464

ÉTIQUETTES VIERGES DE COULEURS STANDARDS EN PAPIER CARTONNÉ

- Étiquettes vierges de couleur en papier cartonné 13 points avec œillet renforcé 3/16"
- Disponibles avec trou simple, ficelle en acier galvanisé 12" ou ficelle en coton 12"
- Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000



Oeillet seulement		Bleu		Vert		Rouge		Blanc		Jaune	
Format	Dimensions"	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW536	SAG501	SAW560	SAG486	SAW584	SAG479	SAW608	SAG465	SAW632	SAG472
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW537	SAG502	SAW561	SAG487	SAW585	SAG480	SAW609	SAG466	SAW633	SAG473
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW538	SAG503	SAW562	SAG488	SAW586	SAG481	SAW610	SAG467	SAW634	SAG474
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW539	SAG504	SAW563	SAG489	SAW587	SAG482	SAW611	SAG468	SAW635	SAG475
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW540	SI978	SAW564	SI977	SAW588	SI976	SAW612	SI974	SAW636	SI975
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW541	SAG505	SAW565	SAG490	SAW589	SAG483	SAW613	SAG469	SAW637	SAG476
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW542	SAG506	SAW566	SAG491	SAW590	SAG484	SAW614	SAG470	SAW638	SAG477
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW543	SAG507	SAW567	SAG492	SAW591	SAG485	SAW615	SAG471	SAW639	SAG478

Oeillet avec fil en acier		Bleu		Vert		Rouge		Blanc		Jaune	
Format	Dimensions"	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW552	SAG555	SAW576	SAG539	SAW600	SAG531	SAW624	SAG515	SAW648	SAG523
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW553	SAG556	SAW577	SAG540	SAW601	SAG532	SAW625	SAG516	SAW649	SAG524
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW554	SAG557	SAW578	SAG541	SAW602	SAG533	SAW626	SAG517	SAW650	SAG525
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW555	SAG558	SAW579	SAG542	SAW603	SAG534	SAW627	SAG518	SAW651	SAG526
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW556	SAG559	SAW580	SAG543	SAW604	SAG535	SAW628	SAG519	SAW652	SAG527
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW557	SAG560	SAW581	SAG544	SAW605	SAG536	SAW629	SAG520	SAW653	SAG528
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW558	SAG561	SAW582	SAG545	SAW606	SAG537	SAW630	SAG521	SAW654	SAG529
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW559	SAG562	SAW583	SAG546	SBB093	SAG538	SAW631	SAG522	SAW655	SAG530

Oeillet avec ficelle		Bleu		Vert		Rouge		Blanc		Jaune	
Format	Dimensions"	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW544	SAG611	SAW568	SAG595	SAW592	SAG587	SAW616	SAG571	SAW640	SAG579
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW545	SAG612	SAW569	SAG596	SAW593	SAG588	SAW617	SAG572	SAW641	SAG580
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW546	SAG613	SAW570	SAG597	SAW594	SAG589	SAW618	SAG573	SAW642	SAG581
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW547	SAG614	SAW571	SAG598	SAW595	SAG590	SAW619	SAG574	SAW643	SAG582
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW548	SAG615	SAW572	SAG599	SAW596	SAG591	SAW620	SAG575	SAW644	SAG583
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW549	SAG616	SAW573	SAG600	SAW597	SAG592	SAW621	SAG576	SAW645	SAG584
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW550	SAG617	SAW574	SAG601	SAW598	SAG593	SAW622	SAG577	SAW646	SAG585
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW551	SAG618	SAW575	SAG602	SAW599	SAG594	SAW623	SAG578	SAW647	SAG586

ATTACHES

ATTACHES A/ENCOCHES

Attaches en nylon, légères, non abordables, fortes mais très flexibles. Couleur naturel. Quantité par sac: 1000. **Vendues par sac.**



No comm	No fab	Longueur"	Dia paquet min" - max"	Résistance traction lb
PA876	8470	7	1/16 - 1 3/4	40
PA877	8471	11	1 1/16 - 3	40

ATTACHES MÉTALLIQUES

- Calibre: 26 • Longueur: 12"
- 1000 par paquet • **Vendues par paquet**

No comm SC960



ATTACHES EN PLASTIQUE

- Longueur: 5"
- 200 par paquet
- **Vendues par paquet**

No comm SI980



PINCE À SCELLER & RUBAN DE GARANTIE

Dispositifs sécuritaires pour plusieurs situations. Glisser le fil torsadé dans l'orifice du disque à sceller et écraser avec la pince à sceller. Dispositif inviolable. Scellé de plomb de 7/16" de diamètre avec fils en acier réduit à deux plis. La pince à sceller comprend deux poinçons à blanc. Scellés gravés offerts.



No comm	No fab	Description
SA947	27905	Pince à sceller
SA948	27911	Scellés, 100/pqt




CROCHETS EN FORME DE S

- Pour attacher les étiquettes et les rondelles de façon permanente
- Se referme facilement avec des pinces
- Offerts en plaqué zinc en trois grandeurs
- 100 par paquet • **Vendus par paquet**

No comm	No fab	Dim"
SC945	41003	7/8
SC944	41004	1 1/8
SAG889	41005	1 1/2



ÉTIQUETTES EN LAITON

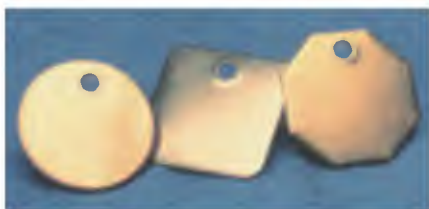

ÉTIQUETTES VIERGES EN LAITON

Pour l'identification de l'équipement, des matériaux et des tuyaux en estampillant la description directement sur l'étiquette. Étiquettes en laiton de calibre 18. 100 par paquet. **Vendues par paquet.**

No comm	No fab	Forme	Dim" de l'étiquette"	Dim" de l'orifice"	Poids lb
SA963	41857	Ronde	1 1/2	3/16	2,2
SA961	41432	Carrée	1 1/4	3/16	1,9
SA962	41527	Octogonale	1 1/4	3/16	1,9

D'autres formes et dimensions offertes sur demande.

RONDELLES NUMÉROTÉES EN LAITON

Des rondelles en laiton, de calibre 18, de 1 1/2" de diamètre, numérotées en noir avec un orifice de 3/16". Offertes seulement par séries complètes de 25. Poids de 0,5 lb par série. **Vendues par série.**

No comm	No fab	Série numérotée	No comm	No fab	Série numérotée
SA949	40023	001 - 025	SA953	40027	101 - 125
SA950	40024	026 - 050	SA954	40028	126 - 150
SA951	40025	051 - 075	SA955	40029	151 - 175
SA952	40026	076 - 100	SA956	40030	176 - 200

ANNEAUX FENDUS POUR ÉTIQUETTES

Conçus pour retenir et empêcher la perte d'étiquettes. **Vendus par paquet.**



No comm	No fab	Description	Qté /pqt
SA957	40082	Anneau 1"	100
SA958	40084	Anneau 1 1/2"	50
SA959	40085	Anneau 2"	50
SA960	40087	Bague à ressort	100



CHAÎNES À BILLES

- Pour attacher les étiquettes et les rondelles de façon permanente
- Se referme facilement avec les mains
- Flexible pour les endroits restreints
- Offerte plaqué en nickel d'une longueur de 4 1/2" ou plaqué en laiton d'une longueur de 6"
- 100 par paquet
- **Vendues par paquet**



No comm	No fab	Description	Longueur"
SAG886	40096	Plaqué en nickel	4 1/2
SAG887	40097	Plaqué en laiton	4 1/2
SAG888	40098	Plaqué en laiton	6




AFFICHES D'INFORMATION SIMDUT

Cette affiche murale renseigne sur l'étiquette réglementaire SIMDUT, les classes et description des symboles, les symboles SIMDUT de protection individuelle, les responsabilités du fabricant, de l'employeur et de l'employé. L'affiche est bilingue (anglais et français). Fabriquée de plastique rigide d'une épaisseur de 1/8".

Offertes en deux formats.

No comm	No fab	Dimensions"
SB611	W9095	12 x 18
SB612	W9094	24 x 36

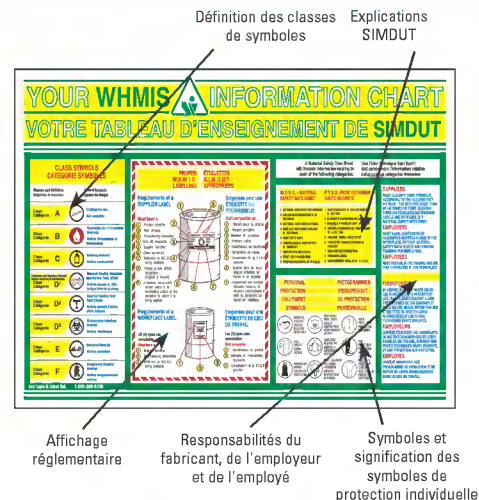

RELIURES DURABLES POUR FICHES SIGNALÉTIQUES

Organisez vos fiches signalétiques dans les reliures FTSS bilingues et durables (à 3 anneaux à dispositif d'ouverture). Imprimées en rouge, ces reliures sont bien visibles en milieu de travail. Offertes en 2" et 4". Chaque reliure reçoit le papier standard 8 1/2" x 11". Les fiches signalétiques ne sont pas incluses. Grandes reliures de 4" équipées d'anneaux en D inclinés pour une plus grande capacité. Diviseurs de A à Z compris.

No comm	No fab	Largeur"
SI985	W8746R	2
SI987	W9100R	4

INCOM
TOP TAPE & LABEL



CENTRES DE FICHES SIGNALÉTIQUES

Le centre est muni d'une poche métallique robuste pour recevoir une reliure FTSS jusqu'à 4" d'épaisseur et d'un tableau en plastique rigide de 1/4". Le centre est offert avec une reliure préimprimée FTSS de 2" en vinyle avec des diviseurs de A à Z. Format: 18" x 24"

No comm SI983
No fab W9002

INCOM
TOP TAPE & LABEL



CENTRE DOUBLE DE FTSS

Le centre est muni de deux poches métalliques pour recevoir une reliure jusqu'à 4" d'épaisseur. Les centres sont offerts avec deux reliures préimprimées FTSS de 2" en vinyle avec diviseurs de A à Z pour bien organiser les fiches signalétiques.

Le tableau du centre est fabriqué en plastique rigide de 1/4" et contient quatre trous de montage. Format: 24" x 36"

No comm SI984
No fab W8846

INCOM
TOP TAPE & LABEL



CENTRE DE RENSEIGNEMENTS SIMDUT COMPLET

PROCEZ-VOUS UN CENTRE DE RENSEIGNEMENTS SIMDUT COMPLET

Fabrique de plastique 1/4" durable et solide. Il est de couleur vive pour être bien visible en milieu de travail. Chaque centre est muni de poches métalliques pour tenir les reliures FTSS jusqu'à 4" d'épaisseur. Chaque centre affiche de façon évidente tout renseignement SIMDUT.



Reliure(s) FTSS
de 2" comprise

No comm	No fab	Description	Dim"
SI989	W9097	Centre simple	18 x 24
SI990	W9096	Centre double	24 x 36

INCOM
MANUFACTURING GROUP
TOP TAPE & LABEL



ENSEIGNES POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS

La société *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA 29 CFR§ 1910.145) offre des spécifications, concepts et consignes pour l'usage des enseignes de signalisation. Ces enseignes servent à indiquer la possibilité, le type et le niveau de danger susceptibles de causer des blessures accidentelles ou des dommages aux biens. Elles définissent les dangers particuliers en offrant un message clair et rapidement compris.

EN-TÊTE DES ENSEIGNES POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS



DANGER — Indique un danger imminent qui, si on ne l'évite pas, causera des décès ou des blessures sérieuses. Le mot-indicateur doit se limiter aux situations les plus extrêmes. On ne devrait pas utiliser le mot-indicateur « Danger » pour des dangers de dommages aux biens, à moins qu'il n'existe aussi un risque de blessures personnelles appropriées à ce niveau.

WARNING — Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si on ne l'évite pas, pourrait causer des décès ou des blessures sérieuses. On ne devrait pas utiliser ce mot-indicateur pour des dangers de dommages aux biens, à moins qu'il n'existe aussi un risque de blessures personnelles appropriées à ce niveau.

CAUTION — Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si on ne l'évite pas, pourrait causer des blessures mineures ou modérées. On peut aussi l'utiliser pour alerter contre de mauvaises pratiques qui pourraient causer des dommages aux biens.

NOTICE — Énonce une politique de la compagnie directement ou indirectement reliée à la sécurité du personnel ou à la protection des biens. On ne devrait pas associer ce mot-indicateur directement à un danger ou à une situation dangereuse.

SAFETY FIRST, THINK, EMERGENCY — Indiquent les consignes générales de sécurité au travail, rappellent les procédures de sécurité appropriées et indiquent l'emplacement de l'équipement de sécurité.

CONTENU DES ENSEIGNES DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS



En-tête

Un mot-indicateur ou précis (ou mots) pour désigner un degré ou niveau d'alerte de sécurité, toujours placé dans la section supérieure de l'enseigne. Sert à capter et diriger l'attention vers le risque de danger potentiel.

Légende

Le court message précis sert à annoncer le besoin de porter attention à un ou plusieurs dangers potentiels ou à prendre une action nécessaire pour éviter de tels dangers.



Plusieurs enseignes consistent en un en-tête et une légende – les enseignes peuvent aussi inclure un symbole...

Symbole

Les symboles sont des représentations graphiques qui servent à transmettre un message d'alerte précis compatible au message de la légende et en supplément à celui-ci. De concept universel, plusieurs sont standards afin d'être facilement interprétables.

MATÉRIAUX

VINYLE ADHÉSIF (VS)

Pour les utilisations avec exigences légères. Le choix pour l'intérieur et les abris extérieurs. S'installe sur toutes les surfaces courbes telles que les tuyaux, poteaux et contenants secondaires.

- Surface mate imprimée avec épaisseur de 4 mils
- Adhésif permanent en acrylique
- Résistant à l'humidité
- Température de service: -20°F à 140°F
- Coins carrés et support rainuré pour pelage et application rapides
- Durabilité: 2 ans à l'extérieur

PLASTIQUE (VP)

Semi-flexible, économique et adéquat pour les travaux avec exigences moyennes – idéals pour l'intérieur et les environnements extérieurs abrités.

- Idéal pour les surfaces plates et avec souplesse suffisante pour installer sur surface légèrement recourbée
- Épaisseur de 0,055" avec bonne résistance au choc et avec fini de surface mate
- Contient des inhibiteurs à rayons UV
- Température de service: -90°F à 168°F
- Coins arrondis et trous de montage 3/16"
- Durabilité: 2 ans à l'extérieur



ALUMINIUM (VA)

Bénéficiez de la même force que le métal sans l'ennui de la rouille. Résistance élevée à l'abrasion et aux produits chimiques pour usage à l'intérieur et à l'extérieur.

- Image imprimée sur support rigide en aluminium 0,040"
- Enduit de protection très lustré de 2 mils en polyester avec pelliculage UV
- Température de service: -20°F à 140°F
- Résiste aux éclaboussures et au lavage
- Survit aux conditions atmosphériques extérieures
- Coins arrondis et trous de montage 3/16"

Enseignes de sécurité

ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE SÉCURITÉ CSA

Véhiculez des messages réglementaires, d'avertissement ou d'information à l'aide de symboles aux employés et visiteurs au travail. Utilisez les symboles standards Z321 de la *Canadian Standards Association* (CSA) conçus pour faciliter l'interprétation des dangers de sécurité/santé particuliers. Les symboles sont divisés en 3 classifications, chacune contenant deux sous-groupes – pour une combinaison de 6 couleurs et 3 formes.

1. RÉGLEMENTAIRE



1.1 INTERDICTION

Interdit une action
(rouge et noir
sur fond blanc)



1.2 OBLIGATOIRE

Action
requis/obligatoire
(blanc sur fond noir)

2. AVERTISSEMENT



2.1 MISE EN GARDE

Danger potentiel
(noir sur fond jaune)



2.2 DANGER

Danger imminent
(blanc sur fond rouge)

3. INFORMATION



3.1 URGENCE

Premiers soins, Santé,
Incendie protection,
Lutte contre l'incendie,
et Matériel de secours
(blanc sur fond vert)



3.2 INFORMATION GÉNÉRALE

Permission ou infor-
mation publique
(blanc sur bleu)


ENSEIGNES CSA

Les enseignes de sécurité sont conformes à la norme Z321 de la *Canadian Standards Association* (CSA) pour l'usage d'enseignes et de symboles au travail. Les enseignes incorporent des symboles et textes qui offrent la polyvalence nécessaire pour exprimer un message. Le symbole de sécurité est inscrit à l'intérieur d'une forme géométrique et accompagné de couleurs. Ces dessins sont uniformes afin de faciliter la compréhension du message. La combinaison particulière de la forme et de la couleur est une marque distinctive de classification de sécurité. Ces enseignes conçues pour attirer l'attention servent à communiquer le message de sécurité. Les dimensions de l'enseigne sont 355 mm x 254 mm (14" x 10").


Disponibles en français seulement, bilingue français-anglais et anglais seulement.

CONCEVEZ VOTRE PROPRE ENSEIGNE CSA SUR MESURE!


Fournir le message, sélectionner un symbole/pictogramme ainsi que le matériau désiré et laissez-nous concevoir l'enseigne pour vous.



Ear
protection
required




Protection auditive
obligatoire
Ear protection
required



Protection
auditive
obligatoire


Mat	Anglais	Bilingue	Français
VS	SAU896	SAU898	SAU900
VP	SU564	SU573	SR643
VA	SAU897	SAU899	SAU901



Gloves
required



Gants obligatoires
Gloves required



Gants obligatoires

Mat	Anglais	Bilingue	Français
VS	SAU908	SAU910	SAU912
VP	SU569	SU568	SR646
VA	SAU909	SAU911	SAU913



Respiratory
protection
required



Appareil respiratoire
obligatoire
Respiratory protection
required



Appareil respiratoire
obligatoire

Mat	Anglais	Bilingue	Français
VS	SAU920	SAU922	SAU924
VP	SU576	SU577	SR642
VA	SAU921	SAU923	SAU925

Code du matériau

Matériau

VS


Vinyle adhésif

VP

Plastique

VA

Aluminium



Foot
protection
required




Chaussures de
sécurité obligatoires
Foot protection
required




Chaussures
de sécurité
obligatoires

Mat	Anglais	Bilingue	Français
VS	SAU902	SAU904	SAU906
VP	SU567	SU554	SR648
VA	SAU903	SAU905	SAU907



Hard
hats
required




Casques de protection
obligatoires
Hard hats
required




Casques de
protection
obligatoires

Mat	Anglais	Bilingue	Français
VS	SAU914	SAU916	SAU918
VP	SU570	SU552	SR645
VA	SAU915	SAU917	SAU919



Safety
glasses
required



Lunettes de sécurité
obligatoires
Safety glasses
required



Lunettes
de sécurité
obligatoires

Mat	Anglais	Bilingue	Français
VS	SAU926	SAU928	SAU930
VP	SU578	SU571	SR642
VA	SAU927	SAU929	SAU931



**ACCUFORM
SIGNS**

ENSEIGNES AVEC PICTOGRAMMES CSA

Les enseignes avec pictogrammes utilisent des symboles faciles à reconnaître et à comprendre pour transmettre un message de sécurité sans utiliser des mots. À l'aide de la gamme de couleurs symboliques CSA Z321 ainsi que de formes et couleurs particuliers, les enseignes transmettent des types de messages distinctifs. Les pictogrammes sont l'idéal pour transmettre un message qui franchit la barrière des langues.

CONCEVEZ VOTRE PROPRE ENSEIGNE CSA SUR MESURE!

POUR LES AUTRES ENSEIGNES AVEC PICTOGRAMMES CSA, COMMUNIQUEZ AVEC NOUS ET SPÉCIFIER LE SYMBOLE, LA FORME, LES DIMENSIONS ET LAISSEZ-NOUS CONCEVOIR LE PANNEAU POUR VOUS.



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD124	SD125	SD116	SD117	SD114	SD115	SD112	SD113	SD120	SD121	SD122	SD123
VP	SAW837	SAW838	SAW839	SAW840	SAW841	SAW842	SAW843	SAW844	SAW845	SAW846	SAW847	SAW848
VA	SEA362	SEA363	SEA364	SEA365	SEA366	SEA367	SEA368	SEA369	SEA370	SEA371	SEA372	SEA373



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD101	SD103	SD107	SD108	SD118	SD119	SD105	SD106	SD126	SD127	SD109	SD111
VP	SAW849	SAW850	SAW851	SAW852	SAW853	SAW854	SAW855	SAW856	SAW857	SAW858	SAW859	SAW860
VA	SEA374	SEA375	SEA376	SEA377	SEA378	SEA379	SEA380	SEA381	SEA382	SEA383	SEA384	SEA385



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD140	SD141	SD144	SD145	SD136	SD138	SD152	SD153	SD148	SD149	SD150	SD151
VP	SAW861	SAW862	SAW863	SAW864	SAW865	SAW866	SAW867	SAW868	SAW869	SAW870	SAW871	SAW872
VA	SEA386	SEA387	SEA388	SEA389	SEA390	SEA391	SEA392	SEA393	SEA394	SEA395	SEA396	SEA397



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD142	SD143	SD146	SD147	SD132	SD134	SD154	SD155	SD156	SD157	SD128	SD130
VP	SAW873	SAW874	SAW875	SAW876	SAW877	SAW878	SAW879	SAW880	SAW881	SAW882	SAW883	SAW884
VA	SEA398	SEA399	SEA400	SEA401	SEA402	SEA403	SEA404	SEA405	SEA406	SEA407	SEA408	SEA409



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD091	SD092	SD087	SD088	SD083	SD084	SD077	SD078	SD089	SD090	SD085	SD086
VP	SAW776	SAW777	SAW778	SAW779	SAW780	SAW781	SAW782	SAW783	SAW784	SAW785	SAW774	SAW775
VA	SEA410	SEA411	SEA412	SEA413	SEA414	SEA415	SEA416	SEA417	SEA418	SEA419	SEA420	SEA421

Code du matériau	Matériau
VS	Vinyle adhésif
VP	Plastique
VA	Aluminium



**ACCUFORM
SIGNS**

Enseignes de sécurité



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD064	SD065	SD053	SD055	SD058	SD059	SD068	SD070	SD079	SD081	SD066	SD067
VP	SAW885	SAW886	SAW887	SAW888	SAW889	SAW890	SAW891	SAW892	SAW893	SAW894	SAW895	SAW896
VA	SEA422	SEA423	SEA424	SEA425	SEA426	SEA427	SEA428	SEA429	SEA430	SEA431	SEA432	SEA433



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD060	SD061	SD075	SD076	SD056	SD057	SD062	SD063	SD072	SD074	SEA523	SEA524
VP	SAW897	SAW898	SAW899	SAW900	SAW901	SAW902	SAW770	SAW771	SAW772	SAW773	SAW786	SAW787
VA	SEA434	SEA435	SEA436	SEA437	SEA438	SEA439	SEA440	SEA441	SEA442	SEA443	SEA444	SEA445



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD207	SD209	SD243	SD244	SD203	SD205	SD195	SD197	SD235	SD236	SD199	SD201
VP	SAW812	SAW813	SAW790	SAW791	SAW828	SAW829	SAW794	SAW795	SAW796	SAW797	SAW798	SAW799
VA	SEA446	SEA447	SEA448	SEA449	SEA450	SEA451	SEA452	SEA453	SEA454	SEA455	SEA456	SEA457



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD238	SD240	SD211	SD213	SD231	SD233	SD215	SD217	SD227	SD229	SD219	SD221
VP	SAW800	SAW801	SAW802	SAW803	SAW804	SAW805	SAW806	SAW807	SAW808	SAW809	SAW810	SAW811
VA	SEA458	SEA459	SEA460	SEA461	SEA462	SEA463	SEA464	SEA465	SEA466	SEA467	SEA468	SEA469



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD191	SD193	SD188	SD189	SD168	SD170	SD175	SD176	SD165	SD166	SD178	SD180
VP	SAW788	SAW789	SAW814	SAW815	SAW816	SAW817	SAW818	SAW819	SAW820	SAW821	SAW822	SAW823
VA	SEA470	SEA471	SEA472	SEA473	SEA474	SEA475	SEA476	SEA477	SEA478	SEA479	SEA480	SEA481



Mat	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")	15 cm (6")	30 cm (12")
VS	SD158	SD159	SD182	SD183	SD185	SD186	SD223	SD225	SD161	SD163	SD172	SD173
VP	SAW824	SAW825	SAW826	SAW827	SAW792	SAW793	SAW830	SAW831	SAW832	SAW833	SAW834	SAW835
VA	SEA482	SEA483	SEA484	SEA485	SEA486	SEA487	SEA488	SEA489	SEA490	SEA491	SEA492	SEA493

Code du matériau	Matériau
VS	Vinyle adhésif
VP	Plastique
VA	Aluminium



**ACCUFORM
SIGNS**

ENTRÉE & SORTIE

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SJ512	SJ513	SJ519	SJ520	SJ625	SJ626	SAS614	SAS617	SAS620	SAS623	SJ746	SJ747
VP	SJ510	SJ511	SJ517	SJ518	SJ623	SJ624	SAS615	SAS618	SAS621	SAS624	SJ744	SJ745
VA	SJ508	SJ509	SJ515	SJ516	SJ621	SJ622	SAS616	SAS619	SAS622	SAS625	SJ742	SJ743

PRODUITS CHIMIQUES & DANGEREUX

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SJ760	SJ767	SL037	SL038	SL029	SL030	SL022	SL023	SK054	SK055	SK174	SK175
VP	SJ758	SJ759	SL035	SL036	SL027	SL028	SL021	SAS786	SK052	SK053	SK172	SK173
VA	SJ756	SJ757	SL033	SL034	SL025	SL026	SL020	SAS787	SK050	SK051	SK170	SK171

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SK177	SK178	SK216	SK217	SK249	SK250	SAT261	SAT262	SK368	SK369	SAT369	SAT370
VP	SK179	SK180	SK214	SK215	SK247	SK248	SAT259	SAT260	SK366	SK367	SAT367	SAT368
VA	SK181	SK182	SK212	SK213	SK245	SK246	SAT257	SAT258	SK364	SK365	SAT365	SAT366

ESPACES CLOS ÉLECTRICITÉ

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SK495	SK496	SAT511	SAT512	SJ555	SJ556	SJ562	SJ563	SL115	SL116	SAT909	SAT912
VP	SK493	SK494	SAT509	SAT510	SJ553	SJ554	SJ560	SJ561	SL113	SL114	SAT910	SAT913
VA	SK491	SBC479	SAT507	SAT508	SJ551	SJ552	SJ558	SJ559	SL111	SL112	SAT911	SAT914

ÉQUIPEMENT

										
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SS401	SAU031	SAU018	ST083	SAU023	SAU026	SAU080	SAU083	SAU086	SAU089
VP	SAU029	SAU032	SAU019	SAU021	SAU024	SAU027	SAU081	SAU084	SAU087	SAU090
VA	SAU030	SAU033	SAU020	SAU022	SAU025	SAU028	SAU082	SAU085	SAU088	SAU091

Code du matériau	Matériau
VS	Vinyle adhésif
VP	Plastique
VA	Aluminium



**ACCUFORM
SIGNS**

APPELEZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHER

Enseignes de sécurité - Anglais

INCENDIE & URGENCE

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"
VS	SK992	SK993	SL005	SL006	SL569	SL570	SAT850	SAT851	SAT882	SAT883	SAT892	SAP765
VP	SK990	SK991	SL002	SL003	SAT846	SAT848	SL051	SAT852	SL580	SAT884	SAT893	SL597
VA	SK988	SK989	SK999	SL001	SAT847	SAT849	SL050	SAT853	SL579	SAT885	SAT894	SL596

PREMIERS SOINS

												
Mat	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SAT895	SAT898	SAU105	SAU108	SAU145	SAU148	SAU163	SAU166	SAU175	SAU178	SL809	SL810
VP	SAT896	SAT899	SAU106	SAU109	SAU146	SAU149	SAU164	SAU167	SAU176	SAU179	SL808	SAU199
VA	SAT897	SAT900	SAU107	SAU110	SAU147	SAU150	SAU165	SAU168	SAU177	SAU180	SL807	SAU200

ADMINISTRATION DES LOCAUX

PROTECTION PERSONNELLE

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SAU201	SAU204	SAU284	SAU287	SAU290	SAU293	SAU326	SAU329	SM068	SM069	SAU600	SAU455
VP	SAU202	SAU205	SAU285	SAU288	SAU291	SAU294	SAU327	SAU330	SM066	SM067	SAU453	SAU456
VA	SAU203	SAU206	SAU286	SAU289	SAU292	SAU295	SAU328	SAU331	SM064	SM065	SAU454	SAU457

RADIATION

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SK764	SK765	SAU494	SAU497	SK776	SK777	SAU582	SAU585	SAS875	SAS878	SAS839	SAS842
VP	SK762	SK763	SAU495	SAU498	SK774	SK775	SAU583	SAU586	SAS876	SAS879	SAS840	SAS843
VA	SK760	SK761	SAU496	SAU499	SK772	SK773	SAU584	SAU587	SAS877	SAS880	SAS841	SAS844

INCITATION À LA SÉCURITÉ

		
Mat	7" x 10"	10" x 14"
VS	SQ174	SQ175
VP	SQ172	SQ173
VA	SQ170	SQ171

CONTRÔLE DE LA FUMÉE

						
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SL892	SL893	SL969	SL970	SAT044	SAT047
VP	SL890	SL891	SL967	SL968	SL973	SAT048
VA	SL888	SL889	SL965	SL966	SL972	SAT049

CIRCULATION INDUSTRIELLE

		
Mat	7" x 10"	10" x 14"
VS	SAT062	SAT065
VP	SAT063	SAT066
VA	SAT064	SAT067

Code du matériau	Matériau
VS	Vinyle adhésif
VP	Plastique
VA	Aluminium



**ACCUFORM
SIGNS**

APPELEZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ

ENTRÉE & SORTIE

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SAZ545	SAZ546	S0124	S0125	S0139	S0140	S0174	S0175	S0188	S0189	S0222	S0223
VP	S0179	S0180	S0122	SAZ541	S0137	S0138	S0172	S0173	S0186	S0187	S0220	S0221
VA	S0177	S0178	S0120	S0121	SAZ543	SAZ544	S0170	S0171	S0184	S0185	S0218	S0219

PRODUITS CHIMIQUES & DANGEREUX

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	S0161	S0162	S0196	S0197	S0103	S0104	S0393	S0394	S0452	S0453	S0535	S0536
VP	S0159	S0160	S0194	S0195	S0101	S0102	S0391	S0392	S0450	S0451	S0533	S0534
VA	S0157	S0158	S0192	S0193	S0099	S0100	S0389	S0390	S0448	S0449	SAZ565	S0532

										
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	S0066	S0067	S0493	S0494	S0430	S0431	SP066	SP067	S0621	S0622
VP	S0064	S0065	S0491	S0492	S0428	S0429	SP064	SP065	S0619	S0620
VA	S0062	S0063	S0489	S0490	S0426	S0427	SAZ607	SP063	S0617	S0618

ESPACES CLOS

ÉLECTRICITÉ

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	S0244	S0245	S0258	S0259	S0842	S0843	S0117	S0118	S0878	S0879	S0790	S0791
VP	S0242	S0243	S0256	S0257	S0840	S0841	S0115	S0116	S0876	S0877	S0788	S0789
VA	S0240	S0241	S0254	S0255	S0838	S0839	S0113	S0114	S0874	SAZ577	S0786	S0787

ÉQUIPEMENT

INCENDIE & URGENCE

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SP526	SP527	SP259	SP260	SP596	SP597	SAZ627	SAZ628	SAZ633	SAZ634	SAZ605	SAZ606
VP	SP524	SP525	SP257	SP258	SP594	SP595	SP081	SAZ626	SAZ631	SAZ632	S0998	SAZ604
VA	SP522	SP523	SP255	SP256	SP592	SP593	SP080	SAZ625	SAZ629	SAZ630	SAZ602	SAZ603

Code du matériau	Matériau
VS	Vinyle adhésif
VP	Plastique
VA	Aluminium



APPELEZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ

Enseignes de sécurité - Français

INCENDIE & URGENCE (SUITE)

PREMIERS SOINS

												
Mat	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SAZ623	SAZ624	SO984	SO985	SAZ600	SAZ601	SP103	SP104	SEA333	SEA330	SP610	SP611
VP	SAZ622	SP084	SO983	SAZ583	SAZ598	SAZ599	SP100	SP101	SEA332	SEA329	SP608	SP609
VA	SAZ621	SP083	SO982	SAZ582	SAZ596	SAZ597	SP098	SP099	SEA331	SEA328	SP606	SP607

ADMINISTRATION & HYGIÈNE

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SP603	SP604	SP664	SP665	SAZ649	SAZ650	SP744	SP745	SP730	SP731	SP764	SP765
VP	SP601	SP602	SP663	SAZ660	SP637	SAZ648	SP742	SP743	SP728	SP729	SP762	SP763
VA	SP599	SP600	SP662	SAZ659	SP636	SAZ647	SP740	SP741	SP726	SP727	SAZ670	SP761

PROTECTION PERSONNELLE

												
Mat	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
VS	SO277	SO278	SO153	SO154	SO270	SO271	SO740	SO741	SO285	SO286	SO662	SO663
VP	SO275	SO276	SO151	SO152	SO268	SO269	SO738	SO739	SO283	SO284	SO660	SO661
VA	SO273	SO274	SO149	SO150	SAZ552	SAZ553	SO736	SO737	SO281	SO282	SO658	SO659

RADIATION

INCITATION À LA SÉCURITÉ CONTRÔLE DE LA FUMÉE

										
	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
	SP972	SP973	SP890	SP891	SP993	SP994	SP837	SP838	SP859	SP860
	SP970	SP971	SP888	SP889	SP991	SP992	SP835	SP836	SAZ678	SP858
	SP968	SP969	SP886	SP887	SP989	SP990	SP833	SP834	SP855	SP856

				
	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
	SP150	SP151	SO209	SO210
	SP148	SP149	SAZ548	SO208
	SP146	SP147	SO205	SAZ547

Code du matériau	Matériau
VS	Vinyle adhésif
VP	Plastique
VA	Aluminium



**ACCUFORM
SIGNS**

**Appelez-nous
pour des enseignes
sur mesure**



Ces enseignes sont en aluminium léger 0,032" avec un fini émail antiéblouissant. Idéal pour usage industriel.



Signal avancé Stop
24" x 24"
SD264



Signal avancé Stop
24" x 24"
SE254



Trafic à double sens
24" x 24"
SD265



Vitesse recommandée
24" x 24"
SD267*



Virage à 90°
24" x 24"
SD268



Limite à hauteur
24" x 24"
SD271*



Slow
24" x 24"
SD272

* Prière de préciser la vitesse à la commande

* Prière de préciser la hauteur à la commande



Lentement
24" x 24"
SE255



Fin d'une voie
ou d'un chemin
24" x 24"
SD277



Balises
Gauche
SD278



12" x 36"
Droite
SD279



Chaussée cahoteuse
24" x 24"
SD280



Bosse de
décélération
24" x 24"
SD281



Signal avancé de
bosse de décélération
24" x 24"
SD282



Stop
24" x 24"
SB020



Arrêt/Stop
18" x 18"
24" x 24"
SB012
SB013



Arrêt
24" x 24"
SB019



Entrée interdite
24" x 24"
SD284



Vitesse recommandée
24" x 30"
SD285*



Passage pour piéton
24" x 30"
SD286



Piétons interdits
24" x 24"
SD293

* Prière de préciser la vitesse lors de la commande



Véhicules lourds
interdits
24" x 24"
SD291



Stationnement
interdit
24" x 24"
SB028



Autos
interdites
24" x 24"
SD292



Stationnement interdit
sur les deux côtés
18" x 18"
SD294



Voie d'accès
des pompiers
12" x 18"
SD295



Stationnement
interdit
12" x 18"
SD296



Stationnement
permis
12" x 18"
SD297



Sens unique
12" x 36"
SD298

POTEAUX EN U

- Poteaux en acier galvanisé idéals pour monter et installer des panneaux de signalisation routière
- Offerts en différentes hauteurs



POTEAU

No comm	Longueur ¹	Largeur ²
SA0195	8	2 1/2
SA0196	10	2 1/2
SA0197	12	2 1/2


BASE

SA0725	4	3
---------------	---	---

QUINCAILLERIE

No comm	Description
SA0201*	1 (écrou, contre-écrou, rondelle U galvanisé)
SAP508*	1 (écrou, contre-écrou)

* Quincaillerie vendue séparément.
Requiert deux ensembles par poteau



RADIOS BIDIRECTIONNELLES DE MOTOROLA

Ces radios sont conçues pour un usage industriel quotidien. Les secteurs de la construction, les manufactures et les commerces de détail, ainsi que plusieurs autres, requièrent ce genre de radio pour fonctionner de façon efficace et productive.



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE RDX:

- 39 codes analogiques et 83 codes numériques supprimeurs d'interférences
- Conçu pour respecter les normes IP-55 et MIL-SPEC
- 3 fonctions de brouillage de voix pour réduire les possibilités d'écoute secrète
- Balayage de canaux avec liste de canaux à sélectionner
- 3 tonalités d'appel audibles
- Prise pour accessoires à 2 branches (Compatible avec la série XTN/CLS)
- VOX (mode mains libres avec accessoires) avec 3 niveaux de sensibilité
- DEL trois couleurs avec indicateur de transmission, réception et de décharge

SÉRIE RDX- CANAUX MULTIPLES, 4 WATT

- Jusqu'à 4 W de puissance (réglage minimum de 2 W)
- Durée de vie de 18,5 heures (4 W, 5/5/90, système automatique d'économie de batterie)
- Canaux programmés/combinaisons de codes
- Fréquence d'entrée directe programmable
- Bande passante : 438-470 MHz

SAR571 (RDU4163D) caractéristiques additionnelles:

- Jusqu'à 16 canaux a/repliement (jusqu'à 8 caractères)
- Capacité de répétition
- Indicateur de puissance de pile
- Indicateur de force du signal
- Verrouillage du clavier
- Cinq boutons programmables
- iVOX

SAR570 (RDU4103) caractéristiques additionnelles:

- Jusqu'à 10 canaux
- Deux boutons programmables
- Balayage automatique

Accessoires compris: (SAR570 & SAR571):

- Pile rechargeable 2400 mAh Li-Ion
- Chargeur de 12 heures avec adaptateur pour mur
- Agrafe de ceinture à ressort
- Guide d'utilisation, feuillet de sécurité et formulaire d'inscription pour permis canadien

No comm	No fab	Description
SAR570	RDU4103	4 W, 10 canaux
SAR571	RDU4163D	4 W, 16 canaux

SÉRIE RDX - 2 CANAUX, 2 WATT

- 2 canaux
- Jusqu'à 2 W de puissance (réglage minimum de 1 W)
- 2 fréquences UHF (licence d'utilisation sur site requise)
- Durée de vie de 12 heures (2 W, 5/5/90, système automatique d'économie de pile)
- 2 boutons programmables
- Balayage automatique
- Bande passante: 450-470 MHz

Accessoires compris:

- Pile rechargeable 1100 mAh Li-Ion
- Chargeur de 7 heures avec adaptateur pour mur
- Agrafe de ceinture à ressort
- Guide d'utilisation
- Feuillet de sécurité, carte de garantie, formulaire d'inscription pour permis canadien

No comm	No fab	Description
SAR572	RDU2023	2 W, 2 canaux

SAR571

SAR570

SAR572

RADIO BIDIRECTIONNELLE TALKABOUT^{MD} T9500R A/TROUSSE DE RECHARGE FRS/GMRS

- Utilise les fréquences FRS et GMRS pour offrir plus de canaux
- Puissance de 1,5 W • Portée jusqu'à 40 kilomètres
- Alarme vibrante *VibraCall*^{MD} • Alerte de température/NOAA
- Caractéristique PTT (pousser pour parler)
- 22 canaux, chacun avec 121 codes privés pour 2662 combinaisons
- Alimentation double: Temps de conversation estimé de 27 heures avec pile alcaline et de 9 heures NiMH
- Communication à mains libres *iVOX* sans accessoire
- Filtre antibruit *QT^{MC}* (Quiet Talk) • Écran à rétroéclairage
- Compteur de pile à cristaux liquides
- Alarme sonore de piles faibles
- Verrouillage du clavier • 10 tonalités d'appels
- Minuterie de temporisation
- Balayage prioritaire
- Économiseur de piles/énergie
- Couleur: noir

Accessoires compris:

- 2 radios • 2 pinces pour la ceinture
- Un chargeur double
- Adaptateur pour recharger
- 2 écouteurs à boutons Pousser pour parler
- 2 blocs-piles rechargeables NiMH

No comm HX683

No fab T9500R

SÉRIE CLS - 4 CANAUX, 1 WATT

- Portée jusqu'à 8 km, 200,00 pi.ca. ou 15 étages
- Puissance de transmission de 1 watt UHF
- 2 fréquences • Opérations jusqu'à 4 canaux
- 121 codes supprimeurs d'interférence avec 83 numériques et 38 analogiques
- Affichage ACL avec indicateur de puissance de la pile, indicateur d'intensité du signal
- Alerte *VibraCall*^{MD}
- Bouton d'alerte pour appels avec 3 tonalités d'appels et Éteint
- Prise à double broche
- Compatible avec les accessoires audio de la série XTN
- VOX – activé par la voix avec accessoires audio supplémentaires

Accessoires compris:

- Une pile aux ion-lithium qui dure jusqu'à 12 heures
- Chargeur de 3 heures • Étui pivotant
- * Permis d'Industrie Canada exigé

No comm HX166

No fab CLS1413

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Compatible a/la série
PILES			
HX066	53871	Pile rechargeable au NiMH	XTN
HX186	56557	Pile rechargeable au lithium	CLS
CHARGEURS			
HX067	53874	Chargeur mural 10 heures	XTN
HX068	53872	Plateau de chargement 10 heures	XTN
HX069	53875	Plateau de chargement 2 heures	XTN
HX070	53879	Station de clonage pour multi-unités & chargeur	XTN
HX180	56553	Chargeur 3 heures	CLS
HX181	56531	Station pour multi-chargeurs CCS	CLS
HX182	56564	Plateau de pile AAA	CLS
ACCESSOIRES AUDIO			
HM015	53862	Micro/haut-parleur à distance	XTN/CLS
HM017	53866	Écouteur a/microphone pivotant	XTN/CLS
HM005	53863	Écouteur a/microphone	XTN/CLS
HM004	53865	Écouteur à bouton "Pousser pour parler"	XTN/CLS

DÉTECTEURS DE GAZ SIMPLE TOXIPRO^{MD}

- Compact et solide
- Protection IP65/IP67 contre l'infiltration d'eau et de poussière
- Gaine surmoulée
- Fonctionnement à un bouton
- Grand affichage rétroéclairé
- Voyants lumineux à DEL vives sur le dessus et à l'avant
- Alarme forte
- Alarme vibrante intégrée, en option
- Dépassent la norme IEC 6100-4-3 pour les spécifications d'immunité contre le brouillage radioélectrique de niveau 3

SPERIAN

No comm	No fab	Description
HX667	54-45-90	O ₂
HX668	54-45-01	CO
HX669	54-45-02	H ₂ S
HX670	54-45-03	SO ₂

HX667



DÉTECTEURS MULTI-GAZ SOLARIS^{MC}

- Détecteur 4 en 1 affichant toutes les lectures des gaz simultanément
- Petite unité légère pouvant être portée confortablement toute la journée
- Système à triple alarme offrant des alarmes visuelle, sonore et vibrante comme caractéristiques standards
- Boîtier durable muni d'une enveloppe caoutchoutée offrant une protection contre les impacts accidentels
- Classé IP65 pour assurer une performance fiable dans les environnements rudes
- Configuration par l'utilisateur des points de réglage de l'alarme, des valeurs d'étalonnage de gaz et des fonctions industrielles d'hygiène
- Garantie de 2 ans tout compris
- Homologué UL, CUL, CSA ET MSHA

MSA

HX555



No comm	No fab	Description
TROUSSE DE BASE		
HX555	10058051	Instrument 4 gaz
HX556	10058055	3 gaz (LIE, O ₂ , CO)
HX557	10058057	3 gaz (LIE, O ₂ , H ₂ S)

TROUSSES STANDARD
(comprennent l'option d'enregistrement chronologique des données)

HX559	10058054	Instrument 4 gaz
HX560	10058056	3 gaz (LIE, O ₂ , CO)
HX561	10058058	3 gaz (LIE, O ₂ , H ₂ S)

DÉTECTEURS DE GAZ MULTIPLES ALTAIR^{MD} 4

MSA

- Détecteurs de gaz multiples pour LIE, CO, H₂S et O₂
- Système *MotionAlert^{MC}* qui avertit les autres si aucun mouvement n'est détecté pendant 30 secondes, ce qui indique la possibilité d'un travailleur au sol
- Système *InstantAlert^{MC}* qui active manuellement toutes les alarmes pour avertir les autres
- Boîtier caoutchouté durable qui offre une prise facile et qui passe l'épreuve de chute de plus de 10'
- Étanches à l'eau et aux afflux de poussière à IP67
- Compatibles avec le système *Galaxy* pour la calibration et la tenue des dossiers
- Pile au lithium-polymère rechargeable en moins de 4 heures permet un temps d'utilisation de 16 heures à température de la pièce
- Comprend: carte pour démarrage rapide, enregistrement des données, chargeur, capuchon et tubes pour calibration et manuel sur DC
- Homologués CSA et UL



No comm	No fab	Description
HX846	10089094	Avec <i>MotionAlert^{MC}</i>
HX847	10089091	Sans <i>MotionAlert^{MC}</i>

DÉTECTEUR DE GAZ MULTIPLES MULTIPRO^{MC}

- Détecteur de gaz multiples compact et solide qui comprend une multitude de caractéristiques
- Fonctionnement et étalonnage avec un bouton
- Alarmes sonore et visuelle
- Lectures en temps réel
- Surmoulage de protection
- Affichage rétroéclairé à l'avant facile à lire
- Pompe d'échantillonnage amovible en option

SPERIAN

No comm	No fab	Description
HX665	54-48-314A	4 gaz de base, pile alcaline
HX666	54-49-102	Pompe d'échantillonnage continu a/tube de 10' pour détecteur de gaz <i>Multipro^{MC}</i>

HX665




DÉTECTEURS DE GAZ SIMPLE ALTAIR^{MD}

- Détecteur innovateur de CO, H₂S, O₂ avec une durée de vie de 2 ans ou de 1080 minutes d'alarme sans entretien
- Système à triple alarme offrant des alarmes visuelle, sonore et vibrante standard
- Opérations à un bouton avec aucun calibrage, aucun changement de cellule ou de batterie nécessaire
- Boîtier caoutchouté offrant une plus longue durabilité
- Caractéristiques d'étalonnage et vérificateur de chocs intégré
- Enregistre automatiquement les 25 derniers événements dans la mémoire de l'instrument
- Classé IP67 pour une protection supérieure contre l'entrée de liquides et de poussière, très bonne performance du RFI
- Détecteur étalonné à l'usine avec une garantie de 2 ans (1,080 minutes d'alarmes)
- Homologués classe 1, division 1: groupes A, B, C & D

MSA

SAO780




No comm	No fab	Description
SAO780	10070749	H ₂ S
SAO781	10092522	CO
SAO782	10070791	O ₂

DÉTECTEUR DE GAZ MULTIPLES ALTAIR^{MD} 5

MSA

- Détecte jusqu'à 6 gaz: O₂, H₂S, CO, CO₂, gaz combustibles et d'autres gaz toxiques
- Système *MotionAlert^{MC}* qui avertit les autres si aucun mouvement n'est détecté pendant 30 secondes, ce qui indique la possibilité d'un travailleur au sol
- Système *InstantAlert^{MC}* qui active manuellement toutes les alarmes pour avertir les autres
- Boîtier caoutchouté protège l'unité contre les impacts, passe facilement les épreuves de chutes multiples de 6'
- Étanches à l'eau et aux afflux de poussière à IP65, pour utilisation dans les conditions les plus difficiles
- Pile rechargeable aux lithium-ion
- Mode de configuration protégé par mot de passe
- Comprend: enregistrement des données, pompe interne, bloc-pile rechargeable, chargeur, capuchon et tubes pour calibration, manuel sur DC, ligne d'échantillonnage de 10' et sonde de 1'
- Homologués CSA et UL



No comm	No fab	Description
HX848	10094930	Trousse industrielle avec affichage monochrome
HX849	10094940	Trousse de luxe avec affichage en couleur

Communications & instruments

SYSTÈMES DE TEST AUTOMATISÉ GALAXY^{MC}

- Placez simplement l'instrument dans le banc d'essai et le système exécute le test automatiquement; l'intervention de l'utilisateur n'est pas requise
- Complètement autonome; il n'a pas besoin d'une interface d'ordinateur et de réseau pour tout mode de fonctionnement
- Pour la version entièrement équipée du système de test automatisé Galaxy^{MC}, une interface avec le réseau optionnelle est disponible pour le réseau de câble (Ethernet) ou bien pour le réseau sans fil (802.11b)
- N'importe quel navigateur du Web peut être utilisé pour accéder aux données d'un système de test automatisé Galaxy^{MC} connecté au réseau
- Le calibrage et le rapport de test de déclenchement (bump), la date limite pour le calibrage de l'instrument et la capacité d'envoyer un courriel directement à MSA pour du soutien ne sont que quelques-unes des capacités de cette interface
- Ensembles ci-dessous comprenant un régulateur et un support de cylindre
- Autres ensembles de systèmes disponibles

No comm	No fab	Description
SA0785	10061785	Ensemble Galaxy Solaris ^{MD}
SA0786	10061812	Ensemble Galaxy Sirius ^{MD}
SA0787	10061827	Ensemble Galaxy Orion ^{MD}
HX850	10089996	Ensemble Galaxy Altair 4 ^{MD}
HX851	10090601	Ensemble Galaxy Altair 5 ^{MD}



SA0785



HX545



DÉTECTEURS MULTI-GAZ ORION^{MD}

- Instrument portable économique, fiable et facile à utiliser
- Détecte la présence de O₂, H₂S, CO et de gaz combustibles
- Étalonnage à un bouton
- Pile de longue durée
- Étui en nylon rempli de carbone
- Fabrication solide et durable
- Pompe intégrée
- Compatible avec le système TIM^{MD}
- Affichage large et facile à lire
- Capteurs durables
- Compatible avec le logiciel Link^{MC}



TROUSSES DE DÉTECTEURS ORION^{MD}

No comm	No fab	Description	Limite inférieure d'explosivité (LIE)	O ₂	CO	H ₂ S	Bloc piles NiMH & chargeur	Bloc-piles alcalines	Capuchon d'étalonnage	Pompe interne	Ligne de 10'	Sonde de 1'	Étui en cordura orange	Trousse d'étalonnage	Mallette économique noires	Protecteur
HX545	10030399	De luxe, 4 gaz, entrée des données	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
HX546	10025932	De luxe, 4 gaz	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
HX547	10025935	De luxe, 3 gaz H ₂ S	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
HX548	10025938	De luxe, 3 gaz CO	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
HX124	10025931	Industriel, 4 gaz	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
HX549	10030420	Industriel, 4 gaz, sans étui	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
HX550	10025934	Industriel, 3 gaz H ₂ S	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
HX551	10025937	Industriel, 3 gaz CO	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
HX552	10030398	Économique, 4 gaz, NiMH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HX110	10025930	Économique, 4 gaz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HX553	10025933	Économique, 3 gaz H ₂ S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HX554	10025936	Économique, 3 gaz CO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Les détecteurs Orion^{MD} peuvent être commandés de deux façons pratiques. Choisissez l'une de nos trousse populaires combinées ci-dessus ou contactez-nous pour en savoir plus sur le processus de MSA « Assemblage sur commande ».

POMPES DE DÉTECTION KWIK-DRAW^{MD} À TUBE

- Les pompes Kwik-Draw^{MD} peuvent être utilisées avec un assortiment de tubes de détection
- Utilisées pour tester sommairement l'atmosphère pour trouver des substances toxiques
- Opération à une main
- Distribution constante d'un volume de prélèvement d'échantillon de 100 ml



No comm	No fab	Description
HX590	488543	Pompe Kwik-Draw ^{MD} de base avec adaptateur d'échantillonnage à distance et étui de transport
HX591	487500	Pompe Kwik-Draw ^{MD} de luxe avec adaptateur d'échantillonnage à distance, étui de transport et indicateur de fin de course

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description
HX592	73067	Tuyau d'échantillonnage, 10'
HX593	73068	Tuyau d'échantillonnage, 25'
HX594	73069	Tuyau d'échantillonnage, 50'
HX595	87970	Adaptateur d'échantillonnage à distance, nécessaire pour les tuyaux d'échantillonnage
HX596	488780	Tuyau d'échantillonnage résistant aux solvants, 25' avec dévidoir
HX597	488872	Porte-tubes, nécessaire pour les tuyaux d'échantillonnage HX596
HX598	470321	Trousse de gaz de combustion
HX599	813929	Manuel des tubes colorimétriques



TUBES COLORIMÉTRIQUES

- Tous les ensembles sont vendus en paquet de 10 tubes
- Des tubes colorimétriques pour d'autres gaz/vapeurs sont offerts sur demande
- Contactez-nous avec les détails de la substance que vous avez besoin de mesurer



No comm	No fab	Substance mesurée	Tube colorimétrique nécessaire	Plage de mesure (ppm)	Seuil de tolérance 1198 ACGIH (ppm)
HX611	497649	Acétaldéhyde	Formaldéhyde-0,1	5-50	25 (plafond)
HX622	803945	Acide cyanhydrique	HCN-2	2-50	4,7 (plafond)
HX612	804405	Ammoniac	NH3-2	2-500	25
HX613	800300	Ammoniac	NH3-20	20-1000	
HX620	804133	Chlore	ClO ₂ -0,05	1-46	0,
HX615	497606	Dioxyde de carbone	CO ₂ -100	100-3000	5000
HX616	487333	Dioxyde de carbone	CO ₂ -0,1%	0,1-70 vol-%	
HX620	804133	Dioxyde de chlore	ClO ₂ -0,05	0,05-15	0,1
HX628	487338	Dioxyde de soufre	SO ₂ -1	0,5-25	2
HX629	497662	Dioxyde de soufre	SO ₂ -5	5-120	
HX621	492870	Essence-30	30-6000	300	
HX623	804142	Fluorure d'hydrogène	HF-1	1-50	3 (plafond)
HX614	804589	Mercaptan de n-butyle	Mercaptan éthylique-0,5	1,5-15	0,5
HX614	804589	Mercaptan de n-propyle	Mercaptan éthylique-0,5	0,7-8,0	-
HX614	804589	Mercaptan de t-butyle	Mercaptan éthylique -0,5	0,8-5	-
HX614	804589	Mercaptan d'isopropyle	Mercaptan éthylique-0,5	0,5-5,5	-
HX614	804589	Mercaptan éthylique	Mercaptan éthylique -0,5	0,5-80	0,5
HX614	804589	Mercaptan méthylque	Mercaptan éthylique-0,5	0,5-5	0,5
HX617	803943	Monoxyde de carbone	CO-5	5-1000	25
HX618	487334	Monoxyde de carbone	CO-10	10-3000	
HX619	487335	Monoxyde de carbone	CO-0,3%	0,3-7,0 vol-%	
HX626	804140	Ozone	Ozone-0,05	0,05-5	0,05 (plafond)
HX627	804135	Styrène	Styrène-10	10-300	20
HX624	487339	Sulfure d'hydrogène	H ₂ S-1	1-200	10
HX625	487340	Sulfure d'hydrogène	H ₂ S-100	100-4000	

ENSEMBLES DE TUBES COLORIMÉTRIQUES POUR MILIEUX INDUSTRIELS

• Tous les ensembles sont vendus en boîte de 12 tubes

MSA



No comm	No fab	Description de l'ensemble
HX600	655864	Agricole
HX601	655868	Pâte et papier
HX602	710981	Qualité de l'air à l'intérieur
HX603	655869	Pharmaceutique
HX604	655865	Pétrole
HX605	655867	Exploitation minière
HX606	655866	Fabrication de synthétiques
HX607	655933	Dépot chimique en phase vapeur
HX608	655934	Procédé de gravure
HX609	655935	Procédé d'épitaie
HX610	655931	Procédé de croissance des cristaux

ENSEMBLE AGRICOLE

- 4 x phosphine
- 2 x dioxyde de soufre
- 4 x bromométhane
- 2 x acide cyanhydrique

No comm HX600

ENSEMBLE PÂTE ET PAPIER

- 3 x dioxyde de chlore
- 2 x dioxyde de soufre
- 3 x sulfure d'hydrogène
- 2 x chlore
- 2 x ozone

No comm HX601

ENSEMBLE QUALITÉ DE L'AIR À L'INTÉRIEUR

- 2 x monoxyde de carbone
- 2 x dioxyde de carbone
- 2 x formaldéhyde
- 4 x ozone
- 2 x H₂O (humidité relative)

No comm HX602

ENSEMBLE PHARMACEUTIQUE

- 3 x acide acétique
- 3 x hydrocarbure aromatique
- 3 x Qualitest*
- 3 x acide cyanhydrique

No comm HX603

ENSEMBLE POUR PÉTROLE

- 2 x sulfure d'hydrogène
- 2 x monoxyde de carbone
- 2 x Qualitest*
- 4 x benzène
- 2 x hexane

No comm HX604

ENSEMBLE D'EXPLOITATION MINIÈRE

- 3 x monoxyde de carbone
- 2 x dioxyde d'azote
- 3 x vapeurs nitreuses
- 4 x gaz naturel/méthane

No comm HX605

ENSEMBLE POUR FABRICATION DE SYNTHÉTIQUES

- 2 x toluène
- 4 x Qualitest*
- 2 x éthanol
- 2 x chlorure de vinyle
- 2 x trichloréthylène

No comm HX606

*Qualitest: tube détecteur de tout gaz combustible.

ENSEMBLES SEMI-CONDUCTEURS MÉTHODE DE DÉPÔT CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR

- 3 x tubes pour ammoniac
- 3 x tubes pour CO₂
- 3 x tubes pour vapeurs nitreuses
- 3 x tubes pour H₂S

No comm HX607

PROCÉDÉ DE GRAVURE

- 4 x tubes pour ammoniac
- 4 x tubes pour chlore
- 4 x tubes pour acide chlorhydrique

No comm HX608

PROCÉDÉ D'ÉPITAXIE

- 3 x tubes pour CO
- 3 x tubes pour acide chlorhydrique
- 3 x tubes pour phosphine
- 3 x tubes pour phosgène

No comm HX609

PROCÉDÉ DE CROISSANCE DES CRISTAUX

- 6 x tubes de phosgène
- 6 x tubes de phosphine

No comm HX610

**VOIR LES PAGES
119 À 124 POUR LES
RESPIRATEURS**

MSA





La source première au Canada pour la protection des mains



Enduits



Produits
chimiques



Cuir



Jetables



Hiver



Soudage



DÉTECTEUR DE FUMÉE D'USAGE GÉNÉRAL FIRST RESPONSE^{MC}

- Alimentation par pile de 9 V (comprise)
- Convient à toutes les pièces
- Technologie à ionisation double
- Indicateur d'enlèvement de la pile et un signal de remplacement de la pile
- Voyant de fonctionnement DEL
- Indicateur de pile faible pendant 30 jours
- Indication de retrait de la pile
- Installation facile, ferrure de fixation comprise
- Garantie limitée de 10 ans (pile non comprise)
- Homologué ULC



AMERICAN SENSORSTM MC

No comm	No fab	Description	Dimensions		
			Dia"	x	p"
SA1776	SF200	Alimenté par pile	4,4	x	1,5
XB876	EN22	Piles de rechange 9 V, 12/pqt			

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE & DE FUMÉE

- Câblé 120 V
- Double protection - CO/fumée
- Fonction *Alarm-Pause*^{MD}: pause silencieuse de l'alarme
- Voyant de la source d'alarme
- Alarmes distinctes: audible et visuelle
- Bouton-poussoir essai/réarmement instantané
- Interconnectable jusqu'à 18 appareils combinant les avertisseurs de fumée/avertisseurs jumelés
- Clé de verrouillage inviolable avec ferrure de fixation
- Dimensions: 5" dia x 1,7" p
- Garantie limitée de 5 ans
- Homologué ULC

AMERICAN SENSORSTM MC



No comm SAL259
No fab COS2010

Alarme combinée pour le monoxyde de carbone & pour la fumée!

DÉTECTEUR DE GAZ PROPANE

- Surveillance, détecte et mesure la concentration de gaz propane
- Facile à installer, simplement le brancher dans une prise murale standard de 120 V c.a. (ne requiert aucune pile)
- Signal sonore de 85 dB réglé pour sonner avant que les niveaux de gaz n'atteignent 25% du niveau d'explosion le plus bas
- Fonction d'essai instantané et d'auto-diagnostic sur les circuits
- Voyant lumineux pour l'alarme et la mise en marche
- Garantie intégrale de 5 ans
- Homologué ULC



AMERICAN SENSORSTM MC

No comm	No fab	Description	Dimensions				
			la"	x	p"	x	h"
SD534	LP200	Enfichable	6,5	x	1,4	x	3,5

DÉTECTEUR DE FUMÉE AU LITHIUM LONGUE DURÉE

- Alimenté par une pile longue durée (10 ans) au lithium (comprise)
- Technologie à ionisation double
- Couvercle inviolable
- Vérification du système d'alarme/alimentation
- Indicateur de pile faible pendant 30 jours
- Dimensions: 4 1/4" dia x 1 1/2" p
- Garantie limitée de 10 ans (pile comprise)
- Homologué ULC

No comm SAL341
No fab SA901

AMERICAN SENSORSTM MC



DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE

- Technologie avancée de détection à semi-conducteur
- Bouton-poussoir essai/réarmement instantané
- Circuits autodiagnostic
- Voyants lumineux d'alimentation et d'alarme
- Alarme d'urgence
- Puissante alarme sonore de 85 dB
- Aucune pile ni aucun capteur de rechange requis
- Deux types de comm: enfichable ou câblé (120 V c.a.)
- SD531 comprend deux plaques de montage: standard et octogonale
- Garantie limitée de 5 ans
- Homologué ULC



SURVEILLE CONSTAMMENT L'AIR POUR MESURER LES NIVEAUX DE CO!

AMERICAN SENSORSTM MC

No comm	No fab	Description	Dimensions				
			la"	x	p"	x	h"
SD530	C0800	Enfichable	3	x	1,7	x	5
SD531	C0810	Câblé	3	x	1,7	x	5

DÉTECTEUR DE GAZ NATUREL

- Mesure la concentration de gaz naturel
- Facile à installer, simplement le brancher dans une prise murale standard de 120 V c.a. (ne requiert aucune pile)
- Signal sonore de 85 dB réglé pour sonner avant que les niveaux de gaz n'atteignent 25% du niveau d'explosion le plus bas
- Fonction d'essai instantané et d'auto-diagnostic sur les circuits
- Voyant lumineux pour l'alarme et la mise en marche
- Garantie intégrale de 5 ans
- Homologué ULC



AMERICAN SENSORSTM MC

No comm	No fab	Description	Dimensions				
			la"	x	p"	x	h"
SD536	NG200	Enfichable	1,375	x	6,5	x	3,5

CYLINDRES GRADUÉS

POLYMÉTHYLPENTÈNE

Cylindres gradués transparents et incassables. Une seule échelle à graduations numériques en relief. De larges bases protègent les cylindres contre le renversement. Résistance supérieure aux produits chimiques et à la chaleur jusqu'à 350°F (177°C), sans ménisque.

No comm	No fab	Cap. ml	Subdiv. ml
HF625	F28690	10	0,2
HF626	F28691	25	0,5
HF627	F28692	50	1
HF629	F28694	250	2
HF630	F28695	500	5
HF631	F28696	1000	10



BOUTEILLES DE LAVAGE SÉCURITAIRE À CODE DE COULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

Les bouteilles en polyéthylène sont compressibles et reprennent leur forme originale à la relâche. Ces bouteilles comportent bouchons filetés et tubes distributeurs moulés en une seule pièce, offerts dans un choix de trois couleurs. Les couleurs contribuent de façon pratique à identifier les contenus, laboratoires ou usagers. Le bec effilé offre un mince jet. Un plus grand débit est possible en coupant en retrait l'extrémité du tube distributeur.



No comm	No fab	Couleur	Cap ml/oz	Bouchon mm
HF753	H116130004	Rouge	125/4	24
HF754	H116130008	Rouge	250/8	24
HF755	H116130016	Rouge	500/16	28
HF756	H116130032	Rouge	1000/32	48
HF758	H116140008	Jaune	250/8	24
HF759	H116140016	Jaune	500/16	28
HF760	H116140032	Jaune	1000/32	38
HF762	H116150008	Bleu	250/8	24
HF763	H116150016	Bleu	500/16	28
HF764	H116150032	Bleu	1000/32	38

BOUTEILLES À LARGE OUVERTURE

Les grandes bouteilles à large ouverture de Nalgene^{MD} sont parfaites pour pratiquement tout. Étanchéité garantie.

Température max : 120°C/248°F.

NALGENE



No comm	Format
HB005	1 oz
HB006	2 oz
HB007	4 oz
HB008	8 oz

No comm	Format
HC678	16 oz
HC679	32 oz
HB037	1/2 gal
HB038	1 gal

BOCAUX À CÔTÉS DROITS

Ces bocaux de style boîtes alimentaires sont idéals pour une variété d'utilisations. Ils sont étanches et préservent la fraîcheur. Ils s'empilent et sont résistants aux chocs. Non recommandés pour les liquides.

Température max: 135°C/275°F

Température min: -135°C/-211°F

NALGENE



No comm	Format
HB025	1 oz
HB026	2 oz
HB027	4 oz

No comm	Format
HB028	8 oz
HB029	16 oz
HB030	32 oz

BOUTEILLES RONDES À OUVERTURE ÉTROITE

Ces bouteilles solides tous usages offrent une grande variété d'utilisations. Étanchéité garantie. Température max: 120°C/248°F

Température min: -100°C/-148°F

NALGENE



No comm	Format
HA887	1/4 oz
HA888	1/2 oz
HA881	1 oz
HA882	2 oz
HA883	4 oz
HA884	8 oz

No comm	Format
HA885	16 oz
HA886	32 oz
DISTRIBUTEURS GOUTTE-À-GOUTTE	
HB233	1/2 oz
HB234	1 oz
HB235	2 oz

DÉTECTEUR DE CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- Mesure les niveaux de rayonnement électromagnétique des vidéos, ventilateurs, câblage défectueux, lignes de tension et autres équipements
- Gamme de mesure de 0,1 mG à 199,9 mG
- Largeur de la bande de fréquence: 30 à 300Hz (gamme de fréquence ELF)
- Affichage ACL 3 1/2 chiffres, 1/2" (13 mm) de haut
- Axe simple avec une précision de $\pm 4\%$ à 50-60 Hz
- Temps d'échantillonnage: 2.5X / seconde et indication de dépassement
- Dimensions/poids: 5,2" x 2,8" x 1 1/6 oz.
- Alimentation: Une pile alcaline de 9 volts

No comm HX274

No fab EMF-822A



MESUREUR DE MONOXYDE DE CARBONE

- Temps de réponse rapide et grande précision
- Gamme de mesure de 1 à 1000 ppm avec une résolution de 1 ppm
- Précision de base de $\pm 5\%$ ou ± 10 ppm (plus grande valeur)
- Modes Max et retenue de données
- Utilise un capteur à réponse rapide pour un gaz électrochimique stabilisé spécifique
- Alarme sonore déclenchée à 35 ppm
- Affichage à cristaux liquides rétroéclairé
- Dimensions/poids: 160 x 56 x 40 mm / 180 g
- Comprend une pile 9 V et une mallette de transport

No comm HX361

No fab CO-180

REED



DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ COMBUSTIBLES

- Gaz détectables: gaz naturel et propane/butane
- Conformément aux directives européennes et nationales
- Température/humidité de fonctionnement optimum: -10 à 50°C, 95% d'humidité relative ou plus bas
- Fonctionne avec deux piles AAA de 1.5 V
- Piles pouvant procurer jusqu'à 4 heures d'usage continu
- Dimensions/poids: 164 x 21 mm / 25 g

No comm HX362 No fab GD3000



DÉTECTEUR DE GAZ COMBUSTIBLES

Détecte une grande variété de gaz, y compris quelques gaz toxiques et vapeurs nuisibles.

No comm IA394 No fab GD-3300

CARACTÉRISTIQUES

Sensibilité:	50 ppm méthane
Capteur:	Semi-conducteur à basse puissance
Temps de réchauffement:	Approx. 5 minutes
Temps de réponse:	Moins de 2 secondes
Alimentation:	3 piles "C"
Durée de la pile:	8 heures en usage normal continu
Alarme:	Visible et audible à 10% LIE pour le méthane et peut être calibré pour d'autres concentrations ou gaz (jusqu'à 40% LIE)
Cycle de service:	Continu
Sonde:	16"



REED

DÉTECTEUR DE GAZ COMBUSTIBLES

- Détecteur de fuites extrêmement sensible à une variété de gaz combustibles à usage général comme les hydrocarbures et le méthane
- Capteur de gaz à semi-conducteur chauffé
- Sélecteur de sensibilité haute basse
- Détecte les fuites aussi petites que 5 ppm d'essence
- Fonction de réinitialisation de la concentration ambiante
- Sonde flexible en acier inoxydable
- Comprend: piles, une source de référence de fuite et une mallette de transport solide

No comm IA662 No fab C-383

CARACTÉRISTIQUES

Gaz captés:	Essence, propane, gaz naturel ou huile de carburant
Sensibilité:	Variable, aussi basse que 5 ppm (essence)
Réglages d'alarme:	Barre indicatrice à 7 DEL à trois couleurs; alarme sonore à intensité variable
Temps de réchauffement:	90 secondes
Alimentation:	4 piles alcalines 1.5 V AA
Durée de vie de la pile:	Environ 40 heures en usage continu
Sonde:	400 mm (15.5")



REED

DÉTECTEUR DE Fuite DE GAZ FRIGORIGÈNE

- Contrôle par microprocesseur avec traitement de signal numérique avancé
- Détecte tous les réfrigérants halogénés
- Indication sonore et visuelle de fuite
- Aucun étalonnage requis par l'utilisateur
- Comprend: source de fuite de référence et mallette de transport

No comm IA450 No fab C-380

CARACTÉRISTIQUES

Gaz captés:	FC: R11, R12, R13; HCFC: R22, R502, R500; HFCs: R134a, R123, R125, R23, R404A, R407C, R410A et des composés plus vieux à base d'halogène
Sensibilité:	R22, 134a: élevée: 6 g/an, bas: 30 g/an; R404A, 407C, 410A: haut: 8 g/an, bas: 40 g/an
Capteur:	détection à ionisation perfectionnée
Conditions ambiantes:	32 à 104°F (0 à 40°C) 0 à 80% RH
Alimentation:	1 pile alcaline 9 V
Durée de vie de la pile:	Environ 16 heures en usage continu
Sonde:	sonde en acier inoxydable flexible de 390 mm (15")



REED

SONOMÈTRE

- Conforme aux spécifications Type 1 IEC 651
- Trois gammes, 30 à 130 dB
- Fonctions maintien des données, maintien de la valeur maximale
- Pondération de fréquence "A et C"
- Pondération de temps rapide/lente
- Sortie c.a.
- Étalonnage interne 94 dB

No comm HN404 No fab SL-4022

REED



CARACTÉRISTIQUES

Portée de mesure: 30 à 130 dB
Résolution: 0,1 dB
Fréquence: 31,5 Hz à 8 kHz
Précision: ±1,5 dB
Pondération de temps: Rapide/Lent (A & C)
Microphone: Condensateur électret 1/2"
Sortie: Sortie c.a.
Attestations: IEC 651 Type 1
Alimentation: 2 piles 9 V

SONOMÈTRE

- Vérifie les niveaux sonores rapidement et économiquement
- Microphone à condensateur électret 1/2" intégré
- Sélection de gamme manuelle
- Échelle analogique avec indicateur à aiguille
- Réponse rapide/lente au choix
- Pondération de fréquence A/C au choix
- Réglage facile de l'étalonnage
- Bouton de maintien de la valeur max pour bloquer les valeurs de crête
- Sortie analogique pour connecter aux enregistreurs, consignateurs de données, etc.
- Ajout fileté pour montage sur trépied

No comm IA152 No fab 8926



REED

CARACTÉRISTIQUES:

Portée de mesure: 54 à 126 dB (manuelle)
Résolution: ±3 dB @ 94 dB
Réglages des interrupteur: 60 dB (54-66dB);
 70 dB (64-76 dB);
 80 dB (74-86 dB);
 90 dB (84-96 dB);
 100 dB (94-106 dB);
 110 dB (104-116 dB);
 120 dB (114-126 dB)
Alimentation: 1 pile alcaline 9 V
Durée de vie de la pile: 120 heures régulières

ENREGISTREUR DE DONNÉES DE NIVEAUX SONORE

- Conforme à la norme IEC61672-1 classe 2 pour les sonomètres
- Capacité de stockage des données de 129,920 échantillons
- Se directement dans l'ordinateur grâce au port USB intégré
- **Comprend:** coupe-vent, capuchon transparent, logiciel sur DC, support de metal et pile

No comm IA595 No fab ST-173



REED

CARACTÉRISTIQUES:

Portée de mesure: 30 à 130 dB
Résolution: ±1,4 dB
Gamme de fréquences: 31,5 Hz à 8 kHz
Pondération de fréquence: A & C
Pondération de temps: rapide: 125ms; lent: 3s
Alimentation: 1 pile 3,6 V
Durée de vie de la pile: Environ 200 heures

SONOMÈTRE

- Conforme aux spécifications Type 2 IEC 651
- Trois gammes, 35 à 130 dB
- Pondération de fréquence "A"
- Pondération de temps rapide
- Fonctions maintien des données

No comm HN405 No fab SL-4010

REED



CARACTÉRISTIQUES

Portée de mesure: 35 à 130 dB (A)
Résolution: 0,1 dB
Fréquence: 31,5 Hz à 8 kHz
Précision: ±1,5 dB
Pondération de temps: Rapide
Microphone: À condensateur électret 1/2"
Attestations: IEC 651 Type 2
Alimentation: 1 pile 9 V

SONOMÈTRE

- Deux gammes (élevé/faible)
- Pondération de fréquence "A et C"
- Grand affichage à cristaux liquides
- Microphone à condensateur électret pour une grande précision et une stabilité à long terme
- Signal de sortie c.a./c.c. pour utilisation avec enregistreur de données
- Fonctions maintien des données, maintien de la valeur maximale et indicateur de pile faible
- Rencontre les normes IEC 651 Type 2
- Mallette de transport et pile 9V incluses

No comm HX387 No fab ST-805

CARACTÉRISTIQUES

Portée de mesure: Bas: 35 à 100 dB;
 élevé: 65 à 135 dB (A et C)
Résolution: 0,1 dB
Précision: ±1,5 dB
Fréquence: 31,5 Hz à 8 kHz
Pondération de temps: Rapide/lent (A & C)
Microphone: À condensateur électret 1/2"
Alimentation: 1 pile 9V

REED



ACCESSOIRES OPTIONNELS

IA661 ÉTALONNEUR

- Conforme à IEC 942 Classe 2
- Sortie : 1 KHz/ 94 dB et 114 dB
- Précision de ± 0,5 dB
- Accepte les microphones d'un diamètre de 1/4", 1/2" ou 1"
- Fonctionne avec une seule pile 9 V comprise
- Dimensions: 120 x 51 x 43 mm

IA661



HN408

- Protection contre le vent en forme de boule pour microphone
- Disponible pour SL-4001, SL-4010, SL-4011 & SL-4022
- Dimensions: 65 mm dia

HN408



REED

No comm	No fab	Description
IA661	SC-05	Étalonneur
HN408	SB-01	Pare-vent
HX312	SW-U801-WIN	Logiciel
HX316	UPCB-02	Câble RS-232
HN416	CA-05A	Étui souple

TACHYMÈTRE NUMÉRIQUE CONTACT/PHOTO

Un instrument multifonctionnel combinant les mesures sans contact et avec contact des tours/min.

- Large gamme de mesures
- Mode contact: en tours/min. ou vitesse en surface (pi./min., m/min.)
- Haute précision
- Lectures: min, max, dernière lecture et rappel de la mémoire
- Temps d'échantillonnage rapide
- Base de temps sur cristaux de quartz
- Décimale flottante
- Pile et mallette de transport incluses

No comm

HF964

No fab

K4010

Mode Photo:

5 à 99 999 tr/min

Mode Contact:

0,5 à 19 999 tr/min

Vitesse périphérique:

0,05 à 1999 mpm/0,2 à 6560 pi/min

Précision:

±(0,05% + 1 chiffre)

Affichage:

ACL à 5 chiffres

Taux d'échantillonnage:

1/seconde

Mémoire:

Min/Max, dernière valeur



REED

TACHYMÈTRE NUMÉRIQUE CONTACT/PHOTO

Mesures rapides et précises des tours par minutes et vitesses périphériques des objets en rotation.

- Instrument avec double fonctions pour mesures avec contact et sans contact
- Fourni avec adaptateurs pi/m, tours/min et mesures des vitesses périphériques
- Fonction sans contact qui utilise un faisceau laser pour une plus grande précision
- Rappels max/min et dernière lecture
- Grand affichage facile à lire
- Sélecteur automatique de gamme avec précision 0,05%
- Pile et mallette de transport incluses

No comm

HX386

No fab

ST-6236B

Mode photo:

5 à 99 999 tr/min

Mode contact:

5 à 19 999 tr/min

Vitesse périphérique:

0,05 à 1999,9 mpm/0,2 à 6560 pi/min

Précision:

±(0,05% + 1 chiffre)

Affichage:

ACL à 5 chiffres



REED

TACHYMÈTRE SANS CONTACT

- Mesure rapide et précise des révolutions par minute des objets en rotation, sans contact
- Mire laser
- Donne la mesure totale
- Rappel des valeurs max. et min. en mémoire ainsi que de la dernière mesure emmagasinée
- Écran ACL haute visibilité à 5 chiffres et rétro éclairé

No comm IA419 **No fab** AT-6

CARACTÉRISTIQUES:

Gamme: 2 à 99 999 tr/min
Précision: ±(0,05% lect. + 1 chif.)
Résolution: 0,1 tr/min: 2 à 999,9 tr/min;
 1 tr/min: >1000 tr/min
Échantillonnage: 0,5 s pour 120 tr/min
Distance de détection: 50 à 500 mm
Alimentation: 1 pile 9V
Dimensions: 160 x 58 x 39mm
Poids: 151 g



REED

ANÉMOMÈTRE À MOULINETS ROTATIFS

- Conception à moulinets intégrées
- Commande par boutons poussoirs
- Blocage de l'affichage, mémorisation des valeurs (max./min.)
- Format de poche
- Pile comprise

REED



CARACTÉRISTIQUES:

Gammes de vitesse de l'air/résolution:

0,4 à 30,0 m/s (0,1 m/s); 1,4 à 108,0 km/h (0,1 km/h);
 0,9 à 67,0 mph (0,1 mph); 0,8 à 58,3 nœuds (0,1 nœud);
 80 à 5910 pi/min (1 pi/min)

Dimensions: 156 x 60 x 33 mm

Poids: 160 g

No comm	No fab	Description
HX286	LM-81AM	Anémomètre de poche
HN413	CA-52A	Étui souple

COMPTEUR DE PH/TEMPÉRATURE

- Affichage simultané de la température et du pH
- Affichage incliné à 45° pour améliorer la lisibilité
- Retenue, max/min et enregistrement des données
- Compensation automatique de température qui assure les corrections de lectures pour les décalages de température
- Étalonnage à touche unique
- Étalonnage jusqu'à 3 points (pH 4,01, 7,01, 10,01)
- Ne nécessite aucun outil ou condensateur d'appoint pour l'étalonnage
- Module d'électrode de pH remplaçable
- Boîtier durable et étanche (IP67)
- Avertisseur de pile faible
- Arrêt automatique après 20 minutes d'inactivité
- Capuchon protecteur avec pince pour poche
- Gamme de pH: 0,00 à 14,00 pH

No comm **No fab** **Description**

IA035 8690 Compte numérique de pH/température

REED



LUXMÈTRE

- Mesure de façon précise les niveaux de lumière de 0 à 5000 Fc et de 0 à 50 000 lux en trois gammes
- Affiche avec une résolution de 0,1 Fc et 1 lux, respectivement
- Facile à utiliser – simplement choisir la gamme désirée
- Le grand écran à cristaux liquides de 0,5" affiche jusqu'à 1999 comptes et indique le dépassement de capacité
- Des cellules photovoltaïques exactes au sélénium ainsi qu'un microprocesseur offrent une précision excellente de ±5%
- Temps d'échantillonnage de 0,4 seconde
- Interrupteur « DATA HOLD » permettant de retenir la valeur affichée
- Remise à zéro automatique
- Détecteur de lumière séparé pour faciliter les mesures dans les endroits éloignés
- Sortie analogique intégrée de 1 mV par compte
- Gammes: 2000, 5000, 50 000 lux; 200, 2000, 5000 Fc

No comm

HF979

No fab

K7020

Portée de mesure:

0 à 50 000 lux;
 0 à 5000 Fc
 1, 10, 100 lux;
 0,1, 1, 10 Fc

Résolution:

ACL

Affichage:

0,4 seconde

Taux d'échantillonnage:

1 pile 9 V

Alimentation:

163 x 70 x 30 mm

Dimensions:

220 g

Poids:



REED

THERMOMÈTRE-HYGROMÈTRE

- Affichage ACL simultané de la température ambiante et de l'humidité
- Gamme d'humidité relative: 10% à 95%
- Gamme de températures: 0° à 50°C (32° à 122°F)
- Choix d'échelle entre °C ou °F, au gré de l'utilisateur
- Maintien de l'affichage et fonction Min/Max
- Compact et léger
- Pile comprise

ÉTUI DE TRANSPORT SOUPLE

No comm HN413



CARACTÉRISTIQUES

No comm

No fab

Portée d'humidité:

Résolution d'humidité:

Portée de temp:

Résolution de temp:

Affichage:

Alimentation:

REED

HX287

LM-81HT

10 à 95% H.R.

0,1%

0 à 50°C/32 à 122°F

0,1°C/F

ACL double, humidité,

& température

1 pile 9 V

THERMO-HYGROMÈTRE

- Thermomètre à infrarouges/hygromètre
- Gamme de température: -50° à 500°C (-58° à 932°F)
- Gamme d'humidité: 0 à 100% H.R., résolution 0,1% H.R.
- Émissivité fixe à 0,95 couvrant 90% des applications en surface
- °C/°F commutable
- Visée au laser intégrée et rapport distance cible 8:1
- Fonctions Max et maintien
- Arrêt automatique
- Mallette de transport, sonde d'humidité et pile de 9 V incluses

CARACTÉRISTIQUES

No comm

IA441

No fab

C-315

Gamme d'humidité:

0 à 100% HR

Résolution:

0,1% HR

Précision:

±3% HR

Gamme de température:

-20 à 60°C (-4 à 140°F)

Résolution:

0,1°C/°F

Précision:

±0,8°C/1,6°F

Alimentation:

Une pile 9 V

REED



THERMOMÈTRE-HYGROMÈTRE

- Double affichage ACL affichant la température ambiante et l'humidité relative
- Sonde intégrée pour des opérations pratiques à une main
- Mémoire min/max pour les deux fonctions
- Fonction retenue des données et relatives
- Pile comprise

CARACTÉRISTIQUES

No comm

IA441

No fab

C-315

Gamme d'humidité:

0 à 100% HR

Résolution:

0,1% HR

Précision:

±3% HR

Gamme de température:

-20 à 60°C (-4 à 140°F)

Résolution:

0,1°C/°F

Précision:

±0,8°C/1,6°F

Alimentation:

Une pile 9 V

REED



ÉTUI DE TRANSPORT SOUPLE

Order No. HN416 Mfg No. C-315

ENREGISTREUR DE DONNÉES TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

- Surveille la température et l'humidité relative ambiantes
- Emmagasiner jusqu'à 16 000 lectures de la température et de 16 000 lectures de l'humidité
- Affichage d'une alarme lorsque les valeurs max./min. définies par l'utilisateur sont dépassées
- Téléchargement facile en branchant l'appareil directement dans le port USB d'un PC
- Support pour montage mural et logiciel Windows inclus

CARACTÉRISTIQUES

No comm

IA449

No fab

ST-171

Gamme de température:

-40 à 70°C (-40 à 158°F)

Précision:

±2°C (±3,6°F): -40 à 10°C & 40 à 70°C

(-40 à 14°F & 104 à 158°F); ±1°C (±1,8°F)

10 à 40°C (14 à 104°F)

Gamme d'humidité:

0 à 100% HR

Précision:

±5,0%: 0 à 20% & 80 à 100%; ±3,5%:

20 à 40% & 60 à 80%; ±3,0%: 40 à 60%

Échantillonnage:

sélectionnable par l'utilisateur: 2 s, 5 s,

10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min,

1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h

Pile au lithium 3,6 V

Alimentation:

Durée de la pile:

1 an (échantillonnage 5 s);

2,5 ans (échantillonnage 10 s)



REED

COMPTEUR DE CONTRAINTES THERMIQUES

- La température globe du thermomètre mouillé (index WBGT) estime les effets de la température, de l'humidité et de la lumière solaire directe ou rayonnante
- La fonction d'entrée/sortie affiche l'index WBGT avec ou sans exposition à la lumière solaire directe
- Interface RS-232 incorporée
- Monté sur trépied pour surveillance à long terme

CARACTÉRISTIQUES:

Plage de temp. de l'air:

0,0 à 50,0°C (32 à 122°F)

Précision:

±0,6°C (±1,1°F)

Plage de temp.

de globe noir:

0,0 à 80,0°C (32 à 176°F)

Précision:

±1°C: 15 à 40°C, ±1,5°C:

plage restante pour intérieur;

±1,5°C: 15 à 40°C, ±2°C:

plage restante pour extérieur

Plage de temp. de WBGT:

0,0 à 50,0°C (32 à 122°F)

Résolution:

0,1°C (0,1°F)

Plage d'humidité:

0 à 100% HR

Précision:

±3% HR: 10 à 90% HR,

±5% HR: plage restante

Résolution:

0,1% HR

Alimentation:

2 piles AAA



REED

No comm	No fab	Description
IA639	8778	Compteur de contrainte thermique
IA447	BS-6	Trépied
HX515	HR33	Référence d'étalonnage d'humidité 33% HR
HX514	HR75	Référence d'étalonnage d'humidité 75% HR
IA452	VZRS232BN	Câble RS232 et logiciel

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES

- Gamme de température: -50 à 1300°C (-58 à 2000°F)
- Résolution sélectionnable 0,1°C ou 1°C (0,1°F ou 1°F), au gré de l'utilisateur
- Précision de $\pm 0,5\%$ lecture $\pm 1^\circ\text{C}/\pm 2^\circ\text{F}$
- Affiche la lecture maximale en plus de maintenir les données
- Grand écran ACL
- Accepte les therm-couples de type K
- Comprend: pile 9 V et étui
- **HX382** est un thermomètre à thermocouple à entrée double qui fournit des mesures de températures différentielles

No comm HX381 No fab ST-610B
No comm HX382 No fab ST-612



REED

SONDES

SONDE DE SURFACE

- Sonde de surface de style ruban
- Température maximale: 400°C

No comm HN209 No fab LS-109

SONDE DE SURFACE À RESSORT

- Sonde à ressort idéale pour mesurer les températures élevées de surface
- Temps de réponse très court
- Déconseillé comme sonde d'immersion
- Température maximale: 500°C

No comm HN210 No fab LS-139

SONDE DE SURFACE À ANGLE DROIT

- Conception unique à angle pour mesurer la température des endroits difficiles d'accès
- Idéale pour prendre la température dans les tuyaux ou pour mesurer la température d'une surface sans exposer les mains à la chaleur
- Température maximale: 400°C

No comm HN211 No fab LS-104

SONDE D'AIR ET DE GAZ

- Pointe d'aiguille hypodermique de calibre moyen pour mesurer la température des aliments mous, des caoutchoucs et des solides
- Idéale pour les environnements industriels, les laboratoires et les milieux chimiques
- Température maximale: 800°C

No comm HN212 No fab LS-103

SONDE À POINTE AIGUILLE

- Pointe d'aiguille hypodermique de calibre moyen pour mesurer la température des aliments mous, des caoutchoucs et des solides
- Idéale pour les environnements industriels, les laboratoires et les milieux chimiques
- Température maximale: 800°C

No comm HN213 No fab LS-134A

SONDE D'USAGE GÉNÉRAL

- Permet de mesurer la température de l'air et des liquides, mais convient particulièrement bien aux applications d'immersion
- Idéale pour vérifier la température des huiles, de l'eau et des fluides non-corrosifs
- Température maximale: 700°C

No comm HN214 No fab LS-107

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES

- Modèle robuste pour utilisation sur le terrain – comprend un étui en caoutchouc
- Commutable °C/°F
- Réglage de l'écart sur le panneau avant pour une précision optimale
- Affiche les lectures maximales en plus du maintien des données sur un large écran ACL
- Comprend une pile de 9 V, étui avec support, dragonne pour poignet


TEMPÉRATURE

- Gammes:** -50° à 1300°C/-58° à 2000°F
Précision: 0,3 % de la lecture + 1°C > 1000°C (0.5%);
 0,3% de la lecture + 2°F
Résolution: 0,1° ou 1° (réglable par l'utilisateur)

MODÈLE HN208 DE LUXE

L'ensemble de thermomètre numérique comprend le thermomètre numérique modèle **HX392**, une sonde pour l'air, les surfaces et à usage général dans un étui de transport rigide.

REED

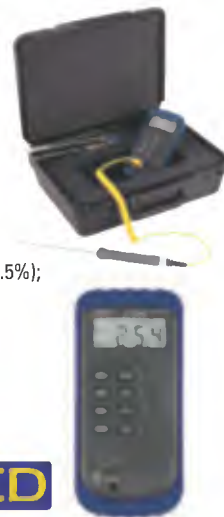

No comm	Description
HX392	Thermomètre numérique de type K, une entrée
HN208	Ensemble de thermomètre comprenant une sonde pour l'air, les surfaces et à usage général ainsi qu'un étui rigide
HN215	Certificat NIST 5 points

THERMOMÈTRE RTD

- Boîtier IP67 à l'épreuve de l'eau
- Affichage ACL à 4 chiffres avec rétro éclairage DEL
- Commutable °C/°F
- Fonctions min./max./moyenne
- Mode relatif et de pause des données
- Sonde de température perçante incluse (Pt-100, précision IEC751 de classe 1)

CARACTÉRISTIQUES:

- Gamme de température:** -148 à 572°F (-100 à 300°C)
Résolution: 0,1°F (0,1°C)
Précision: $\pm 0,1\%$ lecture
 $+0,8^\circ\text{F}$ ($+0,4^\circ\text{C}$)
 $<18^\circ\text{C}$ & $>28^\circ\text{C}$: 0,01%
 $+0,06^\circ\text{F}$ de la lecture ($+0,03^\circ\text{C}$)
Coefficient de temp.: résistance de platine pour Pt-100, Pt-500, Pt-1000 (4 fils), sélectionnable
Types de sondes:
Durée des piles: 3 piles 1,5 V
Battery Life: environ 100 heures

No comm	No fab	Description
IA421	C-370	Thermomètre RTD
IA633	TP-R01	Sonde de température Pt-100 en option
HN416	CA-05A	Mallette de transport souple

THERMOMÈTRE À TIGE

- Grand affichage facile à lire
- Choix d'échelle entre °C et °F
- Gamme: -40° à 230°C (-40° à 450°F)
- Précision: 0 à 230°F: $\pm 1,0^\circ\text{F}$; 0°F: $\pm 3,6^\circ\text{F}$; 230°F: $\pm 3,6^\circ\text{F}$
- Résolution: 0,1°F/°C
- Tige résistante de 5" en acier inoxydable
- Étui pratique en nylon avec pince pour poche de chemise comprise

No comm HD558
No fab PS100



Thermor

MINI THERMOMÈTRE À INFRAROUGES

- Boîtier de conception moderne avec surfaces plates
- Grand intervalle de températures de -50 à 280°C
- Choix d'échelle °C ou °F, au gré de l'utilisateur
- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- Affichage avec rétroéclairage pour prendre des mesures la nuit ou dans des endroits peu éclairés
- Indication de dépassement, blocage d'affichage (une fois la détente relâchée) et arrêt automatique
- Émissivité fixe à 0,95 convenant à 90 % des surfaces
- Comprend la pile et l'étui



REED

SPÉCIFICATIONS

No comm

No fab

Portée de mesure:

Précision:

Affichage:

Temps de réponse:

Emissivité:

D:S (rapport dist/cible):

Résolution:

Dimensions:

Poids:

HX242

ST-880

-50 à 280°C/-58 à 536°F

±2%

ACL à rétroéclairage

< 1 seconde

Fixe à 0,95

8:1

1°C/1°F

160 x 82 x 41 mm

177 g

THERMOMÈTRE À INFRAROUGES HAUTE TEMPÉRATURE

- Intervalle de température jusqu'à 1382°F / 750°C
- Choix d'échelle °C ou °F, au gré de l'utilisateur
- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- Coefficient distance-cible de 12:1 permettant de prendre des mesures sur de plus petites cibles à plus grande distance
- Boîtier de conception moderne avec surfaces plates
- Affichage avec rétroéclairage pour prendre des mesures la nuit ou dans des endroits peu éclairés
- Indicateur de dépassement, blocage d'affichage (lorsque la détente relâchée) et arrêt automatique
- Émissivité fixe à 0,95 convenant à 90 % des surfaces
- Comprend la pile et l'étui



REED

SPÉCIFICATIONS

No comm

No fab

Portée de mesure:

Précision:

Affichage:

Temps de réponse:

Emissivité:

D:S (rapport dist/cible):

Résolution:

Dimensions:

Poids:

HX245

ST-8819

-50 à 550°C

±2%

ACL à rétroéclairage

< 1 seconde

Fixe à 0,95

12:1

0,1° jusqu'à 200°, 1° au-dessus de 200°

230 x 100 x 56 mm

290 g

MINI THERMOMÈTRE À INFRAROUGES

- Boîtier de conception moderne avec surfaces plates
- Grand intervalle de températures de -50 à 550°C
- Choix d'échelle °C ou °F, au gré de l'utilisateur
- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- Affichage avec rétroéclairage pour prendre des mesures la nuit ou dans des endroits peu éclairés
- Indication de dépassement, blocage d'affichage (une fois la détente relâchée) et arrêt automatique
- Émissivité fixe à 0,95 convenant à 90 % des surfaces
- Comprend la pile et l'étui



REED

SPÉCIFICATIONS

No comm

No fab

Portée de mesure:

Précision:

Affichage:

Temps de réponse:

Emissivité:

D:S (rapport dist/cible):

Résolution:

Dimensions:

Poids:

HX243

ST-882

-50 à 550°C/-58 à 1022°F

±2%

ACL à rétroéclairage

< 1 seconde

Fixe à 0,95

8:1

0,1° jusqu'à 200°, 1° au-dessus de 200°

160 x 82 x 41 mm

177 g

THERMOMÈTRE À INFRAROUGES AVEC ENTRÉE POUR THERMOCOUPLE

- Entrée thermocouple de type K intégral
- Pointeur laser intégré
- Émissivité réglable numériquement
- Capture automatique de l'émissivité
- Alarmes haute et basse
- Record du max, min, moy et diff
- 20 points de données de mémoire
- Affichage avec rétroéclairage
- Retenue des données et fermeture automatique
- Verrouillage de la gâchette
- Comprend: sonde thermocouple de type K, pile et mallette de transport



REED

SPÉCIFICATIONS

No comm

No fab

Gamme de température IR:

Résolution:

Gamme de température T/C:

Résolution:

Précision:

Résolution optique:

Émissivité:

Temps de réponse:

Alimentation:

Dimensions:

Poids:

IA496

ST-8835

-58,0 to 1922°F

(-50,0 to 1050°C)

0,1°F/0,1°C

-58,0 to 2498°F (-50,0 to 1370°C)

0,1°F°C

±1,5% de la lecture

30:1

Réglable, 0,10 to 1,0

< 1 seconde

1 pile 9 V

180 x 106 x 48 mm

250 g

GUIDE DE SÉLECTION DE TAPIS



MANUFACTURE/ENTREPÔT

ANTIFATIGUE

Endroits secs

Usage léger à moyen



Usage intensif



Endroits humides

Usage léger à moyen



Usage intensif



Spécialité



Soudage



Laboratoires pharmaceutique, hôpitaux



Production alimentaire/ Manutention



Antistatique/décharge électrostatique



Tapis de



Racleurs



Entrée



Plancher ergonomique par dessus plancher

ERGODECK^{MC}

Un plancher sur un plancher

- Très grandes tuiles 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemblent rapidement pour créer un plancher ergonomique sur un plancher
- Extrêmement substantiel, ce plancher modulaire antifatigue performe durant les utilisations très intenses
- Se raccorde avec sécurité pour une installation uniforme
- Tuiles d'une épaisseur de 7/8" avec points flexibles sur le dessous pour offrir du support et augmenter le confort
- Rampes latérales de 6" jaune et coins de sécurité en option avec trous fraisés pour une installation permanente
- Disponible en deux versions:


**GARANTIE
DE 3 ANS**

ErgoDeck^{MC} original, conçu pour résister aux utilisations intenses comme les déplacements de chariots (jusqu'à 64 PSI), disponible en concept plein (no 562) et ouvert (no 560), couleur: noir



No comm	Description	Dim. la" x lo" x p"	Qté /caisse
ERGODECK^{MC} PERFORÉ NO. 560			
SAL215	Carreau simple	18 x 18 -	10
ERGODECK^{MC} PLEIN NO. 562			
SAL224	Carreau simple	18 x 18 -	10
RAMPE & ANGLES			
SAL219	Rampe - Jaune	6 x 18 -	10
SAL217	Angle extérieur - Jaune	6 x 15 x 15	4

ErgoDeck^{MC} Soft est d'une composition plus flexible conçue pour le confort du travailleur et la productivité, disponible en concept ouvert (no 564) et plein (no 566), couleur: gris

No comm	Description	Qté /caisse	
SAQ312	Perforé No 564	10	
SAQ313	Plein No 566	10	
RAMPE & ANGLES			
No comm	Description	Dim. la" x lo"	Qté /caisse
SAQ314	Rampe - Charbon	6 x 18	10
SAQ315	Angle extérieur - Charbon	15 x 15	4
SAL219	Rampe - Jaune	6 x 18	10
SAL217	Angle extérieur - Jaune	15 x 15	4

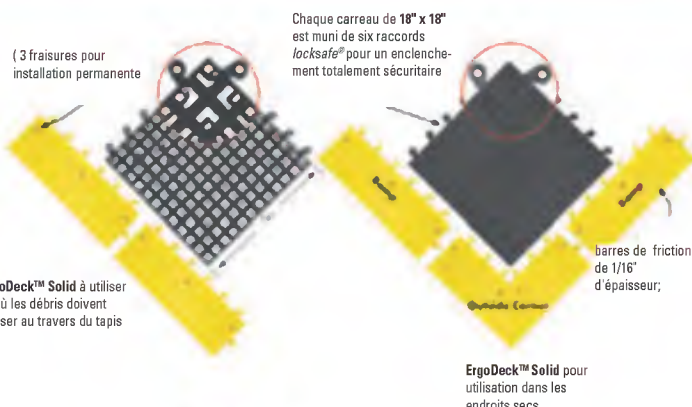


SAL215

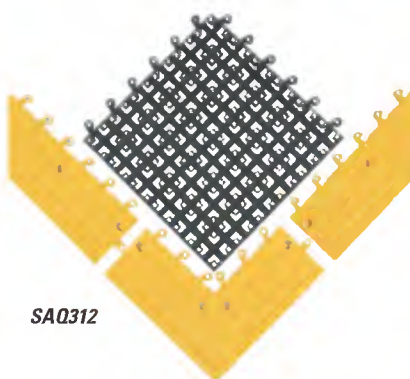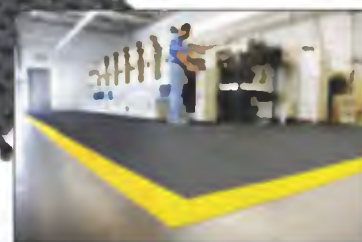

DIAMOND-PLATE NO. 470 MODULAIRE

- Tapis modulaires antifatigue de 3' x 3' fonctionnels et légers qui s'emboîtent pour créer un plancher ergonomique par-dessus un plancher
 - Conçus pour le confort et la facilité d'utilisation dans la plupart des endroits secs, avec un système d'emboîtement caché qui ne requiert aucun biseautage ou dispositifs d'attachement additionnels
 - Facile à nettoyer, parfait pour les endroits à entretien élevé et facile à reconfigurer pour se conformer à l'acheminement du travail
 - Extrémités externes arrondies pour plus de sécurité
 - Épaisseur hors tout : 1/2"
 - Couleur: noir
 - Disponible en deux composés:
- Usage général**, fabriqué en caoutchouc naturel, norme écologique de plus de 20% de matériaux postindustriels **No comm NG615**

Résiste à la graisse, fabriquée en caoutchouc nitrile à 50% (pour utilisation dans les endroits où les produits chimiques et les agents caustiques sont déversés occasionnellement sur le sol). **No comm NG616**

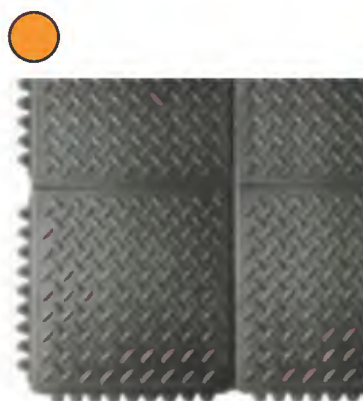

Plancher ergonomique par dessus plancher

F.I.T^{MC}

TUILES VERROUILLABLES FONCTIONNELLES

- Polyvalentes, fonctionnelles et confortables, les tuiles modulaires de 12" x 12" se raccordent facilement pour créer un plancher ergonomique par-dessus un plancher
- Système de verrouillage angulaire qui fournit un raccordement solide et des installations larges peuvent être retirées pour le rangement ou la reconfiguration
- Concept ergonomique et formule en PVC qui réduisent dramatiquement la fatigue
- Une seule rampe s'ajuste aux extrémités mâles et femelles
- Installation facile, peut être personnalisée chaque 3"
- et se verrouillent toujours
- Concept de **surface ouverte** No 540 parfait pour les endroits mouillés
- Concept de **surface pleine** No 541 parfait pour les endroits secs
- Épaisseur: 5/8"
- Norme écologique: plus de 40% de PVC post consommation



Pleine : pour les endroits secs

Perforée: pour les endroits humides, la surface est inclinée vers les trous pour faciliter l'écoulement



No comm	Description	Dimensions			Qté /caisse	Couleur
		la"	x	lo"		
CAISSE - TUILES						
SBA982	Perforée	12	x	12	20	Noir
SBA983	Pleine	12	x	12	20	Noir
CAISSE - RAMPES ET ANGLES						
SBA986	Rampe	3	x	12	20	Noir
SBA987	Rampe	3	x	12	20	Jaune
SBA988	Rampe a/angle	3	x	15	4	Noir
SBA989	Rampe a/angle	3	x	15	4	Jaune

PLEIN 24/SEVEN^{MD} NO. 570 NR

- Tapis modulaire antifatigue qui travail 24/7 pour garder les employés confortables
- Disponible en tuiles de 3' x 3' avec emboîtements cachés
- Valeur incomparable, couvre facilement de grandes surfaces ce qui crée un plancher ergonomique par dessus un plancher
- Disponible en caoutchouc naturel à 100% qui résiste à la graisse
- Bordure de sécurité biseautée pour l'accès facile des chariots
- Couleurs: tapis noir et bordure biseautée jaune


Les raisons de choisir 24/Seven^{MD}

- Conception modulaire
- Installation et remplacement modulaires
- Confort
- 5 formules
- Peut être personnalisé sur place



No comm	Description	Dim.		
		la'	x	lo'
TAPIS				
NH589	Tapis plein polyvalent	3	x	3
RAMPES				
NH593	Femelle, polyvalent	3	x	39
NH596	Mâle, polyvalent	3	x	39

GARANTIE DE 1 AN

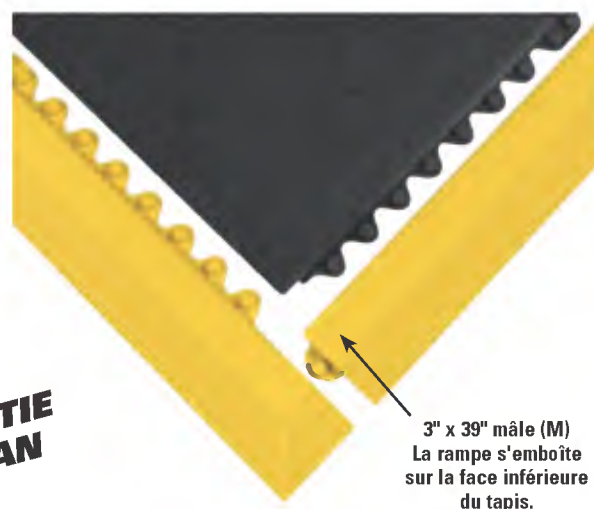

5/8"



Tapis antifatique robuste pour endroits secs

REJUVENATOR^{MD}

100% urethane anti-fatigue mats provide long term value!

- Tapis *Rejuvenator^{MD}*
- Tapis antifatique en uréthane à 100% qui offrent une valeur à long terme!
- Combinent confort, performance et résilience exceptionnelle, et sont littéralement à l'épreuve de l'écrasement
- Peau dense en uréthane de 1/8" d'épaisseur qui protège l'intérieur spongieux en cellules d'uréthane fermées
- Résistent aux déchirures et aux abrasifs, exceptionnels pour les utilisations intenses dans les endroits secs

- **Rejuvenator^{MD} Connect no. 502:** de 3' x 3' qui se raccorde de tous les côtés avec des bordures biseautées de 2" de large en option pour augmenter la sécurité



NH597


Conçu pour donner de l'énergie aux travailleurs!

Peau d'uréthane spéciale résistante à l'abrasion Éponge d'uréthane à cellules fermées



GARANTIE DE RÉSILIENCE DE 10 ANS

No comm	Dim. la' x lo'	Poids lb	Description
REJUVENATOR^{MD} NO 501			
NH597	2 x 3	5	
NH598	3 x 5	21	
REJUVENATOR^{MD} CONNECT NO 502			
SAR340	3' x 3'		Tapis
SAR341	2" x 39"		Bout, femelle
SAR342	2" x 39"		Bout, mâle
SAR345	2 x 39		Bordure femelle, jaune
SAR346	2 x 39		Bordure mâle, jaune

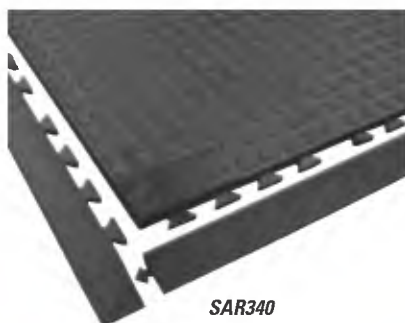

SAR340




DIAMOND-PLATE

- Nos produits Diamond-Plate définissent le marché du tapis antifatique pour les endroits secs
- Tapis avec base spongieuse en *Nitrice^{MD}*, un composé en caoutchouc nitrile unique et résilient qui offre un confort sans égal, la résilience et la performance à long terme
- Conçus pour augmenter la productivité des travailleurs dans la production à utilisation intense et dans les laboratoires, la surface en PVC Diamond-Plate résiste aux abrasifs et à la plupart des déversements de produits chimiques
- Bordure biseautée pour plus de sécurité
- Disponibles en deux versions distinctes:

UltraSoft Diamond-Plate no 414 Performance suprême avec base spongieuse double en *Nitrice^{MD}* pour plus de confort

Diamond-Plate SpongeCote^{MD} no 415 Performance meilleure avec une épaisseur standard de 9/16" est un meilleur vendeur depuis plus de 20 ans!

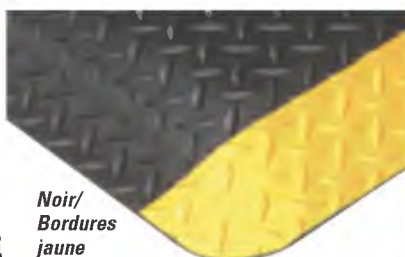

Noir/
Bordures
jaune



GARANTIE DE 3 ANS



Base spongieuse *Nitrice^{MD}* double épaisseur



Base spongieuse *Nitrice^{MD}*

NO. 414

No comm	Dim. la' x lo'	Poid lb
NOIR/JAUNE 15/16"		
SAJ810	2 x 3	9
NG924	3 x 5	21
NG925	2 x 75	225
NG926	3 x 75	338
NG927	4 x 75	450
NOIR 15/16"		
SAJ809	2 x 3	9
NG917	3 x 5	21
NG918	2 x 75	225
NG919	3 x 75	338
NG920	4 x 75	450

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

No comm	Dim. la' x lo'	Poid lb
NOIR/JAUNE 15/16"		
NG928	2 x pi.lin.	3/pi.lin.
NG929	3 x pi.lin.	4,5/pi.lin.
NG930	4 x pi.lin.	6/pi.lin.
SAL159	5 x pi.lin.	7,5/pi.lin.
SAL161	6 x pi.lin.	9/pi.lin.
NOIR 15/16"		
NG921	2 x pi.lin.	3/pi.lin.
NG922	3 x pi.lin.	4,5/pi.lin.
NG923	4 x pi.lin.	6/pi.lin.
SAL158	5 x pi.lin.	7,5/pi.lin.
SAL160	6 x pi.lin.	9/pi.lin.

NO. 415

No comm	Dim. la' x lo'	Poid lb
NOIR/JAUNE 9/16"		
NB416	2 x 3	8
NB430	3 x 5	18
NB425	2 x 75	166
NB439	3 x 75	244
SAL165	4 x 75	340
NOIR 9/16"		
NB420	2 x 3	8
NB431	3 x 5	18
NB426	2 x 75	166
NB440	3 x 75	244
SAL164	4 x 75	340

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

No comm	Dim. la' x lo'	Poid lb
NOIR/JAUNE 9/16"		
NG410	2 x pi.lin.	2,6/pi.lin.
NG411	3 x pi.lin.	3,9/pi.lin.
SAL163	4 x pi.lin.	5,2/pi.lin.
SAL167	5 x pi.lin.	6,5/pi.lin.
SAL169	6 x pi.lin.	7,8/pi.lin.
NOIR 9/16"		
NG412	2 x pi.lin.	2,6/pi.lin.
NG413	3 x pi.lin.	3,9/pi.lin.
SAL162	4 x pi.lin.	5,2/pi.lin.
SAL166	5 x pi.lin.	6,5/pi.lin.
SAL168	6 x pi.lin.	7,8/pi.lin.

Tapis antifatique pour endroits secs

DIAMOND-PLATE SELECT NO. 495

- Confort unique pour des employés concentrés et productifs
- Excellent tapis antifatique conçu pour augmenter le confort et réduire le stress, populaire dans les environnements industriels secs, les laboratoires et pour les utilisations commerciales
- Base spongieuse en PVC à formule spéciale *Flex-Link^{MC}* est composée pour une fonctionnalité accrue
- Disponible en deux épaisseurs:
Standard: épaisseur hors tout de 9/16", épaisseur d'éponge de 3/8"
Ultra épais: épaisseur hors tout de 15/16", épaisseur d'éponge de 3/4", conçue pour une douceur additionnelle
- Classement écologique > 50% de matériaux post consommation
- Couleurs: noir avec bordures jaune



WEARWELL®

**GARANTIE
DE 1 AN**

No comm	Dim la' x lo'	Poids lb
9/16"		
SAL349	2 x 3	8
SAL358	3 x 5	18
SAL361	3 x 75	244
15/16"		
SAL201	2 x 3	9
SAL207	3 x 5	21
SAL209	3 x 75	338

Disponible en coupes jusqu'à 75' de longueur

PRIMO SPONGE NO. 512

- Éponges en composé haute performance pour un confort supplémentaire et un meilleur rebondissement, les tapis *Primo* possèdent des bordures à haute visibilité qui définissent bien les zones de travail
- Éponges à performance avancée *Primo*, totalement nouvelles et substantielles, chargées de nitrile et d'autres additifs qui augmente leur résilience
- Bordures exclusives à haute visibilité, avec relief en motif de diamant qui porte le concept de sécurité des planchers à un autre niveau
- Éponges antifatiques exceptionnelles pour le confort et la productivité des travailleurs
- Épaisseur: 3/8"
- Couleurs: noir avec des bordures à haute visibilité



No comm	Dimensions la' x lo'	Poids lb
SEA525	2 x 3	5,1
SEA526	3 x 5	11,1
SEA527	2 x 60	83
SEA528	3 x 60	125
SEA529	4 x 60	156
SEA530	2 x pi lin	1,4
SEA531	3 x pi lin	2,1
SEA532	4 x pi lin	2,8

Formats jusqu'à 60' de longueur aussi disponible



SMART DIAMOND-PLATE NO. 497

- Une solution antifatique économique et écologique pour les employés
- Surface plane diamant avec base en mousse composée d'uréthane et recyclée à 100%
- Confortable et fonctionnelle pour les utilisations industrielles sèches
- Noire et noire avec bordures jaune
- Classement écologique > 80% recyclée



**GARANTIE
DE 1 AN**



Une solution antifatique économique et écologique pour les employés.

Surface plane diamant **Ultra-doux**



Rebond – base en mousse d'uréthane recyclée à 100%

Surface plane diamant **Standard**



Rebond – base en mousse d'uréthane recyclée à 100%



WEARWELL®

No comm	Dim la' x lo'	No comm	Dim. la' x lo'
1" NOIR		5/8" NOIR	
SBA878	2' x 3'	SBA894	2' x 3'
SBA879	3' x 5'	SBA895	3' x 5'
SBA880	2' x 75'	SBA896	2' x 75'
SBA881	3' x 75'	SBA897	3' x 75'
SBA882	4' x 75'	SBA898	4' x 75'
SBA883	2' x pi. lin.	SBA899	2' x pi. lin.
SBA884	3' x pi. lin.	SBA900	3' x pi. lin.
SBA885	4' x pi. lin.	SBA901	4' x pi. lin.
1" NOIR A/JAUNE		5/8" NOIR A/JAUNE	
SBA886	2' x 3'	SBA902	2' x 3'
SBA887	3' x 5'	SBA903	3' x 5'
SBA888	2' x 75'	SBA904	2' x 75'
SBA889	3' x 75'	SBA905	3' x 75'
SBA890	4' x 75'	SBA906	4' x 75'
SBA891	2' x pi. lin.	SBA907	2' x pi. lin.
SBA892	3' x pi. lin.	SBA908	3' x pi. lin.
SBA893	4' x pi. lin.	SBA909	4' x pi. lin.

Formats jusqu'à 75' de longueur aussi disponible

Tapis antifatique à usage intensif pour espaces secs


ERGOSTANCE NO. 489

- La base spongieuse unique à double densité du tapis ErgoStance favorise la circulation et stimule le débit sanguin, ce qui prévient la fatigue
- La base spongieuse incroyablement confortable consiste en lanières spongieuses de caoutchouc à basse densité qui alternent tous les 12" avec d'autres lanières à haute densité
- Cette variation stimule activement les muscles des jambes, augmente la circulation et diminue la fatigue
- Sa surface attrayante en caoutchouc marbré résistera à l'usage intensif dans les espaces commerciaux, les laboratoires, les espaces médicaux et d'assemblage
- La base spongieuse en caoutchouc agrippe solidement le plancher
- Épaisseur de 1/2"
- Couleurs: noir et bleu



**GARANTIE
DE 3 ANS**

*Stimule la circulation
sanguine et soulage
la fatigue!*



No comm		Dim		Poids
Noir	Bleu	la'	x lo'	lb
NB651	NB652	2	x 3	12
NB653	NB654	3	x 4	24
NG139	NG140	3	x 5	30

FORMATS JUSQU'À 30' DE LONGUEUR

SAJ801	SAJ802	2	x pi.lin.	4/pi.lin.
SAJ803	SAJ804	3	x pi.lin.	6/pi.lin.
SAJ805	SAJ806	4	x pi.lin.	8/pi.lin.

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission

ENDURABLE NO. 459

- Nouvelle fabrication « deux dans un » pour plus de résistance à l'usure
- Cette éponge en PVC a une surface remarquablement durable et une surface résistante à l'abrasion
- Créée au cours du procédé de fabrication, elle est thermosoudée à une base spongieuse confortable
- Comme tapis antifatique à double densité, le tapis Endurable dure beaucoup plus longtemps que les produits similaires, mais s'avère beaucoup plus économique
- Tous les rebords sont biseautés pour plus de sécurité
- Couleur : noir



**GARANTIE
DE 1 AN**


*Nouvel élément de
fabrication deux-en-un
de longue durée!*

No. comm	W'	Dim. x	L'
NG593	2	x	3
NG596	2	x	60
NG594	3	x	5
NG595	3	x	12
NG597	3	x	60
NG598	4	x	60

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

NG599	2	x pi.lin.
NG600	3	x pi.lin.
NG601	4	x pi.lin.

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission



SMART TILE-TOP NO. 496



**GARANTIE
DE 1 AN**

- Une solution intelligente de SMART à la fatigue encourue par le travail debout, ce tapis est abordable et écologique
- Au même prix qu'un tapis en mousse ordinaire, mais qui dure cinq fois plus longtemps
- La base résiliente en mousse se nomme Rebound – un composite d'uréthane recyclé à 100%
- Confortable et fonctionnel dans les utilisations industrielles sèches
- Disponible en deux épaisseurs:
Standard - 1/2" d'épaisseur
Ultra-doux - 7/8" d'épaisseur
- Classement écologique > 80% recyclée

*Une solution intelligente de
SMART à fatigue encourue par
le travail debout, ce tapis est
abordable et écologique.*



No comm				Dim.	
Noir	Gris	Bleu	Charbon	la'	x lo
ÉPAISSEUR DE 1/2"					
SBA910	SBA926	SBA942	SBA958	2	x 3
SBA911	SBA927	SBA943	SBA959	3	x 5
SBA912	SBA928	SBA944	SBA960	2	x 60
SBA913	SBA929	SBA945	SBA961	3	x 60
SBA914	SBA930	SBA946	SBA962	4	x 60
SBA915	SBA931	SBA947	SBA963	2	x pi./lin.
SBA916	SBA932	SBA948	SBA964	3	x pi./lin.
SBA917	SBA933	SBA949	SBA965	4	x pi./lin.
ÉPAISSEUR DE 7/8"					
SBA918	SBA934	SBA950	SBA966	2	x 3
SBA919	SBA935	SBA951	SBA967	3	x 5
SBA920	SBA936	SBA952	SBA968	2	x 60
SBA921	SBA937	SBA953	SBA969	3	x 60
SBA922	SBA938	SBA954	SBA970	4	x 60
SBA923	SBA939	SBA955	SBA971	2	x pi./lin.
SBA924	SBA940	SBA956	SBA972	3	x pi./lin.
SBA925	SBA941	SBA957	SBA973	4	x pi./lin.

Formats jusqu'à 60' de longueur aussi disponible

Tapis antifatigue à usage intensif pour espaces secs

COMFORT-KING^{MC} & COMFORT-KING^{MC} SUPRÊME

Le *Comfort-King^{MC}* offre un coussin et une résilience optimum pour un soulagement adéquat de la fatigue et une productivité accrue!

- Une mousse *Zedlan^{MC}* très énergisée unit douceur, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- La propriété de rebond additionnel stimule les muscles et la circulation sanguine pour réduire la fatigue
- Longévité qui surpasse de près de trois fois celle des autres produits spongieux
- Maintient sa flexibilité même sous des températures basses
- Suprême 1/2" offre 33% plus de confort que le 3/8" standard



Idéals pour toutes les surfaces de travail sèches!

**GARANTIE
CONFIANCE
TOTALE**

Noir	No comm Gris acier	Bleu royal	Dim		
			la'	x	lo'
COMFORT-KING^{MC} 3/8"					
NG877	NG883	NG889	3	x	4
NG878	NG884	NG890	3	x	5
NG879	NG885	NG891	3	x	10
NG880	NG886	NG892	3	x	60
NG881	NG887	NG893	4	x	60
NG882	NG888	NG894	6	x	60
COMFORT KING^{MC} SUPRÊME 1/2"					
NH787	NH786	NH785	3	x	4
NH790	NH789	NH788	3	x	5
NH793	NH792	NH791	3	x	10
NH796	NH795	NH794	3	x	60
NH799	NH798	NH797	4	x	60
NH802	NH801	NH800	6	x	60

WEAR-BOND^{MC} DECK-TOP STD

- Surface antifatigue moyenne qui offre une résistance améliorée à l'abrasion et aux perforations
- Surface en vinyle haute densité avec base en mousse
- Base spongieuse qui amortit les impacts
- Résistance aux coupures 50% plus grande et résistance à l'usure cinq fois plus grande que les carpettes standards
- Plus économique que les produits antifatigue à motifs en diamant
- Épaisseur 9/16"

Utilisations: postes de finition/assemblage, usines, postes de travail, comptoirs de caisse, points de ramassage, pharmacies et comptoirs de service

**GARANTIE
DE 1 AN**

No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
NOIR			
SAX700	2	x	3
SAX701	3	x	5
SAX702	3	x	12
SAX703	4	x	6
NOIR A/BORDURES JAUNES			
SAX707	2	x	3
SAX708	3	x	5
SAX709	3	x	12
SAX710	4	x	6

Disponible en longueurs jusqu'à 75'




ULTRA TRED ARMORCOTE NO. 440

- Revêtement en uréthane qui procure plus de durabilité à ce tapis antifatigue
- Mousse de PVC avec couche protectrice contre l'usure en uréthane pour une plus longue performance
- La couche protectrice double épaisseur en uréthane offre plus de résistance aux produits chimiques que tout autre produit en mousse comparable
- Tapis extrêmement polyvalent, mais abordable, le *Ultra Tred* est parfait pour utilisations en milieu plutôt sec comme dans les laboratoires et autres endroits à circulation moyenne
- Épaisseur de 3/8" avec bordures de sécurité d'un jaune très visible
- Couleur: noir avec bordures jaunes



**GARANTIE
DE 1 AN**

No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
NB533	2	x	3
NB537	3	x	5
NB534	3	x	12
SAJ811	2	x	60
NB538	3	x	60
NB540	4	x	60
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR			
JA080	2	x	pi.lin
JA081	3	x	pi.lin
JA082	4	x	pi.lin



Tapis antifatique à usage intensif pour espaces secs

TUF SPONGE NO. 451

- Pour utilisation dans les espaces de travail secs
- Un choix excellent pour un confort pratique et économique
- En éponge soufflée de PVC qui réduit jusqu'à 50% la dureté du plancher
- Peut facilement se couper sur mesure pour convenir à vos espaces de travail
- Épaisseur hors tout de 3/8" avec bordures de sécurité arrondies



No comm			Dim		
Noir	Gris	Noir/Jaune	la'	x	lo'
NB550	NB551	SEA533	2	x	3
NB565	NB566	SEA534	3	x	5
SAL427	SEA535	SEA536	2	X	60
NB568	NB569	SAQ936	3	x	60
NB574	NB575	SEA537	4	x	60

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

JA083	JA084	SEA538	2	x	pi.lin.
NG415	NG418	SEA539	3	x	pi.lin.
NG416	JA087	SEA540	4	x	pi.lin.
JA085	JA086	SEA541	6	x	pi.lin.



SAFETY ZONE INTERLOCK NO. 455


- Ce tapis assemblable crée une zone de sécurité car les sections s'assemblent pour former un tapis de passage de toute longueur, mais il se désassemble facilement lorsqu'il faut le nettoyer
- Ses bordures jaunes optionnelles délimitent les espaces de travail alors que la surface surélevée est des plus antidérapantes
- Composé de caoutchouc naturel tout indiqué pour les espaces secs ou ceux où il y a présence d'éclaboussures d'eau
- Disponible en sections de bout ou de centre
- Épaisseur de 1/2"
- Norme écologique: plus de 20 % de matériaux postindustriels
- Couleurs: noir avec bordures jaunes



GARANTIE DE 1 AN



No comm	Description
1/2" X 24" W X 36" L	
NB584	Centre
NB585	Bout
1/2" X 36" W X 24" L	
NB586	Centre
NB587	Bout



ORTHOSTAND NO. 454


- Tapis antifatique de conception ergonomique à surface à dômes creux qui se comprime légèrement sous les pieds pour favoriser des changements subtils à la posture
- Ces changements augmentent la circulation, ce qui se traduit par une diminution de la fatigue et par une augmentation importante du confort en général
- Un tapis économique pour l'espace de travail sec est fabriqué à partir d'un composé résistant en caoutchouc naturel
- Parfait pour utilisation aux points de sortie, aux stations de travail normales et même aux presses mécaniques
- Épaisseur de 1/2"
- Norme écologique: plus de 33 % de matériaux post industriels
- Couleurs: noir, noir avec bordures jaunes



GARANTIE DE 1 AN



No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
NOIR			
NB582	2	x	3
NB583	3	x	4
NOIR/JAUNE			
SAL192	2	x	3
SAL193	3	x	4



Tapis soudage/métallurgie

WELDSAFE^{MD} NO. 447

- Réduit dramatiquement la fatigue et résiste aux défis des environnements de soudage
- Formulé spécialement pour repousser les étincelles et les éclats métalliques chauds, surface en caoutchouc épais avec un point de fusion de plus de 500% F
- Base spongieuse Nitricell[®] très résiliente fabriquée d'un mélange de caoutchouc en nitrile qui offre un confort sans égal
- Toutes les bordures sont biseautées pour plus de sécurité
- Épaisseurs disponibles: 9/16"
- Fabriqué de plus de 33% de matériaux recyclés post industriels
- Couleur: noir



**GARANTIE
DE 3 ANS**



Surface en caoutchouc plus épaisse



Base spongieuse Nitricell^{MD}



No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
NG181	2	x	3
NG182	3	x	5
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR			
SAL188	2	x	pi.lin.
NG184	3	x	pi.lin.
SAL189	4	x	pi.lin.

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission

WORKSAFE^{MD} INDUSTRIEL NO. 479

- Tapis d'écoulement extra épais, extra confortable et de haute performance
- Disponible en composé de caoutchouc RLC qui résiste aux liquides de coupe à l'huile minérale et à plusieurs autres produits chimiques et fluides
- Trous d'écoulement lisses, des bosses sur la face inférieure et une surface texturée
- Épaisseur: 7/8"
- Bordures moulées brillantes de couleur orange ou jaune
- Idéal pour le travail des métaux ou du bois



**GARANTIE
DE 1 AN**



No comm	Description	Dim.		
		la	x	lo
SAP173	Bordure orange	2'	x	3'
SAP174	Bordure orange	3'	x	4'
SAP175	Bordure orange	3'	x	5'
SAP176	Bordure orange	3'	x	9' 8"
SAP177	Bordure jaune	2'	x	3'
SAP178	Bordure jaune	3'	x	4'
SAP179	Bordure jaune	3'	x	5'
SAP180	Bordure jaune	3'	x	9' 8"

Tapis antifatigue pour endroits mouillés

FAMILLE DE TAPIS 24/SEVEN^{MD}

- Gardez les travailleurs productifs, confortables et en sécurité toute la journée et à chaque jour
- Très polyvalents et substantiels, ces tapis de 3' x 3' s'emboîtent par tous les côtés pour couvrir une grande surface de travail, des longues chaînes de montage ou seul comme tapis de station de travail
- Très fonctionnels, les tapis pour endroits mouillés 24/Seven^{MD} sont offerts en deux concepts et en trois composés


TAPIS STANDARDS

- Perforés – grands trous qui permettent l'écoulement facile des fluides et des débris
- Composition – usage général avec l'eau et les fluides non caustique

TAPIS AVEC GRITWORKS^{MD}

- Perforés – for drainage and dramatically increased traction in areas with pooling fluids
- Composition - Nitrile à 100% pour exposition à des fluides à base de pétrole
- RLC qui résiste aux liquides de coupe à base d'huile minérale
- Pour plus de sécurité, attachez les bordures biseautées jaunes de 3' x 39" en option (rampes GR avec tapis GR, rampes RLC avec tapis RLC et rampes NBR avec tapis NBR).

24/SEVEN^{MD} AVEC ÉCOULEMENT

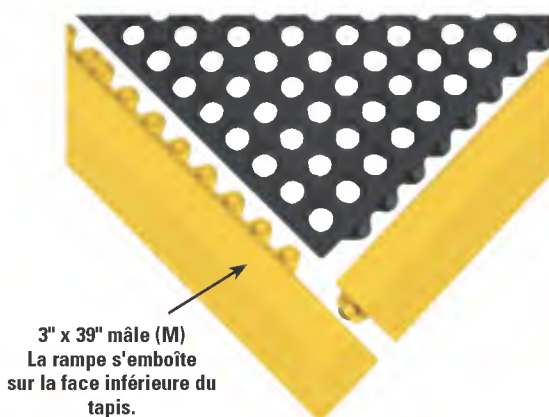

5/8"

No comm	Description	Dim		
		la	x	lo
TAPIS PLEIN				
NH587	Tapis perforé, d'usage général No. 572	3'	x	3'
SAL228	Tapis perforé, RLC No. 572	3'	x	3'
SAL234	Tapis perforé, RLC a/ <i>Gritworks</i> ^{MD} No. 576	3'	x	3'
SAQ102	Tapis perforé en nitrile No. 572	3'	x	3'
SAQ104	Tapis perforé en nitrile a/ <i>Gritworks</i> ^{MD} No. 576	3'	x	3'

No comm	Description	Dim		
		la	x	lo
RAMPES				
NH593	Femelle, d'usage général	3"	x	39"
NH596	Mâle, d'usage général	3"	x	39"
SAL230	Femelle, RLC	3"	x	39"
SAL232	Mâle, RLC	3"	x	39"
SAQ130	Nitrile femelle	3'	x	39"
SAQ127	Nitrile mâle	3"	x	39"

LES RAISONS DE CHOISIR 24/SEVEN^{MD}

- Conception modulaire
- Installation et remplacement rapides
- Confort
- 5 formules
- Peut être personnalisé sur place

Quelle est votre composition?

Usage général: caoutchouc naturel pour utiliser dans les endroits avec de l'eau et des débris, matériau postindustriel recyclé à 54%

CFR: Composé minéral résistant de liquide de coupe à base d'huile parfait pour utilisation avec plusieurs fluides non minéraux. Servez-vous du CFR avec le tapis GritWorks^{MD} pour les endroits qui requièrent plus de traction.

Nitrile: utilisez dans les endroits avec des produits pétrochimiques comme les hydrocarbures, le naphtalène, la paraffine et les distillats de pétrole

Nitrile a/GritWorks^{MD}: pour les endroits qui demande une traction supplémentaire

Les tapis en nitrile sont disponibles avec GritWorks^{MD}. La surface GritWorks^{MD} fournit presque 40% plus de traction que recommande l'OSHA pour les endroits mouillés

GRITWORKS^{MD} INDUSTRIEL NO. 487

- Tapis d'écoulement de haute performance très épais avec surface GritWorks^{MD}
- Très confortable, fournis 60% plus de traction dans les endroits glissants
- Surface de carbure GritWorks^{MD} qui fournit une traction dans les endroits avec des éclaboussures et des flaques de liquides
- Composé de caoutchouc haute performance CFR qui résiste aux fluides de coupe à base d'huile minérale et à plusieurs autres fluides chimiques industriels
- Épaisseur: 7/8"
- Trous d'écoulement lisses et fonctionnels, et bosses sur le côté inférieur
- Bordures de sécurité moulées oranges ou jaunes

No comm	Description	Dim		
		la	x	lo
SAP181	Bordures orange	2'	x	3'
SAP182	Bordures orange	3'	x	4'
SAP183	Bordures orange	3'	x	5'
SAP184	Bordures orange	3'	x	9'8"
SAP185	Bordures jaune	2'	x	3'
SAP186	Bordures jaune	3'	x	4'
SAP187	Bordures jaune	3'	x	5'
SAP188	Bordures jaune	3'	x	9'8"

**GARANTIE
DE 1 AN**



Tapis antifatigue pour endroits mouillés

COMFORT DECK^{MD} NO. 460

- Tapis antifatigue industriel exceptionnellement confortable et résistant
- Égoutte facilement les déversements et les petits débris
- Garde les travailleurs en sécurité et productifs
- Composé de PVC qui résiste à plusieurs produits chimiques et liquides industriels
- Surface à nervures surélevées qui procure plus d'adhérence
- Rampes d'une largeur de 6" sur trois côtés, ce qui facilite l'accès sans risque de trébucher
- Épaisseur hors tout de 7/8"
- Couleur: noir avec bordures jaunes



COMFORT DECK^{MD} NO. 460

No comm	la"	Dim x	lo"	Poids lb
NB589	30	x	36	18
NB590	30	x	48	24
NB591	30	x	60	29
NB592	30	x	72	35
NB593	30	x	96	47
NB595	42	x	72	50
NB596	42	x	96	67
NB594	42	x	120	86



Le meilleur tapis
industriel à surface
granulée, antidérapant
et antifatigue!

**GARANTIE
DE 1 AN**

WORKSAFE^{MD} LIGHT MODULAIRE NO. 472

- Crée un « tapis sur un tapis »
- Pièces en section de 3' x 3' à système d'enclenchement cache qui ne nécessite pas de raccords ni de biseaux supplémentaires
- Parfait pour les endroits à entretien élevé, il est léger et facile à nettoyer
- Épaisseur hors tout de 1/2" avec bordures de sécurité arrondies et excellent égouttage
- Disponible en deux composés: **tout usage** – en caoutchouc naturel (norme écologique > 20 % de matériaux postindustriels et **impermeable à la graisse** – 50 % de caoutchouc nitrile (pour utilisation en présence de graisses, de produits chimiques et de substances caustiques)
- Couleur: Noir



No comm	Description	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NC823	Tout usage	3	x	3	11
NC824	Imperméable à la graisse	3	x	3	11

Conception modulaire
exceptionnelle vous
permettant de dimensionner vos
tapis selon vos besoins!

**GARANTIE
DE 1 AN**



WORKRITE NO. 474

- Tout indiqué pour les espaces commerciaux et industriels humides
- Composé en caoutchouc naturel tout usage pour utilisation avec des solutions aqueuses et non caustiques
- Concept léger qui allège la tâche du nettoyage tout en gardant les employés confortables
- Concept à égouttage fonctionnel
- Bordures biseautées moulées pour faciliter l'accès
- Épaisseur de 1/2"
- Couleur: noir



No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NB607	3	x	5	25
NG013	3	x	10	50
NG014	3	x	20	100

**GARANTIE
DE 1 AN**

Un tapis antifatigue
économique, sécuritaire
et confortable!



CALIBRE "A" NO 482

- Tapis antifatigue conçu spécifiquement pour les usines de production alimentaire
- Caoutchouc de nitrile antimicrobien à 100% qui résiste au gras animal et aux huiles de poisson et végétale
- Réussis le test antimicrobien ASTM G21-96 (2002) de la NSF
- Poignées intégrées
- Aucun endroit où les particules de nourriture peuvent s'accumuler
- Bosses substantielles sur la face inférieure qui augmente le confort
- Traction accrue lorsque gras et mouillé
- Épaisseur: 1/2"
- Couleur: terra cotta

**GARANTIE
DE 2 ANS**

**Approuvé
ACIA**

Poignée intégrée





No comm	la"	Dim x	lo"
SAN571	30	x	36
SAN572	30	x	60

Face inférieure solide

Les grosses bosses
de la face inférieure
mesurent 1/4" de haut

Trou hygiénique

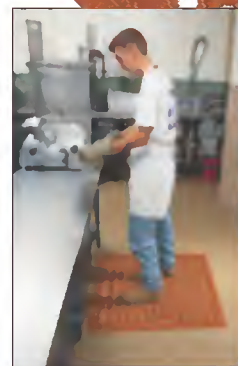


TAPIS DE DÉSINFECTION NO 222

- Conçu pour décontaminer et pour désinfecter les chaussures, ce tapis garde les endroits hygiéniques libres de débris et de germes
- Spécialement efficace dans les usines de transformation alimentaire, le tapis est simplement rempli d'une solution diluée de chlore ou quaternaire
- Aussitôt que les employés marchent sur le tapis, les semelles de leurs souliers sont submergées dans la solution désinfectante, pendant que des grattoirs flexibles en caoutchouc délogent les contaminants
- Pour une décontamination complète, les semelles des souliers doivent être submergées pour au moins une minute
- Tapis standard qui peut contenir jusqu'à 1 gallon
- Mur haut (mur de 2 1/2") qui retient jusqu'à 5,5 gallons, le liquide est à au moins 2" de hauteur et peut désinfecter bien au-delà de la semelle du soulier ou de la botte
- Couleurs: Tapis standard noir
Mur haut noir et noir avec bordures jaunes



**GARANTIE
DE 1 AN**

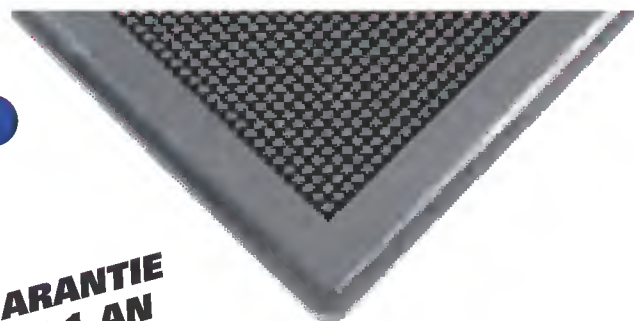


No comm	la"	Dim x	lo"	Couleur	Capacité d'absorption
SAL651	24	x	32	Noir	1 gallon
SAQ090	32	x	39	Noir	5,5 gallons
SEA554	32	x	39	Noir avec jaune bordures	5,5 gallons

Caoutchouc SBR



Mur haut du tapis de désinfection



**Les tapis 24/Seven no 572 et Workrite no 474
peuvent aussi être utilisés dans la production alimentaire!
Voir les pages 337 et 338**

Tapis pour le contrôle des contaminants

CLEAN ROOM MAT NO. 095

- Emprisonne les impuretés dans les endroits qui requièrent un contrôle de la saleté et de la poussière
- Parfait pour les endroits de fabrication extérieurs contrôlés, les pièces propres ou les laboratoires et empêchent les saletés d'entrer dans les espaces de bureaux
- La surface collante retient la saleté et la poussière des semelles de chaussures avant qu'elles ne contaminent les pièces propres ou stériles
- Efficaces et faciles à utiliser, chaque tapis comprend 30 ou 60 couches de pellicule solides
- Une fois que la couche supérieure est contaminée, enlevez-la et jetez-la
- Utilisez-le sur des tapis plats, des carreaux ou des surfaces de béton
- Couleur: bleu et blanc



30 couches		60 couches	Dimensions		
Blanc	Bleu	Blanc	la'	x	lo'
NH694	JA894	SBA799	18	x	36
NH700	JA895	SBA800	18	x	45
SAR336	SAR337	-	24	x	36
NH702	JA896	SBA801	24	x	45
SAR338	SAR339	-	36	x	45



TILE-TOP AM NO. 420

- Même attrait intemporel et sensation exceptionnelle, mais ce tapis est maintenant **100% antimicrobien (AM)**
- Surface améliorée en vinyle non poreux, maintenant fabriquée avec une couche d'usure supplémentaire pour une résistance exceptionnelle aux abrasifs et aux produits chimiques, ajoutez à ceci ses propriétés antimicrobiennes permanentes et vous obtenez un matériau idéal pour les laboratoires, les pharmacies, les installations de santé, les usines pharmaceutiques et même les endroits d'emballage et de postage
- Le **confort exceptionnel** du tapis provient de sa base spongieuse *Micro-Pure^{MC}*, ce composé unique en caoutchouc de nitrile est conçu spécialement pour une résilience exceptionnelle et longue vie, et offre en plus des propriétés antimicrobiennes permanentes
- Le tapis *Tile-Top AM* est d'une épaisseur standard de 1/2" et est idéal pour toute surface sèche où le confort et la productivité sont importants.
- Choisissez le tapis antimicrobien pour la santé de vos employés et pour votre installation





Noir	Bleu	No comm.	Gris	Ocre	Charbon	Dim.		
						la'	x	lo'
SAQ643	SAQ644	SAQ646	SAQ647	SAQ645		18"	x	30"
SAQ654	SAQ655	SAQ658	SAQ659	SAQ657		2	x	3
SAQ670	SAQ671	SAQ674	SAQ675	SAQ673		3	x	5
SAQ661	SAQ662	SAQ664	-	SAQ663		2	x	60
SAQ677	SAQ678	SAQ680	-	SAQ679		3	x	60
SAQ686	SAQ687	SAQ689	-	SAQ688		4	x	60



Antimicrobien à 100%

GARANTIE DE 3 ANS

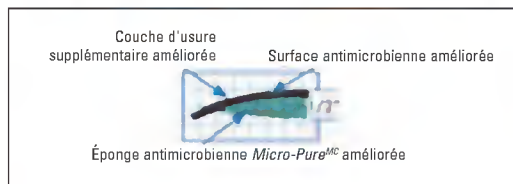

COMFORT-KING^{MC} ANTIMICROBIEN

- Offre protection et résilience optimales tout en empêchant la croissance des germes et bactéries
- Additif antimicrobien qui inhibe la croissance des micro-organismes nuisibles
- Éponge haute énergie *Zedlan^{MC}* qui combine douceur, résilience et durabilité pour un réconfort exceptionnel
- Durée de vie d'une à trois fois plus longue que les autres éponges
- Conserve sa flexibilité, même sous de très basses températures
- Idéal pour les environnements secs tels que les hôpitaux, les maisons de santé, les garderies, les laboratoires, etc

No comm	Dim			No comm	Dim		
	la'	x	lo'		la'	x	lo'
SAM328	2	x	3	SAM334	3	x	60
SAM329	3	x	4	SAM335	4	x	60
SAM330	3	x	5	SAM336	6	x	60
SAM331	3	x	10	SAM337	2	x	pi.lin.
SAM332	4	x	6	SAM338	3	x	pi.lin.
SAM333	2	x	60	SAM339	4	x	pi.lin.
				SAM340	6	x	pi.lin.

Formats jusqu'à 60' de longueur aussi disponible

GARANTIE CONFIANCE TOTALE



DIAMOND-PLATE SWITCHBOARD NO. 701/ CORRUGATED SWITCHBOARD NO. 702

- Tapis non conducteurs à haute performance conformes aux normes
- ANSI/ASTM D-178-01 Type II, Classe 2
- Conçus pour protéger le personnel dans les endroits où l'on retrouve de l'équipement dangereux à haute tension, ces tapis peuvent isoler contre plus de 30 000 volts d'électricité
- Disponibles en deux choix de surface:
Diamond-plate, facilement lavable
Ondulés pour plus d'adhérence
- Épaisseur: 1/4"



Conformes au U.S. Department of Labour Mine Safety and Health Administration-Title 30, Code of Regulations 18.65 Flammability Rating for products taken into mines.

Type II- Référence au composé du matériau, un PVC qui résiste aux produits chimiques et aux autres déversements, à l'ozone et aux rayons ultraviolets.




**GARANTIE
DE 1 AN**

NO. 702

No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
ONDULÉ			
SAL242	2	x	75
NB657	3	x	75
NB659	4	x	75
JUSQU'À UNE LONGUEUR DE 75'			
SAL241	2	x	pi.lin.
NB658	3	x	pi.lin.
NB660	4	x	pi.lin.

NO. 701

No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
À POINTE DE DIAMANTS			
SAL236	2	x	75
SAL238	3	x	75
SAL240	4	x	75
JUSQU'À UNE LONGUEUR DE 75'			
SAL235	2	x	pi.lin.
SAL237	3	x	pi.lin.
SAL239	4	x	pi.lin.

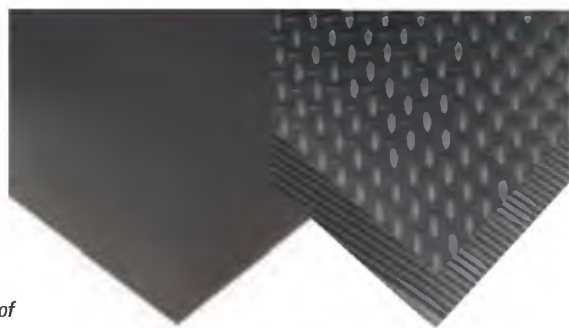

SMOOTH MILITARY SWITCHBOARD TYPE II NO. 711




- Tapis conçu pour respecter les normes militaires strictes 15562-F Amend. 3, Type I.
- Non conducteur avec rigidité diélectrique de 30 000 volts
- Utilisation recommandée jusqu'à 7500 volts
- Surface de vinyle lisse facile à nettoyer et qui offre une résistance exceptionnelle à l'ozone et à l'huile
- Respecte la norme américaine d'inflammabilité 501, méthode 6411
- Épaisseur de 1/8"



COULEUR: NOIR

No comm	Dim.		
	la'	x	lo'
SEA556	3	x	75
LONGUEURS JUSQU'À 75'			
SEA555	3	x	pi.lin.

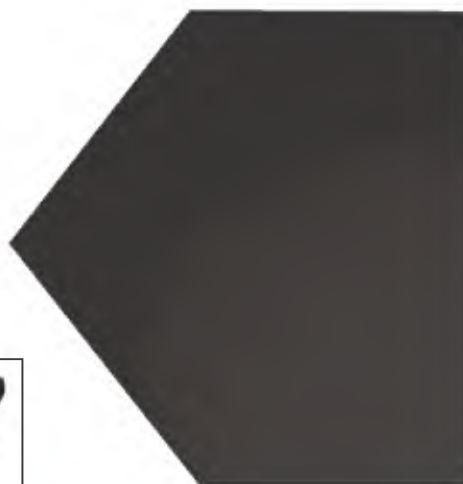

Tapis conducteur

ANTIFATIGUE ÉLECTROCONDUCTEUR NO. 786 DP

- Une solution D.E.S. (dissipatrice d'électricité statique) dans les installations de fabrication
- Réduit considérablement le pourcentage de produits défectueux et de plaintes d'employés
- Élimine rapidement l'électricité statique des travailleurs et protège efficacement l'équipement et les produits contre les dommages
- Préviend efficacement l'incidence d'étincelles causées par décharge statique
- Conçue afin de réduire la fatigue de façon importante, la base spongieuse Nitricell est un composé de caoutchouc nitrile conçu pour offrir confort et performance prolongés
- Offert avec surface Diamond-Plate (RTG = 5×10^5 to 1×10^7 ohms)
- Épaisseur: 9/16"
- Ce tapis doit être mis à la terre et les employés doivent porter une mise à la terre aux talons ou des chaussures conductrices



**GARANTIE
DE 3 ANS**

*Soulage la fatigue chez
le travailleur et protège
l'équipement électronique!*



No comm	Dim			Poids lb
	la'	x	lo'	
SAL243	2	x	3	8,1
NB692	3	x	5	23

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

NB693	3	x	pi.lin.	5
SAJ574	Câble de mise à terre 15' lo (Vendu séparément)			1



DISSIPATIF D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE ANTIFATIGUE NO. 791

- Ce tapis est muni d'un bouton-pression en métal intégré dans sa surface de métal afin d'assurer une dissipation rapide et efficace de l'électricité statique.
- La base spongieuse en Nitricell est un composite de caoutchouc nitrile conçu pour le confort et la productivité des employés.
- Parfait pour les espaces industriels et commerciaux où l'électricité statique peut s'avérer un problème, ce tapis a une excellente résistivité RTG = 1×10^7 à 5×10^8 ohms.
- Il doit être mis à la terre et les employés doivent porter des mises à la terre au talon ou des chaussures conductrices Épaisseur de 1/2"



**GARANTIE
DE 3 ANS**



No comm	Dim		
	la'	x	lo'
NH534	2	x	3
NH535	3	x	5

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

NB694	3	x	pi.lin.
NB695	4	x	pi.lin.

SAJ574 Câble de mise à la terre de 15' de long (vendu séparément)

Le bouton-pression de mise à la terre est attaché au coin gauche inférieur de chaque tapis.



HEEL GROUNDER NO. 793HG

- Le Heel Grounder permet à l'électricité statique de passer du travailleur au tapis ou au plancher ESD (dissipateur de charge électrostatique)
- De format unique, il s'attache facilement avec sa bande velcro
- Fait en sorte que la bande de tissu touche la peau du travailleur pour plus de performance
- Une résistance mégohm
- Épaisseur de 0,060" **No comm SAL252**



CORDE DE MISE À LA TERRE DE 15' NO. 793.15

- Utilisez cette corde pour relier tous les tapis de table ESD et les tapis de plancher à la mise à la terre d'un immeuble
- Le terminal sans soudure peut se connecter à une prise électrique à l'aide d'une vis dans le couvercle de sortie
- L'attache moulée à bouton-pression est munie d'une résistance intégrale de 1 mégohm et s'ajuste à des boutons-pression de 10 mm **No comm SAJ574**




TAPIS MODULAIRE DES DIAMOND-PLATE NO. 788

- Parfait pour les endroits où la décharge statique s'avère un problème, de l'assemblage des microprocesseurs aux espaces industriels en général
- La dimension modulaire de 3' x 3' est tout indiquée pour les stations de travail simples, mais s'assemble rapidement pour créer une vaste surface de travail
- Conçu pour assurer le confort, ils sont aussi légers, faciles à nettoyer et ont des bordures arrondies, ce qui élimine le besoin de biseaux additionnels
- RTG = 1×10^4 à 8×10^6 ohms
- Ce tapis doit être mis à la terre et les employés doivent porter des talons mis à la terre ou des chaussures conductrices
- Épaisseur de 1/2"
- > 33 % contenu postindustriel

No comm	Dimensions'		
	la'	x	lo'
NH541	3	x	3

Confort sécuritaire maximal
et antichute spécialement
pour les milieux industriels!

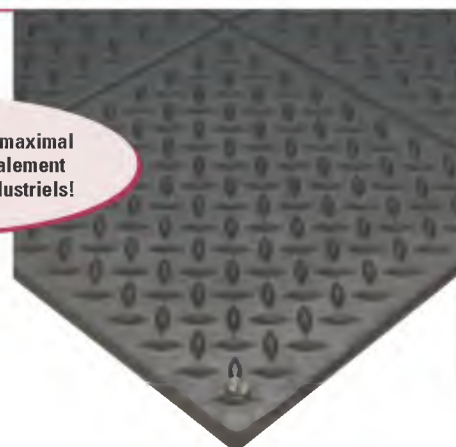

COMFORT-KING^{MC} ANTISTATIQUE

- Dissipateur de statique de 10^9 ohms par carré
- Éponge Zedlar^{MC} énergisante qui combine souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Un tapis à double action, dissipateur d'électricité statique et antifatigue
- Cordon de mise à la terre recommandé pour chaque 10 pieds de tapis
- Épaisseur hors tout: 3/8"

Bleu	No comm		Dim		
	Gris	Noir	la'	x	lo'
NH803	NH804	NH805	2	x	3
NH809	NH810	NH811	3	x	60
NH812	NH813	NH814	4	x	60
NH815	NH816	NH817	6	x	60

La résistance est mesurée entre deux points et du sol à un point selon les méthodes d'essai EOS/ESD DS 7.1-1991



**GARANTIE
CONFIANCE
TOTALE**

Un tapis dissipateur
d'électricité statique
et antifatigue!



CARPETTE STAT-ZAP^{MD}

- Solution attrayante afin de protéger vos équipements électroniques contre les décharges statiques
- Carpette attrayante en boucles de nylon avec une résistivité de 109 ohm/pi²
- Endos Rug-Hugger^{MC} qui améliore l'adhérence lorsqu'utilisé sur un tapis
- Comprend un câble de mise à la terre
- Couleur: gris

No comm	Dim		
	la'	x	lo'
SAM341	2	x	3
SAM342	3	x	4
SAM343	3	x	5
SAM344	3	x	6
SAM345	3	x	10
SAM346	4	x	6
SAM347	4	x	8
SAM348	4	x	10
SAM349	3	x	60
SAM350	4	x	60
SAM351	6	x	60
SAM352	3	x	pi.lin.
SAM353	4	x	pi.lin.
SAM354	6	x	pi.lin.

La résistance est mesurée entre deux points et du sol à un point selon les méthodes d'essai EOS/ESD DS 7.1-1991



Accessoires pour tapis

GRIP STRIPS NO. 051

- Bandes adhésives Grip Strips qui empêchent les tapis éponge, à endos spongieux ou les tapis de pied posés sur des planchers lisses ou fraîchement polis de se déplacer
- Vous n'avez qu'à les appliquer à l'endos du tapis et à laisser coller le tout
- Polymère vinylique bleu qui adhère en permanence et peut se nettoyer à l'aide du *Simple Green*® ou tout nettoyant semblable
- Bande adhésive sèche et reprend rapidement son pouvoir adhésif
- Mieux encore, les bandes Grip Strips agrippe de façon efficace sans laisser de résidus

No comm SAR853



Bandes antidérapantes sur un tapis de 2' x 3'



PLATEAUX À BOTTES

- Plateau à bottes en plastique flexible et durable avec contour élevé servant à contenir l'eau, la boue et la saleté
- Surface à hautes rainures qui protège les chaussures



No comm	la" 14	Dim x x	lo" 24	Couleur Gris
SAS544				

GRATTOIR MUD CHUCKER NO. 229

TAPIS GRATTOIR PORTATIF D'UNE ÉPAISSEUR DE 15/16"

- Tapis grattoir portatif qui enlève de façon efficace la saleté, la neige, les brins de gazon ou tout autre résidu des côtés et du dessous des bottes ou des souliers
- Griffes pliables en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des chaussures, ce qui enlève avec efficacité une quantité maximale de débris
- Assez compact pour s'utiliser dans des espaces restreints ou comme tapis d'entrée mobile pour les gens qui travaillent dans les endroits boueux et qui se déplacent ensuite à un autre endroit
- Trous encastrés qui permettent de boulonner le grattoir *Mud Chucker* en place
- Facile à laver, vous secouez la saleté ou vous l'aspergez avec un tuyau d'arrosage
- Bordure avant de 1" d'épaisseur; 2 3/8" sur les côtés
- Couleur: noir



Garantie de 1 an

No comm	la" 12 3/8	Dimensions x x	lo" 15 1/4	Poids lb 4,5
SAL652				

NETTOYEUR INDUSTRIEL DE CHAUSSURES BOOT-BOY^{MD}

- Fabriqué d'acier laminé à chaud de calibre 14
- La brosse en nylon dure longtemps et se remplace facilement
- La brosse peut être utilisée mouillée avec de l'eau, avec des dégraissants dans la cuve ou sèche
- Se branche dans n'importe quelle prise de courant standard
- Moteur de 1/3 CV à roulements à billes
- Fini poudre rouge
- Homologué CSA

No comm NI593




BROSSES BOOT 'N SHOE

Ces brosses nettoient complètement les chaussures et les bottes de travail. Tournez la brosse vers le haut pour révéler un grattoir de semelles robuste. Ancrez-la dans le ciment ou retenez la monture en métal solide avec un pied tout en nettoyant l'autre pied. Expédiées complètement assemblées. Soies dures en polypropylène.

NH577

NH576



No comm	Description	Dimensions du bloc"				
		la"	x	lo"	x	h"
NH576	Brosse bleu Boot 'N Shoe	14 3/4	x	16 1/2	x	7
NH577	Brosse bleu Replacement Brush	10	x	4 1/2	x	3 1/2

LE MULTI-GUARD NO. 220

- Tapis d'entrée pour l'extérieur à haute performance
- Des milliers de doigts racleurs enlèvent efficacement de la vue des tas de saletés et les retiennent jusqu'au prochain nettoyage
- Fonctionne même sous les pires conditions météorologiques
- Épaisseur hors tout de 1/2" avec bordures de sécurité biseautées
- Couleur: noir

GARANTIE DE 1 AN



Un tapis exceptionnel qui emprisonne les saletés, la boue et l'humidité!



No comm	Dimensions			Poids lb
	la'	x	lo'	
NB206	24	x	32	8
NB207	28	x	46	15
NB208	32	x	39	15
NG588	36	x	60	31
NB209	36	x	72	35

GRATTOIR UPFRONT NO. 224

Tapis gratte-pieds d'une épaisseur de 5/16" pour l'extérieur.

- Concept classique gratte-pieds UpFront qui enlève de façon efficace la saleté, la neige et tous autres débris des chaussures, ce qui empêche de laisser des traces à l'intérieur
- Le composé de caoutchouc pliable et durable est très résistant aux conditions extérieures difficiles
- Son profil bas est conçu pour convenir aux entrées de porte étroites et les semelles antidérapantes de l'endos l'empêchent de se déplacer, de façon efficace
- Aussi offert en version à séchage ultra-rapide, une version ventilée au concept à fentes ouvertes pour faciliter l'égouttage
- Nettoie facilement, vous n'avez qu'à le rincer au tuyau d'arrosage et à le secouer et le tour est joué!
- Couleur: noir

GARANTIE DE 1 AN



JA187

JA911



No comm	Description	Dimensions		
		la'	x	lo'
JA187	Plein	3	x	5
JA911	a/trous	3	x	5

RÉVERSIBLE A/CRAMPONS OUTFRONT NO. 227

Le grattoir réversible OutFront redéfinit ce qu'est un tapis d'extérieur.

- Entièrement réversible, on peut facilement le tourner de côté pour qu'il convienne à toutes les conditions météorologiques
- L'un des côtés est muni de rangs de doigts racleurs qui alternent avec des trous d'égouttage pour séchage rapide, ce qui donne l'effet de broissage et de relâchement
- L'autre côté est muni de groupes de hautes rainures conçues pour racleur les plus gros débris et la neige damée des semelles
- D'une épaisseur de 7/16", le tapis OutFront est muni d'une bordure en pente sur les quatre côtés
- Pour convenir à une entrée simple ou double
- Couleur: noir





No comm	Dimensions		
	la'	x	lo'
SAQ318	3	x	6

Entièrement réversible!

GARANTIE DE 1 AN



Arrêtes rigides

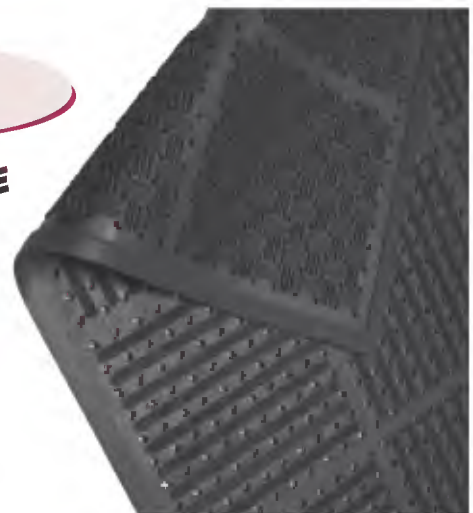

Tapis d'entrée/protection de plancher

TAPIS WATERHOG^{MC} GRAND ECO PREMIER

À MOITIÉ OVALE D'UN CÔTÉ



- Tissu de polyester de polyéthylène téréphtalate (PET) à 100 % recyclé de bouteilles après consommation
- Fibres en tridenier de 30 oz conçues pour les aires commerciales à fort trafic et les entrées industrielles
- Tricot synthétique facile à laver qui résiste à la décoloration et qui est stable aux rayons UV
- Fil de fond permanent renforcé de caoutchouc offert en huit couleurs qui offre la plus grande performance pour enlever la terre ou l'eau
- Un tapis de 3' x 5' fait en sorte que plus de 64 1/2 bouteilles de 1 litre ne se retrouveront pas au site d'enfouissement
- Épaisseur: 3/8"

No comm				Dim		
Fumée noire	Indigo	Pin du sud	Marron	la'	x	lo'
JA211	JA217	JA223	JA229	3	x	5,5
JA212	JA218	JA224	JA230	3	x	10
JA213	JA219	JA225	JA231	4	x	5,9
JA214	JA220	JA226	JA232	4	x	10,5
JA215	JA221	JA227	JA233	6	x	11,6
JA216	JA222	JA228	JA234	6	x	19,3



TAPIS WATERHOG^{MC}


- Sa fabrication unique côtelée enlève et retient la saleté et l'humidité de façon efficace
- Des bourrelets exclusifs renforcés de caoutchouc sur la face empêchent l'écrasement, augmentant ainsi la durée de vie du tapis
- Système de fibres de polypropylène à 100% de qualité et antistatiques
- Très durable, ce qui en fait le choix parfait pour les utilisations à l'intérieur comme à l'extérieur
- L'endos en caoutchouc à prise réduit le mouvement du tapis
- Des « barrières » exclusives captent l'eau et les saletés afin qu'elles demeurent dans le tapis et ne se répandent pas sur le plancher; réduit les risques de glissades et de dommages au plancher autour du périmètre du tapis
- Bordure en tissu attrayant
- Le tissu sèche rapidement; il ne se décolore pas et ne pourrira pas
- Se nettoie facilement à l'aspirateur ou au jet d'eau
- Épaisseur de 1/4"
- Offert en d'autres dimensions et couleurs

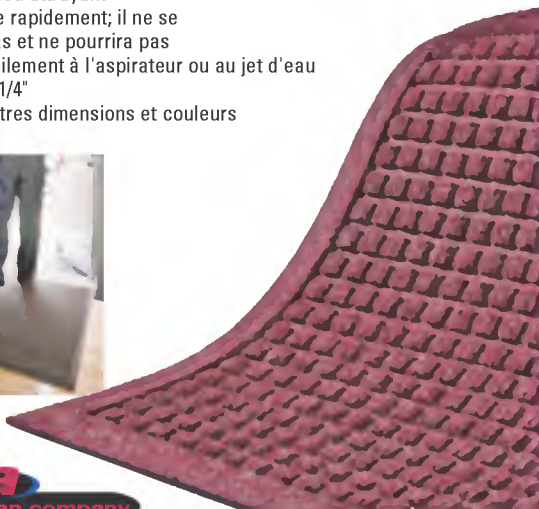

No comm			Dim		
Charbon	Gris	Rouge/Noir	la'	x	lo'
JA154	JA159	JA164	3	x	5
JA155	JA160	JA165	3	x	10
JA156	JA161	JA166	4	x	6
JA157	JA162	JA167	4	x	10
JA158	JA163	JA168	6	x	12

TAPIS TRI-GRIP^{MC} AVEC ENDOS EN CAOUTCHOUC BUTADIÈNE STYRÈNE

- La surface en nylon lourd, 100% dissipateur de statique, offre une absorption et une durabilité remarquables
- La fabrication en fils *Ultra-Twist*, serrés et thermofixés, résiste au tassement et à l'écrasement
- La saleté s'infiltre dans le tapis au lieu de rester sur le dessus
- L'endos en caoutchouc moulé résiste au gondolage et au craquelage, quel que soit le temps
- L'endos en caoutchouc à prise réduit le mouvement du tapis
- Épaisseur de 3/8"
- Offert en d'autres dimensions et couleurs

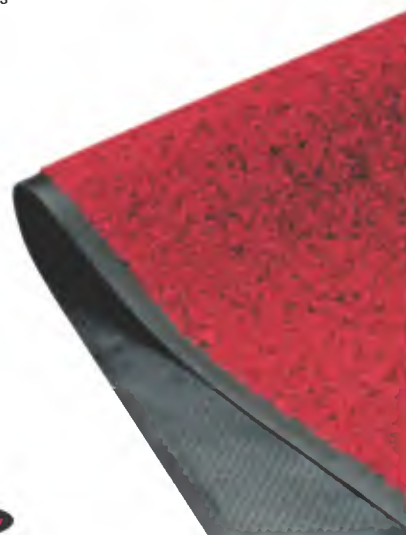

No comm			Dim		
Charbon	Gris	Rouge/Noir	la'	x	lo'
JA259	JA269	JA264	3	x	5
JA260	JA270	JA265	3	x	10
JA261	JA271	JA266	4	x	6
JA262	JA272	JA267	4	x	8
JA263	JA273	JA268	4	x	10

SYSTÈME DE PROTECTION TRIO INTÉGRAL^{MC}

Ensemble coordonné, haute performance, qui a pour mission de réduire la saleté en enlevant, emprisonnant et en gardant 75% à 85% des traces de saleté à l'entrée. Quand le Système de Protection *Trio Intégral^{MC}* est utilisé en équipe, il peut réduire considérablement les coûts d'entretien, protéger les planchers et les tapis et réduire efficacement les dangers. Chaque carquette a une fonction spécifique et chacune d'elle peut être utilisée séparément, pour des besoins spécifiques. Toutefois, quand ces carquettes sont utilisées en équipe, elles forment la première ligne de défense contre la boue, la neige, la saleté et les débris.


Lorsqu'on l'utilise avec
un minimum de 15 pieds de tapis,
le système de protection *Trio Intégral^{MC}* forme
une ligne de défense complète à l'année longue
contre la boue, la neige, la poussière,
l'humidité et les débris,
selon la saison.



**GARANTIE DE
CONFIANCE
TOTALE**

1 FORE-RUNNER^{MC}

Carquette à surface bouclée, hautement abrasive, qui élimine 30 à 40 % des grosses saletés et de l'humidité des chaussures; à utiliser pour les premiers cinq pieds.




Gratte pieds

Noyer	No comm Charbon	Bourgogne	la'	Dim. x	lo'
NG710	NG718	NG726	3	x	4
NG711	NG719	NG727	3	x	5
NG712	NG720	NG728	3	x	6
NG713	NG721	NG729	3	x	60
NG714	NG722	NG730	4	x	6
NG715	NG723	NG731	4	x	8
NG716	NG724	NG732	4	x	60
NG717	NG725	NG733	3'	x	pi.lin



2 CROSS-OVER^{MC}

Cet agencement de fibres semi-abrasives et semi-absorbantes, enlève 20 à 30 % de plus de saleté et d'humidité des chaussures sur les cinq pieds suivant de carquettes.




Essuie-pieds
gratte pieds

Noyer	No comm Charbon	Bourgogne	la'	Dim. x	lo'
NG734	NG742	NG750	3	x	4
NG735	NG743	NG751	3	x	5
NG736	NG744	NG752	3	x	6
NG737	NG745	NG753	3	x	60
NG738	NG746	NG754	4	x	6
NG739	NG747	NG755	4	x	8
NG740	NG748	NG756	4	x	60
NG741	NG749	NG757	3'	x	pi.lin




3 WALK-A-WAY^{MC}

Carquette hautement absorbante, à fabrication bouclée, qui enlève 25 à 30 % de plus de fine saleté et d'humidité de souliers, sur les derniers cinq pieds de carquettes.



Essuie-pieds

Noyer	No comm Charbon	Bourgogne	la'	Dim. x	lo'
NG758	NG766	NG774	3	x	4
NG759	NG767	NG775	3	x	5
NG760	NG768	NG776	3	x	6
NG761	NG769	NG777	3	x	60
NG762	NG770	NG778	4	x	6
NG763	NG771	NG779	4	x	8
NG764	NG772	NG780	4	x	60
NG765	NG773	NG781	3'	x	pi.lin

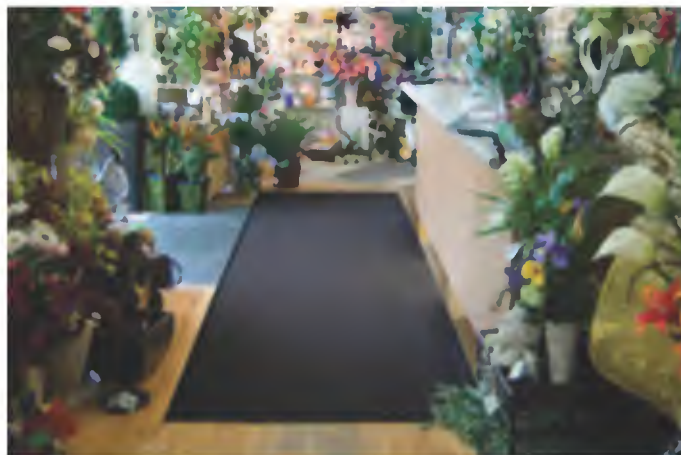

Tapis d'entrée/protection de plancher

NEEDLE RIB

- Surface aiguilletée de polypropylène à 100 %, jointe à un dos de vinyle de qualité supérieure
- Rainures en fibres de polypropylène conçues pour emprisonner la saleté
- Brosse délicatement la saleté des chaussures
- Épaisseur: 5/16"



Paillassons/gratte-pieds traditionnels et fiables, à surface aiguilletée, pour les endroits à circulation légère!

No comm				Dim		
Brun	Charbon	Rouge	Vert	la'	x	lo
NG822	NG832	NG842	NG852	3	x	4
NG823	NG833	NG843	NG853	3	x	5
NG824	NG834	NG844	NG854	3	x	6
NG825	NG835	NG845	NG855	3	x	20
NG826	NG836	NG846	NG856	3	x	60
NG827	NG837	NG847	NG857	4	x	6
NG828	NG838	NG848	NG858	4	x	8
NG829	NG839	NG849	NG859	4	x	60
NG830	NG840	NG850	NG860	3'	x	pi.lin.
NG831	NG841	NG851	NG861	4'	x	pi.lin.



PROLUXE^{MC}

- Enlève les surplus d'eau et les particules de saleté des souliers
- L'humidité et la poussière sont absorbées et se déposent au fond du tapis, ce qui laisse la surface relativement sèche
- L'eau et la saleté restent dans la carpe et non sur vos planchers et tapis
- Épaisseur: 5/16"



Une surface 100 % oléfine!

No comm				Dim		
Charbon	Bourgogne	Taupe	Bleu marine	la'	x	lo"
NG782	NG791	NG800	SAR558	3	x	4
NG783	NG792	NG801	SAR559	3	x	5
NG784	NG793	NG802	SAR560	3	x	6
NG786	NG795	NG804	SAR561	4	x	8
NG787	NG796	NG805	SAR562	3	x	60
NG788	NG797	NG806	SAR563	4	x	60
NG789	NG798	NG807	SAR564	3'	x	pi.lin.
NG790	NG799	NG808	SAR565	4'	x	pi.lin.



TAPIS CHEVRON^{MC}

- Le patron décoratif en forme de V permet à ce tapis d'offrir de bonnes performances dans les endroits où la circulation vient de tous les côtés
- Le dos en vinyle de qualité supérieure garantit contre la pénétration de l'humidité jusqu'à vos planchers
- La fibre de polypropylène à 100 % résiste à la neige fondante, au sel, au chlore, aux produits pétroliers, à la soude caustique ainsi qu'à la moisissure
- Recommandé pour les endroits à circulation légère à modérée
- Épaisseur: 5/16"



Paillassons/gratte-pieds aiguilletés, attrayants, durables & multidirectionnels!

No comm		Dim		
Noyer	Charbon	la'	x	lo'
SAY894	NH544	2	x	3
SAY895	NH546	3	x	4
SAY896	NH548	3	x	5
SAY897	NH550	3	x	10
SAY898	NH552	4	x	6
SAY899	NH554	4	x	10



Tapis d'entrée / protection de plancher

ECOPLUS^{MC}

- Surface 100% recyclée, endos 15 % recyclé
- Endos antidérapant texturé qui maintient la carpeite au sol efficacement
- Motifs en "V" qui résistent à l'écrasement pour des performances et une durée de vie accrue
- Fabrication surélevée qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l'excès d'humidité
- Pour des résultats optimaux et des couleurs similaires, utilisez avec notre essuie-pieds *Eco-Step^{MC}*



ECO-STEP^{MC}

- Retient la fine saleté et l'humidité
- Surface unie de qualité qui sèche rapidement
- Endos vinyle de première qualité avec mélange de résine organique qui protège l'aspect de vos planchers
- Pour des résultats optimaux et des couleurs similaires, utilisez avec notre essuie-pieds/gratte-pieds *EcoPlus^{MC}*



Notre nouvelle génération de carpettes recyclées qui offrent d'excellentes performances dans les endroits à trafic élevé !



ECOPLUSTM

**GARANTIE
CONFIANCE
TOTALE**

No comm		Dimensions		
Charbon	Noyer	la'	x	lo'
SAX726	SAX731	3	x	5
SAX727	SAX732	3	x	10
SAX728	SAX733	4	x	6
SAX729	SAX734	4	x	10

Notre nouvelle génération de carpeite essuie-pieds avec surface en fibres 100% recyclées !



ECO-STEPTM

No comm		Dimensions		
Charbon	Noyer	la'	x	lo'
SAX714	SAX720	3	x	5
SAX715	SAX721	3	x	10
SAX717	SAX723	4	x	6
SAX718	SAX724	4	x	10

TAPIS EN VINYLE ONDULÉ STANDARD NO. 381

LE TAPIS DE COULOIR LE PLUS PRISÉ !

- Protège les planchers de la circulation piétonnière ou des activités spéciales
- Ajoute de l'adhérence là où elle est nécessaire
- Réduit les coûts de nettoyage
- Un composé vinylique flexible, mais durable, qui s'enroule facilement après usage
- Épaisseur: 1/8"
- Couleur: noir



No comm		Dim.		
		la'	x	lo'
NB374		3	x	105
NB376		4	x	105
NB375		3	x	pi.lin.
NB377		4	x	pi.lin.

À multiples usages rendant les planchers plus sécuritaires !




**GARANTIE
DE 1 AN**

Tapis d'entrée/protection de plancher

TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC 1/8"

- Aucune odeur désagréable
- Souplesse par temps froid
- Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
- Rebords qui ne retroussent pas
- Absorbe les bruits causés par les planchers durs
- Épaisseur: 1/8"
- Couleur: noir

Utilisations: toutes les entrées.

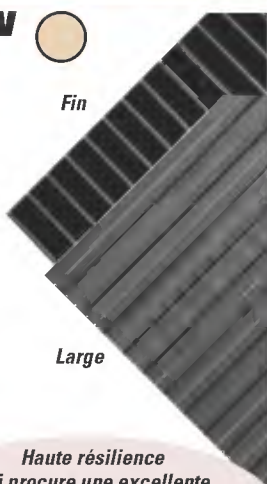

*Haute résilience
qui procure une excellente
protection contre les chutes.
Rendement supérieur
au vinyle!*

No comm	Dim		
	la'	x	lo'
CÔTELÉ FIN			
JA121	2	x	75
JA122	3	x	75
JA123	4	x	75
JA124	2	x	pi.lin.
JA125	3	x	pi.lin.
JA126	4	x	pi.lin.

No comm	Dim		
	la'	x	lo'
CÔTELÉ LARGE			
NI363	2	x	75
NI304	3	x	75
NI305	4	x	75
NI364	2	x	pi.lin.
NI306	3	x	pi.lin.
NI307	4	x	pi.lin.

TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC 1/4"

- Plesse par temps froid
- Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
- Les rebords ne se retroussent pas
- Absorbe les bruits causés par les planchers durs
- Épaisseur: 1/4"
- Couleur: noir




No comm	Dim		
	la'	x	lo'
JA684	3	x	75
JA686	3	x	pi.lin.

TRAXION GRIP NO. TIP1

- Tapis modulaire à carreaux emboîtables de 12" x 12"
- Bordure enveloppante qui empêche de trébucher
- 529 trous d'égouttement par carreau pour assurer un excellent égouttement des liquides
- Crampons antidérapants sur les carreaux
- En PVC de 1/2" résistant aux produits chimiques, huiles, graisses et gras animal
- Résistant à la moisissure et au mildiou
- Résistant au feu

Utilisations: surfaces humides ou sèches.

*Conception modulaire
pour des tapis qui répondent
à vos exigences!*

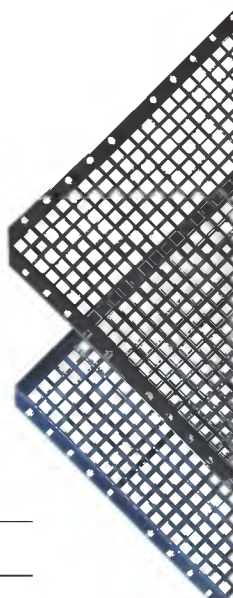

No comm	Couleur
CARREAUX	
NB726	Noir
NB727	Bleu
BORDURES ENVELOPPANTES	
NB734	Noir
NB735	Bleu

COMFORT TRED NO. TIL2

- Fabriqué en PVC moulé très résistant
- Rangée surélevée qui enlève la saleté par grattage
- Striures ajourées qui laissent échapper l'eau et la saleté
- Résistant à la moisissure et au mildiou
- Carreaux de 12" x 12" avec rebords biseautés enveloppants optionnels

Utilisations: entrées intérieures et cabines de douches.

*Une conception
modulaire qui permet le bon
dimensionnement de tapis
selon vos exigences!*



CARREAUX		REBORDS BISAUTÉS ENVELOPPANTS	
No comm		No comm	Couleur
NB378		NB386	Noir
NB380		NB388	Gris
NB383		NB391	Ocre
NC822		NG055	Marine

TAPIS POUR STATION DE DOUCHE D'URGENCE NO. 465

- À utiliser sous les stations de douches d'urgence ou douches oculaires
- Attire l'attention à l'équipement d'urgence et empêche les victimes d'accident de glisser
- Garde les employés en sécurité, au-dessus de la zone de débordement, pendant que les produits chimiques dangereux sont délavés
- Bordures jaune haute visibilité d'une largeur de 6" qui incitent à faire attention à la pente graduelle pour un accès facile
- Le tapis **rouge** s'utilise sous les douches d'urgence
- Le tapis **vert** s'utilise pour les douches oculaires
- Épaisseur de 7/8"
- Norme écologique > de 50 % de matériaux postindustriels

**GARANTIE
DE 1 AN**

SAN335



No comm	Dim			Couleur
	la"	x	lo"	
SAN335	30	x	36	Vert
SAN336	30	x	48	Vert
SA0082	30	x	36	Rouge
SA0083	30	x	48	Rouge

SA0082

TAPIS COUSSINÉ SAFETY-WALK^{MC} DE 3M

- Le vinye en serpentins se comprime uniformément et de façon continue pour un plus grand confort et moins de fatigue
- La surface texturée offre une friction à haut coefficient
- Le dessus solide permet aux débris d'y rester pour un nettoyage facile
- Serpentins fixés en permanence sous la surface
- Rebord intégral

3M

No comm	Dim		
	la'	x	lo'
SAJ718	3	x	5
SAJ719	3	x	10

RAG RUG

- Confine les fuites, les égouttures et les éclaboussures
- Fabriqué en fibres textiles recyclées à 100%
- Absorbe tous les liquides non agressifs
- Convient aux aires de travaux où l'on retrouve des égouttures et des éclaboussures
- Idéal pour le trafic pedestre lourd à cause de sa grande durabilité
- Absorbe jusqu'à 10 fois son poids en eau, graisse et huile


No comm	No fab	Dim			Capacité d'absorption gallon
		la'	x	lo'	
SAH513	RAGRUG150	3	x	150	100

Tapis spécialisés


PLATEFORME DE TRAVAIL **ADD-A-LEVEL^{MD}**

Cette plateforme empilable se règle à n'importe quelle hauteur pour le confort du travailleur. Son design modulaire permet des centaines de plans avec des pièces interchangeables qui s'attachent ensemble. Les systèmes *Stacker* et clip en poly s'assemblent à la hauteur, longueur ou largeur désirées, sans aucun outil. Le design grillagé permet aux liquides et aux débris de passer au travers et de s'écouler sous le tapis. Fabriqué en plastique très résistant, fort et durable qui résiste aux huiles, gaz, acides et à la plupart des produits chimiques. **Unité de base** comprenant 4 pieds en caoutchouc. Pour plus de hauteur, joignez la base à un ou plusieurs ajouts. Les ajouts comprennent 4 *Stackers* pour attacher la plateforme ensemble verticalement. Unités de 2 5/8" de hauteur. Placez un tapis plateforme sur la plateforme du haut pour le confort du travailleur et pour prévenir la fatigue. Choisissez un tapis de 1/2" imperméable aux graisses ou un tapis confort de drainage de 7/8". Les deux sont offerts en noir ou, pour plus de visibilité, choisissez un tapis noir avec une bordure jaune.


Un système *Plug-Lock* verrouille les tapis à la plateforme. Idéal pour construire des stations à presque n'importe quelle hauteur ou configuration ou pour équiper complètement les aires des machines ou des départements. Pour une configuration horizontale, utilisez les clips en poly.

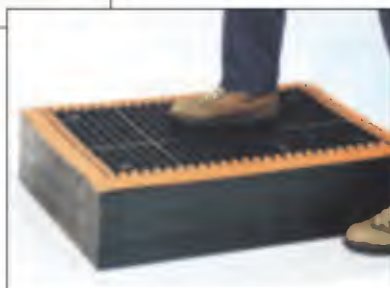


Le système
PlugLock
verrouille
les tapis à
la plateforme



Empileur

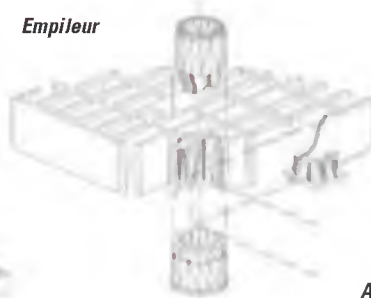


Ajout



Unité de base

Ajout tapis

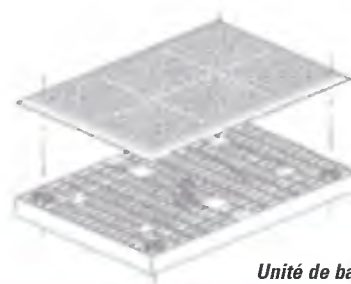

Unité de base

TAPIS POUR PLATEFORMES

TAPIS IMPERMÉABLES AUX GRAISSES 1/2"

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NOIR				
NG193	2	x	3	10
NG194	2	x	5,5	18
NG195	2	x	8	26
NG196	3	x	8	38
NOIR A/BORDURES JAUNES				
JA006	2	x	3	14
JA007	2	x	5,5	26
JA008	2	x	8	36
JA009	3	x	8	50

TAPIS DE CONFORT DE DRAINAGE 7/8"

No comm	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NOIR				
NG201	2	x	3	17
NG202	2	x	5,5	31
NG203	2	x	8	45
NG204	3	x	8	38
NOIR A/BORDURES JAUNES				
NG205	2	x	3	23
NG206	2	x	5,5	40
NG207	2	x	8	57
NG208	3	x	8	81

ACCESSOIRES

No comm	Description
NG209	Connecteurs horizontaux clips en poly (4/pqt)

PLATEFORMES

No comm	Description	la'	Dim x	lo'	Poids lb
NG185	Unité de base	2	x	3	11,5
NG186	Ajout	2	x	3	11,5
NG187	Unité de base	2	x	5,5	21
NG188	Ajout	2	x	5,5	21
NG189	Unité de base	2	x	8	29
NG190	Ajout	2	x	8	29
NG191	Unité de base	3	x	8	43
NG192	Ajout	3	x	8	43

CONTENANTS COUVERCLES & CHARIOTS RONDS BRUTE^{MD}

- Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints
- Poignée intégrée, base à double rainure et prise moulée au contenant pour les doigts pour faciliter la levée à deux mains
- Choix entre le couvercle plat à pression ou le couvercle-dôme
- Le couvercle-dôme transforme votre contenant en un récipient solide pour utilisation à l'extérieur
- Porte battante se refermant toujours pour empêcher l'eau d'y pénétrer et les odeurs de s'échapper
- Les couvercles s'adaptent aussi au baril en acier de 45 gallons
- Chariot rond à visser avec 5 roulettes pour les contenants de 20 à 55 gallons
- Chariot universel à 5 roues et qui reçoit jusqu'à 500 lb qui convient à tous les contenants ronds Brute^{MD}

Note: Les articles dans l'anneau de rangement, modèle NI596, ne sont pas compris.

No comm	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions dia" x h"	Couleur	Poids lb
NA685	2610	Contenant Brute ^{MD}	10	15 5/8 x 17 1/8	Gris	3
NA686	2610	Contenant Brute ^{MD}	10	15 5/8 x 17 1/8	Blanc	3
NA683	2609	Couvercle plat	-	16 x 1	Gris	1
NA684	2609	Couvercle plat	-	16 x 1	Blanc	1
NA691	2620	Contenant Brute ^{MD}	20	19 1/2 x 22 7/8	Gris	7
NA692	2620	Contenant Brute ^{MD}	20	19 1/2 x 22 7/8	Blanc	7
NA693	2620	Contenant Brute ^{MD}	20	19 1/2 x 22 7/8	Jaune	7
NG250	2620	Contenant Brute ^{MD}	20	19 1/2 x 22 7/8	Bleu	7
NA687	2619	Couvercle plat	-	19 7/8 x 1 1/4	Gris	2
NA688	2619	Couvercle plat	-	19 7/8 x 1 1/4	Blanc	2
NA689	2619	Couvercle plat	-	19 7/8 x 1 1/4	Jaune	2
NA698	2632	Contenant Brute ^{MD}	32	22 x 27 1/4	Gris	11
NA699	2632	Contenant Brute ^{MD}	32	22 x 27 1/4	Blanc	11
NA700	2632	Contenant Brute ^{MD}	32	22 x 27 1/4	Jaune	11
NG251	2632	Contenant Brute ^{MD}	32	22 x 27 1/4	Bleu	11
NG551	2632	Contenant Brute ^{MD}	32	22 x 27 1/4	Rouge	11
NA694	2631	Couvercle plat	-	22 1/4 x 1 3/8	Gris	3
NA695	2631	Couvercle plat	-	22 1/4 x 1 3/8	Blanc	3
NA696	2631	Couvercle plat	-	22 1/4 x 1 3/8	Jaune	3
NA701	2637	Couvercle-dôme	-	22 11/16 x 12 1/4	Gris	15
NA703	2637	Couvercle-dôme	-	22 11/16 x 12 1/4	Rouge	15
NA705	2643	Contenant Brute ^{MD}	44	24 x 31 1/2	Gris	14
NA706	2643	Contenant Brute ^{MD}	44	24 x 31 1/2	Blanc	14
NA707	2643	Contenant Brute ^{MD}	44	24 x 31 1/2	Jaune	14
NG252	2643	Contenant Brute ^{MD}	44	24 x 31 1/2	Bleu	14
JB576	2645	Couvercle plat	-	24 1/2 x 1 1/2	Gris	4
JB616	2645	Couvercle plat	-	24 1/2 x 1 1/2	Blanc	4
JB618	2645	Couvercle plat	-	24 1/2 x 1 1/2	Jaune	4
NA712	2647	Couvercle-dôme	-	24 13/16 x 12 19/32	Gris	16
NA713	2647	Couvercle-dôme	-	24 13/16 x 12 19/32	Rouge	16
NA716	2655	Contenant Brute ^{MD}	55	26 1/2 x 33	Gris	16
NA715	2654	Couvercle plat	-	26 3/4 x 2	Gris	4
NA717	2657	Couvercle-dôme	-	27 1/4 x 14 1/2	Gris	17
NA718	2657	Couvercle-dôme	-	27 1/4 x 14 1/2	Rouge	17
NA704	2640	Chariot à visser	20 - 55	18 x 5 1/4	Noir	8
NA714	2650	Chariot universel	10 - 55	24 3/8 x 7 1/8	Noir	17
NI596	9VV87	Anneau de rangement pour contenant de 44 gallons (32 1/2 lo" x 26 1/2 la" x 6 3/4 h")	-	-	Jaune	5

Couvercle-dôme

Couvercle plat à pression

NA716

Voir la page 357 pour les sacs à déchets

NA704

NA714

NI596 anneau de rangement pour contenant de 44 gallons (vendu séparément)

CONTENANTS, COUVERCLES & CHARIOTS CARRÉS BRUTE^{MD}

- Fabrication en polyéthylène super solide et résistante aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Poignée intégrée, base à double rainure offrant plus de stabilité et une fabrication sans joints avec les coins arrondis, ce qui facilite le nettoyage
- Couvercle à pression très robuste gardant les odeurs à l'intérieur du contenant
- Chariot à visser qui offre plus de mobilité
- Couleurs gris et blancs sont approuvés par la USDA et sont listés dans le groupe d'équipement pour l'industrie de la volaille et de la viande

Note: Les articles dans le sac de rangement, modèle NC428 ne sont pas compris.

No comm	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Poids lb
NC425	3526	Contenant Brute ^{MD}	28	21 1/2 x 21 1/2 x 22 1/2	Gris	10
NC426	3526	Contenant Brute ^{MD}	28	21 1/2 x 21 1/2 x 22 1/2	Blanc	10
NA754	3527	Couvercle plat	-	22 x 22 x 2	Gris	3
NA755	3527	Couvercle plat	-	22 x 22 x 2	Blanc	3
NA758	3536	Contenant Brute ^{MD}	40	23 1/2 x 23 1/2 x 28 3/4	Gris	15
NA759	3536	Contenant Brute ^{MD}	40	23 1/2 x 23 1/2 x 28 3/4	Blanc	15
NA762	3539	Couvercle plat	-	24 x 24 x 2	Gris	4
NA763	3539	Couvercle plat	-	24 x 24 x 2	Blanc	4
NA757**	3530	Chariot à visser	-	17 1/4 x 17 1/4 x 6 1/4	Noir	7
NC428*	2642	Sac de rangement Brute ^{MD}	-	20 x 20 x 20 1/2	Jaune	2

* S'adapte au contenant de 40 gallons US seulement. ** Capacité: 250 lb



NC425

NC428
Sac de rangement pour contenant de 40 gallons (vendu séparément)

CONTENANTS 44 GALLONS IDENTITY DE BRUTE^{MD}

- Fabrication extra robuste en polyéthylène
- Canaux de ventilation internes qui permettent d'enlever les sacs facilement
- Poignées *Pro-Touch*^{MC} qui permettent une prise et un levage confortables
- 4 crochets sur le contenant qui permettent d'attacher les sacs
- Ne rouillera pas, ne s'écaillera pas et ne pèlera pas
- Emboîtables
- Dimensions: 24" dia x 31 1/2" h
- Poids: 14 lb



No comm	No fab	Description	Couleur
JB463	2643-60	Contenant <i>Brute</i> ^{MD}	Gris
JB464	2643-60	Contenant <i>Brute</i> ^{MD}	Noir
JB465	2643-60	Contenant <i>Brute</i> ^{MD}	Jaune
JB466	2643-60	Contenant <i>Brute</i> ^{MD}	Bleu
JB467	2645-60	Couvercle	Noir
NA704	2640	Chariot à visser	Noir
NA714	2650	Chariot universel	Noir



Voir la page 357 pour les sacs à déchets

CONTENANTS BRUTE^{MD} ROLL OUT

50 GALLONS US

- Parfaits pour les applications de collecte mobile
- Le couvercle à charnières ferme hermétiquement, bascule vers l'arrière et se verrouille
- Porte-essieu moulé qui augmente la résistance
- Nouvelle barre de levage surmoulée, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Roues robustes de 8" qui permettent de les bouger facilement, même par-dessus les bosses et les bordures

NI825



65 & 95 GALLONS US

- Contenants fabriqués de polyéthylène durable qui ne pèleront pas, ne craqueront pas et ne s'écailleront pas
- Les couvercles à charnières restent attachés et se verrouillent pour une manipulation efficace
- Fabrication monopièce offrant une durabilité et une résistance supérieures
- Barre de levage en acier, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Pieds basculeurs moulés aidant à manoeuvrer les charges lourdes

NI486



No comm	No fab	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Capacité gal US	Poids lb
NI824	9W27	29 x 23,5 x 36,75	Bleu	50	27,13
NI825	9W27	29 x 23,5 x 36,75	Gris	50	27,13
NI485	9W21	25 x 32,3 x 41,8	Gris	65	25,6
JA978	9W21	25 x 32,3 x 41,8	Bleu	65	25,6
NI486	9W22	36 x 27,3 x 45,6	Gris	95	36
NI487	9W22	36 x 27,3 x 45,6	Bleu	95	36

CONTENANTS UNTOUCHABLE^{MC}

- Fabriquées de polyéthylène robuste très résistant au fendillement et parfaits pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Utilisés pour les halls d'entrée des hôtels, salles de bain, centres commerciaux, restaurants et casse-croûtes
- Couvercle à battant ou couvercle plat à battant offerts en option



NC437



NC434



JB619

NI551



NA751



JB608

No comm	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Poids lb
JB619	3569	Contenant <i>Unouchable</i> ^{MC}	23	16 1/2 x 15 1/2 x 31	Beige	7
JB620	3569	Contenant <i>Unouchable</i> ^{MC}	23	16 1/2 x 15 1/2 x 31	Gris	7
JB608	2689	Couvercle à battant	-	16 x 16 x 4	Beige	3
JB607	2689	Couvercle à battant	-	16 x 16 x 4	Noir	3
NC432	3958	Contenant <i>Unouchable</i> ^{MC}	35	19 5/8 x 19 5/8 x 27 1/4	Beige	9
NC433	3958	Contenant <i>Unouchable</i> ^{MC}	35	19 5/8 x 19 5/8 x 27 1/4	Gris	9
NC434	3959	Contenant <i>Unouchable</i> ^{MC}	50	19 3/4 x 19 3/4 x 34	Beige	13
NC435	3959	Contenant <i>Unouchable</i> ^{MC}	50	19 3/4 x 19 3/4 x 34	Gris	13
NC436	2664	Couvercle plat	-	20 1/8 x 20 1/8 x 6 1/4	Beige	4
NC437	2664	Couvercle plat	-	20 1/8 x 20 1/8 x 6 1/4	Gris	4
NA751	3520	Contenant demi-rond <i>Unouchable</i> ^{MC}	-	21 x 11 x 28	Beige	8
NA752	3520	Contenant demi-rond <i>Unouchable</i> ^{MC}	-	21 x 11 x 28	Gris	8
NI551	3620	Couvercle demi-rond	-	21 5/16 x 21 1/3 x 9 1/6	Noir	3

POSTES DE RECYCLAGE GLUTTON^{MD}

- Poste entièrement intégré qui donne crédibilité à l'élaboration et la mise sur pied de programmes de recyclage
- Confection entière de plastique qui résiste à la corrosion et aux impacts
- Surfaces douces et arrondies et étiquettes recouvertes qui facilitent l'entretien

JB612



Voir la page 357 pour
les sacs à déchets



JC092



Permet de trier & de recueillir jusqu'à
4 matériaux différents tels que papier,
rebut non-recyclables, contenants de
métal et de verre



No comm	No fab	Comprend	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Capacité gal	Poids lb
POSTES DE RECYCLAGE GLUTTON^{MD}						
JB612	256R-73	2 contenants <i>Glutton^{MD}</i> , 4 contenants <i>Slim Jim^{MD}</i> , 1 cadre de couvercle de poste, 8 couvercles à orifice restreint (4 cercles, 2 fentes, 1 carré, 1 triangle), et 1 paquet d'étiquettes avec étiquettes à icônes et à lettres en 3 langues (anglais, français, espagnol)	53 x 24 x 35,3	Bleu foncé	92	82
JB613	256R-06	2 contenants <i>Glutton^{MD}</i> , 4 contenants <i>Slim Jim^{MD}</i> , 1 cadre de couvercle de poste, 8 couvercles à orifice restreint (4 cercles, 2 fentes, 1 carré, 1 triangle), et 1 paquet d'étiquettes avec étiquettes à icônes et à lettres en 3 langues (anglais, français, espagnol)	53 x 24 x 35,3	Beige	92	82
1/2 POSTE DE RECYCLAGE GLUTTON^{MD}						
JC092	256T-73	1 contenant <i>Glutton^{MD}</i> , 2 contenants <i>Slim Jim^{MD}</i> , 1 couvercle de poste, dessus à 3 ouvertures et paquet d'étiquettes en anglais, en français et en espagnol	26,8 x 24 x 35,3	Bleu foncé	46	40

CONTENANTS SLIM JIM^{MD} A/CANAUX DE VENTILATION

- Fabrication durable entièrement en plastique
- Dimensions et formes pratiques pour les espaces restreints
- Canaux de ventilation qui réduisent en moyenne la force de lavage de 68 %, ce qui augmente l'ergonomie en milieu de travail
- Poignées intégrées qui facilitent le soulèvement, le déversement et le traînage du contenant
- Quatre fentes moulées pour retenir le sac solidement en place sans avoir recours aux nœuds
- Disponibles avec l'imprimé du symbole universel de recyclage
- Couvercles convenant à tous les contenants *Slim Jim^{MD}*
- Chariot en acier inoxydable anti-rouille, qui facilite les déplacements et qui convient à tous les contenants *Slim Jim^{MD}*
- Bases et couvercles vendus séparément

JB521



JB524



JB530



No comm	No fab	Capacité gal US	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur
JB519	3540-60	23	Contenant <i>Slim Jim^{MD}</i>	22 x 11 x 30	Noir
JB520	3540-60	23	Contenant <i>Slim Jim^{MD}</i>	22 x 11 x 30	Beige
JB521	3540-60	23	Contenant <i>Slim Jim^{MD}</i>	22 x 11 x 30	Gris
JB523	3540-07	23	Contenant <i>Slim Jim^{MD}</i> a/symbole de recyclage	22 x 11 x 30	Vert
JB524	3540-07	23	Contenant <i>Slim Jim^{MD}</i> a/symbole de recyclage	22 x 11 x 30	Bleu
JB525	2673-60	-	Couvercle à battant	20,6 x 11,6 x 5	Noir
JB529	2674	-	Couvercle à charnières	21,9 x 13,45 x 1,24	Noir
JB530	3553	-	Chariot <i>Slim Jim^{MD}</i>	20,3 x 9,3 x 9,5	Acier inoxydable

POUBELLES À DÉCHETS & À RECYCLAGE SLIM JIM^{MD}

- Fabrication durable, entièrement en plastique
- Dimensions et formes spéciales pour les endroits restreints
- Les chariots se verrouillent ensemble pour un tandem ou s'utilisent individuellement pour une seule poubelle
- Les chariots acceptent les poubelles des deux dimensions
- Base et couvercles vendus séparément



No comm	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Poids lb
NA765	3540	Contenant <i>Slim Jim^{MD}</i>	23	20 x 11 x 30	Beige	8
NG262	3540	Contenant <i>Slim Jim^{MD}</i>	23	20 x 11 x 30	Bleu	8
NG261	3540	Contenant <i>Slim Jim^{MD}</i>	23	20 x 11 x 30	Brun	8
NA766	3540	Contenant <i>Slim Jim^{MD}</i>	23	20 x 11 x 30	Gris	8
NG263	3541	Contenant <i>Slim Jim^{MD}</i>	15,9	23 1/8 x 11 x 24 7/8	Beige	6
NG264	3541	Contenant <i>Slim Jim^{MD}</i>	15,9	23 1/8 x 11 x 24 7/8	Bleu	6
NG265	3541	Contenant <i>Slim Jim^{MD}</i>	15,9	23 1/8 x 11 x 24 7/8	Gris	6
NG266	2703	Dessus à recyclage pour papier	-	20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4	Bleu	2
NG267	2692	Dessus à recyclage pour bouteilles et cannettes	-	20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4	Vert	2
NG269	2688	Dessus à poignée	-	20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4	Gris	2
NG271	3551	Chariot <i>Slim Jim^{MD}</i>	-	23 7/16 x 15 x 10 13/16	Gris	9
COMBO						
NG969	3542-20	Contenant NG265 et dessus à poignée NG269			Gris	8

CONTENANTS, COUVERCLES & BOÎTES DE RECYCLAGE

À utiliser dans les endroits où l'on produit une grande quantité de papier, comme à proximité des photocopieurs et des imprimantes et dans les salles de courrier.

- Servent aussi de lieu de collecte central pratique pour plusieurs postes de travail
- Les boîtes sont aussi idéales dans le cadre de programmes de récupération municipaux
- Contient de la résine recyclée post-consommation, ce qui excède les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)



JC060



NH764



NH763



NH780

NH779

No comm	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions	Couleur	Poids lb
CONTENANTS POUR AIRES DE TRAVAIL						
NH779	3958-73	Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage	35	19 1/2" car. x 27 5/8" h	Bleu foncé	9,86
NH780	3959-73	Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage	50	19 1/2" car. x 34 1/4" h	Bleu foncé	13,47
COUVERCLES DE CONTENANT						
NH763	2791	Couvercle <i>Untouchable</i> ^{MD} pour recycler bouteilles et canettes - pour NH779, NH780	-	-	Bleu foncé	7,05
NH764	2794	Couvercle <i>Untouchable</i> ^{MD} pour recycler le papier - pour NH779, NH780	-	-	Bleu foncé	7,05
BOÎTES DE RECYCLAGE						
JC060	5714-73	Boîte de recyclage	14	20 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Bleu	4,5
JC061	5714-73	Boîte de recyclage	14	20 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Vert	4,5
JC062	5718-73	Boîte de recyclage	18	25 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Bleu	5
JC063	5718-73	Boîte de recyclage	18	25 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Vert	5

CORBEILLES DE RECYCLAGE

- Pour inciter au recyclage, facile, rapide et efficace
- Fabrication entièrement de plastique, ne rouille pas et ne fendille pas
- Récipients de différentes grandeurs et capacités, de couleur bleu s'adaptant à votre milieu de travail
- Symbole de recyclage imprimé sur les corbeilles
- Contient de la résine recyclée post-consommation, ce qui excède les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)



A. CORBEILLES DE BUREAU

- Récipients à utiliser avec les autres accessoires et contenants de bureau
- Moyen facile et pratique de ramasser et recycler le papier
- JC134 est un panier complémentaire qui s'installe à l'intérieur ou à l'extérieur du contenant de recyclage principal, ce qui facilite le tri des rebuts en séparant ce qui est recyclable de ce qui ne l'est pas

No comm	No fab	Capacité pintes US	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
NG274	2955-73	13 5/8	11 3/8 x 8 1/4 x 12 1/8	2
NA737	2956-73	28 1/8	14 3/8 x 10 1/4 x 15	2
NG277	2957-73	41 1/4	15 1/4 x 11 x 19 7/8	3
JC134	2950-73	4 3/4	10,6 x 7,3 x 11,7	,75

B. CORBEILLES POUR POSTE DE RECYCLAGE

- Servent de centre de collection central pour plusieurs postes de travail
- Utilisées près des endroits où il y a beaucoup de papier comme les photocopieurs, les imprimantes et les salles de courrier
- Disponibles en contenants *Untouchable*^{MD}, demi-lune, ronds, carrés et *Slim Jim*^{MD}

No comm	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
CONTENANTS UNTOUCHABLE^{MD}					
NG279	3520-73	Demi-rond	21	21 x 11 x 28	8
JB606	3569-73	Carré	23	16 x 15 x 31	7
JB607	2689-88	Couvercle battant - noir	-	16 x 16 x 4	3
CONTENANTS SLIM JIM^{MD}					
NG283	3540-75	<i>Slim Jim</i> ^{MD}	23	20 x 11 x 30	8
NG266	2703-88	<i>Slim Jim</i> ^{MD} a/dessus pour papier sans imprimé	-	20 1/2 x 11 5/16 x 2 3/4	3
JB525	2673-60	Dessus <i>Slim Jim</i> ^{MD} <i>Untouchable</i> ^{MD} pour papier sans imprimé	-	20 1/2 x 11 3/8 x 5	3

A. NG274



A. JC134



C. NG292



JB525



B. NG283



A. JB606



C. NG290



C. CONTENANTS MOBILES

- Servent de centre de collecte ou comme contenant d'expédition réduisant ainsi la manipulation
- Pour transporter facilement et rapidement les déchets recyclables
- Roulettes en caoutchouc de 8" sur chariots
- Chariots de couleur noire

No comm	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions"	Poids lb
CONTENANTS BRUTE^{MD}					
NG288	2620-73	Rond	20	19 1/2 dia x 22 7/8 h	7
NA697	2632-73	Rond	32	22 dia x 27 1/4 h	11
NG290	2643-73	Rond	44	24 dia x 31 1/2 h	14
NA704	2640	Chariot rond pour contenants de 20, 32 et 44 gal US	-	18 dia x 5 1/4 h	8
NG292	3536-73	Carré	40	23 1/2 car. x 28 3/4 h	15
NA757	3530	Chariot carré pour contenants de 28 et 40 gal US	-	17 1/4 car. x 6 1/4 h	7

CONTENANTS RANGER^{MC}

- Contenants homologués FM spécialement conçus pour l'usage extérieur
- Nouveau style d'allure professionnelle au concept moderne et conforme aux tendances architecturales
- Fabriqués de feuilles structurales continues sans joint qui ne rouillent pas et ne se corrodent pas; faciles à nettoyer
- Attaches en métal pour retenir la doublure de façon sûre
- Le concept de la base en option procure une stabilité même à l'extérieur
- Les unités peuvent être boulonnées; une base lestée, en option, est offerte pour les contenants 45 gallons ou plus
- Modèles avec portes classifiés UL et homologués FM



JB531

JB535

JB540

No comm			No. fab	Description	Capacité gallons US.	Dimensions				Poids lb
Beige	Brun	Noir				lo"	x	la"	x h"	
JB531	JB532	JB533	8430-88	Dessus à 1 porte	35	21,5	x	21,5	x 41	30
JB534	-	JB535	9171-88	Dessus à 2 portes	45	24,8	x	24,8	x 41,5	41
JB536	-	JB537	9173-88	Dessus à 4 ouvertures	45	24,8	x	24,8	x 41,5	37
JB538	-	JB539	9175-00	Dessus à 2 portes	65	24,8	x	24,8	x 49,25	50
JB540	-	JB541	9176-00	Dessus à 4 ouvertures	65	24,8	x	24,8	x 49,25	60
JB542	-	JB543	9177-00	Base lestée	-	-	-	-	-	7,5

POUBELLE POUR LA RUE

- Poubelle de fabrication robuste en acier déployé de fort calibre
- Bordure de finition en haut et en bas qui permet de manipuler le contenant en toute sécurité
- 6 lattes de métal soudées à la bordure du haut et du bas à 6" d'espace entre chacun
- Trous d'égouttement dans le fond
- Complètement trempée et galvanisée par immersion à chaud après la fabrication pour une résistance maximale à la corrosion
- Dimensions: 24" dia x 32" h
- Capacité: 52 gal US
- Poids: 33 lb



No comm	Couleur
JC167	Noir
JC168	Bleu
JC169	Vert
JC170	Rouge
NA908	Galvanisé



COUVERCLES POUR BARILS A/PORTES BATTANTES

- Transforment les barils métalliques et de plastique en contenants de déchets sécuritaires
- Les modèles NA669 et NA670 transforment les barils en acier de 45 gallons en contenants autoextincteurs homologués FM
- Vis à serrage à main incluses
- Diamètre: 24 1/2"
- Poids: 14 lb
- Approuvés FM

Baril non compris



No comm	Couleur	Diamètre"
NA669	Vert	24 1/2
NA670	Rouge	24 1/2
NH720	Noir	24 1/2
NA672	Vert	20

SACS À DÉCHETS

- Sacs à déchets de force industrielle, idéals pour la conciergerie ou l'entrepreneur
- Joints robustes résistants à la déchirure avec des charges plus lourdes et à la fonte avec des déchets chauds (comme des moutures de café)
- Excellentes force et résistance à la perforation, ce qui élimine le besoin de doubler les sacs
- Caisse distributrice pratique d'un sac à la fois
- Emballage clairement identifié par couleur

Fabriqués à partir de matières recyclées à 100% de haute qualité



No comm	Dim"	Description	Couleur	Qté /caisse
NG370	26 x 36	Régulier	Noir	250
NG371	26 x 36	Fort	Noir	200
NH361	26 x 36	Extra fort	Noir	150
NG374	30 x 38	Fort	Noir	200
NH362	30 x 38	Extra fort	Noir	150
NH363	35 x 50	Régulier	Noir	250
NH365	35 x 50	Fort	Noir	200
JA170	35 x 50	Extra fort	Noir	150
NG379	42 x 48	Fort	Noir	125
NG380	42 x 48	Extra fort	Noir	100
NG384	26 x 36	Fort	Transparent	200

SOLUTIONS POUR LA GESTION DES DÉCHETS DE CIGARETTES INFINITY^{MC}

- Style sophistiqué et fabrication entièrement en métal, de belle apparence et efficace, pour la gestion des déchets de cigarettes
- Récipient à haute capacité pour les endroits à circulation intense
- Plaque pour écraser les cigarettes en acier inoxydable qui minimise la combustion
- Languettes pour cadenas intégrées qui offrent plus de sécurité contre le vol et la manipulation
- Bases lestées et options pour boulonner au plancher pour plus de stabilité à l'extérieur
- Zone de dépôt sur 360° avec toit en dôme pour une meilleure résistance aux intempéries
- Entonnoirs non obstrués pour réduire le coincement durant l'évacuation des cigarettes



No comm	No fab	Description	Couleur	Capacité	Diamètre"	Hauteur"
JB476	9W31	Monté sur base	Noir	1,33 gal	15,5	39
JB477	9W32	Montage mural	Noir	0,60 gal	11,6	18
JB478	9W33	Traditionnel	Noir	4,13 gal	13	39,1
JB480	9W33	Traditionnel	Gris étain	4,13 gal	13	39,1
JB481	9W33	Traditionnel	Bronze	4,13 gal	13	39,1
JB479	9W34	Grande capacité	Noir	26,7 gal	15,4	39,8
JB482	9W34	Grande capacité	Gris étain	26,7 gal	15,4	39,8
JB483	9W34	Grande capacité	Bronze	26,7 gal	15,4	39,8

RÉCUPÉRATEUR DE MÉGOTS DE CIGARETTES GROUNDKEEPER^{MC}

- Les ouvertures restreintes cachent les mégots de cigarettes de la vue, protègent contre les intempéries et réduisent le débit d'oxygène, éteignant ainsi rapidement les cigarettes
- Le réservoir en acier galvanisé peut contenir un grand nombre de mégots de cigarettes de façon sécuritaire
- De conception en deux morceaux pour un nettoyage rapide
- Le plastique ininflammable moulé par injection ne rouillera pas et ne se décolorera pas
- Approuvé par la Mutuelle des manufacturiers et par CSFM (California State Fire Marshal) pour la prévention des incendies
- Peut être boulonné ou attaché au béton pour plus de sécurité
- Dimensions: 12 1/4" lo x 12 1/4" la x 39 3/4" h

No comm NI553 No fab 2570-88



CENDRIER GROUNDKEEPER TUSCAN^{MC}

- De style colonne
- Le dispositif de collecte de cendres à récipient coulissant est de conception ergonomique
- Corps moulé en polymère de couleur avec inhibiteurs de rayons UV, ne pâlira pas, ne fendra pas et ne rouillera pas
- Symbole sérigraphié d'une cigarette en couleur contrastante pour attirer l'attention sur l'usage de l'unité
- Bouchon en aluminium recouvert de poudre qui ne brûlera pas et ne fondra pas
- Récipient à cendres en acier galvanisé
- Plaque de base en acier lourd, ne tombera pas lorsqu'il vente ou si l'unité est poussée
- Un ensemble d'attaches et de câble de sécurité est offert en option NI688
- Dimensions 13" lo x 13" la x 38 1/2" h
- Poids: 12,6 lb

No comm NI686 Noir No fab 9W3000
No comm NI687 Sable No fab 9W3000

ENSEMBLE DE SÉCURITÉ

No comm NI688
No fab 9W2900



STATIONS POUR FUMEURS METROPOLITAN

- Réceptacles de métal de conception élancée et contemporaine pour environnements d'allure distinguée
- En acier galvanisé avec charnière en acier inoxydable et revêtement en poudre stable aux UV Uni-Koat^{MC} pour plus de résistance aux intempéries
- Réceptacles faciles à vider grâce à la garniture galvanisée amovible
- Stables, lestées, verrouillables, peuvent être boulonnées afin de prévenir le vol, le pillage et les renversements
- Dimensions: 16,8" p x 42,8" h
- Capacité: 1,6 gal US (environ 1800 cigarettes)
- Poids: 43,34 lb
- Homologuées FM



No comm	No fab	Couleur
JB956	R93400BK	Noir
JB957	R93400SM	Gris métallique

CONTENEURS POUR SEL/SABLE GP1000

Un conteneur conçu pour l'entreposage du sel et du sable à l'année. Ce conteneur polyvalent n'exige aucun entretien; il est utilisé pour une variété d'utilisations.

CARACTÉRISTIQUES:

- Fabrication monopiece robuste à double paroi
- Moulage en polyéthylène très résistant
- Butoir de couvercle intégré
- Capacité maximale de charge: 1000 lb
- Dimensions: 42" lo x 29" la x 30" h
- Hauteurs:
 - Devant: 27" h
 - Milieu: 30" h
 - Arrière: 34" h
- Tige de charnière 1/2" en Delrin entièrement scellée
- Résistant aux intempéries et à la corrosion
- Parfait pour écoles, travaux publics, parcs et loisirs, incendies, transports, police et la voirie
- Couleurs standard: gris et jaune
- Roulettes de 4" et morillon à cadenas sont aussi offerts
- Un an de garantie
- Approuvé FDA

urban
IMAGES



No comm	Description	Couleur	Dimensions				
			lo"	x	la"	x	h"
ND203	Boîtier seul	Jaune	42	x	29	x	30
ND204	a/roulettes & morillon	Jaune	42	x	29	x	36
ND338	a/roulettes seul	Jaune	42	x	29	x	36
ND339	a/morillon seul	Jaune	42	x	29	x	30
ND335	Boîtier seul	Gris	42	x	29	x	30
ND336	a/roulettes & morillon	Gris	42	x	29	x	36
ND340	a/roulettes seul	Gris	42	x	29	x	36
ND341	a/morillon seul	Gris	42	x	29	x	30

ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Trémie en poly résistant à la rouille et plaque d'épandage qui augment la durée de vie du produit
- Roues à pneumatique gonflable de 10" x 4"

No comm	No fab	Capacité trémie	Couvre en pi.ca.	Épandage max'
ND584	45-0214	8 gallons (sec)/100 lb	17,500	10
ND585	45-0210	14 gallons (sec)/125 lb	25,000	12

Agri-Fab



PELLES À MAIN EN POLYPROPYLENE, 1 GALLON

- Fabrication moulée par rotation d'une épaisseur de 1/4" pour une robustesse de type industriel
- Idéales pour: ferme/pâturage, restaurant, sel et sable, compost/jardin et industrie
- Autres couleurs offertes

No comm PE095 Jaune

No comm PE096 Blanc

urban
IMAGES



PRODUIT DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORM^{MD}

- Commence à faire fondre la glace instantanément, plus rapidement que la plupart des autres produits de déglacage
- Empêche le regel, même dans les pires conditions
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux
- Couleur orange distinctive facile à voir qui vous permet d'en utiliser moins sans compromettre la sécurité des piétons
- Le chlorure de magnésium est moins toxique que le bicarbonate de sodium
- Fond jusqu'à -25 °F/-32 °C
- Sac de 20 kg (44 lb)

No comm JB597

HLE
DIVERSIFIED INC.



LE STORALL 500

Ce bac de rangement est polyvalent et a été conçu pour le stockage du sel et du gravier à l'année. Sa conception, qui permet l'empilement, réduit l'espace d'entreposage ainsi que les coûts de transport.

CARACTÉRISTIQUES:

- Empilable jusqu'à 7 unités en hauteur
- Moulage en polyéthylène très résistant
- Couvercle renforcé à double paroi
- Entrées pour fourches et poignées intégrées
- Charnières à joints et tiges renforcés
- Capacité de charge: 500 lb
- 30" la x 24" p x 24" h
- Résistant aux intempéries et à la corrosion
- Parfait pour les écoles, services de travaux publics, des parcs et loisirs, passage souterrain, terminus d'autobus ou les allées piétonnières privées ou publiques
- Couleurs standard: gris et jaune
- 1 an de garantie
- Approuvé FDA

urban
IMAGES



No comm	Couleur	Dimensions				
		la"	x	p"	x	h"
ND202	Gris	30	x	24	x	24
ND337	Jaune	30	x	24	x	24

CONTENANTS MULTI-USAGES STORALL

Fabriqués en polyéthylène moulé durable avec agent anti-UV, les contenants StorAll sont conçus pour offrir à vos articles une protection sans entretien à long terme d'année.

- Couvercle à paroi double et base convexe
- Charnière renforcée d'une tige et d'une joint articulé
- Pieds moulés pour chariots élévateurs
- Poignées moulées
- Légers et faciles à manipuler
- Gardent le contenu sec et à l'abri
- Sa conception permet l'empilement, ce qui réduit l'espace d'entreposage ainsi que les coûts de transport
- Parfaits pour terrains de camping, chalets, entreprises, fermes, parcs pour roulottes, les terrains de golf, marinas, etc.
- Dimensions: 48" la x 30" p x 29" h
- Capacité de 1000 lb ou 13 pi.cu.
- S'empilent 10 de hauteur sans palettes ou 9 de hauteur sur palettes dans une remorque

urban
IMAGES



No comm	Couleur
CC389	Jaune
CC390	Gris
CC391	Jaune a/morillon
CC392	Gris a/morillon

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE NATURAL CHOICE^{MD}

- Produit de déglacage écologique
- Natural Choice^{MD} est un produit de déglacage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Le repère vert de Natural Choice^{MD} vous aide à appliquer le produit correctement de façon à réduire son impact sur l'environnement
- Natural Choice^{MD}: l'efficacité tournée vers l'écologie
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Fait fondre la glace jusqu'à -11 °F / -24 °C
- 22,68 kg (50 lb)

No comm JB598

HLE
DIVERSIFIED INC.



VADROUILLES HUMIDES À BOUTS COUPÉS

EN COTON

- Fibres durables et absorbantes à haute teneur en coton avec d'excellentes qualités asséchantes, ce qui augmente la productivité et la sécurité des travailleurs
- Bande en poly de bonne qualité qui sèche rapidement
- Vadrouilles mouillées industrielles en coton à bande étroite, économiques et parfaites pour le nettoyage en général
- Fabrication de type Fan-foot qui permet de couvrir une plus grande surface de plancher
- Utiliser avec tout manche à vadrouille à bande étroite

atlas graham

JB669

No comm	No fab	Description	Matériau	Poids oz/grammes
JB668	1616	Bande étroite	Coton	16/450
JB669	1620	Bande étroite	Coton	20/550
JB670	1624	Bande étroite	Coton	24/650

EN RAYONNE

- Fibres à haute teneur en rayonne, fibre la plus absorbante, qui libèrent rapidement l'humidité de la vadrouille, ce qui en fait une bonne vadrouille de finition à prix abordable pour appliquer la cire ou tout autre produit de finition
- Fabrication de style Fan-foot qui permet de couvrir une superficie de plancher maximale, ce qui empêche l'enchevêtrement et qui contribue à conserver la forme de la vadrouille pour une couverture égale
- Utiliser avec tout manche à bande étroite

JB753

atlas graham

No comm	No fab	Description	Matériau	Poids oz/grammes
JB752	4016	Bande étroite, frange coupée	Rayonne	16/450
JB753	4020	Bande étroite, frange coupée	Rayonne	20/550
JB754	4024	Bande étroite, frange coupée	Rayonne	24/650

MANCHE À BANDE ÉTROITE POUR VADROUILLES EZ CHANGE^{MC} EN FIBRE DE VERRE

- Ouvre grand pour rendre plus rapide le changement de vadrouille
- Relâche la vadrouille sale par elle-même, vous n'avez donc pas à y toucher
- Manche bleu de 54" en fibre de verre

No comm JB721

atlas graham

JB976

BALAI DE MAÏS

Moyen: un balai tout usage pour l'intérieur qui est léger et qui est surtout utilisé comme balai commercial dans les édifices à bureaux.

No comm	No fab	Type de travail	Description
JB977	763	Moyen	Conciergerie, maïs mélangé

atlas graham

ENSEMBLE PORTE-POUSSIÈRE DROIT LOBBY-PRO^{MC}

- Manche et porte-poussière en plastique, réduit le bruit et résiste à la corrosion
- Plaques d'usure et roulettes sur tous les modèles
- Couleur: noir

Rubbermaid Commercial Products

NH504

NH386

No comm	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"
NH386	2531	Porte-poussière droit	12 3/4 x 11 1/4 x 5
NH504	2532	Porte-poussière droit avec couvercle	12 3/4 x 11 1/4 x 5
NH505	2533	Porte-poussière droit de luxe	12 3/4 x 11 1/4 x 5

ENSEMBLES COMBINÉS DE SEAUX/ESSOREUSES

Rubbermaid Commercial Products

- Choisissez parmi ces combinaisons pratiques de seau/essoreuse
- NC493 est montré avec le seau pour eau sale (NI869)



No comm	No fab	Seau	Ensemble combiné Essoreuse	Couleur	Poids lb
NC493	7580-88-YEL	NI863 Brute ^{MD}	NI871 Pression latérale	Jaune	17,5
NC492	7580-88-BR	NI864 Brute ^{MD}	NI870 Pression latérale	Brun	17,5
JA958	7577-88	NI864 Brute ^{MD}	NI907 Pression vers le bas	Brun	22
NI828	7577-88	NI863 Brute ^{MD}	NI908 Pression vers le bas	Jaune	22

BALAI-BROSSE ORANGE SÉCURITÉ SAFE-T

- Pour balayer la poussière et la saleté légers sur les surfaces intérieures lisses, comme les planchers d'entrepôt
- Balai à poils grossiers aussi parfait pour l'utilisation à l'extérieur
- Manche boulonné avec plaque de retenue (JB655) et supports (JB783) vendus séparément et l'installation de supports est recommandée sur les balais-brosses de 24" et plus
- Balais déjà percés pour faciliter l'installation du support et du manche boulonné
- La couleur des fibres est orange pour une plus grande visibilité dans les entrepôts ou pour les équipes en construction routière



Trou pour poignée boulonnée



atlas graham

No comm	No fab	Description	Longueur"
JB647	77124	Firefly ^{MC} moyen	24

SUPPORT EN ACIER

Transforme n'importe quel balai de 18" ou plus en un super balai. Acier feuillard résistant qui maintient le manche fermement en place tout en réduisant les chances que le manche brise. Convient à tous les formats de balai pour renforcer le joint entre le manche et la brosse.

PLAQUE DE RETENUE BOULONNÉE AVEC MANCHE

Combiné au renfort, ce manche boulonné transforme la plupart des balais en un produit plus durable qui élimine l'usure du filetage.



No comm	No fab	Description	Longueur"
JB783	2533	Support en acier, accessoire	-
JB655	2532	Manche boulonné, accessoire	60

BALAI DE VESTIBULE

- Fabriqués de soies de polypropylène qui ne tombent pas et qui n'absorbent pas l'eau
- Manche en bois peint



Rubbermaid Commercial Products

No comm	No fab	Longueur hors tout"
NG002	6374	33

PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

- Panneaux en polypropylène jaune très voyant, très résistants et non corrosifs
- Lettrage imprimé à chaud qui ne s'écaille pas et ne se décolore pas
- Les messages Attention, et Fermé imprimés en anglais, français, allemand et espagnol
- * Le message *Wet Floor* est imprimé en anglais seulement
- Poids: 2 lb



No comm	No fab	Message	Hauteur"
NB790	6112	2 côtés, plurilingue Attention	25
NC527	6114	4 côtés, plurilingue Attention	37
NC528	6112-77	2 côtés, <i>Caution Wet Floor</i>	25
NC529	6114-77	4 côtés, <i>Caution Wet Floor</i>	37
NC530	6112-78	2 côtés, plurilingue Fermé	25
NC531	6114-78	4 côtés, plurilingue Fermé	37

PINCES POUR RUBAN À BARRICADE

- Utilisez ces pinces adhésives pour fixer le ruban à barricade au cône

No comm NG133



PANNEAUX BILINGUES

- Panneaux d'avertissement en anglais et en français
- JB774 est plurilingue: anglais, français et espagnol
- 12" la x 24" h
- Couleur: jaune
- Poids: 2 lb

NC544



JB774

No comm	Message
NC544	<i>Wet Floor</i> - Plancher Mouillé
NC546	<i>Cleaning in Progress</i> - Nettoyage en Cours
NC547	<i>No Entry</i> - Entrée Interdite
NC548	<i>Out of Service</i> - Hors D'usage
NC549	<i>Work Area</i> - Travaux en Cours
JB774	<i>Caution</i> - Attention (plurilingue)

CÔNE DE SÉCURITÉ À OUVERTURE AUTOMATIQUE

- Se déploie de façon automatique
- Graphiques ANSI à couleurs voyantes et message d'avertissement plurilingue
- Espace pour étiquette sur le dessus pour assignation de localisation
- Se replie de façon compacte pour entreposage
- Couleur: jaune



No comm	No fab	Message	Hauteur"
JA131	9S00	Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé	20
JA473	9S01	Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé	30

CÔNES DE DÉVIATION

- Offre un avertissement clair de conditions dangereuses ou de risques pour piétons
- Les cônes sont marqués du symbole *Caution* d'une couleur contrastante
- Dim: 35" h • Couleur: jaune • Poids: 5 lb



No comm	Message
NC672	Cône uni (sans imprimé)
NC673	<i>Caution</i>
NC675	<i>Hazardous Material</i>
NC677	<i>No Parking</i>
NC679	<i>Restricted Area</i>
NC680	<i>Wet Floor</i>
NC681	<i>Floor May be Slippery</i>
NC682	<i>Safety First</i>

ACCESSOIRES

- Écriteau de 9" la x 9" h qui s'insère solidement dans la fente sur le dessus du cône, rouge ou noir, messages pour étiquettes vendus séparément
- Une chaîne de plastique jaune s'insère dans les fentes spécifiques sur les côtés des cônes
- Une lampe rouge clignotante à diode s'insère dans la fente sur le dessus du cône
- La lampe est munie d'un interrupteur marche/arrêt; elle clignote brillamment et plus longtemps et vous n'aurez pas besoin de la remplacer
- Deux piles AA (non incluses) activent la lampe pendant plus de 300 heures
- Un anneau de pesée s'insère par dessus le cône pour reposer solidement et stabiliser la base


No comm	Description
NC687	Écriteau noir
NC688	Écriteau rouge
NC690	Chaîne de plastique jaune, maille 2", 20'
NG651	Lampe rouge clignotante
NC692	Anneau de pesée: 10 lb

ÉTIQUETTES DE MESSAGE

- Noir sur jaune. 8" la x 8" h
- Étiquettes de message en vinyle à endos autocollant qui adhère à l'écriteau*
- Des messages d'avertissement pour l'entretien et l'usage industriel et corporatif sont offerts

No comm	Message	No comm	Message
NC693	<i>Section Closed</i>	NC706	<i>Caution-Wet Floor</i>
NC694	<i>Slippery</i>	NC708	<i>People Working Above</i>
NC696	<i>Out of Service</i>	NC709	<i>Out of Order</i>
NC697	<i>Electrical Hazard</i>	NC711	<i>Caution Floor May be Slippery</i>
NC698	<i>Hard Hat Area</i>	NC712	<i>No Entry Construction</i>
NC700	<i>Watch Your Step</i>	NC713	<i>No Entry Restroom Closed</i>
NC701	<i>People Working</i>	NC714	<i>No Entry Restricted Area</i>

* Version anglaise seulement



Écriteau



Étiquettes de message



Chaîne



ASSAINISSANT & DÉSODORISANT SUPER CONCENTRÉ

- Formulé spécialement pour assainir et désodoriser les surfaces dures prénettoyées
- Excellent pour utiliser dans les restaurants, les laiteries, les usines de transformation des aliments et les bars
- Assainissant efficace contre *Escherichia coli*, *Yersinia enterocolitica*, *Staphylococcus aureus* et *E. coli* 0157:H7
- Sans rinçage
- Accepté par l'ACIA, DIN #02248470
- 4 L



No comm JA472

NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE

- Formulé pour nettoyer de façon sécuritaire et pour désodoriser toutes les surfaces lavables
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Concentré
- Avec huile essentielle de tangerine
- Accepté par l'ACIA
- Homologué EcoLogo[®] CCD-146-E
- 4 L



No comm JC001

NETTOYANT & DÉGRAISSANT GROS TRAVAUX

- Pouvoir nettoyant très concentré pour une variété d'utilisations intensives
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Avec huile essentielle de tangerine
- Dissout au contact la graisse, l'huile, l'encre et la crasse, et les taches tenaces
- Accepté par l'ACIA
- Homologué EcoLogo[®] CCD-146-E
- 4 L



No comm JC002

NETTOYANT POUR VITRES & POUR TOUTES SURFACES

- Prêt à l'emploi
- Parfait pour utiliser sur les fenêtres, les vitres, les miroirs et les comptoirs
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Sèche rapidement et ne laisse pas de trace, de film ni de résidu
- Accepté par l'ACIA
- Homologué EcoLogo[®] CCD-146-A
- 4 L



No comm JC008

NETTOYANT À SALLES DE BAINS, TUILE, BAIN & CUVETTE

- Prêt à utiliser
- Nettoie et désodorise avec un parfum frais
- Élimine les résidus de savon, les taches d'eau dure, le tartre, la rouille et les dépôts de calcaire
- Sans acide ni eau de Javel
- Combat bien les taches tenaces
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Homologué EcoLogo[®] CCD-146
- 4 L



No comm JC005

DÉSINFECTANT GERMICIDE

- Nettoyant concentré germicide et tout usage
- Efficace contre les bactéries, les champignons, la moisissure et le mildiou
- Parfum frais de citron
- Contrôle les germes et les odeurs
- Enregistré par l'ACIA, D.I.N. #438405
- 4 L



No comm JA471

NETTOYANT OXY & DÉTACHANT

- Peroxyde d'hydrogène à puissance concentrée pour toutes les surfaces lavables
- Nettoie, fait briller et désodorise les planchers, les vitres, les salles de bains et les cuisines
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Avec huile essentielle de tangerine
- Accepté par l'ACIA
- Homologué EcoLogo[®] CCD-146
- 4 L



No comm JC003

NETTOYANT TOUT USAGE POUR SALLES DE BAINS

- Formulé pour nettoyer, faire briller et désodoriser avec un parfum frais
- Nettoie de façon sécuritaire les résidus de savon et l'urine des planchers, des comptoirs, des douches et des cuvettes
- Concentré
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Sans acides ni eau de Javel
- Homologué EcoLogo[®] CCD-146-J
- 4 L




No comm JC004

NETTOYANT NEUTRE À L'HUILE DE MANDARINE

- Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
- Biodégradable, non toxique, non corrosif, sans parfum
- Concentré
- Formule sans rinçage
- Accepté par l'ACIA
- Homologué EcoLogo[®] CCD-146
- 4 L



No comm JC006

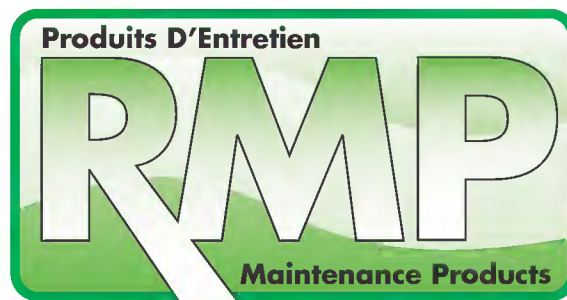

BROSSES À COMPTOIR

- Brosse standard à comptoir de 12" à prise confortable
- Poignée ergonomique recourbée pour un meilleur contrôle et qui garde le poignet droit pour une performance ergonomique adéquate
- Garniture en polyester souple de 2 1/4"



JB810



atlas graham

No comm	No fab	Description	Longueur"
JB806	B861B	Bleu	12
JB807	B861G	Vert	12
JB808	B861R	Rouge	12
JB809	B861W	Blanc	12
JB810	B861Y	Jaune	12

BROSSES UTILITAIRES POUR USAGE GÉNÉRAL

- Manche de 10" ergonomique avec fibres de polyesters agressives, longueur de garniture de 1 3/4" et 1 1/2"
- Broses utilitaires idéales pour nettoyer les comptoirs et le manche long est génial pour atteindre l'intérieur de l'équipement
- Manche incurvé ergonomique qui prévient les blessures aux jointures

atlas graham

JB840



JB684

No comm	No fab	Couleur	Longueur"
JB684	D4W	Blanc	10
JB836	D9B	Bleu	16
JB837	D9G	Vert	16
JB838	D9R	Rouge	16
JB839	D9W	Blanc	16
JB840	D9Y	Jaune	16

RACLETTES

- Caoutchouc mousse double à 100 % de calibre alimentaire qui se conforme aux planchers irréguliers ou en tuiles et qui produit d'excellents résultats sans broutage
- Équipé de grattoirs intégrés de chaque côté pour retirer les débris les plus tenaces
- Utilisez avec les manches à filetage européen en aluminium ou en fibre de verre



atlas graham

No comm	No fab	Couleur	Longueur"
JB865	PLSQ600	Blanc	24
JB866	PLSQ600B	Bleu	24
JB867	PLSQ600G	Vert	24
JB868	PLSQ600R	Rouge	24
JB869	PLSQ600Y	Jaune	24

PELLES EN UN SEUL MORCEAU POUR LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

- Très légères et faciles à utiliser, fabriquées en polypropylène haute densité qui donne une surface lisse, dure et imperméable résistante aux chocs et aux fissures
- Peut être utilisée entre des températures de -30°C à 80°C
- Fabriquées en plastique vierge et conçues pour venir en contact avec les aliments
- Longueur du manche: 41"
- Dimensions de la lame: 13" lo x 12" la

atlas graham

JB864



No comm	No fab	Description
JB860	PSH6B	Prise en D, bleu
JB861	PSH6G	Prise en D, vert
JB862	PSH6R	Prise en D, rouge
JB863	PSH6W	Prise en D, blanc
JB864	PSH6Y	Prise en D, jaune

HYGIÈNE ALIMENTAIRE, PRODUITS CODÉS PAR COULEURS (HACCP)

Les points de contrôles critiques de l'analyse des risques (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) est une directive qui assure la sécurité hygiénique des procédés alimentaires.

La directive analyse les dangers chimiques, physique et biologiques possibles dans les procédés qui devraient prévenir les aliments nocifs de quitter la zone de point de contrôle critique (Critical Control Point - CCP). L'implémentation du HACCP peut se faire dans n'importe quel secteur alimentaire, de la production au transport. Une approche "du champ à l'assiette" est adoptée.


Les outils d'hygiène à code de couleurs offrent clarté et contrôle en surveillant les zones CCP pour les outils à code de couleurs spécifiques et approuvés. Les couleurs suivantes sont utilisées pour le système d'hygiène alimentaire.

 Bleu  Vert  Rouge  Blanc  Jaune

BALAI POUR USAGE GÉNÉRAL

- Balayage moyen
- Avec garniture en polyester de 2 1/2"
- Pour utiliser avec les manches en aluminium ou en fibre de verre avec filetage européen

atlas graham



No comm	No fab	Description	Longueur"
JB801	B809B	Moyen, bleu	18
JB802	B809G	Moyen, vert	18
JB803	B809R	Moyen, rouge	18
JB804	B809W	Moyen, blanc	18
JB805	B809Y	Moyen, jaune	18

MANCHES EN FIBRE DE VERRE

- Manches en fibre de verre blanc avec filetage fin et étanche JB858 européen, qui prévient l'accumulation de moisissure et de bactéries, avec une épaisseur durable de 0,08"
- Revêtement spécialement traité qui ne s'écaillera pas et ne s'effritera pas
- Fibre de verre qui n'est pas conductrice du froid ou de l'électricité et qui est idéale pour les installations d'entreposage frigorifiques

atlas graham



No comm	No fab	Description	Longueur"
JB855	FGH2	Blanc	55
JB856	FGH2B	Bleu	55
JB857	FGH2G	Vert	55
JB858	FGH2R	Rouge	55
JB859	FGH2Y	Jaune	55

MANCHES EN ALUMINIUM

- Manches en aluminium anodisé avec filetage européen fin et étanche, qui protège contre la moisissure et les bactéries, lorsqu'attaché à un outil et utilisé seulement sur les outils en hygiène alimentaire
- Manches à code couleur pour identification facile des tâches spécifiques à accomplir
- Prise ergonomique avec revêtement et support à outils intégré
- Épaisseur robuste de 0,05"

atlas graham


JB847



No comm	No fab	Description	Longueur"
JB845	ALH7	Blanc	53
JB846	ALH7B	Bleu	53
JB847	ALH7G	Vert	53
JB848	ALH7R	Rouge	53
JB849	ALH7Y	Jaune	53
JB850	ALH8	Blanc	61
JB851	ALH8B	Bleu	61
JB852	ALH8G	Vert	61
JB853	ALH8R	Rouge	61
JB854	ALH8Y	Jaune	61

CHIFFONS WYPALL^{MD} X70

- Idéals pour le nettoyage des outils et de surfaces dans les zones d'entretien lourd
- Remplacent les chiffons en tissu généralement utilisés pour accomplir les tâches industrielles intenses
- Ils enlèvent l'huile, la saleté et les solvants en un seul passage
- Ils absorbent une plus grande quantité d'huile et d'eau que les chiffons en tissu à poids égal
- Leur efficacité de longue durée en prolonge l'usage et réduit les déchets



No comm	No fab	Description	Couleur	Dimensions lo" x la"	Qté /caisse	Feuilles /caisse	Styles de distributeur
JC110	41412	Boîte Pop-Up ^{MD}	Bleu	16,8 x 9,1	10	1000	NG233
JC111	41455-50	Boîte Pop-Up ^{MD}	Blanc	16,8 x 9,1	10	1000	NG233
NI340	41300	Boîte Brag ^{MD}	Blanc	16,8 x 12,5	1	152	NG233
JC113	41200-50	Pliés en 4	Blanc	14,4 x 12,5	12	912	JC109
NH012	41100	Feuille à plat	Blanc	16,6 x 14,9	1	300	N/A
JC115	41702	Roul.distrib. centre	Blanc	13,4 x 9,8	3	825	JC124
NC613	41600	Rouleau jumbo	Blanc	13,4 x 12,5	1	870	JC247, JC108
NI335	41611	Rouleau jumbo	Bleu	13,4 x 12,5	1	870	JC247, JC108

SERVIETTES DE SPÉCIALITÉ KIMWIPES^{MD}

- Un standard dans l'industrie en matière de serviettes de laboratoire depuis plus de 60 ans
- Serviettes idéales pour les travaux légers de laboratoire
- Un chef de file du marché pour nettoyer les surfaces, les pièces, les instruments et le nettoyage des lentilles dans les laboratoires
- Une fois mouillée, il n'ératignera pas les surfaces délicates
- Excellente capacité d'absorption par les épaisseurs multiples pour les déversements importants

 **Kimberly-Clark**
NB916



No comm	No fab	Description	Couleur	Dimensions la" x lo"	Feuilles /boîte	Style de distributeur
NB916	34256	Boîte Pop-Up ^{MD}	Blanc	14,7 x 16,6	140	NG233
NB915	34120	Boîte Pop-Up ^{MD}	Blanc	4,4 x 8,4	280	NG233

PAPIER HYGIÉNIQUE - ROULEAU GÉANT

- Choix idéal pour les installations à trafic intense
- Fabriqué de fibres recyclées à 100 %, contient jusqu'à 85 % de matières recyclées après consommation
- Combine douceur, résistance et blancheur éclatante à prix concurrentiel
- Format géant des rouleaux qui réduit la fréquence de remplacement et les coûts d'entretien
- Diamètre de rouleau universel de 3" qui convient à presque tous les formats de distributeurs de rouleaux géants
- Gros rouleaux difficiles à dissimuler, donc plus difficiles à voler
- Certifiées *Processed Chlorine Free*^{MD} (procédé sans chlore)
- Certifiées *EcoLogo*^{MD} et *Green Seal*^{MD}





No comm	No fab	Couleur	Épais.	Largeur du rouleau"	Pi.lin. /rouleau	Rouleaux /caisse	Styles de distributeur
JC021	4096	Blanc	1	3,54	2000	12	JC096, JC097
JC022	4097	Blanc	2	3,54	1000	12	JC096, JC097
JC023	4017	Blanc	2	3,58	760	8	JC096, JC097

PAPIERS-MOUCHOIRS NORTH RIVER^{MD}

- Papiers-mouchoirs absorbants à double épaisseur
- Fabriqués avec des fibres recyclées à 100 %, contiennent jusqu'à 40 % de matières recyclées après consommation
- Écran *Soft Shield* qui protège les mouchoirs et qui veille à ce qu'ils se détachent un à la fois
- Le modèle de boîte plate convient parfaitement aux meubles-lavabos et aux distributeurs muraux
- Couleur: blanc
- Certifiées *Processed Chlorine Free*^{MD} (procédé sans chlore) et *EcoLogo*^{MD}





No comm	No fab	Épaisseur	Dim feuille lo" x la"	Feuilles /boîte	Boîtes /caisse
JC016	4082	2	8 x 8	100	30

CHIFFONS WYPALL^{MD} DANS UN SEAU

- Seau facile à transporter indéformable et réutilisable
- Garde les chiffons à portée de la main partout où vous allez
- Matériau à absorption rapide *Hydrokni*^{MD}
- Aussitôt que l'on dégage un chiffon, le suivant prend sa place pour un accès facile pendant le travail

 **Kimberly-Clark**



No comm	No fab	Description	Couleur	Dimensions lo" x la"	Unités /caisse	Feuilles /caisse
JC129	83561	Rouleau dans un seau	Blanc	13 x 10	2	440
JC130	83571	Rouleau de rechange	Blanc	13 x 10	3	660

SERVIETTES EN ROULEAUX

- Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption, on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage
- Les produits *North River*^{MD} sont fabriqués à 100 % de fibres recyclées, avec un minimum de 65 % de matières recyclées après consommation et sont certifiés *EcoLogo*^{MD}, *Green Seal*^{MD} et sont sans chlore
- Les produits *Décor*^{MD} fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
- Combinaison parfaite de qualité et de valeur



No comm	No fab	Couleur	Marque	Épais.	Dimensions lo' x la"	Rouleau /caisse	Styles de distributeur
JC027	101756	Naturel	Décor ^{MD}	1	205 x 8	24	JC101, JC102
JC028	1340	Ivoire	North River ^{MD}	1	700 x 8	6	JC101, JC102, JC103, JC104
JC029	1767	Naturel	Décor ^{MD}	1	425 x 8	12	JC101, JC102
JC030	1769	Blanc	Décor ^{MD}	1	425 x 8	12	JC101, JC102
JC031	1870	Moka	North River ^{MD}	1	700 x 8	6	JC101, JC102, JC103, JC104

PAPIER HYGIÉNIQUE

- Fabriqué entièrement avec des fibres recyclées à 100 %
- Combine douceur, résistance et blancheur éclatante à prix concurrentiel
- Chaque rouleau est enveloppé individuellement pour assurer une protection hygiénique
- Sans danger pour les fosses septiques
- Un remarquable mariage de robustesse, d'absorption et de valeur
- Certifiées *Processed Chlorine Free*^{MD} (procédé sans chlore), *EcoLogo*^{MD} et *Green Seal*^{MD}



No comm	No fab	Couleur	Marque	Épais.	Dim feuille lo" x la"	Feuilles /rouleau	Rouleaux /caisse
JC017	4043	Blanc	Décor ^{MD}	2	4,2 x 3,8	420	48
JC018	4058	Blanc	North River ^{MD}	2	4,2 x 4,1	500	48

DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Fabrication robuste pour une durabilité accrue
- Apparence épurée esthétique qui s'intègre bien à tout décor
- Couverture transparente pour évaluation rapide des besoins de remplissage
- Capacité énorme qui limite les coûts d'entretien

No comm	No fab	Couleur	Capacité	Styles de papier
JC096	10109	Noir/fumée	1 rouleau	JC021, JC022, JC023
JC097	4212	Noir/fumée	2 rouleaux	JC021, JC022, JC023

TABOURETS

KIK-STEP

- En acier robuste
- Muni de deux plateformes antidérapantes
- Roulettes à immobilisation automatique qui se rétractent lorsqu'on applique une légère pression
- Plateforme du dessus de 11" diamètre et celle du bas, 13 1/2"
- Base d'un diamètre de 15 5/8" et entourée d'un butoir pour protéger murs et mobilier
- Hauteur hors tout: 14"
- Poids: 10 lb



No comm OC664
No fab 1001

TABOURETS À UNE MARCHÉ

- Fabrication monopièce solide en poly avec dessous antidérapant
- Surface antidérapante avec une marche avancée
- Grande base de 16" de diamètre pour plus de stabilité
- Glissent facilement sur des roulettes de caoutchouc rétractables
- Hauteur hors tout: 13"
- Capacité: 300 lb
- Poids: 7 lb



OA300



No comm	No fab	Couleur
OA299	2523BL	Noir
OA300	2523BE	Beige

ESCABEAU REPLIABLE



- Marches et pieds antidérapants
- Lorsque plié, l'escalabeau se tient en position verticale et demande peu d'espace de rangement
- Facile à nettoyer et résistant aux bosses et à la rouille
- Capacité: 300 lb

No comm MH866
No fab 4209-03



TABOURETS-ESCABEAUX DIXIE

- Fabrication durable et non corrosive en polyéthylène d'une capacité de 500 lb
- Les modèles à deux, trois et quatre marches sont munis d'un compartiment de remisage à ouverture arrière
- Le modèle à quatre marches est muni de mains courantes et de roulettes en équipement standard
- Légèreté et trous de poignée combinés qui facilitent la manutention
- Surfaces antidérapantes et pieds en caoutchouc compris sur tous les modèles
- Couleur: jaune sécuritaire qui assure la visibilité

UNE MARCHÉ

- 18" lo x 12" la x 12" h
- Poids: 10 lb

No comm MK776
No fab ST-1



DEUX MARCHES

- 22" lo x 21" la x 20" h
- Poids: 22 lb

No comm MK777
No fab ST-2



TROIS MARCHES

- 32" lo x 22" la x 30" h
- Poids: 33 lb

No comm MK778
No fab ST-3



QUATRE MARCHES AVEC ROULETTES

- 45" lo x 25" la x 69 1/2" h
- Poids: 53 lb

No comm MK779
No fab ST-4



Dive Poly Drum Corp

TABOURETS

- Fabrication solide entièrement soudée
- Tabourets roulants munis de roulettes à immobilisation automatique
- Dimensions: 16" p x 12" h
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



MH228



MH225

No comm	No fab	Largeur"	Marche du dessus la" x p"	Poids lb
TABOURETS ROULANTS				
MH225	BL2001	20	18 x 16	17
MH226	BL2401	24	22 x 16	19
MH227	BL3201	32	30 x 16	22
TABOURETS				
MH228	BS2001	20	18 x 16	11
MH229	BS2401	24	22 x 16	13
MH230	BS3201	32	30 x 16	16

ÉCHELLE EN ALUMINIUM À PLATEFORME 4', USAGE LÉGER

- Fabrication en tubes de 1" qui rend cette échelle légère et compacte pour l'entreposage
- Main courante avec prise en mousse
- Plateau pliant pour peinture, outils, etc.
- Pieds antidérapants non marquants
- Hauteur hors tout - fermé: 55"
- ouvert: 51"
- Hauteur hors tout de la plateforme: 22 1/2"
- Poids approximatif: 8 lb

No comm TJZ869
No fab 1304


FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS



Créez-les selon vos spécifications.

ÉCHELLES ROULANTES POUR L'ENTRETIEN & LES MÉCANICIENS

- Base à empiètement double très pratique qui permet au travailleur de rejoindre les endroits difficiles d'accès
- Il suffit de l'incliner, ensuite de rouler pour faciliter la manœuvre sur des surfaces cahoteuses
- Plateforme de 24" p x 24" la pour faciliter les mouvements
- Plateau à outils amovible de 10" p x 24" la qui peut être installé sur un des 3 côtés
- Capacité de charge: 300 lb
- Fini email durable bleu Kleton



Plateau à outils

KLETON



No comm	No fab	Nbre de marches	Hauteur plateforme"	Hauteur hors tout	Base la" x p"	Poids lb
MH212	BML3	3	28	58	24 x 44	85
MH213	BML4	4	38	68	24 x 50	98
MH214	BML5	5	47	77	24 x 56	112
MH215	BML6	6	57	87	24 x 68	125

ÉCHELLES ROULANTES SÉCURITAIRES



Certifiées d'après ANSI A14.7

Remarque:
Les échelles ne devraient pas être utilisées comme plateformes de travail.




MA617



MA613



MA622

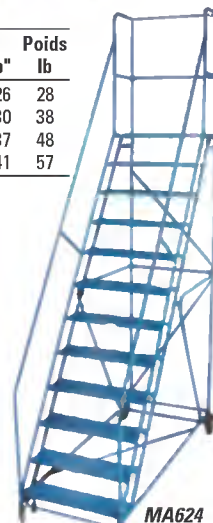

MA624

- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux volumineux
- Roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles de 2 à 6 marches qui fonctionnent sur des roulettes à immobilisation automatique
- Sous le poids de l'opérateur, les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
- La première marche des échelles de 8 à 16 marches actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)
- Marches en acier antidérapantes sur tous les modèles
- Cadre solide en acier tubulaire de 1"
- Échelles de 8 à 16 marches expédiées démontées, assemblage facile
- Fini email durable bleu Kleton

No comm	No fab	Nbre de marches	Hauteur plateforme"	Hauteur hors tout"	Dim de la plateforme la" x p"	Base la" x p"	Poids lb
SANS RAMPES							
MA612	2402	2	19	19	22 x 16	24 x 26	32
MA613	2403	3	28	28	22 x 16	24 x 30	42
MH279	2404	4	37	37	22 x 16	24 x 37	52
MA615	2405	5	46	46	22 x 16	24 x 41	61
AVEC RAMPES							
MA614*	2404H	4	37	78	22 x 16	24 x 36	78
MA616*	2405H	5	46	87	22 x 16	24 x 46	89
MA617*	2406H	6	55	95	22 x 16	24 x 51	100
MA622	3208H	8	72	113	30 x 16	32 x 60	180
MA623	3210H	10	89	130	30 x 16	32 x 72	230
MA624	3212H	12	109	149	30 x 16	32 x 80	250
MA625	3214H	14	128	167	30 x 16	32 x 93	275
MA626	3216H	16	144	185	30 x 16	32 x 104	305

* Seules les roulettes avant sont à immobilisation automatique.

ÉCHELLES TILT-N-ROLL

- Concept équilibré qui permet de l'incliner en position de roulement
- L'échelle, une fois inclinée, bouge facilement sur 2 roulettes de 4" de diamètre
- Fabrication monopièce en acier entièrement soudé
- Pattes avec bouts en caoutchouc renforcé qui retiennent l'échelle en toute sécurité durant son utilisation
- Marche du hauteur de dimensions supérieures de 24" p x 24" la qui donne plus de liberté de mouvement et de confort
- Rampes de 30" de hauteur avec des marches de 24" de largeur
- Capacité de charge: 300 lb
- Fini email durable bleu Kleton

KLETON



No comm	No fab	Nbre de marches	Hauteur plateforme"	Hauteur hors tout"	Base la" x p"	Poids lb
MD603	TRL3	3	27	57	25 x 44	70
MD604	TRL4	4	38	68	25 x 50	81
MD605	TRL5	5	47	77	25 x 56	93
MD606	TRL6	6	56	86	25 x 62	105
MH242	BSHELF	Plateau à outils en option				9

TABOURETS ROULANTS

- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux volumineux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles qui fonctionnent sur des roulettes à immobilisation automatique
- Les roulettes se rétractent sous le poids de l'opérateur et les pieds en caoutchouc prennent place
- Marches en acier antidérapant sur tous les modèles
- Cadre solide en acier tubulaire de 1"
- 20" de largeur, capacité de 300 lb
- Fini email durable bleu Kleton

KLETON



VC134

No comm	Nbre de marches	Dim marche la" x p"	Hauteur plateforme"	Plateforme la" x p"	Base la" x p"	Poids lb
VC131	2	18 x 8	19	18 x 16	20 x 26	28
VC132	3	18 x 8	28	18 x 16	20 x 30	38
VC133	4	18 x 8	37	18 x 16	20 x 37	48
VC134	5	18 x 8	46	18 x 16	20 x 41	57

KLETON

NACELLES ÉLÉVATRICES POUR TRAVAIL EN HAUTEUR

- Transformez n'importe quel chariot élévateur en nacelle élévatrice sécuritaire et efficace
- Permet de faire l'entretien en hauteur sans l'aide d'échelles ou d'échafaudages
- Surface antidérapante
- Écran de sécurité de 72" éloigne l'opérateur et son équipement du mécanisme de levage
- Les fourches glissent facilement dans les supports et sont attachées avec des chaînes de sécurité
- Capacité de charge: 600 lb
- Aucun assemblage requis



MI787

KLETON



MD444



MD948

HARNAIS RITE-ON™

- Coussinet intégré au dos et aux épaules
- Connecteurs de style baïonnette
- Grand anneau en D à l'arrière
- Coussinet perméable à l'air
- Coussinet conçu pour éliminer l'emmêlement
- Sangle légère en polyester
- Taille universelle avec réglage total
- Approuvé CSA groupe A et conforme aux exigences ANSI/OSHA



No comm SAK490
No fab FP81F/1DBA

NORTH
by Honeywell

LONGES EN SANGLE RÉTRACTABLES

- 8' (2,4 m) de longueur avec crochet à ressort verrouillant et pivotant
- Se bloquent approximativement en moins de 230 mm (9"), ce qui réduit au minimum la longueur totale d'une chute par rapport à une longe régulière
- Conçues pour donner un maximum de protection aux endroits où les langes peuvent être dans le chemin
- Comprennent une sangle de 2" (50 mm), un boîtier de vinyle résistant et un mousqueton de montage
- CSA type 1 pour la protection antichute

No comm SN122 No fab FP0304

NORTH
by Honeywell



INTERRUPTEUR D'URGENCE

- Interrupteur d'urgence sur la plateforme de travail
- Permet d'arrêter le chariot élévateur immédiatement en cas d'urgence
- Boîtier de commande pour la plateforme, boîtier enfichable pour le chariot et un fil extensible de 6' à 20'
- Installation facile
- Recommandé pour la plateforme de travail MD444 et MH800

No comm MD328



DIABLES CONVERTIBLES EN ALUMINIUM GEMINI™

- Se convertit presque instantanément d'un diable à deux roues en chariot à plateforme à 4 roues
- Construit en aluminium léger très résistant
- Équilibré pour en faciliter le roulement et en maîtriser la charge
- Plateau solide en aluminium coulé de 18" de largeur sur 7 1/2" de profond
- 5 roulettes pivotantes • Roues pneumatiques de 10" sur 3 1/2"
- Largeur du châssis: 16 5/8", 20 1/2" hors tout
- Assemblage requis



MAGLINER®
Route Distribution Solutions

No comm	Gemini	Diable cap lb	h"	Chariot à plateforme cap lb	h"	lo"	Poids lb
MA319	Jr.	500	51	1000	40	38	44
MA320	Sr.	500	61	1000	45 1/8	51	45

PLATEFORME ENCLANCHABLE (OPTIONNELLE)

No comm	Poids lb
MB198	43 1/4" pour Gemini Jr.
MB197	56" pour Gemini Sr.

MA319

DIABLES



No comm	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Plaqué avant" la" x p"	Dimensions des roues"	Cap lb	Poids lb
ROUES PNEUMATIQUES						
MH300	46	21 1/2	14 x 10	10 x 3	600	25
MH301	48	21 1/2	14 x 10	10 x 3	600	25
MH302	51 1/2	21 1/2	14 x 9	10 x 3	600	23
ROUES EN CAOUTCHOUC						
MK730	46	20	14 x 8	8 x 2	1000	40

MONTE-CHARGE AVEC TREUIL

- Idéal pour l'usine, l'entrepôt ou le service d'expédition
- Accomplit beaucoup de tâches comme élever des objets, amener le matériel à la bonne hauteur de travail, et déplacer des chargements sans utiliser d'équipement lourd
- Se manœuvre facilement dans les endroits trop restreints pour un chariot à fourche
- Deux roulettes pivotantes sous les fourches permettent à l'appareil de pivoter sur 360° sur deux fois sa longueur

CARACTÉRISTIQUES:

Capacité: 500 lb à 10" du centre de gravité
Hauteur hors tout: 60"
Dim de la plateforme: 20" x 20"
Plateforme abaissée: 4 1/2"
Élévation: 52"
Roues: 6" dia
Roulettes: 3" dia
Poids: 98 lb

No comm MA479 No fab EREASY

LIAFRITE



TABLES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES À CISEAUX

Les tables *Kleton* sont offertes en plusieurs capacités et se déplacent pour répondre à une grande variété d'applications. Tous les modèles comportent un ensemble intégré de pompe hydraulique/cylindre. Les tables élévatrices à ciseaux *Kleton* ajoutent une valeur de mobilité au concept de la table élévatrice hydraulique. Fonctionnalité exceptionnelle. La manœuvrabilité est apparente, qu'elle soit chargée ou vide. De plus, la fabrication solide et l'hydraulique de qualité supérieure complètent la facilité d'utilisation avec un minimum d'entretien.

KLETON

UTILISATIONS

On utilise les tables *Kleton* dans une grande variété d'utilisations, que ce soit pour entreposer des tablettes dans les magasins de vente au détail, pour soulever et déplacer des matériaux dans les entrepôts ainsi que dans les ateliers d'usinage ou pour les opérations de fabrication.

FONCTIONNEMENT

La conception *Kleton* permet aux travailleurs de facilement déplacer et de positionner des charges à une hauteur de travail pratique. En minimisant le levage, la portée et l'allongement indésirables, les tables *Kleton* augmentent la productivité et diminuent les blessures en milieu de travail.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Fabrication solide avec rouleaux à ciseaux immergés pour plus de stabilité
- Système hydraulique supérieur comprenant une pompe/cylindre intégré pour une fiabilité maximale
- Roulettes et roues de haute qualité pour une mobilité exceptionnelle (deux fixes, deux pivotantes)
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement pratique
- Commande d'abaissement qui s'arrête automatiquement lorsque relâchée pour une sécurité supplémentaire
- Goupilles d'entretien pratiques qui fixent solidement en place l'articulation en ciseaux pour l'inspection et l'entretien des modèles plus grands
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Couleur: bleu *Kleton*



MJ518, MJ519 et MJ521
Poignée rétractable



MJ520



MJ522



MJ524



MJ525



MJ526

No comm	Cap de charge lb	Hauteur de la plateforme		Dim de la plateforme		Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max	Poids lb
		abaissée"	élevée"	largeur"	longueur"			
MJ518	330	8 5/8	29	17 3/4	27 1/2	37 3/8	28	99
MJ519	660	11 1/4	34 5/8	19 3/4	32	39	27	170
MJ520*	770	14	51 1/4	19 3/4	35 3/4	38 3/8	53	230
MJ521	1100	11 1/4	34 5/8	19 3/4	32	39	27	179
MJ522	1100	11 1/4	36	31 7/8	63	39	55	340
MJ523	1650	16 1/2	35 3/8	20 1/8	39 3/8	39 3/8	45	275
MJ524	2200	15	39	20 1/8	40	38 5/8	82	269
MJ525	2200	11 3/4	55 1/8	29 1/2	80 1/8	39 3/8	200	436
MJ526*	1760	17 1/2	59 1/8	24	48	40	97	430

* Ciseau double

DIABLES À BARILS

- Châssis en acier tubulaire complètement soudé
- Conçu pour manipuler des contenants aussi petits que ceux d'un diamètre de 18", jusqu'aux barils de 45 gallons en acier
- Idéal pour chargement de barils sur palette, pour franchir des trottoirs ou des quais irréguliers
- Chargé, il se supporte seul
- 2 pneus avant de 10" et 2 pneus arrière de 6" en caoutchouc
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 50 lb

No comm DA594 No fab 48R

- Même que précédent mais avec deux pneus de 10" en caoutchouc
- Poids: 44 lb

No comm DA593 No fab 48



DIABLE À BARILS ERGONOMIQUE A/ROULETTES PIVOTANTES

- Roulettes pivotantes à l'arrière du diable, ce qui offre plus de mobilité latérale et qui permet au diable de pivoter sur son axe
- Surtout très utile dans les espaces restreints durant le déchargement des barils d'un camion ou dans un entrepôt encombré
- Offrent le support sur quatre roues tout en transportant les barils et en dirigeant le diable
- Roues principales en caoutchouc Mold-on de 10"; roulettes pivotantes en caoutchouc moulé de 6"
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 79 lb

No comm DA864 No fab 15BTC



WESCO®

DIABLE POUR BARILS EN PLASTIQUE & EN FIBRE

- Manipule les barils en plastique ou en fibre de diamètres de 18" à 25" et de hauteurs de 24" à 41"
- Courroie de 2" à rochet
- Fabrication en acier tubulaire entièrement soudé
- Deux pneus en caoutchouc de 10" à l'avant et 2 de 6" à l'arrière
- Capacité de 800 lb
- Poids: 56 lb

No comm DA595

No fab 48R-EX

KLETON

Utilisé avec barils en plastique ou en fibre



CHEVALETS À BARILS

- Permettent de manipuler en toute sécurité des barils (maximum de 45 gallons) pour les déplacer, les vider ou les entreposer
- Pas de levage, d'efforts ou de danger de basculer
- Installez un baril en quelques secondes pour le vider
- Fabrication en acier tubulaire très robuste, complètement soudé
- Roulettes pivotantes de 2 1/2" en polyoléfine et roues de 3" en polyoléfine
- Capacité de 1000 lb

KLETON

No comm	No fab	Description	Poids lb
DA592	45S	2 roues de 3", 2 roulettes pivotantes de 2 1/2"	38
DA591	45R	4 roues fixes de 3"	35
DA589	45	Châssis seulement, aucune roue	31



DIABLES À BARILS TOUT-EN-UN

- Diabes à baril pour le transport et la distribution de barils
- Système à courroie et crochets qui retient le baril de façon sécuritaire sur le diable
- Permet de charger et de décharger facilement les palettes
- Transporte des barils de plastique, d'acier et de fibre de verre
- Les modèles à poignée en U procurent plus d'effet de levier alors que les modèles à deux poignées procurent plus de confort aux côtés latéraux du corps
- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Conception à quatre roues pour plus de support et pour faciliter la manoeuvrabilité
- Capacité: 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

No comm	Type de poignée	Type de roues	Poids lb
DC266	En U	Caoutchouc moulé de 8"	65
DC267	En U	Pneumatique de 10"	62
DC256	Double	Caoutchouc moulé de 8"	63
DC257	Double	Pneumatique de 10"	60



KLETON K



Créez-les selon vos spécifications.

LEVEURS DE BARILS POUR CHARIOT À FOURCHES

- Permet à l'opérateur de soulever, de transporter, d'incliner et de déverser les barils sans avoir à se lever de son siège
- Concept à engrenages avec chaîne de traction ou à pile avec commande à distance pour un déversement contrôlé des barils en acier ouverts et fermés jusqu'à 2000 lb
- Le baril peut effectuer une rotation sur 360° à l'aide de la chaîne ou de la commande à distance à boutons-poussoirs (modèle à pile)
- Fourches du chariot qui se glissent facilement dans les côtés du levier, qui est retenu par deux écrous à oreilles
- Aucun branchement électrique ou hydraulique n'est nécessaire.
- Entrées pour les fourches de 6 1/2" lo x 30" la x 2 1/2" h; la largeur entre les fourches doit être d'au moins 24 1/2"
- Options disponibles pour recevoir des barils de plastique, de fibre et d'acier
- Modèle à fourche électrique, pile et chargeur compris
- Diamètre de 22 1/2"



Déversement contrôlé jusqu'à 2000 lb

No comm	Format de baril gallons	Type de basculer	Cap baril plein kg (lb)	Cap baril à moitié kg (lb)	Poids lb
DC076	45	Fonctionne sur batterie	544 (1200)	272 (600)	395
DA133	45	Engrenages	363 (800)	227 (500)	169
DA135	45	Engrenages	680 (1500)	363 (800)	178
DA134*	45	Engrenages	907 (2000)	45 (100)	361

* DA134 peut seulement être utilisé avec un adaptateur de diamètre DC281

LEVEURS DE BARIL

Pour transporter en toute sécurité, placer et vider les barils en acier avec ou sans couvercle. Attacher le levier au crochet du treuil, du monorail ou de la grue, fixer la selle autour du baril et lever pour atteindre la position requise. Le mécanisme à cliquet serre la selle au baril en toute sécurité. Choix de modèles manuels ou à engrenage.

A. INCLINAISON MANUELLE

- Indiqués pour le déversement à bas niveau
- Capacité de 800 lb pour un baril plein ou de 500 lb pour baril demi-plein
- Un verrou placé de chaque côté du cadre positionne le baril à la verticale ou à l'horizontale en toute sécurité

No comm		Poids lb
DA199	45 gallons en acier; 22 1/2" dia	46
DA200	25 et 45 gallons en acier; 18 1/2" - 19" et 22 1/2" dia	46
DA201	Fibre ou acier 21" - 23" dia	46
DA202	25 et 45 gallons en fibre et acier; 18 1/2" - 19" et 22 1/2" dia	46

Options et accessoires non disponibles pour modèles à inclinaison manuelle

B. INCLINAISON À ENGRENAGES

- Déversement précis, peu importe la hauteur
- Conçu pour manipuler les barils pesant jusqu'à 2000 lb
- Chaîne en boucle de 6' permettant de contrôler la rotation du baril
- Frein d'inclinaison MORStop^{MC} en option pour maintenir le baril en position inclinée même lorsque la tension de la chaîne de traction est enlevée



No comm	Dimensions du baril	plein/lb	Capacité du baril demi-plein/ lb	Poids lb
DA121*	45 gallons en acier; 22 1/2" dia	800	500	71
DA124*	45 gallons en acier; 22 1/2" dia	1500	800	85
DA123**†	45 gallons en acier; 22 1/2" dia	2000	1000	170
DA126	25 gallons en acier; 19" dia	1500	800	90

OPTION

DC077 Frein d'inclinaison MORStop^{MC} en option

CÔNES POUR BARILS

- Pour la distribution des matériaux secs
- Remplace le couvercle par un cône et une bague de serrage pour réduire la contamination par la poussière et pour garder le matériau propre
- Bague de serrage comprise
- Contrôlez la distribution avec une vanne à tiroir ou à diaphragme
- Ouverture de 6"
- Conçus pour les barils en fibres ou en acier d'un diamètre de 15 1/2" à 23 1/2"
- Ouverture du cône à 45° et fabriquée en acier ordinaire
- Également offert en acier inoxydable

No comm	Ouverture	Poids lb
DC276	Vanne à tiroir	50
DC277	Vanne à diaphragme	50

DC276



DC277



* Des chaînes peuvent être insérées dans une fente afin de retenir le baril en position ce qui permet de libérer les mains de l'opérateur.


** Sur le modèle DA123 l'engrenage sans fin vous permet d'arrêter le baril là où il se trouve.

† DA123 peut seulement être utilisé avec un adaptateur de diamètre DC281

MANIPULATEUR DE BARIL RÉGLABLE AUTO-GRIP^{MC}

- Idéal pour déménager, empiler et palettiser des barils
- Mécanisme robuste de la prise de baril qui fonctionne par gravité
- Plus rapide que les unités hydrauliques quand tous les barils à déménager sont de la même dimension
- Mâchoires de 6" x 15" qui peuvent être réglées manuellement pour convenir aux barils Overpack de 30, 55 ou 85 gallons
- Mâchoires garnies de doublures de caoutchouc pour une prise positive sans marquer
- S'accroche aux fourches à l'aide de deux poignées en T
- Distance entre les fourches: 19 1/2"
- Dimensions: 34" lo x 33" la
- Capacité: 1500 lb
- Couleur: vert sécurité OSHA
- Poids: 126 lb


No comm DA175 No fab 6145



AGRIPPEURS EN ACIER

- Soulève et transporte un ou deux barils de 45 gallons sans l'intervention du conducteur
- Mâchoire qui s'agrippe sous le rebord du baril et qui l'empêche de glisser
- Les fourches du chariot se glissent facilement dans les côtés du porte-barils et sont retenues par des écrous à oreilles

WESCO



No comm	Description	Dia intérieur des trous pour fourches"	Capacité lb/baril	Poids lb
DC026	Agrippeur simple	5 1/2 x 2	1000	121
DC039	Agrippeur double	7 x 2 1/4	1000	198

CHARIOT LIL'DOLLY^{MC}

- Conçu pour utilisation dans les hôpitaux, les entreprises de transformation des produits alimentaires, les emplacements de fabrication, les établissements hôteliers et les restaurants, partout où des seaux de 5, 6 et 15 gallons sont utilisés
- Cinq roulettes doubles pivotantes
- Diamètre intérieur de 11"
- Capacité de 75 lb
- Couleur beige
- Poids: 2 lb

No comm MD527 No fab DOLLY-2-N

CHARIOTS À BARILS EN ACIER

- Cadres soudés de 3/16" d'épaisseur x 4", construits pour résister à un usage constant
- Diamètre intérieur de 24" convenant à des barils de 45 gallons
- 4 roulettes pivotantes comprises
- Fini revêtu en poudre de qualité
- Assemblage requis
- Aussi offert en acier inoxydable 304

KLETON



No comm	Type de roulettes	Dim des roulettes"	Hauteur"	Capacité lb	Poids lb
CADRES ROND					
DC201	Polyoléfine	2 1/2	3 1/4	600	20
DC202	Polyoléfine	3	4 1/2	750	21
DC199	Polyuréthane	3	4 1/2	1000	24
DC200	Polyuréthane	4	5 1/2	1500	27
DC070*	Cadre seulement				
CADRES EN X					
DC205	Polyoléfine	2 1/2	3 1/4	600	12
DC206	Polyoléfine	3	4 1/2	750	13
DC203	Polyuréthane	3	4 1/2	1000	16
DC204	Polyuréthane	4	5 1/2	1500	19
DC071*	Cadre seulement				

* Convient aux plaques de roulettes, 1 5/8" x 3" à 2 3/4" x 3 1/4"

PORTE-BARILS EMPILABLES

- Porte-barils pour deux ou trois barils de 55 gallons
- Peuvent s'empiler jusqu'à trois de hauteur
- Empile de façon pratique les barils à l'horizontale, ce qui améliore la gestion de l'espace
- Accès facile pour le chariot à fourches sur les quatre côtés
- Assemblage requis



KLETON


No comm	Capacité de barils	Charge	Dim hors tout la" x p" x h"	Poids lb
DC262	2	1600	45 1/2 x 30 x 12 1/2	48
DC263	3	2400	71 1/2 x 30 x 12 1/2	75

CHARIOT POUR SUPPORT DE BARILS

- Chariot qui permet aux supports de baril d'être mobiles
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes de 5" en nylon
- Assemblage requis
- Fini émail durable bleu Kleton



RL386 avec DC262

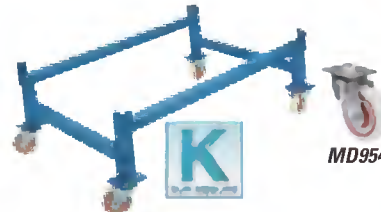

MD954

KLETON

No comm	Dim hors tout lo" x p" x h"	Poids lb
RL386	30 1/2 x 48 x 15	70

ROULETTES DE RECHANGE

No comm	Description
MD954	Pivotante en nylon de 5"
MD955	Fixe en nylon de 5"

DIABLE SURBAISSÉ POUR BARILS

- Idéal pour le déplacement des barils de 45 gallons ouverts ou fermés, sans en déverser le contenu
- Niveau du diable à 1" du sol, ce qui vous permet de charger facilement des barils de près de 1000 lb
- Poignée articulée qui s'incline vers l'avant ou l'arrière afin de pousser ou de tirer facilement le diable
- Fabrication en acier soudé, roues de 8" x 2" en caoutchouc et troisième roulette pivotante de 4" en résilix pour un déplacement doux et manœuvrabilité facile
- Longueur du manche 37"
- Poids: 35 lb

No comm DA579 No fab 125

KLETON



PLATEAU ROULANT EN POLYÉTHYLÈNE

- Capacité de 500 lb, fabriqué en mousse de polyéthylène, ne se boselle pas, ne se corrode pas et ne rouille pas, le fond est uni avec un rebord de 2" qui retient les petits déversements
- Manipule les barils de 45 gallons
- Dimensions hors tout: 24 3/8" dia x 7 1/8" h
- Possède 5 roulettes de 3" en caoutchouc dur
- Poids: 17 lb.

No comm NA714 No fab 2650

Rubbermaid Commercial Products



Créez-les selon vos spécifications.

APPAREILS DE LEVAGE POUR BARILS OVERPACK

- Méthode pratique et sécuritaire pour le déplacement des barils de 45 gallons en acier
- Appareil qui permet de travailler rapidement et délicatement en gardant le baril en position verticale
- Pinces de serrage surbaissées descendent les **barils de 45 gallons** en acier, ouverts (le couvercle doit être mis) ou fermés, jusqu'au fond du conteneur *Overpack*
- Le modèle **DA225** qui lève un conteneur *Overpack* de 70 gallons peut soulever le conteneur de 70 gallons et un baril de 45 gallons
- Le modèle **universel DA876** manipule les barils en fibre à fermeture à levier, les barils typiques en acier et les barils en plastique avec bourrelet de 45 gallons
- Capacité de 1000 lb



No comm	No fab	Description	Poids lb
DA224	90S	Pour lever baril de 45 gal	21
DA225	90S-A	Pour lever conteneur <i>Overpak</i> 70 gal et 45 gal	22
DA876	92	Leveur universel	25

ÉLINGUES EN NYLON POUR BARILS

- Façon économique pour lever barils ou contenants en acier, en plastique ou en fibre de 12" à 24" de diamètre
- S'utilise facilement avec un chariot élévateur à fourches
- Dimension compacte qui permet de le ranger dans le chariot jusqu'à sa prochaine utilisation
- Réduit l'écorchure et le perçage des barils qui peuvent survenir avec les appareils en acier
- Rochet en acier qui sert le collier en nylon autour du baril et qui le maintient en place en toute sécurité
- Courroie de 4" de largeur à coutures doubles qui se glisse facilement sur les fourches du chariot
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 5 lb



Remarque: Ouvrez le rochet au complet lors de l'installation de l'élingue sur les barils de 45 gallons.

No comm DA208
No fab B-1000

ACCESSOIRES POUR CHARIOT ÉLEVATEUR À FOURCHES

- Transformez votre chariot élévateur en un chariot-treuil avec cet accessoire qui se glisse sur les fourches
- Crochet de sûreté pivotant sur 360° pour soulever la charge facilement
- Fabriqué entièrement en acier
- Dimensions hors tout: 14" lo x 31" la x 7" h
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 42 lb

No comm DA231
No fab FTB-1



CROCHETS DE LEVAGE POUR BARILS


- Soulève horizontalement les barils en acier de 45 gallons, 34"-36" de longueur
- Anneau de levage en acier allié, tiges en acier, crochets malléables en acier
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 5 lb

No comm DA164
No fab 41

- Crochet de levage à l'épreuve des étincelles en bronze et cuivre pour une manipulation sécuritaire
- Capacité de 750 lb
- Poids: 5 lb

No comm DA163
No fab 41-M

MORSE

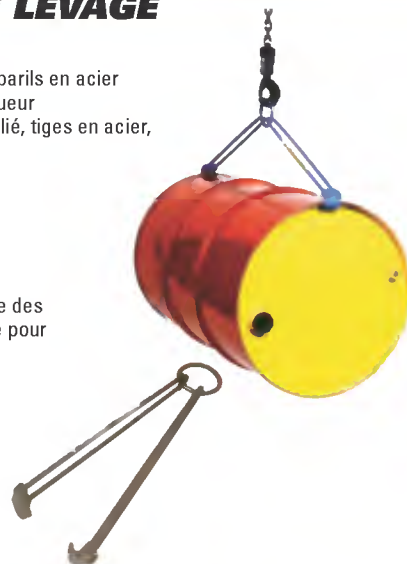

CROCHETS DE LEVAGE AUTOAGRIPPANT

- Levez facilement des barils d'acier à rebords sans les basculer
- Autoserrant - plus la charge est pesante, plus le serrage est fort
- Se fixe à tous les appareils de levage à l'aide d'un crochet
- Fabrication en fer ductile et recuit pour service industriel
- Grande base recourbée au bas du bras stabilisateur ce qui empêche d'endommager le baril
- Capacité de 3000 lb
- Poids: 31 lb

No comm DA226
No fab 440001

WESCO



CROCHETS POUR UNE FOURCHE

- Transforme le chariot élévateur en crochet pour palan en quelques secondes
- Crochets avec loquets de sécurité et un cadre entièrement soudé
- Disponible avec crochet fixe ou pivotant
- Couleur jaune sécurité très visible



No comm	No fab	Limite de charge de travail, lb	Ouv. fourches la" x h"	Ouverture de crochet"	Poids lb
FIXE					
DA167	5-1.5-4FIXEDHOOK	3000	4 3/8 x 2 3/8	27/32	13
DA168	5-1.5-5FIXEDHOOK	3000	5 3/8 x 2 3/8	27/32	15
DA169	5-1.5-6FIXEDHOOK	3000	6 3/8 x 2 3/8	27/32	16
PIVOTANT					
DA688	5S-11/2-4	3000	4 3/8 x 2 3/8	27/32	13
DA689	5S-1.5-5	3000	5 3/8 x 2 3/8	27/32	15
DA690	5S-11/2-6	3000	6 3/8 x 2 3/8	27/32	16

DOUBLURES ACCORDÉON POUR BARILS DE 55 GALLONS



- Doublure sans joint fabriquée en polyéthylène basse densité approuvé par la FDA; épaisseur moyenne de 15 mils
- La conception à pliure accordéon s'ajuste aux différentes hauteurs de barils remis à neuf
- Son rebord moulé s'accroche au rebord du baril et reste en place, même pendant le pompage de la plaque d'appui

No comm	No fab	Épaisseur de paroi	Qté /caisse
DC338	55	15 mil	20
DC340	55X	18 mil	15
DC339*	55AS	15 mil	20

* Antistatique



COUVERCLE DE BARIL À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Transforme les barils en acier de 45 gallons avec couvercle amovible en contenant sécuritaire pour déchets inflammables
- Tige d'assemblage fusible et remplaçable à l'intérieur du couvercle fond à 160°F et ferme automatiquement le couvercle si un feu se déclare dans le baril
- Fabriqué en acier, résistant aux solvants, fini émail cuit rouge
- S'adapte aux barils de 22 1/2" à 22 3/4" de diamètre
- Homologué FM
- Poids: 16 lb

No comm DA097 No fab 26750




PROTECTEURS ANTIPOUSSIÈRE À BANDE ÉLASTIQUE



- Ces protecteurs antipoussière protègent les seaux de 5 gallons et les barils de 45 gallons contre la saleté et l'humidité
- Ressemblent à un bonnet de bain avec chevauchement de 4" tout le tour et d'une bande élastique qui facilite l'enlèvement et la pose
- En polyéthylène à faible densité et d'une épaisseur de 4 mil. Homologués FDA
- Modèle antistatique également offert

No comm DC373 - Pour baril de 45 gallons
No fab DC55

No comm DC371 - Pour baril de 5 gallons
No fab DC5



BARILS EN ACIER

- Le baril ouvert de 55 gallons US est conforme à la réglementation rigoureuse de l'ONU pour emballer les marchandises non dangereuses et dangereuses des groupes d'emballage II et III; le baril de récupération convient seulement aux matières solides des groupes d'emballage I, II et III
- Le baril fermé de 55 gallons US est conforme aux normes de l'ONU pour emballer les marchandises non dangereuses et dangereuses des groupes d'emballage II et III; conforme également à la norme ISO 15750 et à d'autres normes internationales majeures pour les barils en acier (ANSI, EN)
- Les barils sont munis d'un raccord *Tri-Sure^{MD}* de 2" x 3/4" et sont offerts doublés ou non,

Réglementation ONU:

- A) UN1A2/Y1.6/150
B) UN1A1/Y1.8/300
C) UN1A2/X429/S



Non doublé No comm	Doublé No comm	Type de baril	Capacité gallons US	Conformité ONU	Poids lb
DC156	DC146	Ouvert	55	A	37
DC147	DC148	Fermé	55	B	35

DOUBLURES FORMFIT POUR BARILS DE 55 GALLONS



- Ces doublures cylindriques sont en polyéthylène basse densité scellé à chaud et approuvé par la FDA
- Offertes en hauteurs de 40" pour se replier sur le baril ou 53" pour être fixées avec une corde
- Offertes en épaisseurs de 4, 8 ou 10 mils
- Versions antistatiques offertes pour les utilisations à base de solvant

No comm	Hauteur"	Épaisseur des parois	Qté /caisse
DC353	40	4 mil	100
DC354	40	8 mil	50
DC355	40	10 mil	50
DC356	53	4 mil	100
DC357	53	8 mil	50
DC358	53	10 mil	50
DC359*	53	8 mil	50

* Antistatique



DOUBLURES POUR SEAUX EN ACIER DE 5 GALLONS



- Fabriquées en polyéthylène approuvé par la FDA
- Les doublures à parois droites pour seaux en acier sont idéales pour le malaxage de petites cuvettes
- Choisissez entre du polyéthylène basse densité flexible ou du polyéthylène haute densité résistant aux solvants
- Versions antistatiques offertes
- Offertes en polypropylène pour le remplissage à chaud jusqu'à 300°F
- DA945 est utilisé pour le remplissage à chaud

No comm	Épaisseur des parois	Matériau	Qté /caisse
DC347	15 mil	PBD	100
DC348	15 mil	PHD	100
DC349	15 mil	Polypropylène	100



BARILS EN POLYÉTHYLÈNE

Les barils en plastique homologués ONU sont fabriqués à l'aide de technologies de pointe, conformes aux demandes rigoureuses des compatibilités chimiques avec les produits dangereux et non dangereux, ainsi que de fiabilité et de règles de sécurité. Les barils sont fabriqués en résine de polyéthylène haute densité à poids moléculaire élevé, ce qui les rend très solides et rigides, facilitant ainsi la manipulation et minimisant les coûts d'expédition. Les barils en plastique économisent de l'espace d'entrepôt, parce qu'ils sont empilables et peuvent être entreposés à l'extérieur sans rouiller. De plus, les coûts totaux d'emballage sont diminués lorsque les barils sont réutilisés. Les barils sont fabriqués conformément à l'une des réglementations suivantes de l'ONU:

A) 1H1/Y1.9/150 B) 1H2/Y140/S C) 1H2/Y250/S



No comm	No comm	No comm	Type de baril	Cap gallons*	Réglementation	Poids lb
Bleu	Noir	Naturel			Raccords ONU	
DC139	DC140	DC141	Fermé	30	2" BTR & 2" NPS	A 14
DC142	DC143	DC144	Fermé	55	2" BTR & 2" NPS	A 21
DC137	DC138	-	Ouvert droit**	55	-	C 22

* Gallons US

** Tous les barils ouverts sont munis d'un couvercle et d'un anneau en acier bloqueur de levier

Manutention

CLÉS POUR BOUCHONS-ÉCROUS

- Ouvrent la plupart des bouchons ou écrous mâles ou femelles, en plastique ou en métal
- Longueur hors tout de 13"
- Manche coudé
- Poids: 4 lb

No comm DA638

Fonte ductile recuite

No comm DA637

Alliage de bronze-manganèse antiéclaboussures

KLETON



CLÉS UNIVERSELLES POUR BARILS

- S'adaptent presque à tous les bouchons de barils en acier, en plastique ou en fibre
- Longueur de 15 1/2" pour plus de force de levage et plus d'espace libre à la main
- Poids: 4 lb

No comm DA635

Fonte ductile solide

No comm DA636

Alliage de zinc aluminium, antiéclaboussures



CLÉS À BARIL

- Un manchon qui s'adapte sur les bouchons de 3/4" et des pointes qui s'adaptent sur les bouchons de 2"
- S'adapte aussi à d'autres types de fermeture

No comm DA641

Tête double - 2,5 lb

No comm DA642

Antiéclaboussures - 2,5 lb

No comm DA643

Manchon - 2 lb



CLÉ À BARIL DE LUXE

- Alliage de bronze antiéclaboussures, ouvre la plupart des barils y compris ceux avec bouchons carrés ou hexagonaux, boulons mâles ou femelles ou avec des bouchons et raccords avec anse ou barre
- Clé 1 1/4" pour serrer les robinets sur les barils; élimine le besoin de tout autre outil
- Poids: 2 lb

No comm PE359

KLETON



LEVIER-BASCULEUR POUR BARILS

- Levier-basculateur de 40" de longueur, ce qui assure la force de levier nécessaire pour remettre debout les barils couchés sur le côté
- Plaque de base d'une largeur de 2 1/2" qui empêche les bosselures sur le baril
- Crochet de 1 1/2" qui s'adapte à la plupart des dessus de barils
- Poids: 10 lb

No comm DA653

MORSE



OUVRE-BARIL

- Ouvre en quelques minutes tout baril de grandeur et de calibre standard
- Profilé selon le rayon du baril, opération rapide, d'une seule main
- Laisse une bordure lisse
- Fabriqué en acier forgé de qualité avec une lame précise en acier
- Poids: 6 lb

No comm DA312 - Ouvre-baril

No comm DA299 - Lame de rechange



OUVRE-SEAUX PAIL PAL

- Conçu pour ouvrir ou fermer presque tous types de seaux en acier ou en plastique
- Fabrication en acier moulé qui offre de la durabilité
- Fini zingué jaune avec poignée en plastique bleu moulé
- Muni d'un outil spécial de coupe pour ouvrir les couvercles scellés sur les seaux en plastique

No comm DC041



OUVRE-SEAUX

- Ouvre les seaux en plastique
- Concept unique qui permet d'ouvrir sans déformer ou couper le couvercle
- Empêche le seau de se soulever tout en levant le couvercle également
- Fabriqué en aluminium
- 16" de longueur
- Poids: 0,5 lb

No comm DA639

VERROUS À BARIL

Empêchent l'accès au contenu du baril, sans risque de contamination. Réduisent les risques de vol, de sabotage et préviennent la manipulation des contenus.

Idéal pour:

- Sécurité nationale
- Confinement et sécurité des installations internes
- Surveillance des contenus et relocalisation des barils à l'interne
- Aire de rassemblement des déchets de produits chimiques

Fabriqués en zinc moulé antiéclaboussures qui résiste à la corrosion, s'installent facilement autour de la bonde du baril sans risque de déformation du filetage.

Placez les deux moitiés du verrou sur la bonde, introduisez la barre de sûreté dans les deux anneaux, puis installez un cadenas dans le trou de la barre.

Vendus en paires, ces verrous conviennent aux styles de barils en acier et en plastique de 55 gallons (200 litres) les plus populaires. L'ensemble comprend deux verrous et deux barres de sûreté interchangeables. Les deux ensembles sont offerts avec ou sans cadenas Master Lock^{MD} no 3

JUSTRITE®

Pour barils d'acier



Pour barils de plastique

	Acier No comm	Dim des bondes	Plastique No comm	Dim des bondes
Sans cadenas	DC282	1 x 3", 1 x 1 1/2"	DC283	3 1/2"
Avec clés différentes	DC289	1 x 3", 1 x 1 1/2"	DC290	3 1/2"
Avec clés identiques	DC291	1 x 3", 1 x 1 1/2"	DC292	3 1/2"

ROBINET À AUTO-FERMETURE

- Pour les liquides inflammables seulement
- Aucun dispositif antiretour de flammes
- Filetage pour tuyau de 3/4"
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Fini naturel moulé sous pression



No comm PE365

KLETON

ROBINET À AUTO-FERMETURE AVEC TAMIS

- Utilisé pour les liquides inflammables et inflammables
- Robinet sécuritaire avec antiretour de flammes
- Filetage standard effilé de 3/4" pour tuyau
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Fini naturel moulé sous pression



No comm PE364

KLETON

ENTONNOIR AVEC SOUPAPE DE REMPLISSAGE

Entonnoir en polyéthylène de 9" de diamètre avec soupape de sécurité en laiton et pare-flammes de 6". Le bouchon est muni d'une chaîne de sûreté pour empêcher de le perdre. NPT de 2". Homologué FM.

JUSTRITE®



No comm	Poids lb
DA103	4

ROBINETS À FERMETURE MANUELLE

- Robinets en polyéthylène tout indiqués pour les liquides inflammables et souvent corrosifs
- Ouverts ou fermés en un demi-tour; restent ouverts jusqu'à ce qu'ils soient refermés
- Utilisez les robinets de 2" pour les liquides épais et visqueux, ou pour un plus grand débit de liquides fluides



No comm	Dim bonde"	Poids lb
DA048	2	0,50
DA049	3/4	0,08

VANNE À AUTO-FERMETURE

- Utilisé avec des liquides visqueux et non corrosifs plus pesants que l'huile à moteur SAE30
- Fabrication robuste en laiton
- Lame en Teflon^{MD} à fermeture automatique munie d'une fermeture positive lorsque la poignée est relâchée
- Large poignée de 4 1/2"
- Large ouverture qui permet un débit maximal
- Convient au bondes de barils de 2" en acier ou en plastique
- Poids: 7 lb




No comm PE363

KLETON

ENTONNOIRS DE SÛRETÉ POUR BARIL

Pour la manutention des produits inflammables. **Grande ouverture de 10 3/4"** pour vidange rapide. En acier avec pare-flamme de 6" pour le comm DA102 et pare-flamme de 32" pour le comm DA101. Couvercle à charnière avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives. NPT de 2". Homologué FM.



JUSTRITE®

No Comm	Description	Poids lb
DA102	Pare-flamme 6"	12
DA101	Pare-flamme 32"	12

ÉVENT HORIZONTAL EN LAITON

- Utilisé pour déverser des barils en position horizontale
- Relâche automatiquement la pression à 5 PSI
- Dispositif antiretour de flammes qui empêche le contenu de prendre en feu
- Fait le vide en levant et en tournant manuellement la tige de la soupape
- Permet un débit maximal de 220 pi³ à 20 PSI
- S'adapte au bondes en acier ou en plastique de 2"



No comm PE362

KLETON

ÉVÉNEMENTS VERTICAUX

Ces événements homologués FM sont utilisés pour déverser des barils en position verticale. La soupape s'ouvre automatiquement pour relâcher la pression interne à 5 PSI. Permet un débit de 4 gal/min par un robinet de 3/4". S'adapte au bondes de 2".



No comm	Description	Application	Poids lb
DA607	Évent en laiton	Dérivés du pétrole	0,5
DA605	Évent non métallique, plaqué cadmium antiretour de flammes	Dérivés du pétrole	0,5
DA606	Évent non métallique, acier inoxydable antiretour de flammes	Solvant chloré	1,0

PINCES DE MISE À LA TERRE A/CÂBLE TORSADÉ

- Câble de 1/8", enduit de vinyle, qui résiste aux environnements corrosifs et procurent des années de service
- La pince se rétracte d'elle-même lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Pince à grande résistance de type tenaille avec borne d'extrémité de 1/4"

No comm	Description
DA632	5' torsadé
DA628	10' torsadé
DA777	15' torsadé
DB029	20' torsadé
DA778	30' torsadé



LIND EQUIPMENT

PINCES DE MISE À LA TERRE

- Pince de mise à terre pour remplir les barils inflammables
- Pince en aluminium moulée, avec pointes en acier inoxydable et un ressort de 55 lb qui permet à la pince REB de systématiquement faire un contact positif de métal à métal de mise à la terre
- Peut accepter un câble jusqu'à 5/32"; le contact se fait dans la poignée tenue par une double vis Allen à contact

No comm DA633



LIND EQUIPMENT

CHARIOTS À PLATEFORME EN ACIER

Choisissez parmi une grande sélection de plateformes et de roulettes pour satisfaire n'importe quelle utilisation industrielle.

- Plateforme en acier robuste de calibre 14 avec un rebord de 2" pour plus de résistance
- Poignée en acier tubulaire de 1 1/4" qui peut s'insérer aux 2 extrémités de la plateforme
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes (assemblage requis, quincaillerie comprise)



MATÉRIAU DES ROULETTES

Phénolique: fabriquée en canevas pur imprégné de résine phénolique de haute qualité. Ne s'écrase pas sous des charges lourdes. Bonne roulette pour tous les types de surfaces du bois au béton. Résistante aux produits chimiques corrosifs. Résiste aux températures de -28°C à 120°C.

Pneumatique: pneu en caoutchouc noir qui est gonflé et qui absorbe bien les chocs. Un roulement doux et silencieux sur les surfaces les plus cahoteuses, même à l'extérieur. Elle n'est pas recommandée pour les planchers recouverts de copeaux de métal ou de produits chimiques corrosifs.

Caoutchouc moulé (Mould-On): roulette en caoutchouc moulé, collée en permanence à un moyeu à rayons en fonte. Le moyeu en fonte offre la résistance tandis que le caoutchouc moulé permet de rouler doucement et silencieusement sur terrain accidenté.

Roulette résiliente en caoutchouc élastique non-marquante. Utilisée pour surfaces inégales et les tapis. Silencieuse, elle est parfaite pour les utilisations industrielles et institutionnelles. Résiste aux conditions humides et chimiques corrosives.


Polyoléfine: roue de plastique résistante à l'impact et qui ne s'effrite pas. Résiste à l'huile, à la graisse et aux produits chimiques.



CHARIOTS À PLATEFORME, USAGE INTENSIF

PLATEFORME EN BOIS

- Cadre robuste à cornières avec plateforme en bois dur d'érable
- Idéale pour transporter des objets qui pourraient être abîmés par le contact métal sur métal
- Châssis en acier qui absorbent les chocs et se manœuvrent bien sous des charges lourdes ou inégales





PLATEFORME EN ACIER

- Plateforme renforcée de montants formés, robustes, de calibre 11, soudée à l'arc pour une force maximale et une rigidité de longue durée
- Idéales pour charges lourdes jusqu'à 2000 lb

POSITION DES ROULETTES

- Offert avec la position standard aux coins ou en losange
- Positionnement des roulettes en losange ce qui permet au chariot de tourner sur lui-même




CHARIOTS À PLATEFORME INSTITUTIONNELS

- Idéal pour hôpitaux, centre commerciaux, bureaux ainsi que tout autre usage industriel où un roulement silencieux et une apparence professionnelle sont exigés
- Dessus en acier de calibre 14 avec bordure inversée de 2"
- Surface antidérapante en caoutchouc empêche le déplacement de la charge pendant que le chariot roule
- Pare-chocs en caoutchouc aux coins pour protéger murs et mobilier

- Poignée tubulaire chromée de 1 1/4" avec un anneau arrière qui retient les petits paquets sur la plateforme
- Roulettes de 5" en caoutchouc non marquantes offrent un roulement doux et silencieux;
- 2 fixes/2 pivotantes
- Capacité: 1000 lb
- Assemblage requis



Créez-les selon vos spécifications.



GUIDE DE SÉLECTION POUR ROULETTES

Pour faire le choix de la bonne roulette il faut déterminer:

- 1) la dimension de la plateforme
- 2) la capacité de charge maximale qu'elle transportera
- 3) sur quel type de surface, ex: béton, bois, tuile, etc.
- 4) l'état du plancher ex: lisse, inégal, mouillé, chimique, copeaux de métal, température, etc.

No comm	Dia des roues"	Type de roulette	Capacité de charge lb	Poids lb
CHARIOTS À PLATEFORME 24" x 36"				
MB232	6	Phénolique	900	77
MB233	8	Phénolique	1000	87
MB234	8	Pneumatique	800	79
MB235	6	Caoutchouc moulé	900	88
MB236	8	Caoutchouc moulé	1000	96
MB237	5	Résiliente	1000	63
MB238	5	Polyoléfine	900	61
CHARIOTS À PLATEFORME 24" x 48"				
MB240	6	Phénolique	900	90
MB241	8	Phénolique	1000	100
MB242	8	Pneumatique	800	92
MB243	6	Caoutchouc moulé	900	101
MB244	8	Caoutchouc moulé	1000	109
MB245	5	Résiliente	1000	76
MB246	5	Polyoléfine	900	74
CHARIOTS À PLATEFORME 30" x 48"				
MD421	6	Phénolique	900	96
MD422	8	Phénolique	1000	106
MD423	8	Pneumatique	800	98
MD424	6	Caoutchouc moulé	900	107
MD425	8	Caoutchouc moulé	1000	115
MD426	5	Résiliente	1000	82
MD427	5	Polyoléfine	900	80
CHARIOTS À PLATEFORME 30" x 60"				
MB248	6	Phénolique	900	110
MB249	8	Phénolique	1000	120
MB250	8	Pneumatique	800	112
MB251	6	Caoutchouc moulé	900	121
MB252	8	Caoutchouc moulé	1000	129
MB253	5	Résiliente	1000	96
MB254	5	Polyoléfine	900	94

Roul. pneumatique 10"	Roul. en caoutchouc 8"	Roul. phénolique 8"	Dim* plateforme"	Poids lb
Cap 1000 lb	Cap 1800 lb	Cap 2000 lb		
No comm	No comm	No comm		
PLATEFORME EN BOIS				
MB256	MB296	MB130	24 x 48-C	115
MB258	MB298	MB133	24 x 48-T	120
MB264	MB304	MB138	30 x 48-C	135
MB266	MB306	MB141	30 x 48-T	140
MB267	MB308	MB142	30 x 60-C	145
MB270	MD332	MB145	30 x 60-T	150
MB279	MB320	MB155	36 x 72-C	180
MB282	MB322	MB157	36 x 72-T	190
MB284	MB324	MB166	48 x 96-C	280
MB286	MB326	MB169	48 x 96-T	300
PLATEFORME EN ACIER				
MB255	MB295	MB131	24 x 48-C	110
MB257	MB297	MB132	24 x 48-T	115
MB263	MB303	MB139	30 x 48-C	130
MB265	MD331	MB140	30 x 48-T	135
MB268	MB307	MB143	30 x 60-C	140
MB269	MB309	MB144	30 x 60-T	145
MB280	MB319	MB154	36 x 72-C	175
MB281	MB321	MB156	36 x 72-T	185
MB283	MB323	MB167	48 x 96-C	240
MB285	MB325	MB168	48 x 96-T	265

* Le suffixe C indiqué aux dimensions signifie la position aux coins. T signifie en losange.

No comm	Dim"	Poids lb
MB190	24 x 36	64
MB208	24 x 48	70
MB207	30 x 48	88
MB209	30 x 60	100

CHARIOTS UTILITAIRES AVEC TABLETTES POUR USAGE COMMERCIAL



CHARIOTS À TABLETTES MODÈLE COMMERCIAL

- Polyvalents, peuvent être utilisés pour transporter en toute sécurité divers articles
- Tablettes en acier de calibre 16 avec bordure surélevée de 2 1/2"
- Poteaux d'acier de calibre 12 de 1 1/2" x 1 1/2"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1 1/4"
- Facile à assembler et expédié démonté
- Tablettes du dessus et du milieu peuvent être installées avec bordure vers le haut ou le bas
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes boulonnées
- Capacité: 750 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



ROULETTES NON MARQUANTES EN CAOUTCHOUC - CAPACITÉ: 750 LB POTEUX 30"

No comm	Dim tablette la" x p"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dimensions hors tout				Poids lb
	la" x p"				la"	x	p"	x	h"
POTEUX 30"									
MB492	18 x 30	2	25	36	18	x	33	x	36
MB493	24 x 36	2	25	36	24	x	39	x	36
MB494	24 x 48	2	25	36	24	x	51	x	36
MB495	18 x 30	3	11	36	18	x	33	x	36
MB496	24 x 36	3	11	36	24	x	39	x	36
MB497	24 x 48	3	11	36	24	x	51	x	36
POTEUX 42"									
ML142	18 x 30	3	17	48	18	x	33	x	48
ML143	24 x 36	3	17	48	24	x	39	x	48
ML144	24 x 48	3	17	48	24	x	51	x	48
ML145	18 x 30	4	10	48	18	x	33	x	48
ML146	24 x 36	4	10	48	24	x	39	x	48
ML147	24 x 48	4	10	48	24	x	51	x	48
POTEUX 55"									
ML148	18 x 30	4	15	48	18	x	33	x	61
ML149	24 x 36	4	15	48	24	x	39	x	61
ML150	24 x 48	4	15	48	24	x	51	x	61
ML151	18 x 30	5	10	48	18	x	33	x	61
ML152	24 x 36	5	10	48	24	x	39	x	61
ML153	24 x 48	5	10	48	24	x	51	x	61



MB496



ML146



ML152



Créez-les selon vos spécifications.

ROUES PNEUMATIQUES - CAPACITÉ: 750 LB

CHARIOTS À TABLETTES MODÈLE COMMERCIAL

No comm	Dim tablette			Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dimensions hors tout					Poids lb
	la"	x	p"				la"	x	p"	x	h"	
POTEAUX 30"												
MB488	24	x	36	2	25	40	24	x	39	x	40	60
MB489	24	x	48	2	25	40	24	x	51	x	40	75
MB490	24	x	36	3	11	40	24	x	39	x	40	90
MB491	24	x	48	3	11	40	24	x	51	x	40	100

ROULETTES DE RECHANGE/PIÈCES

No comm	Description
MC343	Pneumatique fixe de 8"
MC344	Pneumatique pivotante de 8"
ML338	Fixe non marquante de 5" en caoutchouc
ML337	Pivotante non marquante de 5" en caoutchouc
MC043	Pare-chocs en caoutchouc

* Autres roulettes disponibles

TABLES MONTE-CHARGE HYDRAULIQUES

- Tables hydrauliques fonctionnant à pédale indiquées pour une grande variété de travaux en ateliers (lever des matrices, transporter des pièces lourdes et pour positionner le matériel)
- Le levier manœuvré à la main contrôle la descente de la table
- Entièrement soudées
- Des poteaux télescopiques aident à stabiliser et à supporter la charge
- Dessus en acier d'une épaisseur de 3/16"
- Quatre roulettes en résine phénolique avec roulement à rouleaux de 4" x 2"
- Capacité: 2500 lb

No comm	No fab	Hauteur de table		Dim table			Poids lb
		abaissée"	élevée"	la"	x	p"	
MG782	LT1818	31	50	18	x	18	170
MG783	LT1836	31	50	18	x	36	225
MG784	LT2436	31	50	24	x	36	255
MG785	LT3042	31	50	30	x	42	325

CHARIOT À TABLETTES/PLATEFORME

- Chariot de type 2 dans 1
- 2 pare-chocs en caoutchouc aux coins avant, une tablette supérieure de calibre 11 et une paire de poteaux amovibles qui transforment l'unité en chariot à plateforme
- 4 roulettes soudées en caoutchouc non marquant de 5": 2 fixes et 2 pivotantes
- Capacité de 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

No comm	Dim tablettes"	Hauteur tablette supérieure"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur de la poignée"	Dim hors tout					Poids lb
					la"	x	lo"	x	h"	
MB391	24 x 36	32	24	40	26	x	38	x	40	105

CHARIOTS À CUEILLETTE

- Plan incliné pour liste des articles qui facilite la cueillette des marchandises
- Entièrement soudés pour plus de durabilité et de durée de vie
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1 1/2"
- 4 roulettes boulonnées non marquantes de 5": 2 fixes et 2 pivotantes
- Capacité de 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

No comm	Dim des tablettes"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur de la poignée"	Dimensions hors tout					Poids lb
					la"	x	lo"	x	h"	
MB440	18 x 30	2	27	36	18	x	46	x	36	70
MB441	24 x 36	2	27	36	24	x	52	x	36	80
ML095	24 x 48	2	27	36	24	x	64	x	36	110
MB442	18 x 30	3	12	36	18	x	46	x	36	85
MB443	24 x 36	3	12	36	24	x	52	x	36	100
ML096	24 x 48	3	12	36	24	x	64	x	36	120

KLETON



MB489



ML337



MC344



MG783

MG782



MB391



MB442



Créez-les selon vos spécifications.

CHARIOTS SURBAISSÉS ROBUSTES

- Chariot entièrement soudé avec tablette surbaissée qui réduit l'écart quand vous avez à soulever des objets lourds
- Deux tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surbaissé de 1 1/2"
- Poignée tubulaire en acier de 1 1/4" de diamètre
- 4 roulettes boulonnées: 2 fixes et 2 pivotantes
- Fini email durable bleu Kleton

ROULETTES DE 5" EN CAOUTCHOUC CAPACITÉ DE 1000 LB

- Non marquantes à roulement silencieux et idéales pour les établissements et les industries
- Résistantes aux conditions humides et aux produits chimiques




No comm	Dim tablettes"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur de la poignée"	Hauteur tablette supérieure"	Dimensions hors tout					Poids lb
					la"	x	lo"	x	h"	
MB421	18 x 30	16	40	26	18	x	34	x	40	90
MB425	24 x 36	16	40	26	24	x	40	x	40	110
MB429	24 x 48	16	40	26	24	x	52	x	40	125
ML097	24 x 60	16	40	26	24	x	64	x	40	155
ML098	30 x 48	16	40	26	30	x	52	x	40	155
MB434	30 x 60	16	40	26	30	x	64	x	40	165
ML099	30 x 72	16	40	26	30	x	76	x	40	175



ROULETTES PHÉNOLIQUES OU EN POLYURÉTHANE DE 6" - CAPACITÉ DE 2000 LB

- Roulettes phénoliques solides noires qui supportent facilement des charges lourdes
- Roulettes solides de polyuréthane non marquant et très résistantes à l'usure et à la déchirure

6"phénoliques No comm	6" polyuréthane No comm	Dim tablettes"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur de la poignée"	Dim tablette supérieure"	Dimensions hors tout					Poids lb
						la"	x	lo"	x	h"	
MB422	ML103	18 x 30	16	41	27	18	x	34	x	41	100
MB426	ML104	24 x 36	16	41	27	24	x	40	x	41	130
MB430	ML105	24 x 48	16	41	27	24	x	52	x	41	145
ML100	ML106	24 x 60	16	41	27	24	x	64	x	41	155
ML101	ML107	30 x 48	16	41	27	30	x	52	x	41	155
MB435	ML108	30 x 60	16	41	27	30	x	64	x	41	165
ML102	ML109	30 x 72	16	41	27	30	x	76	x	41	175

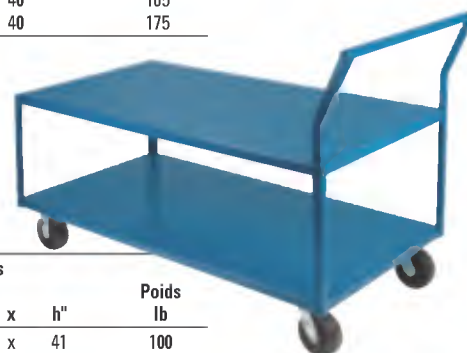

CHARIOTS À CUEILLETTE

- Pour ramasser et transporter des articles sans avoir besoin d'une autre échelle
- Entièrement soudés pour plus de durabilité et de durée de vie
- Marches antidérapantes, la première marche actionne le mécanisme de blocage
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1 1/2"
- 4 roulettes boulonnées non marquantes: 2 fixes et 2 pivotantes
- Capacité de 1000 lb
- Fini email durable bleu Kleton



No comm	Dim tablettes"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Nbre de marches	Dim tablette			Élévation marche"	Dimensions hors tout					Poids lb
					la"	x	p"		la"	x	lo"	x	h"	
MD441	24 x 36	3	12	3	22	x	4	9 1/2	24	x	52	x	61	135
MB507	24 x 48	3	12	3	22	x	4	9 1/2	24	x	64	x	78	140
MD442	24 x 36	3	12	5	22	x	4	9 1/2	24	x	52	x	61	145
MB508	24 x 48	3	12	5	22	x	4	9 1/2	24	x	64	x	78	150



Créez-les selon vos spécifications.

-A-

Absorbants	
Barrages.....	20,22-23
Feuilles.....	20-22,24,26
Particules Absorbantes.....	26-27
Remblais Tubulaires.....	20,22-23
Rouleaux.....	20-22,24
Tampons.....	20,22
Vermiculite.....	27
Accessoires pour Chariots Élévateurs	
Leveurs Barils.....	370-372
Nacelles Élévatrices.....	367
Additifs, Eau - Douches Oculaires	48-50,54
Aéroports, Manches à Air	247
Affiches d'information, SIMDUT	304
Affiches, TMD	264
Agents Ignifuges	79
Allées, Distributeurs Rubans.....	244
Allées, Rubans.....	244-245
Ampoules	
Fluorescentes.....	276-278
Halogènes.....	278
Incandescence.....	276,278
Anémomètres, Sonde Intégrée	324
Anneaux, Clés	303
Antiseptiques pour les Moins	68
Armoires	
Acides/Produits Corrosifs.....	9
Barils.....	7-8
Chariots.....	3,10
Cylindres à gaz.....	226
Extincteurs.....	77-78
Matériaux Dangereux.....	3-6,8-10
Peintures & Encres.....	5,10
Produits Inflammables.....	3-6,8,10
Articles de Toilette	
Distributeurs de Papier Hygiénique.....	364
Papier Hygiénique.....	364
Papier-Mouchoir.....	364
Aspireurs, Accessoires	47
Aspireurs, Humides/Secs	47
Attaches	
Câbles.....	303
Encoches.....	303
Poutres.....	211
Attoche-Supports	211
Avertisseurs Sonores	279

-B-

Bolodeuses	275-277
Bolois, Brosses	360,363
Bolois, Jonc	360
Bolones, Plancher	64
Bolises, Déviation	253
Bondeux	
A/Bouchons d'Oreilles.....	130-131
Rafraichissants.....	162,241
Travail.....	148,230,241
Bondes, Bras/jambes -	
Contrôle de la Circulation.....	251
Bondes, Réfléchissantes	250-251,261
Bonnières, Contrôle de la Circulation	261
Barils	
Chariots.....	38
Entonnoirs.....	36
Palettes pour Déversements.....	40-43,45-46
Plateaux.....	33,41
Stations de Travail.....	42
Supports.....	40
Récupération, Confinement	
des Déversements.....	37-39
Acier.....	373
Polyéthylène.....	373
Borages, Confinement	
des Déversements.....	20,22-23
Borres, Lumineuses	272

Borrières	
Extensibles.....	254
Contrôle de la Circulation.....	254
Trou d'Homme.....	255
Bovettes, Cuir	240
Bovettes, Soudeurs	240
Bermes, Confinement des Déversements	33,35,46
Bidons, Plongeurs	14
Bidons, Sécuritaires	15-19
Blouses, Protection Générale	154
Boissons de Réhydratation, Sqwincher^{MD}	163
Boîtes de Rongement, Fiches Signalétiques	11
Boîtes, Clés d'Urgence	79
Bonnets, Soudeurs	241
Bosses de Décélération	260
Bossoirs	218
Bottes, Brosses	344
Bottes, Portique de Décontamination	55
Bouchons d'Oreilles	
A/Cordon.....	127-130
Bandeaux.....	130-131
Distributeurs.....	128,130
Jetables.....	127-130
Réutilisables.....	128-130
Sans Cordon.....	127-130
Bouchons, Drains	34-35
Bouteilles	321
Bouteilles Distributrices	12
Bouteilles, Lavage	321
Bouteilles, Produits inflammables	321
Brocelets, Orthopédiques	166
Brocelets, Soutien	165
Brossards, Contrôle de la Circulation	251
Brides de Levage, Barils	38
Brosses	
Bottes & Chaussures.....	344
Entretien.....	363
Récurer.....	363
Butoirs, Quais	255
Butoirs, Voiture	260-261

-C-

Câbles	
Élastiques.....	286
Attaches.....	303
Mise à la Terre et Raccordements.....	4,7,375
Protecteurs.....	259
Verrous.....	288
Cadenas	
Câbles.....	288
Clapets à Bille.....	280,287-289
Commerciaux.....	280-283
Commutateurs Électriques.....	287
Cylindres à Gaz.....	288
Disjoncteurs.....	287
Ensembles.....	285,289
Fiches Électriques.....	287
Postes.....	289-290
Robinets-Vannes.....	288
Cadres Publicité	310
Cogoules, Travail	149
Coles-Roues	261
Copuchons Étonchéité, Sertisseurs, Barils	374
Cortouches, Respirateurs	107,110-111,116,119,121-122
Cosiers, Cylindres à gaz	227
Cosques	
Antichocs.....	144,146
Protection.....	142-146
Sécurité.....	142-146
Soudage.....	228-235
Cendriers	80,358
Centres d'information, Fiches Signalétiques	304
Choînes	
Billes.....	303
Contrôle de la Foule.....	256
Lumière.....	278
Choises, Bosun	220,223
Choises, Gabier	220,223
Cholumoux, Têtes de Soudage à Froid	232

Chargeurs, Blocs-Piles, Lampes de Poche	272,274
Chariots	
Armoires.....	3,10
Atelier.....	377-379
Barils.....	38-39,353-354,371
Cueillette de Commande.....	378
Cueillette de Marchandise.....	379
Cylindres à Gaz.....	227
Plateforme.....	376
Poutres.....	211
Seaux.....	371
Tablettes.....	377-379
Chaussures	
Brosses.....	344
Couvre-Chaussures.....	158
Embout Protecteurs.....	166
Plateaux.....	344
Protecteurs de Pieds.....	166
Protecteurs d'Orteils.....	166
Chevolets, Barils	7,369
Chiffres autocollants	298
Clopes à Bille, Verrous	280,287-289
Clés	
Anneaux.....	303
Barils.....	374
Bouchons-Écrous, Barils.....	374
Clôtures, Neige	247
Coffrets, Extincteurs	78
Coiffes d'Hiver	148-149
Combinoisons	
Ignifuges.....	155
Protection Générale.....	150-151,154-155
Résistantes aux Produits Chimiques.....	151-153
Usage Limité.....	151-153,155
Communication	
Avertisseurs Sonores.....	279
Mégaphones.....	279
Radios Bidirectionnelles.....	314
Conditionneurs pour le Peou	71
Cônes	
Contrôle de la Foule.....	361
Déviator.....	253
Sécurité.....	361
Confinement des Déversements	
Absorbants.....	20-24,26-27,351
Barils de Récupération.....	37-39
Bermes.....	33,35,46
Bouchons pour Drains.....	34-35
Chariots pour Barils.....	38
Contenants.....	44-45
Cuvettes à Huile.....	14
Cuvettes de Récupération.....	23,33
Déviators de Fuites.....	35
Entonnoirs.....	36
Neutralisants.....	26,33
Overpack.....	37-39
Palettes pour Barils.....	40-43,45-46
Pelles.....	27
Piscines.....	46
Plateaux pour Barils.....	33,41
Protecteurs de Drains.....	30,34-35
Stations de Travail.....	42
Supports pour Barils.....	40
Trousses.....	25,28-33
Connecteurs, Ancrage	210-211,219,222-223
Contenants	
Bouteilles.....	321
Bouteilles Produits Inflammables.....	321
Confinement des Déversements.....	44-45
Déchets.....	67,353-355,357
Déchets Huileux.....	13-14
Extérieurs.....	359
Flacons d'Échantillon.....	321
Gaz.....	12-13
Objets Pointus & Tranchants.....	57-67
Poly.....	13
Recyclage.....	355-356
Sel & Sable.....	359

Contrôle de la Circulation	
Balises de Déviation.....	253
Bandes Réfléchissantes.....	250-251,261
Bannières.....	261
Barrières.....	254
Bosses de Délération.....	260
Butoirs.....	260-261
Délinéateurs.....	252
Fanions.....	246,252
Harnais.....	249-250
Rubans de Signalisation.....	246
Rubans pour Barricades.....	246
Vestes.....	248-249
Vêtements Réfléchissants.....	250-251,261
Contrôle de la Foule	
Chaînes.....	256
Cônes.....	361
Cordons & Poteaux.....	256-257,313
Contrôle des Déversements, Chariots Barils.....	39,353-354,371
Corbeilles, Papier.....	357
Cordages de Sécurité.....	211-213,216-218,220
Cordons Rallonges	
Disjoncteurs.....	279
Disjoncteurs de Fuite à la Terre.....	279
Prise Triple.....	279
Disjoncteurs de Fuite à la Terre.....	279
Cordons, Lunettes.....	87,97
Cordons, Plaques Murales.....	256
Coulisseaux.....	211,219
Couvercles, Barils.....	14,23,36,373
Couvercles, Extincteurs.....	78
Couvertures, Ignifuges.....	79
Couvertures, Soudage.....	239
Couvre-Chaussures.....	158
Couvre-Valves.....	280,287-289
Croyons, Lumineux.....	273
Croyons, pH.....	324
Crèmes, Peau.....	70
Crochets Levoqe, Barils.....	372
Cuvettes, Huile.....	14
Cuvettes, Récupération.....	23,33
CVR	
Extracteurs, Fumée.....	225
Filtres Fumée.....	225
Filtres Mécaniques.....	225
Séchoirs, Mobiles.....	225
Ventilateurs d'évacuation, Fumée.....	225
Ventilateurs, Axiaux.....	224
Cylindres à Gaz	
Armoires.....	226
Chariots.....	227
Supports.....	227
Verrous.....	288
Cylindres Grodus.....	321

-D-

Déchets Huileux, Contenants.....	13-14
Déchets, Contenants.....	67,353-355,357
Déchets, Sacs.....	357
Dégroisants, Puissants.....	362
Délinéateurs pour la Circulation.....	252
Déménagement, Tendeurs.....	286
Descendeurs, Protection Antichute.....	220
Désinfectants.....	362
Détecteurs de Fumée, Ionisation.....	320
Détecteurs de Gaz	
Gaz Combustibles.....	322
Monogaz.....	315-316,322
Monoxyde de Carbone.....	322
Multi-Gaz.....	315
Détecteurs	
Câbles.....	135,325
Gaz Combustibles.....	322
Gaz Inflammables.....	322
Gaz Naturel.....	320
Monogaz.....	315-316,322
Monoxyde de Carbone.....	320,322

Multi-Gaz.....	315-316
Propane.....	320
Radiations EMF.....	322
Dévioteurs de Fuites.....	35
Dévidoirs	
Baladeuses Fluorescentes.....	275
Baladeuses Incandescentes.....	275
Cordons Rallonges.....	275
Lampes de Travail.....	275
Prise Simple.....	275
Prise Triple.....	275
Diobles	367
Diobles, Barils.....	369,371
Disjoncteurs de Fuite à la Terre, Cordons.....	279
Disjoncteurs, Cordons Rallonges.....	279
Disjoncteurs, Verrous.....	287
Distributeurs	
Bouchons d'Oreilles.....	128,130
Contenants à Dessus Plat.....	69,75
Crèmes.....	71,74
Masques Antipoussières.....	101
Papier Hygiénique.....	364
Rubans pour allées.....	244
Savon.....	68-69,75
Doubleurs, Casques de Protection.....	148-149,161-162
Doubleurs, Refroidissement -	Casques de Protection..... 148,161-162
Douches Oculaires/Fociales	
Vannes de Mélange Thermostatiques.....	56
Additifs pour le Traitement de l'Eau.....	48-50,54
Autonomes.....	48-50,54
Montées au Mur.....	51,54
Montées sur Douche.....	53
Montées sur Robinet.....	51-53
Montées sur Tuyau.....	53,55
Solutions.....	50
Douches	
Rideaux d'intimité.....	55
Urgence.....	53-54
Urgence - Testeurs.....	54

-E-

Échelles	
Plateformes.....	365
Roulantes.....	366
Sauvetage.....	79,223
Tabourets.....	365
Éclairage	
Baladeuses.....	275-277
Barres Lumineuses.....	272
Chaînes de Lumière.....	278
Crayons Lumineux.....	273
Éclairage de Secours.....	269-270
Enseignes de Sortie.....	269
Feux Avertisseurs.....	254
Feux Clignotants.....	254
Lampes Articulées.....	276-278
Lampes de Bureau.....	276-278
Lampes de Poche.....	271-274,277
Lampes de Quai.....	278
Lampes Frontales.....	147
Lampes/Ampoules.....	276-278
Lanternes.....	273-274
Projecteurs.....	273,276-277
Secours.....	269-270
Télescopique.....	278
Écrans Fociaux.....	136-141
Écrans, Soudage.....	238
Élinges, Barils.....	372
Embollogie	
Attaches de Câbles.....	303
Étiquettes TMD.....	265
Tendeurs.....	286
Emboutis Protecteurs, Chaussures.....	166
Encre	
Pochoirs.....	295-296
Rouleaux.....	296
Stencils.....	295-296
Enrouleurs	

Baladeuses Fluorescentes.....	275
Baladeuses Incandescentes.....	275
Cordons Rallonges.....	275
Lampes de Travail.....	275
Prise Simple.....	275
Prise Triple.....	275
Enseignes	
Autorisation.....	309,311-312
Cadres publicité.....	310
Dangers Électriques.....	309,311
Défense de fumer.....	310,312
Entretien.....	311-312
Espaces Restreints.....	310-312
Incendie.....	309-312
Machinerie & Opérations.....	309,311-312
Matériaux Dangereux.....	311
Normes CSA.....	78,306-308
Premiers Soins.....	310,312
Produits Chimiques.....	309,311
Protection des yeux.....	312
Radiation.....	310,312
Sécurité.....	309-312
Signalisation Routière.....	252,310,313
Sortie.....	269, 309-310,312
Stationnement.....	312
TMD.....	264
Vêtements Protecteurs.....	310
Entonnoirs, Barils.....	36,370,375
Entonnoirs, Confinement des Déversements.....	36
Entreposage	
Armoires.....	3-6,8-10
Armoires, Cylindres à gaz.....	226
Bidons Plongeurs.....	14
Bidons Sécuritaires.....	15-19
Bouteilles.....	321
Bouteilles Distributrices.....	12
Bouteilles Produits Inflammables.....	321
Contenants Extérieurs.....	359
Contenants Gaz.....	12-13
Contenants Poly.....	13
Déchets Huileux.....	13-14
Jerrycans.....	12-13
Contenants Sel & Sable.....	359
Supports Extincteurs.....	227
Supports pour cylindres à gaz.....	227
Entretien des Terroirs, Épandeurs à la Volée.....	359
Entretien des Terroirs, Sel à Glace.....	359
Entretien	
Articles de Toilette.....	364
Aspirateurs.....	47
Balais.....	360,363
Brosses.....	363
Enseignes.....	311-312
Essuie-Mains.....	73,364
Gestion des Déchets.....	67,80,353-358
Pelles à Main.....	359
Porte-Poussières.....	360
Raclettes.....	363
Racloirs.....	363
Seaux/Essoreuses.....	360
Serviettes.....	118,364
Vadrouilles.....	360
Épandeurs à la Volée.....	359
Équipement Barils	
Armoires.....	7-8
Barils.....	372-373
Câbles, Mise à la Terre.....	4,7,375
Chariots.....	39,353-354,371
Chevalets.....	7,369
Clés.....	374
Couvercles.....	14,23,36,373
Diabes.....	369,371
Entonnoirs Barils.....	36,370,375
Événements.....	375
Leveurs.....	38,370-372
Ouvre-Barils.....	374
Protecteurs Antipoussière.....	373
Redresseurs.....	7,369
Robinetts.....	375

Sertisseurs Capuchons d'Étanchéité	374
Supports	371
Vannes Ressorts	375
Équipement de Levage	
Attache-Supports	211
Chariots de Poutre	211
Gerbeurs	367
Tables Élévatrices	368,378
Équipement de Soudage, Filtres Fumée	225
Équipement pour Quois	
Éclairage	278
Cales-Roues	261
Protecteurs, Câbles & Tuyaux	259
Ergonomie	
Bracelets de Soutien	165
Bracelets Orthopédiques	166
Genouillères	164-165,241
Supports Lombaires	166
Essoreuses	360
Essuie-Moins	73,364
Étiquettes	
Cadenas	284
Danger	283
Numérotées	303
Prévention des accidents	283,291-292,299-300
TMD	265
Verrouillage	291,300-301
Vierges	302-303
Étriers, Sauvetage	223
Étuis, Lunettes	87,96
Événements, Barils	375
Extincteurs	76-77
Extincteurs, Supports	227
Extrcteurs, Fumée	225

-F-

Fonions	
Banderoles	246
Neige	247
Repères	246
Signalisation	252
Feuilles, Absorbants	20-22,24,26
Feux, Avertisseurs	254
Feux, Clignotants	254
Fiches Signalétiques	
Boîtes de rangement	11
Centres d'information	304
Reliures	304
Files, Cheveux	148
Filtres	
à Cartouches	225
ADF	229-230
Fumée Soudure	225
Respirateurs	98,106-108,111,113-114,117-118,121
Filtres, Mécaniques	225
Flocons d'Échantillon	321
Fournitures de Cuisine, Refroidisseurs	163
Fumée	
Extracteurs	225
Filtres, Soudure	225
Ventilateurs d'Évacuation	225

-G-

Gonts	
Ajusteurs	185-187,189
Caoutchouc	171,178-179
Caoutchouc naturel	171-172,182
Coton	184
Cuir	184-187,189,242-243
Doublés pour l'hiver	188-191
Enduits	167-175
Inspection	183
Jersey	184
Jetables	180-182
Kevlar ^{MD}	174-175
Latex d'Élastomère-Caoutchouc	168,176,178
Néoprène	179

Néoprène/Caoutchouc	176,179,242
Nitrile	167-174,176-177,179
Polyéthylène	182
Polyuréthane	167,170,174-175
PVC	168,172-173,176-178
Résistants à la chaleur	191
Résistants aux coupures	174-175
Résistants aux produits chimiques	176-179,242
Sablage	183
Serveurs/Parade	183
Soudeurs	186,242-243
Toile de Coton	184
Tricot	183-184
Vinyle	172,182
Goz, Conténants	12-13
Genouillères	
Caoutchouc	164
Coquille Rigide	164
Cuir	164,241
Gel	165
Mousse	164
Plastique ABS	164
Gerbeurs	367
Germicide	362

H-I-J

Hornois	
Anneaux en D	194-197,201-202,367
Contrôle de la Circulation	249-250
Écharpe	203,206-207
Entrepreneurs	197,199,208
Extensibles	197-198
Non Extensibles	196
Positionnement au Travail	202
Sans Ceinture	196,201
Sauvetage	207
Soudage	198
Style H	196,202-205
Style Veste	206-207
Hout-porleurs	279
Houte visibilité, Vêtements de pluie	158,250-251
Houte visibilité, Vêtements	250-251
Hygiène, Shampoings	70,73
Hygromètres, Thermomètres	325
Insertions, Vestes Rafrichissantes	161
Instruments	
Anémomètres	324
Balances	64
Détecteurs de Câbles	135,325
Détecteurs de Gaz	315-316,320,322
Détecteurs de Radiations EMF	322
Hygromètres	325
Luminomètres	324
Luxmètres	324
Miroirs d'Inspection	268
pH Mètres	324
Photomètres	324
Pompes de Détection à Tubes	317
Sondes de Température	326
Sonomètres	135,323
Tachymètres	324
Thermomètres à Infrarouges	325,327
Thermomètres à Thermocouple	325-326
Thermomètres à Tige	326
Thermomètres/Hygromètres	325
Tubes Colorimétriques	317-318
Vibromètres	326
Jambières, Soudeurs	240
Jerrycons	12-13

-L-

Laboratoires, Bouteilles de Lavage	321
Laboratoires, Cylindres Gradués	321
Lompes de Poche	
1,6 V	274
Étanches à l'Eau	273-274
Mini	271

Piles AA	271-272,274
Piles AAA	271-272
Piles C	271-272
Piles D	271,274
Rechargeables	277
Tête Pivotante	273
Lompes de Quoi, Halogènes	278
Lompes	
Articulées	276-278
Baladeuses	276-277
Bureau	276-278
Fluorescentes	276-278
Frontales, Casques de Protection	147
Halogènes	278
Incandescence	276,278
Travail	276-277
Lonières, Porte	258
Lonternes, 6 V	273-274
Lovage, Bouteilles	321
Lettres outocollantes	298
Leveurs, Barils	38,370-372
Lignes de Vie	
Auto-Rétractables	212-213,216-218,220
Verticales	211
Lisières	245,344
Longes	
Absorbeur de Chocs	208-210,215-216,221-222
Amortisseur de Chocs	208-210,215-216,221-222
Auto-Rétractables	216-217,222,367
Rattacher	210,215,221
Soudage	198
Toile	210
Luminomètres, Numériques	324
Lunettes	
Cordons	87,97
Étanches	94-95,236
Étuis	87,96
Sécurité	81-93,95
Soudeurs	236
Luxmètres, Numériques	324

-M-

Monches	
À Air	247
Canevas	157
Coton	158
Néoprène	157
Nylon	158
Polyéthylène	158
PVC	157-158
Soudeurs	240
Toile	157
Vinyle	157-158
Monchettes, Contrôle de la Circulation	251
Monutention	
Chariots à Cylindres à Gaz	227
Chariots à Plateforme	376
Chariots d'Atelier	377-379
Chariots pour Armoires	3,10
Diables	367
Équipement de Levage	211,367-368,378
Nacelles Élévatrices	367
Treuils	230
Masques	
Antipoussière	103
Distributeurs	101
Jetables	103
Plaques Filtrantes	237
Soudage	228-235
Soudage - Tenu à la Main	234
Matériel de Nettoyage	
Aspirateurs	47
Balais	360,363
Brosses	363
Porte-Poussières	360
Raclettes	363

Racloirs.....	363
Seaux/Essoreuses.....	360
Vadrouilles.....	360
Motériel de Plein Air, Enlèvement de la Neige	247
Motériel de Plein Air, Entretien des Terrains	359
Motériel Électrique	
Chargeurs de Blocs-Piles.....	272,274
Dévidoirs.....	275
Éclairage.....	278
Enrouleurs de Câbles.....	275
Piles.....	147,270-274,320
Produits a/Disjoncteurs de Fuite à la Terre..	279
Cordons Rallonges.....	279
Motières Dongereuses, Plaques-Étiquettes	263-264
Mégaphones	279
Mesureurs Monoxyde de Carbone	322
Mesureurs Multi-Goz	315
Miroirs	
Convexes.....	267
Dôme.....	266-267
Fumés.....	266
Inspection.....	268
Plats.....	267
Rectangulaires.....	267
Ronds.....	267
Véhicules.....	268
Monte-Charges	367
Morillons	286
Mouchoirs	364
Mousquetons	205,210,222

N-O

Nocelles Élévotrices	367
Nettoyants pour les Moins	
Crèmes.....	74
Gel.....	69,72
Liquides.....	69,73
Lotions.....	68-73
Mousse.....	71
Nettoyants	
Chaussures.....	344
Cuvettes de Toilettes.....	362
Dégrossissants.....	362
Désinfectants.....	362
Germicides.....	362
Industriels.....	344,362
Industriels - Polyvalents.....	362
Lunettes.....	97
Mains.....	68-74
Planchers.....	362
Polyvalents.....	362
Postes de Nettoyage de Lunettes.....	97
Salles de Toilettes.....	362
Serviettes pour Lunettes.....	97
Solutions de Nettoyage de Lunettes.....	97
Nettoyeurs, Bottes & Chaussures	344
Nettoyeurs, Chaussures	344
Neutrolisants, Confinement des Déversements	26,33
Numéros Autocollants	298
Ombrelles, Soudage	239
Ouvre-Barils	374
Ouvre-Seaux	374
Overpock	37-39

-P-

Polettes, Confinement des Déversements	40-43,45-46
Ponneaux d'Avertissement	361
Ponneaux, Signalisation Véhicules Lents	261
Papier	
Corbeilles.....	357
Hygiénique.....	364
Mouchoir.....	364
Portitions	
Barrières.....	254
Barrières Trou d'Homme.....	255

Clôtures.....	247
Grillagées.....	255
Portes à Lanières.....	258
Protecteurs Périmètres.....	255
Posse-Montagnes	149
Povés, Rubans	247
Peinture, Pochoirs	297
Pelles	
Confinement des Déversements.....	27
Grains & Charbon.....	363
Main, Polypropylène.....	359
Périmètres, Protecteurs	255
pH Mètres	324
Photomètres, Numériques	324
Piles	
1.5 V.....	274
12 V.....	270,274
3 V.....	274
6 V.....	270,274
9 V.....	274,320
AA.....	147,271-274
AAA.....	147,271,274
C.....	271-272,274
D.....	271,274
Pinces, Sceller	303
Piscines, Confinement des Déversements	46
Planchers, Panneaux Avertissement	361
Ploques Filtrantes, Masques de Soudage	237
Ploques Grossissantes, Masques de Soudage	237
Ploques Muroles, Cordons	256
Ploques-Étiquettes, TMD	263-264
Plateaux, Barils	33,41
Plateaux, Bottes	344
Plateformes, Travail	352
Pochoirs	
Peinture & Encre.....	295-296
Encre.....	295-296
Peinture.....	297
Pompes, Détection à Tubes	317
Pompes, Transfert	13
Porte-Cylindres, Cylindres à gaz	227
Porte-Étiquettes, TMD	264
Porte-Poussières	360
Portes, Lanières Souples	258
Portique de Décontamination Bottes	55
Postes, Nettoyage de Lunettes	97
Poteaux, Contrôle de la Foule	256-257,313
Poteaux, Enlèvement de la Neige	247
Poubelles	67,353-355,357
Premiers Soins	
Antiseptiques.....	66
Bandages.....	65
Douches d'Urgence.....	53-54
Douches Oculaires.....	48-55
Pansements.....	65
Trousse.....	57-64
Tuyaux de Rincage.....	53,55
Préventions des Accidents, Étiquettes	283,291-292,299-300
Produits Pharmaceutiques	
Antiseptiques pour les Mains.....	68
Conditionneurs pour la Peau.....	71
Crèmes pour la Peau.....	70
Distributeurs de Savon.....	68-69,71,74-75
Projecteurs	273,276-277
Protecteurs Antipoussière, Barils	373
Protecteurs de Pieds, Acier	166
Protecteurs de Pieds, Plastique	166
Protecteurs	
Câbles.....	259
Cou - Soudage.....	230
Drains.....	30,34-35
Égouts.....	30,34-35
Périmètres.....	255
Pieds.....	166
Poirine - Soudage.....	230
Protection Antichute	
Bossoirs.....	218
Connecteurs d'Ancre.....	210-211,219,222-223
Cordages de Sécurité.....	211-213,216-218,220
Coulisseaux.....	211,219
Échelles de Sauvetage.....	223
Étriers de Sauvetage.....	223

Harnais.....	194-199,201-208,219,367
Lignes de Vie.....	211-213,216-218,220
Longes.....	198,208-210,215-217,221-222,367
Mousquetons.....	205,210,222
Systèmes de Sauvetage.....	214,218,220,223
Trousse d'Ancre.....	199,204,208,214

Protection Incendie

Agents Ignifuges.....	79
Armoires d'Extincteurs.....	77-78
Couvercles d'Extincteurs.....	78
Couvertures.....	79
Détecteurs de Fumée.....	320
Extincteurs.....	76-77

Protection Personnelle

Bandeaux a/Bouchons d'Oreilles.....	130-131
Bouchons d'Oreilles.....	127-130
Chaussures.....	158,166
Gants.....	167-191,242-243
Genouillères.....	164-165,241
Lunettes.....	81-97,236
Masques Antipoussières.....	101,103
Protecteurs d'Avant-Bras.....	157-158
Respirateurs.....	98-111,113-124
Serre-Têtes.....	132-135,138
Tampons protecteurs.....	191,243
Tête.....	142-146,148
Visières.....	136-141

-R-

Rocettes	363
Rocloirs	363
Rodios Bidirectionnelles	314
Recycloge, Contenants	355-356
Redresseurs, Barils	7,369,374
Refrigidisseurs, Contenants	163
Reliures, Fiches Signalétiques	304
Remblois Tubulaires, Absorbants	20,22-23
Repères, Fanions	246-247
Respiroteurs	
Adduction d'Air.....	123
APRA.....	124
Autonomes.....	124
Cartouches.....	107,110-111,116,119,121-122
Complets.....	105,109,115,119-120
Demi Masque.....	105-106,109,113-114,119-120
Évacuation.....	123
Filtres.....	98,106-108,111,113-114,117-118,121
Jetables.....	98-104
Sauvetage.....	106
Trousse de Vérification de l'Ajustement.....	103
Revitalisants pour la Peau	71
Rideaux d'intimité, Douches	55
Robinet, Barils	375
Rouleaux	
À encre.....	296
Absorbants.....	20-22,24
manuels.....	296
Roulettes	
Fourche.....	378
Pneumatiques.....	378
Sandwich.....	371
Usage Moyen.....	378
Rubans	
Antidérapants.....	245,248
Barricades.....	246
Distributeurs, Allées.....	244
Luit dans le noir.....	245
Lumineux.....	245,248
Marquer les allées.....	244-245
Pavés.....	247
Réfléchissants.....	245,248
Signalisation.....	246

-S-

Sacs, Déchets.....	357
Salles de Toilettés	
Désinfectants.....	362
Germicides.....	362
Nettoyants pour Cuvettes de Toilettés.....	362
Salopettes, Imperméables.....	158-160,251
Sarraux de Laboratoire	
Micromax.....	154
NexGen ^{MD}	151
Protection Générale.....	151,154
SMS.....	154
Sauvetage, Échelles.....	79
Sauvetage, Étriers.....	223
Savon	
Antibactérien.....	68,70-71
Cheveux & Corps.....	70,73
Mains.....	68-74
Scellés de Sécurité.....	303
Seoux.....	360
Seoux, Chariots.....	371
Seoux, Ouvre-Seaux.....	374
Séchoirs, Mobiles.....	225
Sel, Glace.....	359
Serre-Têtes	
Bandeaux.....	132-135
Cordons Cervicaux.....	133
Ensembles Hygiéniques.....	132-134
Montés sur Casques.....	133-135,138
Sertisseurs, Capuchons Étanchéité.....	374
Serviettes.....	118,364
Serviettes Antibactériennes.....	118
Serviettes, Nettoyage de Lunettes.....	97
Shampooings.....	70,73
Signalisation Routière, Enseignes.....	252,310,313
SIMDUT Affiches d'information.....	304
Solutions, Douches Oculaires.....	50
Solutions, Nettoyage de Lunettes.....	97
Sondes, Thermocouples.....	326
Sonomètres, Numériques.....	135,323
Sonomètres, Numériques, Sonde Intégrée.....	323
Sorbents, Tapis.....	23,26,351
Soudage	
Bavettes.....	240
Bonnets.....	241
Casques.....	228-235
Chalumeaux TIG.....	232
Couvertures.....	239
Écrans.....	238
Filtres ADF.....	229-230,237
Jambières.....	240
Longes.....	198
Lunettes.....	236
Manches.....	240
Masques.....	228-235
Masques Tenus à la Main.....	234
Ombrelles.....	239
Plaques Grossissantes.....	237
Protecteurs de Cou.....	230
Protecteurs de Poitrine.....	230
Tabliers.....	240
Tamppons.....	239
Tapis.....	336
Vestes.....	240
Squwincher^{MD}.....	163
Stencils, Encre.....	295-296
Supports	
Barils.....	40,371
Cylindres à gaz.....	227
Extincteurs.....	227
Lombaires.....	166
Poignets.....	165
Systèmes d'avertissement, Sonores.....	279
Systèmes de Sauvetage.....	214,218,220,223

-T-

Tables, Élévatrices.....	368,378
Tobliers	
Canevas / Toile.....	156
Caoutchouc.....	156
Coton.....	157
Cuir.....	240
Denim.....	156-157
Micromax.....	154
Néoprène.....	156
Nitrile.....	156
Polyester.....	157
Polyéthylène.....	156-157
Polyuréthane.....	156
Protection Générale.....	154
Soudeurs.....	240
Vinyle.....	157
Tobourets, Acier.....	365
Tobourets, Polyéthylène.....	365
Tochymètres.....	324
Tompons	
Manuels.....	293-294
Absorbants.....	20,22
Brasage.....	239
Brasage & Soudage.....	239
Protecteurs des mains.....	191,243
Soudage.....	239
Topis de Couloir	
Aiguilletés.....	348
Caoutchouc.....	345,350
Laine.....	346-349
Nylon.....	346
Polypropylène.....	348
Vinyle.....	349
Topis d'Entrée	
Aiguilletés.....	348
Caoutchouc.....	345,350
Laine.....	346-349
Nylon.....	346
Polypropylène.....	348
Vinyle.....	349
Topis	
Adhésifs.....	340
Antifatigue.....	329-340,343,345,350-351
Antistatiques.....	341-343
Confinement des Déversements.....	23,26,351
Couloir.....	345-350
Entrée.....	345-350
Salles Blanches.....	340
Soudage.....	336
Tendeurs.....	286
Tensoborrier^{MD}.....	256-257
Testeurs, Douches d'Urgence.....	54
Têtes de Soudage à Froid, Chalumeaux TIG.....	232
Thermo-Hygromètres.....	325
Thermomètres	
Hygromètres.....	325
Infrarouges.....	325,327
Thermocouple.....	325-326
Tige.....	326
Trépieds, Protection Antichute.....	214,223
Treuils, Manuels.....	230
Treuils, Vis sans Fin.....	230
Triangles, Véhicules Lents.....	261
Trousses	
Ancrage.....	199,204,208,214
Cadenas.....	285,289
Confinement des Déversements.....	25,28-33
Premiers Soins.....	99
Respirateurs - Vérification de l'Ajustement.....	103
Tubes Colorimétriques.....	318
Verrous.....	285,289
Tubes, Colorimétriques.....	317-318
Tubes, Pompes de Détection.....	317
Tuques.....	149
Tuyoux, Douches d'Urgence.....	53,55
Tuyoux, Rinçage.....	53,55

V-W

Vodrouilles	
Coton.....	360
Mouillés.....	360
Polyester/Rayon.....	360
Vonnes	
Ressorts, Barils.....	375
Douches Oculaires.....	56
Mélange.....	56
Ventilateurs d'évacuation, Fumée.....	225
Ventilateurs, Axiaux.....	224
Vermiculite.....	27
Verrouillage, Étiquettes de Cadenas.....	284
Verrous	
Câbles.....	288
Cadenas.....	280-283
Clapets à Bille.....	280,287-289
Commutateurs Électriques.....	287
Cylindres à Gaz.....	288
Disjoncteurs.....	287
En Ciseaux.....	286
Ensembles.....	285,289
Étiquettes.....	291,300-301
Fiches Électriques.....	287
Postes.....	289-290
Robinets-Vannes.....	288
Roues.....	286
Vestes	
Contrôle de la Circulation.....	248-249
Cuir.....	240
Rafraîchissantes.....	161-162
Réfléchissantes.....	248-249
Soudeurs.....	240
Vêtements	
Bandeaux.....	148,230,241
Bavettes.....	240
Blouses.....	154
Bonnets.....	241
Cagoules.....	149
Coiffes d'Hiver.....	148-149
Combinaisons.....	150-155
Doublures.....	148-149
Haute visibilité.....	158,250-251
Ignifuges.....	155
Imperméables.....	158-160,251
Jambières.....	240
Manches.....	240
Passe-Montagnes.....	149
Protection Générale.....	150-151,154-155
Rafraîchissantes.....	148,161-162,241
Réfléchissantes.....	250-251,261
Résistants aux Produits Chimiques.....	151-153
Salopettes.....	158-160,251
Sarraux de Laboratoire.....	151,154
Soudeurs.....	240-241
Tabliers.....	154,156-157,240
Travail.....	148-149,156-157,230,241
Tuques.....	149
Usage Limité.....	150-155
Vestes.....	161-162,240
Vibromètres.....	326
Visières, Serre-Tête.....	136-141
Voiles de Refroidissement pour le Cou.....	161
Walkie-Talkies.....	314